

## MFV-115 HDPE csővégcsappantyú falra szerelhető kialakítással



Alkalmazás:

 Szennyvíz, ipari víz

Szabvány: DIN 19569-4


Sík falra szerelhető visszacsapó szelep.  
Nagy sűrűségű polietilénből készült, rozsdamentes acél testtel.  
Lapos kivitel, függőleges beépítéshez.


### Anyagminőség:

Fekete, nagy sűrűségű polietilén PE100 test, extrudált lemezek. Fém alkatrészek AISI 316 rozsdamentes acélból.

VMQ 70, tömítés (vörös szilikon) a DIN 7863C szerint.

### Nyomásosztály:

 PN 0,5 bar

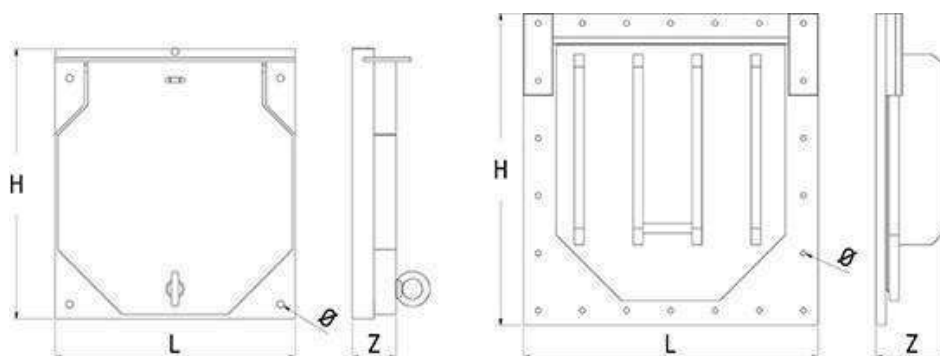

Cikkszám	DN (mm)	Ø (mm)	L (mm)	H (mm)	Z (mm)	Típus	Súly (kg)
1150000100	100	8	190	220	60	A	2.00
1150000125	125	8	205	235	60	A	2.00
1150000150	150	8	240	270	60	A	3.00
1150000200	200	8	280	310	60	A	4.00
1150000250	250	10	330	360	70	A	5.00
1150000300	300	10	395	425	70	A	6.00
1150000400	400	10	480	510	70	A	9.00
1150000500	500	10	580	610	70	A	13.00
1150000600	600	16	900	950	220	B	30.00
1150000700	700	16	1000	1050	220	B	37.00
1150000800	800	16	1100	1150	220	B	46.00
1150000900	900	16	1200	1250	220	B	55.00
1150001000	1000	16	1300	1350	220	B	65.00
1150001100	1100	16	1400	1450	220	B	76.00
1150001200	1200	16	1500	1550	220	B	88.00
1150001300	1300	16	1600	1650	180	B	
1150001400	1400	16	1800	1760	180	B	
1150001500	1500	16	1950	1990	180	B	
1150001600	1600	16	2000	2310	180	B	
1150001800	1800	16	2000	2310	180	B	
1150002000	2000	16	2600	2650	180	B	

- Átmérő >DN500, megerősített szerkezettel.
- Tárgulási dugókkal való beépítéshez szükséges furatokkal ellátva.
- DIN 19569-4 szerinti 4. osztály (vesztesség 0,02÷0,05 l/s/m).
- Kézi nyitású, szemescsavarokkal ellátott csappantyú.
- Méretellenőrzés és nyomáspróba
- Az ISO/IEC 17050-1 szabvány szerinti megfelelőségi tanúsítvánnyal együtt.