

## MFV-123 HDPE csővégcsappantyú karimás végződésel



Alkalmazás:

 Szennyvíz, ipari víz

Szabvány: DIN 19569-4


Csővégre szerelhető visszacsapó szelep csatornarendszerekhez. Nagy sűrűségű polietilénből készült, rozsdamentes acél testtel. Ferde kivitel, EN 1092 PN10 szerinti karimás végződéssel


### Anyagminőség:

Fekete, nagy sűrűségű polietilén PE100 test, extrudált lemezek. Fém alkatrészek AISI 316 rozsdamentes acélból.

VMQ 70, tömítés (vörös szilikon) a DIN 7863C szerint.

### Nyomásosztály:

 PN 0,5 bar

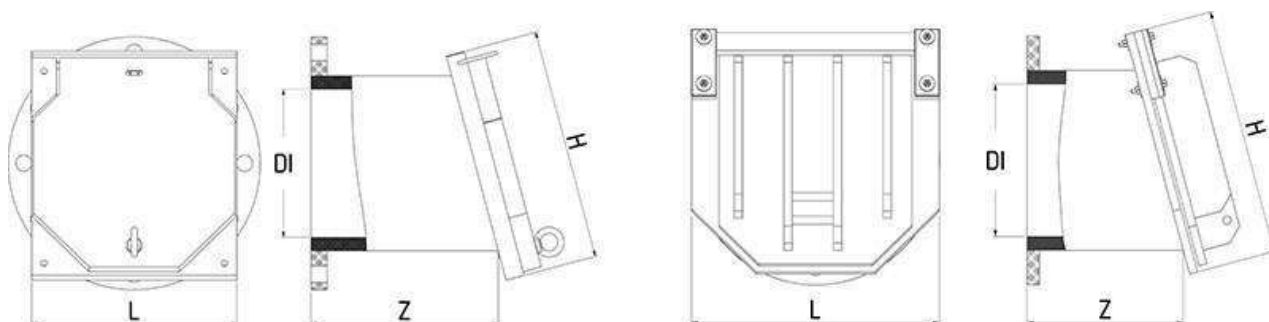

Cikkszám	DE (mm)	DN (mm)	DI (mm)	L (mm)	H (mm)	Z (mm)	S (mm)	T í p u s	Súly (kg)
1230000100	125	100	115	190	220	200	3.90	A	4.50
1230000125	140	125	129	240	270	200	4.40	A	5.20
1230000150	180	150	166	280	310	200	5.60	A	6.00
1230000200	225	200	207	330	360	300	7.00	A	9.50
1230000250	280	250	258	395	425	300	8.70	A	11.80
1230000300	355	300	290	480	510	400	10.90	A	18.50
1230000400	400	400	369	480	510	400	12.30	A	20.50
1230000500	500	500	461	580	610	500	15.30	A	28.50
1230000600	630	600	581	900	950	500	19.30	B	110.00
1230000700	710	700	667	1000	1050	500	21.80	B	132.00
1230000800	800	800	750	1100	1150	500	24.50	B	156.00
1230000900	900	900	845	1200	1250	600	27.60	B	183.00
1230001000	1000	1000	940	1300	1350	600	30.60	B	213.00
1230001100	1100	1100	1033	1400	1450	600	33.30	B	244.00
1230001200	1200	1200	1125	1500	1550	600	36.70	B	278.00
1230001500	1500	1500	1410	1950	1990	800	0.00	B	354.00

- Átmérő >DN500, megerősített szerkezettel.
- EN 1092PN10 szerinti karimás csatlakozással.
- 4. osztály a DIN 19569-4 szerint (veszteség  $0,02 \pm 0,05$  l/s/m).
- Kézi nyitású, szemescsavarokkal ellátott ajtó.
- Méretellenőrzés és nyomáspróba
- ISO/IEC 17050-1 szerinti megfelelőségi tanúsítvánnyal ellátva.