

MPE-013



HDPE GÖLYŐSCSAP (1/4 fordulatos)

PE 100 (SDR11) anyagú gömbcsap lehetővé teszi, hogy egy PN 10 nyomásfokozatú ellátóhálózatot DA 200 méretig az elzárószerelevénnyel együtt kompletten, hegesztve, PE-HD anyagból lehessen fektetni.

Alakalmazási terület:


⚠️ Gázvezeték, földalatti beépítéshez

Nyomásfokozat:

- MOP 10 bar


Anyagminőség:

- Polietilén PE 100 (SDR11)

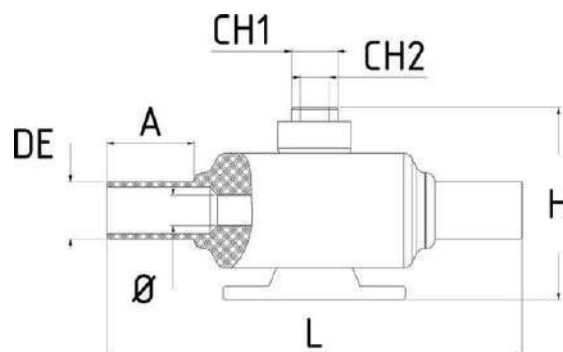


Cikkszám	DE(mm)	Ø(mm)	L (mm)	H (mm)	A (mm)	C1 (mm)	C2(mm)	Súly (kg)
0130032025	32	24	310	130	107	50	19	0.53
0130040032	40	24	310	130	107	50	19	0.58
0130050040	50	24	310	130	107	50	19	0.68
0130063050	63	43	417	195	125	50	25	2.33
0130090080	90	67	545	245	178	50	25	4.70
0130110100	110	67	545	245	178	50	25	4.90
0130125100	125	67	545	245	178	50	25	5.20
0130160150	160	98	545	329	154	50	25	13.40
0130180150	180	98	545	329	154	50	25	14.20
0130200200	200	98	545	329	154	50	25	15.10

MST-014 SZÁRHOSSZABBÍTÁS MPE-013 GOLYÓSCSAPHOZ, VÉDŐCSŐVEL

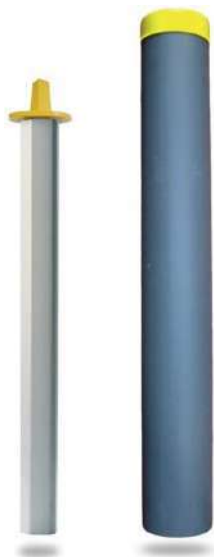

Anyagminőség:

- Nagy sűrűségű polietilén PE100 hatszögletű orsó. PP-GF30 megvezetés.
- PVC-ből készült külső védőcső.
- Kis sűrűségű polietilén védősapka.

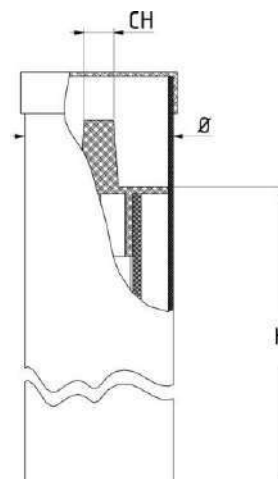

Cikkszám	DE min (golyóscsap)	DE max (golyóscsap)	Ø (mm)	H (mm)	CH (mm)	Súly (kg)
0140032050	32	50	125	800	28	2.20
0140063110	63	110	125	800	28	2.60
0140125125	125	125	125	800	28	3.40
0140140225	140	225	125	800	28	3.80

A foglalatvégnek köszönhetően a DE32/40/50 szelepekhez is illeszkedik.

A DE125-nél magasabb szelepekhez közttes megerősítő gyűrűkkel szerelve.


Egyedi magasság kérésre 250/1500mm. Formakiválasztás-ellenőrzés 22-28 H50mm.

MST-142 SZÁRHOSSZABBÍTÁS MPE-013 GOLYÓSCSAPHOZ, VÉDŐCSŐVEL



Anyagminőség:

- Nagy sűrűségű polietilén PE100 hatszögletű orsó. PP-GF30 megvezetés.
- PVC-ből készült külső védőcső.
- Kis sűrűségű polietilén védősapka.

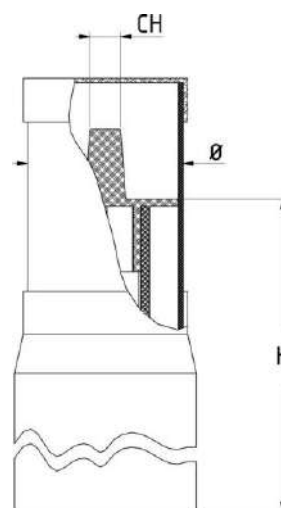

Cikkszám	DE mín (golyóscsap)	DE max (golyóscsap)	Ø (mm)	H (mm)	CH (mm)	Súly (kg)
1420032050	32	50	125	750	400	28
1420063110	63	110	125	750	400	28
1420125125	125	125	125	750	400	28
1420140225	140	225	125	750	400	28

A foglalatvégnek köszönhetően a DE32/40/50 szelepekhez is illeszkedik.
A DE125-nél magasabb szelepekhez köztes megerősítő gyűrűkkel szerelve.

Egyedi magasság kérésre 250/1500mm. Formakiválasztás-ellenőrzés 22-28 H50mm.