



# ASPRI 15 - 25 SZIVATTYÚK

Többfokozatú, 9 m -ig önfelszívó, centrifugál szivattyúk



## Alkalmazási terület

Házi vízellátás, kerti öntözés, automata öntözőrendszerek vízellátása, nyomásfokozás.



## Szerkezeti anyagok


Szivattyúház és járókerekek rozsdamentes acél (AISI-304), műanyag diffuzorok, rozsdamentes acél (AISI-420) tengely, szén/kerámia csúszógyűrűs tengelytömítés, alumínium motorház, öntvény szívó-, és nyomócsonk. EPDM/NBR tömítőgyűrűk.

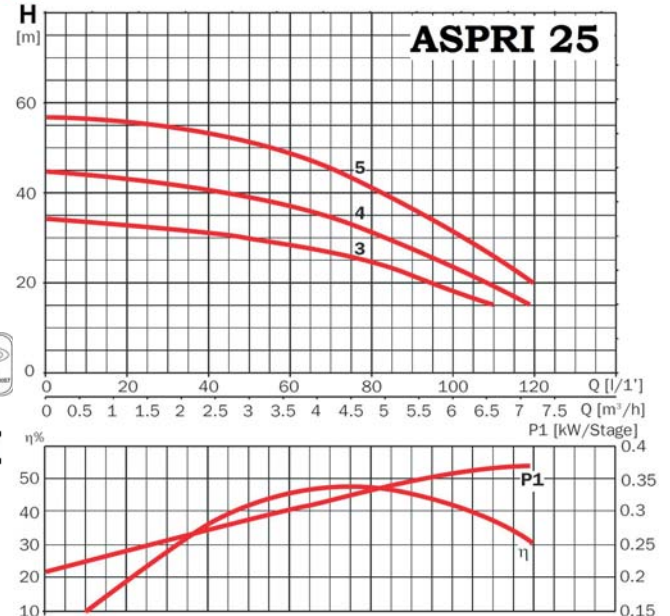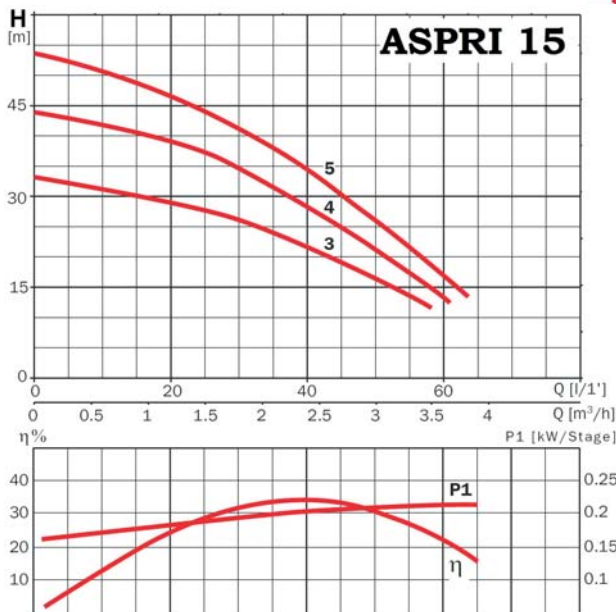

## Műszaki adatok

Többfokozatú, önfelszívó (max. 9 m-ig), centrifugál, vízellátó szivattyú. Beépített tekercshőfok védelemmel ellátva (klixon - 230V). Kétpólusú, asszinkron elektromos motor. F szigetelési osztály, IP 44 védetség. Szívó-, és nyomócsonk: 1" (belső menetes). **KIT** védő-, vezérlő egységgel, vagy **FLYWARE** inverterrel összeépítve, teljesen automatikus üzemre alkalmas.

Típus	P1 (kW)		I (A)		μF	kg
	230V	400V	230V	400V		
<b>Aspri 15 3</b>	0,61	0,61	2,74	1,21	12	9,2
<b>Aspri 15 4</b>	0,7	0,7	3,53	1,3	12	10
<b>Aspri 15 5</b>	0,95	0,95	4,13	1,9	12	11
<b>Aspri 25 3</b>	1,2	1	5,5	2	16	13,5
<b>Aspri 25 4</b>	1,5	1,4	6,8	2,5	16	14,6
<b>Aspri 25 5</b>	1,7	1,7	7,4	3	25	19/17

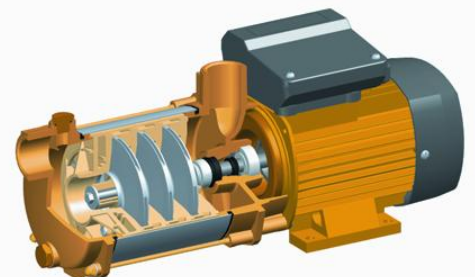

**HYDRO-KING:** 1117 Budapest, Budafoki út 64. Tel.: +361/261-2233

[www.hydroking.hu](http://www.hydroking.hu) - [info@hydroking.hu](mailto:info@hydroking.hu)