

**Motorvédő- vezérlőegységek egyszivattyús átemelőkhöz****HK MS6**

Kültéri kivitelű elektromechanikus kapcsoló szekrény IP65 védeettségi szinttel, egyfázisú, ráépített úszókapcsolós szivattyú motorvédelmére, vész-szint fényjelzéssel.

Választható: HK EGO 500GI, Feka VS 750 MA, Drainex 100MA, Vigicor 150MA szivattyúkhöz.

**HK SPMC1500**

Kültéri kivitelű IP65 védeettségi szinttel, elektronikus teljesítmény kapcsolású, egyfázisú motorvédő vezérlőegység, egyszivattyús átemelőkhöz, üzemiállapot (fény) és üzemi zavar (fény+hang) kijelzéssel, szárazon futás elleni védelemmel, után futás állítással, zárlatvédelemmel, 2 db úszós szintkapcsolóval és feszítő súllyal. A vezérlőegységhez opcionálisan pneumatikus szintkapcsoló modul rendelhető.

Választható: HK EGO 500GI, Feka VS 750/1200 MNA, Drainex 100M, Drainex201M, Vigicor 150M, szivattyúkhöz.

**HK P1**

Kültéri kivitelű IP55 védeettségi szinttel, hagyományos teljesítmény kapcsolós, háromfázisú motorvédő vezérlőegység egy szivattyúhoz, fázishiba és szárazon futás védelemmel, Kézi-0-Automata üzemi mód kapcsolóval, után futás állítással, üzemiállapot (fény) és üzemi zavar (fény+hang) kijelzéssel, fesz. független hiba kimenettel, 2db úszós szintkapcsolóval és feszítő súllyal. A vezérlőegységhez opcionálisan pneumatikus szintkapcsoló modul rendelhető.

Választható Drainex 201, Drainex 202, Draincor 200 szivattyúkhöz.

**Motorvédő- vezérlőegység kétszivattyús átemelőkhöz****HK SP2 ÉS P2**

Motorvédő vezérlőegység két azonos szivattyú kapcsolásonként váltott működtetéséhez, egy és háromfázisú kivitelben a P1-nél részletezett jellemzőkkel. A vezérlőegységhez opcionálisan pneumatikus szintkapcsoló modul rendelhető.

Választható: valamennyi kétszivattyús rendszernek, szennyvíz-átemelőnek.

Más szivattyú típusok védő-, vezérlésével kapcsolatban kérje ajánlatunkat, vagy forduljon hozzánk bizalommal.



## Kiegészítők és tartozékok



Kézi membránszivattyú beltéri átemelő tartályának kézi üritésére DN50



Elektr. zomszivattyú, átemelő géptér víztelenítésére, rejtett szintkapcsolóval, visszafolyásgátlóval



Úszós szintkapcsoló, feszítősúlyal



Golyós visszacsapó szelep, BB-1¼", 1½", és 2" csatlakozással



PVC hollandis golyóscsap KK- v. BB-1¼", 1½", és 2" csatlakozással



DR1 talpdom és beépítési készlet nedves fix installációhoz



Nyomócső egyesítő „nadrág” idom 3 x 2" KK, rozsdamentes acél




Horganyzott kiemelő lánc seklivel és S kampóval



Rozsdamentes acél kiemelő lánc seklivel és S kampóval



Műanyag aknafedlap, lépésálló Ø 630 mm

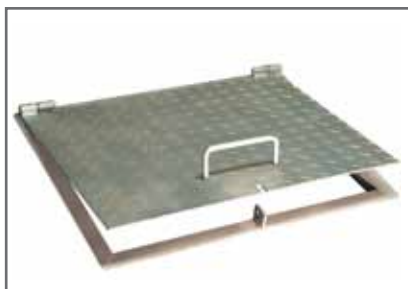

Horganyzott zárható akna fedlap, lépésálló 500 x 700 mm



Rozsdamentes acél, zárható akna fedlap, lépésálló 500 x 700 mm

