
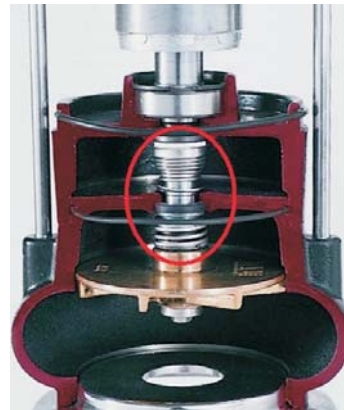


# **DRAINEX 100 M(A)** **szennyezett - és szennyvíz szivattyúk**

Szennyezett- és szennyvízszivattyúzás, mélyfekvésű terek, pincék, tartályok szennyvízátemelése, víztelenítése. Kerti medencék, tavak leürítése.

## **Motor**

Egyfázisú (230V), ráépített úszókapcsoló, beépített hőfokvédelem (klixon), 10 m elektromos kábel, indítódobozba épített üzemi kondenzátor, olajtérben futó **dupla csúszógyűrűs tömítés**, F szigetelési osztály. IP 68 védelem.  $P_1 = 0,75 \text{ kW}$ ,  $I = 3,4 \text{ A}$ .

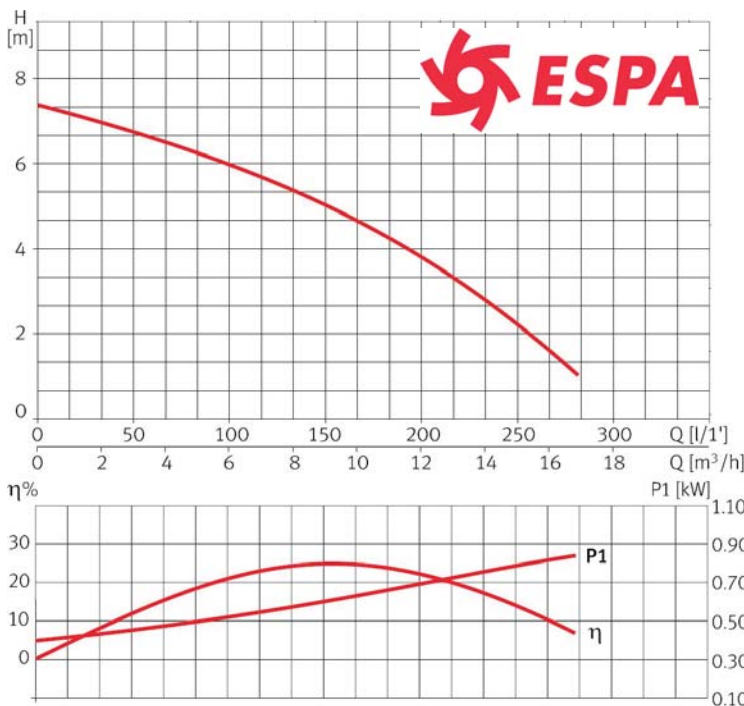

## **Üzemi jellemzők**

Max. szállítandó közeg hőfok: 40 °C.

Max. vízborítás: 5 m.

Szabad átömlő keresztmetszet: 32 mm.

Folyamatos üzemre alkalmas kivitel.



## **Szerkezeti anyagok**

Fogantyú, motorház, motortengely: rozsdamentes acél.

Szivattyúház, nyomócsonk és talp: szürkeöntvény.

Vortex járókerék: bronz.

**DUPLA CSÚSZÓGYŰRŰS  
TENGYELTÖMÍTÉS!  
ROBOSZTUS KIVITEL!  
2 ÉV GARANCIA!**

## **HK 03**

Kültéri átemelő egység



## **HK 01**

Beltéri átemelő egység



**HYDRO-KING Kft.**

1117 Budapest, Hunyadi János út 9. Tel.: +361/261 2233.

[www.hydroking.hu](http://www.hydroking.hu) - [info@hydroking.hu](mailto:info@hydroking.hu)

