




HYDRO-KING csöves hőcserélők


A HK csöves hőcserélők négy fajta kivitelben kaphatók. Az NWT jelzésű hőcserélők alacsony hőfokra (solarról történő fűtésre), a HWT és a TWT (Titan) jelzésűek pedig magas hőfokra (cirkórol vagy kazánról való fűtésre) használhatók. Az SHWT hőcserélő magas és alacsony hőfokra is alkalmazható (cirkórol, kazánról vagy solarról történő fűtésre).

Típus	Megnevezés	A	B	C	D	E	F
kcal x 1000		mm	átmétő	mm	mm	Zoll	Zoll
D-HWT 35	Csőves hőcserélő magas hőfokra	385	125	205	NÁ50	1 1/2"	3/4"
D-HWT 65	Csőves hőcserélő magas hőfokra	680	125	495	NÁ50	1 1/2"	1"
D-HWT 93	Csőves hőcserélő magas hőfokra	780	160	590	NÁ60	2"	1"
D-HWT 122	Csőves hőcserélő magas hőfokra	1050	160	370	NÁ60	2"	1"
D-HWT 182	Csőves hőcserélő magas hőfokra	1370	160	530	NÁ60	2"	1"
D-NWT 18	Csőves hőcserélő alacsony hőfokra	680	125	495	NÁ50	1 1/2"	1"
D-NWT 35	Csőves hőcserélő alacsony hőfokra	1050	160	820	NÁ50	1 1/2"	1"
D-TWT 35	Csőves hőcserélő TITAN magas hőfokra	385	125	205	1 1/2"		3/4"
D-TWT 65	Csőves hőcserélő TITAN magas hőfokra	680	125	495	1 1/2"		1"
D-SHWT 9/35	Csőves hőcserélő alacsony, magas hőfokra	605	125	197	NÁ50	1 1/2"	3/4"

Típus	Telj. kW-ban		Ker. sziv. kap.	Ker. sziv. veszt.	Med.sziv.kap.	Med.sziv.veszt.
	90°-70°	60°-40°				
kcal x 1000			m ³ /h	bar	m ³ /h	bar
D-HWT 35	40	28	2	0,18	10	0,11
D-HWT 65	75	31	3	0,15	12	0,18
D-HWT 93	105	55	5	0,22	15	0,22
D-HWT 122	140	70	2x3	0,15	20	0,60
D-HWT 182	209	110	2x5	0,2	25	1,00
D-NWT 18	20	50°-40°-nál	1,2	0,1	10	0,18
D-NWT 35	40	50°-40°-nál	2,2	0,2	10	0,30
D-TWT 35	40	28	2	0,18	10	0,11
D-TWT 65	75	31	3	0,15	12	0,18
D-SHWT 9/35	50°-40°	90°-70°	2	0,18	10	0,11
	10	40				

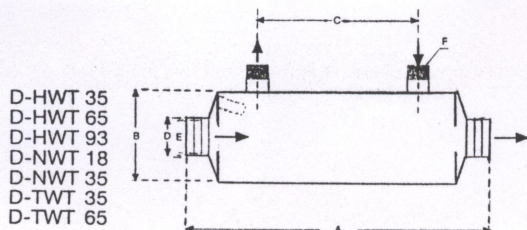

D-HWT 35
D-HWT 65
D-HWT 93
D-NWT 18
D-NWT 35
D-TWT 35
D-TWT 65

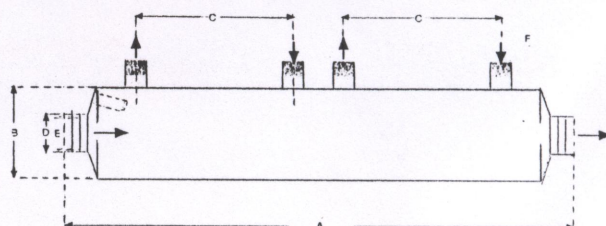

D-HWT 122
D-HWT 182
D-SHWT 9/35