


WICU®_flex hőszigetelt vörösrézcső

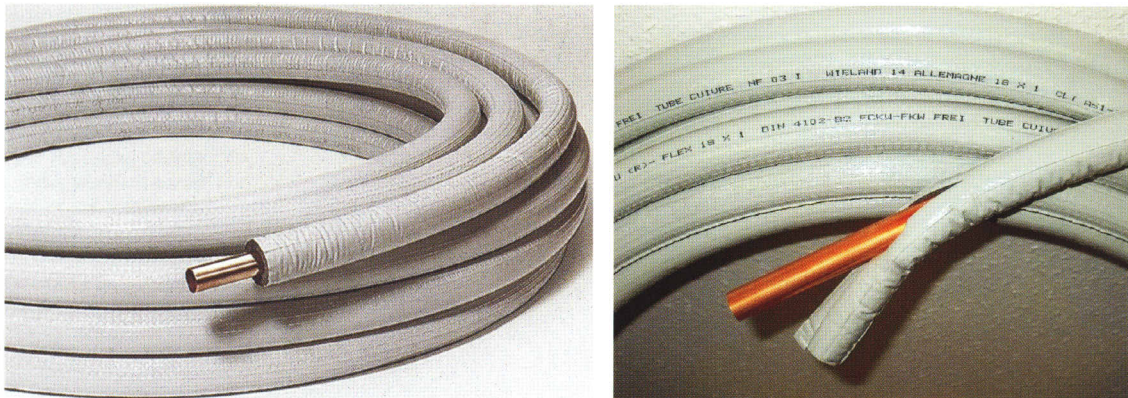

A **WICU®_flex** gyárilag hőszigetelt rézcső, alkalmas melegvíz és fűtési rendszerekhez. A hőszigetelés 6 mm-es freonmentes, flexibilis PE-hab PE védőfóliával.

Gyorsabban szerelhető a hagyományos rézcsöveknél mert egy munkafázis megtakarítható.

Műszaki adatok

Rézcső	A DIN EN 1057 és a DVGW-GW392 szerint, Cu-DHP (oxigénmentes réz) R220 lágy, RAL és DVGW jelzéssel.			
WICU®_flex rézcső méret mm	külső átmérő szigeteléssel mm	megengedett üzemi nyomás 100 °C-on, bar	víztérfogat l/m	tekerésméret m
15 x 1	27	82	0,133	25
18 x 1	30	67	0,201	25
22 x 1	34	54	0,314	25
Hőszigetelés	Freonmentes polietilénhab (PE), PE-fóliával.			
színe	szürke			
Hővezetőképesség	$\lambda=0,040\text{W/mK}$, a DIN 52613 szerint mérve, Y=40 °C közepes hőmérsékletnél			
Max. üzemi hőm.	100 °C			
Legkisebb megmunkálási hőmérséklet	-20 °C			
Tűzjellemzők	DIN 4102-B2			
Zajvédelem	DIN 4109 szerint			

Forgalmazó: **ABM Kuprál Kft**
 1037 Budapest, Törökkő u. 5-7.
 Tel.: 436-7755 Fax.: 436-7155
www.abmkupral.hu