



J E M O L I M P E X

KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BM - 400

BM - 500

BM - 600



SÍKKÖSZÖRŐ
FLACHSCHLEIFMASCHINE
SURFACE GRINDING MACHINE



BM-400, BM-500, BM-600 TARTOZÉKOK SONDERZUBEHÖR ACCESSORIES



C – 105

kijelző keresztirányhoz (0,01 mm)
kijelző függőleges irányhoz (0,002 mm)
Anzeige der Querbewegung (0,01 mm)
Anzeige der Vertikalbewegung (0,002 mm)
Indicator transversal movement (0,01 mm)
Indicator vertical movement (0,002 mm)




C – 115
halogén lámpa
Halogenleuchte
Halogen lamp



C – 107

köszörűkötartó tárcsa
Schleifscheibenträger
Grinding wheel support
köszörűkő mérete:
für Schleifstein:
for grinding wheel:
400 x 127 x 50 (70)

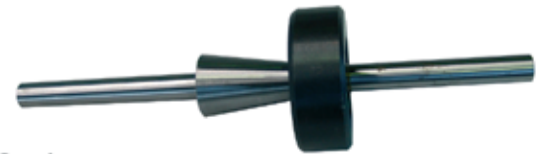

C – 108-1

kiegyensúlyozó túska
Balansierdorn
Balancing arbor

C – 108

statikus kiegyensúlyozó állvány
Statisches Balansiergestell
ohne Dorn
Static balancing stand for
grinding wheel without arbor



C – 110

szögbevágó készülék
Vorrichtung für Schleifscheibenplan
-und-Winkelabrichten
Flat and angular grinding
wheel alignment device



C – 112

hidraulikus köszörűkölevágó-
berendezés az orsószekrényről
Hydraul. Schleifscheibenabrichtgerät
vom Maschinenspindelstock
Hydraulic grinding wheel alignment device
(fitted on headstock)



C – 118

mágneses gyémánttartó
Diamant-träger
mit Magnetgestell
Diamond holder
with magnetic stand

C – 125

nagypontosságú
keresztirányú mozgást
szabályozó készülék
Vorrichtung für
präzisionquerbewegung
Device for fine
transversal movement



BM-400, BM-500, BM-600 TARTOZÉKOK SONDERZUBEHÖR ACCESSORIES

C-128


zárt munkaasztal

Geschlossene Abdeckung der Arbeitstische
Closed cover of the working table



C-106

elfordítható köszörőfej
Schwenkbarer Schleifkopf
Swiveling grinding head

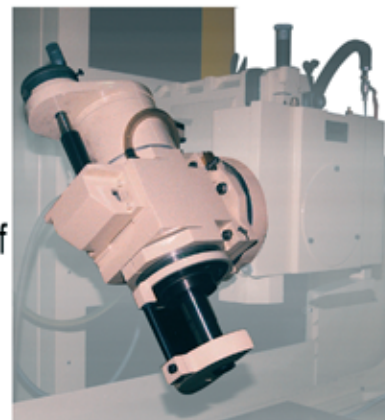


C-117

mágnestasztal

Elektromagnetplatte mit Versorgung
Electro-magnetic chuck with supply

C-117/409	400 x 900	C-117/515	450 x 1500
C-117/412	400 x 1200	C-117/520 2x	450 x 1000
C-117/415	400 x 1500	C-117/610	600 x 1000
C-117/510	450 x 1000	C-117/612	600 x 1200
C-117/512	450 x 1200		

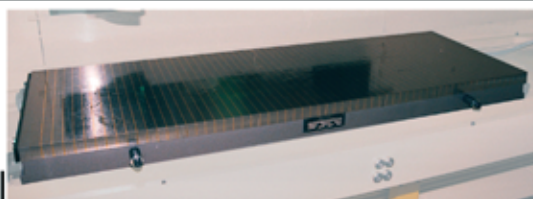

C-0

léghűtéses
hidraulikus aggregát
Hydraulikaggregat-
-luftkühlanlage
Air cooling device
of hydraulic unit



C-1000

hűtőberendezés mágneses
kiválasztóval MP-320

Kühlanlage mit Magnetfilter MP-320
Cooling device with
magnetic cleaner MP-320



BR-144

szerszámszekrény
Werkzeugschrank
Tool cabinet

C-1002

hűtőberendezés papírszűrővel PST-400
Kühlanlage mit Bandfilter PST-400
Cooling device with filter tape PST-400



C-1001

hűtőberendezés, mágneses tisztító papírszűrővel KP-150
Bandfilter-Kühlmittelreinigungsanlage KP-150
Cooling device, magnetic cleaner with filter tape KP-150





TECHNIKAI ADATOK	TECHNISCHE DATEN	TECHNICAL DAT		BM-409	BM-412	BM-415	
max. köszörülhető hossz és szélesség	max. Schleiflänge und Schleifbreite	max. grinding length by width	mm	1030x450	1330x450	1630x450	
asztal mérete	Tischnutzfläche	Grinding surface of table	mm	900x400	1200x400	1500x400	
a köszörűorsó központja és az asztal felülete közötti távolság	Abstand Spindelmitte/ /Tischoberfläche	Spindle center height from table	mm	800			
hosszirányú mozgásszabályzás	Längsbewegungsgeschwindigkeit	Longitudinal table speed	m/min	1 - 35			
automatikus keresztirányú előtolás	Aut. Quervorschub	Automatic transversal feed	mm	3 - 35			
automatikus függőleges irányú előtolás	Aut. Vertikalvorschub	Automatic vertical feed	mm	0,002 - 0,040			
köszörűkő méretei	Schleifscheibenabmessungen	Dimensions of the grinding wheel	mm	400 x 50 (76) x 127			
a köszörűkő forgási sebessége	Schleifspindel-Umdrehungszahl	No. of revolutions of the grin.spindle	min ⁻¹	1440			
a köszörűorsót hajtó motor teljesítménye	Schleifspindel-Motorleistung	Power of the grinding spindle engine	kW	7,5			
a gép netto súlya	Nettogewicht der Maschine	Net weight of machine	kg	4000	4400	4800	
TECHNIKAI ADATOK	TECHNISCHE DATEN	TECHNICAL DAT		BM-510	BM-512	BM-515	BM-520
max. köszörülhető hossz és szélesség	max. Schleiflänge und Schleifbreite	max. grinding length by width	mm	1130x500	1330x500	1630x500	2160x500
asztal mérete	Tischnutzfläche	Grinding surface of table	mm	1000x450	1200x450	1500x450	2000x450
a köszörűorsó központja és az asztal felülete közötti távolság	Abstand Spindelmitte/ /Tischoberfläche	Spindle center height from table	mm	800			
hosszirányú mozgásszabályzás	Längsbewegungsgeschwindigkeit	Longitudinal table speed	m/min	1 - 35			
automatikus keresztirányú előtolás	Aut. Quervorschub	Automatic transversal feed	mm	3 - 35			
automatikus függőleges irányú előtolás	Aut. Vertikalvorschub	Automatic vertical feed	mm	0,002 - 0,040			
köszörűkő méretei	Schleifscheibenabmessungen	Dimensions of the grinding wheel	mm	400 x 50 (76) x 127			
a köszörűkő forgási sebessége	Schleifspindel-Umdrehungszahl	No. of revolutions of the grin.spindle	min ⁻¹	1440			
a köszörűorsót hajtó motor teljesítménye	Schleifspindel-Motorleistung	Power of the grinding spindle engine	kW	7,5			
a gép netto súlya	Nettogewicht der Maschine	Net weight of machine	kg	4800	5100	5400	7100
TECHNIKAI ADATOK	TECHNISCHE DATEN	TECHNICAL DAT		BM-610	BM-612	BM-615	
max. köszörülhető hossz és szélesség	max. Schleiflänge und Schleifbreite	max. grinding length by width	mm	1130x670	1380x670	1630x670	
asztal mérete	Tischnutzfläche	Grinding surface of table	mm	1000x600	1250x600	1500x600	
a köszörűorsó központja és az asztal felülete közötti távolság	Abstand Spindelmitte/ /Tischoberfläche	Spindle center height from table	mm	800			
hosszirányú mozgásszabályzás	Längsbewegungsgeschwindigkeit	Longitudinal table speed	m/min	1 - 30			
automatikus keresztirányú előtolás	Aut. Quervorschub	Automatic transversal feed	mm	3 - 35			
automatikus függőleges irányú előtolás	Aut. Vertikalvorschub	Automatic vertical feed	mm	0,002 - 0,040			
köszörűkő méretei	Schleifscheibenabmessungen	Dimensions of the grinding wheel	mm	400 x 50 (76) x 127			
a köszörűkő forgási sebessége	Schleifspindel-Umdrehungszahl	No. of revolutions of the grin.spindle	min ⁻¹	1440			
a köszörűorsót hajtó motor teljesítménye	Schleifspindel-Motorleistung	Power of the grinding spindle engine	kW	7,5			
a gép netto súlya	Nettogewicht der Maschine	Net weight of machine	kg	5600	6200	6600	

CÍMÜNK:
H-1089 BUDAPEST,
ORCZY ÚT 46-48.
www.jemolimpex.hu

TELEFONSZÁMAINK:
(+36 1) 210-0515
(+36 1) 210-0517
(+36 1) 334-3532

FAX SZÁMUNK:
(+36 1) 210-0516
E-MAIL CÍMÜNK:
jemolimpex@axelero.hu