

OPTI^{turn} D 660 x 2000 DPA / D 660 x 3000 DPA – Robosztus vezér- és vonóorsóval szerelt esztergagép, nagy flexibilitás, pontosság és gazdaságosság

Meggyőző érvek, minőség, hatékonyság és kedvező ár

HAGYOMÁNYOS

- Száraz tengelykapcsolású hajtómű
- Edzett és kőszőrült ágy vezeték
- A vezeték törésmentes kábelvezetékben futnak
- Központi kenés
- Vezérsó forgácsvédelem
- SWH 9 Gyorsváltós késtartó
- Elektromos rendszer SIEMENS komponensekből van összeszerelve

Jó minőségű tokmány

- Precíz
- Magas fordulatszám elérhető
- Nagy körfutási- és ismétlési pontosság

Gyorsjárat

- Nyomógomb és választókar a gyorsjárat bekapcsolásához kereszt- és hosszirányban

Szegnyereg

- Szegnyereg két állítható fokozatváltóval van szerelve 1/4 vagy 1/1 fordulat



| Műszaki adatok | D 660 x 2000 DPA | D 660 x 3000 DPA |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------|
| Elektromos bemenet | 400 V / 3Ph ~50 Hz | |
| Főorsó teljesítmény | 7,5 kW | |
| Csúcsmagasság | 330 mm | |
| Csúcsávolság | 2.000 mm | 3.000 mm |
| Főorsó fordulatszáma/fokozatok száma | 25 - 1.600 f/p/ 16 fokozat | |
| Orsókép | MK 7 | |
| Főorsókép | Camlock DIN ISO 702-2 Nr.8 | |
| Két-/Keresztcsán úthossza | 230 mm / 368 mm | |
| Trapézmenet tartománya | 7/8 - 160; 42 db. | |
| Modulmenet tartománya | 0,25 - 60; 46 db. | |
| Hosszméret | 3.650 mm | 4.650 mm |
| Méreték SZ x M | 1.230 x 1.595 mm | |
| Nettó súly | 3.345 kg | 3.710 kg |

D 660 x 2000 DPA
lista ár: ~~27590,-~~

26.990,-

cikkszám
3402720DPA

D 660 x 3000 DPA
lista ár: ~~30900,-~~

29.990,-

cikkszám
3402730DPA

Kép: D 660 x 3000 DPA

Alapfelszereltség

- Hárompofás tokmány Ø 325 mm
- Négypofás tokmány Ø 400 mm
- Síktárcsa Ø 450 mm
- 2 állócsúcs
- Álló báb
- Mozdító báb
- Kúpszúktató MK 7/MK 5
- SWH 9 Gyorsváltós késtartó
- DPA Digitális helyzetkijelző
- Üveg-mérőlé

OPTI^{turn} TU 8020 D / TU 8030 D – Robosztus vezér- és vonóorsós, esztergagépek nagy flexibilitás, pontosság és gazdaságosság

Meggyőző érvek, minőség, hatékonyság és kedvező ár

HAGYOMÁNYOS

- Száraz tengelykapcsolású hajtómű
- Edzett és kőszőrült ágyvezeték
- A csövek és a vezeték törésmentes kábelvezetékben futnak
- Központi kenés
- Vezérsó forgácsvédelem
- SWH 9 Gyorsváltós késtartó
- Az elektromos rendszere SIEMENS komponensekből van összeszerelve

Jó minőségű tokmány


- Precíz
- Magas fordulatszám elérhető
- Nagy körfutási- és ismétlési pontosság

Gyorsjárat

- Nyomógomb és választókar a gyorsjárat bekapcsolásához kereszt- és hosszirányban

Szegnyereg

- Szegnyereg két állítható fokozatváltóval van szerelve 1/4 vagy 1/1 fordulat

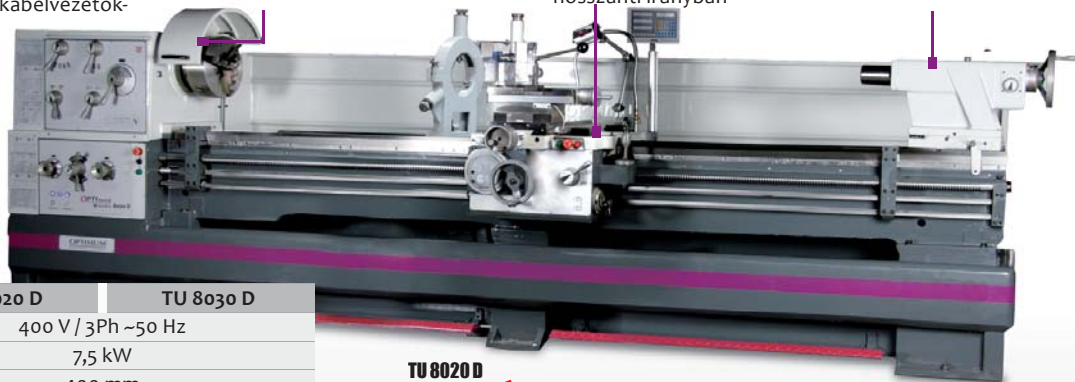

| Műszaki adatok | TU 8020 D | TU 8030 D |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------|
| Elektromos bemenet | 400 V / 3Ph ~50 Hz | |
| Főorsó teljesítmény | 7,5 kW | |
| Csúcsmagasság | 400 mm | |
| Csúcsávolság | 2.000 mm | 3.000 mm |
| Főorsó fordulatszáma/fokozatok száma | 25 - 1.600 f/p/ 16 fokozat | |
| Orsókép | MK7 | |
| Főorsókép | Camlock DIN ISO 702-2 -Nr8 | |
| Kés-/Keresztcsán úthossza | 230 mm / 420 mm | |
| Trapézmenet tartománya | 7/8 - 160; 42 db. | |
| Modulmenet tartománya | 0,25 - 60; 46 db. | |
| Hosszméret | 3.740 mm | 4.707 mm |
| Méreték SZ x M | 1.230 x 1.595 mm | |
| Nettó súly | 3.505 kg | 3.710 kg |

TU 8020 D
lista ár: ~~28900,-~~

29.900,-

cikkszám
3402782 PA

TU 8030 D

30.900,-

cikkszám
3402783 DPA

Kép: TU 8020 D

Alapfelszereltség

- Hárompofás tokmány Ø 325 mm
- Négypofás tokmány Ø 400 mm
- Síktárcsa Ø 450 mm
- 2 állócsúcs
- Álló báb
- Mozdító báb
- Kúpszúktató MK 7/MK 5
- SWH 9 Gyorsváltós késtartó
- DPA digitális helyzetkijelző
- Üveg-mérőlé