



615mm magas szekciók

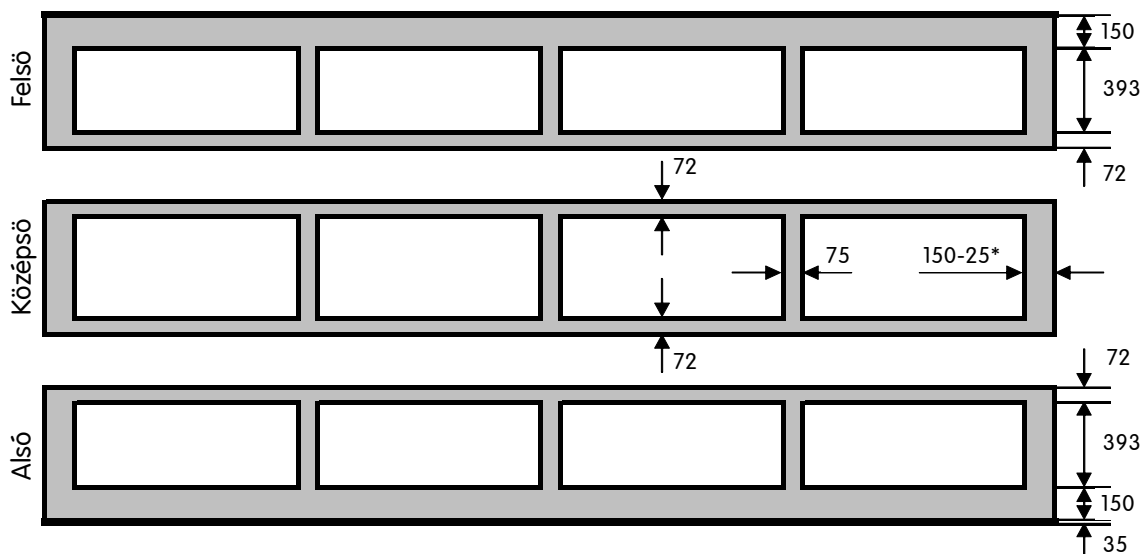

150-25* az oldalsó profil szélessége 150mm, de az oldalsó takarás és a részelzáró gumi miatt oldalanként 25mm nem látható

495mm magas szekciók

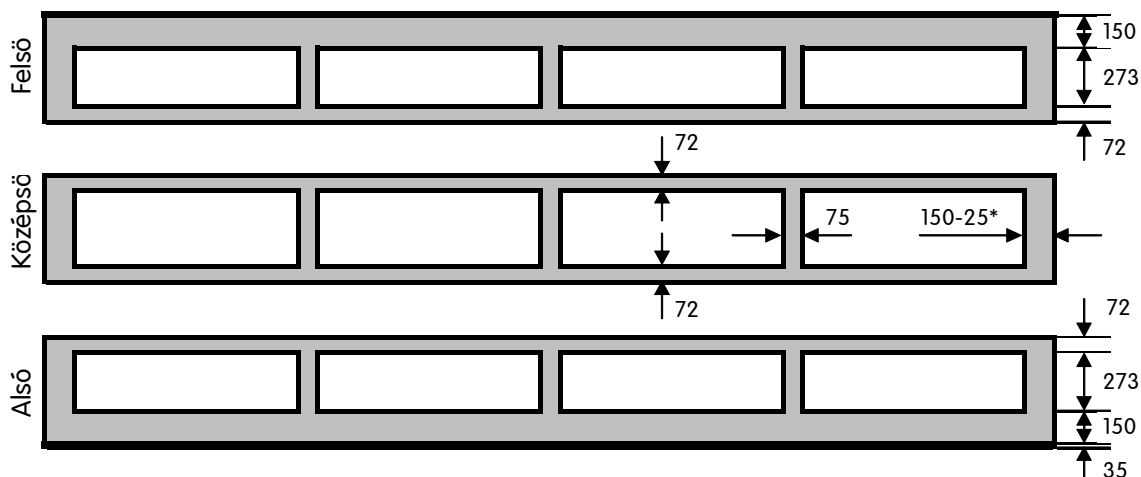

Ablaktípus:

alumíniumkeretes ablak
ujjbecsíp és ellen védett
42mm vastag

Keret színe:

alapkivitelben törtfehér (porfestve)

Felárért:

kívül RAL színre festve

Felárért:

kívül, vagy kívül-belül RAL színre festve

Kitölt elemek:

egyréteg 2,5mm vastag akril
kétréteg 2,5+25+2,5mm vastag akril

16mm vastag víztiszta üregkamrás polikarbonát

30mm vastag tömör MDF lap polistírol h szigeteléssel, kívül törtfehér szín

2,0mm vastag perforált alumíniumlemez (RV5-8 típus) átm. 5mm furattal, 8mm távolságra

Alsó gumi:

alapkivitelben 40mm magas, kétnyelves, kamrás, fekete szín EPDM gumi

Magasságok:

középs szekció standard 495mm, vagy 615mm magas

alsó és fels szekció standard 495mm, vagy 615mm magas

az alsó vagy fels szekció magassága változtatható (min. 400mm, max. 700mm)

Beépíthet :

THERMOLINE T-200 kapuba

QUADRA, LINEA, QUADRA ARBO és NATURA ARBO lakossági kapuba

QUADRA, QUADRA ARBO és NATURA ARBO ipari kapuba

Ablakok száma		Nyílásszélesség
2	db	1500 - 2500mm
3	db	2510 - 3500mm
4	db	3510 - 4500mm
5	db	4510 - 5500mm
6	db	5510 - 6500mm
7	db	6510 - 7000mm

A kitölt elemek rögzítése a bels oldalon törtfehér szín alumínium pattintóprofilokkal történik.

A kitölt elemek tömítése kívül-belül fekete szín gumi.

Néhány példa beépítésre:

