


ST14 típusú ponthegeesztett tekercses kerítés

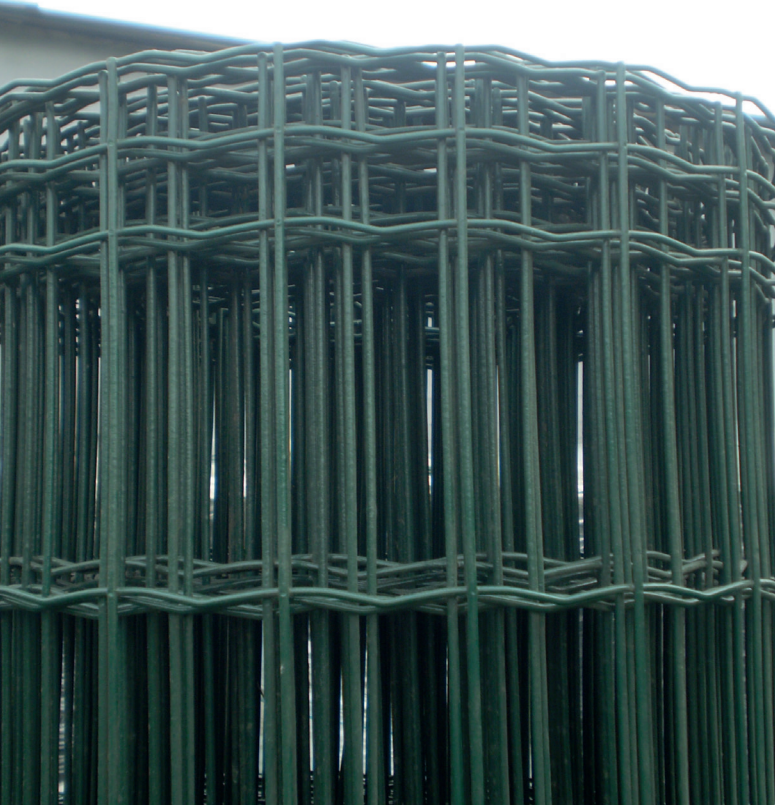

A STEELVENT ST14 típusú ponthegeesztett tekercses kerítés azonos szálvastagsággal és változó szálkiosztással készül.

A kerítés huzalai 600-800 N/mm² szilárdságúak.

Felületük horganyzott és RAL6005 zöld színű műanyag bevonatos. Az igényes megjelenés kedvező árfekvéssel párosul. A termék a hagyományos gépfonat továbbfejlesztett, korszerűbb változata.

Telepítését UNIVERZÁL típusú oszlopokkal ajánljuk, a hozzá tartozó szerelvényekkel. (Lásd kiegészítők). Igény esetén szögesdróttal kiegészíthető.

Telephelyeink

3527 Miskolc, Besenyői út 8.
+36 46 411 208

1112 Budapest, Budaörsi út 148.
+36 1 226 0332

További információk: www.steelvent.hu

Kedvező árfekvés,
igényes megjelenés

Alkalmazási területek

Lakóparkok, közterületek, családi házak, hétvégi telkek, nyaralók, parkok, hulladékudvarok, stb...

Kerítésoszlop

A STEELVENT ST14 típusú ponthegeesztett kerítésekhez az ST20 típusú UNIVERZÁL oszlopokat ajánljuk. Az UNIVERZÁL oszlopok ásott, talpas, ásott lábazatos és talpas lábazatos kivitelűek.

Rögzítés

A tekercses kerítések rögzítése az UNIVERZÁL kerítésoszlophoz „C” alakú rozsdamentes rögzítő kapcsokkal történik. A rögzítő kapcsok speciális kialakítású rögzítő kapocs fogóval helyezhetők el az oszlopon. Általában 2,5 m egy oszlopköz és minden 10. oszlop úgynevezett feszítő oszlop, amelyet oldal irányból UNIVERZÁL támoszlopokkal támasztani szükséges. A feszítő oszlopon a kerítés magasságától függően 1 db feszítő elem párt helyezünk el.

Lábazat

A tekercses kerítésekhez 20 cm és a 30 cm magas előregyártott lábazati elemek alkalmazhatóak. Lábazati elem alkalmazása esetén a kerítésoszlop a lábazati elem fogadására alkalmas lábazati elemtartóval egészül ki.

A kerítésoszlopok, a rögzítés, a lábazat és a telepítés részletes ismertetője, továbbá a külön kiegészítők további kiadványainkon találhatóak.



ST14 típusú ponthegeesztett tekerceses kerítés

Mérettáblázat

Megnevezés	Huzalátmérő (mm)	Kiosztás (mm)	Magasság (mm)	Tekerchossz (m)
ST14/1	2,2	50x100	1000	25
	2,2	50x100	1200	25
	2,2	50x100	1500	25
	2,2	50x100	1800	25
	2,2	50x100	2000	25
ST14/2	2,5	50x75	1000	25
	2,5	50x75	1200	25
	2,5	50x75	1500	25
	2,5	50x75	1800	25
	2,5	50x75	2000	25
ST14/3	2,6	50x100	1000	25
	2,6	50x100	1200	25
	2,6	50x100	1500	25
	2,6	50x100	1800	25
	2,6	50x100	2000	25
ST14/4	3	50x60	1000	25
	3	50x60	1200	25
	3	50x60	1500	25
	3	50x60	1800	25
	3	50x60	2000	25
	3	50x60	2200	25
	3	50x60	2500	25

