




30 éve Magyarországon

2022-2024

Tisztítástechnikai programunk

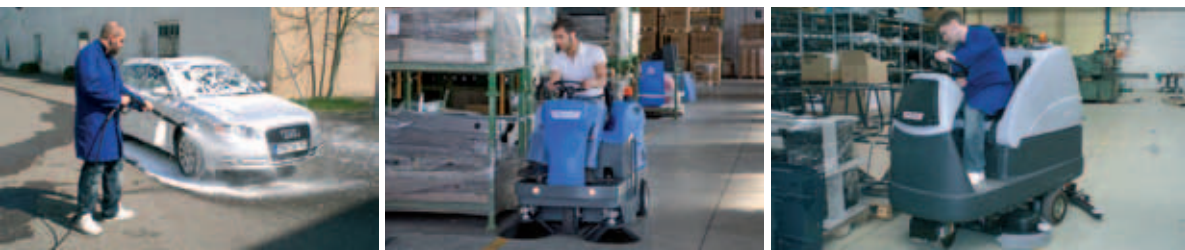

A komplett tisztító

Weidner Hungária Kft. 25 éve a magyarországi tisztítási piac fontos résztvevője. Nagy hangsúlyt fektetünk eszköz vagy gép vásárlásakor vevőink szakszerű támogatására. Egyedi karbantartási megoldásainkkal segítjük a problémamentes géphasználatot vevőink részére.

Minőség a részletekig!

A Weidner márka több mint 90 éve a jó minőséget és a magas technikai színvonalat jelenti. "Az elégedett vevők a holnap eredményességét biztosítják!" A kiváló minőséget az anyagok állandó felülvizsgálata és a szigorú minőségi ellenőrzés teszik lehetővé!

Biztonság!

A Weidner termékek természetesen megfelelnek a nemzetközi biztonsági előírásoknak. Az elektronikus és mechanikus biztonsági vizsgálatok egyaránt szigorúak a kül-, és belföldi gyárainkban. Mindezek garantálják termékeink biztonságát a mindennapi felhasználáskor.



A legmodernebb technika!

Vevőink olyan termékeket várnak, amelyek használhatóságukkal kiemelkedőek. Tevékenységünk alapja az állandó törekvés a technikai előrelépésre. A Weidner technika markáns ismertetőjegyei a kényelmes kezelhetőség, a biztonságos üzemeltetés és a gazdaságosság.



Anti-Twist-System –
Tömlőcsavarodás gátló rendszer



Time-Delayed-Stop –
Késleltetett leállítás



Nyomásállítási lehetőség



Szaktanácsadás!

A Weidner kínálat sokoldalúsága lehetővé teszi vevőink számára, hogy a legmegfelelőbb terméket vásárolják. Egy jó tanácsadás esetén sok szempontot kell vizsgálni: milyen területre kerül a gép, melyek a feltétlenül szükséges tartozékok, napi 24 órás igénybevételre van-e szükség stb. A profi tanácsadás elhárítja a rossz

Ergonómia!

A modern gépek és berendezések fejlesztésekor mindig az ember áll a középpontban. Az egészség védelme és a főleg sérülések elkerülése a cél minden Weidner berendezés megalkotásakor.

Környezetvédelem

A Weidner-nél nem csak az effektív gazdaságosság számít, hanem ezzel együtt a környezet terhelésének minimálisra csökkentése is. Ide tartozik a zajártalom csökkentés, az újrahasznosítható anyagok alkalmazása, a legalacsonyabb energiafelhasználás, környezetbarát, biológiailag lebomló tisztítószer alkalmazása, víztakarékos, energiatakarékos technológiák.



Árstechnikai programja

Vevőszolgálat!

A gyors és szakszerű vevőszolgálat nálunk követelmény. A Weidner vevőszolgálati technikusok gondosan képzettek. Időszakos átvizsgálásokkal biztosítjuk a folyamatos, problémamentes használatot, vevőink igényeinek megfelelően. A katalógus tartalmazza az adott termékcsoportok legfontosabb információit és műszaki adatait.

A széles tartozékkínálat a felhasználási lehetőségek sokaságát kínálja. Kérdéseivel forduljon képviselőnkhez, vagy székhelyünk ügyfélszolgálatához.



Egyedülálló finanszírozási lehetőségek!

Rövid és hosszú távú bérleti konstrukciók akár szerviz szolgáltatással is, lízing lehetőség.

Szerviz- és alkatrészellátási-garancia 30 év tapasztalatával!





Tartsa tisztán környezetét gépeinkkel!

A Weidner komplett tisztítási programját (termékcsaládjainkat, azok leírását és műszaki adatait) megtalálja a következő oldalakon. A könnyebb érthetőség kedvéért termékeinket három nagy csoportba soroljuk:

- háztartásban is használható gépek
- speciális ipari felhasználású gépek
- tartós használatú gépek



Hidegvizes nagynyomású mosóberendezések
Telepített és speciális mosók

6



Melegvizes nagynyomású mosók

14

Seprőgépek

20



Padlósúrológépek

24

Kárpittisztítók – Atkatisztítók

32

Ipari porszívók
Speciális porszívók

33



Egytárcsás padlósúrolók

42



Hidegvizes nagynyomású mosóberendezések

A 230V-os hidegvizes nagynyomású berendezések háztartási és ipari területen egyaránt hatékonyan használható, megbízható, strapabíró mosók.

Használhatók például:

- lerakódások eltávolítására, télikertek, üvegházak mosására, kerti bútorok és kisgépek tisztítására,
- személygépkocsik, motorkerékpárok, kistehergépkocsik tisztítására
- szaniter és gasztronómiai területeken,
- terasz mosásra.



Többcélú felhasználás a rendelhető extra tartozékoknak köszönhetően:

- választható vízszög: pont- vagy szögsugárzás,
- csatornatisztító cső,
- forgófejes kefe,
- homokszóró fej, rozsda és festék eltávolítására,
- forgó fúvóka (szennyaró fej),
- padlómosó fej.

Előnyei kézzelfoghatóak:

- időmegtakarítás,
- könnyű, fáradságmentes munka,
- alacsony üzemeltetési költségek,
- univerzális használhatóság.



◀ HKY Blitz

▶ HKY100 LVIP



Műszaki jellemzők:

- triplex kerámiadugattyús pumpa,
- 130 bar max. nyomás, 500 l/h vízszállítás,
- komplett pisztoly multifunkciós fúvókával,
- 8 m nagynyomású tömlő,
- mosószerfelszívás – bekeverés,
- fokozatmentes nyomásszabályozás.

▶ SRG-25



Jellemzők:

- triplex kerámiadugattyús pumpa,
- 150 bar max. nyomás, 480 l/h vízszállítás,
- komplett pisztoly multifunkciós fúvókával,
- 8 m nagynyomású tömlő,
- mosószerfelszívás – bekeverés,
- fokozatmentes nyomásszabályozás.

Habosító tartály

Rozsdamentes és festett acél kivitelben

- 24 literes,
- habfúvó láncza,
- standard 10 m tömlő.

Modell	Nyomás max.	Vízszállítás max.	Motor	Befolyóvíz hőfok	Méret H x Sz x M	Súly	Felhasználási javaslat
	bar	l/h	1-230 V / 50 Hz	max.	mm	kg	
VIP	130	500	2,2 kW / 230 V	50 °C	348x220x230	18	
Blitz	150	480	3 kW / 230 V	50 °C	394x244x227	20	

Az FT/SB mosócsalád folyamatos üzemeltetésre alkalmas, a mezőgazdaság és az ipar területén egyaránt kitűnően használható gépeket takar. Tulajdonságai: energiatakarékosság, könnyű kezelhetőség, tiszta üzem, hosszú élettartam.

Speciális felhasználási területek például:

- mezőgazdasági gépek, tehergépkocsik, motorok, ipari-, és építőipari gépek tisztítása.

- Makacs szennyeződések eltávolítása ipari padozatokról, falfületekről, műemlékekről, alkalmazható az építő-, és betoniparban professzionális kőtisztításra.
- Élelmiszeripari gépek, berendezések, üzemek tisztítása, ápolása.



◀ FT-200



▼ SB-150/200



▼ FT-200



▼ 2015 XL HYPER

Felszereltség:

- professzionális pisztoly, cserélhető szárral,
- fix szóráskepű, keményfém, cserélhető fúvóka (15° standard),
- nagynyomású tömlő 10 m,
- forgó csatlakozó a tömlő és a pisztoly között.

Műszaki jellemzők:

- ipari triplex kerámiadugattyús pumpa,
- ipari S1 motor tartós használatra tervezve,
- max. nyomás 150 / 200 bar,
- max. vízszállítás 900 l/h,
- sárgaréz pumpafej,
- fokozatmentes nyomásállítási lehetőség,
- vízfelszívás tartályból is lehetséges,
- melegvíz betáp lehetőség (korlátozott),
- késleltetett automatikus leállítás,
- masszív felépítés, könnyű kezelhetőség,
- vízvédett kapcsolók,
- tisztítószer felszívás.

Vásárolható, csatlakoztatható extra tartozékok:

- homokszóró fej,
- turbó fúvóka,
- hosszú lándzsa (akár 2 m),
- forgó csatlakozó a pisztoly és a lándzsa között,
- hosszabb tömlő, tömlődobbal és tömlőtoldóval,
- habosító lándzsa,
- padlómosó fej,
- tetőmosó fej,
- alvázmosó fej.

Festékel távolítás turbófúvókával



Homokszórás



Habfúvó adapter



Modell	Nyomás max.	Vízszállítás max.	Motor		Bemenővíz hőfok	TDS	Méret H x Sz x M	Súly	Felhasználási javaslat
			230 V	400 V					
	bar	l/h	1-230 V/50 Hz	3-400 V/50 Hz	max.		mm	kg	
FT-200	200	900		5,5 kW	60 °C	•	480x760x760	56	■ ■
SB-200	200	900		5,5 kW	60 °C	•	480x760x760	56	■ ■
2015 XL HYPER	200	900		7,0 kW	60 °C	•	610x400x910	69	■ ■
FT-SA 200/30	200	1800		12 kW	60 °C	•	660x1250x900	122	■ ■
FT-SA 300/21	300	1260		11,5 kW	60 °C	•	660x1250x900	122	■ ■
FT-SA 400/18	400	1080		15 kW	60 °C	•	660x1250x900	140	■ ■
FT-SA 500/15	500	900		15 kW	60 °C	•	660x1250x900	140	■ ■



▲ WASCHBOY 132 LXTF
WASCHBOY 162 LXTF



**MEGNÖVELT
ÉLETTARTAM**

**X
CLASS**

A Weidner X Class mosócsalád folyamatos üzemeltetésre alkalmas, strapabíró, a mezőgazdaság és az ipar területén egyaránt kitűnően használható gépeket takar.

Tulajdonságai: energiatakarékosság, könnyű kezelhetőség, tiszta üzem, hosszú élettartam, magas ipari minőség.

Speciális felhasználási terület például:

- Élelmiszeripari gépek, berendezések, üzemek tisztítása, ápolása.



Weidner Waschboy Profi Line.

A Weidner mosócsalád folyamatos üzemeltetésre alkalmas, strapabíró, a mezőgazdaság és az ipar területén egyaránt kitűnően használható gépeket takar. Tulajdonságai: energiatakarékosság, könnyű kezelhetőség, tiszta üzem, hosszú élettartam, magas ipari minőség.



Felszereltség:

- nagynyomású tömlő, 10 m,
- acél, dupla szórófej nyomásálló fúvókával,
- vegyszeradagoló,
- triplex pumpa kerámiadugattyúkkal,
- sárgaréz pumpafej,
- fokozatmentes nyomásszabályzás,
- ipari kivitelű S1 motor,
- melegvíz betáplálási lehetőség,
- vízfelszívás tartályból,
- késleltetett automatikus leállítás,
- multifunkciós felhasználhatóság a rendelhető extra tartozékokkal.



▲ WASCHBOY 212 KRKA



Felszereltség:

- „Cat” pumpa,
- triplex pumpa kerámiadugattyúkkal,
- sárgaréz pumpafej,
- ipari kivitelű S1 motor,
- a pumpamotor forgásiránya tetszőleges,
- késleltetett automatikus leállítás (TDS),
- nemesacél burkolat, robusztus és rozsdálló,
- nyomot nem hagyó kerekek,
- 10 m nagynyomású tömlő,
- pisztoly (forgócsatlakozóval tömlőcsavarodás ellen),
- vegyszeradagoló,
- fokozatmentes nyomásszabályzás.



◀ WASCHBOY 132/182CA

Modell	Rendelési szám	Nyomás max.		Vízszállítás max.	Motor		Bemenővíz hőfok max.	TDS	Méret H x SZ x M mm	Súly kg	Fúvóka méret	Felhasználási javaslat
		bar	PSI		l/h	1~230 V / 50 Hz						
WASCHBOY-132 F	HKY 132 LXTF	130	2000	660	3,1 kW / 15 A		60 °C		540x460x810	46	045	■ ■
WASCHBOY-162 F	HKY 162 LXTF	160	2350	540	3,8 kW / 12 A		60 °C		540x460x810	46	035	■ ■
WASCHBOY-212 A	HKY 212 KRKA	210	3050	1000		6,2 kW / 10 A	60 °C	•	580x950x910	61	05	■ ■
WASCHBOY-132 CA	HKY 132 C23A	130	2000	1380		6,2 kW / 10 A	85 °C	•	780x680x680	70	12	■ ■
WASCHBOY-182 CA	HKY 182 C15A	180	2650	1000		6,2 kW / 10 A	85 °C	•	780x680x680	70	06	■ ■

A Weidner MS és WR sorozatú telepített nagynyomású mosóegységei egyszerűen kialakított nagy teherbírású rendszerek, melyeket technológiába építve vagy egyéb helyhez kötött módon használhatnak. Sokéves fejlesztő munka eredményeként létrejött optimalizált egységek melyeknek széleskörűen használhatóak elsősorban gyártóüzemekben, gépgyártó és mezőgazdasági egységekben.



WR 115-0/123-0

- falra és padlóra rögzíthető,
- rozsdamentes acél keret,
- nagyméretű víztartály úszószelleppel,
- direkt hajtás a pumpa és a motor között,
- alacsony fordulátú pumpa, kerámia dugattyúkkal,
- nyomásszabályzó szelep, nyomásállítási lehetőséggel,
- késleltetett leállás, tehermentesítéssel,
- ezt az egységet nagynyomású hálózat táplálására is terveztük,
- biztonsági elektromos doboz,
- szigetelt főkapcsoló túlterhelés védelemmel,
- 2 m elektromos kábel, CEE szabvány konnektorral.

► WR 115-1/123-1
WR 115-2/123-2



WR 115-1/123-1
Mosószer adagoló pumpa 2 m szívócsővel

WR-115-2/123-2

- 24 V biztonsági rendszer,
- nyomógombos távvezérlő (KI/BE),
- nyomógombos mosószer adagolás (KI/BE).



WR 215-0/223-0
Két különálló pumpa rendszertáplálásra.



▲ COMBI 150/-200

Műszaki leírás

- triplex pumpa kerámiadugattyúkkal,
- forróvíz betáp lehetőség,
- fokozatmentes nyomásszabályzás,
- ipari kivitelű S1 motor,
- vegyszeradagolás (akár 2 féle),
- víztartály,
- késleltetett automatikus leállás,
- multifunkciós felhasználhatóság a rendelhető extra tartozékokkal.

A Combi 250-sorozat az élelmiszeripar magas higiéniai igényeinek megfelelően lett tervezve.

A CAT pumpa maximum 85 °C-ig képes melegvizet felhasználni.

Standard tartozékok:

- „Cat” pumpa,
- késleltetett automatikus leállás (TDS),
- nemesacél burkolat, robusztus és rozstdaálló,
- 10 m nagynyomású tömlő,
- pisztoly (forgócsatlakozóval tömlőcsavarodás ellen).



▲ COMBI 250

Opció tartozékok:

- állvány,
- fali konzol,
- távirányító,
- energia hozzávezetés,
- pisztolytartó.

Modell	Rendelési szám	Nyomás max.		Vízszállítás max. l/h	Motor		Bemenővíz hőfok max.	TDS	Méret H x SZ x M mm	Súly kg	Fűvaka méret	Felhasználási javaslat
		bar	PSI		1~230 V / 50 Hz	3~400 V / 50 Hz						
WR 115-0	SOY WR 115-000	175	2550	1000	6,2 kW / 10 A	72 °C	•	740x450x820	70	05	■ ■	
WR 123-0	SOY WR 123-000	120	1750	1380	6,2 kW / 10 A	72 °C	•	740x450x820	70	09	■ ■	
WR 115-1	SOY WR 115-001	175	2550	1000	6,2 kW / 10 A	72 °C	•	740x450x820	71	05	■ ■	
WR 123-1	SOY WR 123-001	120	1750	1380	6,2 kW / 10 A	72 °C	•	740x450x820	71	09	■ ■	
WR 115-2	SOY WR 115-002	175	2550	1000	6,2 kW / 10 A	72 °C	•	740x450x820	72	05	■ ■	
WR 123-2	SOY WR 123-002	120	1750	1380	6,2 kW / 10 A	72 °C	•	740x450x820	72	09	■ ■	
WR 215-0	SOY WR 215-000	2x175	2x2550	2x1000	2x6,2 kW / 10 A	72 °C	•	740x450x1160	126	05	■ ■	
WR 223-0	SOY WR 223-000	2x130	2x2000	2x1380	2x6,2 kW / 10 A	72 °C	•	740x450x1160	126	09	■ ■	
COMBI 150	SOY 1150 KSA	150	2175	1260	7,5 kW / 12,5 A	60 °C	•	770x410x440	70	055	■ ■	
COMBI 200	SOY 1200 KSA	200	2900	1000	7,5 kW / 12,5 A	60 °C	•	770x410x440	70	055	■ ■	
COMBI 250	SOYCC 115	180	2610	1000	6,2 kW / 10 A	72 °C	•	900x450x370*	85	06	■ ■	
COMBI 250	SOYCC 123	130	1885	1380	6,2 kW / 10 A	72 °C	•	900x450x370*	85	11	■ ■	

* géphossz 1 vagy 2 db tisztítószertartóval = 1070 mm



WASCHBOY 152 B ▶

Weidner Waschboy 152/242 B

Kapható robbanómotoros kivitelben, arra az esetre, ha nagy teljesítményre van szükség, de nem áll rendelkezésre megfelelő áramforrás, illetve a nagy mozgékonyaság követelmény.

Mindezek mellett azonban elektromos kivitelű berendezések is megrendelhetők, mivel az ipari üzemekben általában az áramellátás megfelelő.

Standard felszereltség

- megbízható Honda-motor GX 340 LX,
- 10 m nagynyomású tömlő,
- interump pumpa,
- triplex pumpa, kerámiadugattyúval
- a nyomás fokozatmentesen állítható,
- vegyszeradagolás, 15 literes tartály,
- multifunkciós felhasználhatóság a rendelhető extra tartozékokkal.

Rendelhető tartozék: tömlődob tömlővel




▲ WASCHBOY 202 B / 242 B



CRANKSHAFT



▼ WASCHBOY 320 E
Kábel nélkül!
32 A CCE szűkeges

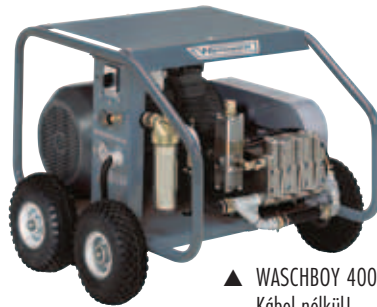

▲ WASCHBOY 400 E
Kábel nélkül!
63 A CCE



◀ LENA E LP

Ultra nagy nyomású hidegvízes mosóberendezés ipari feleadtokra.

- 500 Bar maximális nyomás,
- 900-1260 l/h vízszállítás,
- 15-23 KW



▲ WASCHBOY 242 B
utánfutó víztartállyal

Modell	Rendelési szám	Nyomás max.	Vízszállítás max.		Motor	Bemenővíz hőfok max.	TDS	Méret H x SZ x M mm	Súly kg	Fúvóka méret	Felhasználási javaslat
			PSI	l/h							
WASCHBOY 152 B	HKY 152 BXT	150	2250	660	5,5 LE / 4-stroke fuel motor	50 °C		300x430x430	40	055	■ ■
WASCHBOY 202 B	HKY 202 BXRA	200	2900	1080	11 LE / 4-stroke fuel motor	50 °C	•	1150x720x880	100	055	■ ■
WASCHBOY 242 B	HKY 242 BXRA	240	3480	1000	11 LE / 4-stroke fuel motor	50 °C	•	1150x720x880	100	055	■ ■
WASCHBOY 320 E	HKY 320 ENP	320	5250	1260	15 kW / 400 V / 50 Hz / 29 A	50 °C		910x680x680	190	–	■ ■
WASCHBOY 400 E	HKY 400 EIP	400	5800	1500	22 kW / 400 V / 50 Hz / 64 A	50 °C		1030x1020x740	340	–	■ ■
LENA E LP	HKY 5018 ELP	500	7252	1080	18,5 kW / 400 V / 50 Hz /	40 °C		1185x740x1000	285	–	■ ■

* csökkentett vízmennyiséggel



Egyedi ipari nagynyomású mosó berendezéseket és mosó rendszereket tervezünk és kivitelezünk megrendelőink igénye szerint 20 év tapasztalatával. Legyen szó tartálymosásról, IBC tartály mosásról, alkatrész mosásról vagy bármiféle nagynyomású tisztításról, mi segítünk megtervezni és kialakítani az igény szerinti mosóberendezést akár a mosóhelyiséggel együtt is.

Weidner CX Line hidegvizes telepített mosóberendezés

Az XC mosócsalád hideg vagy melegvizes (opcionálisan) hálózatra csatlakoztatható, folyamatos üzemeltetésre alkalmas, 2 illetve 3 pumpaegységgel. Az ipar, autósosók területén egyaránt kitűnően használható.

Tulajdonságai:

- energiatakarékosság,
- kompakt méret,
- több mosási hely kiszolgálására egy időben,
- könnyű kezelhetőség, tiszta üzem, hosszú élettartam.

Felszereltség:

- „Cat” pumpa,
- sárgaréz pumpafej,
- nemesacél / porszórt burkolat, robusztus és rozsdáálló,
- triplex pumpa kerámiadugattyúkkal
- ipari kivitelű S1 motor
- automatikus leállás (TDS).

Extra felszereltség:

- vegyszeradagolási lehetőség,
- forróvíz tároló,
- távirányítható.



SOY CM 215 ▲
SOY CM 223

Weidner CM Line hidegvizes telepített mosóberendezés

Az CM mosócsalád hideg vagy melegvizes (opcionálisan) hálózatra csatlakoztatható, folyamatos üzemeltetésre alkalmas 2, 3, 4, 5 illetve 6 pumpaegységgel.

Az ipar, gyártóterületek, autósosók területén egyaránt kitűnően használható.

Tulajdonságai:

- energiatakarékosság,
- kompakt méret,
- több mosási hely kiszolgálására egy időben,
- könnyű kezelhetőség, tiszta üzem, hosszú élettartam.



Felszereltség:

- nagy méretű vztartály,
- vízszint érzékelő,
- biztonsági hőfokmérő. a pumpák védelmére,
- „Cat” triplex pumpák kerámiadugattyúkkal,
- automatikus pumpakapcsolás, egyenletes üzemóra érdekében,
- automatikus leállás (TDS),
- tömlősérülés esetén automatikus leállás
- gumibakos pumpabeépítés rázkodások csökkentésére,
- üzeóra számláló minden pumpaegységre
- nemesacél / porszórt burkolat, robusztus és rozsdáálló,
- direkt meghajtás a pumpa és a motor között,
- sárgaréz pumpafej,
- ipari kivitelű S1 motor,
- távirányítható.

Modell	Rendelési szám	Nyomás max.		Vízszállítás max.	Motor		Bemenővíz hőfok	Kikapcsoló automatika	Méret H x Sz x M	Súly kg	Felhasználási javaslat
		bar	PSI		3-400 V/50 Hz	400 V					
CX 215	SOY CX 215	2x175		2x2545	2x1000	13 kW / 22,4 A	60 °C	•	880x450x1600	240	■ ■
CX 223	SOY CX 223	2x120		2x1746	2x1380	13 kW / 24,4 A	60 °C	•	880x450x1600	240	■ ■
CX 315	SOY CX 315	3x175		3x2545	3x1000	18,5 kW / 28,4 A	60 °C	•	880x450x1600	240	■ ■
CX 323	SOY CX 323	3x120		3x1746	3x1380	18,5 kW / 30,4 A	60 °C	•	880x450x1600	240	■ ■
CM 415	SOY CM 415	4x175	4x2545	4x1000		25 kW / 36 A	82 °C	•	1150x850x1800	420	■ ■
CM 515	SOY CM 515	5x175	5x2545	5x1000		31 kW / 45 A	82 °C	•	1150x850x1800	470	■ ■
CM 615	SOY CM 615	6x175	6x2545	6x1000		37 kW / 55 A	82 °C	•	1150x850x1800	520	■ ■
CM 423	SOY CM 423	4x120	4x1746	4x1380		26 kW / 40 A	82 °C	•	1150x850x1800	420	■ ■
CM 523	SOY CM 523	5x120	5x1746	5x1380		32 kW / 63 A	82 °C	•	1150x850x1800	470	■ ■
CM 623	SOY CM 623	6x120	6x1746	6x1380		38 kW / 78 A	82 °C	•	1150x850x1800	520	■ ■

A DynaJet a Putzmeister cég leányvállalataként kezdett ultra nagy nyomású mosókat gyártani. A Putzmeister évek óta fejleszti és gyártja az ipari célra fejlesztett és előállított nagynyomású mosócsaládot. A DynaJet mosócsalád a legmagasabb követelményeknek megfelelően tervezett gépcs család maximális élettartamra és megbízhatóságra tervezve.



ULTRA nagynyomású mosók maximum 2800 bar nyomásig ezek a berendezések használhatóak bontásra, felújítás előtti tisztításra, bevonat eltávolításra, stb...

Jellemzők:

- beépített víztartály,
- trailerre építve vagy szállítható egységként,
- választható tartozékok,
- biztonsági védőfelszerelés használata kötelező.



Legkisebb berendezések a 350–500 bar nyomású gépek

Jellemzők:

- könnyű kezelhetőség,
- kompakt méret,
- tartós, nagy élettartamú pumpa,
- ipari motor és pumpa egység,
- túlterhelésvédelem,
- komplex tartozékínlát.

Utánfutóra szerelt egységek 500-800 bar nyomás tartományban

Jellemzők:

- fékezett utánfutó,
- beépített víztartály,
- könnyen kezelhető gép, egyik oldalon kiszolgáló, másik oldalon kezelőegységgel,
- beépített tömlődob, pisztoly,
- választható vízmennyiségű ipari pumpa.

Modell	Nyomás max.	Vízszállítás max.	Motor	Bemenővíz hőfok	Méret H x SZ x M	Súly	Felhasználási javaslat
	bar	l/h		max. °C	mm	kg	
DYNAJET 500ME	500	900	15 kW / 400 V	50 °C	1100x660x650	147	■
DYNAJET 500ME27	500	1620	30 kW/400V	50 °C	1160x800x1100	460	■
DYNAJET 500MG	500	900	14,5 kW benzín	50 °C	750x790x990	128	■
DYNAJET 500MD	500	900	14,5 kW diesel	50 °C	910x800x960	215	■
DYNAJET 500TH	500	900–1800	34 kW diesel	20 °C	3650x2100x2100	1600	■
DYNAJET 800TH	800	1260	34 kW diesel	20 °C	3650x2100x2100	1640	■
DYNAJET UHP220	2800	1080	170 LE diesel	20 °C	3920x1880x2100	2500	■



Autómosó Silver line

- azonnal rendelkezésre álló melegvíz,
- galvanizált fűtőegység,
- padlófűtés csatlakozási lehetőség,
- fagyásgátló rendszer (cirkulációs),
- vízkőmentesítő rendszer,
- Interpump, 100 bar / 600 l/h,
- egyértelmű kezelőszervek,
- rozsdamentes pisztolytartó,
- egyes vagy dupla lengőkar,
- kefe-pisztoly kombináció, vagy külön-külön,
- 2 mosószeraadagolás,
- 80 l gázolajtartály,
- SPS-mikroprocesszor vezérlés,
- számláló,
- szinterezett burkolat.




◀ Kétállásos érme bedobós autómosó

▼ Érmeolvasó és programválasztó



▲ Kétállásos porszívó



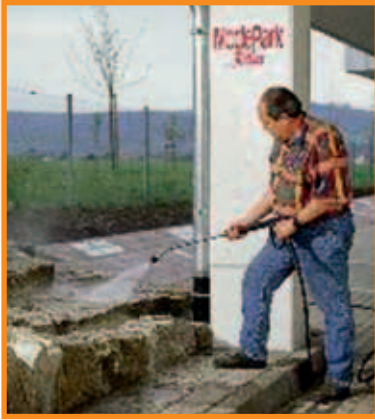

► HWY-120/150 SpiceJet

Jellemzők:

- 230/400 V csatlakozás,
- 120/150 bar,
- ipari motor és triplex kerámiadugattyús pumpa,
- komplett pisztoly és nagynyomású tömlő,
- mosószer bekeverés, vízfelszívás tartályból,
- fokozatmentes nyomásszabályzás,
- kopásálló, fix szórásképű, cserélhető fúvóka,
- automatikus leállítás,
- gázolaj fűtés,
- könnyű kezelhetőség, kis méret és súly.



◀ HWY-150 COM HWY-200 COM

Kompakt felépítésű gőzborotva ipari és mezőgazdasági használatra. Kis mérete és súlya az igen tartós pumpával és tartós üzemre tervezett felépítéssel alkalmassá teszi bármiféle felhasználásra. Az alapváltozat tartozékcszettje kiegészíthető extra tartozékokkal, melyek segítségével más típusú mosási feladatok is kivitelezhetők (pl. homokszóró, habfúvó, alvázmosó, turbófej, padlómosófej, stb.)

Jellemzők:

- 400 V csatlakozás,
- 150 / 200 bar nyomás, 900 liter/óra,
- ipari kerámiadugattyús triplexpumpa, ipari motorral,
- magas élettartam, könnyű kezelhetőség, kompakt felépítés,
- mosószerbekeverési lehetőség,
- gázolaj fűtés,
- hőmérséklet szabályzási lehetőség,
- többlépcsős biztonsági rendszer,
- beépített mosószer tartály, gázolaj tartály,
- kopásálló fix szórásképű cserélhető fúvóka,
- 10 m tömlő, komplett pisztoly.



► HWY-200 SUP

Műanyag burkolatú, tartós használatra tervezett gőzborotva ipari és mezőgazdasági használatra.

Jellemzők:

- 400 V csatlakozás,
- 200 bar nyomás, 900 liter/óra,
- ipari kerámiadugattyús triplexpumpa, ipari motorral,
- magas élettartam,
- mosószerbekeverési lehetőség,
- gázolaj fűtés,
- hőmérséklet szabályzási lehetőség,
- többlépcsős biztonsági rendszer,
- beépített mosószer tartály, gázolaj tartály,
- kopásálló, fix szórásképű, cserélhető fúvóka,
- 10 m tömlő, komplett pisztoly.



Rendelési szám	Nyomás max.	Vízszállítás max.	Motor		Max. előáll. hőmérséklet	Automatikus kikapcsolás	Méret H x M x Sz	Súly
	bar	l/h	1~230 V/50 Hz	3~400 V/50 Hz	max.		mm	kg
HWY-150 SpiceJet	150	900		4 kW / 8 A	85 °C	•	1000x570x840	82
HWY-120 SpiceJet	120	600	3 kW / 8 A		85 °C	•	1000x570x840	75
HWY-150 COM	150	900		4 kW / 8 A	95 °C	•	880x590x730	98
HWY-200 COM	200	900		5,5 kW / 10 A	95 °C	•	880x590x730	108
HWY-200 SUP	200	900		5,5 kW / 10 A	95 °C	•	1020x650x860	130

GV 3,3 M plus gőztisztító ►

Egyszerű felépítésű, kompakt méretű gőztisztító.

Ajánlott felhasználási terület: élelmiszeripar, italgyártók, nagykonyhák, catering szolgáltatók, kórházak és egészségügyi intézmények.

Jellemzők:

- 9 bar maximális gőznyomás,
- 175 °C maximális hőfok,
- 4,62 kg/h gőztermelő képesség,
- rozsdamentes felépítés és kazán,
- 3 m gőztömlő,
- komplett tartozék készlet,
- 7 perc felfűtési idő,
- nyomáskijelzés,
- ürítő szelep,
- tisztítószer bekeverés,
- fékezhető kerekek.



▼ GV 8 T plus gőztisztító

Egyszerű felépítésű, kompakt méretű gőztisztító gyors felfűtéssel, folyamatos munkavégzésre.

Ajánlott felhasználási terület: élelmiszeripar, italgyártók, nagykonyhák, catering szolgáltatók, kórházak és egészségügyi intézmények.

Jellemzők:

- 9 bar maximális gőznyomás,
- 175 °C maximális hőfok,
- 13,5 kg/h gőztermelő képesség,
- rozsdamentes felépítés és kazán,
- 3,5 m gőztömlő,
- komplett tartozék készlet,
- 6 perc felfűtési idő,
- nyomáskijelzés,
- ürítő szelep,
- tisztítószer bekeverés,
- fékezhető kerekek.



▼ GV Vesuvio gőztisztító

Ipari felépítésű gőztisztító, gyors felfűtéssel, folyamatos munkavégzésre.

Két teljesítmény választható: 18 vagy 30 kW.

Ajánlott felhasználási terület: élelmiszeripar, italgyártók, nagykonyhák, catering szolgáltatók, kórházak és egészségügyi intézmények.

Jellemzők:

- 10 bar maximális gőznyomás,
- 180 °C maximális hőfok,
- 26,5-44,5 kg/h gőztermelő képesség,
- rozsdamentes felépítés és kazán,
- 3,5 m gőztömlő, opcionálisan 10 m,
- komplett tartozék készlet,
- belső tartályból vagy külső vízcsatlakozásról is üzemeltethető
- 6 perc felfűtési idő,
- nyomáskijelzés,
- ürítő szelep,
- tisztítószer bekeverés,
- fékezhető kerekek.



▼ KOLUMBO gőztisztító

Ipari felépítésű gőztisztító, gyors felfűtéssel, folyamatos munkavégzésre.

Ajánlott felhasználási terület: ipari felhasználásra

Jellemzők:

- két pisztollyal egyszerre üzemeltethető,
- gázolaj fűtés,



Modell	Rendelési szám	Nyomás max.	Gőzszállítás max.	Motor		Max. előáll. hőmérséklet	Automatikus kikapcsolás	Méret H x M x Sz mm	Felhasználási javaslat
				230 V	400 V				
GV3,3M plus	HWY 1132 LXT	9	4,6 kg/h	3,3 kW		175 °C	•	750x700x700	■
GV 8T plus	HWY 1152 KXT	9	13,5 kg/h		8 kW	175 °C	•	750x700x700	■
GV vesuvio 18	DAS300LXTS	10	26 kg/h	18-30 kW		180 °C	•	1080x740x830	■
KOLUMBO 2 WAY	DASKOLUMBO	10	50/90 kg/h	350 W Diesel		178 °C	•	1250x690x890	■

Melegvizes nagynyomású mosók



16

▼ WASCHBÄR 122 LXTT



MEGNÖVELT ÉLETTARTAM

Néhány technikai részlet:

- direkt hajtású szivattyú ékszj nélkül,
- triplex pumpa 3 kerámiadugattyúval,
- réz pumpafej,
- beépített vízlágyító rendszer,
- nyomás állíthatóság a fűvókán,
- magasabb hatásfokú, álló helyzetű fűtőkazán,
- áttekinthető vezérlőpanel,
- pontos vegyszeradagolás,
- könnyen mozgatható, gumi kerekek,
- késleltetett automatikus leállítás (TDS) széria,
- komplett pisztoly,
- 10 m nagynyomású tömlő,
- tömlődob (rendelhető extra).



CRANKSHAFT



S 2000 X-Class

Ez a gépcsalád csak 380 V-os működtetéssel kapható, gázolaj fűtéssel. Nagy teljesítmény, egyedülálló minőség és kompromisszumok nélküli megbízhatóság jellemzi.

X-CLASS

A Waschbär S 2000 univerzálisan használható a mezőgazdaság és az ipar minden területén.

MEGNÖVELT ÉLETTARTAM



Néhány műszaki részlet:

- direkt hajtású pumpa ékszj nélkül,
- triplexpumpa 3 kerámiadugattyúval,
- nyomás állíthatóság,
- magasabb hatásfokú, álló helyzetű fűtőkazán,
- többszintű biztonsági lánc,
- külön fűtőegység,
- áttekinthető vezérlőpanel,
- 24 V biztonsági feszültség a gépen belül,
- ipari „S1” motor,
- pontos vegyszeradagolás 2 vegyszer esetén is,
- beépített vízlágyító rendszer,
- robosztus és rozsdálló nemes acélburkolat,
- könnyen mozgatható,
- fűtőolajhiány biztosítás,
- késleltetett automatikus leállítás (TDS) széria.



Tartozékok:

- 6 m elektromos kábel,
- 10 m nagynyomású tömlő,
- komplett pisztoly,
- szórófej fűvókával.



▲ WASCHBÄR 202 KIPXT

Modell	Rendelési szám	Nyomás max.		Vízszállítás max. l/h	Motor		Max. előáll. hőmérséklet	Automatikus kikapcsolás	Méret H x M x Sz mm	Súly kg	Fűvoka méret	Felhasználási javaslat
		bar	PSI		230 V	400 V						
WASCHBÄR 122 LXTT	HWY 122 LXTT	120	1750	660 l/h	3,6 kW / 16 A	3-400 V / 50 Hz	30-140 °C*	•	1100x740x770	140	05	■
WASCHBÄR 202 KIPXT	HWY 203 KIPXT	200	2900	1000 l/h		6,6 kW / 10 A	30-140 °C*	•	1080x740x830	150	055	■

* csökkentett vízmennyiséggel

Forróvizes telepített mosóberendezések

Weidner CS-széria

Ezek a telepített nagynyomású mosók ideális megoldást jelentenek autósókhöz illetve húsipari üzemekben. Ezen berendezések általában külön helységben vannak elhelyezve. A gép 24 V-os biztonsági áramkörrel rendelkezik így könnyedén működtethető távirányítással közvetlenül a mosóhelységből.

▼ PROFI CS 2000



A CS 2000 jellemzői a következők:

- SPS-mikroprocesszor vezérlés (testreszabott programozás),
- több távvezérlő csatlakoztatható,
- kulcsos főkapcsoló,
- üzemóra számláló,
- hőfok kontrol, hőfokmérő.

Néhány műszaki részlet:

- direkthajtású pumpa ékszij nélkül,
- triplexpumpa 3 kerámiadugattyúval,
- nyomás állíthatóság,
- magasabb határfokú, álló helyzetű fűtőkazán,
- áttekinthető vezérlőpanel,
- késleltetett automatikus leállás (TDS) széria,
- 10 m nagynyomású tömlő,
- komplett pisztoly,
- szórófej fúvókával.



Weidner CE – Class:

Telepített forróvizes mosó rozsdamentes acélból

Jellemzők:

- Rozsdamentes acél burkolat,
- Cat-Triplex pumpa,
- nyomásmérő, üzemóra számláló,
- késleltetett leállás.



▲ PROFI CE 3000



Waschbär S2000 elektromos fűtéssel

HWY 112 ECA (12 kW) ▶

HWY 118 ECA (18 kW)

HWY 127 ECA (27 kW)

Ez a berendezés mindenhol használható, ahol elegendő áram van és a kipufogógáz nem kívánatos (pl. üzemi konyhák, kórházak).




Modell	Rendelési szám	Nyomás max.		Vízszállítás max. l/h	Motor		Max. előáll. hőmérséklet	Automatikus kikapcsolás	Méret H x M x Sz mm	Súly kg	Fűvóka méret	Felhasználási javaslat
		bar	PSI		230 V	400 V						
PROFI CS 2000	SOY CS 120 WP	200	2900	1000	6,6 kW / 10 A	3-400 V / 50 Hz	30-140 °C*	•	1170x510x550	190	055	■
PROFI CE 3000	SOY CE 11536	180	2610	1000	6,6 kW / 10 A	230 V / 50 Hz	80 °C*	•	900x1250x1150	195	06	■
WASCHBÄR 118 E	HWY 118 ECA	150	2200	660 l/h	21 kW / 33 A	3-400 V / 50 Hz	30-75 °C*	•	650x770x980	100	055	■

* csökkentett vízmennyiséggel

Tartozékok • Nagynyomású hideg- és melegvizes mosóberendezésekhez

18

Megnevezés	Rend. szám.	Jellemzők
HD-fúvóka	HDD 15 60 00	2503 1/4"
	HDD 15 61 00	25035 1/4"
	HDD 15 62 00	2504 1/4"
	HDD 15 63 00	25045 1/4"
	HDD 15 64 00	2505 1/4"
	HDD 15 65 00	25055 1/4"
	HDD 15 66 00	2506 1/4"
	HDD 15 68 00	2507 1/4"
	HDD 15 69 00	2508 1/4"
	HDD 15 72 00	2509 1/4"
	HDD 15 71 00	2510 1/4"
	HDD 15 73 00	2512 1/4"
	HDD 16 15 03	1502 1/4"
	HDD 16 00 00	1503 1/4"
	HDD 16 01 00	15035 1/4"
	HDD 16 02 00	1504 1/4"
	HDD 16 03 00	15045 1/4"
	HDD 16 04 00	1505 1/4"
	HDD 16 05 00	15055 1/4"
	HDD 16 06 00	1506 1/4"
HDD 16 06 50	15065 1/4"	
HDD 16 07 00	1507 1/4"	
HDD 16 08 00	1509 1/4"	
HDD 157800	4003 1/4"	
HDD 157900	40045 1/4"	
HDD 158000	4005 1/4"	
HDD 158100	40055 1/4"	
HDD 158200	4006 1/4"	
Forgácsolakozó	WEI-0212006500	1/4"



Forgófúvóka	HDL 16 27 00 M3	470 mm	200 bar	03
	HDL 16 27 00 M2	470 mm	200 bar	045
	HDL 16 27 00 M	470 mm	200 bar	05

forróvízre



Nyomásállító fej	HDL 16 31 00 M	600 mm
	(fúvóka nélkül)	



Habfúvó	HDL 15 56 00 M	1 l tartállyal
	HDL 15 55 00	habfúvó tartály nélkül



Dupla szórófej	HDL 17 50 00	800 mm
----------------	--------------	--------



Megnevezés	Rend. szám.	Jellemzők
Alvázmosófej	HDL 17 70 00 M	900 mm



Padlómosó fej	HDL 16 71 50
---------------	--------------



Ipari forgókefe	HDL 16 60 00 M
-----------------	----------------



Ipari homokszórófej	HDL 14 30 00 M	komplett	1,5 mm
	HDL 14 30 00 M1	komplett	1,2 mm
	HDL 14 30 00 M2	komplett	1,6 mm
	HDL-14 30 01 M	csak fej	



Acél szórófej	HDL 20 02 00	430 mm
	HDL 20 03 00	500 mm
	HDL 20 04 00	600 mm
	HDL 20 05 00	800 mm
	HDL 20 06 00	1000 mm
	HDL 20 07 00	1200 mm
	HDL 20 08 00	1500 mm
	HDL 20 09 00	2000 mm



Hosszú szórófej	WEI-0202000050	700 mm
	WEI-0202000060	900 mm
	WEI-0202000070	1200 mm
	WEI-0202000230	1500 mm
	WEI-0202000250	2000 mm



Fúvóka védő	WEI-0183000010
-------------	----------------



Vízszűrő	WEI-SZÜRŐ szűrőház 9"
	WEI-SZÜRŐ betét 9" 25 µm
	WEI-SZÜRŐ betét 9" 50 µm



Tartozékok • Nagynyomású hideg- és melegvízes mosóberendezésekhez

Megnevezés	Rend. szám.	Jellemzők
------------	-------------	-----------

Padlómosófej	WEI-0207002022	2 fúvókával
--------------	----------------	-------------




Tisztítószer	Rend. szám.	Jellemzők
--------------	-------------	-----------

POL-2210523	DEGREASER 2000 10 l	Munkagép, teherautó, ponyva mosásra
POL-2211723	POLTECH Industry 10 l	Festett felületek mosására, pl. járművekre



Szórófej hosszabbító	HDL 17 56 00	800 mm
----------------------	--------------	--------



Csatornatisztító cső	HDK 19 00 00	10 m
	HDK 19 01 00	15 m
	HDK 19 02 00	20 m
	HDK 19 03 00	25 m
	HDK 19 04 00	30 m
	HDK 19 06 00	40 m
HDK 19 08 00	50 m	



Forgó fúvóka	HDK 19 12 00	forgó
--------------	--------------	-------



Gyorscsatlakozó	WEI-0212006150 (1. kép)
-----------------	-------------------------



WEI-0121720120 (2. kép)

Rövid pisztoly	HDP 17 07 00	3000
----------------	--------------	------



Hosszú pisztoly	HDP 17 08 00	3000
-----------------	--------------	------



Rövid pisztoly	HDP 17 09 00	3000 nyomásállítóval
----------------	--------------	----------------------



Hosszú pisztoly	HDP 17 10 00	3000 nyomásállítóval
-----------------	--------------	----------------------



Hosszú pisztoly	HDP 17 11 00	ST 2000
-----------------	--------------	---------



Megnevezés	Rend. szám.	Jellemzők
------------	-------------	-----------

Nagynyomású tömlő	NOR 40 104	7,5m, NW 6 VIP, Blitz
-------------------	------------	--------------------------



Nagynyomású tömlő	HDS 18 32 00	10 m NW 8
	HDS 18 42 00	15 m NW 8
	HDS 18 52 00	20 m NW 8
	HDS 18 61 00	25 m NW 8
	HDS18 62 00	30 m NW 8
	HDS 18 62 50	40 m NW 8



Tömlőcsatlakozók	WEI-0212003630	¼" külső – M22 külső
	WEI-0212003650	¼" belső – M22 külső
	WEI-0209000210	¾" vízcsatlakozó
	WEI-0209000310	tömlővégcsatlakozó



Csatlakozó	HDS 18 90 00	2 x M 22 tömlőtoldó



Csatlakozó	HDS 18 90 00	2 x M 22 tömlőtoldó
------------	--------------	---------------------



Zagyszívó fej tömlővel	WEI-5455060	4 m tömlővel
------------------------	-------------	--------------



Stabilizátor S	WAS 15 00 10	1 kg vízlágyító
----------------	--------------	-----------------



Tömlődob csatlakozókkal	ALB-321450006	20 m tömlőhöz
-------------------------	---------------	---------------



Tömlődob	HDA 13 20 00	Rozsdamentes acél 20 m tömlőhöz (tömlő nélkül)
	HDA 13 25 00	40 m tömlőhöz (tömlő nélkül)



Tömlődob csatlakozó	HDA 13 60 00	W'Bär
	HDA 13 62 00	W'Boy
	HDA 13 64 00	szűrke W'Boy
	HDA 13 66 00	szűrke W'Bär
	HDA 13 68 00	HKY 242 BXRA -hoz



Padlóseprőgépek

Kézi sepregetőgép "JL920"

Alapos seprés, nagy területi teljesítmény jellemzi a szokványos seprővel szemben. Tízszer gyorsabb a kézi seprésnél. Időt, fáradságot, költséget takarít meg. Egyidejűleg hozzájárul a környezetvédelemhez a „porszegély” sepréssel, a még nagyobb tisztasággal.

Sokoldalú felhasználási lehetőség például:

Por, apró kavicsok, fémdarabkák, falevelek felseprése utcákról, járdáról, utakról, raktárakból, ipari csarnokokból, iskolaudvarról stb. Porhó seprésére is alkalmas.



▲ Kézi seprőgép JL920 dupla oldalkefével

E masszív seprőgép előnyei:

- a fokozatmentesen állítható főkefe optimális seprést eredményez,
- könnyű tolás a főkefe maximális kihasználásával,
- oldalkefe felemelhető, kikapcsolható,
- helytakarékos tárolás az előrehajtható tolókar segítségével.



KSY-05050E Gyalogkíséretű seprőgép

Pormentes seprés, akkumulátoros kivitelben. Ez a kis méretű fordulékony seprőgép közvetlen besepítés elven működő seprőegységének köszönhetően jól használható poros vagy darabos szennyeződés felseprésére egyaránt. Könnyű kezelhetőség, egyszerű napi karbantartás jellemzi, ezáltal hosszú élettartammal lehet kalkulálni vele.



▲ KSY-05050E seprőgép



▲ Dusty 1100 ECO

Nagy teljesítményű ráülős seprőgép elektromos szűrőrázóval és nagy méretű szűrővel. Elektromos indítás, állítható főkefe, közvetlen besepítés, akkumulátor töltöttség kijelző, automata akkutöltő, első lámpa.



▲ Smart Sweep targoncavillára szerelhető seprőegység

Egyszerű felépítés, masszív szerkezet és könnyű kezelhetőség a főbb jellemzői. Targoncavillára egyszerűen rögzíthető egység, a megfelelő beállítás betartása mellett még egyenetlen udvarfelületen is jól seper. A kerekei hajtják meg a seprőkefét illetve a porleszívó ventilátort, így biztosítva a maximális hatékonyságot.

Modell	Rendelési szám	Meghajtás	Teljesítmény			Szűrő felület	Tartály méret	Méret Sz x H x M	Súly*	Használati javaslat
			m ² /h	mm	mm					
JL920	KSY JL920	kézi	2500	500	920	40	810x400x900	30	■ ■	
Dusty 650 ECO	KS3-0650 ECO	12 V elektromos	2500	500	650	1,78	1260x740x980	67	■ ■	
Dusty 550 E	KSY-05050E	12 V elektromos	2500	500	700	1,25	810x1160x1000	75	■ ■	
Dusty 1100 ECO	KS3-1100 ECO	24 V elektromos	5000	800	1100	2,50	1630x910x1290	200	■ ■	
Smart Sweep	WEI-140TA2232	kerekeken keresztül	7500	965	1524	3,00	1749x1524x936	473	■ ■ ■	

* akku nélkül



Star 2-55 B / E ▲
sepregetőgép



„Star 2-55 B / E” sepregetőgép

A legkisebb megvásárolható sepregetőgép négyütemű benzinmotoros, illetve környezetbarát, szinte hangtalan elektromos kivitelben.

A fokozatmentes előremenetel segítségével összehangolható a sebesség és a takarítási idő, amely fáradságmentes seprést eredményez. Nagyobb területek is rövid időn belül feltisztíthatók.

Az állandó por felszívás és a nagy felületű szűrő környezetbarát és pormentes seprést eredményeznek. A felszívás-leállítás lehetővé teszi a seprést nedves környezetben is anélkül, hogy a szűrő károsodna.

A felemelhető oldalkefével a seprés gyerekjátékát fal mellett, sarokban, szegélyköveknekél.

Kitűnő fordulóképesség biztosítja a tökéletes seprési eredményt. E modellsorozat előnyeit a „design” és az elérhető ár csak tovább fokozzák.



▼ STAR 8500 B/E

Star 8500 B/E Sepregetőgépek


Ez a fordulékony, gyalogkíséretű sepregetőgép ideális segítség közepes méretű területekre az iparban, a kommunális szolgáltatás területén, áruházakban, garázsokban, benzinkutaknál stb.

Külső- és belső takarításra egyaránt kitűnően használható.

Az átvető elven történő seprés a szeméttartály maximális kihasználását teszi lehetővé. A „Star 8500” ólommentes benzinüzemű Honda motorral, valamint elektromos kivitelben készül.



Benzines vagy akkumulátoros változatban

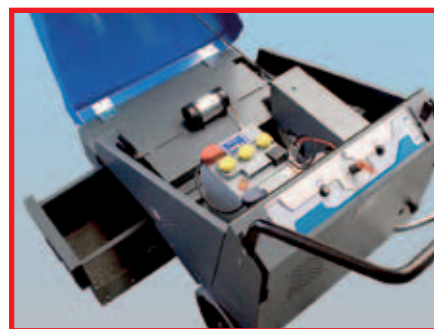

Könnyen üríthető szeméttartály

Modell	Rendelési szám	Meghajtás	Teljesítmény	Munkaszélesség max. főkefe / +2 oldalkefe	Teljesítmény	Munkaszélesség max. főkefe / +2 oldalkefe	Szűrő felület	Tartály méret	Méret Sz x H x M	Súly*	Használati javaslat
			m ² /h	mm	mm	mm	m ²	l	mm	kg	
STAR 8500 E	KS2 08500 E	12 V elektromos motor	3400	600	850	70	2,5	50	1400x920x1010	68	
STAR 8500 B	KS2 08500 B	2,2 PS 1 heng. 4 ütemű Honda benzinmotor	3400	600	850	72	2,5	50	1400x920x1010	73	
STAR 2-55 E	KS2 05500 E	12 V elektromos	2700	500	680	70	2	36	1340x680x980	92	
STAR 2-55 B	KS2 05500 B	4 LE 4 ütemű HONDA benz. motor	2700	500	680	72	2	36	1340x680x980	96	

* akku nélkül

Kompakt gépek nagyobb területek seprésére

22



STAR 110


Műszaki jellemzők:

- masszív fém konstrukció,
- fokozatmentes sebességszabályozás előre és hátramenetben,
- hátsókerék hajtás,
- direktbeseprés porszívással,
- akár két oldalkefe,
- panelszűrő elektromos szűrőrázóval,
- önindító,
- szuperelasztikus kerekek,
- biztonsági üléskapcsoló,
- dudu és villogó,
- rögzítő fék,
- üzemóra számláló,
- négyütemű Honda benzinmotor.



STAR 1-110 ▲

Parkolójazak, teremgarázsok, külső területek, sportcsarnokok, járdák, sétáló utcák, ipari területek a felhasználási területei ennek a masszív fémvázú seprőgépnek. Ez a gép benzinmotoros és akkumulátoros változatban rendelhető, felhasználóbarát tervezés. Kezelése a pedálok és karok segítségével hihetetlenül egyszerű. Egyszerűnek, könnyen kezelhetőnek és szervizelhetőnek terveztük.



STAR 1-111 ▲

Modell	Rendelési szám	Meghajtás	Teljesítmény	Munkaszelesség főkefe	Zaj felület	Szűrő	Tartály	Méret méret H x Sz x M	Súly*	Használati javaslat
			m ² /h	mm	dB(A)	m ²	l	mm	kg	
STAR 1-110 B	KS1 00110 B	5,5 LE 4 ütemű Honda benzinmotor	6500	700	79	3,5	64	1480x920x1230	280	
STAR 1-110 E	KS1 00110 E	24 V-os elektromos motor	6500	700	75	3,5	64	1480x920x1230	221	
STAR 1-111 E	KS1 00111 E	24 V-os elektromos motor	7500	700	76	6	65	1630x910x1290	306	

* akku nélkül

Ipari méretű gépek, gyors és hatékony seprésre



STAR 1-115 E/D/B



STAR 1-120 E/D



STAR 1-180 DK/LPG/DK-4

Ezek a masszív felépítésű gépek megállják a helyüket bármilyen ipari területen, ahonnan port, vagy akár nagyobb darabos hulladékot kell eltávolítani.

Nagy négyzetméter teljesítmény és jó ár/érték arány jellemzi.

STAR 1 sepr gépek teljesen hidraulikus hajtással és hidraulikus magas üritéssel rendelkeznek.

STAR 1-115 (1,32 m-re); STAR 1-120, 160 (1,4 m-re)
STAR 1-170, 180 (1,52 m-re), STAR 1-200 (1,55 m-re)

- közvetlen beseprés,
- elektromos szűrőrázás,
- nagyméretű poliészter szűrő,
- megnövelt hatékonyságú porszivás,
- hidraulikusan működtetett, akár 2 oldalkefe
- hidraulikusan működtetett főkefe,
- automatikus főkefe állítás,
- rögzítő fék,
- hátsókerék hajtás és kormányzás,
- fűvott kerekek,
- jól áttekinthető kezelőpanel,
- biztonságos és egyszerű működtetés,
- üléskapcsoló,
- figyelmeztető villogó.



▲ STAR 1-160 E/DK/LPG
STAR 1-170 E



STAR 1-200 D



közvetlen beseprés

Extraként rendelhető:

- világítás,
- klimatizált kabin,
- különböző anyagú kefék.

Modell	Rendelési szám	Meghajtás	Teljesítmény	Munkaszélesség	Munkaszélesség	Szűrő felület	Tartály méret	Méret H x Sz x M	Súly*	Zaj felület	Használati javaslat
			m ² /h	mm	mm	m ²	l	mm	kg	DB (A)	
STAR 1-115 B	KS1 00115 B	4 kW-os 4 ütemű Honda benzinmotor	9100	780	1300	6	180	1820x1080x1360	570	79	
STAR 1-115 D	KS1 00115 D	8,1 kW-os 4 ütemű Lambardini dieselmotor	9100	780	1300	6	180	1820x1080x1360	585	79,5	
STAR 1-115 E	KS1 00115 E	36 V-os elektromos motor	8450	780	1300	6	180	1820x1080x1360	530	78	
STAR 1-120 D	KS1 00120 D	11,8 kW-os 4 ütemű Lambardini dieselmotor	13000	850	1350	6	205	1940x1180x1430	690	79	
STAR 1-120 E	KS1 00120 E	36 V-os elektromos motor	11000	850	1350	6	205	1940x1180x1430	690	78,5	
STAR 1-160 D	KS1 00160 D	11,8 kW-os 4 ütemű Lambardini dieselmotor	14500	1000	1500	8	300	1940x1330x1430	880	80	
STAR 1-170 D	KS1 00175 D	26 kW-os 4 ütemű Lambardini dieselmotor	16000	1200	1800	10,5	500	2442x1570x1640	1340	80	

* akku nélkül

Padlósúrológépek



BSA-SX35

Kis, kompakt padlósúroló automata. Könnyen szállítható, tárolható, tárcsakeféjének segítségével erősen leragadt szennyeződések is képes eltávolítani. Beépített akkumulátorral és beépített automata akkutöltővel vagy kábeles 230 V-os változatban kapható.

Jellemzők.

- 35 cm munkaszélesség
- 16/18 literes víztartályok
- 230 V vagy 12 V üzem
- munkateljesítmény kb. 900 m²/óra

Vezetőkar előre hátra több fokozatban állítható



Tárolási és szállítási pozíció



Tárcsakefe felszívó egységgel



24



◀ BS2-03600 B/E

Kis kompakt padlósúroló automata, akkumulátoros és kábeles kivitelben

Jellemzők:

- 12 V / 230 V üzemeltetés
- Automata akkutöltő az akkumulátoros verzióban
- 360 mm munkaszélesség tárcsakefe egységgel
- 12/13 literes tartályok
- munkateljesítmény kb. 1290 m²/h



▲ BS2-04500 B/E

Kis méretű padlósúroló automata, akkumulátoros és kábeles kivitelben

Jellemzők:

- 24 V / 230 V üzemeltetés
- Automata akkutöltő az akkumulátoros verzióban
- 450 mm munkaszélesség tárcsakefe egységgel
- 30/35 literes tartályok
- munkateljesítmény kb. 1600 m²/h

Rendelési szám	Munkaszélesség kefe/szívófej	max. Munka teljesítmény	Frissvíz tartály	Koszosvíz tartály	Üzemi feszültség	Kefe motor	Szívómotor	Méret Sz x H x M	Súly	Használati javaslat
	mm	m ² /h	l	l	Volt	W	W	mm	kg	
BSA-SX35 E, B	350	1050	16	18	230-12	250	210	490x720x645	38	
BS2-03600 B, B	360	1290	12	13	230-12	250	180	1200x430x970	61	
BSA-SX45 E, B	450	1290	40	45	230-24	750	650	720x1030x950	69	
BS2-04500 B	450	1600	30	35	24	400	400	1170x580x780	57	
BS2-04500 E	450	1600	30	35	230	400	400	1170x580x780	55	



▲ COMET 2-51 B/E

Jellemzők:

A BT típus elektromos meghajtással biztosítja az állandó és egyenletes kefenyomást a kefén.




▲ COMET 2-50 BT

A Weidner COMET széria egyesíti a műszaki tökéletességet és az optimalizált üzemeltetési költségeket.

Az 50-es kis méretű súrológépek kompakt felépítésűek, a tiszta víz tartály alul, a koszos víz tartály a felső részben helyezkedik el, ezzel megkönnyítve a gép feltöltését és ürítését. A tartályok ezen módon történő elhelyezése biztosítja a gép egyensúlyát, ezáltal a talajnyomás állandó értéken tartható. A tárcsakefe fordulata segíti a gép előrehaladását és biztosítja az akár ipari szennyeződésekkel szembeni hatékony munkát. A kefcserre gyors és egyszerű központosító adapternek köszönhetően.

Egyszerű, kompakt felépítésű, kis helyigényű súrológépek ezek, melyek jól áttekinthető és egyszerűen használható kezelőszerveikkel nem igényelnek külön szaktudást.

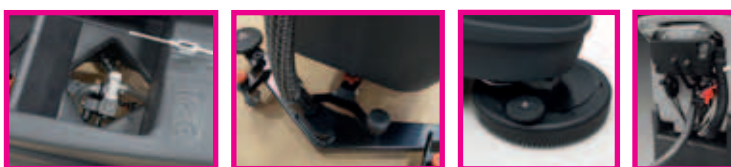

Jellemzők:

- túlméretezett kefemotor, túlterhelés védelemmel,
- állítható kefenyomás,
- áttekinthető kezelőpanel kapcsolókkal és karokkal,
- könnyű és gyors kefcserre,
- parabolikus felszívó fej,
- nagyméretű tartályok,
- tartály leeresztési lehetőség,
- kompakt konstrukció,
- kis súly, könnyű szállíthatóság.

Modell	Rendelési szám	Munkaszelesség kefe/szívófej	max. Munka teljesítmény	Frissvíz tartály	Koszosvíz tartály	Üzemi feszültség	Kefe motor	Szívómotor	Méret H x Sz x M	Súly	Használati javaslat
		mm	m ² /h	l	l	Volt	W	W	mm	kg*	
COMET 2-51 B	BS2 051000 B	500/800	2000	44	60	24	550	480	1160x510x980	114	
COMET 2-51 E	BS2 051000 E	500/800	2000	44	60	230	550	1000	1160x460x980	115	
COMET 2-50 BT	BS2 050000 BT	500/800	2000	44	60	24	550	480	1160x510x980	118	

* akku nélkül

Padlósúrológépek



A Weidner nagyobb munkaszélességű súroló automatái szintén az egyszerűség és megbízhatóság jegyében születtek. Megnövelt víztartályok, masszív felépítés, parabolikus erősített felszívó fej, nagyfeszítésű erősség biztosítja a súrolás hatékonyságát ipari területeken, ipari szennyeződésekkel szemben is. Egyszerű kezelőpanel, gyors kefcserere teszi könnyebbé és gyorsabbá a munkát. Ajánljuk ezeket a gépeket profi felhasználóknak, takarítóképzett szakembereknek, ipari területekre.



▲ COMET 2-55 BT
COMET 2-66 BT

26



▲ COMET 2-75 BT

Jellemzői:

- előre-hátrameneti meghajtás,
- fokozatmentes sebességszabályozás,
- nagy kefenyomás,
- mechanikus kefeegység és felszívó fej mozgatás,
- két kefes gépek,
- automatikus víz leállítás,
- gyors kefcserere,
- felszívó gumik átfordíthatóak,
- robusztus poliuretán tartályok.



model	Rendelési szám	Munkaszélesség kefe/szívófej	max. Munka teljesítmény	Frissvíz tartály	Koszosvíz tartály	Üzemi feszültség	Kefe motor	Szívó motor	Meghajtó motor	Méret H x Sz x M	Súly*	Használati javaslat
		mm	m ² /h	l	l	Volt	W	W	W	mm	kg	
COMET 2-55 BT	BS2 055000 BT	550/800	2200	67	95	24	600	480	200	1280x710x1060	100	
COMET 2-66 BT	BS2 066000 BT	660/800	2900	67	95	24	600	480	200	1280x710x1060	109	
COMET 2-75 BT	BS2 075000 BT	750/900	4200	88	95	24	1000	550	300	1330x730x1170	153	

* akku nélkül

Padlósúrológépek



BSA-06500 ▼
BSA-08000

BSA-06500

Négy kefes ráülős súrológép kis folyosóméretekre tervezve. Ez a gép kis méretei és rendkívüli fordulékonyága miatt alkalmas olyan helyeken történő használatra is, ahol korábban csak gyalogkíséretű gépekkel lehetett közlekedni. Szűk területeken is gyors munkát, nagy m² teljesítményt jelent a használata.



BSA-0750 B, BSA-1100 B

Padlósúroló automata akkumulátoros üzemmel, nagy m² teljesítménnyel. Tárcsakéfe vagy hengerkefe egységgel.



Az akkumulátorok könnyen hozzáférhető helyen helyezkednek el.



Nagy teljesítménye, robusztusabb felépítése ellenére jól kezelhető és könnyen szervizelhető gép.



Rendelési szám	Munkaszélesség kefe/szívófej mm	max. Munka teljesítmény m ² /h	Frissvíz tartály l	Koszosvíz tartály l	Üzemi feszültség Volt	Kefe motor W	Szívó motor W	Meghajtó motor W	Méret H x Sz x M mm	Súly* kg	Használati javaslat
BSA 06500 B	650/800	2900	75	80	24	4x100	530	700	1150x780x1430	153	
BSA 08000 B	800/900	3600	75	80	24	4x200	530	700	1150x780x1430	163	
BSA 07500 B	750/900	3400	115	125	24	2x600	530	600	1500x830x1450	225	
BSA 1100 B	1100/1100	4900	115	125	24	4x200	530	600	1500x1180x1450	233	

* akku nélkül

Padlósúrológépek

BS1-06600

Két kefes kis munkaszélességű súrológép. Alkalmos akár szűkebb területek hatékony és gyors takarítására. Modern innovatív hajtás és vezérlés rendszer segíti a felhasználót a gyors munkavégzésben. Kis méretei ellenére kényelmesen használható hosszabb időn keresztül is.



Jellemzők:

- első kerék hajtás,
- kitűnő fordulékonyosság,
- kompakt kijelző,
- könnyű kefe és felszívófej csere,
- alacsony beruházási költség,
- fokozatmentes hajtás.

BS1-07500

Kétkefes ráülős súrológép sav és ütésálló műanyag tartályokkal, masszív felépítéssel. Közepesen nagy területek napi súrolására ajánlott gép.



◀ BS1-07500B
BS1-08500B

Jellemzők:

- automatikus habvédelem,
- könnyű kezelhetőség, egyszerű kezelőpanel,
- alacsony fenntartási költségek,
- akkumulátor töltöttség kijelzés,
- könnyű kefe és felszívófej csere,
- kulcsos főkapcsoló,
- nyomot nem hagyó kerekek,
- központi mosószeradagolás a kefékre,
- nagy, jó tisztíthatóságot biztosító tartálynyílások,
- biztonságosan elhelyezett akkumulátorok,
- automata akkutöltő,
- első meghajtott kerék,
- fokozatmentes hajtás és sebességszabályozás,
- üzemi és rögzítő fék.



Rendelési szám	Munkaszélesség kefe/szívófej	max. Munka teljesítmény	Frissvíz tartály	Koszosvíz tartály	Üzemi feszültség	Kefe motor	Szívómotor	Méret H x Sz x M	Súly	Használati javaslat
	mm	m ² /h	l	l	Volt	W	W	mm	kg	
BS1-06600B	660/855	3250	80	85	24	2x400	400	1230x630x1210	160	
BS1-07500B	750/900	3750	110	130	24	2x400	400	1460x810x1380	220	
BS1-08500B	850/1000	4100	110	130	24	2x400	400	1460x810x1380	220	

Nagyteljesítményű ráülős súrológépek profiknak tervezve



COMFORT M ▶

COMFORT M

Egyszerű, megbízható robusztus felépítésű gép. Első kerék hajtás, nagy kefenyomás jellemzi ezt a gépcsaládot. Nagy m² teljesítmény, erősen szennyezett felületeken is kihasználható a gép sebessége. A beépített blokk akkumulátorral a két töltés közötti munkaidő jelentősen több mint a hagyományos akkukkal.



COMFORT L

Megnövelt munkaszélesség, kimagaslóan nagy tartályterfogat, és három kerék hajtás garantálja a nagy területek gyors feltisztítását.

Általános jellemzők:

- nagyméretű és egyszerűen üríthető tartályok,
- kompakt kezelőbarát felépítés,
- túlméretezett kefemotorok,
- fokozatmentesen állítható sebesség,
- parabolikus felszívó fej,
- masszív de egyszerű felépítés,
- standard 36 V, 320 Ah blokk akkumulátor
- nagyobb teljesítményű akkumulátorok választhatók,
- alacsony üzemeltetési költség.



▼ COMFORT L



Modell	Rendelési szám	Munkaszélesség kefe/szívófej	max. Munka teljesítmény	Frissvíz tartály	Koszorvíz tartály	Üzemi feszültség	Kefe motor	Szívómotor motor	Meghajtó motor	Méret H x Sz x M	Súly*	Használati javaslat
		mm	m ² /h	l	l	Volt	W	W	W	mm	kg	
COMET 1-90 B	BS1 09000 B	900/1000	6200	140	150	24	1250	550	1000	1800x1030x1500	270	
COMET 1-102 B	BS1 102000 B	1020/1250	7140	200	210	36	1500	600	900	1900x1120x1450	375	
COMET 1-122 B	BS1 122000 B	1220/1450	8550	280	315	36	3x1000	600	3x600	2220x1300x1690	585	

* akku nélkül

Tartozékok

Padlósúroló-gépek
Sepregetőgépek



Padlósúroló-gépek

Megnevezés	Sepregetőgépek
------------	----------------

Oldalkefe



PPN oldalkéfék általános felhasználásra

PPN / Drót oldalkéfék erősített kivitel, durva szennyeződésre

Fő seprőkefe




PPN seprőkefék általános felhasználásra

PPN / Drót seprőkefék erősített kivitel, durva szennyeződésre

Natur főkefe nagyon poros területekre

Megnevezés	Sepregetőgépek
------------	----------------

Nylon kefe



Standard kefe minden géphez, általános felhasználásra

Natur kefe



Rendelhető extra

PAD tartó



Rendelhető extra

Tynex kefe




Rendelhető extra

● alap tartozék ○ extra tartozék

Megnevezés	Rend. szám	Szín	BS 205100	BS 205000	BS 205500	BS 107500	BS 106600	BS 107500	BS 112200
------------	------------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Superpad



PAD 600 SC 170	17"	fekete							
PAD 600 GR 170	17"	zöld							
PAD 600 BL 170	17"	kék							
PAD 600 RO 170	17"	piros							
PAD 600 BE 170	17"	beige							
PAD 600 SC 190	19"	fekete	○	○					
PAD 600 GR 190	19"	zöld	○	○					
PAD 600 BL 190	19"	kék	○	○					
PAD 600 RO 190	19"	piros	○	○					
PAD 600 BE 180	19"	beige	○	○					
PAD 600 SC 110	11"	fekete			○				
PAD 600 GR 110	11"	zöld			○				
PAD 600 BL 110	11"	kék			○				
PAD 600 RO 110	11"	piros			○				
PAD 600 BE 110	11"	beige			○				
PAD 600 SC 160	16"	fekete							○
PAD 600 GR 160	16"	zöld							○
PAD 600 BL 160	16"	kék							○
PAD 600 RO 160	16"	piros							○
PAD 600 BE 160	16"	beige							○
PAD 600 SC 130	13"	fekete					○		
PAD 600 GR 130	13"	zöld					○		
PAD 600 BL 130	13"	kék					○		
PAD 600 RO 130	13"	piros					○		
PAD 600 BE 130	13"	beige					○		
PAD 600 SC 150	15"	fekete					○	○	
PAD 600 GR 150	15"	zöld					○	○	
PAD 600 BL 150	15"	kék					○	○	
PAD 600 RO 150	15"	piros					○	○	
PAD 600 BE 150	15"	beige					○	○	

Megnevezés	Rendelési szám		menyiség és felhasználás
Tisztítószer	POL-2210523	DEGREASER 2000	10 l zsíroló, padlótisztításra
	POL-2200123	SS-50	10 l zsírtalanító, padlótisztításra
	POL-2104223	FIRECLEANER	10 l általános tisztító
	POL-2203623	RUBBERCLEANER	10 l általános tisztító



Megvásárolhatóak webshopunkban is: www.weidner.hu



1 savas akkumulátor
1 gél akkumulátor

Sepregetőgépek

Padlósúroló-gépek

KSZ 05500 E	KSZ 08500 E	KST 01060 E, KS3 0650 E	KST 01110 E, KS3 1100 E	KST 00115 E	KST 00120 E	BS2 051000 B	BS2 050000 BT	BS2 055000 BT – BS2 07500 BT	BS1 075000 B, BS1 08200 B	BS1 087000 B, BS1 10200 B	BS1 122000 B	BSA 650 B	BSA 800 B	BSA 07500 B	BSA 1100 B
-------------	-------------	-------------------------	-------------------------	-------------	-------------	--------------	---------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------	-----------	-----------	-------------	------------

Akkumulátorok	Rend. szám	Műszaki adatok	KSZ 05500 E	KSZ 08500 E	KST 01060 E, KS3 0650 E	KST 01110 E, KS3 1100 E	KST 00115 E	KST 00120 E	BS2 051000 B	BS2 050000 BT	BS2 055000 BT – BS2 07500 BT	BS1 075000 B, BS1 08200 B	BS1 087000 B, BS1 10200 B	BS1 122000 B	BSA 650 B	BSA 800 B	BSA 07500 B	BSA 1100 B
PB-12105,27RVX	12 V / 105 Ah (5h)		1	1					2	2	2				4	4		
KSZ 0500 BW	12 V / 100 Ah (Gél)		1	1					2	2	2				4	4		
PB-6240, T 125	6 V / 240 Ah (5h)				4	4	6	6				4					4	4
KSZ 1000 BW	6 V / 225 Ah (Gél)				4	4	6	6				4	6	6			4	4
PB-6305	6 V / 305 Ah													6				
PB-6235, T 125	6 V / 235 Ah (5h)												6	6				

Akkutöltők	Rend. szám	Műszaki adatok	KSZ 05500 E	KSZ 08500 E	KST 01060 E, KS3 0650 E	KST 01110 E, KS3 1100 E	KST 00115 E	KST 00120 E	BS2 051000 B	BS2 050000 BT	BS2 055000 BT – BS2 07500 BT	BS1 075000 B, BS1 08200 B	BS1 087000 B, BS1 10200 B	BS1 122000 B	BSA 650 B	BSA 800 B	BSA 07500 B	BSA 1100 B
KSZ 12-12	12 V / 12 A		1	1														
KSZ 12-12 LW	12 V / 12 A (Gél)		1	1														
KSZ 24-25	24 V / 25 A				1	1						1			1	1	1	1
KSZ 24-25 LW	24 V / 25 A (Gél)				1	1						1			1	1	1	1
KSZ 24-12	24 V / 12 A								1	1								
KSZ 2500 LW	24 V / 12 A (Gél)								1	1	1							
KSZ 36-25	36 V / 25 A					1	1							1	1			
KSZ 36-25 LW	36 V / 25 A (Gél)					1	1							1	1			
KSZ 36-30	36 V / 30 A															1		
CB 50	akkumulátor csatlakozó																	
CB 175	akkumulátor csatlakozó																	



Kárpittisztítók

Easy

Segítségükkel gyorsan, pormentesen tisztíthatunk szőnyegpadlót, textilfalat, járművek belsejét, de kemény padozatok tisztítására is alkalmas.

Működése:

A gép a tisztítószeres vizet a tisztítandó felületre pumpálja, majd visszaszívja. A víz kifecskendezése és visszaszívása egyidejűleg lehetséges. A visszaszívott víz a szennyesvíz tartályba kerül, amely könnyen kiemelhető és üríthető. Természetesen víz kifecskendezése nélkül a gépek száraz/ nedves porszívóként is üzemeltethetők.

Jellemzők:

- műanyag, 11 literes tiszta víz tartály,
- rozsdamentes acél 35 literes koszos víz tartály,
- csendesített 2 lépcsős szívómotor,
- tartály leeresztő cső,
- komplett kárpittisztító szett.

Apollo ▶



Jellemzők:

- műanyag, 6,2 literes tiszta víz tartály,
- műanyag 29 literes koszos víz tartály,
- egy szívómotoros felszívás,
- kis súly, könnyen mozgatható,
- komplett tartozék szett kárpittisztításhoz és porszívózáshoz.

Easy 29 ▶



◀ Solaris

Jellemzők:

- műanyag, 25 literes tiszta víz tartály,
- rozsdamentes acél 48 literes koszos víz tartály,
- 2 db csendesített 2 lépcsős szívómotor,
- dupla mosószerpumpa,
- tartály leeresztő cső,
- komplett kárpittisztító szett.



BS2-SPRINTER ▶

BS2 Sprinter padlósúroló automata kisebb felületek nedves tisztítására. Könnyű, könnyen kezelhető gép súroló automata erényekkel.

Jellemzők:

- hengeres súrolókefe
- kompakt felépítés
- előre-hátra menetben is felszív
- alacsony zajszint
- 7 méter elektomos kábel
- nyomot nem hagyó kerekek



BSW 375 ET



Mini akkumulátoros seprőgép

Alkalmas olyan helyek pormentesítésére ahol a kábeles porszívók vagy nagyobb méretű gépek használata nem lehetséges. A seprőgép hatékonyabban pormentesít mint a porszívók.

Jellemzők:

- 2 db 10,8 V Lítium-ion akkumulátor
- 2 db oldalkefe
- 1 db főkefe
- akkutöltő
- üzemidő egy akkuval kb 90 perc
- 2 literes hulladékartó
- kis súly
- könnyen kezelhető, forgatható

BSW 375 ▶



▲ ISX-M02083

Modell	Rendelési szám	Légáram	Negatív nyomás	Folyadék áram	Szívómotor fogyasztás	Zajszint	Tisztítószertartály	Koszosvíz tartály	Méret Sz x H x M	Súly	Használati javaslat
		l/min	mm	l/min	l~230 V / 50 Hz	dB(A)	l	l	mm	kg	
EASY 29	TWX 2900	3000	2200	2,5	1080 by-pass	73	6,2	29	380x380x570	9,5	■ ■ ■
Apollo IF	TWX 3200 APO	3000	2200	3,5	1080 by-pass	73	11	35	620x510x850	19	■ ■ ■
Solaris IF	TWX 8000 SOL	3000	2240	5	2x1080 by-pass	77	25	48	620x510x960	30	■ ■ ■
SPRINTER	BS2-SPRINTER	-	1428	-	800 by-pass	68	2,8	5,6	370x370x1130	13	■ ■ ■
BSW 375	KSY BSW 375	Kefe: 375 mm	Tartály: 2 l	Akkumulátor: 10,8 V / 1,5 Ah	Teljesítmény: 25 W				300x360x700	2,8	■ ■ ■

Száraz-nedves ipari porszívók

Windy ipari porszívók

A Windy ipari porszívó család nagy szívóteljesítményűek, választhatóan egy, kétvagy három szívóturbinával. Ezek a porszívók a legnehezebb ipari körülmények között is kitűnően megoldják a feladatot. A turbinák természetesen túlméretezett, hosszú élettartamú By-Pass léghűtéses kivitelűek. A széria-, és extra tartozékok segítségével extrém helyzetekben is megoldást jelentenek. Akár 40 m-es szívócsövet is csatlakoztathatunk a gépekhez anélkül, hogy a szívóerő érezhetően csökkenne.

▼ Whisper V8 csendesített porszívó

Jellemzők:

- műanyag 15 literes tartály,
- 1 db ultra csendes szívómotor
- porzsák-szűrőpatron,
- szűrő eltömődés kijelző,
- komplett porszívó szett.



▲ Windy 120 IF

Jellemzők:

- rozsdamentes, 20 literes tartály,
- 1 db bypass szívómotor
- 7,5 m elektromos vezeték,
- úszó szelep folyadék szíváshoz,
- Polyeszter szűrő,
- komplett porszívó szett.

Windy 130 IF ►

Jellemzők:

- rozsdamentes, 30 literes tartály,
- 1 db bypass szívómotor
- 7,5 m elektromos vezeték,
- úszó szelep folyadék szíváshoz,
- Polyeszter szűrő,
- komplett porszívó szett.



◀ Windy 365 IR

Jellemzők:

- rozsdamentes, 65 literes tartály,
- 2 db bypass szívómotor
- szűrő tisztító rendszer,
- úszó szelep folyadék szíváshoz,
- Polyeszter szűrő,
- komplett porszívó szett.













Windy 365 IR ►

Jellemzők:

- rozsdamentes, 65 literes tartály,
- 3 db bypass szívómotor
- szűrő tisztító rendszer,
- úszó szelep folyadék szíváshoz,
- Polyeszter szűrő,
- komplett porszívó szett.



Modell	Rendelési szám	Levegő áram	Negatív nyomás	Szívómotor fogyasztás	Zajszint	Tartály méret	Méret Sz x H x M	Súly	Használati javaslat
		l/min	mm	1~230 V / 50 Hz	dB(A)	l	mm	kg	
Whisper V8	ISXN Whisper	3360	2700	1x1100	76	15	470x340x360	5,5	 
Windy 120 IF	ISXN Windy120	3900	2400	1x1200 by-pass	78	20	350x350x660	8	 
Windy 130 IF	ISXN Windy130	3900	2400	1x1200 by-pass	78	30	370x370x710	8,5	 
Windy 265 IF	ISXN Windy265	7800	2200	2x1200 by-pass	78	65	440x460x960	14,5	 
Windy 365 IR	ISXN Windy365	11700	2200	3x1200 by-pass	78	65	620x510x1000	20	 



Autótisztítás

Weidner száraz-nedves porszívók

A Weidner száraz-nedves porszívói univerzálisan használhatók a háztartásban, irodakezelésnél, járműtisztításnál és még sok más helyen. Minden gép nagy teljesítményű, levegő hűtésű By-pass turbínákkal és mosható tartós poliészter szűrővel van szerelve. Természetesen más szűrővel is kapható.

Előnyei kézzelfoghatók: A nagy szívóteljesítménynek köszönhetően rövid munkaidő és kitűnő eredményesség jellemzi. A gazdag széria-, és extra tartozékok lehetővé teszik a nehezen hozzáférhető helyek problémamentes tisztítását is.



◀ ISXN PROYES egymotoros, nagy szívóteljesítményű porszívó, műanyag tartállyal. Háztartási és ipari használatra is alkalmas

ISZ tartozék szett ▼

36 mm tartozék szett PROYES és 2025 porszívókhoz külön szívótömlő rendelhet akár 30 m hosszban.

34

▼ ISXN 02025 egymotoros, nagy szívóteljesítményű porszívó, rozsdamentes acél tartállyal.



▼ ISXN 02050 egymotoros, nagy szívóteljesítményű porszívó, rozsdamentes acél tartállyal.



Lakóterek és irodák porszívózása



Modell	Rendelési szám	Levegő áram	Negatív nyomás	Szívómotor fogyasztás	Zajszint	Tartály méret	Súly	Méret H x Sz x M	Használati javaslat
		l/min	mm	1-230 V / 50 Hz	dB(A)	l	kg	mm	
PROFI YES	ISX PRO YES	4260	2200	1200 by-pass	65	16	8,5	360x360x470	■ ■
FLORIDA 2025	ISXN 02025	3000	2200	1080 by-pass	73	25	9,3	380x380x620	■ ■
FLORIDA 2050	ISXN 02050	3000	2400	1200 by-pass	73	32	10	380x380x710	■ ■

Weidner Profi-line ipari porszívók

A Weidner Profi Line ipari porszívói kimagaslóan erős szívóteljesítményűek, választhatóan kettő vagy három szívóturbinával. Ezek a porszívók a legnehezebb ipari körülmények között is kitűnően megoldják a feladatot. A turbinák természetesen túlméretezett, hosszú élettartamú By-Pass léghűtéses kivitelűek. A szeria-, és extra tartozékok segítségével extrém helyzetekben is megoldást jelentenek. Akár 40 m-es szívócsövet is csatlakoztathatunk a gépekhez anélkül, hogy a szívóerő érezhetően csökkenne.



Florida 2182/83 ▼



A két hátsó nagy kerék segítségével könnyen mozgatható lépcsőkön, szegélyeken. Az első két kis forgó kerék a tökéletes mobilitást szolgálja. A szívóturbinák egyenként kapcsolhatók, ezáltal a kívánt szívóteljesítmény beállítható. A rozsdamentes acéltartály kiemelés nélkül a hátsó kereszttartó segítségével is üríthető. Mosható, tartós polyészter szűrője mellett használható eldobható zsákszűrő valamint finomszűrő is. Igen nagy teljesítmény és hosszú élettartam kis költséggel.



ISX-NC2183 ▼



A szívótömlő akár 40 m is lehet!

Weidner ISX-NC02183

A három motoros ipari porszívó ciklon leválasztóval szerelve, akár nagy mennyiségű finom por felszívására is használható. Ajánlott olyan üzemekbe, területekre ahol a mindennapi porszívózásakor finom port is fel kell szívni. Ezt a finom port a ciklon leválasztó elkülöníti így a szűrő tisztítása jóval későbbre toható ki mint a normál poliészter szűrő alkalmazásakor.

CIKLON leválasztó a tartályban

A ciklon leválasztó szeparálja el a finom port a darabos szennyeződésektől. A finom por a leválasztó belsejében gyűlik össze, az egyéb szennyeződés a tartályban a ciklon körül.

Töblépcsős szűrőrendszer

Első lépcső a ciklon leválasztó, második lépcső a mosható szűrőzsák harmadik lépcső a finomszűrő, mely a motorfejre szerelt. Ezen gép szűrőrendszere a legfinomabb és a durva szennyeződések is képes hatékonyan és folyamatos használat mellett kiszűrni.



Modell	Rendelési szám	Levegő áram	Negatív nyomás	Szívómotor fogyasztás	Zajszint	Tartály méret	Méret Sz x H x M	Súly	Használati javaslat
		l/min	mm	1-230 V / 50 Hz	dB(A)	l	mm	kg	
FLORIDA 2182	ISXN 02182	5800	2200	2x1200 by-pass	77	78	570x610x960	24	■ ■
FLORIDA 2183	ISXN 02183	8500	2200	3x1200 by-pass	78	78	570x610x960	28	■ ■
CIKLON	ISX-NC2183	8500	2200	3x1200 by-pass	78	74	570x610x1500	32	■ ■

Ipari porszívók



A **Depureco FOX** gépek nagy igénybevételre tervezett ipari porszívók. Alkalmask folyamatos ipari használatra, melyet a nagyméretű szűrő, beépített ciklon leválasztó és megbízható turbina biztosít. Gazdag tartozékínálát biztosítja a sokoldalú használatot.

Teljesítményválaszték: 2,2 kW, 4 kW, 4,3 kW, 5,5 kW, 7,5 kW



◀ FOX



◀ TX



▲ ECOBULL

36

A **Depureco AC** gépek sűrített levegős üzemeltetésűek. Csatlakoztatva a központi levegőhálózatra a gép elektromos alkatrész nélkül üzemelve állítja elő a szükséges szívóerőt. Mivel nincs elektromos motor és egyéb elektromos alkatrész ezért a gép használható enyhén robbanás vagy tűzveszélyes környezetben. A venturi rendszer csendes és hosszú élettartamú.



A **Depureco BULL** gépek kompakt felépítésűek. Négyféle kivitelben kaphatók: 400 V üzemű, 230 V üzemű 3 bypass motorral, venturi levegős rendszerrel elektromos motor nélkül. Masszív, könnyített felépítés jellemzi, igen nagy munkabírással.



Teljes tartozékínálát segíti a maximális kihasználhatóságot minden Depureco géphez. Résszívók, padlószívó fejek, leválasztó fejek, különböző szűrők állnak rendelkezésre feladatai megoldásához.

Modell	Szűrőfelület	Levegő áram	Negatív nyomás	Szívómotor fogyasztás	Zajszint	Tartály méret	Méret Sz x H x M
	m ²	m ³ /h	mbar	50 Hz	dB(A)	l	mm
BULL 3/T	2,4	320	300	3,0 kW	72	65/100	820x650x1430
AC 65/100	2,4	480	500	nincs	70	65/100	820x650x1390
FOX 3	2,4	320	200	2,2 kW	74	100	1210x650x1520
FOX 5,5 P/S	2,4	500/300	150/360	4,0 kW	76	100	1210x650x1520
FOX 7,5 P/S	2,4	520/300	200/400	5,5 kW	76	100	1210x650x1520
FOX 10	2,4	530	320	7,5 kW	70	100	1280x650x1640



A Depureco PUMA sorozat gépei nagy igénybevételre tervezettek. Alkalmasak folyamatos üzemre a megbízható turbina, nagy méretű szűrő és a beépített ciklonleválasztó segítségével. Sokoldalúan felhasználhatóak minden iparágban: gép-iparban, üvegyárakban, cementgyárakban, gyógyszeriparban, stb. mindenütt ahol sok por elszívása az igény. A PUMA sorozat gépei alkalmasak elszívórendszerek kiszolgálására több száz méteres hálózatokhoz, több elszívási pont egyidejű használatához. Automata ürítésű porleválasztó elépítésével akár nagyobb mennyiségű elszívott port is tud kezelni a rendszer.

PUMA jellemzői

- alumínium turbina,
- automatikus fázisváltás,
- vészkiakasztó,
- vákuummérő
- 100-175 literes tartályok, rozsdamentes anyagból is,
- masszív felépítés,
- elektromos vezérlőegység,
- mechanikus szűrőrázó,
- ciklon leválasztó,
- teflon/poliészter/nomex szűrőlehetőség,
- kerekes, könnyen üríthető tartály,
- választható tartozékkészlet,
- csendes üzem,
- tartozékkosár
- opciós tartozékválaszték.



Légkifúvós szűrő extrémén poros területekre

Teljesítményválaszték:
7,5kW, 8,5kW, 11kW, 12,5kW, 20kW, 25kW



▲ FROG

Olajleszívó egység, beépített szűrővel és komplett tartozékszettel.

ATEX kivitel ►

Elérhető több teljesítmény változatban.



◀ RAM

Olajleszívó egység nagy tartállyal, beépített szűrővel és komplett tartozékszettel.

Modell	Szűrőfelület	Levegő áram	Negatív nyomás	Szivómotor fogyasztás	Zajszint	Tartály méret	Méret Sz x H x M
	m ²	m ³ /h	mbar	50 Hz	dB(A)	l	mm
PUMA 12	4,5	1050	200	8,5 kW	74	175	860x1650x2050
PUMA 15 P/S	4,5	900/520	300/440	11,0 kW	74	175	860x1650x2050
PUMA 18	4,5	1050	280	12,5 kW	74	175	860x1650x2050
PUMA 30	11,5	2100	250	20,0 kW	78	175	950x1850x2400

Speciális porszívók

Weidner Heavy-Duty Line vízszívó

Ez a kétmotoros speciális gép ott alkalmazható, ahol nagy mennyiségű folyadékot (vizet) kell felszívni pl.: túlfolyásoknál, csőtörés esetén stb. A tartályba épített automatikus vízpumpa úszókapcsolóval lehetővé teszi, hogy a felszívott folyadékot egyidejűleg folyamatosan egy elvezetőcsövön keresztül kipumpáljuk, akár 11 méter magasra is. Az egyidejű szívás és kipumpálás megszakítások nélkül gyors és valódi segítség szükséghelyzetben is. További előnye, hogy akár nagy felelőterületeket is szárazra szívhatunk vele.



◀ STREAM 22



A vízszívó munka közben

Weidner sütőipari porszívó

A Weidner sütőkemence porszívó (280 °C-ig) sütődégekben, pizzériákban és az ipari üzemekben használható, ahol a tisztaság és a higiénia követelmény, de idő-, és költség tényezők miatt forró körülmények között kell dolgozni.



▼ Profi 40

Ciklon leválasztós gép kis mennyiségű, finom por elszívására



Hőálló szériatartozékok ▼



◀ Kemenceszívó Profi 60




◀ PRO WORKER ipari porszívó

Száraz-nedves porszívó elektromos kiegészítővel, automatikus szűrőrázóval

PRO WORKER jellemzői



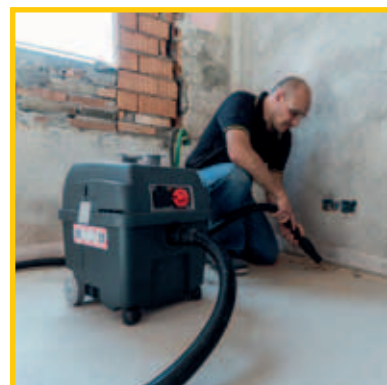

- 1 db bypass szívómotor,
- elektromos aljzat max 2,2 kW csatlakoztatására,
- automatikus szűrőrázó,
- masszív PP tartály kialakítás,
- úszó elzáró szelep folyadék szívásra,
- eltömődött szűrő kijelző,
- HEPA szűrők,
- adapter többféle tartozék átmérőhöz,
- 7,5 m NEOPRENE vezeték.



Modell	Rendelési szám	Levegő szállítás l/min	Negatív nyomás mm	Szívómotor fogyasztás 1-230 V / 50 Hz	Zajszint dB(A)	Tartály méret l	Méret Sz x H x M mm	Súly kg	Használati javaslat
STREAM 22	ISY PS 2200	5800	2200	230 V / 2x1200 W	77	80	570x610x960	36	■
PROFI 40	ISX PRO 040	3000	3190	230 V / 1500 W	72	32	380x380x710	10	■
PROFI 60	ISX PRO 060	3800	2600	230 V / 1600 W	70	41	560x470x880	25	■
PRO WORKER	ISX PRO WORKER	4200	2400	230 V / 1400 W	78	30	510x360x560	11	■

Megnevezés	rend. szám	Leírás	ISX-PRO YES	ISX-PR 0030	ISX-PR 0060	ISXN 02025	ISXN 02050	ISXN 02182 / ISXN 02183	ISXN K2182 / ISXN K2183	ISVPS 2200
Szőnyegszívó fej	ISZ 00 36 81 M	száraz	○	●	●	●				
										
Kárpitszívó fej	ISZ 00 36 85		●	●	●	●				
										
Fugaszívó fej	ISZ 00 36 02	250 mm	●	●	●	●				
										
	ISZ 00 40 02						●	●	●	
Kerek kefék fej	ISZ 00 36 87		●	●		●	●	●	●	●
										
	ISZ 00 40 03						●	●	●	
Hajlított cső	ISZ 00 36 32	légszabályzóval	○	●		●				●
										
Csőszívó fej	ISZ 00 36 28	kefés 200 mm Ø	○	○		○	○	○	○	○
										
	ISZ 00 36 27	kefés 100 mm Ø	○	○		○	○	○	○	○
Toldó cső	ISZ 00 36 30	fém 500 mm	○	●		●				●
										
	ISZ 00 40 85						●	●	●	
Padlószívó fej	ISZ 00 36 10	nedves szívásra 350 mm	○		●					
										
Kárpitszívó fej	ISZ 00 36 26	kefe	○	○		○	○	○	○	○
										
	ISZ 00 36 25	tüske								
	ISZ 00 36 24	szőr								

● alap tartozék ○ extra tartozék







Megnevezés	rend. szám	Leírás	TWX 2900	TWX 3100 Mihas Vacuum Cleaner	TWX 3200	TWX 8000
Szívófej	TWE 00 27 53		●	●	●	
						
Markolat	TWZ 00 61 75		●	●	●	
						
Kézi tisztítófej	TWZ 00 75 28		●	●	●	●
						
	TWZ 00 07 52					
Tömlő	TWZ 20 16 59	40 mm				●
	TWZ 00 25 48	36 mm		●	●	
	TWZ 00 26 73	36 mm	●			
						
Ajánlott tisztítószer			○	○	○	○
Tapicleanet 5 l	POL-2400299	frézia illatú, kárpittisztítógépbe				
Tapinet 50 5 l	POL-2400399	súrológéppel használható				



● alap tartozék ○ extra tartozék



Megnevezés	rend. szám	Leírás	ISX PRO YES	ISXPR 0030	ISXPR 0060	ISXN 02025	ISXN 02050	ISXN 02182 / ISXN 02183	ISXN K2182 / ISXN K2183	ISYPS 2200
Porzsák	ISZ 05 00 01		○	○	○					
Porzsák	ISZ 05 00 05					○				
Porzsák	ISZ 05 00 07						○	○		
Tartozék oldali forgó csatlakozó	ISZ 00 36 73 ISZ 00 40 82		●	●	●		●	●	●	
Szívótömlő / m	ISZ 00 36 64		○	○	○					○
	ISZ 00 40 44						○	○	○	
Tömlőtoldó	ISZ 00 36 36		○	○	○					○
	ISZ 00 40 40						○	○	○	
Gépoldali csatl.	TWZ 00 00 90		●	●	●					●
	ISZ 00 40 72 M						●	●	●	

● alap tartozék ○ extra tartozék

Megnevezés	rend. szám	Leírás	ISX PRO YES	ISXPR 0030	ISXPR 0060	ISXN 02025	ISXN 02050	ISXN 02182 / ISXN 02183	ISXN K2182 / ISXN K2183	ISYPS 2200
Hosszabbító cső	ISZ 00 36 40	500 mm, PVC	●							
	ISZ 00 40 12					●	●	●		
Tartozék oldali csatl.	ISZ 00 40 70					●	●	●		
Padlószívófej	ISZ 00 40 89	nedves szivásra				●	●	●		
										
Padlószívófej	ISZ 00 40 90	kefés				●	●	●		
										
Résszívófej	ISZ 00 40 02C					○	○	○		
Hajlított cső	ISZ 00 40 88	2 db				○	○	○		
										

Megnevezés	rend. szám	Leírás	ISX PRO YES	ISXPR 0030	ISXPR 0060	ISXN 02025	ISXN 02050	ISXN 02182 / ISXN 02183	ISXN K2182 / ISXN K2183	ISYPS 2200
Tartozék szet	ISZ 00 80 17	36 mm 8 db-os	●		●					
										
Tartozék szet	ISZ 00 80 18	40 mm 11 pos					●	●	●	
										
Finomszűrő	ISE 002852							○	○	
Szűrőtartó	ISE 002855									
										
Poliészter szűrő (tartó nélkül)	ISE 002845 ISE 002860					●		●	●	
										
Szűrőkosár	ISE 002833 ISE 002859						●	●	●	

● alap tartozék ○ extra tartozék

Megnevezés	rend. szám	Leírás	ISX PRO YES	ISXPR 0030	ISXPR 0060	ISXN 02025	ISXN 02050	ISXN 02182 / ISXN 02183	ISXN K2182 / ISXN K2183	ISYPS 2200
Ipari padlószívó fej	ISZ 07 00 0 N	nedves						○	○	○
										
Ipari padlószívó fej	ISZ 07 00 0 T	száraz						○	○	○
										

Egytárcsás padlósúroló-gépek és porolófejes porszívók

Egytárcsás súrológép ORION

A rotációs súrológépek a tisztítási feladatok legsokoldalúbb és legegyszerűbb gépei. Ugyanazon gép a súrolótárcsák cseréjével a legkülönbébb feladatokat láthatja el: súrol, políroz, sampo-
noz, vaxol, szőnyeget tisztít, csiszol.

Pad tartóval és zöld vagy fekete paddal alkalmas bármely ipari padozat leragadt, olajos vagy egyéb szennyeződésének eltávolítására.

Fehér pad koronggal a padlófelületek fényesíthetőek, textilkoronggal padlószőnyeget takaríthatunk.

Tetszés szerint használható szárazon vagy folyadéktartály segítségével nedves padló tisztításra.

Előnyei: gyors, kényelmes, sokoldalú használhatóság a megfelelő tartozékokkal, alacsony beruházási költség.



Fontos a megfelelően kiválasztott kefe



◀ HD14 / HD16 porolófejes porszívók

Profi, száraz tisztítógép padlószőnyegekhez. A fejben lévő forgó kefék lehetővé teszik a legapróbb porszemcsék felszívását is azáltal, hogy a szőnyeg szálait megmozgatják. A szívott levegő hármasszűrőrendszeren keresztül tisztul ami 99,9%-os szűrést garantál. Két típus rendelhető 35 cm, illetve 40 cm széles szívófejjel.



Rendelési szám	Fordulatszám	Motor fogyasztás	Méret H x Sz x M	Súly	Használati javaslat
	U/min	1-230 V / 50 Hz	mm	kg	
BM2 MS17	154	1,3 kW	1000x1200x2100	40	
BM2 MS13	154	1,0 kW	800x1200x1600	35	
TBX-HD16	5000	450mm szélesen	800	560470x880	25

Tartozékok • Egytárcsás súrológépek

○ extra tartozék

Megnevezés	Rend. szám	Leírás	ESZ 33 000	ESZ 43 000
Pad tartó	ESZ 33 23 1		○	
	ESZ 43 24 0			○
	ESZ 53 26 0			
	ESZ 15 12 0			
	ESX 43 25 8			
Nylon kefe	ESZ 33 23 2		○	
	ESZ 43 24 1			○
	ESZ 53 26 1			
	ESZ 44 24 1			
Polírozó kefe	ESZ 33 23 3		○	
	ESZ 43 24 2			○
	ESZ 53 26 2			
Samponozó kefe	ESZ 33 23 4		○	
	ESZ 43 24 3			○
	ESZ 53 26 3			
Drótkefe	ESZ 33 23 6		○	
	ESZ 43 24 5			○
	ESZ 53 26 5			
Tynex kefe	ESZ 33 23 7		○	
	ESZ 43 24 6			○
	ESZ 53 26 6			
	ESZ 44 24 2			
ESZ 54 26 2				
Acéltűskés kefe	ESZ 43 24 7		○	
Csiszolókorong	ESZ 43 24 9			○
Csiszolópapír tartó	ESZ 43 24 8			○
Csiszolópapír	ESZ 43 41 2	Szemcseméret 12		○
	ESZ 43 41 3	Szemcseméret 16		○
	ESZ 43 41 4	Szemcseméret 24		○
	ESZ 43 41 5	Szemcseméret 36		○
	ESZ 43 41 6	Szemcseméret 40		○
	ESZ 43 42 0	Szemcseméret 60		○

Megnevezés	Rend. szám	Leírás	BMZ MS13	BMZ MS17
Superpad	PAD 600 WE 130	fehér 13"	○	
	PAD 600 BE 130	beige	○	
	PAD 600 RO 130	piros	○	
	PAD 600 GR 130	zöld	○	
	PAD 600 BL 130	kék	○	
	PAD 600 BR 130	barna	○	
	PAD 600 SC 130	fekete	○	
	PAD 600 WE 170	fehér 17"	○	
	PAD 600 BE 170	beige	○	
	PAD 600 RO 170	piros	○	
	PAD 600 GR 170	zöld	○	
	PAD 600 BL 170	kék	○	
	PAD 600 BR 170	barna	○	
	PAD 600 SC 170	fekete	○	
	PAD 600 WE 210	fehér 21"		
	PAD 600 BE 210	beige		
	PAD 600 RO 210	piros		
	PAD 600 GR 210	zöld		
PAD 600 BL 210	kék			
PAD 600 BR 210	barna			
PAD 600 SC 210	fekete			
PAD 600 WE 180	fehér			
PAD 600 BE 180	beige			
Microszemcsés Poly Pad	PAD A02 02 170			○
Poly pad	PAD A02 00 170	kék-fehér		○
Queen-Bonet	PAD 606 GW 170	zöld-fehér Szőnyegtisztításra		○
	PAD 606 BW 171	barna-fehér Szőnyegtisztításra		○
Tartály	ESZ 00 23 0		○	○



Megvásárolhatóak webshopunkban is: www.weidner.hu

Weidner Hungária Kft.

H-1047 Budapest



Baross utca 103.

Telefon: +36 1 272 0266

+36 1 272 0834

e-mail: info@weidner.hu

internet: www.weidner.hu

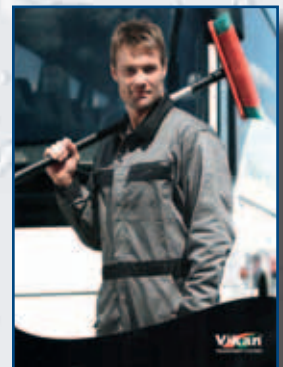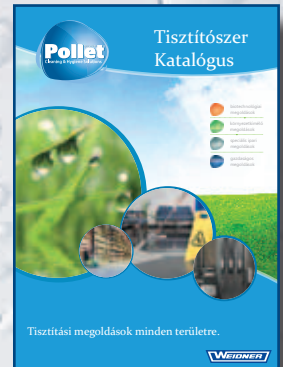

30 éve Magyarországon

