

EJOT® TID-T

Beütődübel acél szeggel

Ez a polisztirol (EPS) és ásványgyapot (MW) homlokzati hőszigetelő rendszerekhez tervezett dübel speciális, hőhidhatás-csökkentett acél beütőszeggel készül, melyet az EJOT előszerel a gyors beépíthetőségért. Az ütészálló műanyaggal bevont szegfaj nemcsak a hőhidat szakítja meg, hanem meggátolja, hogy a szegyet nedvesség érje, így megvédi a korróziótól. A hosszokat különböző színű szegfajek jelzik, megkönnyítve az utánrendelést, illetve lehetővé téve az utólagos méretellenőrzést.

Műszaki adatok

| | |
|---|-----------------------------------|
| Dübelátmérő | 8 mm |
| Tányerátmérő | 60 mm |
| Furatmélység $h_1 \geq$ | 35 mm |
| Rögzítési mélység $h_2 \geq$ | 25 mm |
| Műszaki engedély | ÉME A-939/1997 |
| A dübellel kombinálható kiegészítő tányérok | EJOT® SBL 140 plus EJOT® VT 90 |

A biztonsági tényezővel osztott, ajánlott terhelési értékek


| | |
|-------------------------------|---------|
| Beton | 0,28 kN |
| Tömör tégl | 0,27 kN |
| Mészhomok tömör tégl | 0,27 kN |
| Üreges tégl | 0,15 kN |
| Tömör tégl könnyűbetonból | 0,15 kN |
| Mészhomok üreges tégl | 0,20 kN |
| Üreges blokkok könnyűbetonból | 0,15 kN |
| Homlokzati panel-kéregbeton | 0,15 kN |

Méretválaszték

| Szigetelőanyag vastagság (mm) | | Megnevezés és dübelhossz (mm) | A szegfaj színe | Cikkszám | Csomagolási egység (darab) |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------|
| Új építésű ¹⁾ | Régi építésű ²⁾ | | | | |
| 40 | - | EJOT® TID-T 8/60 x 075 | Piros | 8516 075 200 | 200 |
| 60 | 40 | EJOT® TID-T 8/60 x 095 | Bézs | 8516 095 200 | 200 |
| 80 | 60 | EJOT® TID-T 8/60 x 115 | Citromsárga | 8516 115 200 | 200 |
| 100 | 80 | EJOT® TID-T 8/60 x 135 | Zöld | 8516 135 200 | 200 |
| 120 | 100 | EJOT® TID-T 8/60 x 155 | Fehér | 8516 155 200 | 200 |
| 140 | 120 | EJOT® TID-T 8/60 x 175 | Narancssárga | 8516 175 200 | 100 |
| 160 | 140 | EJOT® TID-T 8/60 x 195 | Barna | 8516 195 200 | 100 |
| 180 | 160 | EJOT® TID-T 8/60 x 215 | Kék | 8516 215 200 | 100 |
| 200 | 180 | EJOT® TID-T 8/60 x 235 | Bordó | 8516 235 200 | 100 |
| 220 | 200 | EJOT® TID-T 8/60 x 255 | Sötétzöld | 8516 255 200 | 100 |
| 240 | 220 | EJOT® TID-T 8/60 x 275 | Fehér | 8516 275 200 | 100 |
| 260 | 240 | EJOT® TID-T 8/60 x 295 | Szürke | 8516 295 200 | 100 |

¹⁾ 10 mm ragasztóvastagsággal számolva

²⁾ 10 mm ragasztóvastagsággal és 20 mm régi vakolattal számolva

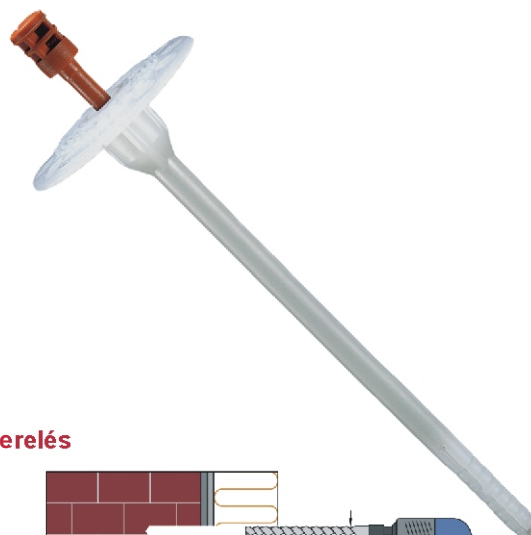

Szerelés

