


Alkalmazási terület:

szennyezett vizek szállítása, zsompok szárazon tartása, elárasztott terek kiszivattyúzása.



Hagyományos úszókapcsolóval ellátott merülőszivattyú. A nyomóágba ajánlott visszacsapószelepet szerelni, amely megakadályozza a visszaáramlást. A motor hűtését a szállított közeg biztosítja.


szállított közeg maximális hőmérséklete: 30 °C

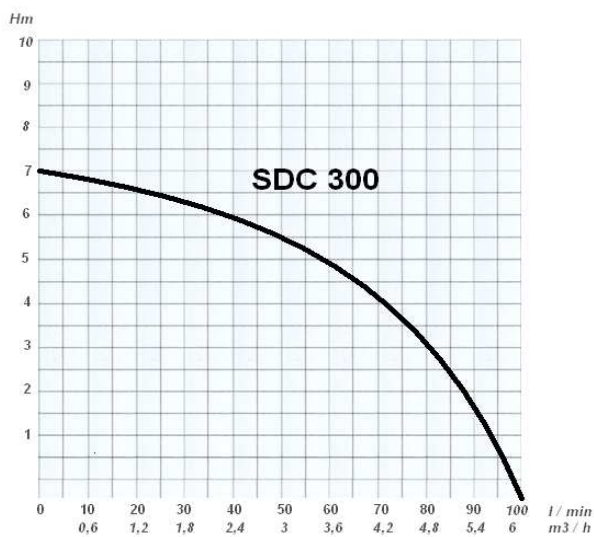

motor: aszinkron motor  
 fordulatszám: 2900 rpm  
 védettség: IP 68

teljesítmény:  
 SDC 300 350 W  
 SVC 900 900 W

max. emelőmagasság:  
 SDC 300 7 m  
 SVC 900 10 m

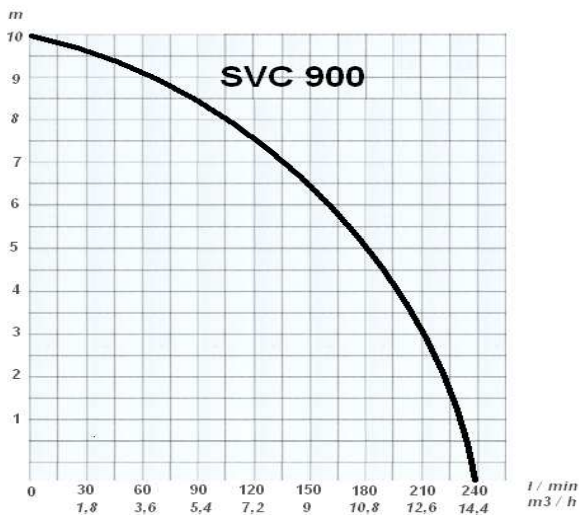

áramfelvétel:  
 SDC 300 2 A  
 SVC 900 4,5 A

nyomócsonk: 1 1/2"

szivattyúház: műanyag  
 tengely: rozsdamentes acél  
 járókerék: noryl  
 tengelytömítés: szimmering