



Kert- és erdőtechnika  
a tökéletes solo-  
megjelenéshez

2017





# Profiktól profiknak


A solo by AL-KO az innovatív AL-KO gyeptechnikát és a SOLO jól bevált kert- és erdőtechnikáját új, kiváló minőségű termékvonallá egyesíti a magán- és professzionális felhasználók számára. Azzal a céllal, hogy minden esetben megtaláljuk az optimális megoldást, törekedjünk az újdonságainkkal örömet szerezni és folyamatosan teljesítsük vevőink kívánságait.

**solo**  
by AL-KO



# Meggyőző minőség

A solo by AL-KO azt jelenti, hogy a kert- és erdőtechnikát Németországban fejlesztjük, a gyártás pedig Ausztriában történik. Szinte minden gépet, amelyet a bajor-sváb Kötz-ben tervezünk és fejlesztünk, ausztriai gyártóhelyeinken a legmodernebb technikával és a legnagyobb precizitással készítünk. Profiktól profiknak.

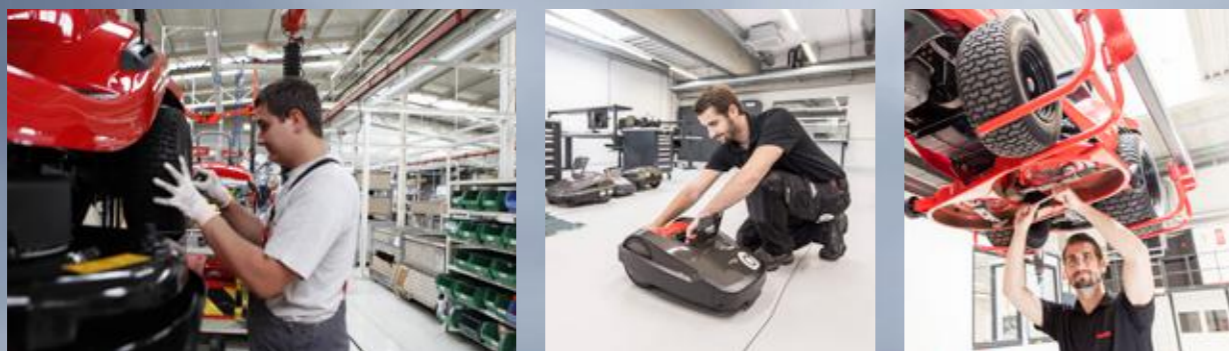

Több mint 50 éve gyártunk motoros és más kerti gépeket, amelyek a kiváló minőséget, a legmodernebb technikát és az innovációs szellemet egyesítik. Kutató és fejlesztő mérnökeink eközben német alaposággal, elemek százaiból hoznak létre jövőbe mutató termékeket. A legkiválóbb minőségű anyagok, a kifinomult technika, a tökéletes ergonómia és a rendkívüli érzék a formák, részletek iránt teszik készülékeinket összetéveszthetlenné.

# Hagyományosan innovatív

*Wolfgang Hergeth*

Wolfgang Hergeth  
ügyvezető





# Az ember a középpontban

A solo by AL-KO az embert állítja a középpontba, minden az ember körül forog. Ezért is visel mindegyik termék kör alakú pecsétet, amely a felhasználót munkája közben mutatja és így fejezi ki az ember és a gép együttműködését. Ez egyébként a SOLO márkanév eredete is, amely arra utal, hogy egy szőlőterületet az innovatív permetezési technikának köszönhetően első alkalommal tudott teljesen egyedül egyetlen személy megművelni.



## Kert- és erdőtechnika a tökéletes solo-megjelenéshez

### Gyeptechnika

Robolinho® fűnyíró robotok.....	14 – 23
Fűnyíró traktorok .....	24 – 25
Oldalkidobós traktorok .....	26 – 27
Hátul kidobó traktorok .....	28 – 37
Homlokoldali fűnyírók/készülékvonatatók ...	38 – 41
Akkumulátoros fűnyírók .....	50 – 51
Benzinmotoros fűnyírók	
Alumínium burkolat .....	42 – 47
Acéllemez burkolat .....	52 – 59
Műanyag burkolat .....	60 – 62
Elektromos fűnyírók .....	63
Talajlazítók .....	64 – 65
Motoros kaszák/damilos fűnyírók .....	66 – 75

### Kerttechnika

Homlokgerendás fűnyírók .....	80 – 81
Kombinált gép .....	82 – 83
Motoros kapák .....	84 – 85
Lombfújók/-szívók .....	86 – 89
Késes komposztaprítók .....	90 – 91
Benzinmotoros sövényvágók .....	92 – 93
Elektromos sövényvágó .....	94 – 95

### Erdőtechnika

Benzinmotoros fűrészek .....	98 – 105
Elektromos láncfűrész .....	106
Komponensek .....	108 – 109

### Téli technika

Hómarók .....	110 – 111
---------------	-----------

<b>Védő- és munkaruházat</b> .....	112 – 113
------------------------------------	-----------

### Műszaki adatok

Kibocsátási értékek .....	114 – 115
---------------------------	-----------



Gyeptechnika  
a tökéletes *solo*  
megjelenéshez!



# Teljesen automata gyepgondozás - gombnyomásra

## Minden részletében tökéletes

A Robolinho® robotfűnyírók nemcsak teljesen automatikusan és megbízhatóan nyírják az akár 2000 m<sup>2</sup>-es fűfelületeket, de hangsúlyosan dinamikus kialakításukkal és halk működésükkel is megnyerik a vásárlót. Hozzáértő német mérnökeink fejlesztése és ausztriai gyártóhelyeink gondos munkája, valamint a gép belső értékei meggyőzik a használót. A kompakt kivitel, a nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátor, a kis fordulókör sugarak és az erőteljes hajtás csupán néhány olyan tulajdonság, amely a zavartalan működést garantálja.





# Egyszerű telepítés, gyors üzemkész állapotba helyezés

## Út a teljesen automatikus fűnyíráshoz

Csak néhány mozdulat és máris használatra kész a Robolinho® fűnyíró robot: építse fel és rögzítse a dokkoló állomást, a mellékelt határoló vezetékkel a talajszeggek segítségével helyezze el a gyepen, programozza be a nyírási időt és kész van. Még kényelmesebb a telepítés, ha a Robolinho® szakkereskedő a helyszínen elvégzi Önnek. A szakkereskedő külön rendelésre szívesen ad tanácsot és a munkát is elvégzi.

**Az akadályokat, például a kerti ágyást vagy medencét, határoló kábellel kell körülkeríteni**

**Emelés- és dőlésérzékelő garantálja a maximális biztonságot**

**Kerítéshez közeli nyírás: a határoló kábel legkisebb távolsága faltól legalább 15 cm**

**A határoló kábellel kerítse körbe a nyírási területet**

**Akár 35 %-os emelkedőn is megbízhatóan működik**

**A dokkoló állomást időjárásvédezt helyre telepítse**

**Legkisebb áthaladó szélesség 60 cm**

**Egyszerűen üzembe helyezhető az adott kertre kalibrálva**

# "Okos" megoldások a gyep számára

A saját kert - amely a jobb életminőség és az elvonulás ideális lehetőségét kínálja. Ezért sokak számára a kifogástalanul ápolt kert a jó közérzet elválaszthatatlan része. Éppen ezért sok kertbarát álma a gombnyomásra megvalósuló, automatikus gyepápolás, amit a Robolinho® fűnyíró robotok évek óta kínálnak.

2017-től a gépek ráadásul az opcionális AL-KO inTOUCH interfésznek köszönhetően egyszerűen és gyorsan integrálhatók az innogy SmartHome megoldásba, ezáltal kényelmesen, útközben vagy a kanapén pihelve, okos telefonról és táblagépről is kezelhető. Ehhez a Robolinho® fűnyíró robotok

a SmartHome felületéről további résztvevőkkel, például öntözőberendezésekkel intelligensen kapcsolhatók össze.

Ehhez persze egy kisebb, utólag felszerelhető chip szükséges, amelyet W-lan kapcsol össze az innogy Gateway-jel - a kommunikáció rádió-protokoll segítségével történik a sub-gigahertz tartományban a szükséges hatótáv eléréséhez. Az összes komponens sikeres hálózatra csatlakoztatása után az alkalmazásban végül számtalan beállítás és állapotlekérdezés végezhető el.

## AL-KO inTOUCH (2017 közepétől kapható)



Az AL-KO inTOUCH-csal és az innogy SmartHome-mal minden Robolinho® fűnyíró robot okostelefonnal vagy táblagéppel is irányítható - az ehhez szükséges komponensek 2017 közepétől lesznek kaphatók és a helyi szakkereskedő segítségével utólag felszerelhetők. A solo by AL-KO Robolinho® alkalmazás a következő funkciókat kínálja:

### Kezelés:

- Kézi indítás és megállítás
- Kézi állomáskeresés, ill. önirányítás

### Konfigurálás:

- Telepítési utasítás lépésről-lépésre útmutatóval
- Fűnyíróprogram és fűnyírási idők beállítása
- Belépési pontok hozzárendelése
- Öntözésérzékelők aktiválása és inaktiválása
- Vágómagasság beállítás (csak Robolinho® 4000-nél és 4100-nál)
- Menüfelület nyelve

### Állapotlekérdezés:

- Az aktuális tevékenység kijelzése (pl. üzemelés vagy töltés)
- Zavarüzenet e-mailben, SMS-ben vagy Push-Notificationnel, ha probléma jelentkezik a gépen
- Az aktuális akkumulátorfeszültség kijelzése
- Információk a következő használatról, ill. a fennmaradó használati időről
- Firmware-verzió vagy sorozatszám



# Minden méretre, minden igényre

## Robolinho® 1100

### 700 m<sup>2</sup> alatti felületekre



A Robolinho® 1100 színes, levehető tetővel nemcsak színt visz a kertbe, hanem megbízhatóan végzi a fűfelületek nyírását akár 700 m<sup>2</sup>-ig. A dupla késes technológia közben folyamatosan gondoskodik a természetes trágyázásról, mivel a levágott fűvet a vágóházban azonnal finomra aprítja és visszafújja a felületre.

Cikksz. 127 404

## Robolinho® 3100

### 1200 m<sup>2</sup> alatti felületekre



A Robolinho® 3100 akár 1200 m<sup>2</sup> fűfelületet is teljesen automatikusan és biztonságosan lenyír. A gép alapfelszereltségéhez tartozik a dupla késes technológia mellett az esőérzékelő és az a lehetőség is, hogy tetszőlegesen választhatók a különböző kezdőpontok. Így a kert nehezen hozzáférhető helyeit is megbízhatóan lenyírja. A fűnyírórobot egy második dokkoló állomás segítségével másik felületen is használható.

Cikksz. 127 405

## Robolinho® 4100

### 2000 m<sup>2</sup> alatti felületekre



A Robolinho® termékcsalád legnagyobb tagja akár 2000 m<sup>2</sup> méretű felületteljesítményével és különösen hatékony, környezetkímélő munkamódjával győz meg. A kezelés kényelmesen végezhető a jól áttekinthető LCD kijelző segítségével és a gombnyomásra, elektronikusan állítható vágómagassággal. A nagy teljesítményű hajtás, a kerekek jó húzása és a talajtól való nagy távolság garantálja a teljesen automatikus üzemet.

Cikksz. 127 406

További műszaki adatok a 114/115 oldalon és a [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com) címen található.

Kérjük, vegyék figyelembe: Rendelkezésre állástól függően tisztán SOLO vagy tisztán AL-KO termékeket is szállítunk, amelyek azonos felépítésűek és csak optikájukban különböznek a bemutatott termékektől.

	Robolinho® 1100	Robolinho® 3100	Robolinho® 4100
<b>Munkaterület*</b>	max. 700 m <sup>2</sup>	max. 1200 m <sup>2</sup>	max. 2000 m <sup>2</sup>
<b>Vágószélesség</b>	28 cm	30 cm	32 cm
<b>Nyírési idő/töltési idő (maximum)</b>	55/45 perc	120/120 perc	180/170 perc
<b>Méret (ho x szé x ma)</b>	600x490x245 mm	600x490x245 mm	625x540x295 mm
<b>Vágómagasság állítás</b>	30-60 mm, kézi	30-60 mm, kézi	30-60 mm, elektromos
<b>Li-ion akku</b>	2,25 Ah/18 V	2,9 Ah/25,2 V	4,4 Ah/25,2 V
<b>Zajszt fűnyíró üzemmódban</b>	max. 65 dB (A)	max. 65 dB (A)	max. 65 dB (A)
<b>Dupla késes technológia</b>	•	•	•
<b>Esőérzékelő</b>	–	•	•
<b>Szabodon kiválasztható belépési pontok</b>	3	9	9
<b>Telepítési lehetőség 2. Dokkoló állomás</b>	–	•	•
<b>Használat 2. felületen</b>	–	opcionális 2. dokkoló állomás	opcionális 2. dokkoló állomás
<b>AL-KO inTOUCH kompatibilis</b>	•	•	•
<b>Cikksz.</b>	127 404	127 405	127 406
<b>EAN sz.</b>	400 371 805 7157	400 371 805 7164	400 371 805 7171



## AL-KO<sup>®</sup> inTOUCH

További információk a SmartHome integrációról a 18/19. oldalon.

\* A maximálisan megmunkálható munkaterületet a kert alakja és az akadályok száma, ill. mérete csökkenti.

# Tartozékok az Ön fűnyíró robotjához

## Robolinho® 1100 cserélhető tetők



Vigyen szint a játékba!  
A Robolinho® 1100 teteje egyszerűen és gyorsan cserélhető.

**Robolinho® kék tető**  
Cikksz. 127 330  
EAN sz. 400 371 805 5160

**Robolinho® narancssárga tető**  
Cikksz. 127 328  
EAN sz. 400 371 805 5146

**Robolinho® fehér tető**  
Cikksz. 127 329  
EAN sz. 400 371 805 5153

## Robogarázs (bázisállomás nélkül)

Az átlátszó tető optimálisan védi a Robolinho® fűnyírót az időjárás ellen töltés és tárolás közben anélkül, hogy akadályozná a funkciókat. A praktikus felhajtható szerkezetnek köszönhetően ezen kívül garantált a könnyű hozzáférés a kezelőfelülethez.

**Robogarázs, felhajtható**  
minden Robolinho® fűnyíró robothoz illeszthető  
Cikksz. 113 350  
EAN sz. 400 371 805 5672



## Tartozékok

**Határoló vezeték (150 m)**  
Cikksz. 119 462  
EAN sz. 400 371 835 1484

**Alapállomás padlólemezzel**  
Cikksz. 119 500  
EAN sz. 400 371 835 1897

**Erősebb határoló vezeték a tekercsen (300 m)**  
Cikksz. 127 335  
EAN sz. 400 371 805 5924

**Talajszegek (90 darab)**  
Cikksz. 119 461  
EAN sz. 400 371 835 1477

**Tartalék kések (3x2 darab)**  
Cikksz. 127 400  
EAN sz. 400 371 805 7119

**Késtárcsa késsel**  
Robolinho® 1000/1100-hoz: Cikksz. 127 401 EAN sz. 400 371 805 7126  
Robolinho® 3000/3100-hoz: Cikksz. 127 402 EAN sz. 400 371 805 7133  
Robolinho® 4000/4100-hoz: Cikksz. 127 403 EAN sz. 400 371 805 7140



**Kábeljavító készlet**  
Cikksz. 127 327  
EAN sz. 400 371 805 5139

# Kicsi, de nagyon jó és fordulékony

Mulcsfunkció és opcionális rendrakó

Kényelmes, állítható ülés

Nagy gyűjtődoboz teleszkópos karral

Puha kormánykerék

Jól áttekinthető műszerfal

Opcionálisan felszerelhető vonóhorog

Kívülről tankolható

Hidrosztatikus meghajtás két pedállal

Könnyen elérhető kezelőelemek

Mindössze 78 cm teljes szélesség

Tárolásra és tisztításra felállítható

Erős Powerbuilt traktormotor



R 13-72.5 HD

## R 7-62.5

## Kicsi, de nagyon jó



A mindössze 78 cm teljes szélességnek köszönhetően a Mini-Rider ideális eszköz szűk kerti kapukhoz. Különlegesen fordulékony, kompakt építésű, így a sok kiszögellést tartalmazó telek és más akadály sem jelent problémát a dinamikus, üléses fűnyíró használatakor. A 62 cm vágó szélességű kés tiszta vágást biztosít, a 4,6 kW teljesítményű Briggs&Stratton motor garantálja a dinamikus munkavégzést.

Cikksz. 127 306

## R 13-72.5 HD

## Fordulékony fűnyíró traktor



Az alapfelszereltség része a mulcsfunkció, valamint a Briggs&Stratton Powerbuilt motor - ezekkel és a 72 cm vágószélességgel a Rider azonnal meggyőzi a használatát. Mindössze 78 cm teljes szélessége miatt, ideálisan használható sok kiszögellést tartalmazó telken is. Továbbá két, egymás mellett lévő pedál biztosítja az egyszerű előre- és hátramenetet. A munka végén a Rider a felállító funkció segítségével tárolásra könnyen függőleges helyzetbe állítható és letakarítható.

Cikksz. 127 311

Rendrakó: Cikksz. 127 377, EAN 400 371 805 5962

Utánfutó vonóhorog: Cikksz. 127 378, EAN 400 371 805 5979

	R 7 -62.5	R 13 -72.5 HD
<b>Motor</b>	Briggs&Stratton 950E (1 hengeres)	Briggs&Stratton PB 3130 AVS (1 henger)
<b>cm<sup>3</sup>/kW/ford./perc</b>	223/4,6/2900	344/6,8/2900
<b>Vágószélesség/vágósugár</b>	62/93 cm	72/62 cm
<b>Vágómagasság állítás</b>	központi, 4 fokozat	központi, 7 fokozat
<b>Vágómagasság</b>	3-8 cm	3-8 cm
<b>Hajtómű (előre-/hátramenet)</b>	4V/1R	Lábbal vezérelhető hidrosztatikus
<b>Vágóasztal/kés</b>	Acéllemez/1 kés	Acéllemez/1 kés
<b>Mulcsozó</b>	-	•
<b>Sebesség előre/hátra</b>	0-5/0-1,5 km/h	0-8,6/0-3,2 km/h
<b>Kerék Ø (inchben elől/hátul)</b>	11x4,0-5/13x5,0-6	11x4,0-4/15x6,0-6
<b>Cikksz.</b>	127 306	127 311
<b>EAN sz.</b>	400 371 805 4637	400 371 805 4644

További műszaki adatok a 114/115 oldalon és a [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com) címen találhatóak.

# Fedezze fel a fűnyírás szépségeit



## T 15-110.6 HDS-A

## Kompakt és erős



Ideális nagy felületekre. A nagy teljesítményű AL-KO Pro motornak és a 110 cm széles vágóasztalnak köszönhetően, a mulcsozó funkció, oldalkidobós traktor hatékony, gyors munkavégzést garantál. A nagyméretű, széles kerekek folyamatosan biztosítják a kiváló vontatást, nem hagynak maguk után nyomvályút a fűvön. A pedálhidrosztatika és az elektromágneses kikapcsoló gondoskodik a fűnyíró komfortos be- és kikapcsolásáról a kényelmes kezeléshez.

Cikksz. 127 372

## T 18-110.6 HDS

## Nagy teljesítmény nagy felületre



Nagy 10,0 kW teljesítményű motor (Briggs&Stratton Intek Series 4175), jelentős, 110 cm vágószélesség, pedálhidrosztatika, jól átgondolt ergonómia és funkcionalitás teszi a fűnyíró traktort tökéletes társá az oldalkidobós készülékeken belül. Praktikus módon a vágóasztal tetején elhelyezett zár gyors, szerszám nélküli átszerelést tesz lehetővé mulcsozó funkcióra, továbbá a traktor téli használatra is kiválóan felszerelt az opcionálisan feltehető hókotrónak köszönhetően.

Cikksz. 127 324

	T 15-110.6 HDS-A	T 18-110.6 HDS
<b>Motor</b>	AL-KO Pro 450	Briggs&Stratton Intek Series 4175
<b>cm<sup>3</sup>/kW/ford./perc</b>	452/8,5/2900	500/10,0/2900
<b>Hengerek száma</b>	1	1
<b>Vágószélesség/vágósugár</b>	110/80 cm	110/80 cm
<b>Vágómagasság állítás</b>	központi, 6 fokozat	központi, 6 fokozat
<b>Vágómagasság</b>	3-9 cm	3-9 cm
<b>Hajtás</b>	Lábbal vezérelhető hidrosztatikus	Lábbal vezérelhető hidrosztatikus
<b>Vágóasztal/kés</b>	Acéllemez/2 kés	Acéllemez/2 kés
<b>Sebesség előre/hátra</b>	0-9/0-4 km/h	0-9/0-4 km/h
<b>Kerék Ø (inchben elől/hátul)</b>	15x6,0-6/18x8,5-8	15x6,0-6/18x8,5-8
<b>Cikksz.</b>	127 372	127 324
<b>EAN sz.</b>	400 371 805 5825	400 371 805 5108

További műszaki adatok a 114/115 oldalon és a [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com) címen találhatóak.

# Különlegesen jó fűnyírók

Nagy gyűjtőkosár teleszkópos karral vagy gázrugós támasztóval\*

Hidrosztatikus, lábpedálos hajtás

Optimálisan szerelhető át mulcsozó funkcióra

Ráépíthető hókotró

Jól kézhez álló kormánykerék

Kényelmes, állítható ülés

Erős Briggs&Stratton- és AL-KO motor

Nyírás a szegélyhez közel



\* T 16-102.6 HD V2-nél

## T 13-92.5 HD

### Ideális vízszintes felületekre



92 cm vágószélességével, a lábbal vezérelhető hidrosztatikával, az ergonomikus elrendezésű pedálokkal, valamint az erős 6,2 kW-os Briggs&Stratton motorral ez az alapmodell mindent biztosít ahhoz, ami a közepestől a nagyméretűig terjedő gyepfelületek fáradság nélküli gondozásához szükséges. Ha tele a gyűjtő, az optimális forgatópont és a teleszkópos kar megkönnyíti a mechanikus ürítést. Opcionálisan mulcsozó készlet is rendelkezésre áll.

Cikksz. 127 155

## Egy kompakt megoldás - kezdő lépés a traktorosztályba

### T 15-92.6 HD-A

### Nagyobb erő a fűnyírásához



Nagy teljesítmény alacsony áron - így hangzik ennek a kompakt alapmodell traktorának a jellemzője, amely vonzó ár-értékaránya mellett 92 cm vágószélességével, kényelmes pedálhidrosztatikájával, nagyméretű, textil gyűjtőládájával győz meg minket. Nagy húzóerejű, 7,7 kW teljesítményű AL-KO Pro motorja és OHV technológiája pedig hatékony munkavégzést eredményez.

Cikksz. 127 365

### T 15-102.6 HD-A

### Nagy felületekre



102 cm vágószélességgel és a 7,4 kW teljesítményű, erős AL-KO Pro motorral rendelkezik - mindez tökéletes adottságot jelent nagyobb méretű fűfelületek gondozásához is. Az ergonomikus elrendezésű kezelőelemeknek köszönhetően a kezelő nem fárad el a munkavégzéstől, valamint az akadálymentes, alacsonyan elhelyezett fellépő kényelmes be- és kiszállást tesz lehetővé.

Cikksz. 127 366

### T 16-102.6 HD V2

### Kéthengeres, erős munkagép



A traktor a 102 cm széles vágóasztallal és az alacsony rezgésszintű, 8,9 kW teljesítményű, kéthengeres Briggs&Stratton motorral a lehető legjobb felszereltségű bármilyen terepre. A masszív, csavarmentes csökelet hosszú élettartamot garantál, a kezelőszervek könnyű hozzáférhetősége és a 300 literes, gázrugós gyűjtőkosár pedig egyszerűvé teszi a kezelést.

Cikksz. 127 410

További műszaki adatok a 114/115 oldalon és a [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com) címen találhatóak.

# A fűnyíró traktorok királyi osztálya

## Erős és kényelmes

A solo by AL-KO fűnyíró traktorral a funkcionális kerti gép a vezetés élményével is megajándékoz. Kormányra mögött azonnal kényelemben érzi magát, megbízhat benne attól kezdve, amint elfordítja az indítókulcsot és már az is örömet okoz, ha a kertben megtesz vele pár kört. Jól bevált négyütemű motorjával és akár 125 cm vágószélességgel ráadásul minden igényre és feladatra megfelelő eszköz.





# Tökéletes technika és kényelem

## T 15-95.6 HD-A

### Kényelmes fűnyírás



Az alapmodell a 95 cm vágószélességgel, 7,7 kW-os AL-KO motorjával, a lábbal vezérelhető hidrosztatikával és az opcionális mulcsozó funkcióval vonzó ár-/értékarányt kínál. A könnyen hozzáférhető kezelőelemeknek és a vágószerkezet egyszerű be-/kikapcsolását lehetővé tevő elektromágneses késkuplungnak köszönhetően játszi könnyedségűvé teszi a fűnyírást.

Cikksz. 127 367

## T 16-95.6 HD V2

### 2 henger a tető alatt



A burkolat alatti két hengerrel a 9,6 kW-os erőcsoomag optimális gépet biztosít az emelkedőkkel, mélyedésekkel tarkított terepekre. Az egymás melletti pedálok rendkívüli módon megkönnyítik a munkát - még kényelmesebb a fűnyírás az elektromos gyűjtőűritővel, amely külön rendelésre utólag is felszerelhető.

Cikksz. 127 369

## T 15-105.6 HD-A

### 105 cm vágószélesség



A 105 cm széles vágóasztal, a jó húzóerejű AL-KO Pro motor és a különlegesen nagyméretű, 310 liter térfogatú fűgyűjtő láda tökéletes társsá teszi nagyméretű, sík felületek nyírásakor ezt a fűnyíró traktort. Ráadásul a fű a levágása után az opcionális tartozékok (mulcsozó felszerelés/rendrakó) segítségével természetes trágyázás céljából közvetlenül a területen hagyható.

Cikksz. 127 368

## T 16-105.6 HD V2

### Egyenetlen terepre is



A megbízható munkamodellt és a 105 cm széles vágóasztalt nagy húzóerejű, kéthengeres, 9,1 kW-os Briggs&Stratton motor hajtja, így használható nagyméretű, dombos terepen is. Ha kiürül a 8 literes üzemanyag tartály, kényelmesen és gyorsan feltölthető a kívül elhelyezett töltőnyíláson keresztül.

Cikksz. 127 370

## T 20-105.6 HD V2

### Öntvénytengellyel és G700-as hajtóművel



A 23"-os kerekek és a készülék alacsony súlypontja, a 11,3 kW teljesítményű fűnyíró traktor, rajta az alapfelszereltséghez tartozó lökhárítóval és öntvénytengellyel együtt nemcsak versenyautóhoz teszi hasonlatossá, hanem egyenetlen terepen jobban képes kiegyenlíteni az ütődéseket is. További előnyt jelentenek vontatáskor a széles kerekek. Az egyenetlen haladásról és fűnyírásról a beépített tempomat, valamint a félprofi hajtáselemek gondoskodnak.

Cikksz. 127 371

## T 23-125.6 HD V2

### Elektronikus kijelző és G700 hajtómű



A különleges szélességű szinkronizált, 125 cm-s vágóasztal és a különlegesen erős, 14,4 kW-os, kéthengeres motor teszi a terméket a traktorsorozat topmodelljévé, nagy területek gyors megmunkálására ideálisan alkalmassá. A masszív, csavarodásmentes C profilkeret, valamint a stabil, öntvény első tengely és a félprofi hajtáselemek emellett hosszú élettartamot garantálnak. A lökhárító, a tempomat és az elektronikus kijelző teszi teljessé a felszereltséget.

Cikksz. 127 363

## Fűnyírótraktorok kicsitől a nagyig



	T 13-92.5 HD	T 15-92.6 HD-A	T 15-102.6 HD-A	T 16-102.6 HD V2	T 15-95.6 HD-A	T 16-95.6 HD V2	T 15-105.6 HD-A	T 16-105.6 HD V2	T 20-105.6 HD V2	T 23-125.6 HD V2
<b>Motor</b>	Briggs&Stratton PB 3130 Series	AL-KO Pro 450	AL-KO Pro 450	Briggs&Stratton Intek 7160 Series	AL-KO Pro 450	Briggs&Stratton Intek 7160 Series	AL-KO Pro 450	Briggs&Stratton Intek 7160 Series	Briggs&Stratton Intek 7200 Series V-Twin	Briggs&Stratton Intek 8240 Series
<b>cm<sup>3</sup>/kW/ford./perc</b>	344/6,2/2550	452/7,7/2550	452/7,4/2400	656/8,9/2400	452/7,7/2600	656/9,6/2600	452/7,5/2450	656/9,1/2450	656/11,3/2450	724/14,4/2900
<b>Vágószélesség</b>	92 cm (2 kés)	92 cm (2 kés)	102 cm (2 kés)	102 cm (2 kés)	95 cm (2 kés)	95 cm (2 kés)	105 cm (2 kés)	105 cm (2 kés)	105 cm (2 kés)	125 cm (2 kés, szinkronizált)
<b>Késkuplung</b>	elektromágneses	elektromágneses	elektromágneses	elektromágneses	elektromágneses	elektromágneses	elektromágneses	elektromágneses	elektromágneses	elektromágneses
<b>Hengerszám</b>	1 henger	1 henger	1 henger	2 henger	1 henger	2 henger	1 henger	2 henger	2 henger	2 henger
<b>Hajtás</b>	Lábbal vezérelhető hidrosztatikus (T3)	Lábbal vezérelhető hidrosztatikus (T3)	Lábbal vezérelhető hidrosztatikus (T3)	Lábbal vezérelhető hidrosztatikus (T3)	Lábbal vezérelhető hidrosztatikus (T3)	Lábbal vezérelhető hidrosztatikus (T3)	Lábbal vezérelhető hidrosztatikus (T3)	Lábbal vezérelhető hidrosztatikus (T3)	Lábbal vezérelhető hidrosztatikus (G700)	Lábbal vezérelhető hidrosztatikus (G700)
<b>Kerék első/hátsó (coll)</b>	13x5,0-6 18x6,5-8	13x5,0-6 18x6,5-8	13x5,0-6 18x6,5-8	15x6,0-6 18x8,5-8	15x6,0-6 20x10,0-8	15x6,0-6 20x10,0-8	15x6,0-6 20x10,0-8	16x6,5-8 20x10,0-8	16x6,5-8 23x10,5-12	16x6,5-8 23x10,5-12
<b>Gyűjtőkosár</b>	220 l	220 l	220 l	300 l	310 l	310 l	310 l	310 l	310 l	310 l
<b>Kosárürítés</b>	Teleszkópos emelő	Teleszkópos emelő	Teleszkópos emelő	Teleszkópos emelő gázrugós támasztással	Teleszkópos emelő, utólag felszerelhető elektr. ürítő	Teleszkópos emelő, utólag felszerelhető elektr. ürítő	Teleszkópos emelő, utólag felszerelhető elektr. ürítő	Teleszkópos emelő, utólag felszerelhető elektr. ürítő	Teleszkópos emelő, utólag felszerelhető elektr. ürítő	Teleszkópos emelő, utólag felszerelhető elektr. ürítő
<b>Mulcsozó</b>	opcionális	opcionális	opcionális	opcionális	opcionális	•	opcionális	•	•	•
<b>Lökhárító</b>	-	-	-	-	opcionális	opcionális	opcionális	opcionális	•	•
<b>Fényszóró</b>	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•
<b>Öntvénytengely</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
<b>Tempomat</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
<b>Elektronikus kijelző</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
<b>Szélesség/hossz</b>	100/232 cm	100/232 cm	110/232 cm	110/254 cm	100/251 cm	100/251 cm	110/251 cm	110/251 cm	110/256 cm	130/256 cm
<b>Cikksz.</b>	127 155	127 365	127 366	127 410	127 367	127 369	127 368	127 370	127 371	127 363
<b>EAN sz.</b>	400 371 805 1858	400 371 805 5740	400 371 805 5757	400 371 805 7102	400 371 805 5771	400 371 805 5795	400 371 805 5788	400 371 805 5801	400 371 805 5818	400 371 805 5719

## Felhajtórámpák

**Egyenes felhajtórámpa**

Teherbírás (2 db): 400 kg  
Hossz: 1,5 m | 2,0 m  
Szélesség: 214 mm | 225 mm  
Cikksz. 130 569 | 130 585

Teherbírás (2 db): 1000 kg  
Hossz: 2,0 m | 2,5 m  
Szélesség: 258 mm | 260 mm  
Cikksz. 130 590 | 130 570

**Íves felhajtórámpa**

Teherbírás (2 db): 400 kg  
Hossz: 1,5 m | 2,0 m  
Szélesség: 214 mm | 225 mm  
Cikksz. 130 568 | 130 586

További műszaki adatok a 114/115 oldalon és a [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com) címen találhatók.



## Az Intek-motorok

Sok fűnyíró traktorba az amerikai gyártó, a Briggs&Stratton minőségi, léghűtéses Intek-motorját építjük be. Ennek oka: a széria a fűnyíró traktorok piacán elérhető legjobb hajtóegységek közé tartozik. Az öntöttvas hengerperselynek, a nyomásos kenésnek, az olajsűrűnek az antivibrációs rendszernek és a modern OHV (felső szelepvezérlésű) technológiának köszönhetően, különlegesen tartós és megbízható készülék. Mindezt garantálja a mindennapi, igényes használatban is.

# Új mércét jelentő felszereltség

## Minden egy pillantással áttekinthető

A jól áttekinthető elektronikus kijelzőnek köszönhetően a vezető a T 23-125.6 HD V2-nél nemcsak az üzemórát látja folyamatosan, hanem számos további információ, például az akkumulátor töltésszint, az üzemanyagszint és fontos biztonsági funkciók is megjelennek.



## Tartozékok

	T15-95.6 HD-A	T16-95.6 HD V2	T15-105.6 HD-A	T16-105.6 HD V2	T20-105.6 HD V2	T23-125.6 HD V2	T13-92.5 HD	T15-92.6 HD-A	T15-102.6 HD-A	T16-102.6 HD V2	T15-110.6 HD5-A	T18-110.6 HD5
<b>Lökhárító</b> Cikksz. 119 658, EAN sz. 4003718353464	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
<b>Elektr. gyűjtőürítés</b> Cikksz. 119 602, EAN sz. 4003718352948	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
<b>Mulcsozó készlet 92/95 cm-re</b> Cikksz. 118 885, EAN sz. 4003718345643	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-
<b>Mulcsozó készlet 102/105 cm-re</b> Cikksz. 119 656, EAN sz. 4003718353440	-	-	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-
<b>Mulcsozó készlet 125 cm-re</b> Cikksz. 119 605, EAN sz. 4003718352979	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
<b>Rendrakó</b> Cikksz. 119 606, EAN sz. 4003718352986	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
<b>Rendrakó</b> Cikksz. 110 981, EAN sz. 4003718027792	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-
<b>Utánfutó vonóhorog</b> Cikksz. 119 608, EAN sz. 4003718353006	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
<b>Utánfutó vonóhorog</b> Cikksz. 110 813, EAN sz. 4003718025644	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•
<b>Traktor takaróponyva</b> Cikksz. 127 298, EAN sz. 4003718053821	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Pótkocsi</b> Cikksz. 110 804, EAN sz. 4003718025439	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Kerti henger</b> Cikksz. 130 539, EAN sz. 5769720330617	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Töltőkészülék</b> Cikksz. 119 135, EAN sz. 4003718347968	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Hókotró (felszerelhető kerettel)</b> Cikksz. 119 600, EAN sz. 4003718352924	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
<b>Hókotró (112250 cikkszám szükséges)</b> Cikksz. 110 807, EAN sz. 4003718025460	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•
<b>Felépítőkeret (külön)</b> Cikksz. 119 601, EAN sz. 4003718352931	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
<b>Felépítőkeret (külön)</b> Cikksz. 112 250, EAN sz. 4003718032956	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•
<b>Hólánc 18" (pár)</b> Cikksz. 112 338, EAN sz. 4003718034240	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-
<b>Hólánc 18" (pár)</b> Cikksz. 112 339, EAN sz. 4003718034257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•
<b>Hólánc 20" (pár)</b> Cikksz. 127 333, EAN sz. 4003718045306	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
<b>Hólánc 23" (pár)</b> Cikksz. 113 137, EAN sz. 4003718048643	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
<b>Szállítódoboz</b> Cikksz. 127 316, EAN sz. 4003718054736	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
<b>Padlószőnyeg</b> Cikksz. 118 912, EAN sz. 4003718345742	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•



További műszaki adatok a 114/115 oldalon és a [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com) címen találhatóak.

Kérjük, vegyék figyelembe: Rendelkezésre állástól függően tisztán SOLO vagy tisztán AL-KO termékeket is szállítunk, amelyek azonos felépítésűek és csak optikájukban különböznek a bemutatott termékektől.

# Nincs olyan igény, amit ne teljesítene

## Homlokkfelületen elhelyezett vágóeszköz minden esetre

Füvet nyír, havat takarít vagy utcát seper: Mindezeket kínálja a solo by AL-KO készülékvontató a megfelelő tartozékokkal. Mindehhez a gép különlegesen felhasználóbarát fordulékonyága, kompakt, masszív kiviteli módja és a bővítményi elemek gyors átszerelhetősége társul. Az optimális vontatást és a kapaszkodóképességet biztosítja az összkerék-hajtás (FC13-90.5 HD 4WD). Alternatívaként kapható összkerék-hajtás nélküli modell is (FC13-90.5 HD 2WD).



Könnyen hozzáférhető, töltésszint kijelzős üzemanyag tartály

Ergonomikus ülés

Erős Briggs&Stratton Intek motor

Könnyen elérhető kezelőelemek

Alacsonyra helyezett, akadálymentes fellépő

Elsőkerék- vagy összkerék meghajtás

Kompakt, fordulékony

Széles kerekek az optimális vontatáshoz

Jól kézhez álló kormánykerék

Hidrosztatikus meghajtás

Masszív keret

Bővítményi elemek egyszerű cseréje

Különböző bővítményi elemek

A vágóasztal praktikus tisztító pozíciója

# Homlokoldali fűnyíró ősz és téli jellemzőkkel

## FC13-90.6 HD 2WD

### Sokoldalúan használható



A 90 cm széles homlokoldali fűnyíróval (két kés) kombinálva ideális kerti készülékventató nagyobb területek mulcsozására is. Tisztításhoz, karbantáshoz és tároláshoz a vágószerkezet kényelmesen felhajtható. A könnyen és gyorsan kivehető ékkészlet a vágóasztalban lehetővé teszi magas fű nyírását, mert tisztán hátrateszi a levágott fűvet.

Cikksz. 127 381

## FC13-90.6 HD 4WD

### Összerék hajtású mindentudó



A masszív kiviteli mód, a két tengely meghajtása, a nagy térfogatú üzemanyagtartály, továbbá a homlokoldali fűnyíró, a seprőgép és a hókotró kényelmes, vezetőülésként végezhető bekapcsolása és beállítása teszi ezt az összerék meghajtású modellt tökéletes, egész éven át használható munkaeszközzé. Az optimális ülő pozíció és ergonómia az alacsony fellépővel nagy helyet ad a lábaknak, továbbá fokozza a kényelmet.

Cikksz. 127 382



## Az Intek motornak köszönhető erős hajtás

A két készülékventató strapabíróságának és nagy teljesítményének hangsúlyozására a solo by AL-KO ezekben a készülékekbe kizárólag az amerikai gyártó, a Briggs&Stratton minőségi léghűtéses Intek motorjait építi be. Ennek oka: a széria nemcsak a fűnyíró traktorok piacán elérhető legjobb hajtóegységek közé tartozik, hanem az öntöttvas hengerperselynek, a nyomásos kenésnek, az olajsűrőnek, az antivibrációs rendszernek és a modern OHV (felső szelepvezérlésű) technológiának köszönhetően, különlegesen tartós és megbízható készülék. És mindezt garantálja a mindennapi, igényes használatban is.

	FC13-90.6 HD 2WD	FC13-90.6 HD 4WD
<b>Motor</b>	Briggs&Stratton Intek 3130 (1 henger)	Briggs&Stratton Intek 3130 (1 henger)
<b>cm<sup>3</sup>/kW/ford./perc</b>	344/7,4/3200	344/7,4/3200
<b>Vágószélesség/-magasság (FMD 90.5-tel)</b>	90 cm (2 kés)/3-9 cm (4 fokozat)	90 cm (2 kés)/3-9 cm (4 fokozat)
<b>Kormány</b>	Farrész	Farrész
<b>Hajtómű/hajtás</b>	Hidrosztatikus/első tengely	Hidrosztatikus/összerék (2 hajtótengely)
<b>Generátor/akkumulátor</b>	9 Amp/12 V/17 Ah	9 Amp/12 V/17 Ah
<b>Tartálytérfogat</b>	8,5 l	8,5 l
<b>Nyírókör (FMD 90.5-tel)</b>	95 cm	95 cm
<b>Késkuplung</b>	elektromágneses	elektromágneses
<b>Kerékméret</b>	15x6,0-6	15x6,0-6
<b>Méret a fűnyíróval együtt (ho x szé x ma)</b>	211x97x110 cm	220x97x110 cm
<b>Cikksz.</b>	127 381	127 382
<b>EAN sz.</b>	400 371 805 6082	400 371 805 6099

### Tartozékok (nincsenek a készülékventató szállítási csomagjában)



**Homlokoldali fűnyíró  
FMD 90.6**  
Cikksz. 127 383  
EAN sz. 400 371 805 6105



**Hókotró pajzs FSP 100.5**  
Cikksz. 127 310  
EAN sz. 400 371 805 4699



**Homlokoldali seprőszerkezet  
FSD 100.5**  
Cikksz. 127 315  
EAN sz. 400 371 805 4682



**Hóláncok**  
Cikksz. 112 985  
EAN sz. 400 371 804 5470

# Masszív, alumínium erőcsomag teljes felszereltséggel

## Profiktól profiknak

Benzines fűnyíróink nyomásos alumíniumöntvény háza a legmagasabb stabilitást egyesíti a hosszú élettartammal és az optimális aerodinamikával. Torzulásmentes, rozsdamentes, zajcsillapított, ütésálló és jól bírja az egyenetlenségeket is. A 48-53 cm vágószélességgel és a kényelmes, teljes felszereltséggel kombinálva, az igényestől kezdve a professzionális használóig mindenkit kiszolgál.



# Tökéletesség a legjobb formában

553 K

## Profi modell késkuplunggal



Az 53 cm vágószélességű, professzionális fűnyíró és a Honda-motor mindenfajta fűnyírásra és gyepfelületre megfelel. A masszív, nyomásos alumíniumöntvény-, ütészédett háznak, az acélbetétes, erősített szártámasztónak, a hosszú életű, kardán-hajtású hajtóműnek, valamint a golyóscsapágyas, nagyméretű, gumiabroncsos alumínium kerekeknek köszönhetően ezt a benzinés fűnyírót semmi sem tudja egykönnyen megrázni. A külön késkuplung a masszív tengely és az egyesével állítható kerekek teszik teljessé a profi fűnyíró felszereltségét.

Cikksz. 127 148

4855 SP Alu

## Masszív és kompakt



A kompakt, 48 cm vágószélességű alumíniumházas fűnyíró és a 2,5 kW-os erős Briggs&Stratton motor a profi sorozat számos előnyét kínálja: kerék-hajtás, többszörösen állítható magasságú szár alumínium házcsatlakozóval, különlegesen nagy gyűjtőláda, központi vágómagasság állítás, golyóscsapágyas XXL abroncs, beépített első tartófogantyú és kétoldali házvédelem.

Cikksz. 127 125

5375 VS Alu

## Stabil acélfelnikkel



A masszív sokoldalú, teljes felszereltségű fűnyíró 52 cm vágószélességével, 3,1 kW-os motorjával kitűnő nyíró- és gyűjtőeredményt kínál, amelyet segít a különlegesen magas és aerodinamikus, nyomásos alumínium öntvényház is. A jól kezelhető profilú, stabil acélfelnik bármilyen talajon és aljazaton a legjobb haladást, a fokozatmentesen szabályozható kerék-hajtás pedig a maximális kényelmet biztosítja.

Cikksz. 127 126

5375 VSC Alu

## Acél felnik és késkuplung



Mint az 5375 VS Alu, ez az 52 cm vágószélességű, Briggs&Stratton motoros alumínium fűnyíró is minden használatnál meggyőző eredményt produkál. Kiegészítő felszerelés a beépített külön késkuplung, amellyel a textil gyűjtőzsák ürítése járó motor mellett is elvégezhető, ettől pedig még gyorsabb és hatékonyabb a fűnyírás.

Cikksz. 127 127

További műszaki adatok a 114/115 oldalon és a [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com) címen találhatóak.

Kérjük, vegyék figyelembe: Rendelkezésre állástól függően tisztán SOLO vagy tisztán AL-KO termékeket is szállítunk, amelyek azonos felépítésűek és csak optikájukban különböznek a bemutatott termékektől.

# A fűnyírógépek legmasszívabbjai



	553 K	4855 SP Alu	5375 VS Alu	5375 VSC Alu
<b>Vágószélesség</b>	53 cm	48 cm	52 cm	52 cm
<b>Mulcsozó/oldalkidobó</b>	opcionális / -	•/•	•/•	•/•
<b>Vágómagasság Vágómagasság állítás</b>	26-82 mm Tengelyenként/ kerekenként, 7 fokozat	30-85 mm központi, 6 fokozat	30-85 mm központi, 6 fokozat	30-85 mm központi, 6 fokozat
<b>Motor cm<sup>3</sup>/kW/ford./perc</b>	Honda GXV 160 163/2,7/2800	B&S Series 675 EX 190/2,5/2800	B&S Series 850 E 190/3,1/2800	B&S Series 850 E 190/3,1/2800
<b>Kerékajtás</b>	2 sebességes (kardán)	1 sebességes	változtatható	változtatható
<b>Késház</b>	Alumínium	Alumínium	Alumínium	Alumínium
<b>Fügyűjtő űrtartalom</b>	75 l	75 l	75 l	75 l
<b>Irányító pult</b>	-	• (exkluzív)	• (exkluzív)	• (exkluzív)
<b>Magasságállítás</b>	•	•	•	•
<b>Késkuplung</b>	•	-	-	•
<b>Kerék Ø elől/hátul</b>	244/244 mm (alumínium)	200/280 mm	200/280 mm (acéllemez)	200/280 mm (acéllemez)
<b>Tömeg (bruttó/nettó)</b>	65,6/60,4 kg	52,9/47,6 kg	57/51,7 kg	61,3/56 kg
<b>Cikksz.</b>	127 148	127 125	127 126	127 127
<b>EAN sz.</b>	400 371 805 1681	400 371 805 1285	400 371 805 1292	400 371 805 1308

<b>Tartalék kés Cikksz./EAN sz.</b>	-	119 260 400 371 834 9351	119 167 400 371 834 8286	119 167 400 371 834 8286
---	---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



A nyírás és gyűjtés mellett a profi, benzin motoros Solo by AL-KO fűnyíró három további funkciót is biztosít a mulcsozóék (balra), az irányterelő (középen) és az oldalkidobó (jobbra) kihasználásával - ideális megoldás legelőkhöz és gyümölcsösökbe is.

Az integrált upstanding (álló helyzet) funkció (jobbra) lehetővé teszi a profi, benzin motoros fűnyíró függőleges tárolását, továbbá megkönnyíti a tisztítást és a kicserét.



## Olaj



**SAE 30 négyütemű fűnyíró olaj**  
0,6 l, cikksz. 112888  
EAN 400 371 804 3952



**Négyütemű fűnyíró olaj  
10W40**  
1,0 l, cikksz. 112 901  
EAN 400 371 804 4089

## Tartozékok



**Motor-Service-Set**  
az egyszerű olajcseréhez  
Cikksz. 106 118  
EAN 400 371 800 5172



**Takaróponyva fűnyíróhoz**  
szél- és vízálló  
Cikksz. 127 297  
EAN 400 371 805 3814



**Mulcsozó készlet az 553 K  
modellhez**  
Cikksz. 126 680  
EAN 401 596 659 4285

További műszaki adatok a 114/115 oldalon és a [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com) címen találhatóak.

Kérjük, vegyék figyelembe: Rendelésre állástól függően tisztán SOLO vagy tisztán AL-KO termékeket is szállítunk, amelyek azonos felépítésűek és csak optikájukban különböznek a bemutatott termékektől.





# Mindenes a fűnyírás tisztá élvezetéért

## Fűnyírás kényelmesen

Az innovatív, akkumulátoros és a klasszikus benzinmotoros solo by AL-KO gépek nemcsak masszív, prémium minőségű acélházukkal és nagy választékú, erős motorjaikkal győzik meg a használat, hanem modellfüggő kényelmi felszereltségük is vonzó. Így a többféle irányítópult- és gyújtóláda változat mellett például különböző kerékajtás változatok is szerepelnek a választékban. Kapható oldalkidobós és oldalkidobó nélküli, valamint mulcsfunkciós modell is.



\* nem minden modellnél

# Környezetkímélő a tökéletes zöldért

## POWER FLEX

**4237 Li SP**

**Fordulékony akkumulátoros fűnyíró**


Zöld fűnyírás a technika következő fokán. A 36 V-os, 7,5 Ah-s, erős lítium-ionos akkumulátornak köszönhetően a 4237 Li SP akkumulátoros fűnyíró tökéletes vágóeredményt kínál a jól bevált solo by AL-KO minőségben - mindezt nagyon csendesen és kellemetlen kipufogó gázok nélkül. A fűnyírás öröme a 70 literes műanyag gyűjtőkosár, a kerékajátás, a központi magasságállító és a számos további felszereltség teszi teljessé.

Cikksz. 127 388

**4757 Li SP**

**Mindentudó akkumulátoros üzemben**


A hatékony, alacsony kibocsátási szintű és zajmentes fűnyírás a 4757 Li SP-t nemcsak tökéletes társsá teszi a kert környezet tudatos kedvelői számára, hanem a félprofi használók is megtalálják az örömet a 46 cm vágószélességű, kerékajátásos, akkumulátoros fűnyíróban. A gép legfontosabb része a 36 V-os, 7,5 Ah-s akkumulátor blokk, azonban a mulcsfunkciós és oldalkidobós többi felszereltség is különleges előny.

Cikksz. 127 389

	4237 Li SP	4757 Li SP
<b>Vágószélesség</b>	42 cm	46 cm
<b>Max. gyepfelület (1 akkumulátor töltővel)</b>	600 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>
<b>Mulcsozó/oldalkidobó</b>	- / -	• / •
<b>Vágómagasság Vágómagasság állítás</b>	30-80 mm központi	30-80 mm központi
<b>Akkumulátor típusa</b>	36 V/7,5 Ah/Li-ion	36 V/7,5 Ah/Li-ion
<b>Akkumulátor üzemelési/töltési ideje max.*</b>	30/150 perc	30/150 perc
<b>Szállítási tartalom akkumulátor/töltőkészülék</b>	- / -	- / -
<b>Kerékajátás</b>	1 sebességes	1 sebességes
<b>Késház</b>	Acéllemez	Acéllemez
<b>Fűgyűjtő úrtartalom</b>	70 l	70 l
<b>Kerék Ø elől/hátul</b>	180/220 mm	200/280 mm
<b>Tömeg (nettó)</b>	28,0 kg	32,0 kg
<b>Cikksz. EAN sz.</b>	127 388 400 371 805 6471	127 389 400 371 805 6488
<b>Tartalék és Cikksz./EAN sz.</b>	113 347 400 371 805 5658	113 348 400 371 805 5665

**PowerFlex akkumulátor és töltőkészülék**


A 36 voltos, 7,5 Ah-s PowerFlex akkumulátor hatásos teljesítményű, így a fűtől és a tereptől függően akár 700 m<sup>2</sup> felület is nyírható egyetlen akkutöltéssel. Ezen kívül a lítium-ion celláknak köszönhetően különlegesen hosszú élettartamú és nem sül ki magától. LED-kijelző teszi lehetővé az aktuális töltésszint folyamatos és pontos ellenőrzését. Ha kevés az energia, könnyen és gyorsan kicserélhető az akkumulátor. Az átlagos töltőkészülék töltési ideje 2,5 óra.

**PowerFlex akkumulátor  
36 V/7,5 Ah/Li-ion**  
Cikksz. 127 390  
EAN 400 371 805 6495

**Töltőkészülék 36 V-hoz  
PowerFlex akkumulátor**  
Cikksz. 127 391  
EAN 400 371 805 6518

További műszaki adatok a 114/115 oldalon és a www.solobyalko.com címen találhatóak.

\* A maximális felület és működési idő az időjárás, a vágandó anyag és a kert tulajdonságai következtében eltérő lehet.

# Kompakt, nagyteljesítményű benzines fűnyírók

4236 P-A

Kicsi és fordulékony



Kicsi, de ügyes - így mutatkozik be a fordulékony, 42 cm vágószélességű, 2,1 kW-os, masszív, OHV (felső szelepezérlésű) technológiájú AL-KO benzinmotoros fűnyíró, amely felül lévő szelepeivel kitűnő hatásfokot ér el. Nemcsak nagyobb teljesítménye és kisebb fogyasztása teszi figyelemre méltóvá, hanem a QuickStart rendszernek köszönhetően nagyon gyors és egyszerű az indítása is.

Cikksz. 127 331

4236 SP-A

Kompakt modell kerékajattással



Fűnyírás, fűgyűjtés, mulcsozás és oldalkidobás, erőtakarékos kerékajattással kombinálva - így válik élvezetté a fűnyírás. Mindezek felül a 42 cm vágószélességű, masszív, prémium minőségű acél burkolat, az XL méretű, könnyen futó kerekek segítik a fűnyíró használatát. Számos további felszereltségi jellemző, a 70 liter űrtartalmú gyűjtőkosár és a 2,1 kW teljesítményű QuickStart rendszerű motor teszik teljessé a gépet.

Cikksz. 127 348

4735 P-B

Ő itt a mindenes



A masszív, 46 cm acéllemez ház, a 70 literes gyűjtőkosár és az erős húzású Briggs&Stratton motor (2,0 kW) teszi kiválóvá a modellt működésével és árával együtt. A központi vágómagasság állítóval, a golyóscsapágyas XXL kerekekkel és az elől lévő, praktikus szállítómélyedéssel a kényelem is teret kap.

Cikksz. 127 218

4735 SP-A

Kényelmes kerékajattással



A könnyű, fordulékony benzinmotoros fűnyíró 46 cm széles vágószélességűvel, kerékajattásával közepes nagyságú területek gyors és erőkimélő nyírását teszi lehetővé. Az aerodinamikus formájú ház és gyűjtődoboz a legjobb vágó- és gyűjtőeredményt garantálja. A felszereltségi jellemzők, azaz a központi vágómagasság állító és golyóscsapágyas XXL kerekek pedig optimális kezelési kényelmet biztosítanak.

Cikksz. 127 116

4735 SP

Kerékajattás és XXL kerekek



Központi vágómagasság állítás, nagyméretű, telítettséjelzős fűgyűjtő láda, kényelmes kerékajattás és golyóscsapágyas XXL kerekek a legjobb húzás-hoz - ezeket kínálja a kompakt, benzinmotoros, erőteljes Briggs&Stratton motoros fűnyíró. További előny a beépített fogómélyedés, melynek köszönhetően lényegesen könnyebben felemelhető a fűnyíró lépcsőknél vagy más akadályoknál.

Cikksz. 127 307

4757 VS

Kényelmes modell VarioSpeeddel



A benzinmotoros fűnyíró univerzális modellje nemcsak fokozatmentesen szabályozható kerékajattásával, többszörösen állítható magasságú szárával, elől lévő szállítómélyedéssel, erős, 2,6 kW-os Briggs&Stratton motorjával tűnik ki, hanem kényelmes irányítópultjával, gumis fogójával és könnyen elérhető kezelőelemeivel is. A csomagot a különlegesen nagyméretű, telítettséjelzős textilgyűjtő teszi teljessé.

Cikksz. 127 393

# Fűnyírók, amelyek nagy területektől sem riadnak vissza

5235 SP-A

51 cm vágószélesség



Az 51 cm-es vágószélességű, kerék-hajtásos, központi állítható vágómagasságú, XXL-es, könnyű futókerekes alapmodell mindent tartalmaz, ami a kifogástalan fűnyíráshoz szükséges. A benzinmotoros fűnyírót nagy húzóerejű, 2,3 kW-os, OHV technológiájú AL-KO motor hajtja, amely felül lévő szelepei segítségével a kisebb üzemanyag fogyasztás ellenére is nagyobb teljesítményt biztosít.

Cikksz. 127 117

5257 VS

Kényelmes modell VarioSpeeddel



Fűnyírás fáradás helyett - hangzik a jelmondat ennél a benzinmotoros fűnyírómodellnél, amelynek játszi könnyedségű a kezelése az ergonomikus, kényelmes irányítópultnak, a fokozatmentesen szabályozható kerék-hajtásnak, a központi vágómagasság állításnak és a golyóscsapágyas XXL kereknek köszönhetően. A masszív ságról és a stabilitásról az oldalt védett, prémiumacél ház és az alumínium szárkapcsolódás gondoskodik.

Cikksz. 127 394

5275 VS

Prémiummodell teljes körű felszereltséggel



Golyóscsapágyas, XXL méretű, jó tapadású acéllemez kerek, az alumínium szárerősítés, a nagy teljesítményű Briggs&Stratton 3,1 kW-os IC motor, valamint fokozatmentesen szabályozható kerék-hajtás teszi ezt a benzinmotoros, 51 cm vágószélességű fűnyírót minden terepre alkalmassá. A többszörösen állítható magasságnak köszönhetően az ergonomikus szár a különleges irányítópulttal ideálisan igazodik a mindenkor használatához, a beépített első tartófogantyú pedig megkönnyíti az emelést és a szállítást.

Cikksz. 127 124

További műszaki adatok a 114/115 oldalon és a [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com) címen találhatóak.

Olaj

**SAE 30 négyütemű fűnyíró olaj**0,6 l, cikksz. 112888  
EAN 400 371 804 3952**Négyütemű fűnyíró olaj 10W40**1,0 l, cikksz. 112 901  
EAN 400 371 804 4089

Tartozékok

**Motor-Service-Set**az egyszerű olajcseréhez  
Cikksz. 106 118  
EAN 400 371 800 5172

## Acéllemez házas, benzinmotoros fűnyírók



	4236 P-A	4236 SP-A	4735 P-B	4735 SP-A	4735 SP	4757 VS	5235 SP-A	5257 VS	5275 VS
<b>Vágószélesség</b>	42 cm	42 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm	51 cm
<b>Mulcsozó/oldalkidobó</b>	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/•	•/-	•/•	•/•
<b>Vágómagasság</b> <b>Vágómagasság állítás</b>	30-70 mm központi	30-80 mm központi	30-80 mm központi	30-80 mm központi	30-80 mm központi	30-80 mm központi	30-80 mm központi	30-80 mm központi	30-80 mm központi
<b>Motor</b> <b>cm³/kW/ford./perc</b>	AL-KO Pro 140 QSS 140/2,1/2850	AL-KO Pro 140 QSS 140/2,1/2850	B&S Series 500 E 140/2,0/2900	AL-KO Pro 140 QSS 140/2,1/2850	B&S Series 500 E 140/2,0/2900	B&S Series 675 EXi 163/2,6/2800	AL-KO Pro 160 QSS 159/2,3/2850	B&S Series 675 EXi 163/2,6/2800	B&S Series 850 E/IC 190/3,1/2800
<b>Kerékajátás</b>	-	1 sebességes	-	1 sebességes	1 sebességes	változtatható	1 sebességes	változtatható	változtatható
<b>Késház</b>	Acéllemez	Acéllemez	Acéllemez	Acéllemez	Acéllemez	Acéllemez	Acéllemez	Acéllemez	Acéllemez
<b>Fügyűjtő űrtartalom</b>	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l
<b>Irányító pult</b>	-	-	-	-	-	•	-	•	• (exkluzív)
<b>Magasságállítás</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	•
<b>Elektromos indítás</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kerék Ø elől/hátul</b>	180/205 mm	180/220 mm	200/280 mm	200/280 mm	200/280 mm	200/280 mm	200/280 mm	200/280 mm	200/280 mm
<b>Tömeg (bruttó/nettó)</b>	36,7/31,8 kg	38,7/34,1 kg	34,6/30,0 kg	40,4/35,8 kg	36,6/32,0 kg	40,0/35,4 kg	42,1/37,2 kg	42,0/37,3 kg	47,9/43,2 kg
<b>Cikksz.</b>	127 331	127 348	127 218	127 116	127 307	127 393	127 117	127 394	127 124
<b>EAN sz.</b>	400 371 805 5221	400 371 805 5955	400 371 805 2503	400 371 805 1193	400 371 805 4583	400 371 805 6679	400 371 805 1209	400 371 805 6686	400 371 805 1278
<b>Tartalék és</b> <b>Cikksz./EAN sz.</b>	113 138 400 371 804 8650	113 138 400 371 804 8650	113 057 400 371 804 7271	113 057 400 371 804 7271	113 057 400 371 804 7271	113 057 400 371 804 7271	113 058 400 371 804 7288	113 058 400 371 804 7288	113 058 400 371 804 7288

További műszaki adatok a 114/115 oldalon és a [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com) címen találhatóak.

# Pillanatok leforgása alatt kész a tökéletes gyepgondozás

## 4736 VSI

### Kompakt modell elektromos indítással



Az elektromos indítás új generációja jelenti ennek a benzinmotoros fűnyírónak az alapját, amely a modern lítium-ion technológiának köszönhetően egyszerű kulcsfordítással indítható. Kényelmesen lehet előrehaladni ezzel a modellel, melynek fokozatmentesen szabályozható kerékajtása optimálisan igazodik a kívánt fűnyíró sebességhez.

Cikksz. 127 332

## 4755 VSI

### Elektromos indító és oldalkidobó



Kényelmes indítás a kulcs elfordításával. Fűnyírás közben minden kézben tartható az ergonomikus kialakítású tolokarnak, a könnyen elérhető kezelőelemeknek és az optimálisan megfogható kapcsolókengyeleknek köszönhetően - ezek a legfontosabb jellemzői ennek a benzines fűnyírónak. Mindezekhez társul a nagy gyűjtődoboz, a masszív, alumínium szárcsatlakozó, valamint a burkolaton elhelyezett kiegészítő ütközésvédő.

Cikksz. 127 120

	4736 VSI	4755 VSI
Vágószélesség	46 cm	46 cm
Mulcsozó/oldalkidobó	• / -	• / •
Vágómagasság Vágómagasság állítás	30-80 mm központi	30-80 mm központi
Motor cm <sup>3</sup> /kW/ford./perc	B&S Series 675 IS 163/2,6/2800	B&S Series 775 IS 161/2,7/2800
Kerékajtás	változtatható	változtatható
Késház	Acéllemez	Acéllemez
Fűgyűjtő űrtartalom	70 l	70 l
Irányító pult	-	•
Magasságállítás	-	-
Elektromos indítás	•	•
Kerék Ø elől/hátul	200/280 mm	200/280 mm
Tömeg (bruttó/nettó)	38,7/34,1 kg	44,2/39,5 kg
Cikksz. EAN sz.	127 332 400 371 805 5238	127 120 400 371 805 1230
Tartalék és Cikksz./EAN sz.	113 057 400 371 804 7271	113 057 400 371 804 7271

### Gyors és biztonságos indítás Instarttal

BRIGGS & STRATTON  
**instart IS**  
INSTANT STARTING TECHNOLOGY



Eddig nehéz ólomzselés akkumulátor volt szükséges az elektromos indításhoz, mostantól azonban az innovatív Briggs&Stratton instart motor indításához elegendő energiaforrás a kisebb, jól kézre álló lítium-ion akkumulátor is. Ezzel nemcsak a fűnyíró súlya csökken érzékelhetően, hanem az új technológiának köszönhetően kezelése és behelyezése is egyértelműen kényelmesebb. Ha feltöltötte és berakta a feltöltött lítium-ion akkumulátort, elegendő egyszer elfordítani a kulcsos kapcsolót. A motor gyakori nehéz kezdő húzása nem tapasztalható.

**A legjobb tulajdonsága:** hosszabb töltéskihagyás után is, pl. a téli időszakban, tetszőlegesen és gyakran néhány perc alatt feltölthető az akkumulátor.

További műszaki adatok a 114/115 oldalon és a [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com) címen találhatóak.

# Könnyű fűnyírás

## Kompakt, műanyag fűnyírók

Könnyű kezelés, jó manőverezhetőség, kitűnő nyíró- és fűgyűjtő tulajdonságok, valamint szinte elnyúlhatetlen műanyag ház - ezek jellemzik ezt a benzinmotoros fűnyírót. A beépített Aeromatic segíti a textil gyűjtőkosár teljes feltöltését - ez teszi a műanyag fűnyírót nedves fű vagy az őszi lombgyűjtéskor is ideális partnerré.

Ergonomikus, puha fogantyújú tolókar

Kerékajtás és elektromos indítás

Az Aeromatic-nak köszönhetően nedves fű vagy lomb esetén is a legjobb gyűjtőtulajdonság

Többszörös szár-  
magasság állítás

Jól tapadó, könnyű XL kerekek

Stabil, speciális műanyag ház

Központi állítható vágómagasság



582

## Kompakt, műanyag fűnyírók



Masszív, nagyon könnyű, stabil és különlegesen fordulékony fűnyíró - max. 600 m<sup>2</sup>-ig terjedő területekre és olyan használók számára ideális, akik hangsúlyt fektetnek a funkció, a minőség és a komfort jól sikerült kombinációjára. Amikor pedig nem használja a nagyméretű gyűjtőládát, a fűnyíró a külön beszerezhető mulcsozókészlet segítségével pillanatokon belül mulcsozóvá alakítható.

Cikksz. 127 129

546

## A fordulékony 46 cm-es



Könnyű és stabil, műanyag ház, erős Briggs&Stratton motor, valamint a gyűjtő optimális töltésére beépített aerodinamika teszi ezt a benzinmotoros fűnyírót a gyeppondozás tökéletes kerti segítőjévé. És ha nem használják a gépet, a lehajtható száron elhelyezett praktikus gyorszár segítségével helytakarékosan elrakható. Opcióként irányterelő is beszerezhető az oldalkidobó funkcióhoz.

Cikksz. 127 130

546 R

## Kis súly kerékajtással



A kerékajtás és az opcionális elektromos indítás (546 RS) teszi ezt a műanyag fűnyíró teljes körűen felszerelt, kényelmes fűnyíróvá. Nagy teljesítményű motorja, központi vágómagasság állítója, az Aeromatic, a többszörös szár-  
magasság állító, a könnyű XL futókerekek, a gyorszorító zár, a porvédős, textil gyűjtőláda és az opcionális mulcsozó/oldalkidobó funkció minden elképzelhető igénynek eleget tesz.

Cikksz. 127 131

## 546 RS

Komfortos elektromos indító

Cikksz. 127 132

# Műanyagházas, benzinmotoros fűnyíró

	582	546	546 R	546 RS
Vágószélesség	40 cm	46 cm	46 cm	46 cm
Mulcsozó/oldalkidobó	opcionális/-	opcionális/opcionális	opcionális/opcionális	opcionális/opcionális
Vágómagasság Vágómagasság állítás	25-70 mm központi, fokozat nélküli	30-75 mm központi, fokozat nélküli	30-75 mm központi, fokozat nélküli	30-75 mm központi, fokozat nélküli
Motor cm <sup>3</sup> /kW/ford./perc	B&S Series 575 EX 140/2,2/2900	B&S Series 650 E 190/2,4/2800	B&S Series 650 E 190/2,4/2800	B&S Series 650 E 190/2,4/2800
Kerékajátás	-	-	•	•
Késház	Műanyag	Műanyag	Műanyag	Műanyag
Fügyűjtő űrtartalom	40 l	50 l	50 l	50 l
Irányító pult	-	-	-	-
Magasságállítás	•	•	•	•
Elektromos indítás	-	-	-	•
Aeromatic	•	•	•	•
Kerék Ø elől/hátul	150/200 mm	180/200 mm	180/200	180/200 mm
Tömeg (bruttó/nettó)	28,4/23,7 kg	33,8/28,6 kg	36,9/31,6 kg	40,4/34,6 kg
Cikksz.	127 129	127 130	127 131	127 132
EAN sz.	400 371 805 1322	400 371 805 1339	400 371 805 1346	400 371 805 1353

## Tartozékok



**Mulcsozó készlet 582**  
Cikksz. 126 682  
EAN 401 596 659 8245



**Irányterelő 546 (oldalkidobó)**  
Cikksz. 126 148  
EAN 401 596 659 8009



**Mulcsozó készlet 546**  
Cikksz. 126 146  
EAN 401 596 659 8306



**A beépített Aeromatic**  
erősíti a ház légkeringését, így segíti a textil gyűjtőláda teljes feltöltését - nedves, sűrű fű vagy lomb esetén is.

# Acéllemez házas, elektromos fűnyíró

4705 E



Nagy teljesítményű, csendes, acéllemez házas elektromos fűnyíró. Az ergonomikus kialakítású, biztonsági kapcsolójú szár segítségével kényelmes és kifáradás nélküli munkát garantál. A beépített elülső hordozófogantyú nemcsak akkor ideális, ha a fűnyíró kerti akadályoknál meg kell emelni, hanem jelentős mértékben megkönnyíti a szállítást és tárolást is.

Cikksz. 127 154

## Suttogásszerűen halk fűnyírás

Vágószélesség	46 cm
Max. gyepterület	900 m <sup>2</sup>
Mulcsozó/ oldalkidobó	• / -
Vágómagasság Vágómagasság állítás	25-70 mm központi, 7 fokozat
Motor	Elektromos, 1600 W
Kerékajátás	-
Késház	Acéllemez
Fügyűjtő űrtartalom	65 l
Kerék Ø elől/hátul	200/280 mm
Tömeg	29,5 kg
Cikksz.	127 154
EAN sz.	400 371 805 1803
Tartalék és Cikksz./EAN sz.	113 057 400 371 804 7271

További műszaki adatok a 114/115 oldalon és a [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com) címen találhatóak.

Kérjük, vegyék figyelembe: Rendelésre állástól függően tisztán SOLO vagy tisztán AL-KO termékeket is szállítunk, amelyek azonos felépítésűek és csak optikájukban különböznek a bemutatott termékektől.



# Friss levegő a pázsitnak

A rendszeres mulcsozás mellett tavasszal és ősszel érdemes fellazítani a fűfelületet, hogy levegőhöz jusson. Ehhez a talajlazító acélkései a fűcsomók közötti résekbe hatolnak és gondosan eltávolítják az elszáradt fűcsomókat, a mohát és más növénymaradványokat. A talajlazítás után közvetlenül meg kell trágyázni a megmunkált felületet, szükség esetén szórjon ki fűmagot és alaposan öntözze meg.



516

## A szép fű garanciája



Gyűjtőzsák:  
alapfelszereltség

Motor	Elektromos, 1800 W
Munkaszélesség	36 cm
Késhenger	15 acélpenge
Munkamélység	0-25 mm
Összecsuksukható tolókar	•
Golyóscsapágyas kerekek	•
Tömeg	29 kg
Cikksz. EAN kód	127 374 400 371 805 5900

518

## Kábel- és fáradság nélküli munka



Gyűjtőzsák:  
alapfelszereltség

Motor cm <sup>3</sup> /kW/ford./perc	Honda GP 160 163/3,6/3200
Munkaszélesség	36 cm
Késhenger	15 acélpenge
Munkamélység	0-25 mm
Összecsuksukható tolókar	•
Golyóscsapágyas kerekek	•
Tömeg	35 kg
Cikksz. EAN kód	127 375 400 371 805 5917

4005 VB

## Profi talajlazítás



Gyűjtőzsák:  
Cikksz. 127 336  
EAN 400 371 805 5351

Motor cm <sup>3</sup> /kW/ford./perc	Honda GP 160 163/3,6/3200
Munkaszélesség	41 cm
Késhenger	33 acélpenge
Munkamélység	0-25 mm
Összecsuksukható tolókar	•
Golyóscsapágyas kerekek	•
Tömeg	55 kg
Cikksz. EAN kód	127 320 400 371 805 5016

További műszaki adatok a 114/115 oldalon és a [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com) címen találhatóak.



Motoros fűkaszák  
a tökéletes *solo*  
megjelenéshez!



# Nevével tiszteletet vív ki

## Damilos fűnyírók és motoros kaszák

Legyen szó akár kerttakarításról vagy professzionális telek- és tájgondozásról - a solo by AL-KO motoros kaszákkal és damilos fűnyírókkal, valamint a megfelelő csere vágószerszámokkal és motorteljesítményekkel számtalan alkalmazásra kínálkozik lehetőség. A különböző változatú fogantyúk és hevederek segítségével a használó folyamatosan ellenőrzés alatt tarthatja a végzett munkát.



\* nem minden modellnél

# Könnyű, de sokféle feladathoz

116

## Könnyen tisztán tartható



Ez a könnyű és jól kezelhető alapmodell kasza praktikus, hurok alakú fogantyújával, 25,4 cm<sup>3</sup> lökettérfogatával és 0,75 kW teljesítményével ideális eszköz a magasra nőtt fűves és a kisebb bozotos területek megtisztítására. Az EasyStart rendszer és a centrifugális erőt kihasználó kuplung jelenti a zökkenőmentes üzemeltetés garanciáját. Az ergonomikus fogás és az optimális gépegyensúly pedig a természetes testtartást biztosítja munka közben.

Cikksz. 127 150

118 L

## Könnyen vágható bozóthoz



0,9 kW teljesítményével és 32,6 cm<sup>3</sup> lökettérfogatával ez a motoros kasza a helyes választás, ha vadul burjánzó fűvet és bozótot kell eltávolítani. Az EasyStart rendszernek köszönhetően könnyen beindul az erős kétütemű motor. Működés közben a centrifugális kuplung, valamint a megfelelő kés- és damilfej rátét gondoskodik a megbízható és tiszta eredményről.

Cikksz. 127 151

118 B

## Ergonomikus fogantyúval



Ezzel a 0,9 kW-os motoros kaszával gyorsan és kényelmesen halad a munka. Többek között a pázsitzegély nyírása vagy a nem kívánatos bozót és bokrok eltávolítása. Az egyedileg állítható, ergonomikus kialakítású bike-fogantyúba épített kezelőelemek rendkívüli módon megkönnyítik a munkát éppúgy, mint a tartóhevederes hevederbeakasztó sín.

Cikksz. 127 152

107 L-S

## A mindentudó gép a kaszák között



Mobilitás és többféle hasznosítás egyetlen geppelezt kínálja ez a motoros kasza. Egyszerű gyorskuplungjával lehetővé teszi a rendszerszámok gyors cseréjét, a könnyen szállítható és tárolható elemekre történő szétszedést. A kaszát 32,6 cm<sup>3</sup> lökettérfogatú, kétütemű motor hajtja, amelynek magnéziumos hajtókar háza hosszú élettartamot ígér.

Cikksz. 127 231

## 107 L-S rendszerszámok



- a) Damilfej hajtással**  
Szárhossz 750 mm  
(a szállítási csomag 107 L-S-t tartalmaz)
- b) Fém késlap hajtással**  
Szárhossz 750 mm  
Cikksz. 126555, EAN sz. 401 596 669 5173
- c) Talajlazító**  
Szárhossz 750 mm  
Cikksz. 126065, EAN sz. 401 596 669 1502

- d) Ágvágó**  
Szárhossz 750 mm, vágáshossz 250 mm  
Cikksz. 126063, EAN sz. 401 596 669 2264
- e) Légfújó**  
Szárhossz 750 mm  
Cikksz. 126473, EAN sz. 401 596 669 7153
- f) Szárhosszabbító 800 mm**  
Cikksz. 126066, EAN sz. 401 596 669 6088
- g) Szárhosszabbító 210 mm**  
sövényvágó olló ráhelyezéséhez  
Cikksz. 126067, EAN sz. 401 596 669 2653
- h) Sövényvágó**  
Szárhossz 750 mm  
Vágáshossz 536 mm  
Cikksz. 126061, EAN sz. 401 596 669 2288

Kérjük, vegyék figyelembe: Rendelkezésre állástól függően tisztán SOLO vagy tisztán AL-KO termékeket is szállítunk, amelyek azonos felépítésűek és csak optikájukban különböznek a bemutatott termékektől.

További műszaki adatok a 114/115 oldalon és a [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com) címen találhatóak.

# Ott is beválnak, ahol fűnyíró már nem használható

120

## Erős vadnövényzet ellen is



Az 1,1 kW-os motor és a 42,7 cm<sup>3</sup> lökettérfogat teszi alkalmassá ezt a motoros kaszát az erős vadnövényzet és a bokrok eltávolítására. Hevederbeakasztó sín, dupla tartóheveder és a könnyen beállítható bike-fogantyú teszi lehetővé a kasza egyedi beállítását a mindenkori használóhoz. A fogantyú egyszerű elfordítása, a kényelmes szállítást és a helytakarékos tárolást biztosítja.

Cikksz. 127 153

142 SB

## Folyamatosan nagy teljesítmény



Erős, kényelmes és szervizbarát - ezt kínálja ez az 1,7 kW-os, 40,7 cm<sup>3</sup> lökettérfogatú, motoros kasza, amely magán- és professzionális használatra egyaránt kiválóan alkalmas. Alapfelszereltség az erős damilfej és a bozótívágó kés, melyeknek köszönhetően szinte minden munka elvégezhető ezzel a géppel. Ezt segíti a hihetetlenül alacsony rezgésű használatot biztosító rezgéscsillapító technika.

Cikksz. 127 230

130 H

## Nyugodt működés a 4 ütemű motornak köszönhetően



Ez az erős, 1,2 kW-os motoros kasza a kevés négyütemű motoros kaszák egyike. Ez mindenképp előny a kiegyensúlyozott működés és az alacsony zajszint szempontjából, valamint a szokásos üzemanyag keverék helyett normál benzinnel üzemeltethető a gép. A különleges fogóergonómia segíti a munka közbeni természetes testtartást.

Cikksz. 127 232

142

## Erő tökéletes egyensúllyal



Ez a damilos fűnyíró kivívja a tiszteletet. Ugyanis a figyelmet érdemlő forgatási nyomatékkal, az 1,9 kW-os nagyteljesítményű, 40,7 cm<sup>3</sup> lökettérfogatú motorral és a hatékony hűtést biztosító kétoldali, légtömölös kerékkel folyamatosan magas teljesítményt nyújt ez a profi gép. Az alacsony fogyasztás és a 0,7 liter tartálytérfogat lehetővé teszi a hosszú munkavégzést is.

Cikksz. 127 227

137 SB

## Ideális tájgondozásra



Ez a sokoldalúan használható, nagy teljesítményű, 1,5 kW-os motoros kasza 36,5 cm<sup>3</sup> lökettérfogat mellett nemcsak az ambiciózus magánhasználók számára alkalmas. Kényelmes szállíthatóságának, egyszerű karbantarthatóságának és gazdaságosságának köszönhetően a professzionális használók számára is kiváló mezőgazdasági munkákhoz, kert- vagy telek- és terepgondozáshoz.

Cikksz. 127 229

154

## Iparszerű használatra is



Ez a 2,3 kW-os, 54,2 cm<sup>3</sup> lökettérfogatú csúcsmo- dell kifejezetten ipari használatra került kifejlesztésre és minőségével, a vele végezhető komfortos munkával és könnyű karbantarthatóságával győzi meg a használót. A damilos fűnyíró további pluszpontjai az optimalizált kipufogógáz elvezetés, a beépített rezgéscsökkentő rendszer, a tökéletes gépegyensúly és a nagy mennyiségű damil, amelynek segítségével nagyméretű területek nyírhatók le.

Cikksz. 127 228

# Nagyteljesítményű motoros kaszák és damilos fűnyírók



	116	118 L	118 B	107 L-S	120	130 H	137 SB	142 SB	142	154
<b>Motor cm<sup>3</sup>/kW/LE</b>	Kétütemű 25,4/0,75/1,0	Kétütemű 32,6/0,9/1,2	Kétütemű 32,6/0,9/1,2	Kétütemű 32,6/0,9/1,2	Kétütemű 42,7/1,1/1,5	Négütemű 35,8/1,2/1,6	Kétütemű 36,5/1,5/2,0	Kétütemű 40,7/1,7/2,3	Kétütemű 40,7/1,9/2,6	Kétütemű 54,2/2,3/3,1
<b>Vágószélesség Damilfej</b>	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm	-	-
<b>Vágószélesség Késlap</b>	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	30 cm	30 cm
<b>Kézi fogantyú</b>	Hurokfogantyú	Hurokfogantyú	Bike-fogantyú	Hurokfogantyú	Bike-fogantyú	Bike-fogantyú	Bike-fogantyú	Bike-fogantyú	Bike-fogantyú	Bike-fogantyú
<b>Tartóheveder basic/semiprofi/profi</b>	- / - / -	- / - / -	• / - / -	- / - / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / - / •	- / - / •
<b>Damilfej/kés</b>	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	- / •	- / •
<b>Tartálytérfogat</b>	0,65 l	1,0 l	1,0 l	1,0 l	1,1 l	0,65 l	0,7 l	0,7 l	0,7 l	0,7 l
<b>Szárcső Ø Primer/dekoszelep</b>	24 mm • / -	24 mm • / -	24 mm • / -	24 mm • / -	24 mm • / -	28 mm • / -	28 mm • / •	28 mm • / •	30 mm • / •	30 mm • / •
<b>Rezgésmentes</b>	-	-	-	-	-	•	•	•	Profi kivitel	Profi kivitel
<b>Tömeg</b>	5,6 kg	6,1 kg	7,2 kg	6,2 kg	8,0 kg	7,3 kg	7,7 kg	7,7 kg	8,3 kg	8,3 kg
<b>Cikksz.</b>	127 150	127 151	127 152	127 231	127 153	127 232	127 229	127 230	127 227	127 228
<b>EAN sz.</b>	400 371 805 1810	400 371 805 1827	400 371 805 1834	400 371 805 2633	400 371 805 1841	400 371 805 2640	400 371 805 2619	400 371 805 2626	400 371 805 2596	400 371 805 2602

<b>Tartalék damiltekercs Cikksz./EAN sz.</b>	127 234 400 371 805 2664	127 235 400 371 805 2671	127 235 400 371 805 2671	127 235 400 371 805 2671	127 235 400 371 805 2671	127 235 400 371 805 2671	127 235 400 371 805 2671	127 235 400 371 805 2671	127 236 400 371 805 2688	127 236 400 371 805 2688
<b>Tartalék késlap Cikksz./EAN sz.</b>	127 308 400 371 805 4613	127 240 400 371 805 2725	127 240 400 371 805 2725	127 240 400 371 805 2725	127 240 400 371 805 2725	127 240 400 371 805 2725	127 240 400 371 805 2725	127 240 400 371 805 2725	127 241 400 371 805 2732	127 241 400 371 805 2732



További műszaki adatok a 114/115 oldalon és a [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com) címen találhatóak.

Kérjük, vegyék figyelembe: Rendelésre állástól függően tisztán SOLO vagy tisztán AL-KO termékeket is szállítunk, amelyek azonos felépítésűek és csak optikájukban különböznek a bemutatott termékektől.



# Erős tartozékok erős kaszákhoz

	Cikksz.	EAN	116	118 L	118 B	107 L-S	120	130 H	137 SB	142 SB	142	154
<b>Basic tartalék damiltekercs M 10x1,25 l</b>	127 234	400 371 805 2664	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
<b>Semiprofi damiltekercs M 10x1,25 l</b>	127 235	400 371 805 2671	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
<b>Basic tartalék damiltekercs M 12x1,5 l</b>	127 236	400 371 805 2688	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
<b>Profi tartalék damiltekercs M 12x1,5 l</b>	127 237	400 371 805 2695	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
<b>Fű késlap 250x25,4 (3 fogas)</b>	127 308	400 371 805 4613	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•
<b>Fű késlap 230x20 (4 fogú)</b>	127 239	400 371 805 2718	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Bozótívágó késlap 250x20 (3 fogú)</b>	127 240	400 371 805 2725	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Bozótívágó késlap 300x20 (3 fogú)</b>	127 241	400 371 805 2732	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
<b>Körfűrészlap 200x20 (többfogú)</b>	127 242	400 371 805 2749	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
<b>Basic tartóheveder</b>	127 250	400 371 805 2824	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Semiprofi tartóheveder</b>	127 251	400 371 805 2831	-	-	•	-	•	•	•	•	•	•
<b>Profi tartóheveder</b>	127 252	400 371 805 2848	-	-	•	-	•	•	•	•	•	•



Cikksz. 127 234




Cikksz. 127 235



Cikksz. 127 236



Cikksz. 127 237




Cikksz. 127 239



Cikksz. 127 240



Cikksz. 127 241



Cikksz. 127 242


További műszaki adatok a 114/115 oldalon és a [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com) címen találhatóak.

Kérjük, vegyék figyelembe: Rendelkezésre állástól függően tisztán SOLO vagy tisztán AL-KO termékeket is szállítunk, amelyek azonos felépítésűek és csak optikájukban különböznek a bemutatott termékektől.



# Minőségi tartalék damil

Keresztmet- szet	Ø	Hossz	Cikksz.	EAN sz.
kör	1,3 mm	15 m	113 481	400 371 805 6693
		50 m	113 482	400 371 805 6709
kör	1,6 mm	15 m	113 483	400 371 805 6716
		50 m	113 484	400 371 805 6723
kör	2,0 mm	15 m	113 485	400 371 805 6730
		50 m	113 486	400 371 805 6747
kör	2,4 mm	15 m	113 487	400 371 805 6754
		44 m	113 488	400 371 805 6761
		88 m	113 489	400 371 805 6778
kör	2,7 mm	15 m	113 490	400 371 805 6785
		72 m	113 491	400 371 805 6792
kör	3,0 mm	56 m	113 492	400 371 805 6808
		15 m	113 494	400 371 805 6822
kör	3,3 mm	46 m	113 495	400 371 805 6839
		15 m	113 496	400 371 805 6846
négy- szög- letes	2,4 mm	69 m	113 497	400 371 805 6853
		15 m	113 498	400 371 805 6860
négy- szög- letes	2,7 mm	57 m	113 499	400 371 805 6877
		15 m	113 500	400 371 805 6884
négy- szög- letes	3,0 mm	44 m	113 501	400 371 805 6891
		15 m	113 502	400 371 805 6907
négy- szög- letes	3,3 mm	36 m	113 503	400 371 805 6914
		25 m	113 504	400 371 805 6921
fűrész- fog	3,0 mm	37 m	113 505	400 371 805 6938
fűrész- fog	3,5 mm	27 m	113 506	400 371 805 6945

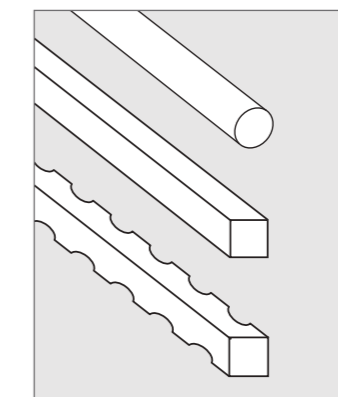

Eredeti, kör vagy négyzetes keresztmetszetű és fűrészfog alakú damilt szállítunk.



Kerttechnika  
a tökéletes *solo*  
megjelenéshez!





# Fordulékonyság az ökokertben

A magas fűvű legelőkre és az ökológiai natúrterekbe olyan gépeket keresnek, mint például a homlokgerendás fűnyíró, amely éppolyan jól vágja a takarmányfüvet, mint a vastag szárú gazt. A mobil fűleszorító és a rövidebb távolság a kerék és a homlokgerenda között észrevehetően javítja a fű lerakását. A vágószerkezetre épített továbbító a speciálisan edzett ESM késsel és az állítható magasságú talpakkal hosszú menetidőt biztosít.

1 előremeneti- és  
1 tolatósebesség

Állítható magasságú,  
csökkentett rezgésű  
szár

Erős benzinmotor

Széles légtömlős kerék  
az optimális haladáshoz

Fokozatmentesen állít-  
ható magasságú talpak

Mozgó fűkító  
a tökéletes  
rendrakáshoz

## 5001-R II

## Univerzálisan használhatók



Motor cm³/kW/ford./perc	B&S E Series 625 190/2,4/2900
Vágószélesség	102 cm
Előremenet	•
Hátramenet	•
A nyíró hajtás bekapcsolható	•
Abronsméret (coll)	13"x6,0-6
Elektronikus gyújtás	-
Tömeg	60 kg
Cikksz.	127 300
EAN sz.	400 371 805 4163

## Tartozékok



**SRS 850 hókotró pajzs**  
5001-R II modellhez  
Cikksz. 113 267  
EAN 400 371 805 3975



**Hólánccok**  
5001-R II modellhez  
Cikksz. 112883  
EAN 400 371 804 3907

További műszaki adatok a 114/115 oldalon és a [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com) címen találhatóak.

Kérjük, vegyék figyelembe: Rendelésre állástól függően tisztán SOLO vagy tisztán AL-KO termékeket is szállítunk, amelyek azonos felépítésűek és csak optikájukban különböznek a bemutatott termékektől.



# Egy gép, sokféle lehetőség

A különlegesen erős, homlokgerendás és nyírószerkezetes kombinált gép, a talajmaró, a bakhátkészítő eke, valamint a seprőhenger tökéletes partner a gyepgondozás, a talajmegmunkálás és a takarítás terén. A hókotrónak köszönhetően téli használatra is kiváló. A legjobb tulajdonsága, hogy igény és követelmény szerint a 2,5 kW-os alapgép a hat kiegészítő bármelyikével kombinálható.



Erős benzinmotor

Csigakerék hajtás

Állítható magasságú,  
elfordítható szár

1 előremeneti- és  
1 tolatósebesség

Széles légtömplős kerék  
az optimális haladáshoz

Ékszíjhajtás

Egyedileg összeállítható  
kiegészítő elemek

## Combi BF 5002-R

## Sokoldalú tehetség

<b>Motor</b> cm <sup>3</sup> /kW/ford./perc	B&S Series 675 190/2,5/3200
<b>Hajtás</b>	1 előremenet/1 hátramenet
<b>Sebesség (előre/hátra)</b>	2,2/1,1 km/h
<b>Hajtás</b>	Fogaskerék olajfördőben, ékszíjhajtás
<b>Abronszméret (coll)</b>	13x5,0-6 (légtömplős kerekek)
<b>Kar</b>	állítható magasság, 180°-kal elforgatható
<b>Tömeg</b>	46,8 kg
<b>Cikksz.</b>	110 493
<b>EAN sz.</b>	400 371 802 0021



## Részegységek



**CB 870 homlokgerendás  
fűnyíró**  
870 mm munkaszélesség  
Cikksz. 110 494  
EAN sz. 400 371 802 0038



**FSM 530 első függesztésű  
fűkasza**  
530 mm munkaszélesség  
Cikksz. 110 739  
EAN sz. 400 371 802 4630



**CF 500 talajmaró**  
500 mm munkaszélesség  
Cikksz. 110 495  
EAN sz. 400 371 802 0045



**Bakhátkészítő eke**  
Cikksz. 110 742  
EAN sz. 400 371 802 4661



**KW 1050 seprőhenger**  
1050 mm munkaszélesség  
Cikksz. 110 605  
EAN sz. 400 371 802 2896



**SRS 850 hókotró pajzs**  
850 mm munkaszélesség  
Cikksz. 113 267  
EAN sz. 400 371 805 3975




**Hóláncok**  
Cikksz. 112 183  
EAN sz. 400 371 803 0570

További műszaki adatok a 114/115 oldalon és a [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com) címen találhatóak.

Kérjük, vegyék figyelembe: Rendelésre állástól függően tisztán SOLO vagy tisztán AL-KO termékeket is szállítunk, amelyek azonos felépítésűek és csak optikájukban különböznek a bemutatott termékektől.

# Minden talajt megkapál

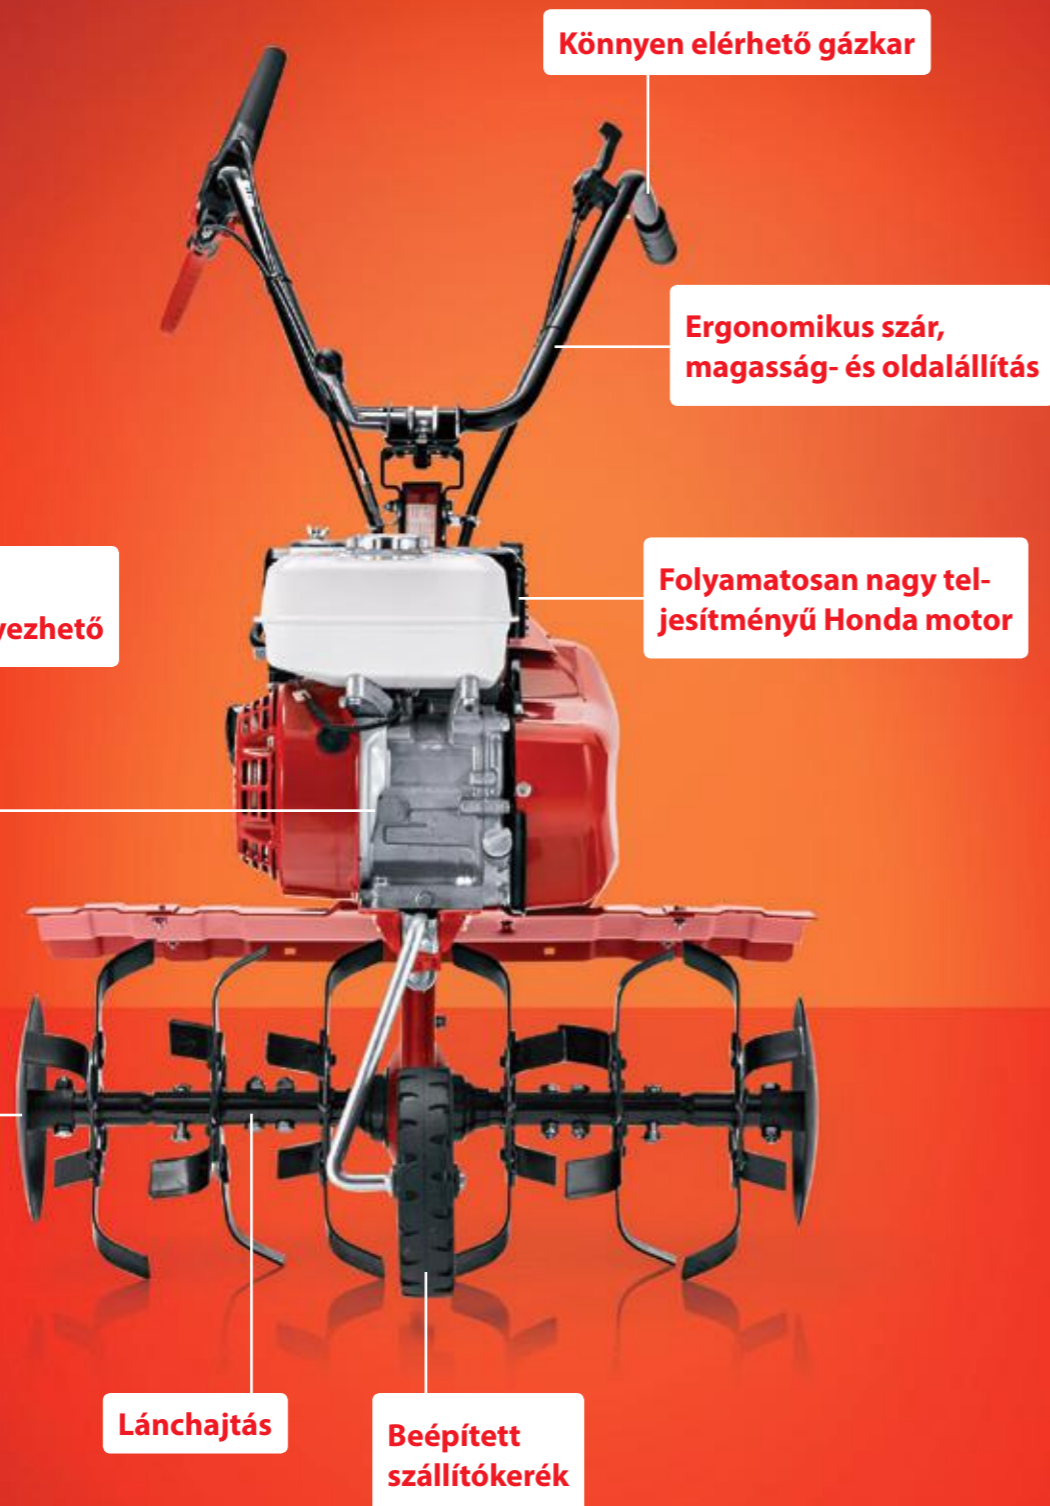

## 7505 VR



Akár nagy, akár kicsi a felület, tömör vagy laza a talaj - a max. 15 cm munkamélységű és a max. 75 cm vágószélességű motoros kapa a hasznokertészkedés nélkülözhetetlen eszköze.

## Minden talajban lazán

Motor	Honda GP 160
Névleges teljesítmény (kW/ford./perc)	3,6/3200
Lökettérfogat (cm <sup>3</sup> )	163
Hajtómű (előre-/hátramenet)	1V/1R
Vágószélesség (cm)	50/75
Aprítóké	4/6 vágócsillag
Tömeg	51 kg
Cikksz.	127 321
EAN sz.	400 371 805 5023

Bakhátkészítő eke Cikksz./EAN sz.	127 334 400 371 805 5313
--------------------------------------	-----------------------------

## 7505 V2R



A függőlegesen és vízszintesen többszörösen állítható szár játszi könnyedségűvé teszi a motoros kapával végezett munkákat. A két előremenő és az egy tolatósebességnek köszönhetően rendkívül jól manőverezhető a készülék.

## Két előre menetes sebességgel

Motor	Honda GP 160
Névleges teljesítmény (kW/ford./perc)	3,6/3200
Lökettérfogat (cm <sup>3</sup> )	163
Hajtómű (előre-/hátramenet)	2V/1R
Vágószélesség (cm)	50/75
Aprítóké	4/6 vágócsillag
Tömeg	58 kg
Cikksz.	127 322
EAN sz.	400 371 805 5030

Bakhátkészítő eke Cikksz./EAN sz.	127 334 400 371 805 5313
--------------------------------------	-----------------------------

# Viharos idők a kertben, a réten és a mezőn

Amikor ősszel hullik a lomb, érdemes kéznél kell tartani a lombfújót és a lombszívót. A kompakt solo by AL-KO 442 egy gépben ötvözi a két készülék előnyeit úgy, hogy először összegyűjti, majd felszívja a lehullott leveleket - a különböző funkciók között egyetlen kézmozdulattal lehet váltani.

**Erős szívóteljesítmény  
nedves lomb esetén is**

**Az antivibrációs rendszernek  
köszönhetően minimális a rezgés**

**Gáزرögzítő a fáradtság-  
mentes munkavégzéshez**

**Hajlított csővezetés  
a tökéletes egyensúlyhoz**

**2 fúvókanyílás beépített  
benyúlás elleni védővel**

**A csatlakozó nyílások  
elektromos biztosítása**

**Nagy légmennyiség  
áthaladás a fújó funkciónál**

**Alacsony súlyú,  
könnyen kezelhető**



442

Kettő az egyben



Teljesítmény	0,8 kW/1,1 LE
Lökettérfogat	27,6 cm <sup>3</sup>
Tartálytérfogat	0,45 l
Légsebesség	72 m/s
Légtérfogat	kb. 10,2 m <sup>3</sup> /min (612 m <sup>3</sup> /h)
Textil gyűjtőzsák	55 l
Apríték	max. 10:1-hez
Fújógép súlya	4,8 kg
Cikksz.	127 380
EAN sz.	400 371 805 6075

Nagy teljesítmény, sok felszereltség alacsony súly mellett - ezt kínálja a 442-es multifunkciós lombszívó és lombfújó.

A nagyméretű textil gyűjtőzsák optimális gyűjtőtulajdonságú, a beépített benyúlás elleni védő maximális biztonságot kínál.



További műszaki adatok a 114/115 oldalon és a [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com) címen találhatóak.

# Erős szívóhatás, hogymenni ne maradjon a földön



750 P

Nedves lombnál is erős



<b>Motor cm³/kW/ford./perc</b>	B&S 500 E 140/2,0/3000
<b>Munkaszélesség</b>	75 cm
<b>Turbinaház</b>	Acéllemez
<b>Szívómagasság állítás</b>	Kerekenként, 4 fokozat
<b>Fügyűjtő űrtartalom</b>	200 l
<b>Tömeg</b>	36,1 kg
<b>Cikksz.</b>	127 141
<b>EAN sz.</b>	400 371 805 1445

A nagyteljesítményű, 75 cm munkaszélességű lombszívó és az erős, 2,0 kW-is Briggs&Stratton motor csak szív és szív és szív - akkor is, ha nedves vagy vizes helyen, zöldfelületeken és utakon kell vele dolgozni. Ahhoz, hogy a legkisebb sarok is megtisztítható legyen a lombtól és a pizsoktól, a praktikus, fúvóka végű csövet használja.

<b>Szívóvezeték (3 m) Cikksz./EAN sz.</b>	120 154 400 371 854 1731
---	-----------------------------

További műszaki adatok a 114/115 oldalon és a [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com) címen találhatóak.

Kérjük, vegyék figyelembe: Rendelésre állástól függően tisztán SOLO vagy tisztán AL-KO termékeket is szállítunk, amelyek azonos felépítésűek és csak optikájukban különböznek a bemutatott termékektől.



# Nagyon jól aprít



## TCS Duotec 2500

## Nagy erő a két késnek köszönhetően



A puha anyagokhoz használható, nagyméretű főbetöltő tölcser, a 40-43 mm átmérőjű ágakhoz alkalmas külön ágadagoló (TCS Duotec 3000), valamint az innovatív, döntött fekvésű késes vágószerkezet a TCS Duotec legfőbb jellemzői, amely minden ágot összeaprít, ami csak a kések közé kerül. A késlapra szerelt kiegészítő kés a hulladék előaprítására szolgál és a lehető legjobb eredményt garantálja.

Cikksz. 119 684

## TCS Duotec 3000

400 V-os csatlakozóval és nagyobb teljesítménnyel

Cikksz. 119 685

	TCS Duotec 2500	TCS Duotec 3000
Teljesítmény/feszültség	2500 W/230 V	2900 W/400 V
0-feszültségkapcsoló	•	•
Biztosíték (lomha)	16 A	16 A
Ág max. Ø	40 mm	43 mm
Magasság	135 cm	135 cm
Kerekek, golyóscsapággal	•	•
Tömeg	51 kg	55 kg
Cikksz.	119 684	119 685
EAN sz.	400 371 835 3723	400 371 835 3730

További műszaki adatok a 114/115 oldalon és a [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com) címen találhatóak.

Kérjük, vegyék figyelembe: Rendelkezésre állástól függően tisztán SOLO vagy tisztán AL-KO termékeket is szállítunk, amelyek azonos felépítésűek és csak optikájukban különböznek a bemutatott termékektől.

# Gyors és tökéletes vágás



163-70

Erősen és biztonságosan vág




Szépen ápolt sövények, bokrok olyan helyeken is, ahol nincs a közelben dugalj - az edzett, különleges acélból gyártott, 70 cm-es kések és 440 ml térfogatú tartályos, benzines sövényvágóval mindez nem probléma. A sérülés kockázatának minimalizálására a készülék rácsavarozott vágásvédővel felszerelt, melynek segítségével megelőzhető a megcsúszás. A három pozícióba állítható fogantyú optimális fogást biztosít bármilyen munkahelyzetben.

Cikksz. 127 326

	163-55	163-70
Teljesítmény	0,68 kW/0,9 LE	0,68 kW/0,9 LE
Lökettérfogat	22,2 cm <sup>3</sup>	22,2 cm <sup>3</sup>
Késhossz	610 mm	750 mm
Vágáshossz	550 mm	700 mm
Tartály	440 ml	440 ml
Tömeg (nettó)	5,2 kg	5,4 kg
Cikksz.	127 325	127 326
EAN sz.	400 371 805 5115	400 371 805 5122

További műszaki adatok a 114/115 oldalon és a [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com) címen találhatóak.

# Kimutatja a fogait a tökéletes vágáshoz

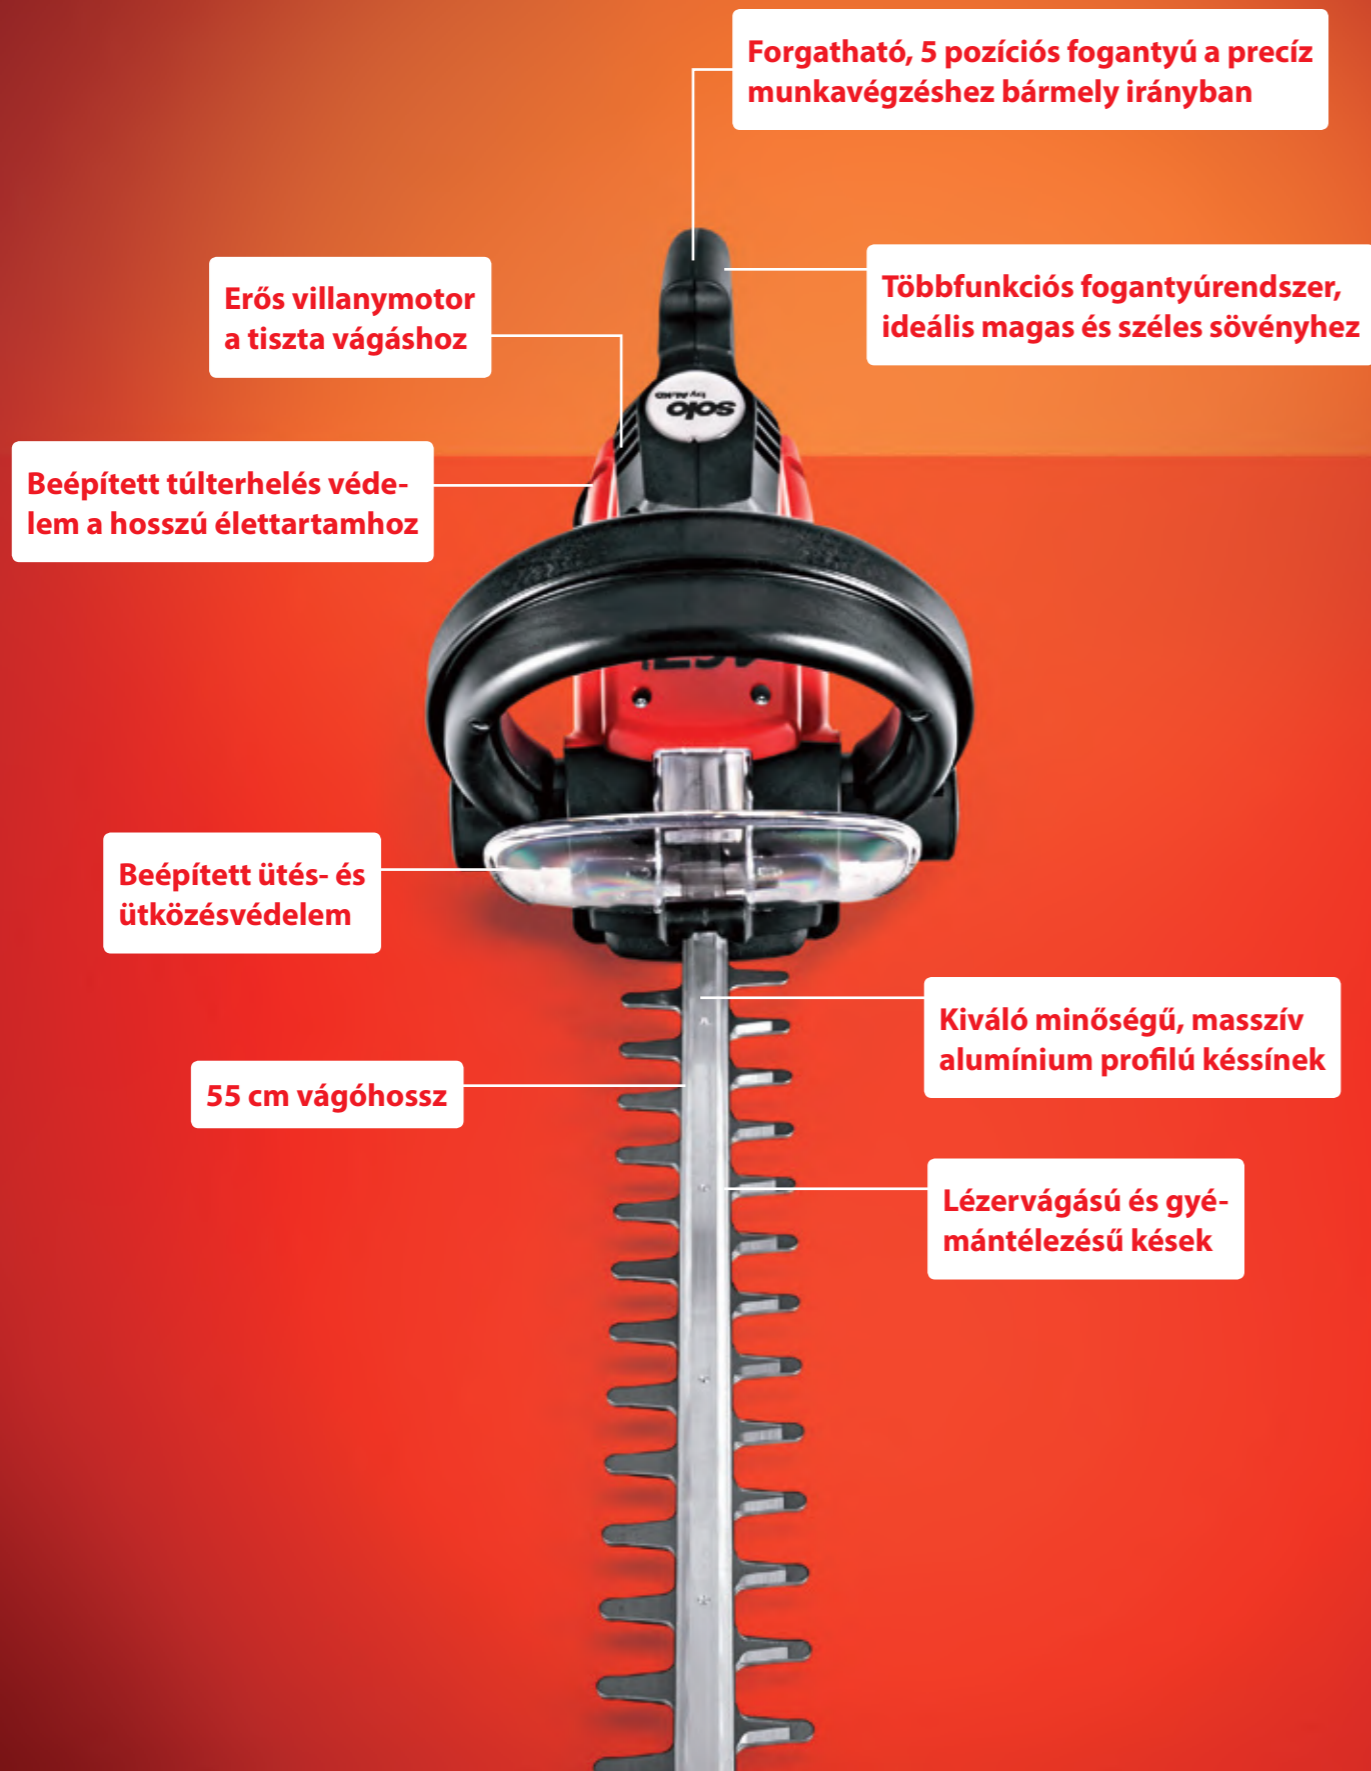

166

## Jól kézhez álló sövényvágó



Motorteljesítmény	500 W
Késhossz	550 mm
Max. késnyílás/vágóvastagság	34/27 mm
Excenteres, hajtórudas meghajtás	•
Hajtómű redukáló áttétel 1-/2-fokozatú	• / -
Löketszám 1/perc	3200
5 fokozatban állítható fogantyú	•
Védőtok	•
Teljes hossz	101 cm
Tömeg	4,1 kg
Cikksz.	127 304
EAN sz.	401 596 616 6550

A 55 cm vágóhosszúságú, könnyű, elektromos sövényvágó jól átgondolt, ergonomikus fogantyújával hosszú és fáradásmentes munkát tesz lehetővé. Lézervágott késeivel, erős motorjával tiszta vágást garantál. A hajtórudas-excenteres hajtás minimalizálja a rezgéseket és a beépített áttételvédelemmel együtt garantálja a maximális tartósságot.

További műszaki adatok a 114/115 oldalon és a [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com) címen találhatóak.

Kérjük, vegyék figyelembe: Rendelésre állástól függően tisztán SOLO vagy tisztán AL-KO termékeket is szállítunk, amelyek azonos felépítésűek és csak optikájukban különböznek a bemutatott termékektől.








Erdőtechnika  
a tökéletes *solo*  
megjelenéshez



# Árkon-bokron keresztülvág

## Kezdőknek és professzionális használóknak

A ház körüli munkához használt kompakt fűrésztől a professzionálisan alkalmazott, nagyteljesítményű fűrészig - ezt kínálja a solo by AL-KO sokrétű motorosfűrész-programja. Ennek keretében minden fűrészt az egyformán magas, kompromisszumok nélküli minőség, biztonság és egyszerű kezelhetőség jellemez. A mindenkorai modellhez tökéletesen igazított, nagyteljesítményű, kétütemű motor és a vágógarnitúra folyamatosan nagy áthúzó erejű, tiszta vágási eredményt biztosít.

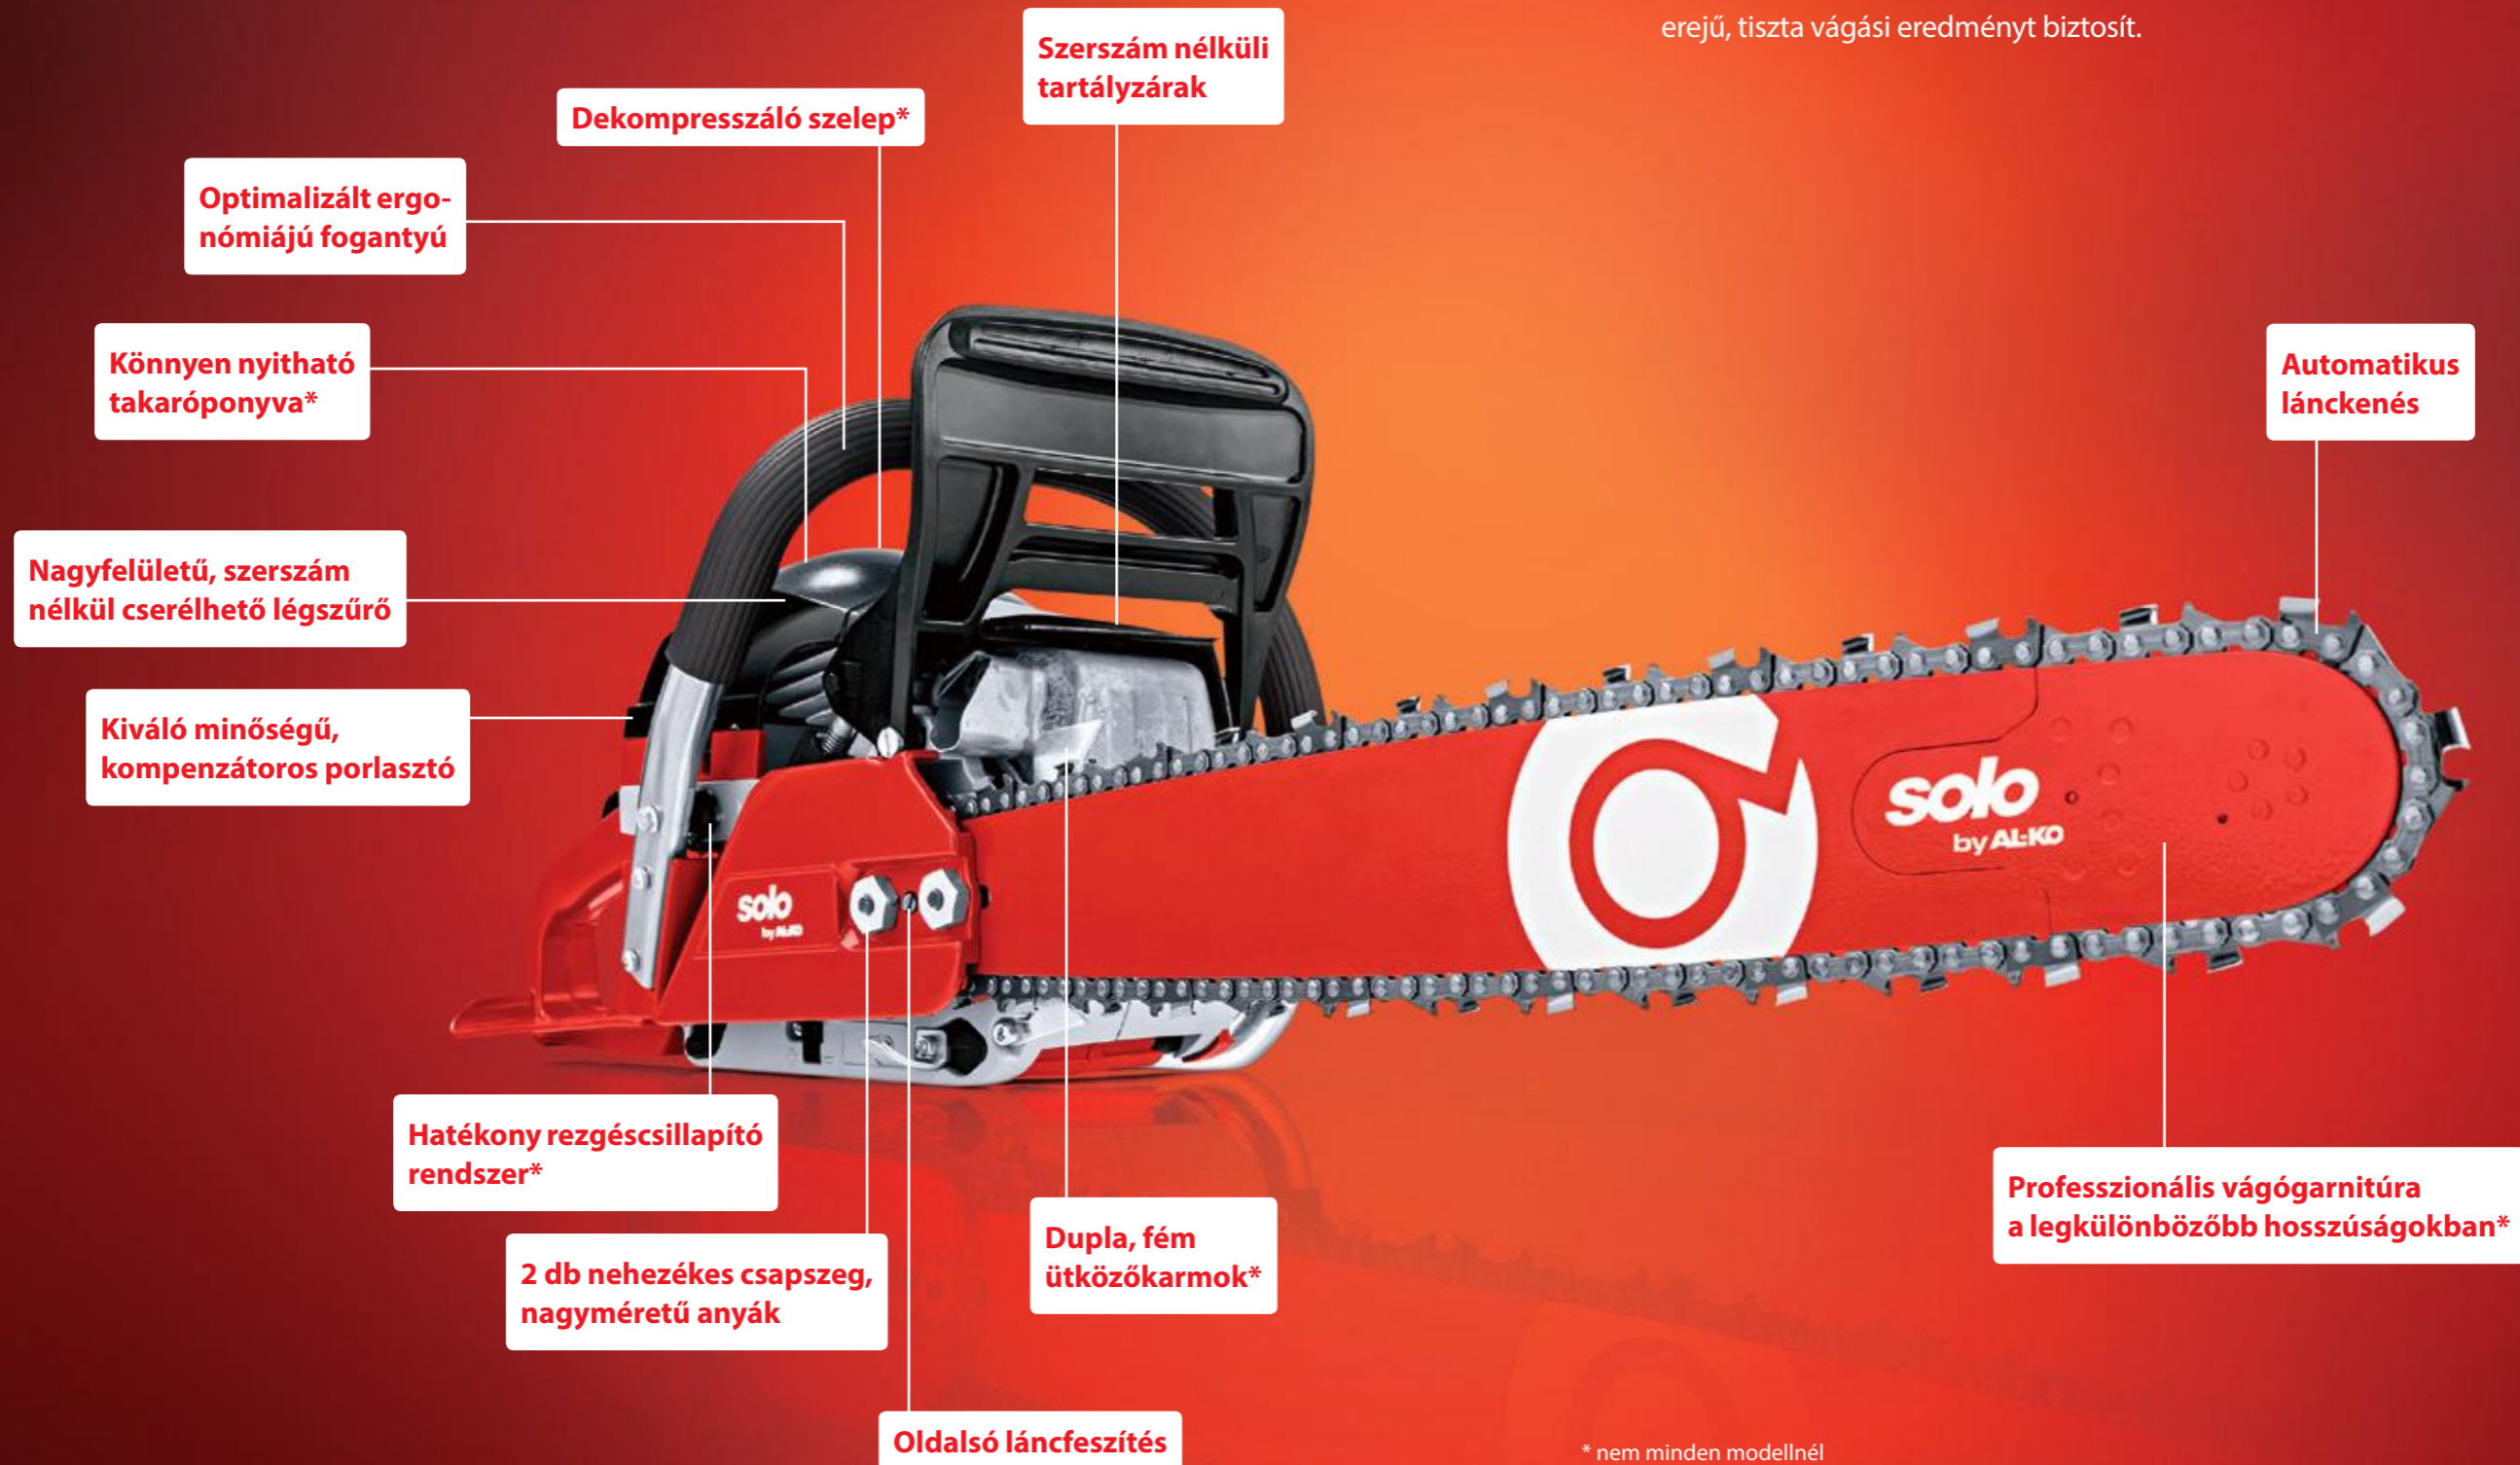

\* nem minden modellnél

# Teljes körű munkát végző, masszív gép

A nagyteljesítményű, kompakt fűrészek az igényes használók számára nemcsak csúcsteljesítményű hajtószerkezetükkel, nikkel-szilícium bevonatos hengerükkel, kedvezően karbantartható felépítésükkel, valamint lánccsúszó rendszerükkel győznek meg - mindezek mellett jól kezelhetők és optimálisan kézhez állók is.

Hatalmas teljesítményüknek köszönhetően nem probléma ezeknek a lánccsúszó fűrészeknek a tűzifa fűrészelése, a fából építés vagy a kis-közepes méretű fák alkalmi kivágása. A masszív, ugyanakkor könnyű szerkezeti felépítésű fűrészek nehéz feltételek mellett is kényelmes munkát tesznek lehetővé.

6238

## Könnyen kezelhető



Faágak vágása, kisebb fák kivágása vagy tűzifa fűrészelés - ennek a könnyű és jól kezelhető, kompakt fűrésznek mindez nem probléma. Mivel 37,2 cm<sup>3</sup> lökettérfogatával és 1,2 kW teljesítményével tökéletes minden a házban és a kertben. A fűrészlap és a lánccsúszó eredeti Oregon-komponensei (35 cm/3/8" spec.) erős vágóteljesítményt és hosszú élettartamot garantálnak.

Cikksz. 127 387

6240

## Könnyen karbantartható



A 40 cm-es fűrészlappal és 3/8"-os, speciális lánccsúszóval ez a kompakt fűrésznemcsak teljesítményével (1,5 kW/40,1 cm<sup>3</sup>) és beépített könnyű indítás rendszerével tűnik ki, hanem könnyű karbantarthatóságával is. Így például a légszűrő egyszerűen kivehető és megtisztítható, a lánccsúszó pedig az oldalsó szorítószerszeggel néhány kézmozdulattal feszíthető.

Cikksz. 127 392

636

## Kompakt és masszív



Az erős, 1,5 kW-os, 36,3 cm<sup>3</sup> lökettérfogatú, kompakt fűrésznemcsak a 35 cm-es fűrészlap kezelhetőségével és teljesítmény értékeivel győz meg. A profi alumínium fogókengyellel, az EasyStart rendszerrel, az oldalsó lánccsúszó berendezéssel, valamint az automata lánccsúszóval számos további előnyt is kínál az ambiciózus magánhasználó számára.

Cikksz. 127 161

643 IP

## Könnyen indítható



A nagyteljesítményű, kompakt fűrésznemcsak a 38 cm hosszú lapjával és lánccsúszóval .325 osztásával, beépített könnyű indító rendszerével, az ergonomikus profi alumínium kengyellel, a hatékony rezgéscsillapító rendszerrel, valamint 2,0 kW-os teljesítményével és 40,2 cm<sup>3</sup> lökettérfogatával a tökéletes társ minden igényes munkafeladathoz.

Cikksz. 127 162

646

## Optimális teljesítményi súly



Ez a többcélú fűrésznemcsak 2,2 kW teljesítményével és a 38 cm-es vágógarnitúrával ideális mezőgazdasági használatra, zöldfelület gondozásra vagy tűzifa vágásra és előkészítésre, magánfelhasználók számára. Az optimalizált teljesítmény/súly arány és az átgondolt ergonómia maximális munkahatékonyt tesz lehetővé csökkentett fizikai erőfeszítés mellett is.

Cikksz. 127 163

652

2,4 kW-os motor és 38 cm-es vágógarnitúra

Cikksz. 127 164

# A lehető legjobb minőség professzionális használatához

Az univerzális és profi fűrészek a legjobb minőségnek, a tökéletes teljesítményi súlynak és az optimális kezelési kényelemnek köszönhetően a legjobb feltételeket kínálják a legjobb eredményekhez - ipari használat esetén is. A professzionális vágógarnitúrák, a javított légvezetés, az oldalsó láncfeszítés, valamint a kiváló minőségű kompenzátoros

porlasztó mellett a gép további előnye a magnézium-forgattyúház, az átgondolt ergonómia, a jó gyorsulás és a hatékony rezgéscillapítás. A háromrészes, kovácsolt forgattyústengely emellett maximális kopásállóságot biztosít.

651 C

## Erős és kényelmes



Meglepően alacsony súlyával ez a nagyteljesítményű (2,6 kW) és masszív, univerzális fűrészmagán és professzionális területeken is a kényelem és a tartósság mintája. A 38 cm hosszú vágógarnitúra és a .325 osztású lánc minden alkalmazási területen kifogástalan eredményt, a nagyméretű fogókengyel és az EasyStart rendszer pedig kellemes kezelést biztosít.

Cikksz. 127 165

656 C

## Mindenes az erdőbe és a kertbe



A 2,8 kW-is univerzális fűrészt a különlegesen nagy húzóerő minden erdei használatra és munkára alkalmassá teszi. Ugyanis a valamivel nagyobb teljesítmény összehasonlítva a 651 C-vel 0,2 ponttal 1,9 kg/kW-ra javítja az amúgy is alacsony súly/teljesítmény arányt. Ehhez a 38 cm-es láncvezető a .325-ös lánc mellett számos további, .325 vagy 3/8"-as osztású vágógarnitúra választható.

Cikksz. 127 167

665

## Alacsony teljesítményi súly



Ez a profi fűrés rendkívüli terhelésre alkalmas, nagyteljesítményű egység. Mert a legmodernebb, 3,6 kW teljesítményű és 65,9 cm<sup>3</sup> lökettérfogatú motorteknológia hajtja - erős anyagoknál vagy keményfánál bizonyítja maximális teljesítőképességét. Ehhez jön a csekély, 1,9 kg/kW súly/teljesítmény arány. A 40 cm-es vágógarnitúra és a 3/8"-os láncosztás mellett, más méretekkel is szállítható.

Cikksz. 127 172

675

## Nagy húzóerejű csúcsmo dell



Főlényes teljesítményével (4,3 kW), komfortos felszereltségével és aránylag kis súlyával ez a profi fűrés 45 cm-es vágógarnitúrájával és 3/8"-os láncosztásával minden tekintetben megfelel a professzionális erdei munka követelményeinek. A profi modelleknél az optimális, ergonomikus fogantyúnak és a többszörös, nagyméretű rugós rezgéscillapításnak köszönhetően alig érezhető rezgés.

Cikksz. 127 175

681

## Maximális teljesítmény profi knak



Gyors gázadagolással, nagy teljesítményű és húzóerejű és rendkívül masszív kidolgozásával győz meg a csúcsmo dell a solo by AL-KO profi fűrészek között 4,7 kW-jával és 80,7 cm<sup>3</sup> lökettérfogatával. A mindössze 1,4 kg/kW súly/teljesítmény arány, a kedvező karbantarthatóság, a háromrészes, kovácsolt hajtókaros tengely és az 50 cm-es, 3/8"-os láncú vágógarnitúra egyszerűen lenyűgöző. Alternatívaként 45-70 cm vágóhosszúságok kaphatók.

Cikksz. 127 179

# Benzinmotoros, kis- és nagyméretű fűrészek



	6238	6240	636	643 IP	646	652	651 C	656 C	665	675	681
<b>Lökettérfogat</b>	37,2 cm <sup>3</sup>	40,1 cm <sup>3</sup>	36,3 cm <sup>3</sup>	40,2 cm <sup>3</sup>	45,1 cm <sup>3</sup>	51,8 cm <sup>3</sup>	50,9 cm <sup>3</sup>	55,5 cm <sup>3</sup>	65,9 cm <sup>3</sup>	74,6 cm <sup>3</sup>	80,7 cm <sup>3</sup>
<b>Teljesítmény</b>	1,2 kW/1,6 LE	1,5 kW/2,0 LE	1,5 kW/2,0 LE	2,0 kW/2,7 LE	2,2 kW/3,0 LE	2,4 kW/3,3 LE	2,6 kW/3,5 LE	2,8 kW/3,8 LE	3,6 kW/4,9 LE	4,3 kW/5,85 LE	4,7 kW/6,4 LE
<b>Súly/teljesítmény arány</b>	3,8 kg/kW	3,0 kg/kW	2,8 kg/kW	2,0 kg/kW	2,1 kg/kW	1,9 kg/kW	2,1 kg/kW	1,9 kg/kW	1,9 kg/kW	1,5 kg/kW	1,4 kg/kW
<b>Tömeg</b>	4,6 kg	4,6 kg	4,2 kg	4,1 kg	4,7 kg	4,7 kg	5,4 kg	5,4 kg	6,7 kg	6,7 kg	6,6 kg
<b>Sínhossz</b>	35 cm/14"	40 cm/16"	35 cm/14"	38 cm/15"	38 cm/15"	38 cm/15"	38 cm/15"	38 cm/15"	40 cm/16"	45 cm/18"	50 cm/20"
<b>Láncosztás</b>	3/8" spec.	3/8" spec.	3/8" spec.	.325	.325	.325	.325	.325	3/8"	3/8"	3/8"
<b>Oldalsó láncfeszesség</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Rezgésmentes</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Szállított olajmennyiség szabályozás</b>	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•
<b>Levegő előmelegítés téli üzemben</b>	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•
<b>Szerszám nélkül cserélhető légszűrő</b>	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•
<b>Szerszám nélküli tartályzárak</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Dekompresszáló szelep</b>	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•
<b>EasyStart rendszer</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Primer</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Cikksz. EAN sz.</b>	127 387 400 371 805 6457	127 392 400 371 805 6594	127 161 400 371 805 1933	127 162 400 371 805 1940	127 163 400 371 805 1957	127 164 400 371 805 1964	127 165 400 371 805 1971	127 167 400 371 805 1995	127 172 400 371 805 2046	127 175 400 371 805 2077	127 179 400 371 805 2114



További műszaki adatok a 114/115 oldalon és a [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com) címen találhatók.

Kérjük, vegyék figyelembe: Rendelésre állástól függően tisztán SOLO vagy tisztán AL-KO termékeket is szállítunk, amelyek azonos felépítésűek és csak optikájukban különböznek a bemutatott termékektől.

Alternatív vágógarnitúrák	651 C	656 C	665	675	681
<b>Vágáshossz/ Osztás</b>	45 cm/18" .325	45 cm/18" .325	45 cm/18" 3/8"	50 cm/20" 3/8"	45 cm/18" 3/8"
<b>Cikksz./EAN sz.</b>	127 166/400 371 805 1988	127 168/400 371 805 2008	127 173/400 371 805 2053	127 176/400 371 805 2084	127 178/400 371 805 2107
<b>Vágáshossz/ Osztás</b>		40 cm/16" 3/8"	50 cm/20" 3/8"	60 cm/24" 3/8"	60 cm/24" 3/8"
<b>Cikksz./EAN sz.</b>		127 169/400 371 805 2015	127 174/400 371 805 2060	127 177/400 371 805 2091	127 180/400 371 805 2121
<b>Vágáshossz/ Osztás</b>		45 cm/18" 3/8"			70 cm/28" 3/8"
<b>Cikksz./EAN sz.</b>		127 170/400 371 805 2022			127 181/400 371 805 2138
<b>Vágáshossz/ Osztás</b>		50 cm/20" 3/8"			
<b>Cikksz./EAN sz.</b>		127 171/400 371 805 2039			

# Csendes fűrész beltérbe és kültérbe

621

## Könnyen kezelhető, elektromos fűrész



Ez az erős és nyugodt menetű elektromos láncfűrész ideális zárt térben vagy épülethez közel végzett munkához, például építési területen vagy tűzifa fűrészeléshez. A 2,5 kW-os motor megfelelő húzóerőt, a szerszám nélküli láncfeszítés és a 40 cm-es vágógarnitúra a 3/8"-os speciális láncsal pedig maximális kezelési kényelmet biztosít.

Cikksz. 127 253

Teljesítmény	2,5 kW
Tömeg	4,3 kg
Sínhossz	40 cm/16"
Láncosztás	3/8" spec.
Szerszám nélküli láncfeszítés	•
Átlátszó láncolaj tartály	•
Szerszám nélküli tartályzárak	•
Kábelhúzás mentesítő	•
Cikksz.	127 253
EAN sz.	400 371 805 3425

További műszaki adatok a 114/115 oldalon és a [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com) címen találhatók.

Kérjük, vegyék figyelembe: Rendelkezésre állástól függően tisztán SOLO vagy tisztán AL-KO termékeket is szállítunk, amelyek azonos felépítésűek és csak optikájukban különböznek a bemutatott termékektől.

# Motorosfűrész tartozékok Üzemananyagok/láncvédelem

## Tartozékok



### Kétütemű motorolaj

Alacsony füstkibocsátási szint, részben szintetikus és önké-  
veredő univerzális kétütemű  
olaj Fuel Fresh üzemananyag  
stabilizátorral a kétütemű keverék  
hosszabb tárolhatóságához.

1,0 l: Cikksz. 112 896  
EAN sz. 400 371 804 4034



### Láncolaj

Ásványi láncfűrész olaj,  
jó korrózióvédelemmel  
és öregedésgátló hatással

1,0 l: Cikksz. 112 918  
EAN sz. 400 371 804 4843



### Bio láncolaj

Teljesen növényi nagy teljesít-  
ményű láncfűrészolaj, kiváló  
korrózió- és gyantásodás elleni  
védelemmel.

1,0 l: Cikksz. 113 480  
EAN sz. 400 371 805 6662  
5,0 l: Cikksz. 112 895  
EAN sz. 400 371 804 4027



### Láncvédő

58x14 cm, univerzális  
Cikksz. 127 199  
EAN 400 371 805 2312



# Komponensek

## Alapgépek (csak motoregység)

Típus	Teljesítmény	Cikksz.	EAN
646	2,2 kW/3,0 LE	127 182	400 371 805 2145
652	2,4 kW/3,3 LE	127 183	400 371 805 2152
651 C	2,6 kW/3,5 LE	127 184	400 371 805 2169
656 C	2,8 kW/3,8 LE	127 185	400 371 805 2176
665	3,6 kW/4,9 LE	127 186	400 371 805 2183
675	4,3 kW/5,85 LE	127 187	400 371 805 2190
681	4,7 kW/6,4 LE	127 188	400 371 805 2206

## Láncok és sínek

Típus	Vágáshossz	Osztás	Hajtótágok	Véső alakú	Típus	Cikksz.	EAN	Sínzáró	Cikksz.	EAN
621	40 cm/16"	3/8" spec.	57 E/.050"/1,3 mm	HM	91 PX	411 689	401 596 669 4497	A041	416 479	401 596 669 6859
6238	35 cm/14"	3/8" spec.	53 E/.050"/1,3 mm	HM	91 P	414 515	-	A041	414 516	-
6240	40 cm/16"	3/8" spec.	57 E/.050"/1,3 mm	HM	91 P	414 465	-	A041	414 519	-
636	30 cm/12"	3/8" spec.	45 E/.050"/1,3 mm	HM	91 VG	127 200	400 371 805 2329	A095	127 189	400 371 805 2213
	35 cm/14"	3/8" spec.	52 E/.050"/1,3 mm	HM	91 PG	127 201	400 371 805 2336	A095	127 190	400 371 805 2220
643 IP	33 cm/13"	.325	56 E/.058"/1,5 mm	HM	21 BP	127 202	400 371 805 2343	K095	127 191	400 371 805 2237
	38 cm/15"	.325	64 E/.058"/1,5 mm	HM	21 BP	127 203	400 371 805 2350	K095	127 192	400 371 805 2244
646	33 cm/13"	.325	56 E/.058"/1,5 mm	HM	21 BP	127 202	400 371 805 2343	K095	127 191	400 371 805 2237
	38 cm/15"	.325	64 E/.058"/1,5 mm	HM	21 BP	127 203	400 371 805 2350	K095	127 192	400 371 805 2244
	45 cm/18"	.325	72 E/.058"/1,5 mm	HM	21 BP	127 204	400 371 805 2367	K095	127 193	400 371 805 2251
652	33 cm/13"	.325	56 E/.058"/1,5 mm	HM	21 BP	127 202	400 371 805 2343	K095	127 191	400 371 805 2237
	38 cm/15"	.325	64 E/.058"/1,5 mm	HM	21 BP	127 203	400 371 805 2350	K095	127 192	400 371 805 2244
	45 cm/18"	.325	72 E/.058"/1,5 mm	HM	21 BP	127 204	400 371 805 2367	K095	127 193	400 371 805 2251
651 C	33 cm/13"	.325	56 E/.058"/1,5 mm	HM	21 BP	127 202	400 371 805 2343	K095	127 191	400 371 805 2237
	38 cm/15"	.325	64 E/.058"/1,5 mm	HM	21 BP	127 203	400 371 805 2350	K095	127 192	400 371 805 2244
	45 cm/18"	.325	72 E/.058"/1,5 mm	HM	21 BP	127 204	400 371 805 2367	K095	127 193	400 371 805 2251
	33 cm/13"	.325	56 E/.058"/1,5 mm	VM	21 LP	127 210	400 371 805 2428	K095	127 213	400 371 805 2459
	38 cm/15"	.325	64 E/.058"/1,5 mm	VM	21 LP	127 211	400 371 805 2435	K095	127 214	400 371 805 2466
	45 cm/18"	.325	72 E/.058"/1,5 mm	VM	21 LP	127 212	400 371 805 2442	K095	127 215	400 371 805 2473
656 C	33 cm/13"	.325	56 E/.058"/1,5 mm	HM	21 BP	127 202	400 371 805 2343	K095	127 191	400 371 805 2237
	38 cm/15"	.325	64 E/.058"/1,5 mm	HM	21 BP	127 203	400 371 805 2350	K095	127 192	400 371 805 2244
	45 cm/18"	.325	72 E/.058"/1,5 mm	HM	21 BP	127 204	400 371 805 2367	K095	127 193	400 371 805 2251
	33 cm/13"	.325	56 E/.058"/1,5 mm	VM	21 LP	127 210	400 371 805 2428	K095	127 213	400 371 805 2459
	38 cm/15"	.325	64 E/.058"/1,5 mm	VM	21 LP	127 211	400 371 805 2435	K095	127 214	400 371 805 2466
	45 cm/18"	.325	72 E/.058"/1,5 mm	VM	21 LP	127 212	400 371 805 2442	K095	127 215	400 371 805 2473
	40 cm/16"	3/8"	60 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 205	400 371 805 2374	K095	127 194	400 371 805 2268
	45 cm/18"	3/8"	68 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 206	400 371 805 2381	K095	127 221	400 371 805 2534
	50 cm/20"	3/8"	72 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 207	400 371 805 2398	K095	127 196	400 371 805 2282
665	40 cm/16"	3/8"	60 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 205	400 371 805 2374	D009	127 216	400 371 805 2480
	45 cm/18"	3/8"	68 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 206	400 371 805 2381	D009	127 195	400 371 805 2275
	50 cm/20"	3/8"	72 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 207	400 371 805 2398	D009	127 217	400 371 805 2497
	60 cm/24"	3/8"	84 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 208	400 371 805 2404	D009	127 197	400 371 805 2299
	70 cm/28"	3/8"	92 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 209	400 371 805 2411	D009	127 198	400 371 805 2305
675	40 cm/16"	3/8"	60 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 205	400 371 805 2374	D009	127 216	400 371 805 2480
	45 cm/18"	3/8"	68 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 206	400 371 805 2381	D009	127 195	400 371 805 2275
	50 cm/20"	3/8"	72 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 207	400 371 805 2398	D009	127 217	400 371 805 2497
	60 cm/24"	3/8"	84 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 208	400 371 805 2404	D009	127 197	400 371 805 2299
	70 cm/28"	3/8"	92 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 209	400 371 805 2411	D009	127 198	400 371 805 2305
681	40 cm/16"	3/8"	60 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 205	400 371 805 2374	D009	127 216	400 371 805 2480
	45 cm/18"	3/8"	68 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 206	400 371 805 2381	D009	127 195	400 371 805 2275
	50 cm/20"	3/8"	72 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 207	400 371 805 2398	D009	127 217	400 371 805 2497
	60 cm/24"	3/8"	84 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 208	400 371 805 2404	D009	127 197	400 371 805 2299
	70 cm/28"	3/8"	92 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 209	400 371 805 2411	D009	127 198	400 371 805 2305

További műszaki adatok a 114/115 oldalon és a [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com) címen találhatóak.

Kérjük, vegyék figyelembe: Rendelésre állástól függően tisztán SOLO vagy tisztán AL-KO termékeket is szállítunk, amelyek azonos felépítésűek és csak optikájukban különböznek a bemutatott termékektől.

# Mondjon búcsút a hónak!

Fűthető fogantyúk\*

Kényelmes  
kezelés

Jól áttekinthető műszerfal\*

Max. 15 m  
kidobó távolság

Forgatható  
kidobóakna

Optimális haladás  
a széles kerekektől  
vagy a hernyótalpas  
hajtástól

55-76 cm  
munkaszélesség

1 vagy 2 fokozatú  
szállítótechnika

Téltűrő, OHV tech-  
nológiás motorok

\* csak 700 E/760 TE

## Snowline 55 E

## A házba és az udvarba



A lapát és a seprű a benzinüzemű hómaró használata mellett félretehető. Ugyanis az 55 cm munkaszélességnek és a kompakt méreteknak köszönhetően nemcsak házi használatra alkalmas, hanem az elektromos indítás révén hideg napokon is azonnal használatra kész. És ha elolvad a hó, az állítható magasságú szár segítségével gyorsan összecukható és kis helyre is elrakható.

Cikksz. 113 096



	55 E	620 E II	700 E	760 TE
<b>Motor</b>	4,4 kW/212 cm <sup>3</sup>	4,4 kW/212 cm <sup>3</sup>	7,8 kW/375 cm <sup>3</sup>	9,0 kW/420 cm <sup>3</sup>
<b>Munkaszélesség</b>	55 cm	62 cm	70 cm	76 cm
<b>Behúzómagasság</b>	30 cm	51 cm	54,5 cm	54,5 cm
<b>Indítórendszer</b>	Húzószinór/elektromos 230 V	Húzószinór/elektromos 230 V	Húzószinór/elektromos 230 V	Húzószinór/elektromos 230 V
<b>Szállítópálya</b>	1 lépcsős lapát	2 lépcsős (spirál/kidobókerék)	2 lépcsős (spirál/kidobókerék)	2 lépcsős (spirál/kidobókerék)
<b>Dobószélesség max.</b>	10 m	10-15 m	15 m	15 m
<b>Sebességek/hajtás</b>	Előhajtás lapáttal	5 előre-/2 hátramenetes légtömölős kerék	6 előre-/2 hátramenetes légtömölős kerék	6 előre-/2 hátramenetes lánctalpas futómű
<b>Tartálytérfogat</b>	2,5 l	3 l	6,5 l	6,5 l
<b>Fényszóró</b>	-	•	•	•
<b>Fűtött fogantyú</b>	-	-	•	•
<b>Tömeg</b>	45 kg	83 kg	118 kg	126 kg
<b>Cikksz.</b>	113 096	112 935	112 931	112 930
<b>EAN sz.</b>	400 371 804 7615	400 371 804 5178	400 371 804 5130	400 371 804 5123
<b>Hóláncok Cikksz./EAN sz.</b>	-	112 902 400 371 804 4096	112 985 400 371 804 3970	-

További műszaki adatok a 114/115 oldalon és a [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com) címen találhatóak.

Kérjük, vegyék figyelembe: Rendelkezésre állástól függően tisztán SOLO vagy tisztán AL-KO termékeket is szállítunk, amelyek azonos felépítésűek és csak optikájukban különböznek a bemutatott termékektől.



# Divatos külső munkához és szabadidőhöz

## Vágásvédő nadrág



Méret	Cikksz.	EAN kód
S (46/48)	127 260	400 371 805 3449
M (50/52)	127 261	400 371 805 3456
L (54/56)	127 262	400 371 805 3463
XL (58/60)	127 263	400 371 805 3470
XXL (62/64)	127 264	400 371 805 3487
3XL (66/68)	127 265	400 371 805 3494

Csúcstechnikájú vágásvédelem a belső részen, valamint számtalan praktikus zsebmegoldás, pl. kombináltkulcshoz, teszi ezt a munkanadrágot masszív, víztaszító softshell anyagú, nélkülözhetetlen ruhadarabbá fűrészeléshez. A beépített vesevédőnek, a gombos nadrágtartóknak és a rugalmas pántnak köszönhetően a nadrág emellett magas viselési kényelmet biztosít.

Az IEC 381 szerint: Vágásvédelmi osztály 1- 20 m/s láncsebesség között

## Erdészeti munkáskabát



Méret	Cikksz.	EAN kód
S	127 266	400 371 805 3500
M	127 267	400 371 805 3517
L	127 268	400 371 805 3524
XL	127 269	400 371 805 3531
XXL	127 270	400 371 805 3548



A kényelmes, KWF által vizsgált munkáskabát, rajta számos elhelyezett jelzőszínnel magas szintű biztonságot garantál az erdőben. Állítható kar- és gallérrészek teszik lehetővé a viselő számára a tökéletes igazítást. A dzseki hálós bélésanyaga, valamint levegőbeeresztése magas klímakomfortot biztosít, a nagy mell-, és külső zsebek pedig megfelelő tárolási lehetőséget adnak.

## Vágásvédő csizma



Méret	Cikksz.	EAN kód
39	127 287	400 371 805 3715
40	127 288	400 371 805 3722
41	127 289	400 371 805 3739
42	127 290	400 371 805 3746
43	127 291	400 371 805 3753
44	127 292	400 371 805 3760
45	127 293	400 371 805 3777
46	127 294	400 371 805 3784
47	127 295	400 371 805 3791
48	127 296	400 371 805 3807

A 2. védelmi osztályú (S3 HRO SRC) lábbeli fokozott biztonságot ad a normál vágásvédelmi lábbelikhez képest. A kényelmi talpbetét, a légzésaktív bélés és a víztaszító különleges bőr optimális tartást és viselési kényelmet biztosít. A masszív gumibetét és a varrott talp megvédi a lábbelít a kidörzsöléstől és karcoktól.

## Erdészeti védősisak/Pro erdészeti védősisak



Cikksz.	EAN kód
127 285	400 371 805 3692

### Pro védősisak, jelzősárga (fluoreszkáló)

Cikksz.	EAN kód
127 286	400 371 805 3708

A kiváló minőségű és nagyon könnyű, 3M/Peltor fejevédő kombináció masszív, műanyag sisakja a racsnis rendszernek köszönhetően éppolyan gyorsan és egyszerűen a tartóra illeszthető, mint az állítható magasságú fülvédő. A folytatólagos fémnézőke gondoskodik az optimális védelemről és megakadályozza szennyeződés bejutását felülről.

## Védőkesztyű



Cikksz.	EAN kód
127 284	400 371 805 3685

Strapabíró marhabőr belső felületek, erősített hüvelykujj- és mutatóujj részek, valamint jelzőszínekkel és fényvisszaverő anyagból készült külső felületek garantálják a kényelmet és a biztonság lehető legmagasabb szintjét. A beépített gumibehúzás megakadályozza a szennyeződés bejutását. A széles felhajtás védi a csuklót.

## Softshell kabát, 2 az 1-ben



Méret	Cikksz.	EAN kód
S	127 272	400 371 805 3562
M	127 273	400 371 805 3579
L	127 274	400 371 805 3586
XL	127 275	400 371 805 3593
XXL	127 276	400 371 805 3609
3XL	127 277	400 371 805 3616



A háromrétegű laminált szél- és vízálló, valamint légzésaktív softshell dzseki masszív és dörzsölésálló anyagával nemcsak különlegesen tartós, hanem belső része fleece anyagának köszönhetően különlegesen kellemes viselet is. Ehhez a kabát számos zsebet és állítási lehetőséget kínál, levehető a karok, így a kabát praktikus mellényként használható.

## Fleece dzseki



Méret	Cikksz.	EAN kód
M	127 279	400 371 805 3630
L	127 280	400 371 805 3647
XL	127 281	400 371 805 3654
XXL	127 282	400 371 805 3661
3XL	127 283	400 371 805 3678



Strapabíró, fleece szél- és vízálló elöl cipzárral és erősített részekkel jól bevált Helly Hansen-minőségű (270 g/m<sup>2</sup>), amely kiválóan alkalmas munkára és szabadidős tevékenységre is. A szegélyen lévő zsinórbehúzó szabása, továbbá a hosszú ujjak a hüvelykujj nyílással a legjobb illeszkedést, a fényvisszaverő díszcsíkok pedig plusz biztonságot kínál.

# Műszaki adatok

Név	Cikk-Sz.	Oldal	Zajszint	Zajkibocsátás	Zajkibocsátás	Bizonytalan-sági tényező	Rezgésérték	Bizonytalan-sági tényező
			mérve LpA [dB(A)]	mérve LwA [dB(A)]	garantált LwA [dB(A)]	Zajszint K <sub>ph</sub> [dB(A)]	garantált ahw (m/s <sup>2</sup> )	K (m/s <sup>2</sup> )
<b>FÜNYÍRÓ TRAKTOR</b>								
R7-62.5	127306	25	89	96	98	2	2/3,4	2
R13-72.5 HD	127311	25	90	98	100	2	2/4	2
T15-110.6 HDS-A	127372	27	90	99	100	2	2/4	2
T18-110.6 HDS	127324	27	90	99	100	2	2/4	2
T13-92.5 HD	127155	28/34	90	99	100	2	2/4	2
T15-92.6 HD-A	127365	29/34	90	99	100	2	2/4	2
T15-102.6 HD-A	127366	29/34	90	99	100	2	2/4	2
T16-102.6 HD-V2	127410	29/34	90	99	100	2	2/4	2
T15-95.6 HD-A	127367	32/34	90	99	100	2	2/4	2
T16-95.6 HD V2	127369	32/35	90	99	100	2	2/4	2
T15-105.6 HD-A	127368	32/35	90	99	100	2	2/4	2
T16-105.6 HD V2	127370	33/35	90	99	100	2	2/4	2
T20-105.6 HD V2	127371	33/35	90	99	100	2	2/4	2
T23-125.6 HD V2	127363	33/35	94	104	105	2	2/4	2
FC13-90.6 HD 2WD	127381	40/41	85	97	99	2	1,1/2,5	2
FC13-90.6 HD 4WD	127382	40/41	85	97	99	2	1,1/2,5	2
<b>FÜNYÍRÓ ROBOT</b>								
Robolinho® 1100	127404	20/21	–	63	65			
Robolinho® 3100	127405	20/21	–	65	69			
Robolinho® 4100	127406	20/21	–	65	69			
<b>AKKUMULÁTOROS, BENZINES ÉS VILLANYMOTOROS FÜNYÍRÓ</b>								
553 K	127148	44/46	88	97	98	2	4	2
4855 SP ALU	127125	45/46	86	95	96	2	6	2
5375 VS ALU	127126	45/46	88	96	98	2	6	2
5375 VSC ALU	127127	45/46	88	96	98	2	6	2
4237 Li SP	127388	50/51	80	90	91	1	2,5	1,5
4757 Li SP	127389	50/51	80	90	91	1	2,5	1,5
4236 P-A	127331	52/56	86	95	96	2	6	2
4236 SP-A	127348	52/56	86	95	96	2	6	2
4735 P-B	127218	52/56	86	95	96	2	6	2
4735 SP-A	127116	53/56	86	95	96	2	6	2
4735 SP	127307	53/57	86	95	96	2	6	2
4757 VS	127393	53/57	86	95	96	2	6	2
5235 SP-A	127117	54/57	88	96	98	2	6	2
5257 VS	127394	54/57	88	96	98	2	6	2
5275 VS	127124	54/57	88	96	98	2	6	2
4736 VSI	127332	58/59	86	95	96	2	6	2
4755 VSI	127120	58/59	86	95	96	2	6	2
582	127129	61/62	81,5	93	95	2	12	2
546	127130	61/62	85	95	96	2,5	12	2
546 R	127131	61/62	85	95	96	2,5	12	2
546 RS	127132	61/62	85	95	96	2,5	12	2
4705 E	127154	63	85	94	95	2	6	2
<b>TALAJLAZÍTÓK</b>								
516	127374	65	80,0	77,0	79,0	0,5	3,5	0,5
518	127375	65	80,0	92,5	93,0	0,5	3,5	0,5
4005 VB	127320	65	83	93	96	3	2,9	–

Név	Cikk-Sz.	Oldal	Zajszint	Zajkibocsátás	Zajkibocsátás	Bizonytalan-sági tényező	Rezgésérték	Bizonytalan-sági tényező
			mérve LpA [dB(A)]	mérve LwA [dB(A)]	garantált LwA [dB(A)]	Zajszint K <sub>ph</sub> [dB(A)]	garantált ahw (m/s <sup>2</sup> )	K (m/s <sup>2</sup> )
<b>MOTOROS KASZÁK</b>								
116	127150	70/74	91	107	110	3	7	1,5
118 L	127151	70/74	104	111	116	5	9	1,5
118 B	127152	70/74	104	111	116	5	9	1,5
107 L-S	127231	71/74	104	111	116	5	9	1,5
120	127153	72/75	94	111	113	2	9	1,5
130 H	127232	72/75	95	103	107	2,5	4,3	2,5
137 SB	127229	72/75	97	108	110	2,5	6,6	2,5
142 SB	127230	73/75	97	108	110	2,5	6,6	2,5
142	127227	73/75	92	105	112	2,5	4,9	1,5
154	127228	73/75	92	103	112	2,5	4,9	1,5
<b>HOMLOKGERENDÁS FÜNYÍRÓ/KOMBINÁLT GÉP</b>								
5001-RII	127300	81	90	102	104	2	25,99	10,4
Combi BF 5002-R	110493	83	80	92	93	2	5,5	0,7
<b>MOTOROS KAPÁK</b>								
7505 VR	127321	85	83,8	95,4	96	0,4	7,39	0,22
7505 V2R	127322	85	83,8	95,4	96	0,4	7,39	0,22
<b>LOMBSZÍVÓ</b>								
442	127380	87	93,9	106,6	109	2,4	2,0	1,5
750 P	127141	89	86		98	2	6	2
<b>SZECSKÁZÓGÉPEK</b>								
TCS Duotec 2500	119684	91	102	113	115	2	–	–
TCS Duotec 3000	119685	91	102	113	115	2	–	–
<b>SÖVÉNYVÁGÓK</b>								
163-55	127325	93	95	104	107	3	3	0,5
163-70	127326	93	95	104	107	3	3	0,5
166	127304	95	85	96	98	1,8	< 2,5	0,5
<b>ELEKTROMOS ÉS BENZINES LÁNCFŰRÉSZEK</b>								
621	127253	106	90	103,9	106	2,5	5,0	1,5
6238	127387	100/104	97,6	108,4	112	3,0	6,2/11,3	1,5
6240	127392	100/104	99,5	110,1	113	3,0	8,5/9,0	1,5
636	127161	101/104	100	105	109	3,0	7,5	0,5
643 IP	127162	101/104	101	108	110	3,0	7,5	0,5
646	127182	101/104	102	113	117	3,0	4,9	0,5
652	127183	101/105	102	113	117	3,0	5,7	0,5
651 C	127184	102/105	103	114	117	2,5	4,9	0,5
656 C	127185	102/105	104	114	117	2,5	4,9	0,5
665	127186	103/105	102	111	117	5,0	5,0	0,5
675	127187	103/105	102	112	117	4,0	5,9	0,5
681	127188	103/105	104	114	117	3,0	5,9	0,5
<b>HÓMARÓK</b>								
55 E	113096	111	91	100	102	2	4	2
620 E II	112935	111	91	100	102	2	6	2
700 E	112931	111	94	103	105	2	6	2
760 TE	112930	111	94	104	106	2	6	2

**AL-KO GERÄTE GMBH**

Ichenhauser Str. 14  
89359 Kötz  
Németország  
Tel +49 8221 203-0  
garten.hobby@al-ko.de  
www.al-ko.com/garden

**AL-KO Magyarország Kft.**

Haraszi u. 122/a  
2351 Alsónémedi  
Magyarország  
Tel.: +36 29 537 050  
Fax: +36 29 537 051  
al-ko@al-ko.hu  
www.al-ko.com/kert

**AL-KO Kober Ges.mbH**

Werk Obdach, Hauptstr. 51  
8742 Obdach/Stmk.  
Ausztria  
Tel.: +43 3578 2515-0  
office.obdach@al-ko.at  
www.al-ko.at/garden

Keressen bennünket on-line is:  
**[www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com)**

Az Ön solo by AL-KO partnere:



Az árváltoztatások és műszaki változtatások joga fenntartva.  
Az esetleges tévedésekért és nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.  
Rendelési sz. 2300679/09-2016