

# V DC SZIVATTYÚK ISCOMAT DC



**IT.** Pompe olio a corrente continua. Una nuova e completa gamma di pompe per travaso ed erogazione olio azionate da motori a corrente continua. Questi prodotti sono pensati per quelle applicazioni in cui è necessario travasare l'olio da fusto dove non è presente l'allacciamento alla linea elettrica o all'impianto d'aria compressa.


**EN.** DC oil pumps. A new and complete range of pumps for transferring and delivering oil, operated by direct current motors. These products are especially designed for transferring oil from drums in situations and locations where electricity or pneumatic connections are unavailable.

**HU.** Egyenáramú olajszivattyúk. Egyenáramú motorral működő áttejtő és tankoló szivattyúk új és teljes termékskálája. Ezeket a szivattyúkat olyan működésre tervezték, ahol hordóból vagy mobil tartályból kell olajat szivattyúzni és nincs elektromos vagy kompresszoros tápegység.



## TELJESÍTMÉNY

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Portata da 4 a 10 l/min</li> <li>- Pressione d'esercizio: 5 bar</li> <li>- Viscosità fino a 2000 cSt (Viscomat DC 60/2 viscosità max dell'olio 600 cSt)</li> <li>- Ciclo di lavoro: 30 min</li> <li>- Rumorosità inferiore a 65 db</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flow rate 4 - 10 l/min.</li> <li>- Operating pressure: 5 bar</li> <li>- Viscosity up to 2000 cSt (Viscomat DC 60/2 max viscosity of oil 600 cSt)</li> <li>- Duty cycle: 30 min</li> <li>- Noise level below 65 db</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapacitás: 4 - 10 l/perc</li> <li>- Működési nyomás: 5 bar</li> <li>- Viszkózitás: 2000 cSt (Viscomat DC 60/2 az olaj max. viszkozitása 600 cSt)</li> <li>- Működési ciklus: 30 perc</li> <li>- Zajszint kisebb, mint 65 dB</li> </ul> |
|--|---|---|



## MÉRETEK



VISCOMAT DC 60/1



VISCOMAT DC 60/2



VISCOMAT DC 120/1

## TERMÉKEK

## SÚLY ÉS CSOMAGOLÁS

Kód	Súly		Csomagolás		db/doboz
	kg	lbs	mm	inch	
F0030902A	3	6,6	200x120x140	7,9x4,7x5,5	1
F0030901A	4,9	10,8	345x175x255	13,6x6,9x10	1
F0030900A	4,9	10,8	345x175x255	13,6x6,9x10	1
F0031002A	3	6,6	200x120x140	7,9x4,7x5,5	1
F0031001A	4,9	10,8	345x175x255	13,6x6,9x10	1
F0031000A	4,9	10,8	345x175x255	13,6x6,9x10	1
F00311000	4,9	10,8	345x175x255	13,6x6,9x10	1
F00311010	4,9	10,8	345x175x255	13,6x6,9x10	1



Átfolyási érték

10 l/perc

Viszkozitás

2000 cSt




**PIUSI**



VISCOMAT DC 60/1

VISCOMAT DC 60/2  
VISCOMAT DC 120/1

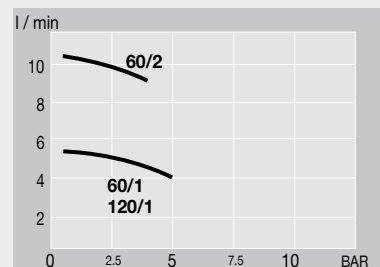

Max szívási magasság  
- 2 m (7 Ft)  
w/o visszacsapó szelep  
- 4 m (14 Ft)  
w visszacsapó szelep  
- Tubo Ø 1"

JELLEMZŐK

Fogaskerékes forgórész



Állítható by-pass szelep



KÉRÉSRE

Kábel készlet



Kód	Megnevezés	60/1 12V	60/2 12V	60/1 24V	60/2 24V	Biztosíték a kábelben
<b>R14437000</b>	Kit cable 2 m (12V/24V)	YES		YES		
<b>R10011000</b>	Kit cable 2 m (12V)		YES			YES
<b>R10040000</b>	Kit cable 2 m (24V)				YES	YES
<b>R14438000</b>	Kit cable 4 m (12V/24V)	YES		YES		
<b>R10041000</b>	Kit cable 4 m (12V)		YES			YES
<b>R10039000</b>	Kit cable 4 m (24V)				YES	YES

TERMÉKEK

TECHNIKAI ADATOK

Kód	Megnevezés	Folyadék		Átfolyási érték		Nyomás		Feszültség			Bemenet Kimenet	Nyomás-kapcsoló	
		típus		l/perc	gpm	bar	psi	DC Volt	Power Watt	Amp. max.			
<b>F0030902A</b>	Viscomat DC 60/1 12 V	☉		4	1,2	5	70	12	150	18,5	2900	1/2" BSP	NO
<b>F0030901A</b>	Viscomat DC 60/2 12 V (*)	☉		10	2,8	4	57	12	300	35	2900	3/4" BSP	NO
<b>F0030900A</b>	Viscomat DC 120/1 12 V	☉		5	1,4	10	140	12	200	26,5	2900	1/2" BSP	NO
<b>F0031002A</b>	Viscomat DC 60/1 24 V	☉		4	1,2	5	70	24	150	9,5	2900	1/2" BSP	NO
<b>F0031001A</b>	Viscomat DC 60/2 24 V (*)	☉		10	2,8	4	57	24	300	18	2900	3/4" BSP	NO
<b>F0031000A</b>	Viscomat DC 120/1 24 V	☉		5	1,4	10	140	24	200	19,5	2900	1/2" BSP	NO
<b>F00311000</b>	Viscomat DC 120/1 12 V PST	☉		5	1,4	10	140	12	200	22,5	2900	1/2" BSP	YES
<b>F00311010</b>	Viscomat DC 120/1 24 V PST	☉		5	1,4	10	140	24	200	19,5	2900	1/2" BSP	YES

(\*) For Viscomat DC 60/2 max oil viscosity 600 cSt