


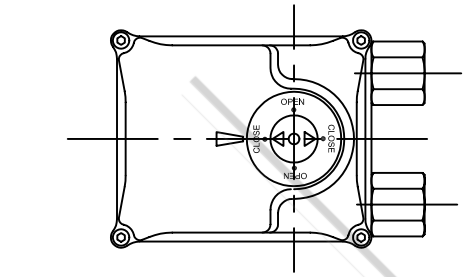


## Leírás :

A HQ-006 hajtóműveket 90°-os speciális alkalmazásra fejlesztették ki, kisméretű gömbcsapok, pillangószelepek és kúposcsapok működtetésére. Kis méretű,könnyű és kompakt kivitel nagy kimenő nyomatékkal. Széles nyomaték tartományával, az alkalmazható vezérlő opciókkal a HQ-006 sorozatú elektromos hajtások minden felhasználói igényt kielégítenek. Magas minőségű elektromos alaktrészekkel, öntött fogaskerék áttétellel valamint a nagynyomású öntött alumínium házzal garantálja a megbízható és hosszantartó élettartamot.

## Általános jellemzők :

Ház : Időjárás álló IP67
Tápfeszültség : 110/220V 50/60Hz,
Motor üzemmód : S2, 35 %
Motor : Kalickás indukciós motor
Végállás kapcsolók : 2 x SPDT , 250VAC 3A
További végállás kapcsolók : 2 x SPDT , 250VAC 3A
Fűtőtest : 2W ( 110/220 VAC ) Kondenzációmentes
Kábel bemenet : 2 x M20
Elfordulási szög : 320° +/_ 10° ( 0°....320° )
Üzemi hőmérséklet : - 20 C° - + 70°
Kenés : Zsír ( EP )
Kézi működtetés : hatlapkiképzésű tengely
Külső felületi védelem : Száraz porszórt poliészter
Hővédelem : Beépített hővédelem
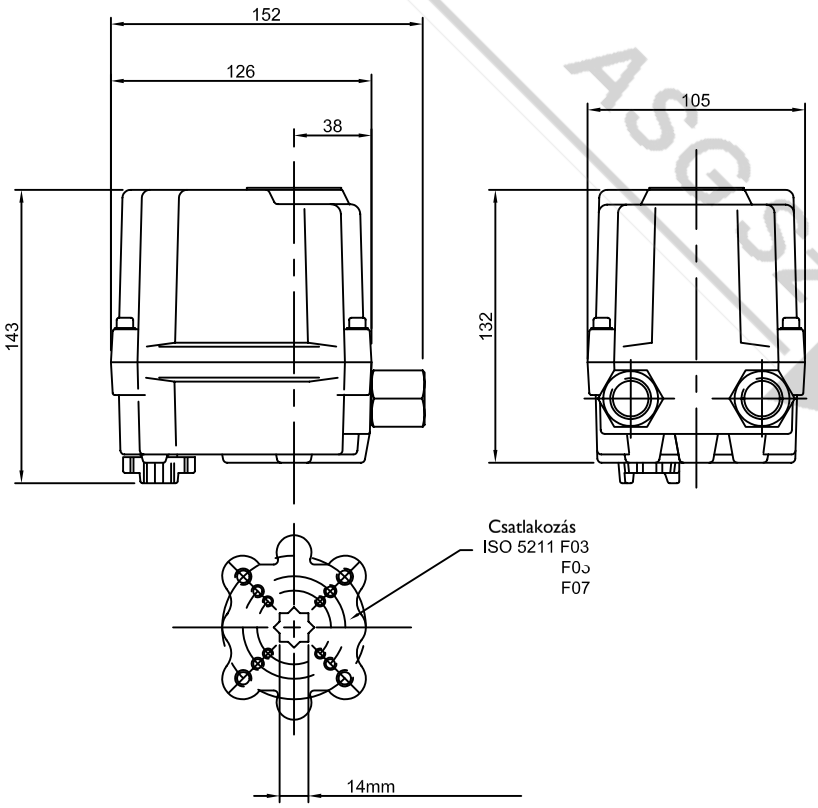
## Opciók :

Ház :Vízálló IP68
Kábel bemenet: 2x PG13,5 vagy 1/2" NPT
PIU : Potenciométer ( 1 kOHM - 10 kOHM )
PCU : Arányos szabályozás ( Bemenet / Kimenet 0-10VDC, 4-20mA )
CPT : Áram jeladó ( Kimenet 4 - 20 mA )
LCU-B1 : Helyi vezérlő egység ( 1 Ph )
DCM : 24VDC motor

## Jellemzők

| Típus | Max. kimenő nyomaték | Működési idő 50/60Hz | Motor teljesítmény E szig.osztály | Teljesítmény ( A ) | | | | Súly kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AC 1PH . 50/60Hz | | | DC | |
| | | 90° | W * F | 24V | 110V | 220V | 24V | Kg |
| HQ-006 | 60Nm | 14/12 SECS | 6 * 70 | 0.3 | 0.39/0.4 | 0.19/0.2 | 0.2 | 3 |

MÉRETEK ÉS TECHNIKAI ADATOK HQ-006

Aszerelek Kft.