

CS függőleges lemezfogók

H



Lemezfogók acéllemezek vertikális helyzetben történő biztonságos mozgatásához.

Jellemzők

- Standard, egy irányba elmozdítható emelőszemmel felszerelve.
- A biztonsági zár egy rugó segítségével már alaphelyzetben is erőt fejt ki a lemezre, aminek következtében az nem tud kiesni az emelőből.
- Acéllemez emelésére 37 RC (345 HB) keménységig.
- A névleges teherbírás és a pófanyílás mérete feltűnő módon vannak feltüntetve a lemezemelőn.
- Alkalmos acéllemez emelésére, 180°-ban történő elfordítására és vertikális helyzetben történő szállítására.
- Biztonsági tényező min. 5 x névleges teherbírás.
- Minden egyes lemezemlőn a névleges teherbírás 2-szeresével próbaterhelést végeztek.



Típus	Megr. sz.	Teherbírás (kg)	Pófanyílás (mm)	Tömeg (kg)	Méretek (mm)							Ár
					A	B	C	D	E	F	G	
CS- 0.75	3360001	750	0 - 13	1.5	47	30	200	90	35	37	10	
CS- 1.0	3361001	1.000	0 - 20	3.5	55	45	255	135	38	29	15	
CS- 1.5	3360003	1.500	0 - 20	6.0	77	65	335	165	55	54	15	
CS- 2.0	3361002	2.000	0 - 35	6.5	77	65	340	165	55	54	16	
CS- 3.0	3361003	3.000	0 - 35	7.5	77	65	340	180	55	54	16	
CS- 4.0	3361004	4.000	0 - 45	14.5	85	70	440	230	70	78	20	
CS- 6.0	3361006	6.000	0 - 50	20.0	110	75	480	230	70	80	20	
CS- 9.0	3361009	9.000	0 - 60	24.0	110	75	550	280	115	86	20	
CS-12.0	3361012	12.000	0 - 75	42.0	125	86	610	270	95	94	44	
CS-15.0	3361015	15.000	0 - 75	54.0	125	86	610	390	145	100	40	

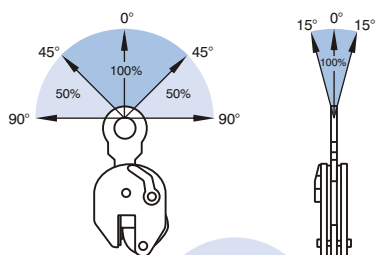

Maximális terhelhetőség különböző szögekben használva

