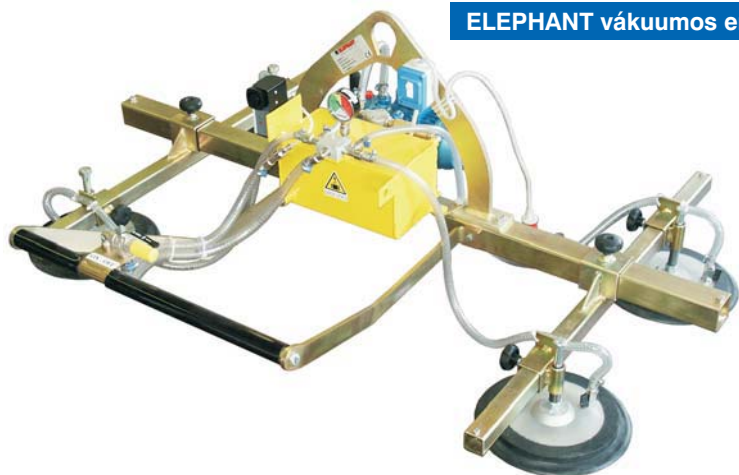


ELEPHANT vákuumos emelő

Jellemzők

- ELEPHANT VLA típus sűrített levegős üzemeléssel
- ELEPHANT GLA típus elektromos üzemű vákuumszivattyúval

Felhasználás

- Nem porózus, stabil és lapos fém-, műanyag és egyéb lemezek vízszintes szállításához.

Biztonság

- Elengedés elleni vákuumbiztosítás.
- Hangjelzés az előírtnál kisebb vákuum esetén.
- Biztonsági fogantyúrúd a megfelelő biztonsági távolsághoz.
- Manométer a vákuum ellenőrzéséhez.
- Hangjelzés feltölthető akkumulátorral és töltővel.

Előnyök

- A VLA típus sűrített levegővel üzemel.
- A GLA típust elektromos vákuumszivattyúval látták el.
- Egyszemélyes, ergonómikus kezelés.
- Csekély karbantartási igény.

Opciók

- A GLA típus akkumulátoros vákuumszivattyúval is szállítható.
- Akkumulátor, töltőkészülékkel.

Pneumatikus üzemű vákuumos emelő

Típus	Megr. sz.	Teherbírás (ton)	Szívóharangok száma	Szívóharang átmérő (mm)	Méret H x Sz (mm)	Magasság (mm)	Tömeg (kg)	Ár
VLA4F - 0.25	3660013	0,25	4	250	1750 x 1150	620	55	
VLA4F - 0.5	3660015	0,50	4	300	1750 x 1150	620	55	
VLA6F - 0.5	3660017	0,50	6	250	2200 x 1200	620	90	
VLA6F - 1.0	3660019	1,00	6	300	2200 x 1200	620	90	
VLA8F - 1.0	3660021	1,00	8	250	2750 x 1150	620	150	
VLA8F - 1.5	3660023	1,50	8	300	2750 x 1150	620	150	

Elektromos üzemű vákuumos emelő 400 V - 50 Hz

Típus	Megr. sz.	Teherbírás (ton)	Szívóharangok száma	Szívóharang átmérő (mm)	Méret H x Sz (mm)	Magasság (mm)	Tömeg (kg)	Ár
GLA4F - 0.25	3660001	0,25	4	250	1750 x 1150	620	55	
GLA4F - 0.5	3660003	0,50	4	300	1750 x 1150	620	55	
GLA6F - 0.5	3660005	0,50	6	250	2200 x 1200	620	90	
GLA6F - 1.0	3660007	1,00	6	300	2200 x 1200	620	90	
GLA8F - 1.0	3660009	1,00	8	250	2750 x 1150	620	150	
GLA8F - 1.5	3660011	1,50	8	300	2750 x 1150	620	150	