

Leírás

Sporting eloxált alumínium zuhanypanel, vandálbiztos, vízkömentes fix zuhanyfejjel, ~30 mp (+5-10) időzítéssel, kevert vízre

- extra lapos, esztétikus kivitel
- selyemfényű króm vagy fehér színben
- vízkömentes zuhanyfej, szerelő által beállítható és fixálható szórásirány
- visszafolyásgátlóval és szűrővel
- **10 év garancia**

Előnyök


- magas ellenállóképesség a vandalizmussal szemben: speciális kialakítás a fokozott igénybevétel miatt
- a nyomógomb és a fejuhany nem távolítható el a felhasználó által
- nem téphető le a falról, a hátsó oldalához nem lehet hozzáférni (rejtett csövezés és rögzítés)
- több, mint 60% víz- és energiamegtakarítás: automatikus elzárás 30 mp (+5-10) időzítéssel, szabályozott 8 l/perc átfolyással
- kényelmes használat: könnyű működtetés, automatikus átfolyás-szabályozás, szerelő által beállított szórásirány
- minimális karbantartás: vízkö- és szennyeződésmentes fejuhany
- gyors szerelhetőség: rögzítés 3 db rozsdamentes acél csavarral. Előszerelt panel: kevesebb szerelési idő.
- rejtett csövezés, kompakt kivitel



A zuhanyfej kifolyója a szerelő által a zuhanytálcára irányítható. Így a zuhanyfej nem a falra szórja a vizet.



Opció: elzárható könyök, 1/2"



A szórófej a szerelő által speciális fogóval rögzíthető, így a felhasználó nem tudja eltávolítani, ill. a szórásirányt megváltoztatni.



Opció: Lágyabb vízugarat adó, cserélhető „GR” szórófej. Ajánlott kis méretű zuhanytálcák esetén.

Működés

- nyitás: a nyomógomb 1-2 mp-ig történő megnyomásával
- automatikus elzárás ~30 mp (+5-10) után

Megbízhatóság

- megbízható vízkőtaszító és korrózióálló mechanizmus. Öntisztító hidraulikus szerkezet, kalibrált nűttal.
- ellenálló: több, mint 500 000 működtetés

Üzembe helyezés

- gyors és egyszerű felszerelés, az előszerelt kivitelnek köszönhetően.
- felső bekötés kevert vízhez
- ajánlott víznyomás: 0,8 – 5 bar (minimum 0,8 bar. A felhasználó komfortérzete érdekében a maximum nyomást javasolt csökkenteni.)
- helyezze a zuhanytálcát 15 cm-re a faltól és képezzen ki lejtéseket a tálca irányába
- szerelvényezés előtt öblítse át vezetéküket


Rendeltetési hely

Sportlétesítmények: uszodák, fitness-termek; közösségi helyiségek: iskolák, kollégiumok, gyárak, üzemek, szállók...

Felújítás esetén a panel eltakarja az előzetes szerelések nyomait. Extra lapos kivitel.

Karbantartás

A zuhanyfej tartalmazza a cserélhető belső részt, mely a panel leszerelése nélkül hozzáférhető

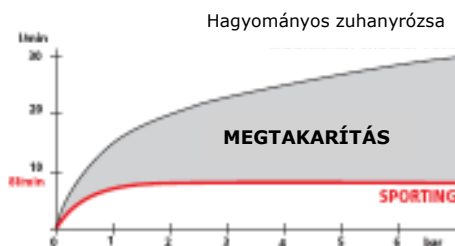

A szabályozott 8 l/perc-es átfolyás a maximális vízigény egyszerű számítását teszi lehetővé.

