

## WEFL RAKTÁRI MÉRLEG




FL mérőlap sorozat és DFWL többfunkciós kijelző




FL mérőlap sorozat és DFWL többfunkciós kijelző opciós CSP38D állvánnyal

### MÉRETEK [mm]:

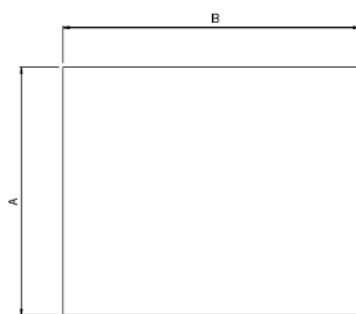

Modell	Méretek [mm]					
	A	B	C	D	E	F
FLB	1250	1250	100-120	1150	1150	60
FLD	1250	1500	100-120	1150	1400	60
FLE	1500	1500	100-120	1400	1400	60

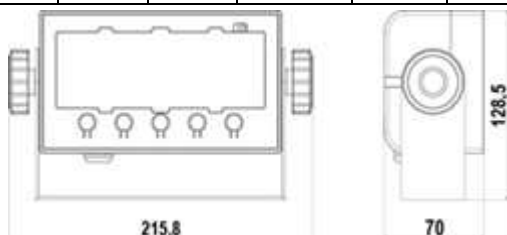

Hitelesíthető Raktári mérleg, többfunkciós kijelzővel, erős és strapabíró szerkezettel. Könnyen használható és sokoldalú. Alkalmos ipari és kereskedelmi használatra is. Kérhető CE-M hitelesítéssel, amely megfelel OIML R-76 / EN 45501 szabványnak.

### FŐBB JELLEMZŐK:

- 5 gombos funkciós vízálló billentyűzet.
- Háttérvilágítású 25mm magas LCD kijelző 6 nagy kontrasztú karakterrel és aktív funkció jelző ikonokkal.
- Könnyen tisztítható ABS vízálló IP54-es ház, ellenáll a durva és korrozív környezetnek.
- Tartozék konzol állítható dőlésszöggel.
- Max 1.000.000 kijelzett osztás, max 3.000.000 pontos belső felbontással.
- Digitális kalibráció és Set-Up billentyűzetről vagy PC-n DINITOOLS-al.
- Tápfeszültség 5 - 12Vdc.
- Tápellátás standard 4 db könnyen eltávolítható AA elemmel, és szabványos csatlakozó külső hálózati adapterről
- 4 darab OIML R60 szabványnak megfelelő hitelesíthető mérőcellával van ellátva, IP67-es védelemmel van ellátva por és pára.
- Monoblokk szerkezet festett acélból, állítható és rezgéscsillapító lábakkal. Rögzített csúszásmentes bordázott mérőfelület felület.
- Ellátva 3m csatlakozó kábellel, a kijelzőhöz való csatlakoztatáshoz.

### VÁLASZTHATÓ FUNKCIÓK:

- X 10 Nagyfelbontású kijelzés
- Nettó/Bruttó súly megjelenítés
- lb/kg konvertálás
- Számlálás (méter, liter, darab egyéb számlálás)
- Összegzés
- Formulálás
- +/- vezérlő gyors cél és küszöb bevitel
- Százalékos mérés
- Százalékos adagolás programozható célértékkel
- HOLD

### KI/BEMENETEK:

- RS232/C kétirányú port RJ csatlakozóval, konfigurálható; PC, PLC, ismétlő kijelző vagy rádió modem számára. (Opciósan RS485)
- RS232/C kétirányú port a nyomtató vagy a címkéző csatlakoztatásához.

### BILLENTYŰ FUNKCIÓK

- Nullázás,
- Automata Tára, beállítható / manuális Tára,
- Választott funkció parancs,
- Nyomtatás, adatátvitel, opcionális
- on/off kapcsoló

### Elérhető verziók:

Kód	Méretek [mm]	Terhelhetőség MAX: [kg]	Osztás [kg]	Hiteles Osztás CE-M: [kg]*	Osztás HR [kg]*
WEFLB1500	1250 x 1250 x 120	600 / 1 500	0,2 / 0,5	0,2 / 0,5	0,02 / 0,05
WEFLD3000	1250 x 1500 x 100	1 500 / 3 000	0,5 / 1	0,5 / 1	0,05 / 0,1
WEFLE3000	1500 x 1500 x 100	1 500 / 3 000	0,5 / 1	0,5 / 1	0,05 / 0,1

\* Csak a vonatkozó opció megléte esetén érvényes.

### Vásárláskor rendelhető opciók:

Kód	Leírás
 SWM	WeiMonitor PC program a számítógéphez csatlakoztatott mérlegen lévő súly valós idejű monitorozásához és automatikus rögzítéséhez
 DFTL12	Infravörös távirányító 8 méret hatótávval, 19 gombos billentyűzettel, IR port.
 TLR	433MHz-es rádió frekvenciás távirányító 6 gombbal, 50m hatótáv megfelelő körülmények között.
 DFCLK	Valós idejű óra, Idő/dátum megjelenítéshez, nyomtatáshoz
 RS485C	Mérlegműszerbe integrált RS485 port.
 ALMEM	Alibi memória, (fizikai memória 120 000 mérés adatainak tárolására, a hiteles adat továbbításához PC-re, beépített órával.
 RSCBRJ	RS232/C csatlakozó kábel (1.5m hosszú) PC-hez, magába foglal 9 pólusú anya csatlakozót és RJ csatlakozót.
 RSCBUSB-1	RS232 – USB konverter kábel, körülbelül 1,5m hosszú. A mérleg és a számítógép közzé, ellátva USB csatlakozóval a PC oldalon és RJ csatlakozóval a mérleg oldalon.
 FLBTF	Beépítő keret FLB / WEFLB mérleg számára.
 FLDTF	Beépítő keret FLD / WEFLD mérleg számára.
 FLETF	Beépítő keret FLE / WEFLE mérleg számára.
 DGT100R	Súlyisméltó 100 mm-es LED kijelzővel. IP68 rozsdamentes acél tok, 5 gombos billentyűzet, légszelep a páratartalom és a nyomás szabályozására.
 DGT60R	Súly kijelző isméltó 60mm-es LED kijelzővel, 2 bemenet, 2 kimenet, 1 RS232 kétirányú port és 1 RS485 kétirányú port, 110-240 Vac beépített adapterrel.



- CSP38I-1** Rozsdamentes acéloszlop 450x450mm, h = 917mm, Ø 38mm. A DINI ARGEO és a SCALE HOUSE műszereihez.
- CSP38D** Rozsdamentes acél kijelző tartó állvány, festet acél talapzattal. Méretek 350 x 350 mm, 750 mm magas.
- CSP38D** Rozsdamentes acéloszlop 350x350mm, h = 750mm. Festett acél alap. A DINI ARGEO és a SCALE HOUSE műszereihez.
- CT7** ISO 17025 kalibrálási igazolás 1501-től 3000 kg-ig. Precíziós és ipari mérlegekhez, darumérlegekhez.