

# GASZTRONORM ELŐKÉSZÍTŐ HŰTŐK ÉS FAGYASZTÓK



## HŰTŐ- ÉS FAGYASZTÓ SZEKRÉNYEK



### **Model EKO - 400L**

#### **AF 04 EKO TN**

- \* Hőmérséklet tartomány: 0...+10°C
- \* Polcok száma: 3 db
- \* Polcméret: 530×325 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 385W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 600×620×1900/2080 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 68 kg

#### **AF 04 EKO BT**

- \* Hőmérséklet tartomány: -18...-22°C
- \* Polcok száma: 3 db
- \* Polcméret: 530×325 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 650W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 600×620×1900/2080 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 80 kg

### **Model EKO – 400L (üvegajtós)**

#### **AF 04 EKO TN PV**

- \* Hőmérséklet tartomány: 0...+10°C
- \* Polcok száma: 3 db
- \* Polcméret: 530×325 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 385W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 600×620×1900/2080 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 78 kg

#### **AF 04 EKO BT PV**

- \* Hőmérséklet tartomány: -18...-22°C
- \* Polcok száma: 3 db
- \* Polcméret: 530×325 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 650W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 600×620×1900/2080 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 90 kg

**OPCIÓKÉNT RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐ ELEMÉK**  
**EKO 400 L**



Rozsdamentes polctartó sín  
1 pár



Rozsdamentes perforált polc  
530×325mm (sz×mé)



Műanyaggal bevont fém huzalpolc  
530×325mm (sz×mé)



Polipropilén műanyag láda  
alja kétszeresen perforált  
530×325×150mm (sz×mé×ma)



Neon világítás



Belső világítás




Ajtózár



Kerék szett  
2 fékkel ellátott, 2 fék nélkül

## HŰTŐ- ÉS FAGYASZTÓ SZEKRÉNYEK

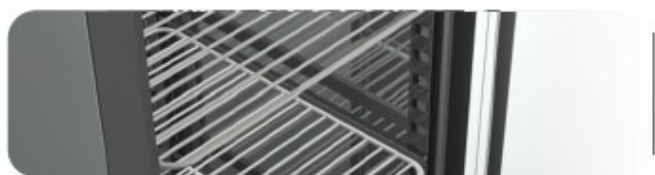

### **Model MID - 600L**

#### **AF 06 MID TN**

- \* Hőmérséklet tartomány: -2...+10°C
- \* Polcok száma: 3 db
- \* Polcméret: 530×550 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 385W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 710×700×2030/2100 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 110 kg

#### **AF 06 MID BT**

- \* Hőmérséklet tartomány: -18...-22°C
- \* Polcok száma: 3 db
- \* Polcméret: 530×550 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 650W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 710×700×2030/2100 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 122 kg

### **Model MID – 700L (GN 2/1)**

#### **AF 07 MID TN**

- \* Hőmérséklet tartomány: -2...+10°C
- \* Polcok száma: 3 db
- \* Polcméret: 530×650 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 385W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 710×800×2030/2100 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 110 kg

#### **AF 07 MID BT**

- \* Hőmérséklet tartomány: -18...-22°C
- \* Polcok száma: 3 db
- \* Polcméret: 530×650 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 650W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 710×800×2030/2100 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 122 kg

## HŰTŐ- ÉS FAGYASZTÓ SZEKRÉNYEK



### **Model ISO – 700L (GN 2/1)**

#### **AF 07 ISO TN W**


- \* Hőmérséklet tartomány: 0...+10°C
- \* Polcok száma: 3 db
- \* Polcméret: 530×650 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 385W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 710×800×2030/2100 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 110 kg

### **Model ISO – 700L (GN 2/1)**

#### **AF 07 ISO BT W**

- \* Hőmérséklet tartomány: -18...-22°C
- \* Polcok száma: 3 db
- \* Polcméret: 530×650 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 650W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 710×800×2030/2100 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 130 kg

## HŰTŐ- ÉS FAGYASZTÓ SZEKRÉNYEK

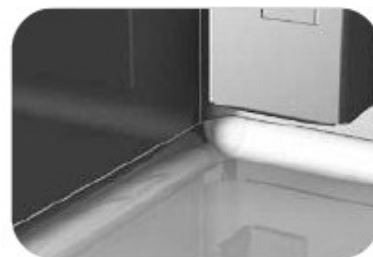

### **Model MID - 1200L**

#### **AF 12 MID TN**

- \* Hőmérséklet tartomány: -2...+10°C
- \* Polcok száma: 6 db
- \* Polcméret: 530×550 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 570W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 1420×700×2030/2100 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 150 kg

#### **AF 12 MID BT**

- \* Hőmérséklet tartomány: -18...-22°C
- \* Polcok száma: 6 db
- \* Polcméret: 530×550 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 700W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 1420×700×2030/2100 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 180 kg

### **Model MID – 1400L (GN 2/1)**

#### **AF 14 MID TN**

- \* Hőmérséklet tartomány: -2...+10°C
- \* Polcok száma: 6 db
- \* Polcméret: 530×650 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 570W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 1420×800×2030/2100 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 160 kg

#### **AF 14 MID BT**

- \* Hőmérséklet tartomány: -18...-22°C
- \* Polcok száma: 6 db
- \* Polcméret: 530×650 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 700W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 1420×800×2030/2100 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 190 kg

## HŰTŐ- ÉS FAGYASZTÓ SZEKRÉNYEK



### **Model ISO – 1400L (GN 2/1)**

#### **AF 14 ISO TN W**

- \* Hőmérséklet tartomány: 0...+10°C
- \* Polcok száma: 6 db
- \* Polcméret: 530×650 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 570W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 1420×800×2030/2100 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 150 kg

### **Model ISO – 1400L (GN 2/1)**

#### **AF 14 ISO BT W**

- \* Hőmérséklet tartomány: -18...-22°C
- \* Polcok száma: 6 db
- \* Polcméret: 530×650 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 650W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 1420×800×2030/2100 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 160 kg

**OPCIÓKÉNT RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐ ELEMÉK**  
**MID 600 – 700 – 1200 – 1400L**



Rozsdamentes polctartó „C” sín  
1 pár



Rozsdamentes perforált polc GN 2/1  
530×650mm (sz×mé)



Műanyaggal bevont fém huzalpolc  
530×550mm (sz×mé)

Műanyaggal bevont fém huzalpolc GN 2/1  
530×650mm (sz×mé)



Polipropilén műanyag láda  
alja kétszeresen perforált  
530×325×150mm (sz×mé×ma)



Ajtózár



Neon világítás



Belső világítás



Elektronikus vezérlés  
LAE / HACCP



Kerék szett

2 fékkel, 2 fék nélkül



Húsakasztó rúd  
(AF 07... modeloknak)

Húsakasztó rúd  
(AF 14... modeloknak)



## PÉKIPARI HŰTŐ- ÉS FAGYASZTÓ SZEKRÉNYEK



### **Model MID – 700 PS (60×40 standard)**

#### **AF 07 MID TN PS**

- \* Hőmérséklet tartomány: -2...+10°C
- \* Tálcatartó sín: 5 pár
- \* Tálcaméret: 600×400 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 385W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 710×800×2030/2100 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 150 kg

#### **AF 07 MID BT PS**

- \* Hőmérséklet tartomány: -18...-22°C
- \* Tálcatartó sín: 5 pár
- \* Tálcaméret: 600×400 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 650W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 710×800×2030/2100 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 150 kg

### **Model MID – 1400 PS (60×40 standard)**

#### **AF 14 MID TN PS**

- \* Hőmérséklet tartomány: -2...+10°C
- \* Tálcatartó sín: 10 pár
- \* Tálcaméret: 600×400 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 570W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 1420×800×2030/2100 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 170 kg

#### **AF 14 MID BT PS**

- \* Hőmérséklet tartomány: -18...-22°C
- \* Tálcatartó sín: 10 pár
- \* Tálcaméret: 600×400 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 700W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 1420×800×2030/2100 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 170 kg

## PÉKIPARI HÚTŐ- ÉS FAGYASZTÓ SZEKRENYEK



### **Model ISO – 700 PS (60×40 standard)**

#### **AF 07 ISO TN PS W**

- \* Hőmérséklet tartomány: 0...+10°C
- \* Tálcatartó sín: 5 pár
- \* Tálcaméret: 600×400 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 385W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 710×800×2030/2100 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 120 kg

#### **AF 07 ISO BT PS W**

- \* Hőmérséklet tartomány: -18...-22°C
- \* Tálcatartó sín: 5 pár
- \* Tálcaméret: 600×400 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 650W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 710×800×2030/2100 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 130 kg

### **Model ISO – 1400 PS (60×40 standard)**

#### **AF 14 ISO TN PS W**

- \* Hőmérséklet tartomány: 0...+10°C
- \* Tálcatartó sín: 10 pár
- \* Tálcaméret: 600×400 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 570W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 1420×800×2030/2100 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 160 kg

#### **AF 14 ISO BT PS W**

- \* Hőmérséklet tartomány: -18...-22°C
- \* Tálcatartó sín: 10 pár
- \* Tálcaméret: 600×400 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 700W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 1420×800×2030/2100 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 170 kg


**OPCIÓKÉNT RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐ ELEMÉK**  
**700 – 1400 PS**



Rozsdamentes polctartó „L” sín  
1 pár



Rozsdamentes polctartó „C” sín  
1 pár

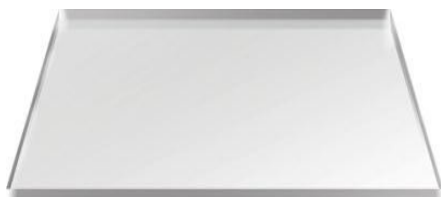

Rozsdamentes pékipari tálca  
600×400×12mm (sz×mé×ma)



Polipropilén pékipari láda  
600×400×120mm (sz×mé×ma)



Ajtózár



Belső világítás



Kerék szett  
2 fékkel ellátott, 2 fék nélkül

## KOMBINÁLT SZEKRÉNYEK (EGYEDI LEHETŐSÉGEK)



### **Model MID – 700L PV (GN 2/1)**

#### **AF 07 MID TN PV**

- \* Hőmérséklet tartomány: -2...+10°C
- \* Polcok száma: 3 db
- \* Polcméret: 530×650 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 385W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 710×800×2030/2100 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 132 kg

#### **AF 07 MID BT PV**

- \* Hőmérséklet tartomány: -18...-22°C
- \* Polcok száma: 3 db
- \* Polcméret: 530×650 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 650W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 710×800×2030/2100 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 144 kg

### **Model MID – 1400L PV (GN 2/1)**

#### **AF 14 MID TN PV**

- \* Hőmérséklet tartomány: -2...+10°C
- \* Polcok száma: 6 db
- \* Polcméret: 530×650 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 570W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 1420×800×2030/2100 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 190 kg

#### **AF 14 MID BT PV**

- \* Hőmérséklet tartomány: -18...-22°C
- \* Polcok száma: 6 db
- \* Polcméret: 530×650 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 700W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 1420×800×2030/2100 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 199 kg

## KOMBINÁLT SZEKRÉNYEK (EGYEDI LEHETŐSÉGEK)



### **Model ISO – 700L PV (GN 2/1)**

#### **AF 07 ISO TN PV W**

- \* Hőmérséklet tartomány: 0...+10°C
- \* Polcok száma: 3 db
- \* Polcméret: 530×650 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 385W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 710×800×2030/2100 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 132 kg

#### **AF 07 ISO BT PV W**

- \* Hőmérséklet tartomány: -18...-22°C
- \* Polcok száma: 3 db
- \* Polcméret: 530×650 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 650W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 710×800×2030/2100 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 144 kg

### **Model ISO – 1400L PV (GN 2/1)**

#### **AF 14 ISO TN PV W**

- \* Hőmérséklet tartomány: 0...+10°C
- \* Polcok száma: 6 db
- \* Polcméret: 530×650 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 570W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 1420×800×2030/2100 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 190 kg

#### **AF 14 ISO BT PV W**

- \* Hőmérséklet tartomány: -18...-22°C
- \* Polcok száma: 6 db
- \* Polcméret: 530×650 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 700W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 1420×800×2030/2100 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 199 kg

## KOMBINÁLT SZEKRENYEK (EGYEDI LEHETŐSÉGEK)



### **Model MID – 700L PP/PN/NN (GN 2/1)**

#### **A2 07 MID PP**

- \* Hőmérséklet tartomány fent / alul: -2...+10°C
- \* Polcok száma: 4 db
- \* Polcméret: 530×650 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 385W+385W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 710×800×2030/2100 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 150 kg

#### **A2 07 MID PN**

- \* Hőmérséklet tartomány fent: -2...+10°C
- \* Hőmérséklet tartomány alul: -18...-22°C
- \* Teljesítmény: 385W+700W
- \* Súly: 150 kg

#### **A2 07 MID NN**

- \* Hőmérséklet tartomány fent / alul: -18...-22°C
- \* Teljesítmény: 700W+700W
- \* Súly: 150 kg

### **Model MID – 1400L PP (GN 2/1)**

#### **AF 14 MID PP**

- \* Hőmérséklet tartomány bal: -2...+10°C
- \* Hőmérséklet tartomány jobb: -2...+10°C
- \* Polcok száma: 6 db
- \* Polcméret: 530×650 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 385W+385W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 1420×800×2030/2100 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 180 kg

## KOMBINÁLT SZEKRÉNYEK (EGYEDI LEHETŐSÉGEK)



### **Model MID – 1400L PN (GN 2/1)**

#### **A3 14 MID PN**

- \* Hőmérséklet tartomány bal: -2...+10°C (1 ajtó)
- \* Hőmérséklet tartomány jobb: -18...-22°C (2 ajtó)
- \* Polcok száma: 7 db
- \* Polcméret: 530×650 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 385W+650W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 1420×800×2030/2100 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 190 kg

### **Model MID – 1400L NN (GN 2/1)**


#### **A4 14 MID NN**

- \* Hőmérséklet tartomány bal: -18...-22°C (2 ajtó)
- \* Hőmérséklet tartomány jobb: -18...-22°C (2 ajtó)
- \* Polcok száma: 8 db
- \* Polcméret: 530×650 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 650W+650W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 1420×800×2030/2100 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 205 kg

## **TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK KOMBINÁLT HŰTŐK- ÉS MÉLYHŰTŐKRE**

- \* Szekrények 2 ajtóval (700 literes), vagy 3 és 4 ajtóval (1400 literes) egylegterű kivitelben egyforma hőmérsékleti tartományban
- \* Szekrények hal tárolására (GN 1/1 edényekkel és tartókkal valamint ventilátor sebességszabályzóval)
- \* Szekrények aggregát nélkül
- \* Statikus hűtésű szekrények hús tárolására

# MODELI BIG

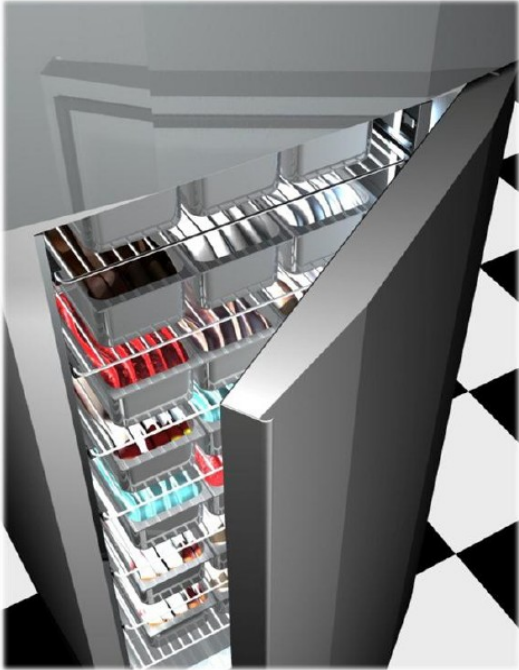



## FAGYASZTÓ SZEKRÉNYEK BIG - sorozat



### **Model BIG – 900L (60×80 standard)**

#### **AF 10 BIG BT**

- \* Hőmérséklet tartomány: -18...-22°C
- \* Polcok száma: 5 db
- \* Polcméret: 600×800 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 1160W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 800×1020×2030/2100 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 170 kg

### **Model BIG – 900L (60×80 standard)**

#### **AF 10 BIG BT ICE**

- \* Hőmérséklet tartomány: -18...-25°C
- \* Polcok száma: 5 db
- \* Polcméret: 600×800 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 1500W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 800×1020×2030/2100 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 180 kg



**×42**



**Model BIG – 900 PS (60×80 standard)**

**AF 10 BIG TN PS**

- \* Hőmérséklet tartomány: -2...+10°C
- \* Tálcatartó sín: 20 pár
- \* Tálcaméret: 600×800 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 470W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 800×1020×2030/2100 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 153 kg

**Model BIG – 900 PS (60×80 standard)**

**AF 10 BIG BT PS**

- \* Hőmérséklet tartomány: -18...-22°C
- \* Tálcatartó sín: 20 pár
- \* Tálcaméret: 600×800 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 900W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 800×1020×2030/2100 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 160 kg

## HŰTÖTT MUNKAASZTALOK



### **Model MID – GN 1/1**

#### **TF 02 MID GN**

- \* Hőmérséklet tartomány: -2...+10°C
- \* Kapacitás: 310 liter
- \* Polcok száma: 2 db
- \* Polcméret: 530×325 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 495W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 1420×700×850/920 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 86 kg

#### **TF 03 MID GN**

- \* Hőmérséklet tartomány: -2...+10°C
- \* Kapacitás: 460 liter
- \* Polcok száma: 3 db
- \* Polcméret: 530×325 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 495W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 1870×700×850/920 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 102 kg

### **Model MID – GN 1/1**

#### **TF 04 MID GN**

- \* Hőmérséklet tartomány: -2...+10°C
- \* Kapacitás: 620 liter
- \* Polcok száma: 4 db
- \* Polcméret: 530×325 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 495W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 2320×700×850/920 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 118 kg

### **HŰTŐPULTOK FIÓKKAL következő lehetőségek elérhetőek**

- \* 1/3 + 2/3
- \* 2 × 1/2
- \* 3 × 1/3



## MÉLYHÚTOTT MUNKAASZTALOK



### **Model MID – GN 1/1**

#### **TF 02 MID BT**

- \* Hőmérséklet tartomány: -18...-22°C
- \* Kapacitás: 310 liter
- \* Polcok száma: 2 db
- \* Polcméret: 530×325 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 655W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 1420×700×850/920 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 100 kg

#### **TF 03 MID BT**

- \* Hőmérséklet tartomány: -18...-22°C
- \* Kapacitás: 460 liter
- \* Polcok száma: 3 db
- \* Polcméret: 530×325 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 700W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 1870×700×850/920 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 122 kg

### **Model MID – GN 1/1**

#### **TF 04 MID BT**

- \* Hőmérséklet tartomány: -18...-22°C
- \* Kapacitás: 620 liter
- \* Polcok száma: 4 db
- \* Polcméret: 530×325 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 728W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 2320×700×850/920 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 147 kg

**MÉLYHÚTÓ PULTOK FIÓKOKKAL  
nem rendelhetőek**



**OPCIÓKÉNT RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐ ELEMÉK**  
**HŰTÖTT- ÉS MÉLYHŰTÖTT MUNKAASZTALOK (MID GN 1/1)**



R.mentes polctartó „L” sín  
1 pár



R.mentes polctartó „Z” sín  
1 pár



R.mentes perforált polc  
530x325mm (szxmé)



Műanyaggal bevont huzalpolc  
530x325mm (szxmé)



R.mentes GN 1/1 edény  
530x325x150 (szxméma)



R.mentes GN 1/2 edény  
325x162x150 (szxméma)



R.mentes GN 1/3 edény  
325x175x150 (szxméma)



R.mentes GN 1/4 edény  
265x162x150 (szxméma)



R.mentes GN 1/6 edény  
176x162x150 (szxméma)



R.mentes GN 1/9 edény  
176x180x100 (szxméma)



Rozdamentes  
edénytető

\* GN 1/1  
\* GN 1/2  
\* GN 1/3

\* GN 1/4  
\* GN 1/6  
\* GN 1/9



Polipropilén műanyag láda  
alja kétszeresen perforált  
530x325x150mm



Ajtózár szett  
2 db ajtóra



Elektronikus vezérlés  
LAE / HACCP



Kerék szett  
2 fékkel, 2 fék nélkül

## PÉKIPARI HŰTÖTT MUNKAASZTALOK



### **Model MID – 60×40**

#### **TP 02 MID**

- \* Hőmérséklet tartomány: 0...+10°C
- \* Kapacitás: 440 liter
- \* Tálcatartó sín: 2 pár
- \* Tálcaméret: 600×400 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 495W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 1600×800×850/920 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 88 kg

#### **TP 03 MID**

- \* Hőmérséklet tartomány: 0...+10°C
- \* Kapacitás: 680 liter
- \* Tálcatartó sín: 3 pár
- \* Polcméret: 600×400 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 495W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 2150×800×850/920 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 116 kg

### **Model MID – 60×40**

#### **TP 04 MID**

- \* Hőmérséklet tartomány: 0...+10°C
- \* Kapacitás: 890 liter
- \* Tálcatartó sín: 4 pár
- \* Tálcaméret: 600×400 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 495W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 2700×800×850/920 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 144 kg

#### **HŰTŐPULTOK FIÓKKAL következő lehetőségek elérhetőek**

- \* 1/3 + 2/3
- \* 2 × 1/2
- \* 3 × 1/3



**OPCIÓKÉNT RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐ ELEMELK**  
**PÉKIPARI HŰTŐPULTOK MID 60×40**



Rozsdamentes polctartó „L” sín  
1 pár



Rozsdamentes pékipari tálca  
600×400×12mm (sz×mé×ma)



Rozsdamentes perforált pékipari polc  
600×400mm (sz×mé)



Műanyaggal bevont fém huzalpolc  
600×400mm (sz×mé)



Polipropilén pékipari láda  
600×400×120mm (sz×mé×ma)



Ajtózár szett

2 db ajtórá



Kerék szett

2 fékkel, 2 fék nélkül

## TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK HŰTÖTT- ÉS MÉLYHŰTÖTT MUNKASZTALOKRA

- \* Pultok aggregát nélkül (220mm-el keskenyebb)
- \* Pultok munkafelület nélkül
- \* Pultok hátsó felhajtással
- \* Pultok bal oldali aggregáttal





## PIZZA PULTOK 700



### **Model 700-GN 1/1 hűtött vitrinnel GN1/4**

#### **PZ 02 EKO GN**

- \* Hőmérséklet tartomány: 0...+10°C
- \* Kapacitás: 310 liter
- \* Polcok száma: 2 db
- \* Polcméret: 530×325 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 495W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 1610×750×1030/1100 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 83 kg

#### **PZ 02 EKO C1 (+1 fiók)**

- \* Hőmérséklet tartomány: 0...+10°C
- \* Kapacitás: 310 liter
- \* Polcok száma: 2 db
- \* Polcméret: 530×325 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 495W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 1610×750×1030/1100 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 84 kg

### **Model 700-GN 1/1 hűtött vitrinnel GN1/4**

#### **PZ 02 EKO C3 (+3 fiók)**

- \* Hőmérséklet tartomány: 0...+10°C
- \* Kapacitás: 310 liter
- \* Polcok száma: 2 db
- \* Polcméret: 530×325 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 495W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 1600×750×1030/1100 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 86 kg



**GASZTRO GN EDÉNYEK NEM TARTOZÉKAI A  
BERENDEZÉSNEK.  
OPCIÓKÉNT LEHET RENDELNI.**

**AGGREGÁT FELETTI FIÓKOK NEM HŰTÖTTEK**



## PIZZA PULTOK 700



### **Model 700-GN 1/1 hűtött vitrinnel GN1/4**

#### **PZ 03 EKO GN**

- \* Hőmérséklet tartomány: 0...+10°C
- \* Kapacitás: 460 liter
- \* Polcok száma: 3 db
- \* Polcméret: 530×325 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 495W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 2040×750×1030/1100 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 108 kg

#### **PZ 03 EKO C1 (+1 fiók)**

- \* Hőmérséklet tartomány: 0...+10°C
- \* Kapacitás: 460 liter
- \* Polcok száma: 3 db
- \* Polcméret: 530×325 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 495W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 2040×750×1030/1100 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 109 kg

### **Model 700-GN 1/1 hűtött vitrinnel GN1/4**

#### **PZ 03 EKO C3 (+3 fiók)**

- \* Hőmérséklet tartomány: 0...+10°C
- \* Kapacitás: 460 liter
- \* Polcok száma: 3 db
- \* Polcméret: 530×325 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 495W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 2040×750×1030/1100 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 111 kg



**GASZTRO GN EDÉNYEK NEM TARTOZÉKAI A  
BERENDEZÉSNEK.  
OPCIÓKÉNT LEHET RENDELNI.**

**AGGREGÁT FELETTI FIÓKOK NEM HŰTÖTTEK**



## PIZZA PULTOK 700



### **Model 700-GN 1/1 hűtött vitrinnel GN1/4**

#### **PZ 02 EKO C6 (+6 fiók)**

- \* Hőmérséklet tartomány: 0...+10°C
- \* Kapacitás: 155 liter
- \* Polcok száma: 1 db
- \* Polcméret: 530×325 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 495W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 1520×750×1030/1100 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 240 kg

#### **PZ 03 EKO C6 (+6 fiók)**

- \* Hőmérséklet tartomány: 0...+10°C
- \* Kapacitás: 310 liter
- \* Polcok száma: 2 db
- \* Polcméret: 530×325 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 495W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 2000×750×1030/1100 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 296 kg

### **Model 700-GN 1/1 hűtött vitrinnel GN1/4**

#### **PZ 04 EKO C6 (+6 fiók)**

- \* Hőmérséklet tartomány: 0...+10°C
- \* Kapacitás: 460 liter
- \* Polcok száma: 3 db
- \* Polcméret: 530×325 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 495W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 2420×750×1030/1100 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 340 kg



**GASZTRO GN EDÉNYEK NEM TARTOZÉKAI A BERENDEZÉSNEK.  
OPCIÓKÉNT LEHET RENDELNI.**

**6 DB FIÓK NEM HŰTÖTT**



## PIZZA PULTOK 800



### **Model 800-60×40 hűtött vitrinnel GN1/4**

#### **PZ 02 MID 80**

- \* Hőmérséklet tartomány: 0...+10°C
- \* Kapacitás: 440 liter
- \* Tálcatartó sín: 2 pár
- \* Tálcaméret: 600×400 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 495W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 1610×800×1030/1100 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 201 kg

#### **PZ 03 MID 80**

- \* Hőmérséklet tartomány: 0...+10°C
- \* Kapacitás: 680 liter
- \* Tálcatartó sín: 3 pár
- \* Tálcaméret: 600×400 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 495W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 2160×800×1030/1100 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 279 kg

### **Model 800-60×40 hűtött vitrinnel GN1/4**

#### **PZ 04 MID 80**

- \* Hőmérséklet tartomány: 0...+10°C
- \* Kapacitás: 890 liter
- \* Tálcatartó sín: 4 pár
- \* Tálcaméret: 600×400 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 495W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 2710×800×1030/1100 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 390 kg



**GASZTRO GN EDÉNYEK NEM TARTOZÉKAI A  
BERENDEZÉSNEK.  
OPCIÓKÉNT LEHET RENDELNI.**

## PIZZA PULTOK 800



### **Model 800-60×40 hűtött vitrinnel GN1/4**

#### **PZ 02 MID C6 (+6 fiók)**

- \* Hőmérséklet tartomány: 0...+10°C
- \* Kapacitás: 155 liter
- \* Tálcatartó sín: 1 pár
- \* Tálcaméret: 600×400 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 495W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 1610×800×1030/1100 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 220 kg

#### **PZ 03 MID C6 (+6 fiók)**

- \* Hőmérséklet tartomány: 0...+10°C
- \* Kapacitás: 310 liter
- \* Tálcatartó sín: 2 pár
- \* Tálcaméret: 600×400 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 495W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 2160×800×1030/1100 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 353 kg

### **Model 800-60×40 hűtött vitrinnel GN1/4**

#### **PZ 04 MID C6 (+6 fiók)**

- \* Hőmérséklet tartomány: 0...+10°C
- \* Kapacitás: 460 liter
- \* Tálcatartó sín: 3 pár
- \* Tálcaméret: 600×400 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 495W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 2710×800×1030/1100 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 435 kg



**GASZTRO GN EDÉNYEK NEM TARTOZÉKAI A  
BERENDEZÉSNEK.  
OPCIÓKÉNT LEHET RENDELNI.**

**6 DB FIÓK NEM HŰTÖTT**



**OPCIÓKÉNT RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐ ELEMÉK**  
**PIZZA PULTOK (MID GN 1/1)**



R.mentes polctartó „L” sín  
1 pár



R.mentes polctartó „Z” sín  
1 pár



Műanyaggal bevont fémpolc  
530×325mm (sz×mé)



Műanyaggal bevont fémpolc  
600×400mm (sz×mé)



R.mentes perforált polc  
530×325mm (sz×mé)



R.mentes perforált polc  
600×400mm (sz×mé)



R.mentes GN 1/1 edény  
530×325×150 (sz×mé×ma)



R.mentes GN 1/2 edény  
325×162×150 (sz×mé×ma)



R.mentes GN 1/3 edény  
325×175×150 (sz×mé×ma)



R.mentes GN 1/4 edény  
265×162×150 (sz×mé×ma)



R.mentes GN 1/6 edény  
176×162×150 (sz×mé×ma)



R.mentes GN 1/9 edény  
176×180×100 (sz×mé×ma)



Rozsdamentes \* GN 1/1 \* GN 1/4  
edénytető \* GN 1/2 \* GN 1/6  
\* GN 1/3 \* GN 1/9



GN edénytartó  
(1/3 és 1/4-hez)



Polipropilén pékipari láda  
600×400×120mm  
(sz×mé×ma)



Rozsdamentes pékipari tálca  
600×400×12mm (sz×mé×ma)



Állítható lábszett  
feltétvitrinhez



Kerék szett

2 fékkel, 2 fék nélkül

## SALÁTÁS PULTOK



### **Model 02 – GN 1/1**

#### **SL 02 EKO**

- \* Hőmérséklet tartomány: +4...+10°C
- \* Kapacitás: 220 liter
- \* Polcok száma: 2 db
- \* Polcméret: 530×325 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 280W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 900×700×880 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 60 kg

#### **SL 02 NX**

- \* Hőmérséklet tartomány: +4...+10°C
- \* Kapacitás: 220 liter
- \* Polcok száma: 2 db
- \* Polcméret: 530×325 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 280W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 904×700×880 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 65 kg

### **Model 02 – GN 1/1**

#### **SL 02 GR**

- \* Hőmérséklet tartomány: +4...+10°C
- \* Kapacitás: 220 liter
- \* Polcok száma: 2 db
- \* Polcméret: 530×325 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 280W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 904×700×870 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 100 kg



**GASZTRO GN EDÉNYEK NEM TARTOZÉKAI A BERENDEZÉSNEK.  
OPCIÓKÉNT LEHET RENDELNI.**

#### **KOMBINÁCIÓK FIÓKOKRA**



## SALÁTÁS PULTOK



### **Model 02 – GN 1/1**

#### **SL 02 VD**

- \* Hőmérséklet tartomány: +4...+10°C
- \* Kapacitás: 220 liter
- \* Polcok száma: 2 db
- \* Polcméret: 530×325 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 280W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 900×700×1085 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 63 kg



**GASZTRO GN EDÉNYEK NEM TARTOZÉKAI A BERENDEZÉSNEK.  
OPCIÓKÉNT LEHET RENDELNI.**



**RENDELHETŐ LEKEREKÍTETT ÜVEGTETŐVEL IS**



## SALÁTÁS PULTOK



### **Model 02 – GN 1/1**

#### **SL 02 C6**

- \* Hőmérséklet tartomány: +4...+10°C
- \* Kapacitás: 220 liter
- \* Polcok száma: 2 db
- \* Polcméret: 530×325 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 280W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 1410×700×1070 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 216 kg



**6 DB FIÓK NEM HŰTÖTT**

**KOMBINÁCIÓK FIÓKOKRA**



[www.intercool.hu](http://www.intercool.hu) / +36 30 365-08-57 / [info@intercool.hu](mailto:info@intercool.hu)

## SALÁTÁS PULTOK



### **Model 03 – GN 1/1**

#### **SL 03 EKO**

- \* Hőmérséklet tartomány: +4...+10°C
- \* Kapacitás: 350 liter
- \* Polcok száma: 3 db
- \* Polcméret: 530×325 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 300W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 1380×700×880 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 85 kg

#### **SL 03 NX**

- \* Hőmérséklet tartomány: +4...+10°C
- \* Kapacitás: 350 liter
- \* Polcok száma: 3 db
- \* Polcméret: 530×325 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 300W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 1384×700×880 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 89 kg

### **Model 03 – GN 1/1**

#### **SL 03 GR**

- \* Hőmérséklet tartomány: +4...+10°C
- \* Kapacitás: 350 liter
- \* Polcok száma: 3 db
- \* Polcméret: 530×325 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 300W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 1410×700×870 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 157 kg



**GASZTRO GN EDÉNYEK NEM TARTOZÉKAI A BERENDEZÉSNEK.  
OPCIÓKÉNT LEHET RENDELNI.**

#### **KOMBINÁCIÓK FIÓKOKRA**



## SALÁTÁS PULTOK



### **Model 03 – GN 1/1**

#### **SL 03 VD**

- \* Hőmérséklet tartomány: +4...+10°C
- \* Kapacitás: 350 liter
- \* Polcok száma: 3 db
- \* Polcméret: 530×325 (sz×mé)
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 300W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 1380×700×1085 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 91 kg



**GASZTRO GN EDÉNYEK NEM TARTOZÉKAI A BERENDEZÉSNEK.  
OPCIÓKÉNT LEHET RENDELNI.**



**RENDELHETŐ LEKEREKÍTETT ÜVEGTETŐVEL IS**

**OPCIÓKÉNT RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐ ELEMÉK  
SALÁTÁS PULTOK**



R.mentes polctartó „L” sín  
1 pár



GN edénytartó



Műanyaggal bevont fémpolc  
530×325mm (sz×mé)



R.mentes GN 1/1 edény  
530×325×150 (sz×mé×ma)



R.mentes GN 1/2 edény  
325×162×150 (sz×mé×ma)



R.mentes GN 1/3 edény  
325×175×150 (sz×mé×ma)



R.mentes GN 1/4 edény  
265×162×150 (sz×mé×ma)



R.mentes GN 1/6 edény  
176×162×150 (sz×mé×ma)



R.mentes GN 1/9 edény  
176×180×100 (sz×mé×ma)



Rozdamentes  
edénytető

- \* GN 1/1
- \* GN 1/2
- \* GN 1/3
- \* GN 1/4
- \* GN 1/6
- \* GN 1/9



Polipropilén műanyag láda  
alja kétszeresen perforált  
530×325×150mm




Állítható műanyag lábszett




Kerék szett

2 fékkel, 2 fék nélkül

## GN EDÉNYEK KOMBINÁCIÓS LEHETŐSÉGEI SALÁTÁS PULTOK

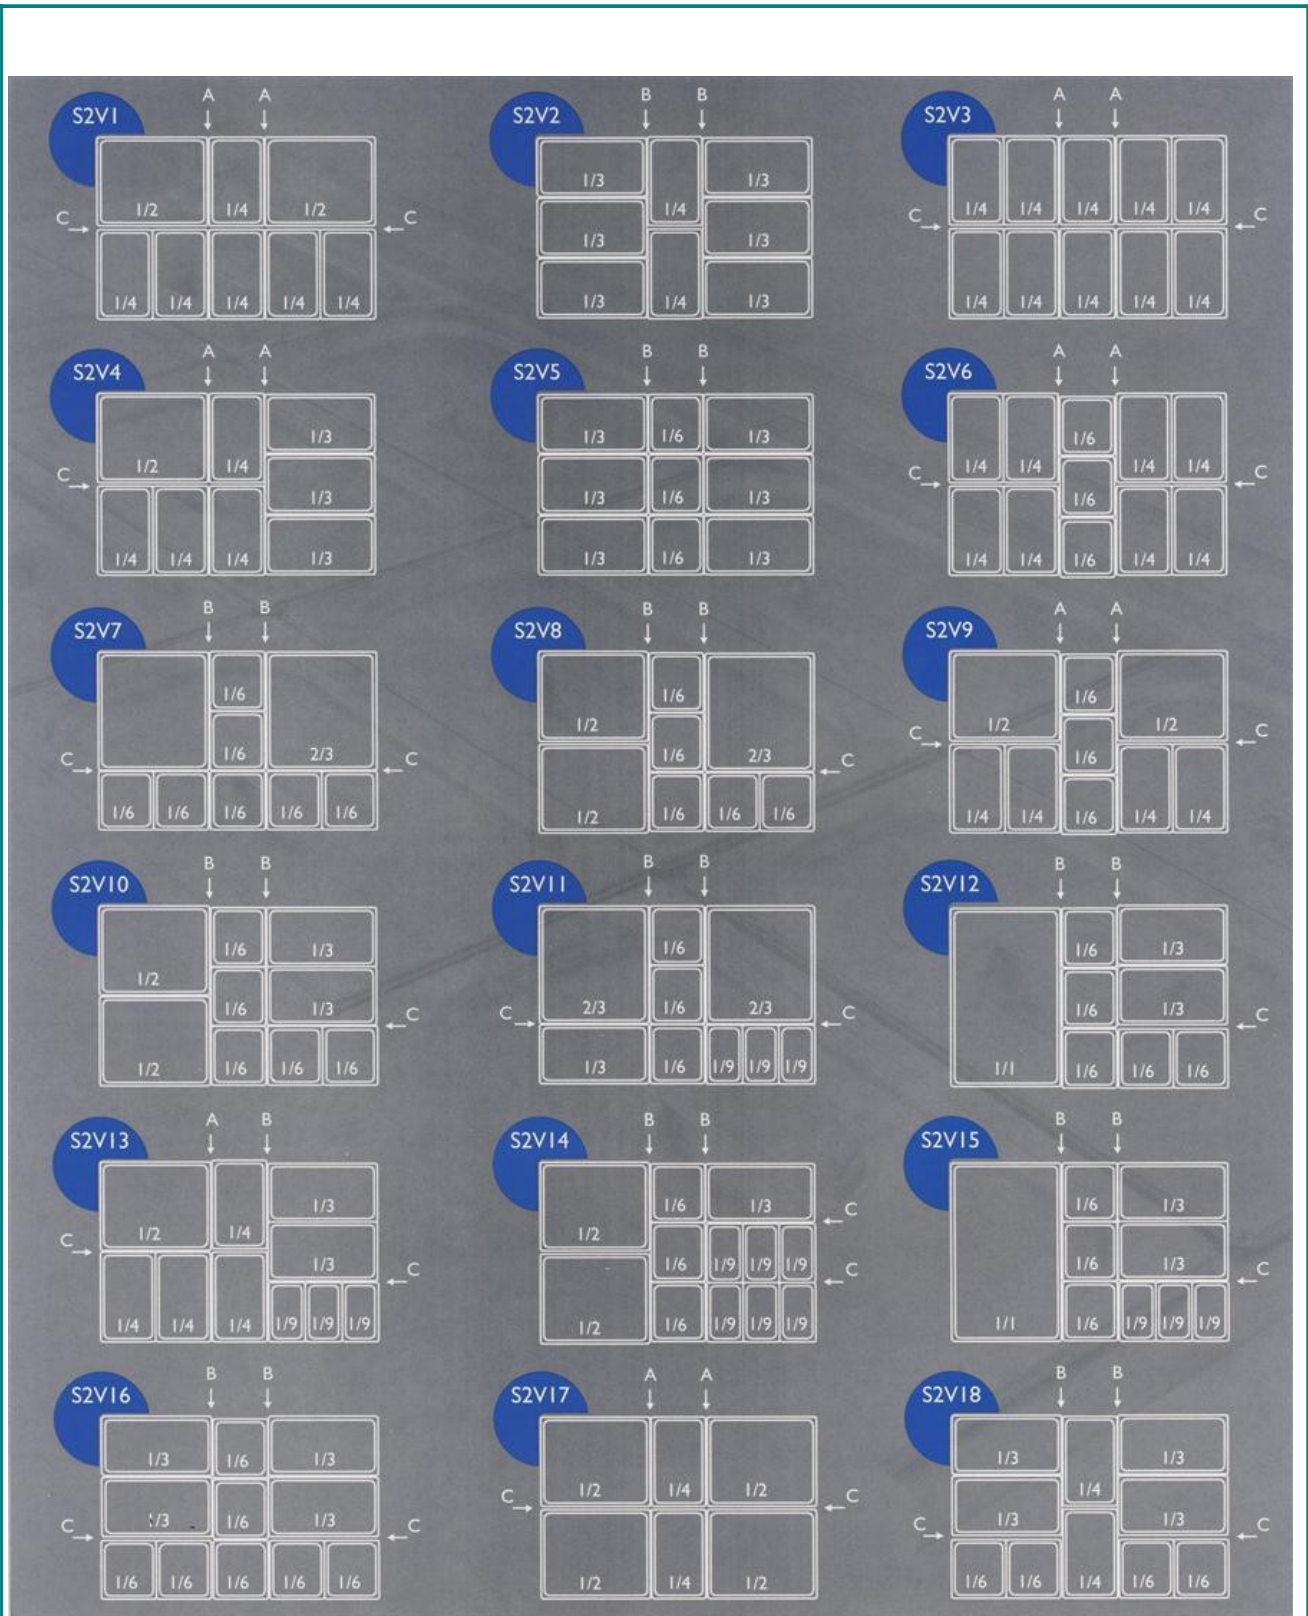

## GN EDÉNYEK KOMBINÁCIÓS LEHETŐSÉGEI SALÁTÁS PULTOK

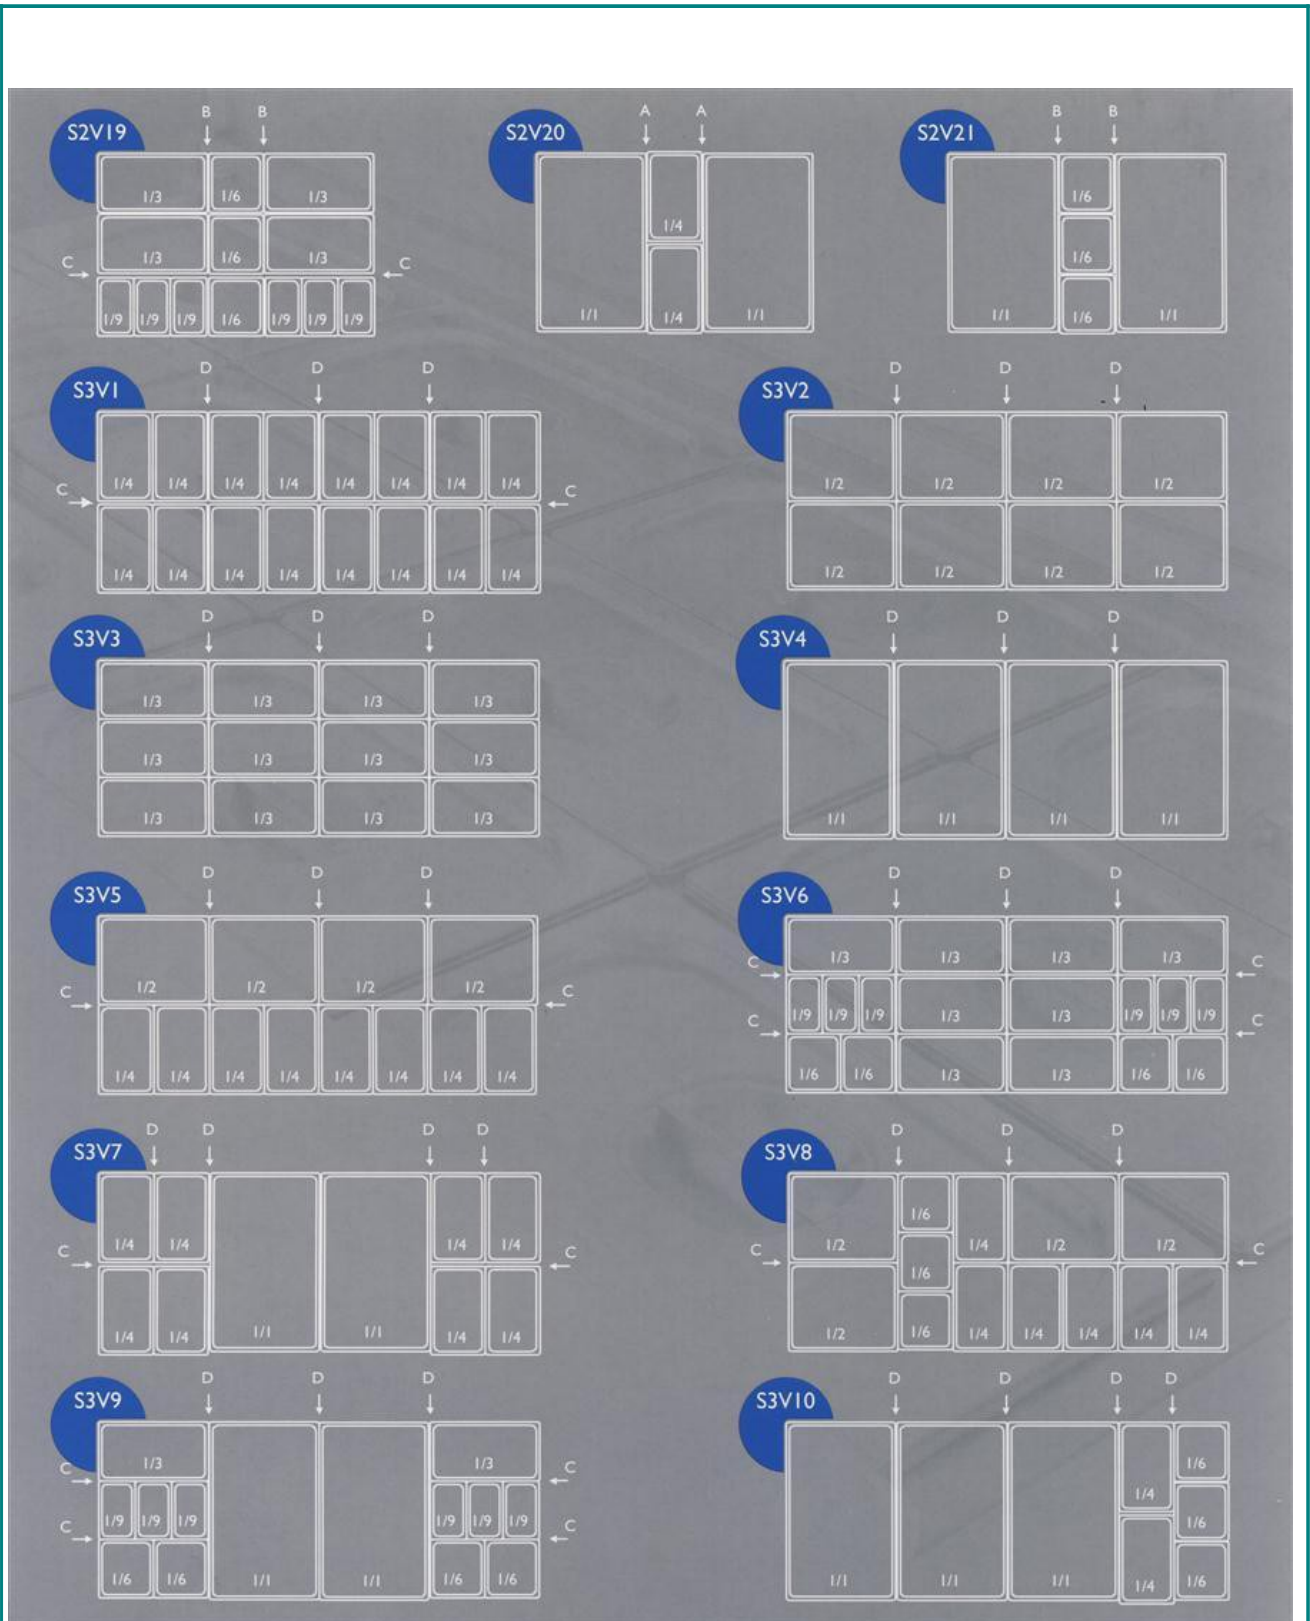

## SOKKOLÓ HŰTŐK ÉS FAGYASZTÓK



### **Model AT – (GN 1/1 60×40 standard)**

#### **AT 03 ISO**

- \* Hőmérséklet tartomány: +3...-18°C
- \* Hűtési kapacitás: 14 kg (+70°C-ról +3°C-ra)
- \* Fagyasztási kapacitás: 11 kg (+70°C-ról -18°C-ra)
- \* Tálcatartó sín: 3 pár
- \* Tálcaméret: 600×400 (sz×mé)
- \* Tálcatartók közti távolság: 70 mm
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 1150W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 750×740×720/750 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 50 kg

### **Model AT – (GN 1/1 60×40 standard)**

#### **AT 05 ISO**

- \* Hőmérséklet tartomány: +3...-18°C
- \* Hűtési kapacitás: 20 kg (+70°C-ról +3°C-ra)
- \* Fagyasztási kapacitás: 15 kg (+70°C-ról -18°C-ra)
- \* Tálcatartó sín: 5 pár
- \* Tálcaméret: 600×400 (sz×mé)
- \* Tálcatartók közti távolság: 70 mm
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 1424W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 750×740×850/880 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 71 kg

## SOKKOLÓ HŰTŐK ÉS FAGYASZTÓK



### **Model AT – (GN 1/1 60×40 standard)**

#### **AT 10 ISO P**

- \* Hőmérséklet tartomány: +3...-18°C
- \* Hűtési kapacitás: 35 kg (+70°C-ról +3°C-ra)
- \* Fagyasztási kapacitás: 25 kg (+70°C-ról -18°C-ra)
- \* Tálcatartó sín: 10 pár
- \* Tálcaméret: 600×400 (sz×mé)
- \* Tálcatartók közti távolság: 70 mm
- \* Hűtőközeg: R404A
- \* Teljesítmény: 2100W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 750×740×1240 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 102 kg





**OPCIÓKÉNT RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐ ELEMÉK**  
**PIZZA PULTOK (MID GN 1/1)**



R.mentes polctartó „Z” sín  
1 pár



Műanyaggal bevont fémpolc  
530×325mm (GN 1/1)



Rozsdamentes pékipai tálca  
600×400mm (sz×mé)



Műanyaggal bevont fémpolc  
600×400mm (sz×mé)



R.mentes GN 1/1 perforált polc  
530×325mm (sz×mé)



Rozsdamentes GN 1/1 tálca  
530×325mm (sz×mé)



R.mentes GN 1/1 edény  
530×325×150 (sz×mé×ma)



R.mentes GN 1/1 edényfedő



R.mentes pékipari perforált polc  
600×400mm (sz×mé)



Polipropilén műanyag láda  
alja kétszeresen perforált  
530×325×150mm



Maghőmérő szonda



Belső hőmérséklet szonda



Kerék szett  
2 fékkel, 2 fék nélkül

## MINI HŰTŐ- ÉS MÉLYHŰTŐ KAMRÁK



### MC 100 WHI TN

- \* Hőmérséklet tartomány: +0...+10°C
- \* Nettó kapacitás: 1400 liter
- \* Polcok száma: 3 db
- \* Szigetelés vastagság: 60 mm
- \* Ajtóméret: 700×1680 mm (önzáródó)
- \* Hűtés: ventilátoros
- \* Vezérlés: elektronikus
- \* Teljesítmény: 570W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 1000×1000×2120 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 190 kg

### MC 100 WHI BT

- \* Hőmérséklet tartomány: -18...-20°C
- \* Nettó kapacitás: 1400 liter
- \* Polcok száma: 3 db
- \* Szigetelés vastagság: 60 mm
- \* Ajtóméret: 700×1680 mm (önzáródó)
- \* Hűtés: ventilátoros
- \* Vezérlés: elektronikus
- \* Teljesítmény: 700W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 1000×1000×2120 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 190 kg

## MINI HŰTŐ- ÉS MÉLYHŰTŐ KAMRÁK



### MC 100 INX TN (rozsdamentes külső)

- \* Hőmérséklet tartomány: +0...+10°C
- \* Nettó kapacitás: 1400 liter
- \* Polcok száma: 3 db
- \* Szigetelés vastagság: 60 mm
- \* Ajtóméret: 700×1680 mm (önzáródó)
- \* Hűtés: ventilátoros
- \* Vezérlés: elektronikus
- \* Teljesítmény: 570W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 1000×1000×2120 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 190 kg

### MC 100 INX BT (rozsdamentes külső)

- \* Hőmérséklet tartomány: -18...-20°C
- \* Nettó kapacitás: 1400 liter
- \* Polcok száma: 3 db
- \* Szigetelés vastagság: 60 mm
- \* Ajtóméret: 700×1680 mm (önzáródó)
- \* Hűtés: ventilátoros
- \* Vezérlés: elektronikus
- \* Teljesítmény: 700W
- \* Tápfeszültség: 230V/50 Hz
- \* Méretek: 1000×1000×2120 (sz×mé×ma)
- \* Súly: 190 kg

***www.intercool.hu***

Honlapunkra kattintva még több adatot és műszaki leírást talál minden termékünkről. Amennyiben segítségre van szüksége vagy kérdése van, keressen bennünket telefonon vagy e-mailben.

Telefon: +36 30 365-0857

E-mail: [info@intercool.hu](mailto:info@intercool.hu)



***InterCool Hungary Kft.***

**Rókales u. 2/A**

**1223 Budapest**

**Tel./fax: +36 1 207-3726**