




HD 7/10 CXF

Hidegvizes magasnyomású mosó univerzális ipari használatra kórházakban és az élelmiszeriparban. A kompakt kategória csúcs készülékeként a nyomás- és vízmennyiség fokozatmentesen szabályozható.



1 Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár

- Fáradtságmentes munkavégzés az EASY!Force magasnyomású pisztollyal.
- EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.

2 Higiéniai követelmények

- Beépített tömlődob élelmiszer-ipari nagynyomású tömlővel és erőteljes szűrke kerekkel.
- Víz bemenő hőmérséklet 80 °C

3 Praktikus mosószerszámrendszer.

- Tisztítószer-felszívórendszer makacs szennyeződésekhez.
- Igény szerint használható az „Inno Foam Set” magasnyomású habosító rendszer.

4 Szervókontroll

- Kényes felületek finom tisztítása
- Minden vízvezető alkatrész élelmiszerben alkalmazható rézből készült


HD 7/10 CXF
Műszaki adatok


Cikkszám		1.151-906.0
EAN kód		4054278164823
Tápfeszültség	Fázis (Ph) / V / Hz	3 / 400 / 50
Átfolyási sebesség	Vízszállítás (l/h)	250 - 700
Munkanyomás	bar / MPa	10 - 100 / 1 - 10
Max. nyomás	bar / MPa	120 / 12
Max. bemeneti hőmérséklet	Hőmérséklet (°C)	80
Csatlakozási teljesítmény	kW	4,5
		1
Mobilitás		Magas
Súly	kg	36,5
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	360 × 400 × 925

Felszereltség

Kézi szórópisztoly		EASY!Force Food
Magasnyomású tömlő	m	15 / Élelmiszeripari kivétel
Szórósár	mm	840
3 állású fúvóka (0°/25°/40°)		Kézi
Magasnyomású tömlődob		■
ANTI!Twist		-
Nyomáslekapcsolás		■
Fokozatmentes nyomás- és vízmennyiség-szabályozás		■
Szervókontroll		■
■ Alaptartozék		

HD 7/10 CXF 1.151-906.0

KÄRCHER

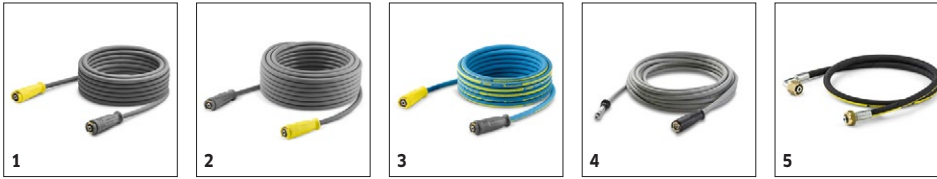

		Cikkszám	Belső átmérő	Max. üzemi nyomás	Hossz			Leírás
Élelmiszeripari tömlők kétoldali menetes csatlakozással								
Magasnyomású tömlő, 10m, élelmiszeripari	1	6.110-051.0	8	250 bar	10 m			10 m magasnyomású tömlő (DN 8) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső borítás élelmiszeriparban történő használatra. ▲
Magasnyomású tömlő, 20m, élelmiszeripari	2	6.110-052.0	8	250 bar	20 m			20 m magasnyomású tömlő (DN 8) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső borítás élelmiszeriparban történő használatra. ▲
Longlife tömlő élelmiszeri kivételben, mindkét végén csavaros csatlakozással								
Magasnyomású tömlő, Longlife hosszú élettartamú, 10m	3	6.110-053.0	8	400 bar	10 m			Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Forgó csuklóval, 2 x M 22 x 1,5. ▲
Élelmiszeripari tömlők								
Magasnyomású tömlő, 15m, élelmiszeripari, szürke	4	6.110-074.0	6	250 bar	15 m			15 m magasnyomású tömlő (DN 6) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső borítás élelmiszeriparban történő használatra. ■
Speciális tömlők								
Magasnyomású tömlő, 1,5 m	5	6.110-068.0	8	400 bar	1,5 m			1,5 m hosszú tömlő tömlődobhoz való összekötéshez, M 22x1,5 csatlakozás és íves EASY!Lock kézi csavarzat. Max. nyomás: 400 bar □

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső


HD 7/10 CXF 1.151-906.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Átfolyási sebesség					Leírás	
Magasnyomású pisztolyok									
EASY!Force Food pisztoly	1	4.118-015.0						Tökéletes élelmiszeripari felhasználásra: a kerámiaszelepes EASY!Force magasnyomású pisztoly fáradásmentes munkavégzést biztosít, mivel a felhasználó gyakorlatilag alig fejt ki tartóerőt.	■
Átalakító készlet 1 - magasnyomású tömlőhöz	2	4.111-050.0						Kärcher magasnyomású mosók utólagos felszereléséhez meglévő magasnyomású tömlővel: EASY!Force illesztőkészlet 1 EASY!Force magasnyomású pisztollyal, szórószárral és minden illesztődarabbal egészen a fúvókáig.	□
Átalakító készlet 2 - géphez	3	4.111-051.0						Meglévő Kärcher magasnyomású mosókhoz való utólagos felszereléshez kifejlesztve: EASY!Force illesztőkészlet 2 EASY!Force magasnyomású pisztollyal, szórószárral, magasnyomású tömlővel és a szükséges adapterekkel.	□
Átalakító készlet 3 - csak EASY!Force pisztolyhoz	4	4.111-052.0						Kompatibilis a meglévő magasnyomású tömlővel és szórószárral: EASY!Force illesztőkészlet 3, benne EASY!Force kioldós pisztollyal és minden szükséges adapterrel magasnyomású mosója feljavításához.	□
Easy Press pisztoly									
Servo Control szabályzó, Easy!Lock	5	4.118-007.0	0 - 750 Vízszállítás (l/h)					A vízmennyiség és a nyomásszabályozás közvetlenül a kézipisztolyon állítható.	■
	6	4.118-016.0	750 - 1100 Vízszállítás (l/h)					A vízmennyiség és a nyomásszabályozás közvetlenül a kézipisztolyon állítható. Élelmiszeripari kivételben, vízvezető alkatrészek nemesacélból.	□
Gyorscsatlakozó									
Gyorscsatlakozó	7	2.115-000.0						Szórószárak/tartozékok gyors cseréjéhez. A Kärcher szóróberendezéséhez megfelelő kialakítással. Illik a pisztoly/szórószár kapcsolódási pontjához. EASY!Lock belső menettel.	□
Dugós csatlakozó	8	2.115-001.0						Keményített rozsdamentes acél dugós csatlakozó gyorscsatlakozóhoz (2.115-000). EASY!Lock külső menettel.	□


■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

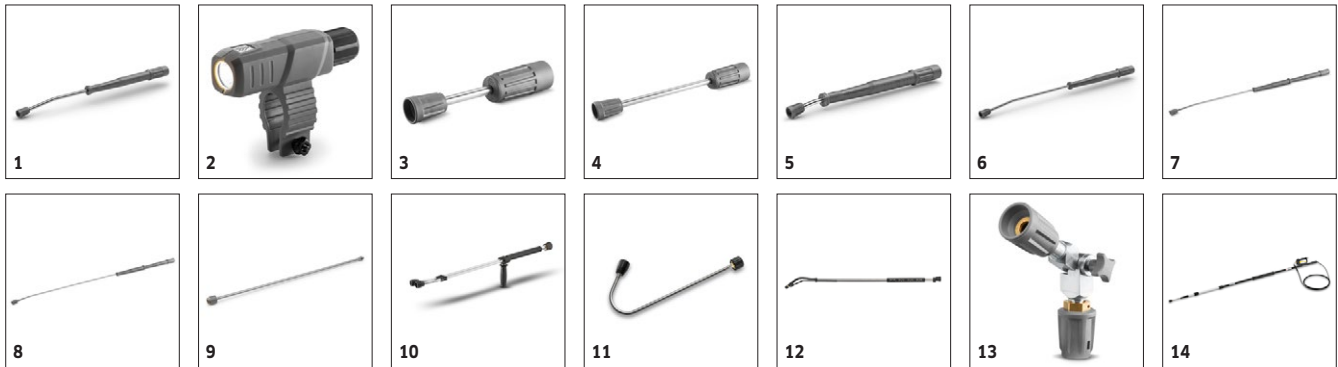

		Cikkszám	Max. üzemi nyomás	Hossz			Leírás	
Forgatható szórószár								
Szórószár, 840 mm, forgatható	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm			Szórószár, 840 mm, forgatható, ergonomikus	■
LED fűvókavilágítás	2	2.680-002.0		125 mm			Világos és könnyű LED munkafény az EASY!Force magasnyomású pisztoly szórószárán történő közvetlen csatlakoztatásra. Jobb látási viszonyok akár 5 munkaórára.	□
Szórószár, 250 mm, forgatható	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm			Szórószár, 250 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, csomagolt, 550 mm, nem forgatható	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm			Szórószár, 400 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, csomagolt, 600 mm, forgatható	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			Szórószár, 600 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, csomagolt, 1050 mm, forgatható	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Szórószár, 1050 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, csomagolt, 1550 mm, forgatható	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			Szórószár, 1550 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, 2050 mm, forgatható	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			Szórószár, 2050 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár-hosszabbítás, EASY!Lock 1000mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm			Szórószár-hosszabbítás EASY!Lock csatlakozással. Hossz: 1000mm	□
Dupla szórószár								
Dupla szórószár 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			Az üzemi nyomás fokozatmentes szabályozása közvetlenül a markolaton teljes vízmennyiség mellett. Különösen mezőgazdasági területen való használatra (pl. istállótakarítás).	□
WC-tisztító szórószár								
WC és esőcsatorna szórószár	11	4.112-029.0					Fűvókabetéttel. Speciális formájú, a WC-k higiénikus tisztítására. Rozsdamentes acélból.	□
Flexibilis szórószár								
Hajlékony szórószár 1050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			A szórószár elhajlása 20° - 140° között fokozatmentesen beállítható. Különösen alkalmas nehezen elérhető helyek pl.: tetőereszek, autók teteje, padlók vagy kerékdobok tisztítására.	□
Magasnyomású csukló	13	4.112-057.0	300 bar				A nehezen elérhető helyekhez: Magasnyomású csukló fokozatmentes szögbeállítással 120° -ig. Egyszerűen csatlakoztassa közvetlenül a magasnyomású mosó szórószárához.	□
Teleszkópos szórószár								
Teleszkóp-szórószár	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm			Fokozatmentes 1,8-5,4 m között. Nehezen elérhető helyekhez (pl. mennyezetek, homlokzatok). Beépített magasnyomású pisztoly, EASY!Lock csatlakozás, forgó csatlakozó. M 18 x 1,5 fűvókához.	□
Tartóöv a teleszkópos szórószárhoz	15	6.373-987.0					Kényelmes tartóöv a tehermentesítéshez a teleszkópos szórószárral végzett munkánál (6.394-690). A terhelés így optimálisan eloszlik a testen és lehetővé válik a hosszabb idejű munkavégzés.	□
Ereszcsatorna tisztító								
Csatornatisztító szórószár	16	2.112-015.0		960 mm			A szórószár az ereszcsatorna-rendszer tisztítására szolgál. A szórószár formájával és a speciális fűvókával a tisztítás a védőrács levétele nélkül kivitelezhető.	□
Alvázmű szórószár								
Alvász szórószár	17	4.112-032.0		700 mm			Mozgatható, a gépjármű alvázának és sárvédőjének hatékony és kényelmes mosására. Nemeacél, fűvóka nélkül.	□
Kiegészítő fogantyú								
Kiegészítő markolat szórószárakhoz, EASY!Lock	18	4.321-380.0					A kiegészítő markolat egyszerűen csatlakoztatható új EASY!Lock generációs szórószárainkhoz, és lehetőséget biztosít a testtartás adott feladathoz való optimális hozzáigazítására.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 7/10 CXF 1.151-906.0

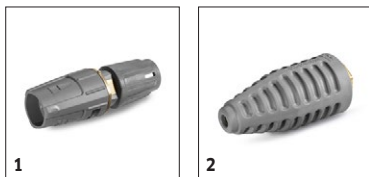

		Cikkszám	Max. üzemi nyomás	Fúvókaméret				Leírás	
Háromállású fúvókák									
3-állású fúvóka	1	4.117-040.0	300 bar	60				Kézzel átkapcsolható 3-állású fúvóka. Kényelmes sugárátállítás. Injektoros készülékeknek az alacsony nyomású lapos sugár a tisztítószer-felszívást és -felhordást szolgálja. M 18x1,5 csatl.	■
Szennymarófej - nagy									
Szennymaró	2	4.114-036.0	300 bar	55				Fúvóka + kerámia csapágygyűrű. Nagyobb tisztítási teljesítmény a forgó pontsugárnak köszönhetően.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 7/10 CXF 1.151-906.0

KÄRCHER



1-3

		Cikkszám	Fúvókaméret					Leírás	
Magasnyomású fúvóka 0°-os szórási szöggel									
Power fúvóka	1	2.113-036.0	60					Teljes sugár a különösen makacs szennyeződések eltávolításához.	<input type="checkbox"/>
Power fúvóka 15°-os szórási szöggel									
Power fúvóka	2	2.113-048.0	60					Lapos sugarú fúvóka makacs szennyeződésekhez.	<input type="checkbox"/>
Power fúvóka 25°-os szórási szöggel									
Power fúvóka	3	2.113-026.0	60					Lapos sugarú fúvóka nagy felületek tisztítására és a makacs szennyeződések eltávolítására.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 7/10 CXF 1.151-906.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Max. üzemi nyomás	Fúvókaméret	Átmérő			Leírás	
Csőtisztító tömlő, NW6									
Csőtisztító tömlő, 10 m,	1	6.110-046.0	250 bar					10 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 20 m	2	6.110-008.0	250 bar					20 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 30 m	3	6.110-047.0	250 bar					30 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 10 m	4	6.110-048.0	140 bar					10 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 140 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, névl.m 6, 20 m	5	6.110-049.0	140 bar					Különösen rugalmas magasnyomású tömlő a csőhálózat belső tisztítására (a fúvóka menetsatlakozási mérete: R 1/8) Max: 140 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, névl.m 6, 30 m	6	6.110-050.0	140 bar						<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka									
Csőtisztító fúvóka 060	7	4.765-002.0		60	21 mm			Az előre irányuló forgó pontsugár feloldja a legmakacsabb szennyeződések. A három, hátrafelé irányuló sugár gondoskodik a megfelelő előremenetelről, valamint a kényelmes kezeléssről.	<input type="checkbox"/>
	8	4.765-005.0		60	30 mm				<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 065	9	5.763-019.0		65	16 mm			Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. 3x30°-ban hátrafelé irányuló, Ø 16 mm	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 070	10	5.763-021.0		70	30 mm				<input type="checkbox"/>
Forgó csőtisztító fúvóka 065	11	6.415-440.0		65	16 mm			Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. R 1/8" csatlakozóval. 4 db forgósugár.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 7/10 CXF

1.151-906.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Átfolyási sebesség	Fúvókaméret	Átmérő	Leírás	
Keményfelület-tisztító FRV 30							
ABS gumijalak	1	2.642-910.0				Beltéri sima felületekhez. A gumijalak növeli az FRV 30 szívóteljesítményét, és minimalizálja a visszamaradó vizet. Így a padló néhány perc múlva újra járható.	<input type="checkbox"/>
Hosszabbítótömlő 5m	2	4.440-939.0				5m hosszabbítótömlő FRV 30-hoz. Csatlakozóidommal	<input type="checkbox"/>
Tömlőrögzőtő beépítőkészlet	3	2.642-528.0				Szívócsésze az elszívótömlő sima felületekre való erősítéséhez.	<input type="checkbox"/>
Szennyeződédfogó beépítőkészlet	4	2.642-532.0				Vödör horganyzott acélból a durva szennyeződések felfogásához és az elszívótömlő rögzítéséhez kültérben.	<input type="checkbox"/>
FRV 30 felülettisztító	5	2.111-010.0				A szennyezett víz automatikus elszívásával az FRV 30 még hatékonyabban tisztít bel- és kültérben. 5 m-es elszívótömlővel, nyomot nem hagyó vezetőgörgőkkel, 2-szeres kerámia-csapágyazással.	<input type="checkbox"/>
Keményfelület-tisztító FR 30							
FR 30 felülettisztító	6	2.111-011.0			300 mm	Akár 10-szer jobb felületi teljesítmény a hagyományos magasnyomású sugárhoz képest. Műanyagburkolattal, 2-szeres kerámia-csapágyazással, rugalmas csatlakozókkal, beépített parkolóállással.	<input type="checkbox"/>
Felülettisztító FR 30 Me							
FR 30 Me felülettisztító, 300 mm-es átmérővel	7	2.111-013.0			300 mm	A forgó fúvókás tisztítófej 10-szer nagyobb felületi teljesítmény érhető el, mint a hagyományos módszerekkel. Rozsdamentes acélból, kerámia csapágyazással, beépített szívócsatlakozóval.	<input type="checkbox"/>
Keményfelület-tisztító FR 50							
FR 50 Me felülettisztító	8	2.111-023.0			500 mm	500 mm-es munkaszélességű FR 50 nagy felületekhez. Nemesacél ház, 2-szeres kerámia-csapágyazás, tolófogantyú, vezetőgörgők, és beépített tisztítószert-adagolás alacsony nyomáson.	<input type="checkbox"/>
Gépspecifikus fúvókakészlet FR-hez							
Fúvókakészlet felülettisztítóhoz (gépspecifikus) 650 - 850 l/h	9	2.639-187.0	650 - 850 Vízszállítás (l/h)			Készülék-specifikus fúvókakészlet power fúvókával és me-nettel. A Kärcher felülettisztító optimális teljesítménye (650 - 850 l = h)	<input type="checkbox"/>
Készülék-specifikus fej készlet FRV-hez							
Fúvókakészlet FRV-felülettisztítóhoz 050	10	2.642-433.0		50		Készülék-specifikus fúvókakészlet	<input type="checkbox"/>
Felülettisztító FRV 30 Me							
Hosszabbítótömlő FRV 30 Me és 50 Me felülettisztítóhoz	11	4.441-040.0				5 m hosszabbítótömlő FRV 30 Me felülettisztítóhoz. Összekötőidommal.	<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me felülettisztító	12	2.111-012.0				A szennyezett víz automatikus elszívásának köszönhetően az FRV 30 Me nemesacél felülettisztító a bel- és kültéri felülettisztítást még hatékonyabbá teszi. Forróvizet tisztítás 85 °C-ig.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 7/10 CXF

1.151-906.0

KÄRCHER




		Cikkszám	Átfolyási sebesség					Leírás	
Integrált tartályos habosító szórószár									
Habosító szórószár Basic 2	1	4.112-054.0	700 - 800 Vízszállítás (l/h)					Újan fejlesztett, nagyon masszív Basic 2 tartályos habosító szórószár kimondottan a 700-800 l/óra vízszállítású magasnyomású mosókhöz. Nagyon jó habminőség feleannyi tisztítószerrel.	<input type="checkbox"/>
Palacktisztító szer 1L	2	5.071-414.0							<input type="checkbox"/>
Habosító szórószár Advanced 025	3	2.112-017.0						Rövid habosító szórószár a száron elhelyezett 1 literes tisztítószer tartállyal. Kompakt formatervezés, EASY!Lock csatlakozás, fokozatmentes tisztítószer-adagolás, állítható szórási szög.	<input type="checkbox"/>
Habosító tartály 1l Advanced	4	6.414-050.0						1 l tisztítószer-tartály a tisztítószer gyors cseréjéhez Advanced habosító szórószárhoz. (2.112-017.0 és 2.112-018.0)	<input type="checkbox"/>
Inno Foam habosító készlet									
Inno Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval	5	2.640-151.0						Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Dupla szórószár habfúvókával. Tisztítószer-adagoló szeleppel.	<input type="checkbox"/>
Inno Foam habosító készlet HD 7/10 CXF	6	2.112-009.0						Magasnyomású habosító rendszer tisztításhoz, fertőtlenítéshez HD 7/10 CXF géppel. Dupla szórószár habosító fúvókával, magasnyomású sugárra való átkapcsolás, magasnyomású tisztítószer-injektor.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam készlet									
Easy Foam habosító készlet HD 7/10 CXF	7	2.112-012.0						Magasnyomású habosítórendszer tisztításhoz, fertőtlenítéshez HD 7/10 CXF géppel. Dupla szórószár habosító fúvókával, magasnyomású sugárra való átkapcsolás, magasnyomású tisztítószer-injektor.	<input type="checkbox"/>
Fúvókakészlet Inno/Easy készlethez									
Fúvókakészlet 060, Inno/Easy készlethez 600 - 700 l/h	8	2.640-687.0	600 - 700 Vízszállítás (l/h)					A különféle teljesítményű készülékekhez igazodva a gazdaságos felhasználás érdekében.	<input type="checkbox"/>
Habosítófúvóka beépítő készlet									
Habosító fúvóka beépítő készlet	9	2.637-926.0						Habosítószert felhordásához élelmiszeripari és szaniter területeken, illetve hosszú hatótávot igénylő esetekben. A magasnyomású fúvóka helyett kell a szórószárra csatlakoztatni.	<input type="checkbox"/>
	10	2.112-013.0							<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 7/10 CXF 1.151-906.0

KÄRCHER

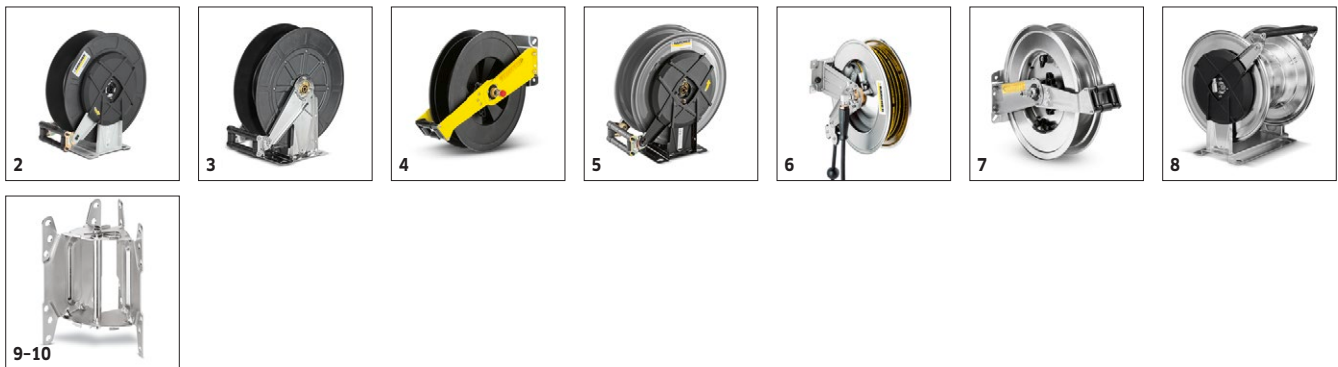


		Cikkszám	Hossz					Leírás	
Falra szerelhető automatikus, öntekercselő tömlődob									
Wall-mounted hose reel	1	2.639-257.0	15 m						<input type="checkbox"/>
Automatikus tömlődob porszórt acél/ műanyag	2	6.392-074.0	20 m					Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol porszórt acélból, a dob műanyagból készült.	<input type="checkbox"/>
Automatikus tömlődob rozsdamentes acél/ műanyag	3	6.392-083.0	20 m					Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol rozsdamentes acélból, a dob műanyagból készült.	<input type="checkbox"/>
Tömlődob magasnyomású tömlő nélkül	4	6.392-106.0	20 m					Automatikus tömlőfelcsévével (magasnyomású tömlő nélkül) Kärcher tömlőcsatlakozó-rendszerrel	<input type="checkbox"/>
Tömlődob automata, bazaltszürke festett	5	6.392-105.0	20 m					Az önműködően felcsévélődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-011.0 vagy 6.110-028.0 tömlővel.	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes	6	6.392-076.0	20 m					Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob, rozsdamentes	7	6.392-122.0	20 m					Kiváló minőségű automata tömlődob nemesacélból. Élelmiszeripari felhasználásra. Korrozóálló, vízhatlan burkolatú rugós hajtómű. Magasnyomású tömlő csatlakoztatása mentes csavarral.	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob, rozsdamentes, 40 m	8	6.392-442.0	40 m					Az önműködően felcsévélődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-076.0 tömlővel.	<input type="checkbox"/>
Lengő falitartó beépítőkészlet, porszórt	9	2.639-931.0						Béépítőkészlet a tömlődob falra szereléséhez. 2.639-919.0 -hez	<input type="checkbox"/>
Lengő falitartó beépítőkészlet, rozsdamentes	10	2.641-867.0						Lengő fali tartó nemesacélból (2.641-866-hoz). Maximális rugalmasságot és kényelmet biztosít a magasnyomású tömlő kezelésekor.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 7/10 CXF 1.151-906.0

KÄRCHER

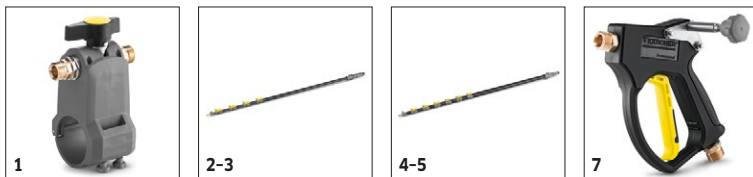

		Cikkszám	Átfolyási sebesség	Bemeneti hőmérséklet	Hossz	Hossz		Leírás	
Teleszkopstangen									
Gömbcsap	1	4.580-097.0		max. 40 Hőmérséklet (°C)				A TL gömbcsapot tartalmazó alacsony nyomású adapter a teleszkópos szórószárakon történő szerszám nélkül megvalósítható felszereléshez alkalmas. Ideális forgó magasnyomású kefékkel való használatra.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószár üvegszálból 7 m	2	4.762-609.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)				A robusztus és könnyű üvegszálból készült, teleszkópos TL 7 F szórószár akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható. Praktikus gyorskioldókkal az egyszerű visszahúzáshoz és meghosszabbításához.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószár hibrid 7 m	3	4.762-610.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)				A többfunkciós hibrid teleszkópos TL 7 H szórószár merev és könnyű szén-üvegszál keverékből készült. Teleszkóposan hosszabbítható a gyorskioldóknak köszönhetően. Akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószár hibrid 10 m	4	4.762-611.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)				Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható: a hibrid teleszkópos TL 10 H szórószár. Szén-üvegszál keverékből készült, és többfunkciós használatra is alkalmas. Egyszerű visszahúzás és meghosszabbítás a gyorskioldóknak köszönhetően.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószár szénszálból 10 m	5	4.762-612.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)				Szénszálas teleszkópos TL 10 C szórószár. Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható, és praktikus gyorskioldókkal van felszerelve. Többfunkciós használatra alkalmas a homlokzatok, ablakok vagy napelemek tisztításakor.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószár szénszálból 14 m	6	4.762-613.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)				Maximális merevség minimális súly: a TL 14 C teleszkópos szórószár szénszálból készült. Óriási, 14 m-es hosszúságúra nyújtható, multifunkcionális és könnyen használható a gyorskioldóknak köszönhetően.	<input type="checkbox"/>
Pisztoly	7	4.775-154.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)				A TL magasnyomású adapter, amely egy rugalmas magasnyomású pisztoly, teleszkópos szórószáron, magas nyomáson történő tisztításhoz alkalmas. Ergonomikus, könnyen felszerelhető, jobb- és balkezes felhasználók számára egyaránt ideális.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 7/10 CXF 1.151-906.0

KÄRCHER




		Cikkszám	Fúvókaméret					Leírás	
Homokszóró készlet (fúvóka nélkül)									
Homokszórás mennyiség-szabályozással (fúvóka nélkül)	1	4.115-000.0						Mennyiség-szabályzóval. A szóróanyagot a magasnyomáshoz adagolja. Fényezés, rozstda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni.	<input type="checkbox"/>
Homokszórás mennyiség-szabályozás nélkül (fúvóka nélkül)	2	4.115-006.0						A szóróanyagot a magasnyomású sugárhoz keveri. Fényezés, rozstda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni. Mennyiség-szabályozás nélkül.	<input type="checkbox"/>
Fúvókakészlet									
Fúvókacsomag homokszóráshoz 0060	3	2.112-025.0	60					Homokszóró fúvókából és fúvókabetétből álló készlet - csak a 4.115-000.0 4.115-006.0 cikkszámú homokszóró berendezésekhez.	<input type="checkbox"/>
Borkarbid fúvóka									
Borkarbid fúvóka, 1000 l/h vízszállítási	4	6.415-084.0	6 mm					Kiegészítésként a fúvókacsomaghoz. Különösen kis kopású fúvóka, tartós használatra.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 7/10 CXF

1.151-906.0

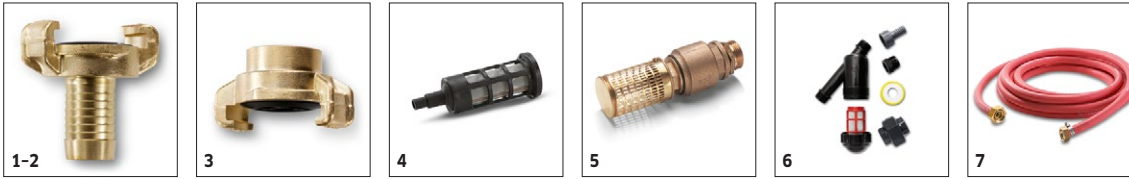KÄRCHER


								Cikkszám				Leírás	
Geka-csatlakozó													
								1	6.388-461.0			tömlővéggel	<input type="checkbox"/>
								2	6.388-455.0			tömlővéggel	<input type="checkbox"/>
								3	6.388-473.0			belsőmenettel	<input type="checkbox"/>
Szivósűrő													
								4	6.414-956.0			Tavakból, tározótartályokból és hasonlók-ból való fel-szíváshoz, poliamid szűrőhá-z, rozsdamentes acél szűrő.	<input type="checkbox"/>
								5	4.730-012.0			Sárgaréz szivósűrő tavak, tartályok, stb. szivattyúzásá-hoz. Vissza-	<input type="checkbox"/>
Finom vízsűrő													
								6	4.730-102.0			A gép beme-neti csatla-kozásá-hoz kell felsze-relni, 80 øm	<input type="checkbox"/>
Vízvezető tömlő													
								7	4.440-038.0			Névle-ges átmérő 3 R1"/R 3/4", 30°C-ig	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 7/10 CXF 1.151-906.0



		Cikkszám				Leírás
Visszafolyásgátló						
Visszafolyásgátló	8	2.641-374.0				<p>Annak érdekében, hogy a vízvezetékben lévő alacsony nyomás miatt ne kerüljön tisztítószert az ivóvízhálózatba. Ellenáll a forró víznek 80 °C-ig. Szivárgás elleni biztosíték.</p>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 7/10 CXF

1.151-906.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Átfolyási sebesség					Leírás	
Felrögzíthető mosókefe									
Felszerelhető mosókefe	1	4.762-497.0						Rögzítés közvetlenül a gép 2-/3-állású fúvókáin. Az új 2-/3-állású fúvókáihoz.	<input type="checkbox"/>
Felpattintható mosókefe, M18 x 1,5	2	4.113-001.0						Univerzális felület tisztításra. Egy csipetével kell a szórószárra közvetlenül felrögzíteni. Csatlakozás M 18 x1,5	<input type="checkbox"/>
Forgó mosókefe									
Forgó mosókefe < 800 l/h, nylon sörték	3	4.113-004.0	500 - 800 Vízszállítás (l/h)					A forgó mosókefe kíméletesen távolítja el a finomport és a szürke réteget bármilyen felületről. Hőmérsékletálló 60 °C-ig. (EASY!Lock, cserélhető kefebetét).	<input type="checkbox"/>
Forgó mosókefe < 800 l/h, természetes sörték	4	4.113-003.0	500 - 800 Vízszállítás (l/h)					Vízsgár hajtja. Finompor és szürke réteg bármilyen felületről történő kíméletes eltávolításához. Hőmérsékletálló 60 °C-ig, EASY!Lock (cserélhető kefebetét).	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső