



HD 7/16-4 MXA Plus

Kiváló teljesítményadatok (óránkénti vízmennyiség 700 l 160 bar üzemi nyomáson) és egy kényelmes tömlődob jellemzik a HD 7/16-4 MX-et. Mindennapi ipari használatra.



1 Önműködő rugós tömlődob

- Maximális kényelem a magasnyomású tömlő használatakor.
- Rövid beállítási időt tesz lehetővé a gyors fel- és letekerésnek köszönhetően.

2 Kiegészítő állvány

- Növeli a gép helyének területét.
- Növeli a dőlésstabilitást állóhelyzetben történő használat esetén.

3 Kiváló minőségű készülék

- Az automata nyomáscsökkentő védi az alkatrészeket és meghosszabbítja élettartamukat.
- Erős, 4 pólusú, lassú üzemű elektromos motor.

4 Intelligens tartozéktároló

- Tartó a habosító szórószár rögzítéséhez.
- Az EASY!Lock TR20 lehetővé teszi, hogy a power fejet vagy a felület-tisztítót közvetlenül a berendezésen tároljuk.



HD 7/16-4 MXA Plus

- Önműködő rugós tömlődob
- Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár
- Automata nyomáscsökkentő és akár 20 százalékkal nagyobb energiahatékonyság

Műszaki adatok

| | | |
|---|----------------------------|-------------------|
| Cikkszám | 1.524-959.0 | |
| EAN kód | 4054278613963 | |
| Tápfeszültség | Fázis (Ph) / V / Hz | 3 / 400 / 50 |
| Átfolyási sebesség | Vízszállítás (l/h) | 350 - 700 |
| Munkanyomás | bar / MPa | 30 - 160 / 3 - 16 |
| Max. nyomás | bar / MPa | 240 / 24 |
| Max. bemeneti hőmérséklet | Hőmérséklet (°C) | 60 |
| Csatlakozási teljesítmény | kW | 4,2 |
| Súly (kiegészítőkkal) | kg | 45,1 |
| Méreték (hosszúság x szélesség x magasság) | mm | 400 x 455 x 966 |
| | | 1 |
| Mobilitás | Magas | |

Felszereltség

| | | |
|--|------------|-----------|
| Kézi szórópisztoly | EASY!Force | |
| Magasnyomású tömlő | m | 15 / Flex |
| Szórószár | mm | 840 |
| Power fúvóka | ■ | |
| Szennymaró | ■ | |
| Beépített magasnyomású tömlődob | ■ | |
| ANTI!Twist | ■ | |
| Nyomáslekapcsolás | ■ | |
| Szervókontroll | ■ | |
| ■ Alaptartozék | | |

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

KÄRCHER



| | | Cikkszám | Belső átmérő | Max. üzemi nyomás | Hossz | | Leírás | |
|--|----|-------------|--------------|-------------------|-------|--|--|---|
| Standard kivitel kétoldali menetes csatlakozókkal | | | | | | | | |
| Magasnyomású tömlő, 10 m | 1 | 6.110-031.0 | 8 | 315 bar | 10 m | | Szabadalmaztatott AVS-csatlakozással (elcsavarodás elleni védelemmel) (forgó csapágyazott) és kézi csavarozással, menet M 22 x 1,5 megtörés elleni védelemmel. NW 8/155°C/315 bar | ▲ |
| Magasnyomású tömlő, 15 m | 2 | 6.110-030.0 | 8 | 315 bar | 15 m | | | ▲ |
| Magasnyomású tömlő, 20 m | 3 | 6.110-032.0 | 8 | 315 bar | 20 m | | | ▲ |
| Magasnyomású tömlő, 30 m | 4 | 6.110-014.0 | 8 | 315 bar | 30 m | | Komfortos hossz (30 m) és innovatív EASY!Lock kézi csavarzat: magasnyomású tömlő (DN 8) ANTI!Twist csavarodás elleni védelem, nyomás max. 315 bar. | ▲ |
| Magasnyomású tömlő, 15 m | 5 | 6.110-042.0 | 10 | 220 bar | 15 m | | Mindkét oldalán csavaros, M 22 x 1,5 megtörés elleni védelemmel, névleges átmérő 10/155°C/220 bar | ▲ |
| Magasnyomású tömlő, 20 m | 6 | 6.110-043.0 | 10 | 220 bar | 20 m | | A 20 m hossz és mindkét oldalán komfortos EASY!Lock kézi csavarzat a fő jellemzője ennek a 20 méteres (DN 10) magasnyomású tömlőnek. | ▲ |
| Magasnyomású tömlő, 25 m | 7 | 6.110-044.0 | 10 | 220 bar | 25 m | | Kétoldali csavarzattal, M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel. Névleges átmérő: 10/155°C/220 bar | ▲ |
| Magasnyomású tömlő, 40 m | 8 | 6.110-045.0 | 10 | 220 bar | 40 m | | A 40 m hossz és mindkét oldalán komfortos EASY!Lock kézi csavarzat a fő jellemzője ennek a 40 méteres (DN 10) magasnyomású tömlőnek. Munkanyomás max. 220 bar. | ▲ |
| Magasnyomású tömlő, 15 m | 9 | 6.110-059.0 | 12 | 210 bar | 15 m | | Magasnyomású tömlő 1.800 l/óra feletti vízmennyiségekhez. Kétoldali csavarzattal. 2x M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel. | ▲ |
| Magasnyomású tömlő DN 12 / 25Mpa / 40 m | 10 | 6.110-060.0 | 12 | 210 bar | 40 m | | | ▲ |
| Magasnyomású tömlő, 10 m | 11 | 6.110-041.0 | 10 | 220 bar | 10 m | | Lenyűgöző értékek és alapfelszerelés: egy nagynyomású tömlő (ID 10), 25 m hosszú, akár 220 bar nyomásig használható. | ▲ |
| | 12 | 6.110-034.0 | 6 | 250 bar | 10 m | | Magasnyomású tömlő szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással (forgathatóan tárolt) és kézi csavarzattal. M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel. Névleges átmérő: 6/155°C/250 bar | □ |
| | 13 | 6.110-035.0 | 6 | 250 bar | 10 m | | Szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással (forgathatóan tárolt) és kézi csavarzattal. M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel. Névleges átmérő: 6/155°C/250 bar | □ |
| | 14 | 6.110-056.0 | 6 | 300 bar | 10 m | | Szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással (forgathatóan tárolt) és kézi csavarzattal. M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel. Névleges átmérő: 6/155°C/300 bar | □ |
| Magasnyomású tömlő, 15 m | 15 | 6.110-033.0 | 8 | 315 bar | 15 m | | Szabadalmaztatott AVS-csatlakozással (elcsavarodás elleni védelemmel) (forgó csapágyazott) és kézi csavarozással, menet M 22 x 1,5 megtörés elleni védelemmel. NW 8/155°C/315 bar | □ |
| Longlife 400 tömlő kétoldali menetes csatlakozással | | | | | | | | |
| Magasnyomású tömlő, hosszú élettartamú, 10 m | 16 | 6.110-038.0 | 8 | 400 bar | 10 m | | Hosszú élettartamú, 10 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 8) 2-szeres fém betéttel és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzattal és ANTI!Twist csavarodásmentes anyagból. Max. nyomás 400 bar. | ▲ |
| Magasnyomású tömlő, hosszú élettartamú, 30 | 17 | 6.110-023.0 | 8 | 400 bar | 30 m | | Masszív magasnyomású tömlő 2-szeres fémbetéttel, ANTI!Twist csavarodásmentes kialakítás és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzat. Névleges átmérő DN 8, 30m hossz, max. 400 bar nyomás. | ▲ |
| Magasnyomású tömlő, Longlife hosszú élettartamú, 20m | 18 | 6.110-027.0 | 8 | 400 bar | 20 m | | Masszív magasnyomású tömlő 2-szeres fémbetéttel, ANTI!Twist csavarodásmentes kialakítás és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzat. Névleges átmérő DN 8, 20 m hossz, max. 400 bar nyomás. | ▲ |
| Magasnyomású tömlő, hosszú élettartamú, 15 m | 19 | 6.110-029.0 | 8 | 400 bar | 15 m | | A 2-szeres fémbetét gondoskodik a tömlő különösen hosszú élettartamáról. Max. 400 bar nyomásig. | ▲ |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

KÄRCHER

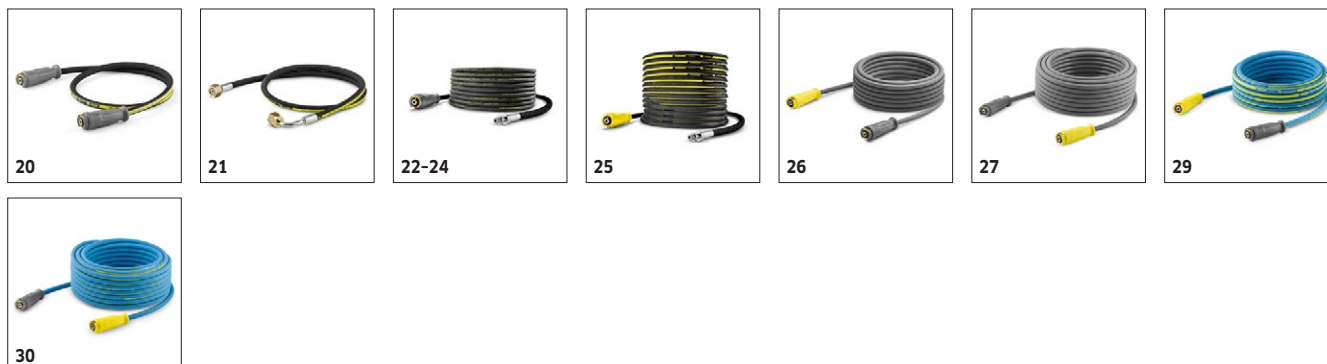

| | | Cikkszám | Belső átmérő | Max. üzemi nyomás | Hossz | | | | Leírás | |
|---|----|-----------------|---------------------|--------------------------|--------------|--|--|--|--|--------------------------|
| Magasnyomású tömlő, 1,5 m | 20 | 6.110-024.0 | 8 | 400 bar | 1,5 m | | | | 1,5 m rövid magasnyomású tömlő, (DN 8) Mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzattal a masszív és gyors csatlakozáshoz. Hosszú élettartam, és max. 400 bar nyomáshoz. | <input type="checkbox"/> |
| Magasnyomású tömlő, hosszú élettartamú 1,5 m | 21 | 6.110-069.0 | 8 | 400 bar | 1,5 m | | | | Magasnyomású tömlő 400 bar nyomásig (DN 8), 2-szeres fém betéttel és 30 hosszal. Csatlakozás: M 22 x 1,5 kényelmes és gyors EASY!Lock kézi csavarzattal. | <input type="checkbox"/> |
| Standard | | | | | | | | | | |
| Magasnyomású tömlő DN6, 15 m, tömlődobhoz | 22 | 6.110-037.0 | 6 | 250 bar | 15 m | | | | Szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással (forgathatóan tárolt) és dugós csatlakozóval a tömlődobhoz. | <input type="checkbox"/> |
| | 23 | 6.110-036.0 | 6 | 250 bar | 15 m | | | | Szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással (forgathatóan tárolt) és és dugós csatlakozóval a tömlődobhoz. | <input type="checkbox"/> |
| Magasnyomású tömlő, 15 m | 24 | 6.110-026.0 | 6 | 300 bar | 15 m | | | | Szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással és kézi EASY!Lock csavarzattal. 300 bar nyomásig. 15 m magasnyomású tömlő (DN 6) | <input type="checkbox"/> |
| Longlife 400 tömlő | | | | | | | | | | |
| Magasnyomású tömlő, 20m | 25 | 6.110-028.0 | 8 | 400 bar | 20 m | | | | Longlife 400 szabadalmaztatott AVS-csatlakozással (elcsavarodás elleni védelemmel) (forgó csapágyazott) NW 8/155°C/400 bar | <input type="checkbox"/> |
| Élelmiszeripari tömlők kétoldali menetes csatlakozással | | | | | | | | | | |
| Magasnyomású tömlő, 10m, élelmiszeripari | 26 | 6.110-051.0 | 8 | 250 bar | 10 m | | | | 10 m magasnyomású tömlő (DN 8) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomat nem hagyó külső borítás élelmiszeripari történő használatra. | <input type="checkbox"/> |
| Magasnyomású tömlő, 20m, élelmiszeripari | 27 | 6.110-052.0 | 8 | 250 bar | 20 m | | | | 20 m magasnyomású tömlő (DN 8) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomat nem hagyó külső borítás élelmiszeripari történő használatra. | <input type="checkbox"/> |
| Longlife tömlő élelmiszeri kivitelben | | | | | | | | | | |
| Magasnyomású tömlő, 20m | 28 | 6.110-075.0 | 8 | 400 bar | 20 m | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Longlife tömlő élelmiszeri kivitelben, mindkét végén csavaros csatlakozással | | | | | | | | | | |
| Magasnyomású tömlő, Longlife hosszú élettartamú, 10m | 29 | 6.110-053.0 | 8 | 400 bar | 10 m | | | | Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Forgó csuklóval, 2 x M 22 x 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| Magasnyomású tömlő, élelmiszeripari, 15 m | 30 | 6.110-054.0 | 8 | 400 bar | 20 m | | | | Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással. | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

KÄRCHER




| | | Cikkszám | Átfolyási sebesség | | | | | Leírás | |
|---|---|-------------|----------------------------------|--|--|--|--|---|---|
| Magasnyomású pisztolyok | | | | | | | | | |
| EASY!Force Advanced pisztoly | 1 | 4.118-005.0 | | | | | | Könnyed és gazdaságos: az EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású sugár visszarugó erejét használja, hogy nullára csökkentse a kezelő által kifejtendő tartóerőt. | ■ |
| Átalakító készlet 1 - magasnyomású tömlőhöz | 2 | 4.111-050.0 | | | | | | Kärcher magasnyomású mosók utólagos felszereléséhez meglévő magasnyomású tömlővel: EASY!Force illesztőkészlet 1 EASY!Force magasnyomású pisztollyal, szórószárral és minden illesztődarabbal egészen a fúvókáig. | □ |
| Átalakító készlet 2 - géphez | 3 | 4.111-051.0 | | | | | | Meglévő Kärcher magasnyomású mosókhoz való utólagos felszereléshez kifejlesztve: EASY!Force illesztőkészlet 2 EASY!Force magasnyomású pisztollyal, szórószárral, magasnyomású tömlővel és a szükséges adapterekkel. | □ |
| Átalakító készlet 3 - csak EASY!Force pisztolyhoz | 4 | 4.111-052.0 | | | | | | Kompatibilis a meglévő magasnyomású tömlővel és szórószárral: EASY!Force illesztőkészlet 3, benne EASY!Force kioldós pisztollyal és minden szükséges adapterrel magasnyomású mosója feljavításához. | □ |
| Easy Press pisztoly | | | | | | | | | |
| Servo Control szabályzó, Easy!Lock | 5 | 4.118-008.0 | 750 - 1100 Vízszállítás (l/h) | | | | | A vízmennyiség és a nyomásszabályozás közvetlenül a kézipisztolyon állítható. | ■ |
| Gyorscsatlakozó | | | | | | | | | |
| Gyorscsatlakozó | 6 | 2.115-000.0 | | | | | | Szórószárak/tartozékok gyors cseréjéhez. A Kärcher szóróberendezéseikhez megfelelő kialakítással. Illik a pisztoly/szórószár kapcsolódási pontjához. EASY!Lock belső menettel. | □ |
| Dugós csatlakozó | 7 | 2.115-001.0 | | | | | | Keményített rozsdamentes acél dugós csatlakozó gyorscsatlakozóhoz (2.115-000). EASY!Lock külső menettel. | □ |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

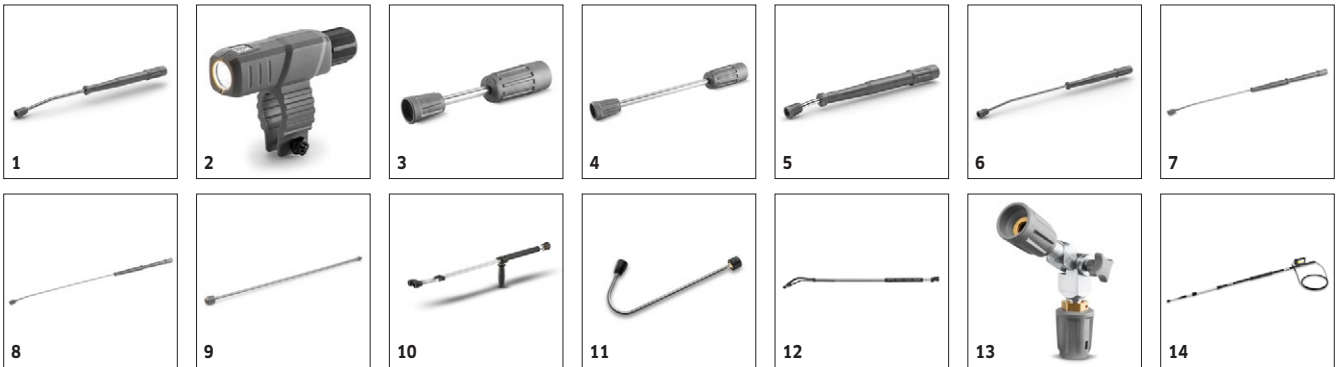

| | | Cikkszám | Max. üzemi nyomás | Hossz | | Leírás | |
|---|----|-------------|-------------------|---------|--|--|---|
| Forgatható szórószár | | | | | | | |
| Szórószár, 840 mm, forgatható | 1 | 4.112-006.0 | 300 bar | 840 mm | | Szórószár, 840 mm, forgatható, ergonomikus | ■ |
| LED fűvókavilágítás | 2 | 2.680-002.0 | | 125 mm | | Világos és könnyű LED munkafény az EASY!Force magasnyomású pisztoly szórószárán történő közvetlen csatlakoztatásra. Jobb látási viszonyok akár 5 munkaórára. | □ |
| Szórószár, 250 mm, forgatható | 3 | 4.112-027.0 | 300 bar | 250 mm | | Szórószár, 250 mm, forgatható, ergonomikus | □ |
| Szórószár, csomagolt, 550 mm, nem forgatható | 4 | 4.112-024.0 | 300 bar | 400 mm | | Szórószár, 400 mm, forgatható, ergonomikus | □ |
| Szórószár, csomagolt, 600 mm, forgatható | 5 | 4.112-007.0 | 300 bar | 600 mm | | Szórószár, 600 mm, forgatható, ergonomikus | □ |
| Szórószár, csomagolt, 1050 mm, forgatható | 6 | 4.112-000.0 | 300 bar | 1050 mm | | Szórószár, 1050 mm, forgatható, ergonomikus | □ |
| Szórószár, csomagolt, 1550 mm, forgatható | 7 | 4.112-018.0 | 300 bar | 1550 mm | | Szórószár, 1550 mm, forgatható, ergonomikus | □ |
| Szórószár, 2050 mm, forgatható | 8 | 4.112-021.0 | 300 bar | 2050 mm | | Szórószár, 2050 mm, forgatható, ergonomikus | □ |
| Szórószár-hosszabbítás, EASY!Lock 1000mm | 9 | 4.112-048.0 | 300 bar | 1000 mm | | Szórószár-hosszabbítás EASY!Lock csatlakozással. Hossz: 1000mm | □ |
| Dupla szórószár | | | | | | | |
| Dupla szórószár 960 mm | 10 | 2.112-016.0 | 310 bar | 960 mm | | Az üzemi nyomás fokozatmentes szabályozása közvetlenül a markolaton teljes vízmennyiség mellett. Különösen mezőgazdasági területen való használatra (pl. istállótakarítás). | □ |
| WC-tisztító szórószár | | | | | | | |
| WC és esőcsatorna szórószár | 11 | 4.112-029.0 | | | | Fűvókabetéttel. Speciális formájú, a WC-k higiénikus tisztítására. Rozsdamentes acélból. | □ |
| Flexibilis szórószár | | | | | | | |
| Hajlékony szórószár 1050 mm | 12 | 4.112-035.0 | 210 bar | 1050 mm | | A szórószár elhajlása 20° - 140° között fokozatmentesen beállítható. Különösen alkalmas nehezen elérhető helyek pl.: tetőereszek, autók teteje, padlók vagy kerékdobok tisztítására. | □ |
| Magasnyomású csukló | 13 | 4.112-057.0 | 300 bar | | | A nehezen elérhető helyekhez: Magasnyomású csukló fokozatmentes szögbeállítással 120° -ig. Egyszerűen csatlakoztassa közvetlenül a magasnyomású mosó szórószárához. | □ |
| Teleszkópos szórószár | | | | | | | |
| Teleszkóp-szórószár | 14 | 4.112-037.0 | 225 bar | 5400 mm | | Fokozatmentes 1,8-5,4 m között. Nehezen elérhető helyekhez (pl. mennyezetek, homlokzatok). Beépített magasnyomású pisztoly, EASY!Lock csatlakozás, forgó csatlakozó. M 18 x 1,5 fűvókához. | □ |
| Tartóöv a teleszkópos szórószárhoz | 15 | 6.373-987.0 | | | | Kényelmes tartóöv a tehermentesítéshez a teleszkópos szórószárral végzett munkánál (6.394-690). A terhelés így optimálisan eloszlik a testen és lehetővé válik a hosszabb idejű munkavégzés. | □ |
| Ereszcsatorna tisztító | | | | | | | |
| Csatornatisztító szórószár | 16 | 2.112-015.0 | | 960 mm | | A szórószár az ereszcsatorna-rendszer tisztítására szolgál. A szórószár formájával és a speciális fűvókával a tisztítás a védőrács levétele nélkül kivitelezhető. | □ |
| Alvázmósó szórószár | | | | | | | |
| Alvászórószár | 17 | 4.112-032.0 | | 700 mm | | Mozgatható, a gépjármű alvázának és sárvédőjének hatékony és kényelmes mosására. Nemeacél, fűvóka nélkül. | □ |
| Kiegészítő fogantyú | | | | | | | |
| Kiegészítő markolat szórószárakhoz, EASY!Lock | 18 | 4.321-380.0 | | | | A kiegészítő markolat egyszerűen csatlakoztatható új EASY!Lock generációs szórószárainkhoz, és lehetőséget biztosít a testtartás adott feladathoz való optimális hozzáigazítására. | □ |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0



19

| | | Cikkszám | Max. üzemi nyomás | Hossz | | | | Leírás | |
|-------------------------------|----|-------------|-------------------|-------|--|--|--|--|--------------------------|
| PowerControl szórószár | | | | | | | | | |
| Szórószár, Power Control | 19 | 4.112-046.0 | | | | | | Minden tisztítási feladathoz a megfelelő tisztítási teljesítményt biztosítja 042-es fúvókaméretű PowerControl szórószárunk. Fokozatmentes, precíz nyomásállítás közvetlenül a markolatnál. | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 7/16-4 MXA PLUS 1.524-959.0

KÄRCHER



| | | Cikkszám | Max. üzemi nyomás | Fúvókaméret | | | | | Leírás | |
|-----------------------------|---|-------------|-------------------|-------------|--|--|--|--|--|---|
| Szennymarófej - nagy | | | | | | | | | | |
| Szennymaró | 1 | 4.114-042.0 | 300 bar | 45 | | | | | Szennymaró - forgó pontsugár - 10 szerez tisztítási teljesítmény. Magas élettartam a kerámiafúvóka/ csapágygyűrű által. max. 300 bar/30 MPa, 85 °C | ■ |
| Szennymarófej | | | | | | | | | | |
| Szennymaró | 2 | 4.114-021.0 | 180 bar | 45 | | | | | Akár 50%-kal jobb tisztítási és felületi teljesítmény: az új (045-ös fúvókaméretű) Performance szennymarónál minimalizáltuk a teljesítmény-vesztéseget és maximalizáltuk a sugárminőséget. | □ |
| Háromállású fúvókák | | | | | | | | | | |
| 3-állású fúvóka | 3 | 4.117-034.0 | 300 bar | 42 | | | | | Kézzel átkapcsolható 3-állású fúvóka. Kényelmes sugárátállítás. Injektoros készülékeknél az alacsony nyomású lapos sugár a tisztítószer-felszívást és -felhordást szolgálja. M 18x1,5 csatl. | □ |
| Vario fúvóka 0°-90° | | | | | | | | | | |
| Sarok vario fúvóka | 4 | 4.113-007.0 | | 50 | | | | | Lehetővé teszi a magasnyomású vízsugarak váltását 0° -90° A szórási szög fokozatmentes. A szennyeződés mértékének megfelelően alkalmazkodhatunk. | □ |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 7/16-4 MXA PLUS 1.524-959.0

KÄRCHER



1-6

| | | Cikkszám | Fúvókaméret | | | | | Leírás | |
|---|---|-------------|-------------|--|--|--|--|--|---|
| Power fúvóka 25°-os szórási szöggel | | | | | | | | | |
| Power fúvóka | 1 | 2.113-007.0 | 42 | | | | | Lapos sugarú fúvóka nagy felületek tisztítására és a makacs szennyeződések eltávolítására. | ■ |
| Magasnyomású fúvóka 0°-os szórási szöggel | | | | | | | | | |
| Power fúvóka | 2 | 2.113-001.0 | 40 | | | | | Teljes sugarú a különösen makacs szennyeződések eltávolításához. | □ |
| | 3 | 2.113-033.0 | 45 | | | | | | □ |
| Power fúvóka 15°-os szórási szöggel | | | | | | | | | |
| Power fúvóka | 4 | 2.113-046.0 | 45 | | | | | Lapos sugarú fúvóka makacs szennyeződésekhez. | □ |
| Magasnyomású fúvóka 40°-os szórási szöggel | | | | | | | | | |
| Power fúvóka | 5 | 2.113-003.0 | 40 | | | | | Lapos sugarú fúvóka nagy- és kényes felületek tisztításához. | □ |
| | 6 | 2.113-053.0 | 45 | | | | | | □ |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

KÄRCHER



| | | Cikkszám | Max. üzemi nyomás | Fúvókaméret | Átmérő | | | Leírás | |
|-----------------------------------|----|-------------|-------------------|-------------|--------|--|--|---|--------------------------|
| Csőtisztító tömlő, NW6 | | | | | | | | | |
| Csőtisztító tömlő, 10 m, | 1 | 6.110-046.0 | 250 bar | | | | | 10 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító tömlő, 20 m | 2 | 6.110-008.0 | 250 bar | | | | | 20 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító tömlő, 30 m | 3 | 6.110-047.0 | 250 bar | | | | | 30 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító tömlő, 10 m | 4 | 6.110-048.0 | 140 bar | | | | | 10 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 140 bar | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító tömlő, névl.m 6, 20 m | 5 | 6.110-049.0 | 140 bar | | | | | Különösen rugalmas magasnyomású tömlő a csőhálózat belső tisztítására (a fúvóka menetsatlakozási mérete: R 1/8) Max: 140 bar | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító tömlő, névl.m 6, 30 m | 6 | 6.110-050.0 | 140 bar | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító fúvóka | | | | | | | | | |
| Csőtisztító fúvóka 040 | 7 | 4.765-001.0 | | 40 | 21 mm | | | Az előre irányuló forgó pontsugar feloldja a legmakacsabb szennyeződések. A három, hátrafelé irányuló sugár gondoskodik a megfelelő előremenetelről, valamint a kényelmes kezeléssről. | <input type="checkbox"/> |
| | 8 | 4.765-004.0 | | 40 | 30 mm | | | | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító fúvóka 055 | 9 | 5.763-015.0 | | 55 | 16 mm | | | Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. 3x30°-ban hátrafelé irányuló, Ø 16 mm | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító fúvóka 060 | 10 | 5.763-016.0 | | 60 | 16 mm | | | Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. R 1/8"-os csatlakozóval | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító fúvóka 050 | 11 | 5.763-017.0 | | 50 | 30 mm | | | | <input type="checkbox"/> |
| Forgó csőtisztító fúvóka 050 | 12 | 6.415-428.0 | | 50 | 16 mm | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

KÄRCHER



| | | Cikkszám | Átfolyási sebesség | Fúvókaméret | Átmérő | Leírás | |
|--|----|-------------|------------------------------|-------------|--------|--|--------------------------|
| Keményfelület-tisztító FRV 30 | | | | | | | |
| ABS gumijak | 1 | 2.642-910.0 | | | | Beltéri sima felületekhez. A gumijak növeli az FRV 30 szívóteljesítményét, és minimalizálja a visszamaradó vizet. Így a padló néhány perc múlva újra járható. | <input type="checkbox"/> |
| Hosszabbítóömlő 5m | 2 | 4.440-939.0 | | | | 5m hosszabbítóömlő FRV 30-hoz. Csatlakozóiddal | <input type="checkbox"/> |
| Tömlőrögzítő beépítőkészlet | 3 | 2.642-528.0 | | | | Szívócsésze az elszívótömlő sima felületekre való erősítéséhez. | <input type="checkbox"/> |
| Szennyeződésfogó beépítőkészlet | 4 | 2.642-532.0 | | | | Vödör horganyzott acélból a durva szennyeződések felfogásához és az elszívótömlő rögzítéséhez kültérben. | <input type="checkbox"/> |
| FRV 30 felülettisztító | 5 | 2.111-010.0 | | | | A szennyezett víz automatikus elszívásával az FRV 30 még hatékonyabban tisztít bel- és kültérben. 5 m-es elszívótömlővel, nyomot nem hagyó vezetőgörgőkkel, 2-szeres kerámia-csapágyazással. | <input type="checkbox"/> |
| Keményfelület-tisztító FR 30 | | | | | | | |
| FR 30 felülettisztító | 6 | 2.111-011.0 | | | 300 mm | Akár 10-szer jobb felületi teljesítmény a hagyományos magasnyomású sugárhoz képest. Műanyagburkolattal, 2-szeres kerámia-csapágyazással, rugalmas csatlakozókkal, beépített parkolóállással. | <input type="checkbox"/> |
| Felülettisztító FR 30 Me | | | | | | | |
| FR 30 Me felülettisztító, 300 mm-es átmérővel | 7 | 2.111-013.0 | | | 300 mm | A forgó fúvókás tisztítófejjel 10-szer nagyobb felületi teljesítmény érhető el, mint a hagyományos módszerekkel. Rozsdamentes acélból, kerámia csapágyazással, beépített szívócsatlakozóval. | <input type="checkbox"/> |
| Gépspecifikus fúvókakészlet FR-hez | | | | | | | |
| Fúvókakészlet felülettisztítóhoz (gépspecifikus) 650 - 850 l/h | 8 | 2.639-187.0 | 650 - 850 Vizszállítás (l/h) | | | Készülék-specifikus fúvókakészlet power fúvókával és me-nettel. A Kärcher felülettisztító optimális teljesítménye (650 - 850 l = h) | <input type="checkbox"/> |
| Készülék-specifikus fej készlet FRV-hez | | | | | | | |
| Fúvókakészlet FRV-felülettisztítóhoz 045 | 9 | 2.642-432.0 | | 45 | | Készülék-specifikus fúvókakészlet | <input type="checkbox"/> |
| Felülettisztító FRV 30 Me | | | | | | | |
| Hosszabbítóömlő FRV 30 Me és 50 Me felülettisztítóhoz | 10 | 4.441-040.0 | | | | 5 m hosszabbítóömlő FRV 30 Me felülettisztítóhoz. Összekötőiddal. | <input type="checkbox"/> |
| FRV 30 Me felülettisztító | 11 | 2.111-012.0 | | | | A szennyezett víz automatikus elszívásának köszönhetően az FRV 30 Me nemesacél felülettisztító a bel- és kültéri felülettisztítást még hatékonyabbá teszi. Forróvizet tisztítás 85 °C-ig. | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

KÄRCHER




| | | Cikkszám | Átfolyási sebesség | | | | | | Leírás | |
|---|---|-------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|---|--------------------------|
| Integrált tartályos habosító szórószár | | | | | | | | | | |
| Habosító szórószár Basic 2 | 1 | 4.112-054.0 | 700 - 800 Vízszállítás (l/h) | | | | | | Újan fejlesztett, nagyon masszív Basic 2 tartályos habosító szórószár kimondottan a 700-800 l/óra vízszállítású magasnyomású mosókhöz. Nagyon jó habminőség feleannyi tisztítószerrel. | <input type="checkbox"/> |
| Habosító szórószár Advanced 025 | 2 | 2.112-017.0 | | | | | | | Rövid habosító szórószár a száron elhelyezett 1 literes tisztítószer-tartállyal. Kompakt formatervezés, EASY!Lock csatlakozás, fokozatmentes tisztítószer-adagolás, állítható szórási szög. | <input type="checkbox"/> |
| Palacktisztító szer 1L | 3 | 5.071-414.0 | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Habosító tartály 1l Advanced | 4 | 6.414-050.0 | | | | | | | 1 l tisztítószer-tartály a tisztítószer gyors cseréjéhez Advanced habosító szórószárhoz. (2.112-017.0 és 2.112-018.0) | <input type="checkbox"/> |
| Habosítófúvóka beépítőkészlet | | | | | | | | | | |
| Habosító fúvóka beépítőkészlet | 5 | 2.112-013.0 | | | | | | | Habosítószer felhordásához élelmiszeripari és szaniter területeken, illetve hosszú hatótávot igénylő esetekben. A magasnyomású fúvóka helyett kell a szórószárra csatlakoztatni. | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

KÄRCHER

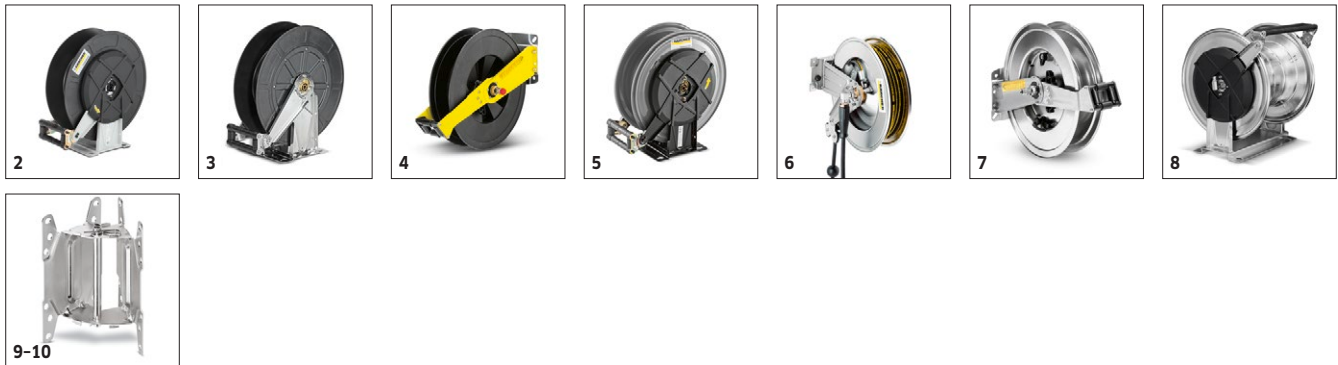

| | | Cikkszám | Hossz | | | | | | Leírás |
|--|----|-----------------|--------------|--|--|--|--|--|---|
| Falra szerelhető automatikus, öntekercselő tömlődob | | | | | | | | | |
| Wall-mounted hose reel | 1 | 2.639-257.0 | 15 m | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Automatikus tömlődob porszórt acél/ műanyag | 2 | 6.392-074.0 | 20 m | | | | | | Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol porszórt acélból, a dob műanyagból készült. <input type="checkbox"/> |
| Automatikus tömlődob rozsdamentes acél/ műanyag | 3 | 6.392-083.0 | 20 m | | | | | | Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol rozsdamentes acélból, a dob műanyagból készült. <input type="checkbox"/> |
| Tömlődob magasnyomású tömlő nélkül | 4 | 6.392-106.0 | 20 m | | | | | | Automatikus tömlőfelcsévéveléssel (magasnyomású tömlő nélkül) Kärcher tömlőcsatlakozó-rendszerrel <input type="checkbox"/> |
| Tömlődob automata, bazaltszürke festett | 5 | 6.392-105.0 | 20 m | | | | | | Az önműködően felcsévévelődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-011.0 vagy 6.110-028.0 tömlővel. <input type="checkbox"/> |
| Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes | 6 | 6.392-076.0 | 20 m | | | | | | Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes <input type="checkbox"/> |
| Automata tömlődob, rozsdamentes | 7 | 6.392-122.0 | 20 m | | | | | | Kiváló minőségű automata tömlődob nemesacélból. Élelmiszeripari felhasználásra. Korrozóálló, vízhatlan burkolatú rugós hajtómű. Magasnyomású tömlő csatlakoztatása mentes csavarral. <input type="checkbox"/> |
| Automata tömlődob, rozsdamentes, 40 m | 8 | 6.392-442.0 | 40 m | | | | | | Az önműködően felcsévévelődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-076.0 tömlővel. <input type="checkbox"/> |
| Lengő falitartó beépítőkészlet, porszórt | 9 | 2.639-931.0 | | | | | | | Beépítőkészlet a tömlődob falra szereléséhez. 2.639-919.0 -hez <input type="checkbox"/> |
| Lengő falitartó beépítőkészlet, rozsdamentes | 10 | 2.641-867.0 | | | | | | | Lengő fali tartó nemesacélból (2.641-866-hoz). Maximális rugalmasságot és kényelmet biztosít a magasnyomású tömlő kezelésekor. <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

KÄRCHER



| | | Cikkszám | Átfolyási sebesség | Bemeneti hőmérséklet | Hossz | Hossz | Leírás | |
|--|----|-------------|--------------------|--------------------------|-------|-------|--|--------------------------|
| Teleszkopstangen | | | | | | | | |
| iSolar TL 14 C Teleszkóp nyél (tömlő nélkül) | 1 | 4.110-002.0 | | max. 60 Hőmérséklet (°C) | | | Teleszkópos nyél tiszta karbonból a maximális keménységért minimális súly mellett. 14 méteres maximális hatótávolsággal és praktikus gyorscsatlakozókkal az egyszerű kitoláshoz és behúzáshoz. | <input type="checkbox"/> |
| iSolar TL 10 C Teleszkóp nyél (tömlő nélkül) | 2 | 4.110-007.0 | | max. 60 Hőmérséklet (°C) | | | Teleszkópos nyél tiszta karbonból a maximális keménységért minimális súly mellett. 10 méteres maximális hatótávolsággal és praktikus gyorscsatlakozókkal az egyszerű kitoláshoz és behúzáshoz. | <input type="checkbox"/> |
| iSolar TL 10 H Teleszkóp nyél (tömlő nélkül) | 3 | 4.110-003.0 | | max. 60 Hőmérséklet (°C) | | | Teleszkópos nyél karbon-üvegszál keverékből a maximális keménységért minimális súly mellett. Max. 10 m hatótávolsággal és praktikus gyorscsatlakozókkal az egyszerű kitoláshoz és behúzáshoz. | <input type="checkbox"/> |
| iSolar TL 7 H Teleszkóp nyél (tömlő nélkül) | 4 | 4.110-004.0 | | max. 60 Hőmérséklet (°C) | | | Teleszkópos nyél karbon-üvegszál keverékből a maximális keménységért minimális súly mellett. Max. 7,2 m hatótávolsággal és praktikus gyorscsatlakozókkal az egyszerű kitoláshoz és behúzáshoz. | <input type="checkbox"/> |
| Gömbcsap | 5 | 4.580-097.0 | | max. 40 Hőmérséklet (°C) | | | A TL gömbcsapot tartalmazó alacsony nyomású adapter a teleszkópos szórószárakon történő szerszám nélkül megvalósítható felszereléshez alkalmas. Ideális forgó magasnyomású kefékkel való használatra. | <input type="checkbox"/> |
| Teleszkópos szórószár üvegszálból 7 m | 6 | 4.762-609.0 | | max. 60 Hőmérséklet (°C) | | | A robusztus és könnyű üvegszálból készült, teleszkópos TL 7 F szórószár akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható. Praktikus gyorskioldókkal az egyszerű visszahúzáshoz és meghosszabbításhoz. | <input type="checkbox"/> |
| Teleszkópos szórószár hibrid 7 m | 7 | 4.762-610.0 | | max. 60 Hőmérséklet (°C) | | | A többfunkciós hibrid teleszkópos TL 7 H szórószár merev és könnyű szén-üvegszál keverékből készült. Teleszkóposan hosszabbítható a gyorskioldóknak köszönhetően. Akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható. | <input type="checkbox"/> |
| Teleszkópos szórószár hibrid 10 m | 8 | 4.762-611.0 | | max. 60 Hőmérséklet (°C) | | | Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható: a hibrid teleszkópos TL 10 H szórószár. Szén-üvegszál keverékből készült, és többfunkciós használatra is alkalmas. Egyszerű visszahúzás és meghosszabbítás a gyorskioldóknak köszönhetően. | <input type="checkbox"/> |
| Teleszkópos szórószár szénszálból 10 m | 9 | 4.762-612.0 | | max. 60 Hőmérséklet (°C) | | | Szénszálás teleszkópos TL 10 C szórószár. Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható, és praktikus gyorskioldókkal van felszerelve. Többfunkciós használatra alkalmas a homlokzatok, ablakok vagy napelemek tisztításakor. | <input type="checkbox"/> |
| Teleszkópos szórószár szénszálból 14 m | 10 | 4.762-613.0 | | max. 60 Hőmérséklet (°C) | | | Maximális merevség minimális súly: a TL 14 C teleszkópos szórószár szénszálból készült. Őriási, 14 m-es hosszúságúra nyújtható, multifunkcionális és könnyen használható a gyorskioldóknak köszönhetően. | <input type="checkbox"/> |
| Pisztoly | 11 | 4.775-154.0 | | max. 60 Hőmérséklet (°C) | | | A TL magasnyomású adapter, amely egy rugalmas magasnyomású pisztoly, teleszkópos szórószáron, magas nyomáson történő tisztításhoz alkalmas. Ergonomikus, könnyen felszerelhető, jobb- és balkezes felhasználók számára egyaránt ideális. | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

KÄRCHER



1-3

| | | Cikkszám | Átfolyási sebesség | Bemeneti hőmérséklet | Hossz | Hossz | | Leírás |
|------------------------------|---|-----------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--|--|
| Schläuche | | | | | | | | |
| iSolar magasnyomású tömlő 7 | 1 | 6.392-978.0 | | max. 155 Hő- mérséklet (°C) | | | | Kiváló minőségű, rugalmas magasnyomású tömlő (gumiféldéllal) iSolar TL 7-hez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszótulajdonságokkal bír a teleszkópos nyél kieresztéséhez és behúzásához. <input type="checkbox"/> |
| iSolar magasnyomású tömlő 10 | 2 | 6.392-977.0 | | max. 155 Hő- mérséklet (°C) | | | | Kiváló minőségű, rugalmas magasnyomású tömlő (gumiféldéllal) iSolar TL 10-hez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszótulajdonságokkal bír a teleszkópos nyél kieresztéséhez és behúzásához. <input type="checkbox"/> |
| iSolar magasnyomású tömlő 14 | 3 | 6.392-976.0 | | max. 155 Hő- mérséklet (°C) | | | | Kiváló minőségű, rugalmas magasnyomású tömlő (gumiféldéllal) iSolar TL 14-hez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszótulajdonságokkal bír a teleszkópos nyél kieresztéséhez és behúzásához. <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

KÄRCHER



| | | Cikkszám | Fúvókaméret | | | | | Leírás | |
|--|---|-----------------|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------------|
| Homokszóró készlet (fúvóka nélkül) | | | | | | | | | |
| Homokszórás mennyiség-szabályozással (fúvóka nélkül) | 1 | 4.115-000.0 | | | | | | Mennyiség-szabályzóval. A szóróanyagot a magasnyomáshoz adagolja. Fényezés, rozstda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni. | <input type="checkbox"/> |
| Homokszórás mennyiség-szabályozás nélkül (fúvóka nélkül) | 2 | 4.115-006.0 | | | | | | A szóróanyagot a magasnyomású sugárhoz keveri. Fényezés, rozstda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni. Mennyiség-szabályozás nélkül. | <input type="checkbox"/> |
| Fúvókakészlet | | | | | | | | | |
| Fúvókacsomag homokszóráshoz 0045 | 3 | 2.112-022.0 | 45 | | | | | Készülék-specifikus fúvókakészlet homokszóró fúvókával és fúvókabetéttel. A Kärcher homokszóró berendezések optimális teljesítményéhez. Csak a 4.115-000.0 4.115-006.0 cikkszámú gépekhez. | <input type="checkbox"/> |
| Borkarbid fúvóka | | | | | | | | | |
| Borkarbid fúvóka, 1000 l/h vízszállítási sebességig | 4 | 6.415-084.0 | 6 mm | | | | | Kiegészítésként a fúvókacsomaghoz. Különösen kis kopású fúvóka, tartós használatra. | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

KÄRCHER



| | | Cikkszám | | | Leírás | |
|---|----|-------------|--|--|---|--------------------------|
| Visszafolyásgátló | | | | | | |
| Visszafolyásgátló | 9 | 2.641-374.0 | | | Annak érdekében, hogy a vízvezetékben lévő alacsony nyomás miatt ne kerüljön tisztítószert az ivóvízhálózatba. Ellenáll a forró víznek 80 °C-ig. Szivárgás elleni biztosíték. | <input type="checkbox"/> |
| Egyéb tartozékok magasnyomású mosókhoz | | | | | | |
| Áramkorlátozó | 10 | 2.637-495.0 | | | Csökkenti a feszültségetingadozást, védi a motort. | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

KÄRCHER



| | | Cikkszám | Átfolyási sebesség | | | | | | Leírás | |
|--|---|-------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------|
| Felrögzíthető mosókefe | | | | | | | | | | |
| Felpattintható mosókefe, M18 x 1,5 | 1 | 4.113-001.0 | | | | | | | Univerzális felülettisztításra. Egy csipetővel kell a szórószárra közvetlenül felrögzíteni. Csatlakozás M 18 x1,5 | <input type="checkbox"/> |
| Forgó mosókefe | | | | | | | | | | |
| Forgó mosókefe < 800 l/h, nylon sörték | 2 | 4.113-004.0 | 500 - 800 Vízszállítás (l/h) | | | | | | A forgó mosókefe kíméletesen távolítja el a finomport és a szürke réteget bármilyen felületről. Hőmérsékletálló 60 °C-ig. (EASY!Lock, cserélhető kefebetét). | <input type="checkbox"/> |
| Forgó mosókefe < 800 l/h, természetes sörték | 3 | 4.113-003.0 | 500 - 800 Vízszállítás (l/h) | | | | | | Vízugár hajtja. Finompor és szürke réteg bármilyen felületről történő kíméletes eltávolításához. Hőmérsékletálló 60 °C-ig, EASY!Lock (cserélhető kefebetét). | <input type="checkbox"/> |
| Forgó mosókefe > 800 l/h, természetes sörték | 4 | 4.113-005.0 | 800 - 1300 Vízszállítás (l/h) | | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső