



HD 10/23-4 SX Plus

Hidegvizes vízhűtéses háromfázisú motorral felszerelt magasnyomású mosó kiemelkedő teljesítménnyel és új innovatív külsővel. Jellemzői: nyomáskapcsoló vezérlés, Easy-Press kézi szórópisztoly softgrip-betéttel, forgatható rozsdamentes szórószár, tisztítószer tartály, fűvókartartó.



3-4 h



EASY!Force



ANTI-TWIST




5x
LIFETIME
FULL CERAMIC
VALVE



1



2



3



4

1 Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár

- Fáradtságmentes munkavégzés az EASY!Force magasnyomású pisztollyal.
- EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.

2 Megbízható Kärcher minőség

- 4 pólusú, vízhűtéses villanymotor.
- Robusztus réz hengerfej és kerámiadugattyúk.

3 Tömlőtárolás

- Kétoldalt elhelyezett, 20 méteres nagynyomású tömlő.
- Tömlővezető a készülék alatt, nagy billenési biztonság.

4 Nagyobb biztonság

- Beépített elektronika a készülék ellenőrzéséhez.
- Túlfeszültség vagy alacsony feszültség esetén lekapcsolható.



HD 10/23-4 SX Plus

- Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár
- Vízhűtési motor
- Kärcher Power fúvókával

Műszaki adatok

Cikkszám	1.286-924.0	
EAN kód	4054278163215	
Tápfeszültség	Fázis (Ph) / V / Hz	3 / 400 / 50
Átfolyási sebesség	Vízszállítás (l/h)	1000
Munkanyomás	bar / MPa	230 / 23
Max. nyomás	bar / MPa	253 / 25,3
Max. bemeneti hőmérséklet	Hőmérséklet (°C)	60
Csatlakozási teljesítmény	kW	7,8
Súly	kg	73
Méret (hosszúság x szélesség x magasság)	mm	560 x 500 x 1090
Tisztítószer funkció	6 literes tartály 1 / 2	
Mobilitás	közepes	

Felszereltség

Kézi szórópisztoly	EASY!Force Advanced	Olajsint-ellenőrző ablak	■
Kézi szórópisztoly soft grip betéttel	■	Szervokontroll	-
Magasnyomású tömlő	m 20	Vízbemenet rézből	■
Szórószár	mm 1050		
Power fúvóka	■		
Szennymaró	■		
Beépített magasnyomású tömlődob	■		
ANTI!Twist	■		
4 pólusú váltómotor levegő- és vízhűtéssel	■		
Nyomáslekapcsolás	■		
Nagy finomvívészűrő	■		
■ Alaptartozék			

HD 10/23-4 SX PLUS

1.286-924.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Átfolyási sebesség					Leírás	
Magasnyomású pisztolyok									
EASY!Force Advanced pisztoly	1	4.118-005.0						Könnyed és gazdaságos: az EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású sugár visszarugó erejét használja, hogy nullára csökkentse a kezelő által kifejtendő tartóerőt.	■
Átalakító készlet 1 - magasnyomású tömlőhöz	2	4.111-050.0						Kärcher magasnyomású mosók utólagos felszereléséhez meglévő magasnyomású tömlővel: EASY!Force illesztőkészlet 1 EASY!Force magasnyomású pisztollyal, szórószárral és minden illesztődarabbal egészen a fúvókáig.	□
Átalakító készlet 2 - géphez	3	4.111-051.0						Meglévő Kärcher magasnyomású mosókhoz való utólagos felszereléshez kifejlesztve: EASY!Force illesztőkészlet 2 EASY!Force magasnyomású pisztollyal, szórószárral, magasnyomású tömlővel és a szükséges adapterekkel.	□
Átalakító készlet 3 - csak EASY!Force pisztolyhoz	4	4.111-052.0						Kompatibilis a meglévő magasnyomású tömlővel és szórószárral: EASY!Force illesztőkészlet 3, benne EASY!Force kioldós pisztollyal és minden szükséges adapterrel magasnyomású mosója feljavításához.	□
Easy Press pisztoly									
Servo Control szabályzó, Easy!Lock	5	4.118-008.0	750 - 1100 Vízszállítás (l/h)					A vízmennyiség és a nyomásszabályozás közvetlenül a kézipisztolyon állítható.	□
Gyorscsatlakozó									
Gyorscsatlakozó	6	2.115-000.0						Szórószárak/tartozékok gyors cseréjéhez. A Kärcher szóróberendezéseikhez megfelelő kialakítással. Illik a pisztoly/szórószár kapcsolódási pontjához. EASY!Lock belső menettel.	□
Dugós csatlakozó	7	2.115-001.0						Keményített rozsdamentes acél dugós csatlakozó gyorscsatlakozóhoz (2.115-000). EASY!Lock külső menettel.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 10/23-4 SX PLUS

1.286-924.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Max. üzemi nyomás	Fúvókaméret				Leírás	
Szennymarófej - nagy									
Szennymaró	1	4.114-027.0	300 bar	50				Fúvóka+ kerámia csapágygyűrű. Nagyobb tisztítási teljesítmény a forgó pontsugárnak köszönhetően.	■
Háromállású fúvókák									
3-állású fúvóka	2	4.117-037.0	300 bar	50				Kézzel átkapcsolható 3-állású fúvóka. Kényelmes sugárátállítás. Injektoros készülékeknel az alacsony nyomású lapos sugár a tisztítószer-felzívást és -felhordást szolgálja. M 18x1,5 csatl.	□
Vario fúvóka 0°-90°									
Sarok vario fúvóka	3	4.113-007.0		50				Lehetővé teszi a magasnyomású vízugarak váltását 0° -90° A szórási szög fokozatmentes. A szennyeződés mértékének megfelelően alkalmazkodhatunk.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 10/23-4 SX PLUS

1.286-924.0

KÄRCHER



1-4

		Cikkszám	Fúvókaméret					Leírás	
Power fúvóka 25°-os szórási szöggel									
Power fúvóka	1	2.113-024.0	52					Lapos sugarú fúvóka nagy felületek tisztítására és a makacs szennyeződések eltávolítására.	<input checked="" type="checkbox"/>
Magasnyomású fúvóka 0°-os szórási szöggel									
Power fúvóka	2	2.113-034.0	50					Teljes sugár a különösen makacs szennyeződések eltávolításához.	<input type="checkbox"/>
Power fúvóka 15°-os szórási szöggel									
Power fúvóka	3	2.113-047.0	55					Lapos sugarú fúvóka makacs szennyeződésekhez.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású fúvóka 40°-os szórási szöggel									
Power fúvóka	4	2.113-054.0	50					Lapos sugarú fúvóka nagy- és kényes felületek tisztításához.	<input type="checkbox"/>

Alaptartozék
 Opcionális tartozék
 Gégecső

HD 10/23-4 SX PLUS

1.286-924.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Max. üzemi nyomás	Fúvókaméret	Átmérő	Leírás	
Csőtisztító tömlő, NW6							
Csőtisztító tömlő, 10 m,	1	6.110-046.0	250 bar			10 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 20 m	2	6.110-008.0	250 bar			20 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 30 m	3	6.110-047.0	250 bar			30 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka							
Csőtisztító fúvóka 060	4	4.765-002.0		60	21 mm	Az előre irányuló forgó pontsugar feloldja a legmakacsabb szennyeződések. A három, hátrafelé irányuló sugár gondoskodik a megfelelő előremenetelről, valamint a kényelmes kezeléssel.	<input type="checkbox"/>
	5	4.765-005.0		60	30 mm		<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 080	6	5.763-087.0		80	24 mm	24 mm átmérőjű csőtisztító fúvóka. 4 darab 30°-os szögben hátrafelé irányított fúvókával.	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 065	7	5.763-019.0		65	16 mm	Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. 3x30°-ban hátrafelé irányuló, Ø 16 mm	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 060	8	5.763-016.0		60	16 mm		<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 070	9	5.763-021.0		70	30 mm		<input type="checkbox"/>
Forgó csőtisztító fúvóka 065	10	6.415-440.0		65	16 mm	Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. R 1/8" csatlakozóval. 4 db forgósugar.	<input type="checkbox"/>
Hordó- és tartálytisztító							
BC hordótisztító 14/12 C	11	2.112-020.0				A BC 14/12 hordótisztító egy szóróberendezés tartályok és hordók belsejének tisztításához - kiváltképpen 225-600 liter őrartalom közötti tölgyfahordókhoz.	<input type="checkbox"/>
HKF 50 tartálytisztító fej, sárgaréz							
Szórófej HKF 50, réz	12	3.631-039.0				Merülési mélység 850 mm. Az 50 mm-nél nagyobb nyílású hordókhoz, tartályokhoz. A készülékhez közvetlenül csatlakozik, meghajtás az elektromos motorról. Független és vízszintes üzemeltetés.	<input type="checkbox"/>
	13	3.631-058.0				Bemerülési mélység 150 mm. Tisztítófej 50 mm-nél nagyobb töltőnyílású hordók és tartályok belsejének tisztításához. Villamos hajtással. Vízszintes és függőleges üzemeltetésre.	<input type="checkbox"/>
Fúvókacsomag HKF 50 tartálytisztítófejhez							
Fúvóka 045 2 szórószáras üzemmódhoz HKF 50	14	6.415-446.0		45		a 3.361-039/ -009 cikkszámú fejekhez , 2 fúvókával	<input type="checkbox"/>
Fúvóka 090 1 egyszórószáras üzemmódhoz HKF 50	15	6.415-447.0		90		a 3.361-039/ -009 cikkszámú fejekhez, 1 fúvókával.	<input type="checkbox"/>
Dupla markolat a szórófej irányításához	16	2.863-036.0				Konus a betöltőnyílásra történő rögzítéshez. Kettős markolat a tartálytisztítófej pontos vezetéséhez.	<input type="checkbox"/>
Zárócsavar a szórófejnél 1 fúvókával	17	5.411-061.0				Tisztítófej lezárócsavarja 1 fúvókával.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 10/23-4 SX PLUS

1.286-924.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Átfolyási sebesség	Fúvókaméret	Átmérő	Leírás	
Keményfelület-tisztító FRV 30							
ABS gumijak	1	2.642-910.0				Beltéri sima felületekhez. A gumijak növeli az FRV 30 szívóteljesítményét, és minimalizálja a visszamaradó vizet. Így a padló néhány perc múlva újra járható.	<input type="checkbox"/>
Hosszabbítóömlő 5m	2	4.440-939.0				5m hosszabbítóömlő FRV 30-hoz. Csatlakozóidommal	<input type="checkbox"/>
Tömlőrögzőtő beépítőkészlet	3	2.642-528.0				Szívócsésze az elszívótömlő sima felületekre való erősítéséhez.	<input type="checkbox"/>
Szennyeződéscső beépítőkészlet	4	2.642-532.0				Vödör horganyzott acélból a durva szennyeződések felfogásához és az elszívótömlő rögzítéséhez kültérben.	<input type="checkbox"/>
FRV 30 felülettisztító	5	2.111-010.0				A szennyezett víz automatikus elszívásával az FRV 30 még hatékonyabban tisztít bel- és kültérben. 5 m-es elszívótömlővel, nyomot nem hagyó vezetőgörgőkkel, 2-szeres kerámia-csapágyazással.	<input type="checkbox"/>
Felülettisztító FR 30 Me							
FR 30 Me felülettisztító, 300 mm-es átmérővel	6	2.111-013.0			300 mm	A forgó fúvókás tisztítófej 10-szer nagyobb felületi teljesítmény érhető el, mint a hagyományos módszerekkel. Rozsdamentes acélból, kerámia csapágyazással, beépített szívócsatlakozóval.	<input type="checkbox"/>
Keményfelület-tisztító FR 50							
FR 50 Me felülettisztító	7	2.111-023.0			500 mm	500 mm-es munkaszélességű FR 50 nagy felületekhez. Nemesacél ház, 2-szeres kerámia-csapágyazás, tolófogantyú, vezetőgörgők, és beépített tisztítószer-adagolás alacsony nyomáson.	<input type="checkbox"/>
Gépspecifikus fúvókakészlet FR-hez							
Fúvókakészlet felülettisztítóhoz (gépspecifikus) 850 - 1100 l/h	8	2.640-442.0	850 - 1100 Vizszállítás (l/h)			Készülék-specifikus fúvókakészlet power fúvókával és mettel. A Kärcher felülettisztító optimális teljesítménye (850 - 1100 l = h)	<input type="checkbox"/>
Készülék-specifikus fej készlet FRV-hez							
Fúvókakészlet FRV-felülettisztítóhoz 050	9	2.642-433.0		50		Készülék-specifikus fúvókakészlet	<input type="checkbox"/>
Felülettisztító FRV 30 Me							
Hosszabbítóömlő FRV 30 Me és 50 Me felülettisztítóhoz	10	4.441-040.0				5 m hosszabbítóömlő FRV 30 Me felülettisztítóhoz. Összekötőidommal.	<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me felülettisztító	11	2.111-012.0				A szennyezett víz automatikus elszívásának köszönhetően az FRV 30 Me nemesacél felülettisztító a bel- és kültéri felülettisztítást még hatékonyabbá teszi. Forróvizet tisztítás 85 °C-ig.	<input type="checkbox"/>
Felülettisztító FR 50 Me							
FRV 50 Me felülettisztító	12	2.111-024.0				Különösen nagy felületek tisztítása a szennyezett víz automatikus elszívásával - ez az FRV 50 Me. Forróvizet tisztítás 85 °C-ig. 10 m-es hőmérsékletálló, poliuretán elszívótömlővel.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 10/23-4 SX PLUS

1.286-924.0

KÄRCHER




		Cikkszám	Átfolyási sebesség					Leírás	
Integrált tartályos habosító szórószár									
Habosító szórószár Basic 3	1	4.112-055.0	900 - 2500 Vízszállítás (l/h)					Kiváló, egyszerű, masszív: Basic 3 tartályos habosító szórószár 900-2500 l/óra vízszállítással magasnyomású mosókhoz. Felére csökkenti a tisztítószer-felhasználást jobb habminőség mellett.	<input type="checkbox"/>
Palacktisztító szer 1L	2	5.071-414.0							<input type="checkbox"/>
Habosító szórószár Advanced 025	3	2.112-017.0						Rövid habosító szórószár a száron elhelyezett 1 literes tisztítószer-tartállyal. Kompakt formatervezés, EASY!Lock csatlakozás, fokozatmentes tisztítószer-adagolás, állítható szórási szög.	<input type="checkbox"/>
Habosító tartály 1l Advanced	4	6.414-050.0						1 l tisztítószer-tartály a tisztítószer gyors cseréjéhez Advanced habosító szórószárhoz. (2.112-017.0 és 2.112-018.0)	<input type="checkbox"/>
Inno Foam habosító készlet									
Inno Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval	5	2.112-000.0						Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Dupla szórószár habfúvókával. Tisztítószer-adagoló szeleppel.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam készlet									
Easy Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval	6	2.112-010.0						Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Tisztítószer-adagoló injektor precíz adagoló szeleppel.	<input type="checkbox"/>
Fúvókakészlet Inno/Easy készlethez									
Fúvókakészlet 090, Inno/Easy készlethez 700 - 1000 l/h	7	2.111-019.0	700 - 1000 Vízszállítás (l/h)					A gazdaságos munkavégzés elérése érdekében optimálisan igazodik a különféle gépteljesítményekhez.	<input type="checkbox"/>
Habosítófúvóka beépítő készlet									
Habosító fúvóka beépítő készlet	8	2.112-013.0						Habosítószer felhordásához élelmiszeripari és szaniter területeken, illetve hosszú hatótávot igénylő esetekben. A magasnyomású fúvóka helyett kell a szórószárra csatlakoztatni.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 10/23-4 SX PLUS

1.286-924.0

KÄRCHER

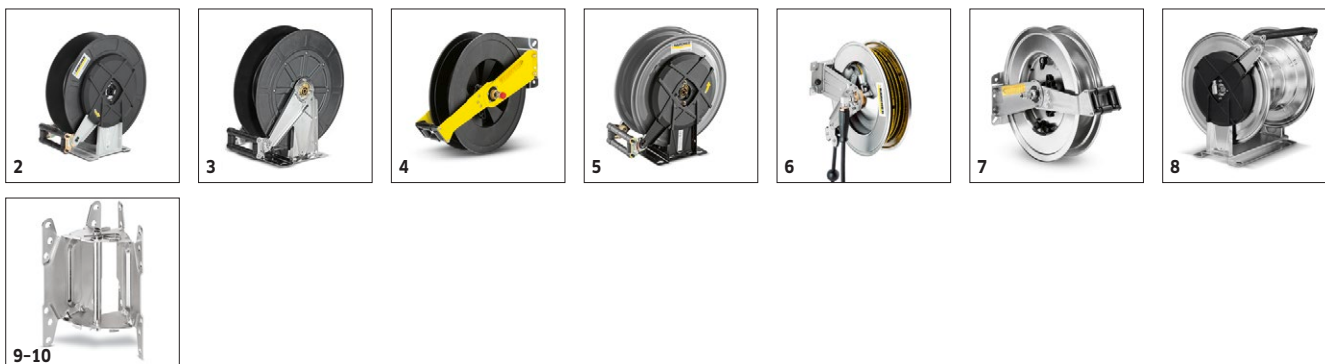

		Cikkszám	Hossz					Leírás	
Falra szerelhető automatikus, öntekercselő tömlődob									
Wall-mounted hose reel	1	2.639-257.0	15 m						<input type="checkbox"/>
Automatikus tömlődob porszórt acél/ műanyag	2	6.392-074.0	20 m					Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol porszórt acélból, a dob műanyagból készült.	<input type="checkbox"/>
Automatikus tömlődob rozsdamentes acél/ műanyag	3	6.392-083.0	20 m					Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol rozsdamentes acélból, a dob műanyagból készült.	<input type="checkbox"/>
Tömlődob magasnyomású tömlő nélkül	4	6.392-106.0	20 m					Automatikus tömlőfelcsévéveléssel (magasnyomású tömlő nélkül) Kärcher tömlőcsatlakozó-rendszerrel	<input type="checkbox"/>
Tömlődob automata, bazaltszürke festett	5	6.392-105.0	20 m					Az önműködően felcsévévelődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-011.0 vagy 6.110-028.0 tömlővel.	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes	6	6.392-076.0	20 m					Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob, rozsdamentes	7	6.392-122.0	20 m					Kiváló minőségű automata tömlődob nemesacélból. Élelmiszeripari felhasználásra. Korrozóálló, vízhatlan burkolatú rugós hajtómű. Magasnyomású tömlő csatlakoztatása mentes csavarral.	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob, rozsdamentes, 40 m	8	6.392-442.0	40 m					Az önműködően felcsévévelődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-076.0 tömlővel.	<input type="checkbox"/>
Lengő falitartó beépítőkészlet, porszórt	9	2.639-931.0						Béépítőkészlet a tömlődob falra szereléséhez. 2.639-919.0 -hez	<input type="checkbox"/>
Lengő falitartó beépítőkészlet, rozsdamentes	10	2.641-867.0						Lengő fali tartó nemesacélból (2.641-866-hoz). Maximális rugalmasságot és kényelmet biztosít a magasnyomású tömlő kezelésekor.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 10/23-4 SX PLUS

1.286-924.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Átfolyási sebesség	Bemeneti hőmérséklet	Hossz	Hossz	Leírás	
Teleszkopstangen								
iSolar TL 14 C Teleszkóp nyél (tömlő nélkül)	1	4.110-002.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)			Teleszkópos nyél tiszta karbonból a maximális keménységért minimális súly mellett. 14 méteres maximális hatótávolsággal és praktikus gyorscsatlakozókkal az egyszerű kitoláshoz és behúzáshoz.	<input type="checkbox"/>
iSolar TL 10 C Teleszkóp nyél (tömlő nélkül)	2	4.110-007.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)			Teleszkópos nyél tiszta karbonból a maximális keménységért minimális súly mellett. 10 méteres maximális hatótávolsággal és praktikus gyorscsatlakozókkal az egyszerű kitoláshoz és behúzáshoz.	<input type="checkbox"/>
iSolar TL 10 H Teleszkóp nyél (tömlő nélkül)	3	4.110-003.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)			Teleszkópos nyél karbon-üvegszál keverékből a maximális keménységért minimális súly mellett. Max. 10 m hatótávolsággal és praktikus gyorscsatlakozókkal az egyszerű kitoláshoz és behúzáshoz.	<input type="checkbox"/>
iSolar TL 7 H Teleszkóp nyél (tömlő nélkül)	4	4.110-004.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)			Teleszkópos nyél karbon-üvegszál keverékből a maximális keménységért minimális súly mellett. Max. 7,2 m hatótávolsággal és praktikus gyorscsatlakozókkal az egyszerű kitoláshoz és behúzáshoz.	<input type="checkbox"/>
Gömbcsap	5	4.580-097.0		max. 40 Hőmérséklet (°C)			A TL gömbcsapot tartalmazó alacsony nyomású adapter a teleszkópos szórószárakon történő szerszám nélkül megvalósítható felszereléshez alkalmas. Ideális forgó magasnyomású kefékkel való használatra.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószár üvegszálból 7 m	6	4.762-609.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)			A robusztus és könnyű üvegszálból készült, teleszkópos TL 7 F szórószár akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható. Praktikus gyorskioldókkal az egyszerű visszahúzáshoz és meghosszabbításhoz.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószár hibrid 7 m	7	4.762-610.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)			A többfunkciós hibrid teleszkópos TL 7 H szórószár merev és könnyű szén-üvegszál keverékből készült. Teleszkóposan hosszabbítható a gyorskioldóknak köszönhetően. Akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószár hibrid 10 m	8	4.762-611.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)			Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható: a hibrid teleszkópos TL 10 H szórószár. Szén-üvegszál keverékből készült, és többfunkciós használatra is alkalmas. Egyszerű visszahúzás és meghosszabbítás a gyorskioldóknak köszönhetően.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószár szénszálból 10 m	9	4.762-612.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)			Szénszálás teleszkópos TL 10 C szórószár. Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható, és praktikus gyorskioldókkal van felszerelve. Többfunkciós használatra alkalmas a homlokzatok, ablakok vagy napelemek tisztításakor.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószár szénszálból 14 m	10	4.762-613.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)			Maximális merevség minimális súly: a TL 14 C teleszkópos szórószár szénszálból készült. Őriási, 14 m-es hosszúságúra nyújtható, multifunkcionális és könnyen használható a gyorskioldóknak köszönhetően.	<input type="checkbox"/>
Pisztoly	11	4.775-154.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)			A TL magasnyomású adapter, amely egy rugalmas magasnyomású pisztoly, teleszkópos szórószáron, magas nyomáson történő tisztításhoz alkalmas. Ergonomikus, könnyen felszerelhető, jobb- és balkezes felhasználók számára egyaránt ideális.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 10/23-4 SX PLUS

1.286-924.0

KÄRCHER



1-3

		Cikkszám	Átfolyási sebesség	Bemeneti hőmérséklet	Hossz	Hossz		Leírás
Schläuche								
iSolar magasnyomású tömlő 7	1	6.392-978.0		max. 155 Hő- mérséklet (°C)				Kiváló minőségű, rugalmas magasnyomású tömlő (gumiféldéssel) iSolar TL 7-hez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszótulajdonságokkal bír a teleszkópos nyél kieresztéséhez és behúzásához. <input type="checkbox"/>
iSolar magasnyomású tömlő 10	2	6.392-977.0		max. 155 Hő- mérséklet (°C)				Kiváló minőségű, rugalmas magasnyomású tömlő (gumiféldéssel) iSolar TL 10-hez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszótulajdonságokkal bír a teleszkópos nyél kieresztéséhez és behúzásához. <input type="checkbox"/>
iSolar magasnyomású tömlő 14	3	6.392-976.0		max. 155 Hő- mérséklet (°C)				Kiváló minőségű, rugalmas magasnyomású tömlő (gumiféldéssel) iSolar TL 14-hez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszótulajdonságokkal bír a teleszkópos nyél kieresztéséhez és behúzásához. <input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 10/23-4 SX PLUS

1.286-924.0

KÄRCHER




		Cikkszám	Fúvókaméret						Leírás	
Homokszóró készlet (fúvóka nélkül)										
Homokszórás mennyiség-szabályozással (fúvóka nélkül)	1	4.115-000.0							Mennyiség-szabályzóval. A szóróanyagot a magasnyomáshoz adagolja. Fényezés, rozstda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni.	<input type="checkbox"/>
Homokszórás mennyiség-szabályozás nélkül (fúvóka nélkül)	2	4.115-006.0							A szóróanyagot a magasnyomású sugárhoz keveri. Fényezés, rozstda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni. Mennyiség-szabályozás nélkül.	<input type="checkbox"/>
Fúvókakészlet										
Fúvókacsomag homokszóróhoz 0050	3	2.112-023.0	50						Készülék-specifikus fúvókakészlet homokszóró fúvókával és fúvókabetéttel. A Kärcher homokszóró berendezések optimális teljesítményéhez. Csak homokszóró berendezésekhez.	<input type="checkbox"/>
Borkarbid fúvóka										
Borkarbid fúvóka, 1000 l/h vízszállítástól	4	6.415-083.0	8 mm						Kiegészítésként a fúvókacsomaghoz. Különösen kis kopású fúvóka, tartós használatra.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 10/23-4 SX PLUS

1.286-924.0

KÄRCHER

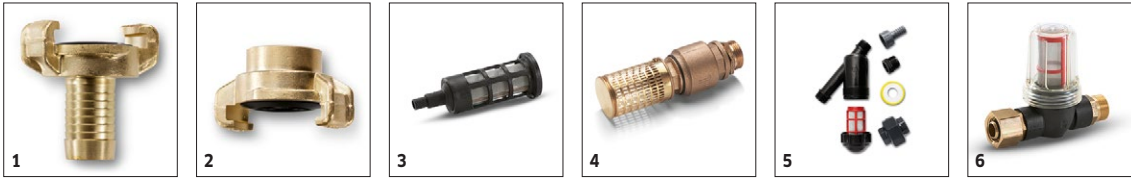

		Cikkszám			Leírás	
Geka-csatlakozó						
Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 1"	1	6.388-465.0			tömlővéggel	<input type="checkbox"/>
GEKA-kuplung	2	6.388-458.0			Belső menettel	<input type="checkbox"/>
Szívósűrő						
Finomvízsűrő	3	6.414-956.0			Tavakból, tározótartályokból és hasonlók-ból való fel-szí-váshoz, poliamid szűrő-ház, rozsdamentes acél szűrő,	<input type="checkbox"/>
Szűrő visszacsapó-szeleppel	4	4.730-012.0			Sárgaréz szívó-szűrő tavak, tartályok, stb. szivattyúzásá-hoz. Vissza-	<input type="checkbox"/>
Finom vízsűrő						
Finomvízsűrő, 80 µm, R 3/4" + 1", adapterrel	5	4.730-102.0			A gép be-mene-ti csat-la-ko-zásá-hoz kell felsze-relni, 80 øm	<input type="checkbox"/>
Finomvízsűrő, 100 µm, R 1"	6	2.638-270.0			A víz-be-mene-ti oldalra kell csat-la-ko-ztat-ni, 150 øm	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 10/23-4 SX PLUS

1.286-924.0



		Cikkszám				Leírás	
Vízvezető tömlő							
Víztömlő, névl.m 19, R 1" / R 3/4" szívó üzemmódhoz	7	4.440-207.0				Névle- ges átmérő 19 R1"/R 3/4", 85°C-ig, felszívó üzem- módhoz	<input type="checkbox"/>
Víztömlő, névl.m 19, R 1" / R 1"	8	4.440-270.0				NW 19 R1"/R1", 85°C-ig	<input type="checkbox"/>
Visszafolyásgátló							
Visszafolyásgátló	9	2.641-374.0				Annak érde- ké- ben, hogy a vízveze- tékben lévő alacsony nyomás miatt ne kerüljön tisztító- szer az ivóvíz- hálózat- ba. Ellenáll a forró víznek 80 °C-ig. Szivár- gás elleni biztosi- ték.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 10/23-4 SX PLUS

1.286-924.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Átfolyási sebesség						Leírás	
Felrögzíthető mosókefe										
Felpattintható mosókefe, M18 x 1,5	1	4.113-001.0							Univerzális felületsztításra. Egy csiptetővel kell a szórószárra közvetlenül felrögzíteni. Csatlakozás M 18 x1,5	<input type="checkbox"/>
Forgó mosókefe										
Forgó mosókefe > 800 l/h, nylon sörték	2	4.113-002.0	800 - 1300 Vízszállítás (l/h)						Vízsgár hajtja. Finompor és szürke réteg bármilyen felületről történő kíméletes eltávolításához. Hőmérsékletálló 60 °C-ig, EASY!Lock (cserélhető kefebetét).	<input type="checkbox"/>
Forgó mosókefe > 800 l/h, természetes sörték	3	4.113-005.0	800 - 1300 Vízszállítás (l/h)							<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső