



## HD 9/23 G

A Honda benzinmotorral ellátott HD 9/23 G benzinnel hajtott hidegvizes, magasnyomású tisztítóval Ön függetlenül és kényelmesen dolgozhat, miközben mobilis marad - még távoli külső helyszíneken is.



Stage V



2-3 h




SERVO CONTROL



FLAT FREE TIRES




1



2



3



4

### 1 Maximális függetlenség

- Megbízható Honda vagy Yanmar motorokkal felszerelve, melyek külső áramellátás nélkül működnek.
- Képes víz felszívására - pl. tavakból vagy víztározókból - és azt tisztításra használni.

### 2 Kiemelkedően kényelmes kezelés

- Az ergonomikus vázkonceptió megkönnyíti a szállítást egyenetlen felületeken.
- Tárolási lehetőség az összes tartozék számára közvetlenül a gépen.

### 3 Nagyon sokoldalú

- Választható rácsos keret gyűrűs szemekkel a daruval emeléshez megbízhatóan védi a gépet.
- Tömölődob rögzítőkészlet a gyorsabb felállításhoz befejezési időhöz választható extraként elérhető.

### 4 A legkeményebb munkákhoz

- Robusztus alapváz a napi használathoz durva körülmények között.
- Nagyméretű vízsűrű a szivattyú védelmére.



### HD 9/23 G

- Végtelenül változtatható víznyomás és áramlási sebesség, szabályozható a Szervo vezérléssel a magasnyomású száron.
- Automata sebességcsökkentés
- Defektbiztos abroncsok a maximális mobilitáshoz

#### Műszaki adatok

<b>Cikkszám</b>	1.187-906.0	
<b>EAN kód</b>	4054278210575	
<b>Munkanyomás</b>	<b>bar / MPa</b>	40 - ig 230 / 4 - ig 23
<b>Átfolyási sebesség</b>	<b>Vízszállítás (l/h)</b>	400 - 930
<b>Max. bemeneti hőmérséklet</b>	<b>Hőmérséklet (°C)</b>	60
<b>Motor típusa</b>	GX 390 / benzin	
<b>Motor gyártója</b>	Honda	
<b>Motor teljesítménye</b>	<b>kW / hp</b>	9,5 / 13
		1
<b>Mobilitás</b>	Magas	
<b>Súly</b>	<b>kg</b>	75,5
<b>Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)</b>	<b>mm</b>	866 x 722 x 1146

#### Felszereltség

<b>Kézi szórópisztoly</b>	EASY!Force Advanced	
<b>Magasnyomású tömlő</b>	<b>m</b>	15 / Prémium minőség / ID 8, 315 bar
<b>Szórószerű</b>	<b>mm</b>	1050
<b>Csavarodásmentes rendszer (AVS)</b>	-	
<b>Fokozatmentes nyomás- és vízmennyiség-szabályozás</b>	■	
<b>Elektromos indítás</b>	-	
<b>Tisztítószer funkció</b>	Felszívás	
<b>Szervókontroll</b>	■	
■ Alaptartozék		

# HD 9/23 G

## 1.187-906.0

**KÄRCHER**



		Cikkszám	Belső átmérő	Max. üzemi nyomás	Hossz				Leírás	
<b>Standard kivitel kétoldali menetes csatlakozókkal</b>										
Magasnyomású tömlő, 10 m	1	6.110-031.0	8	315 bar	10 m				Szabadalmaztatott AVS-csatlakozással ( elcsavarodás elleni védelemmel) (forgó csapágyazott) és kézi csavarozással, menet M 22 x 1,5 megtörés elleni védelemmel. NW 8/155°C/315 bar	▲
Magasnyomású tömlő, 20 m	2	6.110-032.0	8	315 bar	20 m			▲		
Magasnyomású tömlő, 15 m	3	6.110-030.0	8	315 bar	15 m			■		
<b>Longlife 400 tömlő kétoldali menetes csatlakozással</b>										
Magasnyomású tömlő, hosszú élettartamú, 30	4	6.110-023.0	8	400 bar	30 m				Masszív magasnyomású tömlő 2-szeres fémbetéttel, ANTI!Twist csavarodásmentes kialakítás és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzat. Névleges átmérő DN 8, 30m hossz, max. 400 bar nyomás.	▲
Magasnyomású tömlő, Longlife hosszú élettartamú, 20m	5	6.110-027.0	8	400 bar	20 m				Masszív magasnyomású tömlő 2-szeres fémbetéttel, ANTI!Twist csavarodásmentes kialakítás és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzat. Névleges átmérő DN 8, 20 m hossz, max. 400 bar nyomás.	▲
Magasnyomású tömlő, hosszú élettartamú, 15 m	6	6.110-029.0	8	400 bar	15 m				A 2-szeres fémbetét gondoskodik a tömlő különösen hosszú élettartamáról. Max. 400 bar nyomásig.	▲
Magasnyomású tömlő, 1,5 m	7	6.110-024.0	8	400 bar	1,5 m				1,5 m rövid magasnyomású tömlő, (DN 8) Mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzattal a masszív és gyors csatlakozáshoz. Hosszú élettartam, és max. 400 bar nyomásig.	□
Magasnyomású tömlő, hosszú élettartamú, 1,5 m	8	6.110-069.0	8	400 bar	1,5 m				Magasnyomású tömlő 400 bar nyomásig (DN 8), 2-szeres fém betéttel és 30 hosszal. Csatlakozás: M 22 x 1,5 kényelmes és gyors EASY!Lock kézi csavarzattal.	□
Magasnyomású tömlő, hosszú élettartamú, 10 m	9	6.110-038.0	8	400 bar	10 m				Hosszú élettartamú, 10 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 8) 2-szeres fém betéttel és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzattal és ANTI!Twist csavarodásmentes anyagból. Max. nyomás 400 bar.	□
<b>Longlife tömlő élelmiszeri kivitelben, mindkét végén csavaros csatlakozással</b>										
Magasnyomású tömlő, Longlife hosszú élettartamú, 10m	10	6.110-053.0	8	400 bar	10 m				Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Forgó csuklóval, 2 x M 22 x 1,5.	▲
<b>Speciális tömlők</b>										
Magasnyomású tömlő, 1,5 m	11	6.110-068.0	8	400 bar	1,5 m				1,5 m hosszú tömlő tömlődobhoz való összekötéshez, M 22x1,5 csatlakozás és íves EASY!Lock kézi csavarzat. Max. nyomás: 400 bar	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

# HD 9/23 G

## 1.187-906.0


**KÄRCHER**



		Cikkszám	Átfolyási sebesség					Leírás	
<b>Magasnyomású pisztolyok</b>									
EASY!Force Advanced pisztoly	1	4.118-005.0						Könnyed és gazdaságos: az EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású sugár visszarugó erejét használja, hogy nullára csökkentse a kezelő által kifejtendő tartóerőt.	■
Átalakító készlet 1 - magasnyomású tömlőhöz	2	4.111-050.0						Kärcher magasnyomású mosók utólagos felszereléséhez meglévő magasnyomású tömlővel: EASY!Force illesztőkészlet 1 EASY!Force magasnyomású pisztollyal, szórószárral és minden illesztődarabbal egészen a fúvókáig.	□
Átalakító készlet 2 - géphez	3	4.111-051.0						Meglévő Kärcher magasnyomású mosókhoz való utólagos felszereléshez kifejlesztve: EASY!Force illesztőkészlet 2 EASY!Force magasnyomású pisztollyal, szórószárral, magasnyomású tömlővel és a szükséges adapterekkel.	□
Átalakító készlet 3 - csak EASY!Force pisztolyhoz	4	4.111-052.0						Kompatibilis a meglévő magasnyomású tömlővel és szórószárral: EASY!Force illesztőkészlet 3, benne EASY!Force kioldós pisztollyal és minden szükséges adapterrel magasnyomású mosója feljavításához.	□
<b>Easy Press pisztoly</b>									
Servo Control szabályzó, Easy!Lock	5	4.118-008.0	750 - 1100 Vízszállítás (l/h)					A vízmennyiség és a nyomásszabályozás közvetlenül a kézipisztolyon állítható.	■
<b>Gyorscsatlakozó</b>									
Gyorscsatlakozó	6	2.115-000.0						Szórószárak/tartozékok gyors cseréjéhez. A Kärcher szóróberendezéseikhez megfelelő kialakítással. Illik a pisztoly/szórószár kapcsolódási pontjához. EASY!Lock belső menettel.	□
Dugós csatlakozó	7	2.115-001.0						Keményített rozsdamentes acél dugós csatlakozó gyorscsatlakozóhoz (2.115-000). EASY!Lock külső menettel.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső



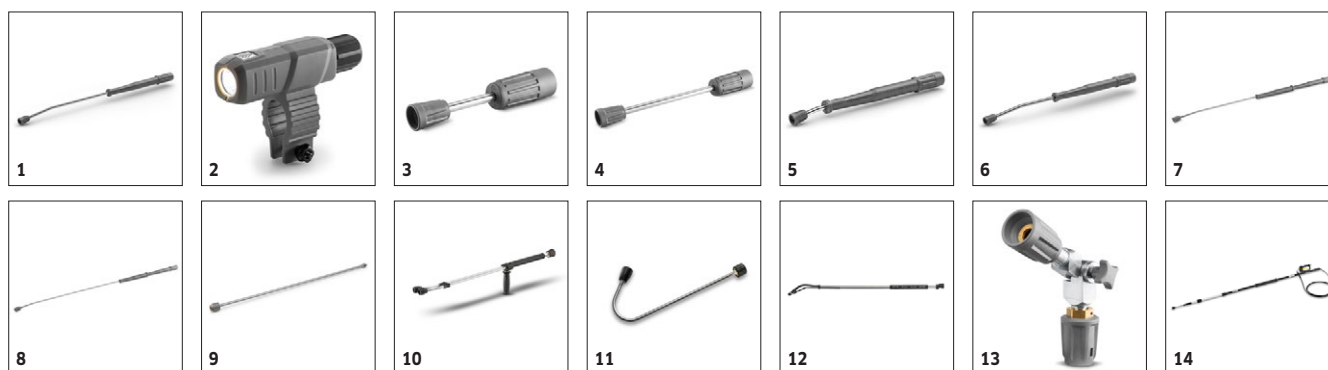

		Cikkszám	Max. üzemi nyomás	Hossz		Leírás	
<b>Forgatható szórószár</b>							
Szórószár, csomagolt, 1050 mm, forgatható	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm		Szórószár, 1050 mm, forgatható, ergonomikus	■
LED fűvókavilágítás	2	2.680-002.0		125 mm		Világos és könnyű LED munkafény az EASY!Force magasnyomású pisztoly szórószárán történő közvetlen csatlakoztatásra. Jobb látási viszonyok akár 5 munkaórára.	□
Szórószár, 250 mm, forgatható	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm		Szórószár, 250 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, csomagolt, 550 mm, nem forgatható	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm		Szórószár, 400 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, csomagolt, 600 mm, forgatható	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm		Szórószár, 600 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, 840 mm, forgatható	6	4.112-006.0	300 bar	840 mm		Szórószár, 840 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, csomagolt, 1550 mm, forgatható	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm		Szórószár, 1550 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, 2050 mm, forgatható	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm		Szórószár, 2050 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár-hosszabbítás, EASY!Lock 1000mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm		Szórószár-hosszabbítás EASY!Lock csatlakozással. Hossz: 1000mm	□
<b>Dupla szórószár</b>							
Dupla szórószár 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm		Az üzemi nyomás fokozatmentes szabályozása közvetlenül a markolaton teljes vízmennyiség mellett. Különösen mezőgazdasági területen való használatra (pl. istállótakarítás).	□
<b>WC-tisztító szórószár</b>							
WC és esőcsatorna szórószár	11	4.112-029.0				Fűvókabetéttel. Speciális formájú, a WC-k higiénikus tisztítására. Rozsdamentes acélból.	□
<b>Flexibilis szórószár</b>							
Hajlékony szórószár 1050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm		A szórószár elhajlása 20° - 140° között fokozatmentesen beállítható. Különösen alkalmas nehezen elérhető helyek pl.: tetőereszek, autók teteje, padlók vagy kerékdobok tisztítására.	□
Magasnyomású csukló	13	4.112-057.0	300 bar			A nehezen elérhető helyekhez: Magasnyomású csukló fokozatmentes szögbeállítással 120° -ig. Egyszerűen csatlakoztassa közvetlenül a magasnyomású mosó szórószárához.	□
<b>Teleszkópos szórószár</b>							
Teleszkóp-szórószár	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm		Fokozatmentes 1,8-5,4 m között. Nehezen elérhető helyekhez (pl. mennyezetek, homlokzatok). Beépített magasnyomású pisztoly, EASY!Lock csatlakozás, forgó csatlakozó. M 18 x 1,5 fűvókához.	□
Tartóöv a teleszkópos szórószárhoz	15	6.373-987.0				Kényelmes tartóöv a tehermentesítéshez a teleszkópos szórószárral végzett munkánál (6.394-690). A terhelés így optimálisan eloszlik a testen és lehetővé válik a hosszabb idejű munkavégzés.	□
<b>Ereszcsatorna tisztító</b>							
Csatornatisztító szórószár	16	2.112-015.0		960 mm		A szórószár az ereszcsatorna-rendszer tisztítására szolgál. A szórószár formájával és a speciális fűvókával a tisztítás a védőrács levétele nélkül kivitelezhető.	□
<b>Alvázmosó szórószár</b>							
Alváz szórószár	17	4.112-032.0		700 mm		Mozgatható, a gépjármű alvázának és sárvédőjének hatékony és kényelmes mosására. Nemeacél, fűvóka nélkül.	□
<b>Kiegészítő fogantyú</b>							
Kiegészítő markolat szórószárhoz, EASY!Lock	18	4.321-380.0				A kiegészítő markolat egyszerűen csatlakoztatható új EASY!Lock generációs szórószárainkhoz, és lehetőséget biztosít a testtartás adott feladathoz való optimális hozzáigazítására.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

# HD 9/23 G

## 1.187-906.0

**KÄRCHER**



1-5

		<b>Cikkszám</b>	<b>Fúvókaméret</b>					<b>Leírás</b>	
<b>Power fúvóka 25°-os szórási szöggel</b>									
Power fúvóka	1	2.113-010.0	48					Lapos sugarú fúvóka nagy felületek tisztítására és a makacs szennyeződések eltávolítására.	■
Vegyszer fúvóka	2	2.113-020.0	250					Power fúvóka rézből alacsony nyomású üzemmód tisztító-szer-felszíváshoz.	■
<b>Magasnyomású fúvóka 0°-os szórási szöggel</b>									
Power fúvóka	3	2.113-034.0	50					Teljes sugarú a különösen makacs szennyeződések eltávolításához.	□
<b>Power fúvóka 15°-os szórási szöggel</b>									
Power fúvóka	4	2.113-047.0	55					Lapos sugarú fúvóka makacs szennyeződésekhez.	□
<b>Magasnyomású fúvóka 40°-os szórási szöggel</b>									
Power fúvóka	5	2.113-054.0	50					Lapos sugarú fúvóka nagy- és kényes felületek tisztításához.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

# HD 9/23 G

## 1.187-906.0

**KÄRCHER**



		<b>Cikkszám</b>	<b>Max. üzemi nyomás</b>	<b>Fúvókaméret</b>				<b>Leírás</b>	
<b>Szennymarófej - nagy</b>									
Szennymaró	1	4.114-027.0	300 bar	50				Fúvóka+ kerámia csapágygyűrű. Nagyobb tisztítási teljesítmény a forgó pontsugárnak köszönhetően.	<input type="checkbox"/>
<b>Háromállású fúvókák</b>									
3-állású fúvóka	2	4.117-037.0	300 bar	50				Kézzel átkapcsolható 3-állású fúvóka. Kényelmes sugárátállítás. Injektoros készülékeknel az alacsony nyomású lapos sugár a tisztítószer-felzívást és -felhordást szolgálja. M 18x1,5 csatl.	<input type="checkbox"/>
<b>Vario fúvóka 0°-90°</b>									
Sarok vario fúvóka	3	4.113-007.0		50				Lehetővé teszi a magasnyomású vízugarak váltását 0° -90° A szórási szög fokozatmentes. A szennyeződés mértékének megfelelően alkalmazkodhatunk.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső





# HD 9/23 G

## 1.187-906.0

**KÄRCHER**



		<b>Cikkszám</b>	<b>Max. üzemi nyomás</b>	<b>Fúvókaméret</b>	<b>Átmérő</b>			<b>Leírás</b>	
<b>Csőtisztító tömlő, NW6</b>									
Csőtisztító tömlő, 10 m,	1	6.110-046.0	250 bar					10 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. ( Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8 ) Max: 250 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 20 m	2	6.110-008.0	250 bar					20 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. ( Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8 ) Max: 250 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 30 m	3	6.110-047.0	250 bar					30 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. ( Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8 ) Max: 250 bar	<input type="checkbox"/>
<b>Csőtisztító fúvóka</b>									
Csőtisztító fúvóka 060	4	4.765-002.0		60	21 mm			Az előre irányuló forgó pontsugár feloldja a legmakacsabb szennyeződések. A három, hátrafelé irányuló sugár gondoskodik a megfelelő előremenetelről, valamint a kényelmes kezeléssel.	<input type="checkbox"/>
	5	4.765-005.0		60	30 mm				<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 055	6	5.763-015.0		55	16 mm			Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. 3x30°-ban hátrafelé irányuló, Ø 16 mm	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 060	7	5.763-016.0		60	16 mm			Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. R 1/8"-os csatlakozóval	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 050	8	5.763-017.0		50	30 mm				<input type="checkbox"/>
Forgó csőtisztító fúvóka 050	9	6.415-428.0		50	16 mm				<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

# HD 9/23 G

## 1.187-906.0

**KÄRCHER**



		Cikkszám	Átfolyási sebesség	Fúvókaméret	Átmérő			Leírás	
<b>Keményfelület-tisztító FRV 30</b>									
ABS gumijak	1	2.642-910.0						Beltéri sima felületekhez. A gumijak növeli az FRV 30 szívóteljesítményét, és minimalizálja a visszamaradó vizet. Így a padló néhány perc múlva újra járható.	<input type="checkbox"/>
Hosszabbítóömlő 5m	2	4.440-939.0						5m hosszabbítóömlő FRV 30-hoz. Csatlakozóidommal	<input type="checkbox"/>
Tömlőrogzító beépítőkészlet	3	2.642-528.0						Szívócsésze az elszívóömlő sima felületekre való erősítéséhez.	<input type="checkbox"/>
Szennyeződésfogó beépítőkészlet	4	2.642-532.0						Vödör horganyzott acélból a durva szennyeződések felfogásához és az elszívóömlő rögzítéséhez kültérben.	<input type="checkbox"/>
FRV 30 felülettisztító	5	2.111-010.0						A szennyezett víz automatikus elszívásával az FRV 30 még hatékonyabban tisztít bel- és kültérben. 5 m-es elszívóömlővel, nyomot nem hagyó vezetőgörgőkkel, 2-szeres kerámia-csapágyazással.	<input type="checkbox"/>
<b>Felülettisztító FR 30 Me</b>									
FR 30 Me felülettisztító, 300 mm-es átmérővel	6	2.111-013.0			300 mm			A forgó fúvókás tisztítófej 10-szer nagyobb felületi teljesítmény érhető el, mint a hagyományos módszerekkel. Rozsdamentes acélból, kerámia csapágyazással, beépített szívócsatlakozóval.	<input type="checkbox"/>
<b>Keményfelület-tisztító FR 50</b>									
FR 50 Me felülettisztító	7	2.111-023.0			500 mm			500 mm-es munkaszélességű FR 50 nagy felületekhez. Nemesacél ház, 2-szeres kerámia-csapágyazás, tolófogantyú, vezetőgörgők, és beépített tisztítószer-adagolás alacsony nyomáson.	<input type="checkbox"/>
<b>Gépspecifikus fúvókakészlet FR-hez</b>									
Fúvókakészlet felülettisztítóhoz (gépspecifikus) 850 - 1100 l/h	8	2.640-442.0	850 - 1100 Vizszállítás (l/h)					Készülék-specifikus fúvókakészlet power fúvókával és mettel. A Kärcher felülettisztító optimális teljesítménye (850 - 1100 l = h)	<input type="checkbox"/>
<b>Készülék-specifikus fej készlet FRV-hez</b>									
Fúvókakészlet FRV-felülettisztítóhoz 050	9	2.642-433.0		50				Készülék-specifikus fúvókakészlet	<input type="checkbox"/>
<b>Felülettisztító FRV 30 Me</b>									
Hosszabbítóömlő FRV 30 Me és 50 Me felülettisztítóhoz	10	4.441-040.0						5 m hosszabbítóömlő FRV 30 Me felülettisztítóhoz. Összekötőidommal.	<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me felülettisztító	11	2.111-012.0						A szennyezett víz automatikus elszívásának köszönhetően az FRV 30 Me nemesacél felülettisztító a bel- és kültéri felülettisztítást még hatékonyabbá teszi. Forróvizet tisztítás 85 °C-ig.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső



		Cikkszám	Átfolyási sebesség					Leírás	
<b>Integrált tartályos habosító szórószár</b>									
Habosító szórószár Basic 3	1	4.112-055.0	900 - 2500 Vízszállítás (l/h)					Kiváló, egyszerű, masszív: Basic 3 tartályos habosító szórószár 900-2500 l/óra vízszállítású magasnyomású mosókhoz. Felére csökkenti a tisztítószer-felhasználást jobb habminőség mellett.	<input type="checkbox"/>
Palacktisztító szer 1L	2	5.071-414.0							<input type="checkbox"/>
Habosító szórószár Advanced 025	3	2.112-017.0						Rövid habosító szórószár a száron elhelyezett 1 literes tisztítószer-tartállyal. Kompakt formatervezés, EASY!Lock csatlakozás, fokozatmentes tisztítószer-adagolás, állítható szórási szög.	<input type="checkbox"/>
Habosító tartály 1l Advanced	4	6.414-050.0						1 l tisztítószer-tartály a tisztítószer gyors cseréjéhez Advanced habosító szórószárhoz. (2.112-017.0 és 2.112-018.0)	<input type="checkbox"/>
<b>Inno Foam habosító készlet</b>									
Inno Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval	5	2.112-000.0						Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Dupla szórószár habfúvókával. Tisztítószer-adagoló szeleppel.	<input type="checkbox"/>
<b>Easy Foam készlet</b>									
Easy Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval	6	2.112-010.0						Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Tisztítószer-adagoló injektor precíz adagolószeleppel.	<input type="checkbox"/>
<b>Fúvókakészlet Inno/Easy készlethez</b>									
Fúvókakészlet 090, Inno/Easy készlethez 700 - 1000 l/h	7	2.111-019.0	700 - 1000 Vízszállítás (l/h)					A gazdaságos munkavégzés elérése érdekében optimálisan igazodik a különféle gépteljesítményekhez.	<input type="checkbox"/>
<b>Habosítófúvóka beépítőkészlet</b>									
Habosító fúvóka beépítőkészlet	8	2.112-013.0						Habosítószer felhordásához élelmiszeripari és szaniter területeken, illetve hosszú hatótávot igénylő esetekben. A magasnyomású fúvóka helyett kell a szórószárra csatlakoztatni.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső



		Cikkszám	Hossz					Leírás	
<b>Beépítőkészlet tömlődobhoz</b>									
Tömlődob beépítőkészlet HD benzínüzemű gépekhez	1	2.110-004.0	15 m					Beépítőkészlet a tömlődob gépre történő szereléséhez. A magasnyomású tömlő helytakarékos tárolásához (összekötőtömlővel a magasnyomású kimenethez) Nyomás alatt elforgatható, M22 x 1,5 csatl.	<input type="checkbox"/>
<b>Falra szerelhető automatikus, öntekercselő tömlődob</b>									
Wall-mounted hose reel	2	2.639-257.0	15 m						<input type="checkbox"/>
Automatikus tömlődob porszórt acél/ műanyag	3	6.392-074.0	20 m					Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol porszórt acélból, a dob műanyagból készült.	<input type="checkbox"/>
Automatikus tömlődob rozsdamentes acél/ műanyag	4	6.392-083.0	20 m					Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol rozsdamentes acélból, a dob műanyagból készült.	<input type="checkbox"/>
Tömlődob magasnyomású tömlő nélkül	5	6.392-106.0	20 m					Automatikus tömlőfelcsévéléssel (magasnyomású tömlő nélkül) Kärcher tömlőcsatlakozó-rendszerrel	<input type="checkbox"/>
Tömlődob automata, bazaltszürke festett	6	6.392-105.0	20 m					Az önműködően felcsévélődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-011.0 vagy 6.110-028.0 tömlővel.	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes	7	6.392-076.0	20 m					Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob, rozsdamentes	8	6.392-122.0	20 m					Kiváló minőségű automata tömlődob nemesacélból. Élelmi-szeripari felhasználásra. Korrozíóálló, vízhatlan burkolatú rugós hajtómű. Magasnyomású tömlő csatlakoztatása mentes csavarral.	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob, rozsdamentes, 40 m	9	6.392-442.0	40 m					Az önműködően felcsévélődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-076.0 tömlővel.	<input type="checkbox"/>
Lengő falitartó beépítőkészlet, porszórt	10	2.639-931.0						Beépítőkészlet a tömlődob falra szereléséhez. 2.639-919.0-hoz	<input type="checkbox"/>
Lengő falitartó beépítőkészlet, rozsdamentes	11	2.641-867.0						Lengő fali tartó nemesacélból (2.641-866-hoz). Maximális rugalmasságot és kényelmet biztosít a magasnyomású tömlő kezelésekor.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső



		Cikkszám	Átfolyási sebesség	Bemeneti hőmérséklet	Hossz	Hossz	Leírás	
<b>Teleszkopstangen</b>								
iSolar TL 14 C Teleszkóp nyél (tömlő nélkül)	1	4.110-002.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)			Teleszkópos nyél tiszta karbonból a maximális keménységért minimális súly mellett. 14 méteres maximális hatótávolsággal és praktikus gyorscsatlakozókkal az egyszerű kitoláshoz és behúzáshoz.	<input type="checkbox"/>
iSolar TL 10 C Teleszkóp nyél (tömlő nélkül)	2	4.110-007.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)			Teleszkópos nyél tiszta karbonból a maximális keménységért minimális súly mellett. 10 méteres maximális hatótávolsággal és praktikus gyorscsatlakozókkal az egyszerű kitoláshoz és behúzáshoz.	<input type="checkbox"/>
iSolar TL 10 H Teleszkóp nyél (tömlő nélkül)	3	4.110-003.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)			Teleszkópos nyél karbon-üvegszál keverékből a maximális keménységért minimális súly mellett. Max. 10 m hatótávolsággal és praktikus gyorscsatlakozókkal az egyszerű kitoláshoz és behúzáshoz.	<input type="checkbox"/>
iSolar TL 7 H Teleszkóp nyél (tömlő nélkül)	4	4.110-004.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)			Teleszkópos nyél karbon-üvegszál keverékből a maximális keménységért minimális súly mellett. Max. 7,2 m hatótávolsággal és praktikus gyorscsatlakozókkal az egyszerű kitoláshoz és behúzáshoz.	<input type="checkbox"/>
Gömbcsap	5	4.580-097.0		max. 40 Hőmérséklet (°C)			A TL gömbcsapot tartalmazó alacsony nyomású adapter a teleszkópos szórószárakon történő szerszám nélkül megvalósítható felszereléshez alkalmas. Ideális forgó magasnyomású kefékkel való használatra.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószár üvegszálból 7 m	6	4.762-609.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)			A robusztus és könnyű üvegszálból készült, teleszkópos TL 7 F szórószár akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható. Praktikus gyorskioldókkal az egyszerű visszahúzáshoz és meghosszabbításhoz.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószár hibrid 7 m	7	4.762-610.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)			A többfunkciós hibrid teleszkópos TL 7 H szórószár merev és könnyű szén-üvegszál keverékből készült. Teleszkóposan hosszabbítható a gyorskioldóknak köszönhetően. Akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószár hibrid 10 m	8	4.762-611.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)			Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható: a hibrid teleszkópos TL 10 H szórószár. Szén-üvegszál keverékből készült, és többfunkciós használatra is alkalmas. Egyszerű visszahúzás és meghosszabbítás a gyorskioldóknak köszönhetően.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószár szénszálból 10 m	9	4.762-612.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)			Szénszálas teleszkópos TL 10 C szórószár. Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható, és praktikus gyorskioldókkal van felszerelve. Többfunkciós használatra alkalmas a homlokzatok, ablakok vagy napelemek tisztításakor.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószár szénszálból 14 m	10	4.762-613.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)			Maximális merevség minimális súly: a TL 14 C teleszkópos szórószár szénszálból készült. Őriási, 14 m-es hosszúságúra nyújtható, multifunkcionális és könnyen használható a gyorskioldóknak köszönhetően.	<input type="checkbox"/>
Pisztoly	11	4.775-154.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)			A TL magasnyomású adapter, amely egy rugalmas magasnyomású pisztoly, teleszkópos szórószáron, magas nyomáson történő tisztításhoz alkalmas. Ergonomikus, könnyen felszerelhető, jobb- és balkezes felhasználók számára egyaránt ideális.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső



1-3

		<b>Cikkszám</b>	<b>Átfolyási sebesség</b>	<b>Bemeneti hőmérséklet</b>	<b>Hossz</b>	<b>Hossz</b>		<b>Leírás</b>
<b>Schläuche</b>								
iSolar magasnyomású tömlő 7	1	6.392-978.0		max. 155 Hő-mérséklet (°C)				Kiváló minőségű, rugalmas magasnyomású tömlő (gumiféldéllal) iSolar TL 7-hez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszótulajdonságokkal bír a teleszkópos nyél kieresztéséhez és behúzásához. <input type="checkbox"/>
iSolar magasnyomású tömlő 10	2	6.392-977.0		max. 155 Hő-mérséklet (°C)				Kiváló minőségű, rugalmas magasnyomású tömlő (gumiféldéllal) iSolar TL 10-hez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszótulajdonságokkal bír a teleszkópos nyél kieresztéséhez és behúzásához. <input type="checkbox"/>
iSolar magasnyomású tömlő 14	3	6.392-976.0		max. 155 Hő-mérséklet (°C)				Kiváló minőségű, rugalmas magasnyomású tömlő (gumiféldéllal) iSolar TL 14-hez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszótulajdonságokkal bír a teleszkópos nyél kieresztéséhez és behúzásához. <input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék  Opcionális tartozék ▲ Gégecső



# HD 9/23 G

## 1.187-906.0

**KÄRCHER**



		<b>Cikkszám</b>	<b>Fúvókaméret</b>						<b>Leírás</b>	
<b>Homokszóró készlet (fúvóka nélkül)</b>										
Homokszórás mennyiség-szabályozással (fúvóka nélkül)	1	4.115-000.0							Mennyiség-szabályzóval. A szóróanyagot a magasnyomáshoz adagolja. Fényezés, rozstda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni.	<input type="checkbox"/>
Homokszórás mennyiség-szabályozás nélkül (fúvóka nélkül)	2	4.115-006.0							A szóróanyagot a magasnyomású sugárhoz keveri. Fényezés, rozstda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni. Mennyiség-szabályozás nélkül.	<input type="checkbox"/>
<b>Fúvókakészlet</b>										
Fúvókacsomag homokszóróhoz 0050	3	2.112-023.0	50						Készülék-specifikus fúvókakészlet homokszóró fúvókával és fúvókabetéttel. A Kärcher homokszóró berendezések optimális teljesítményéhez. Csak homokszóró berendezésekhez.	<input type="checkbox"/>
<b>Borkarbid fúvóka</b>										
Borkarbid fúvóka, 1000 l/h vízszállítási	4	6.415-084.0	6 mm						Kiegészítésként a fúvókacsomaghoz. Különösen kis kopású fúvóka, tartós használatra.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék   □ Opcionális tartozék   ▲ Gégecső

# HD 9/23 G

## 1.187-906.0



		Cikkszám						Leírás	
<b>Ketreckeret rögzítő készlet</b>									
Cage keret beépítőkészlet, nagy	1	2.637-007.0						A masszív beépítőkészlet nagyméretű Cage kerettel védi a HD Gasoline Advanced sorozat HD 9/21 G és HD 9/23 G/De készülékeinek alkatrészeit. Daruemelő fülekkel.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék   □ Opcionális tartozék   ▲ Gégecső





# HD 9/23 G

## 1.187-906.0



		Cikkszám	Átfolyási sebesség					Leírás	
<b>Felrögzíthető mosókefe</b>									
Felpattintható mosókefe, M18 x 1,5	1	4.113-001.0						Univerzális felület tisztításra. Egy csipetével kell a szórószárra közvetlenül felrögzíteni. Csatlakozás M 18 x1,5	<input type="checkbox"/>
<b>Forgó mosókefe</b>									
Forgó mosókefe > 800 l/h, nylon sörték	2	4.113-002.0	800 - 1300 Vízszállítás (l/h)					Vízsgár hajtja. Finompor és szürke réteg bármilyen felületről történő kíméletes eltávolításához. Hőmérsékletálló 60 °C-ig, EASY!Lock (cserélhető kefebetét).	<input type="checkbox"/>
Forgó mosókefe > 800 l/h, természetes sörték	3	4.113-005.0	800 - 1300 Vízszállítás (l/h)						<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék   □ Opcionális tartozék   ▲ Gégecső