



## HD 25/15-4 Cage Plus

A Cage szuperkategória még az egyenetlen felületeken is a legnagyobb fokú mobilitást garantálja. Az átlag feletti vízteljesítménnyel a makacs és nagy mennyiségű szennyeződések is gyorsan eltávolíthatók.



4-6 h



SERVO CONTROL



FLAT FREE TIRES



EASY!Force



1

### 1 Cage keret

- Robusztus, körkörös csőkeret.
- Beépített akasztó és tartozéktároló daruval való rakodás elősegítéséhez.



2

### 2 Nagy üzembiztonság.

- Tömítetlenség elleni védelem.
- Védi a készüléket a sérülésektől.



3

### 3 A legkeményebb munkákhoz

- Nagyfokú mobilitás a behajtható markolatnak és a defektűrő kerekeknek köszönhetően.
- Nagy vízsűrű véd a szivattyút a károsodástól.



4

### 4 Hosszú élettartamú és robusztus

- Extra méretű főtengelyek és összekötő rudak robusztus golyóscsapágyakkal.
- Robusztus réz hengerfej és kerámiadugattyúk.



### HD 25/15-4 Cage Plus

■ Defektbiztos abroncsok a maximális mobilitáshoz

#### Műszaki adatok

<b>Cikkszám</b>	1.353-907.0	
<b>EAN kód</b>	4054278157917	
<b>Tápfeszültség</b>	<b>Fázis (Ph) / V / Hz</b>	3 / 400 / 50
<b>Átfolyási sebesség</b>	<b>Vízszállítás (l/h)</b>	500 - 2500
<b>Munkanyomás</b>	<b>bar / MPa</b>	30 - 150 / 3 - 15
<b>Max. nyomás</b>	<b>bar / MPa</b>	190 / 19
<b>Max. bemeneti hőmérséklet</b>	<b>Hőmérséklet (°C)</b>	60
<b>Csatlakozási teljesítmény</b>	<b>kW</b>	13
		1
<b>Mobilitás</b>	közepes	
<b>Súly</b>	<b>kg</b>	120
<b>Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)</b>	<b>mm</b>	957 × 686 × 1080


#### Felszereltség

<b>Kézi szórópisztoly</b>	EASY!Force Advanced	
<b>Magasnyomású tömlő</b>	<b>m</b>	15 / Prémium minőség
<b>Szórószár</b>	<b>mm</b>	1050
<b>Power fúvóka</b>	■	
<b>Szennymaró</b>	■	
<b>ANTI!Twist</b>	-	
<b>Nyomáslekapcsolás</b>	■	
<b>Fokozatmentes nyomás- és vízmennyiség-szabályozás</b>	■	
<b>Magasnyomású szórószár</b>	■	
<b>Szervókontroll</b>	■	
<b>■ Alaptartozék</b>		

# HD 25/15-4 CAGE PLUS

## 1.353-907.0

**KÄRCHER**

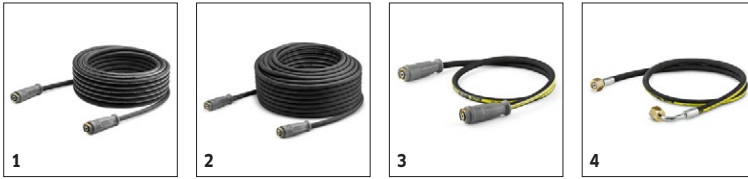

		Cikkszám	Belső átmérő	Max. üzemi nyomás	Hossz			Leírás	
<b>Standard kivitel kétoldali menetes csatlakozókkal</b>									
Magasnyomású tömlő, 15 m	1	6.110-059.0	12	210 bar	15 m			Magasnyomású tömlő 1.800 l/óra feletti vízmennyiségekhez. Kétoldali csavarzattal. 2x M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel.	▲
Magasnyomású tömlő DN 12 / 25Mpa / 40 m	2	6.110-060.0	12	210 bar	40 m				▲
<b>Longlife 400 tömlő kétoldali menetes csatlakozással</b>									
Magasnyomású tömlő, 1,5 m	3	6.110-024.0	8	400 bar	1,5 m			1,5 m rövid magasnyomású tömlő, (DN 8) Mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzattal a masszív és gyors csatlakozáshoz. Hosszú élettartam, és max. 400 bar nyomáshoz.	□
Magasnyomású tömlő, hosszú élettartamú 1,5 m	4	6.110-069.0	8	400 bar	1,5 m			Magasnyomású tömlő 400 bar nyomásig (DN 8), 2-szeres fém betéttel és 30 m hosszú. Csatlakozás: M 22 x 1,5 kényelmes és gyors EASY!Lock kézi csavarzattal.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

# HD 25/15-4 CAGE PLUS

## 1.353-907.0

**KÄRCHER**




		Cikkszám	Átfolyási sebesség					Leírás	
<b>Magasnyomású pisztolyok</b>									
EASY!Force Advanced pisztoly	1	4.118-005.0						Könnyed és gazdaságos: az EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású sugár visszarúgó erejét használja, hogy nullára csökkentse a kezelő által kifejtendő tartóerőt.	■
Átalakító készlet 1 - magasnyomású tömlőhöz	2	4.111-050.0						Kärcher magasnyomású mosók utólagos felszereléséhez meglévő magasnyomású tömlővel: EASY!Force illesztőkészlet 1 EASY!Force magasnyomású pisztollyal, szórószárral és minden illesztődarabbal egészen a fúvókáig.	□
Átalakító készlet 2 - géphez	3	4.111-051.0						Meglévő Kärcher magasnyomású mosókhoz való utólagos felszereléshez kifejlesztve: EASY!Force illesztőkészlet 2 EASY!Force magasnyomású pisztollyal, szórószárral, magasnyomású tömlővel és a szükséges adapterekkel.	□
Átalakító készlet 3 - csak EASY!Force pisztolyhoz	4	4.111-052.0						Kompatibilis a meglévő magasnyomású tömlővel és szórószárral: EASY!Force illesztőkészlet 3, benne EASY!Force kioldós pisztollyal és minden szükséges adapterrel magasnyomású mosója feljavításához.	□
<b>Easy Press pisztoly</b>									
Servo Control szabályzó, Easy!Lock	5	4.118-009.0	1100	Vízszállítás (l/h)				A vízmennyiség és a nyomásszabályozás közvetlenül a kézipisztolyon állítható.	■
<b>Gyorscsatlakozó</b>									
Gyorscsatlakozó	6	2.115-000.0						Szórószárak/tartozékok gyors cseréjéhez. A Kärcher szóróberendezéseikhez megfelelő kialakítással. Illik a pisztoly/szórószár kapcsolódási pontjához. EASY!Lock belső menettel.	□
Dugós csatlakozó	7	2.115-001.0						Keményített rozsdamentes acél dugós csatlakozó gyorscsatlakozóhoz (2.115-000). EASY!Lock külső menettel.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

# HD 25/15-4 CAGE PLUS 1.353-907.0

**KÄRCHER**

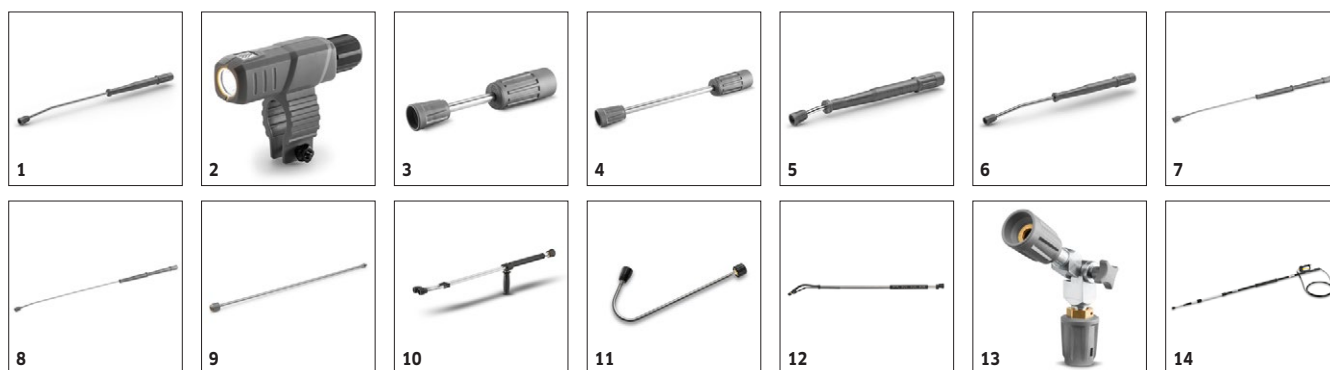

		Cikkszám	Max. üzemi nyomás	Hossz		Leírás	
<b>Forgatható szórószár</b>							
Szórószár, csomagolt, 1050 mm, forgatható	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm		Szórószár, 1050 mm, forgatható, ergonomikus	■
LED fűvókavilágítás	2	2.680-002.0		125 mm		Világos és könnyű LED munkafény az EASY!Force magasnyomású pisztoly szórószárán történő közvetlen csatlakoztatásra. Jobb látási viszonyok akár 5 munkaóra.	□
Szórószár, 250 mm, forgatható	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm		Szórószár, 250 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, csomagolt, 550 mm, nem forgatható	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm		Szórószár, 400 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, csomagolt, 600 mm, forgatható	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm		Szórószár, 600 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, 840 mm, forgatható	6	4.112-006.0	300 bar	840 mm		Szórószár, 840 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, csomagolt, 1550 mm, forgatható	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm		Szórószár, 1550 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, 2050 mm, forgatható	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm		Szórószár, 2050 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár-hosszabbítás, EASY!Lock 1000mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm		Szórószár-hosszabbítás EASY!Lock csatlakozással. Hossz: 1000mm	□
<b>Dupla szórószár</b>							
Dupla szórószár 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm		Az üzemi nyomás fokozatmentes szabályozása közvetlenül a markolaton teljes vízmennyiség mellett. Különösen mezőgazdasági területen való használatra (pl. istállótakarítás).	□
<b>WC-tisztító szórószár</b>							
WC és esőcsatorna szórószár	11	4.112-029.0				Fűvókabetéttel. Speciális formájú, a WC-k higiénikus tisztítására. Rozsdamentes acélból.	□
<b>Flexibilis szórószár</b>							
Hajlékony szórószár 1050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm		A szórószár elhajlása 20° - 140° között fokozatmentesen beállítható. Különösen alkalmas nehezen elérhető helyek pl.: tetőereszek, autók teteje, padlók vagy kerékdobok tisztítására.	□
Magasnyomású csukló	13	4.112-057.0	300 bar			A nehezen elérhető helyekhez: Magasnyomású csukló fokozatmentes szögbeállítással 120° -ig. Egyszerűen csatlakoztassa közvetlenül a magasnyomású mosó szórószárához.	□
<b>Teleszkópos szórószár</b>							
Teleszkóp-szórószár	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm		Fokozatmentes 1,8-5,4 m között. Nehezen elérhető helyekhez (pl. mennyezetek, homlokzatok). Beépített magasnyomású pisztoly, EASY!Lock csatlakozás, forgó csatlakozó. M 18 x 1,5 fűvókához.	□
Tartóöv a teleszkópos szórószárhoz	15	6.373-987.0				Kényelmes tartóöv a tehermentesítéshez a teleszkópos szórószárral végzett munkánál (6.394-690). A terhelés így optimálisan eloszlik a testen és lehetővé válik a hosszabb idejű munkavégzés.	□
<b>Ereszcsatorna tisztító</b>							
Csatornatisztító szórószár	16	2.112-015.0		960 mm		A szórószár az ereszcsatorna-rendszer tisztítására szolgál. A szórószár formájával és a speciális fűvókával a tisztítás a védőrács levétele nélkül kivitelezhető.	□
<b>Alvázmosó szórószár</b>							
Alváz szórószár	17	4.112-032.0		700 mm		Mozgatható, a gépjármű alvázának és sárvédőjének hatékony és kényelmes mosására. Nemeacél, fűvóka nélkül.	□
<b>Kiegészítő fogantyú</b>							
Kiegészítő markolat szórószárakhoz, EASY!Lock	18	4.321-380.0				A kiegészítő markolat egyszerűen csatlakoztatható új EASY!Lock generációs szórószárainkhoz, és lehetőséget biztosít a testtartás adott feladathoz való optimális hozzáigazítására.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

# HD 25/15-4 CAGE PLUS 1.353-907.0

**KÄRCHER**



		Cikkszám	Max. üzemi nyomás	Fúvókaméret				Leírás	
<b>Szennymarófej - nagy</b>									
Szennymaró	1	4.114-046.0	300 bar	170				Szennymaró - forgó pontsuágr - 10 szerez tisztítási teljesítmény. Magas élettartam a kerámiafúvóka/ csapágygyűrű által. max. 300 bar/30 MPa, 85 °C	■

■ Alaptartozék   □ Opcionális tartozék   ▲ Gégecső

# HD 25/15-4 CAGE PLUS 1.353-907.0

**KÄRCHER**



		Cikkszám	Fúvókaméret					Leírás	
<b>Power fúvóka 25°-os szórási szöggel</b>									
Power fúvóka	1	2.113-030.0	155					Lapos sugarú fúvóka nagy felületek tisztítására és a makacs szennyeződések eltávolítására.	■

■ Alaptartozék   □ Opcionális tartozék   ▲ Gégecső

# HD 25/15-4 CAGE PLUS 1.353-907.0



		Cikkszám					Leírás	
<b>Fúvókacsatlakozás</b>								
Fúvóka rögzítő / Menetes csonk	1	4.112-011.0					Védőrésszel, a magasnyomású fúvókákhoz és a power fúvókához.	<input type="checkbox"/>
<b>Magasnyomású tisztítószerinjektor</b>								
Tisztítószer-adagoló készlet HD 22/15-4 Cage Plus-hoz	2	4.637-031.0					Magas- és alacsony nyomáshoz (0-5 %) használható felszerelhető tisztítószer-adagoló. Tisztítószer-injektorral, fúvóka-betéttel, alacsony nyomású fúvókával, tartóval kúpos sugarú fúvókához.	<input type="checkbox"/>
<b>Forgókuplung</b>								
Forgó csatlakozó	3	4.111-021.0					Megbízhatóan megakadályozza a HD tömlő elcsavarodását. Csatlakozási méret: M 22 x 1,5 m. Markolatvédő	<input type="checkbox"/>
<b>Összekötőelem</b>								
EASY!Lock csatlakozó	4	4.111-037.0					A magasnyomású alaptömlő és a tömlőhosszabbító összekötéséhez. Csatlakozási méretei: 2 x M 22 x 1,5 m, sárgaréz, gumirozott védelemmel.	<input type="checkbox"/>
<b>Összekötőelem</b>								
Fúvóka rögzítő / Menetes csonk	5	4.111-022.0					Magasnyomású fúvókák és tartozékok közvetlenül a pisztolyra történő (csavarozható fúvóka) csatlakoztatására. 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Y-osztó	6	4.111-024.0					Lehetőséget biztosít 2 szóróberendezést a készülékhez csatlakoztatni. A magasnyomású kimenetnél szerelendő.	<input type="checkbox"/>
Csatlakozó csonk	7	4.111-038.0					Magasnyomású fúvókák és tartozékok közvetlenül a pisztolyra történő (csavarozható fúvóka) csatlakoztatására. Nem kompatibilis a 3 állású fúvókákkal.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter EASY!Lock</b>								
Adapter 1	8	4.111-029.0					Adapter 1: a régi és új tömlő összekötéséhez	<input type="checkbox"/>
Adapter 2	9	4.111-030.0					Adapter 2: a régi gép új tömlővel és régi pisztoly új tömlővel való csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>
Adapter 3	10	4.111-031.0					Adapter 3: régi pisztoly és új szórószár és új szervoszabályzó csatlakoztatásához	<input type="checkbox"/>
Adapter 4	11	4.111-032.0					M22 x 1,5 belső menet és Swivel-csatlakozás. HD tömlő meghosszabbításához Swivel-csatlakozóval. Vagy a teleszkóp-szórószárhoz HD-tömlővel Swivel-csatlakozóval.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5	12	4.111-033.0					Adapter 5: új pisztoly régi szórószárral és új szervoszabályzó régi szórószárral való csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>
Adapter 6	13	4.111-034.0					Adapter 6: új gép régi tömlővel és régi tömlő új pisztollyal való csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>
Adapter 7	14	4.111-035.0					Adapter 7: régi szórószár és új fúvóka csatlakoztatásához	<input type="checkbox"/>
Adapter 8	15	4.111-036.0					Adapter 8: új szórószár és régi fúvóka csatlakoztatásához	<input type="checkbox"/>
Adapter 12	16	4.111-046.0					Adapter 12: Forgatható adapter HD magasnyomású tömlők (M 22x1,5) csatlakoztatásához és EASY!Force magasnyomású pisztollyal	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék   □ Opcionális tartozék   ▲ Gégecső



# HD 25/15-4 CAGE PLUS

## 1.353-907.0

**KÄRCHER**



		Cikkszám	Átfolyási sebesség						Leírás	
<b>Integrált tartályos habosító szórószár</b>										
Habosító szórószár Basic 3	1	4.112-055.0	900 - 2500 Vízszállítás (l/h)						Kiváló, egyszerű, masszív: Basic 3 tartályos habosító szórószár 900-2500 l/óra vízszállítású magasnyomású mosókhoz. Felére csökkenti a tisztítószer-felhasználást jobb habminőség mellett.	<input type="checkbox"/>
Palacktisztító szer 1L	2	5.071-414.0								<input type="checkbox"/>
Habosító szórószár Advanced 025	3	2.112-017.0							Rövid habosító szórószár a száron elhelyezett 1 literes tisztítószer-tartállyal. Kompakt formatervezés, EASY!Lock csatlakozás, fokozatmentes tisztítószer-adagolás, állítható szórási szög.	<input type="checkbox"/>
Habosító tartály 1l Advanced habosító szórószárhoz	4	6.414-954.0							Kiegészítő 1 literes tisztítószer-tartály a tisztítószer gyors cseréjéhez (a habosító szórószárhoz 6.394-668)	<input type="checkbox"/>
Habosító tartály 1l Advanced	5	6.414-050.0							1 l tisztítószer-tartály a tisztítószer gyors cseréjéhez Advanced habosító szórószárhoz. (2.112-017.0 és 2.112-018.0)	<input type="checkbox"/>
<b>Habosítófúvóka beépítőkészlet</b>										
Habosító fúvóka beépítőkészlet	6	2.112-013.0							Habosítószer felhordásához élelmiszeripari és szaniter területeken, illetve hosszú hatótávot igénylő esetekben. A magasnyomású fúvóka helyett kell a szórószárra csatlakoztatni.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék    ▲ Gégecső

# HD 25/15-4 CAGE PLUS 1.353-907.0

**KÄRCHER**




		<b>Cikkszám</b>	<b>Hossz</b>						<b>Leírás</b>	
<b>Beépítőkészlet tömlődobhoz</b>										
Tömlődob beépítőkészlet HD Cage szuper kategóriás gépekhez	1	2.110-001.0	40 m						Beépítőkészlet a tömlődob gépre történő szereléséhez. A magasnyomású tömlő rendezett, helytakarékos tárolásához (összekötőtömlővel a gép magasnyomású kimenetéhez).	<input type="checkbox"/>
<b>Falra szerelhető automatikus, öntekercselő tömlődob</b>										
Wall-mounted hose reel	2	2.639-257.0	15 m							<input type="checkbox"/>
Automatikus tömlődob porszórt acél/ műanyag	3	6.392-074.0	20 m						Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol porszórt acélból, a dob műanyagból készült.	<input type="checkbox"/>
Automatikus tömlődob rozsdamentes acél/ műanyag	4	6.392-083.0	20 m						Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol rozsdamentes acélból, a dob műanyagból készült.	<input type="checkbox"/>
Tömlődob magasnyomású tömlő nélkül	5	6.392-106.0	20 m						Automatikus tömlőfelcsévéveléssel (magasnyomású tömlő nélkül) Kärcher tömlőcsatlakozó-rendszerrel	<input type="checkbox"/>
Tömlődob automata, bazaltszürke festett	6	6.392-105.0	20 m						Az önműködően felcsévélődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-011.0 vagy 6.110-028.0 tömlővel.	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes	7	6.392-076.0	20 m						Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob, rozsdamentes	8	6.392-122.0	20 m						Kiváló minőségű automata tömlődob nemesacélból. Élelmiszeripari felhasználásra. Korrozóálló, vízhatlan burkolatú rugós hajtómű. Magasnyomású tömlő csatlakoztatása mentes csavarral.	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob, rozsdamentes, 40 m	9	6.392-442.0	40 m						Az önműködően felcsévélődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-076.0 tömlővel.	<input type="checkbox"/>
Lengő falitartó beépítőkészlet, porszórt	10	2.639-931.0							Beépítőkészlet a tömlődob falra szereléséhez. 2.639-919.0 -hez	<input type="checkbox"/>
Lengő falitartó beépítőkészlet, rozsdamentes	11	2.641-867.0							Lengő fali tartó nemesacélból (2.641-866-hoz). Maximális rugalmasságot és kényelmet biztosít a magasnyomású tömlő kezelésekor.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

# HD 25/15-4 CAGE PLUS 1.353-907.0

**KÄRCHER**

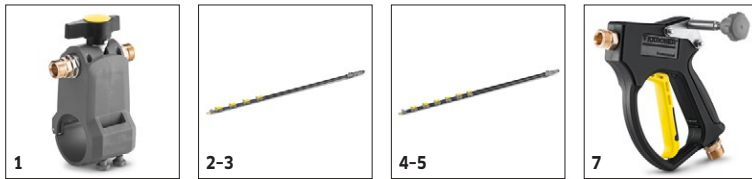

		Cikkszám	Átfolyási sebesség	Bemeneti hőmérséklet	Hossz	Hossz	Leírás	
<b>Teleszkopstangen</b>								
Gömbcsap	1	4.580-097.0		max. 40 Hő- mérséklet (°C)			A TL gömbcsapot tartalmazó alacsony nyomású adapter a teleszkópos szórószárakon történő szerszám nélkül megvalósítható felszereléshez alkalmas. Ideális forgó magasnyomású kefékkel való használatra.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószár üvegszálból 7 m	2	4.762-609.0		max. 60 Hő- mérséklet (°C)			A robusztus és könnyű üvegszálból készült, teleszkópos TL 7 F szórószár akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható. Praktikus gyorskioldókkal az egyszerű visszahúzáshoz és meghosszabbításhoz.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószár hibrid 7 m	3	4.762-610.0		max. 60 Hő- mérséklet (°C)			A többfunkciós hibrid teleszkópos TL 7 H szórószár merev és könnyű szén-üvegszál keverékből készült. Teleszkóposan hosszabbítható a gyorskioldóknak köszönhetően. Akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószár hibrid 10 m	4	4.762-611.0		max. 60 Hő- mérséklet (°C)			Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható: a hibrid teleszkópos TL 10 H szórószár. Szén-üvegszál keverékből készült, és többfunkciós használatra is alkalmas. Egyszerű visszahúzás és meghosszabbítás a gyorskioldóknak köszönhetően.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószár szénszálból 10 m	5	4.762-612.0		max. 60 Hő- mérséklet (°C)			Szénszálal teleszkópos TL 10 C szórószár. Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható, és praktikus gyorskioldókkal van felszerelve. Többfunkciós használatra alkalmas a homlokzatok, ablakok vagy napelemek tisztításakor.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószár szénszálból 14 m	6	4.762-613.0		max. 60 Hő- mérséklet (°C)			Maximális merevség minimális súly: a TL 14 C teleszkópos szórószár szénszálból készült. Óriási, 14 m-es hosszúságúra nyújtható, multifunkcionális és könnyen használható a gyorskioldóknak köszönhetően.	<input type="checkbox"/>
Pisztoly	7	4.775-154.0		max. 60 Hő- mérséklet (°C)			A TL magasnyomású adapter, amely egy rugalmas magasnyomású pisztoly, teleszkópos szórószáron, magas nyomáson történő tisztításhoz alkalmas. Ergonomikus, könnyen felszerelhető, jobb- és balkezes felhasználók számára egyaránt ideális.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

# HD 25/15-4 CAGE PLUS 1.353-907.0

**KÄRCHER**



		Cikkszám						Leírás		
<b>Beépítőkészlet vízszűrőhöz</b>										
Vízszűrő beépítőkészlet HD 25/15-4 Cage Plus készülékhez	1	2.851-065.0						Felszerelés a készülék bemenetére, 250 µm		<input type="checkbox"/>
<b>Beépítőkészlet defektbiztos kerekek</b>										
Defektbiztos kerék készlet	2	2.851-067.0						A habosított kerekek a légtömplős kerekek kényelmét egyesítik a tömör gumikerekek defektmentességével.		<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék   □ Opcionális tartozék   ▲ Gégecső

# HD 25/15-4 CAGE PLUS

## 1.353-907.0



		Cikkszám				Leírás	
<b>Geka-csatlakozó</b>							
Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 1"	1	6.388-465.0				tömlővéggel	<input type="checkbox"/>
GEKA-kuplung	2	6.388-458.0				Belső menettel	<input type="checkbox"/>
<b>Visszafolyásgátló</b>							
Visszafolyásgátló	3	2.641-374.0				Annak érdekében, hogy a vízvezetékben lévő alacsony nyomás miatt ne kerüljön tisztítószer az ivóvízhálózatba. Ellenáll a forró víznek 80 °C-ig. Szivárgás elleni biztosíték.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék   □ Opcionális tartozék   ▲ Gégecső

# HD 25/15-4 CAGE PLUS

## 1.353-907.0



		Cikkszám				Leírás
<b>Egyéb tartozékok magasnyomású mosókhoz</b>						
Érmetávirányítás	4	2.644-029.0				<p>Érmetávirányítás elektronikus érmévizsgálóval egy magasnyomású tisztító előmosóként való csatlakoztatásához. Az aljzatot és a villanyvezetékét kérjük a beépítéshez előkészíteni.</p>

■ Alaptartozék   □ Opcionális tartozék   ▲ Gégecső

# HD 25/15-4 CAGE PLUS

## 1.353-907.0

**KÄRCHER**



		<b>Cikkszám</b>	<b>Átfolyási sebesség</b>						<b>Leírás</b>	
<b>Felrögzíthető mosókefe</b>										
Felpattintható mosókefe, M18 x 1,5	1	4.113-001.0							Univerzális felület tisztításra. Egy csipetével kell a szórószárra közvetlenül felrögzíteni. Csatlakozás M 18 x1,5	<input type="checkbox"/>
<b>Forgó mosókefe</b>										
Forgó mosókefe > 800 l/h, nylon sörték	2	4.113-002.0	800 - 1300 Vízszállítás (l/h)						Vízszugár hajtja. Finompor és szürke réteg bármilyen felületről történő kíméletes eltávolításához. Hőmérsékletálló 60 °C-ig, EASY!Lock (cserélhető kefebetét).	<input type="checkbox"/>
Forgó mosókefe > 800 l/h, természetes sörték	3	4.113-005.0	800 - 1300 Vízszállítás (l/h)							<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék   □ Opcionális tartozék   ▲ Gégecső