



HD 8/23 G Classic

HD 8/23 G magasnyomású mosó 800 l/h víz áramlási sebességgel! Az építőipar, ipar és mezőgazdaság számára. Nagyon mozgékony, könnyen szervizelhető, robusztus főtengely-szivattyúval és kifinomult alkatrész-konceptióval.



1 Nagy autonómia

- Áramtól független használat hála a benzinmotoros üzemmódnak
- A megfelelő tartozékokkal a géppel vizet is felszívhat tavakból, folyókból.

2 Tartozékkonceptió

- Praktikus tömlő- és szórószerű tárolás
- Tárolórekesz fúvókáknak, szerszámoknak és egyéb kisebb tartozékoknak.

3 Nagy mobilitás

- Ergonómikus markolat a könnyű szállíthatóságért
- Nagy, levegőtömölős kerekek egyenetlen felületekhez

4 Alacsony karbantartási költségek és hosszú élettartam

- Masszív főtengely hajtókaros szivattyú a már bevált Kärcher minőségben
- Nagy vízsűrő védi a szivattyút a károsodástól.



HD 8/23 G Classic

- Acél csőkeret
- Masszív főtengely hajtókaros szivattyú

Műszaki adatok

Cikkszám	1.187-902.0	
EAN kód	4054278169804	
Munkanyomás	bar / MPa	230 / 23
Max. nyomás	bar	280
Átfolyási sebesség	Vízszállítás (l/h)	800
Max. bemeneti hőmérséklet	Hőmérséklet (°C)	60
Motor típusa	G300FA / benzin	
Motor teljesítménye	kW / hp	6,8 / 9,25
		1
Mobilitás	Magas	
Súly	kg	55,25
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	764 × 594 × 578

Felszereltség

Kézi szórópisztoly	EASY!Force	
Magasnyomású tömlő	m	10
Szórószár	mm	840
Csavarodásmentes rendszer (AVS)	-	
Elektromos indítás	-	
Szervókontroll	-	

HD 8/23 G CLASSIC

1.187-902.0

KÄRCHER




		Cikkszám	Belső átmérő	Max. üzemi nyomás	Hossz				Leírás	
Standard kivitel kétoldali menetes csatlakozókkal										
Magasnyomású tömlő, 10 m	1	6.110-031.0	8	315 bar	10 m				Szabadalmaztatott AVS-csatlakozással (elcsavarodás elleni védelemmel) (forgó csapágyazott) és kézi csavarozással, menet M 22 x 1,5 megtörés elleni védelemmel. NW 8/155°C/315 bar	▲
Magasnyomású tömlő, 15 m	2	6.110-030.0	8	315 bar	15 m			▲		
Magasnyomású tömlő, 20 m	3	6.110-032.0	8	315 bar	20 m			▲		
Longlife 400 tömlő kétoldali menetes csatlakozással										
Magasnyomású tömlő, hosszú élettartamú, 30	4	6.110-023.0	8	400 bar	30 m				Masszív magasnyomású tömlő 2-szeres fémbetéttel, ANTI!Twist csavarodásmentes kialakítás és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzat. Névleges átmérő DN 8, 30m hossz, max. 400 bar nyomás.	▲
Magasnyomású tömlő, Longlife hosszú élettartamú, 20m	5	6.110-027.0	8	400 bar	20 m				Masszív magasnyomású tömlő 2-szeres fémbetéttel, ANTI!Twist csavarodásmentes kialakítás és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzat. Névleges átmérő DN 8, 20 m hossz, max. 400 bar nyomás.	▲
Magasnyomású tömlő, hosszú élettartamú, 15 m	6	6.110-029.0	8	400 bar	15 m				A 2-szeres fémbetét gondoskodik a tömlő különösen hosszú élettartamáról. Max. 400 bar nyomásig.	▲
Magasnyomású tömlő, 1,5 m	7	6.110-024.0	8	400 bar	1,5 m				1,5 m rövid magasnyomású tömlő, (DN 8) Mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzattal a masszív és gyors csatlakozáshoz. Hosszú élettartam, és max. 400 bar nyomásig.	□
Magasnyomású tömlő, hosszú élettartamú, 1,5 m	8	6.110-069.0	8	400 bar	1,5 m				Magasnyomású tömlő 400 bar nyomásig (DN 8), 2-szeres fém betéttel és 30 hosszal. Csatlakozás: M 22 x 1,5 kényelmes és gyors EASY!Lock kézi csavarzattal.	□
Magasnyomású tömlő, hosszú élettartamú, 10 m	9	6.110-038.0	8	400 bar	10 m				Hosszú élettartamú, 10 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 8) 2-szeres fém betéttel és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzattal és ANTI!Twist csavarodásmentes anyagból. Max. nyomás 400 bar.	□
Longlife tömlő élelmiszeri kivitelben, mindkét végén csavaros csatlakozással										
Magasnyomású tömlő, Longlife hosszú élettartamú, 10m	10	6.110-053.0	8	400 bar	10 m				Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Forgó csuklóval, 2 x M 22 x 1,5.	▲
Speciális tömlők										
Magasnyomású tömlő, 1,5 m	11	6.110-068.0	8	400 bar	1,5 m				1,5 m hosszú tömlő tömlődobhoz való összekötéshez, M 22x1,5 csatlakozás és íves EASY!Lock kézi csavarzat. Max. nyomás: 400 bar	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 8/23 G CLASSIC

1.187-902.0

KÄRCHER

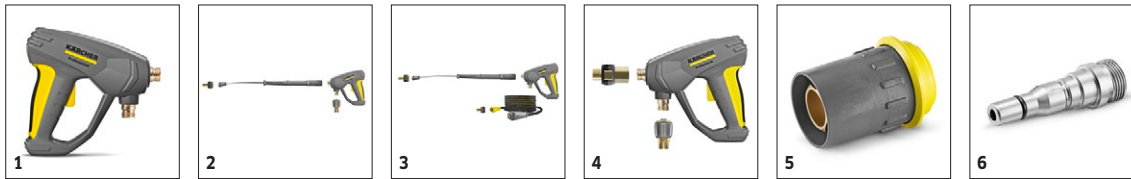

		Cikkszám	Átfolyási sebesség					Leírás	
Magasnyomású pisztolyok									
EASY!Force Advanced pisztoly	1	4.118-005.0						Könnyed és gazdaságos: az EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású sugár visszarúgó erejét használja, hogy nullára csökkentse a kezelő által kifejtendő tartóerőt.	■
Átalakító készlet 1 - magasnyomású tömlőhöz	2	4.111-050.0						Kärcher magasnyomású mosók utólagos felszereléséhez meglévő magasnyomású tömlővel: EASY!Force illesztőkészlet 1 EASY!Force magasnyomású pisztollyal, szórószárral és minden illesztődarabbal egészen a fúvókáig.	□
Átalakító készlet 2 - géphez	3	4.111-051.0						Meglévő Kärcher magasnyomású mosókhoz való utólagos felszereléshez kifejlesztve: EASY!Force illesztőkészlet 2 EASY!Force magasnyomású pisztollyal, szórószárral, magasnyomású tömlővel és a szükséges adapterekkel.	□
Átalakító készlet 3 - csak EASY!Force pisztolyhoz	4	4.111-052.0						Kompatibilis a meglévő magasnyomású tömlővel és szórószárral: EASY!Force illesztőkészlet 3, benne EASY!Force kioldós pisztollyal és minden szükséges adapterrel magasnyomású mosója feljavításához.	□
Gyorscsatlakozó									
Gyorscsatlakozó	5	2.115-000.0						Szórószárak/tartozékok gyors cseréjéhez. A Kärcher szóróberendezéseikhez megfelelő kialakítással. Illik a pisztoly/szórószár kapcsolódási pontjához. EASY!Lock belső menettel.	□
Dugós csatlakozó	6	2.115-001.0						Keményített rozsdamentes acél dugós csatlakozó gyorscsatlakozóhoz (2.115-000). EASY!Lock külső menettel.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 8/23 G CLASSIC

1.187-902.0




		Cikkszám	Fúvókaméret					Leírás	
Power fúvóka 25°-os szórási szöggel									
Power fúvóka	1	2.113-021.0	40					Lapos sugarú fúvóka nagy felületek tisztítására és a makacs szennyeződések eltávolítására.	■
Magasnyomású fúvóka 0°-os szórási szöggel									
Power fúvóka	2	2.113-001.0	40					Teljes sugarú a különösen makacs szennyeződések eltávolításához.	□
Power fúvóka 15°-os szórási szöggel									
Power fúvóka	3	2.113-045.0	40					Lapos sugarú fúvóka makacs szennyeződésekhez.	□
Magasnyomású fúvóka 40°-os szórási szöggel									
Power fúvóka	4	2.113-003.0	40					Lapos sugarú fúvóka nagy- és kényes felületek tisztításához.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 8/23 G CLASSIC

1.187-902.0

KÄRCHER

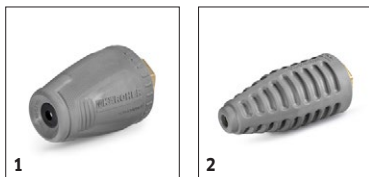

		Cikkszám	Max. üzemi nyomás	Fúvókaméret					Leírás
Szennymarófej									
Szennymaró	1	4.114-020.0	180 bar	40					Forgó pontsugárral a jobb maróhatásért: az új, 040-es fúvókaméretű Performance szennymaró elődjénél akár 50%-kal jobb tisztítási és felületi teljesítményre képes.
Szennymarófej - nagy									
Szennymaró	2	4.114-041.0	300 bar	40					Szennymaró - forgó pontsugár - 10 szerez tisztítási teljesítmény. Magas élettartam a kerámiafúvóka/ csapágygyűrű által. max. 300 bar/30 MPa, 85 °C

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 8/23 G CLASSIC

1.187-902.0

KÄRCHER




		Cikkszám	Max. üzemi nyomás	Fúvókaméret	Átmérő			Leírás	
Csőtisztító tömlő, NW6									
Csőtisztító tömlő, 10 m,	1	6.110-046.0	250 bar					10 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 20 m	2	6.110-008.0	250 bar					20 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 30 m	3	6.110-047.0	250 bar					30 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 10 m	4	6.110-048.0	140 bar					10 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 140 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, névl.m 6, 20 m	5	6.110-049.0	140 bar					Különösen rugalmas magasnyomású tömlő a csőhálózat belső tisztítására (a fúvóka menetsatlakozási mérete: R 1/8) Max: 140 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, névl.m 6, 30 m	6	6.110-050.0	140 bar						<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka									
Csőtisztító fúvóka 040	7	4.765-001.0		40	21 mm			Az előre irányuló forgó pontsugar feloldja a legmakacsabb szennyeződések. A három, hátrafelé irányuló sugar gondoskodik a megfelelő előremenetelről, valamint a kényelmes kezeléstről.	<input type="checkbox"/>
	8	4.765-004.0		40	30 mm				<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 055	9	5.763-015.0		55	16 mm			Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. 3x30°-ban hátrafelé irányuló, Ø 16 mm	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 060	10	5.763-016.0		60	16 mm			Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. R 1/8"-os csatlakozóval	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 050	11	5.763-017.0		50	30 mm				<input type="checkbox"/>
Forgó csőtisztító fúvóka 050	12	6.415-428.0		50	16 mm				<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 8/23 G CLASSIC

1.187-902.0

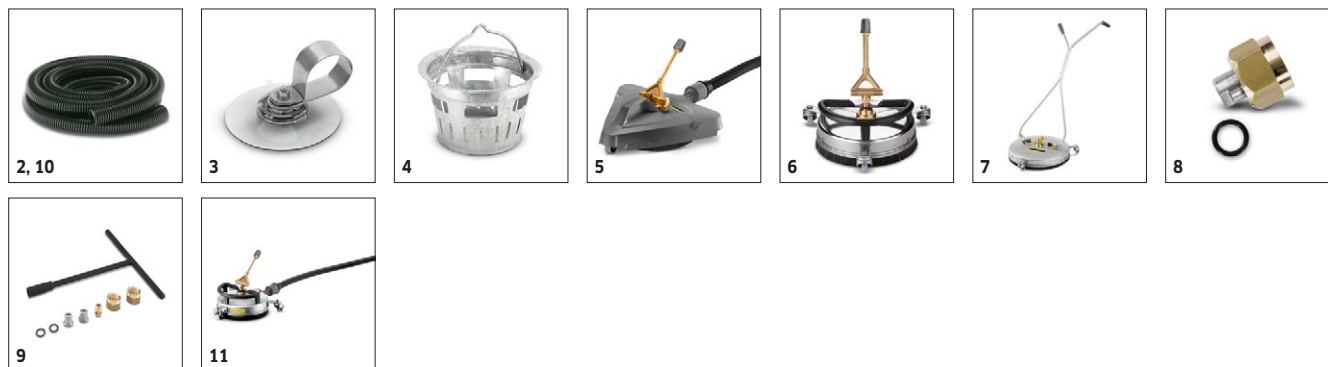KÄRCHER


		Cikkszám	Átfolyási sebesség	Fúvókaméret	Átmérő			Leírás	
Keményfelület-tisztító FRV 30									
ABS gumijalak	1	2.642-910.0						Beltéri sima felületekhez. A gumijalak növeli az FRV 30 szívóteljesítményét, és minimalizálja a visszamaradó vizet. Így a padló néhány perc múlva újra járható.	<input type="checkbox"/>
Hosszabbítóömlő 5m	2	4.440-939.0						5m hosszabbítóömlő FRV 30-hoz. Csatlakozóiddal.	<input type="checkbox"/>
Tömlőrogzító beépítőkészlet	3	2.642-528.0						Szívócsésze az elszívóömlő sima felületekre való erősítéséhez.	<input type="checkbox"/>
Szennyeződésfogó beépítőkészlet	4	2.642-532.0						Vödör horganyzott acélból a durva szennyeződések felfogásához és az elszívóömlő rögzítéséhez kültérben.	<input type="checkbox"/>
FRV 30 felülettisztító	5	2.111-010.0						A szennyezett víz automatikus elszívásával az FRV 30 még hatékonyabban tisztít bel- és kültérben. 5 m-es elszívóömlővel, nyomot nem hagyó vezetőgörgőkkel, 2-szeres kerámia-csapágyazással.	<input type="checkbox"/>
Felülettisztító FR 30 Me									
FR 30 Me felülettisztító, 300 mm-es átmérővel	6	2.111-013.0			300 mm			A forgó fúvókás tisztítófej 10-szer nagyobb felületi teljesítmény érhető el, mint a hagyományos módszerekkel. Rozsdamentes acélból, kerámia csapágyazással, beépített szívócsatlakozóval.	<input type="checkbox"/>
Keményfelület-tisztító FR 50									
FR 50 Me felülettisztító	7	2.111-023.0			500 mm			500 mm-es munkaszélességű FR 50 nagy felületekhez. Nemesacél ház, 2-szeres kerámia-csapágyazás, tolófogantyú, vezetőgörgők, és beépített tisztítószer-adagolás alacsony nyomáson.	<input type="checkbox"/>
Gépspecifikus fúvókakészlet FR-hez									
Fúvókakészlet felülettisztítóhoz (gépspecifikus) 650 - 850 l/h	8	2.639-187.0	650 - 850 Vízszállítás (l/h)					Készülék-specifikus fúvókakészlet power fúvókával és mettel. A Kärcher felülettisztító optimális teljesítménye (650 - 850 l = h)	<input type="checkbox"/>
Készülék-specifikus fej készlet FRV-hez									
Fúvókakészlet FRV-felülettisztítóhoz 040	9	2.642-431.0		40				Készülék-specifikus fúvókakészlet	<input type="checkbox"/>
Felülettisztító FRV 30 Me									
Hosszabbítóömlő FRV 30 Me és 50 Me felülettisztítóhoz	10	4.441-040.0						5 m hosszabbítóömlő FRV 30 Me felülettisztítóhoz. Összekötőiddal.	<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me felülettisztító	11	2.111-012.0						A szennyezett víz automatikus elszívásának köszönhetően az FRV 30 Me nemesacél felülettisztító a bel- és kültéri felülettisztítást még hatékonyabbá teszi. Forróvizet tisztítás 85 °C-ig.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 8/23 G CLASSIC

1.187-902.0

KÄRCHER




		Cikkszám	Átfolyási sebesség					Leírás	
Integrált tartályos habosító szórószár									
Habosító szórószár Basic 2	1	4.112-054.0	700 - 800 Vízszállítás (l/h)					Újan fejlesztett, nagyon masszív Basic 2 tartályos habosító szórószár kimondottan a 700-800 l/óra vízszállítású magasnyomású mosókhoz. Nagyon jó habminőség feleannyi tisztítószerrel.	<input type="checkbox"/>
Palacktisztító szer 1L	2	5.071-414.0							<input type="checkbox"/>
Habosító szórószár Advanced 042	3	2.112-018.0						Rövid habosító szórószár a száron elhelyezett 1 literes tisztítószer-tartállyal. Kompakt formatervezés, EASY!Lock csatlakozás, fokozatmentes tisztítószer-adagolás, állítható szórási szög.	<input type="checkbox"/>
Habosító tartály 1l Advanced	4	6.414-050.0						1 l tisztítószer-tartály a tisztítószer gyors cseréjéhez Advanced habosító szórószárhoz. (2.112-017.0 és 2.112-018.0)	<input type="checkbox"/>
Inno Foam habosító készlet									
Inno Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval	5	2.112-000.0						Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Dupla szórószár habfúvókával. Tisztítószer-adagoló szeleppel.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam készlet									
Easy Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval	6	2.112-010.0						Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Tisztítószer-adagoló injektor precíz adagolószeleppel.	<input type="checkbox"/>
Fúvókakészlet Inno/Easy készlethez									
Fúvókakészlet 090, Inno/Easy készlethez 700 - 1000 l/h	7	2.111-019.0	700 - 1000 Vízszállítás (l/h)					A gazdaságos munkavégzés elérése érdekében optimálisan igazodik a különféle gépteljesítményekhez.	<input type="checkbox"/>
Habosítófúvóka beépítő készlet									
Habosító fúvóka beépítő készlet	8	2.112-013.0						Habosítószert felhordásához élelmiszeripari és szaniter területeken, illetve hosszú hatótávot igénylő esetekben. A magasnyomású fúvóka helyett kell a szórószárra csatlakoztatni.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 8/23 G CLASSIC

1.187-902.0

KÄRCHER

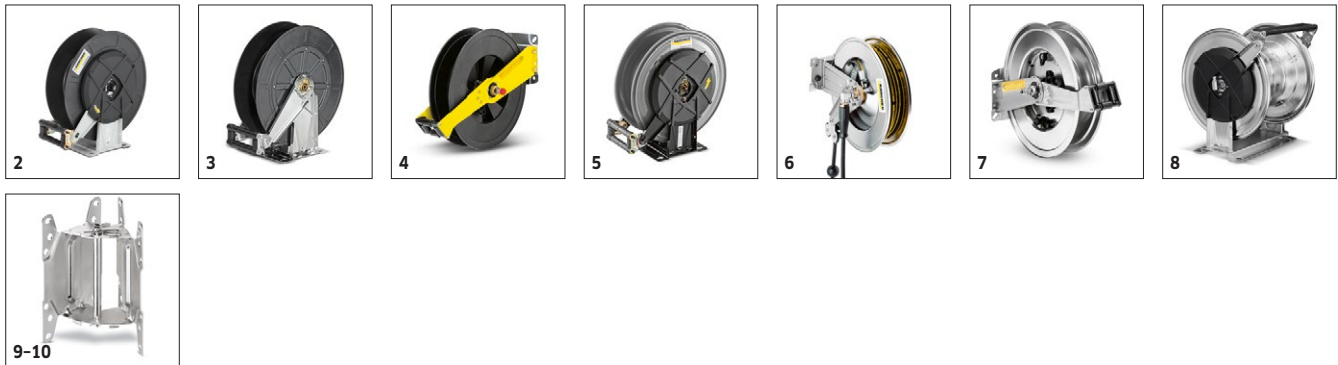

		Cikkszám	Hossz					Leírás	
Falra szerelhető automatikus, öntekercselő tömlődob									
Wall-mounted hose reel	1	2.639-257.0	15 m						<input type="checkbox"/>
Automatikus tömlődob porszórt acél/ műanyag	2	6.392-074.0	20 m					Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol porszórt acélból, a dob műanyagból készült.	<input type="checkbox"/>
Automatikus tömlődob rozsdamentes acél/ műanyag	3	6.392-083.0	20 m					Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol rozsdamentes acélból, a dob műanyagból készült.	<input type="checkbox"/>
Tömlődob magasnyomású tömlő nélkül	4	6.392-106.0	20 m					Automatikus tömlőfelcsévéveléssel (magasnyomású tömlő nélkül) Kärcher tömlőcsatlakozó-rendszerrel	<input type="checkbox"/>
Tömlődob automata, bazaltszürke festett	5	6.392-105.0	20 m					Az önműködően felcsévévelődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-011.0 vagy 6.110-028.0 tömlővel.	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes	6	6.392-076.0	20 m					Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob, rozsdamentes	7	6.392-122.0	20 m					Kiváló minőségű automata tömlődob nemesacélból. Élelmiszeripari felhasználásra. Korroszióálló, vízhatlan burkolatú rugós hajtómű. Magasnyomású tömlő csatlakoztatása mentes csavarral.	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob, rozsdamentes, 40 m	8	6.392-442.0	40 m					Az önműködően felcsévévelődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-076.0 tömlővel.	<input type="checkbox"/>
Lengő falitartó beépítőkészlet, porszórt	9	2.639-931.0						Béépítőkészlet a tömlődob falra szereléséhez. 2.639-919.0-hoz	<input type="checkbox"/>
Lengő falitartó beépítőkészlet, rozsdamentes	10	2.641-867.0						Lengő fali tartó nemesacélból (2.641-866-hoz). Maximális rugalmasságot és kényelmet biztosít a magasnyomású tömlő kezelésekor.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 8/23 G CLASSIC

1.187-902.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Átfolyási sebesség	Bemeneti hőmérséklet	Hossz	Hossz	Leírás	
Teleszkopstangen								
iSolar TL 14 C Teleszkóp nyél (tömlő nélkül)	1	4.110-002.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)			Teleszkópos nyél tiszta karbonból a maximális keménységért minimális súly mellett. 14 méteres maximális hatótávolsággal és praktikus gyorscsatlakozókkal az egyszerű kitoláshoz és behúzáshoz.	<input type="checkbox"/>
iSolar TL 10 C Teleszkóp nyél (tömlő nélkül)	2	4.110-007.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)			Teleszkópos nyél tiszta karbonból a maximális keménységért minimális súly mellett. 10 méteres maximális hatótávolsággal és praktikus gyorscsatlakozókkal az egyszerű kitoláshoz és behúzáshoz.	<input type="checkbox"/>
iSolar TL 10 H Teleszkóp nyél (tömlő nélkül)	3	4.110-003.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)			Teleszkópos nyél karbon-üvegszál keverékből a maximális keménységért minimális súly mellett. Max. 10 m hatótávolsággal és praktikus gyorscsatlakozókkal az egyszerű kitoláshoz és behúzáshoz.	<input type="checkbox"/>
iSolar TL 7 H Teleszkóp nyél (tömlő nélkül)	4	4.110-004.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)			Teleszkópos nyél karbon-üvegszál keverékből a maximális keménységért minimális súly mellett. Max. 7,2 m hatótávolsággal és praktikus gyorscsatlakozókkal az egyszerű kitoláshoz és behúzáshoz.	<input type="checkbox"/>
Gömbcsap	5	4.580-097.0		max. 40 Hőmérséklet (°C)			A TL gömbcsapot tartalmazó alacsony nyomású adapter a teleszkópos szórószárakon történő szerszám nélkül megvalósítható felszereléshez alkalmas. Ideális forgó magasnyomású kefékkel való használatra.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószár üvegszálból 7 m	6	4.762-609.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)			A robusztus és könnyű üvegszálból készült, teleszkópos TL 7 F szórószár akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható. Praktikus gyorskioldókkal az egyszerű visszahúzáshoz és meghosszabbításhoz.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószár hibrid 7 m	7	4.762-610.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)			A többfunkciós hibrid teleszkópos TL 7 H szórószár merev és könnyű szén-üvegszál keverékből készült. Teleszkóposan hosszabbítható a gyorskioldóknak köszönhetően. Akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószár hibrid 10 m	8	4.762-611.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)			Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható: a hibrid teleszkópos TL 10 H szórószár. Szén-üvegszál keverékből készült, és többfunkciós használatra is alkalmas. Egyszerű visszahúzás és meghosszabbítás a gyorskioldóknak köszönhetően.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószár szénszálból 10 m	9	4.762-612.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)			Szénszálás teleszkópos TL 10 C szórószár. Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható, és praktikus gyorskioldókkal van felszerelve. Többfunkciós használatra alkalmas a homlokzatok, ablakok vagy napelemek tisztításakor.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószár szénszálból 14 m	10	4.762-613.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)			Maximális merevség minimális súly: a TL 14 C teleszkópos szórószár szénszálból készült. Őriási, 14 m-es hosszúságúra nyújtható, multifunkcionális és könnyen használható a gyorskioldóknak köszönhetően.	<input type="checkbox"/>
Pisztoly	11	4.775-154.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)			A TL magasnyomású adapter, amely egy rugalmas magasnyomású pisztoly, teleszkópos szórószáron, magas nyomáson történő tisztításhoz alkalmas. Ergonomikus, könnyen felszerelhető, jobb- és balkezes felhasználók számára egyaránt ideális.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 8/23 G CLASSIC

1.187-902.0

KÄRCHER



1-3

		Cikkszám	Átfolyási sebesség	Bemeneti hőmérséklet	Hossz	Hossz		Leírás	
Schläuche									
iSolar magasnyomású tömlő 7	1	6.392-978.0		max. 155 Hő-mérséklet (°C)				Kiváló minőségű, rugalmas magasnyomású tömlő (gumiféldéll) iSolar TL 7-hez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszótulajdonságokkal bír a teleszkópos nyél kieresztéséhez és behúzásához.	<input type="checkbox"/>
iSolar magasnyomású tömlő 10	2	6.392-977.0		max. 155 Hő-mérséklet (°C)				Kiváló minőségű, rugalmas magasnyomású tömlő (gumiféldéll) iSolar TL 10-hez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszótulajdonságokkal bír a teleszkópos nyél kieresztéséhez és behúzásához.	<input type="checkbox"/>
iSolar magasnyomású tömlő 14	3	6.392-976.0		max. 155 Hő-mérséklet (°C)				Kiváló minőségű, rugalmas magasnyomású tömlő (gumiféldéll) iSolar TL 14-hez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszótulajdonságokkal bír a teleszkópos nyél kieresztéséhez és behúzásához.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 8/23 G CLASSIC

1.187-902.0

KÄRCHER



1-2



3

		Cikkszám	Fúvókaméret					Leírás	
Homokszóró készlet (fúvóka nélkül)									
Homokszórás mennyiség-szabályozással (fúvóka nélkül)	1	4.115-000.0						Mennyiség-szabályzóval. A szóróanyagot a magasnyomáshoz adagolja. Fényezés, rozstda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni.	<input type="checkbox"/>
Homokszórás mennyiség-szabályozás nélkül (fúvóka nélkül)	2	4.115-006.0						A szóróanyagot a magasnyomású sugárhoz keveri. Fényezés, rozstda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni. Mennyiség-szabályozás nélkül.	<input type="checkbox"/>
Borkarbid fúvóka									
Borkarbid fúvóka, 1000 l/h vízszállítási	3	6.415-084.0	6 mm					Kiegészítésként a fúvókacsomaghoz. Különösen kis kopású fúvóka, tartós használatra.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 8/23 G CLASSIC

1.187-902.0



		Cikkszám				Leírás
Visszafolyásgátló						
Visszafolyásgátló	8	2.641-374.0				<p>Annak érdekében, hogy a vízvezetékben lévő alacsony nyomás miatt ne kerüljön tisztítószert az ivóvízhálózatba. Ellenáll a forró víznek 80 °C-ig. Szivárgás elleni biztosíték.</p>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 8/23 G CLASSIC

1.187-902.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Átfolyási sebesség						Leírás	
Forgó mosókefe										
Forgó mosókefe > 800 l/h, nylon sörték	1	4.113-002.0	800 - 1300 Vízszállítás (l/h)						Vízsgár hajtja. Finompor és szürke réteg bármilyen felületről történő kíméletes eltávolításához. Hőmérsékletálló 60 °C-ig, EASY!Lock (cserélhető kefebetét).	<input type="checkbox"/>
Forgó mosókefe > 800 l/h, természetes sörték	2	4.113-005.0	800 - 1300 Vízszállítás (l/h)							<input type="checkbox"/>
Felrögzíthető mosókefe										
Felpattintható mosókefe, M18 x 1,5	3	4.113-001.0							Univerzális felülettisztításra. Egy csiptetővel kell a szórószárra közvetlenül felrögzíteni. Csatlakozás M 18 x1,5	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső