




HD 6/13 CX Plus

Könnyű, kompakt, mobil, és sokoldalú: a HD 6/13 CX hidegvizes magasnyomású mosó álló és fekvő üzemben is működtethető. Tartozéktárolással, réz hengerfejjel és automatikus nyomásmentesítéssel.



1 Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár

- Fáradtságmentes munkavégzés az EASY!Force magasnyomású pisztollyal.
- EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.

2 Mobilis használat

- A készülék elülső részére épített hordozófogantyú egyszerű elhelyezést és kényelmes szállítást tesz lehetővé.
- Gombnyomásra behúzható markolat

3 Rugalmasság

- Álló és fekvő üzemmód egyaránt lehetséges.
- Fekvő üzemmódban a készülék nem a kerekeken áll. Ez maximális stabilitást tesz lehetővé.

4 Minőség

- Az automatikus nyomáscsökkentő védi az alkatrészeket és megnöveli a gép élettartamát.
- Kiváló minőségű sárgaréz hengerfej.

HD 6/13 CX Plus

- Automata nyomáscsökkentő
- Álló és fekvő üzemmódhoz
- Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár

Cikkszám	1.520-952.0	
EAN kód	4054278164496	
Tápfeszültség	Fázis (Ph) / V / Hz	1 / 230 / 50
Átfolyási sebesség	Vízszállítás (l/h)	590
Munkanyomás	bar / MPa	130 / 13
Max. nyomás	bar / MPa	190 / 19
Max. bemeneti hőmérséklet	60	
Csatlakozási teljesítmény	kW	2,9
Súly	kg	28,3
Méretetek (hosszúság x szélesség x magasság)	mm	380 x 370 x 930
Kézi szórópisztoly	EASY!Force	
Magasnyomású tömlő	m	15 / DN 6.250 bar
Szórószerű	mm	840
3 állású fúvóka (0°/25°/40°)	Kézi	
Szennymaró	■	
Beépített magasnyomású tömlődob	■	
ANTI!Twist	-	
Nyomáslekapcsolás	■	
Szervókontroll	-	

■

HD 6/13 CX PLUS 1.520-952.0

KÄRCHER



		Cikkszám			Hossz			Leírás					
Longlife 400 mindkét oldalán menetes csatlakozással													
Magasnyomású tömlő, 10 m DN 8, AVS- pisztolycsatlakozás	1	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m			Szabadalmaztatott AVS-csatlakozással (elcsavarodás elleni védelemmel) (forgó csapágyazott) és kézi csavarozással, menet M 22 x 1,5 megtörés elleni védelemmel. NW 8/155°C/315 bar				▲	
Magasnyomású tömlő, 15 m DN 8, AVS- pisztolycsatlakozás	2	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m								▲
Magasnyomású tömlő, 20 m DN 8, AVS- pisztolycsatlakozás	3	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m								▲
Magasnyomású tömlő, 30 m DN 8, forgó csatlakozóval	4	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m				Forgó csuklóval, 2 x M 22 x 1,5				▲
Magasnyomású tömlő, 15 m DN 10, 220 bar, meghosszabbítás	5	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m			Mindkét oldalán csavaros, M 22 x 1,5 megtörés elleni védelemmel, névleges átmérő 10/155°C/220 bar				▲	
Magasnyomású tömlő, 20 m, DN 10, 220 bar, hosszabbító	6	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m				kétoldali csavarzattal, M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel. Névleges átmérő: 10/155°C/220 bar				▲
Magasnyomású tömlő, 25 m DN 10, hosszabbító, nem forgatható	7	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m							▲	
High pressure hose DN10-40m	8	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m							▲	
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m			Magasnyomású tömlő 1.800 l/óra feletti vízmennyiségéhez. Kétoldali csavarzattal. 2x M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel.				▲	
Magasnyomású tömlő DN 12 / 25Mpa / 40 m	10	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m								▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m							▲	
Magasnyomású tömlő, 10 m DN 6, AVS- pisztolycsatlakozás	12	6.110-035.0	DN 6	250 bar	10 m			szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással (forgathatóan tárolt) és kézi csavarzattal. M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel. Névleges átmérő: 6/155°C/250 bar				□	
Magasnyomású tömlő, 10 m DN 6, 300 bar, AVS- pisztolycsatlakozás	13	6.110-056.0	DN 6	300 bar	10 m			szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással (forgathatóan tárolt) és kézi csavarzattal. M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel. Névleges átmérő: 6/155°C/300 bar				□	
Longlife 400 tömlő mindkét oldalán menetes csatlakozással													
Magasnyomású tömlő, hosszú élettartamú 400, 30 m DN 8, forgó csatlakozóval	14	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m			Forgó csuklóval, 2 x M 22 x 1,5				▲	
Magasnyomású tömlő, Longlife 400, 20m, DN 8, forgó meghosszabbítás	15	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m			Longlife 400, forgó csuklóval, 2 x M 22 x 1,5 névleges átmérő 8/155°C/400 bar				▲	
Magasnyomású tömlő, hosszú élettartamú 400, 15 m, DN 8, forgó csatlakozóval	16	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m			Forgó csuklóval, 2 x M22 x 1,5				▲	
Magasnyomású tömlő, 1,5 m, DN 8, csatlakozódarabbal	17	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Magasnyomástömlő, 1,5 m, DN 8,				□	
	18	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m							□	
Magasnyomású tömlő, hosszú élettartamú, 400, 10 m DN 8, AVS-pisztolycsatlakozás	19	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m							□	
Élelmiszeripari tömlők mindkét oldalán menetes csatlakozással													
Magasnyomású tömlő, 20m, DN 8, élelmiszeripari, meghosszabbítás	20	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m			élelmiszeripari kivitelben kétoldali csavarzattal.				▲	
Magasnyomású tömlő, 10m, DN 8, élelmiszeripari, meghosszabbítás	21	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m			M 22 x 1,5 névleges átmérő 8, megtörés elleni védelemmel, forgócsuklóval, élelmiszeripari területre 80°C-ig, 230 bar nyomásig.				▲	
Magasnyomású tömlő, 15m, DN 6, AVS-pisztolycsatlakozás, 11mm,élelmiszeripari, szürke	22	6.110-063.0	DN 6	250 bar	15 m							□	

■ □ ▲

HD 6/13 CX PLUS

1.520-952.0

KÄRCHER



		Cikkszám			Hossz			Leírás	
Longlife tömlő élelmiszeri kivitelben, mindkét végén csavaros csatlakozással									
Magasnyomású tömlő, Longlife 400, 10m, DN 8, forgó csatlakozóval	23	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m			Hosszú élettartamú, magasnyomású tömlő élelmiszeripari területen való alkalmazásra. A külső burkolata ellenálló az állati zsírokkal szemben, nem színező anyagból készült. Forgó csuklóval. 2 x M 22 x 1,5	▲
Magasnyomású tömlő, élelmiszeripari 400 bar, 15 m, DN 6, AVS-pisztolycsatlakozás	24	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m			Hosszú élettartamú, magasnyomású tömlő élelmiszeripari területen való alkalmazásra. A külső burkolata ellenálló az állati zsírokkal szemben, nem fogó anyagból készült. Szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással (forgathatóan tárolt csatlakozóval).	□
Standard									
Magasnyomású tömlő DN6, 15 m, tömlődobhoz	25	6.110-036.0	DN 6	250 bar	15 m			szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással (forgathatóan tárolt) és és dugós csatlakozóval a tömlődobhoz.	■
Speciális tömlők									
Magasnyomású tömlő, 1,5 m, DN 8, csatlakozódarabbal	26	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m				□

■ □ ▲

HD 6/13 CX PLUS

1.520-952.0

KÄRCHER



1



2




3

		Cikkszám	Átfolyási sebesség					Leírás	
Pisztolyok									
Easy Press pisztoly	1	4.118-005.0						Könnyed és energiagazdaságos: az EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású sugár visszarúgó erejét használja, hogy nullára csökkentse a kezelő által kifejtendő tartóerőt.	■
Gyorscsatlakozó									
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	2	2.115-000.0							□
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	3	2.115-001.0							□

■ □ ▲

HD 6/13 CX PLUS 1.520-952.0

KÄRCHER

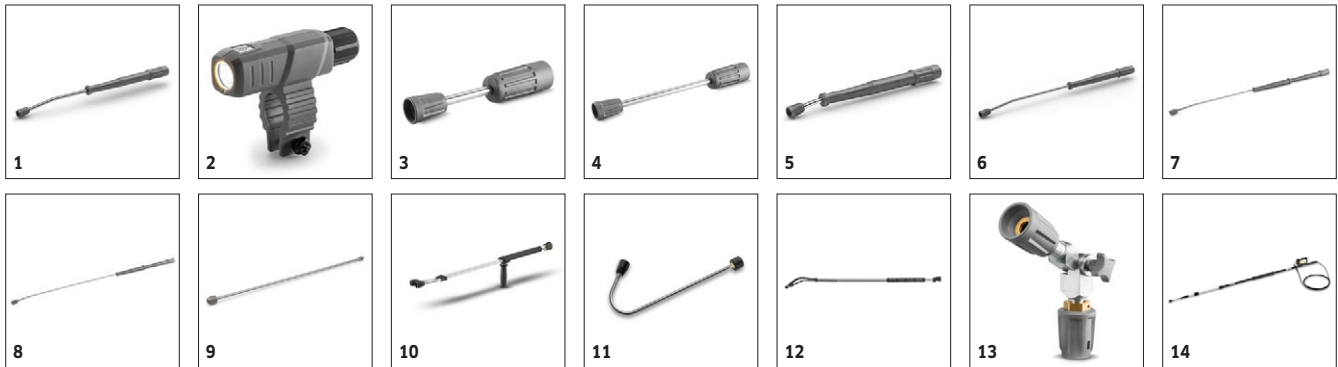

		Cikkszám		Hossz			Leírás	
Forgatható szórószár								
Szórószár, csomagolt, 850 mm, forgatható	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm			Szórószár, 850 mm, forgatható, ergonomikus	■
Nozzle light	2	2.680-002.0		125 mm				□
Szórószár, csomagolt, 250 mm, nem forgatható	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm				□
Szórószár, csomagolt, 550 mm, nem forgatható	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm				□
Szórószár, csomagolt, 600 mm, forgatható	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			Szórószár, 600 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, csomagolt, 1050 mm, forgatható	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Szórószár, 1050 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, csomagolt, 1550 mm, forgatható	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			Szórószár, 1550 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, csomagolt, 2050 mm, forgatható	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			Szórószár, 2050 mm, forgatható, ergonomikus	□
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				□
Dupla szórószár								
Dupla szórószár 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			Az üzemi nyomás fokozatmentes szabályozása közvetlenül a markolaton teljes vízmennyiség mellett. Különösen mezőgazdasági területen való használatra (pl. istállókarítás).	□
WC-tisztító szórószár								
WC és esőcsatorna szórószár	11	4.112-029.0					Fűvókabetéttel. Speciális formájú, a WC-k higiénikus tisztítására. Rozsdamentes acélból.	□
Flexibilis szórószár								
Hajlékony szórószár 1050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			A szórószár elhajlása 20° - 140° között fokozatmentesen beállítható. Különösen alkalmas nehezen elérhető helyek pl.: tetőereszek, autók teteje, padlók vagy kerekdobok tisztítására.	□
Articulated joint TR 20	13	4.112-057.0	300 bar					□
Teleszkópos szórószár								
Teleszkóp-szórószár	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm			Fokozatmentesen kihúzható 1,8 és 5,4 m között. A nehezen hozzáférhető helyek tisztításához (pl. mennyezetek, homlokzatok). Beépített magasnyomású pisztoly, csatlakozás M 22 x 1,5 m, forgó csatlakozóval. Csatlakozás fűvókához M 18 x 1,5.	□
Tartóöv a teleszkópos szórószárhoz	15	6.373-987.0					Kényelmes tartóöv a tehermentesítéshez a teleszkópos szórószárral végzett munkánál (6.394-690). A terhelés így optimálisan eloszlik a testen és lehetővé válik a hosszabb idejű munkavégzés.	□
Ereszcsatorna tisztító								
	16	2.112-015.0		960 mm				□
Alvázmosó szórószár								
Alváz szórószár	17	4.112-032.0		700 mm			Mozgatható, a gépjármű alvázának és sárvédőjének hatékony és kényelmes mosására. Nemeacél, fűvóka nélkül.	□
Zusatzhandgriff								
	18	4.321-380.0						□
PowerControl spray lance								
Pressure regulating jet pipe packaged Po	19	4.112-047.0						□

■ □ ▲

HD 6/13 CX PLUS

1.520-952.0



1



2

		Cikkszám						Leírás	
Szennymarófej									
Rotordüse kpl. nur fuer Ersatz 040	1	4.114-020.0	180 bar	40					■
Szennymarófej - nem átváltható									
szennymarófej	2	4.114-041.0	300 bar	40				fúvóka + kerámia csapágygyűrű	□

■ □ ▲

HD 6/13 CX PLUS

1.520-952.0



1-4

		Cikkszám						Leírás	
Power fúvóka 15°-os szórási szöggel									
Powerduese 15038 - nur fuer Ersatz	1	2.113-044.0	38						<input type="checkbox"/>
Power fúvóka 25°-os szórási szöggel									
Powerfúvóka 25038	2	2.113-006.0	38						<input type="checkbox"/>
Magasnyomású fúvóka 40°-os szórási szöggel									
Powerfúvóka 40040	3	2.113-003.0	40						<input type="checkbox"/>
Magasnyomású fúvóka 0°-os szórási szöggel									
Magasnyomású fúvóka 0040	4	2.113-001.0	40						<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HD 6/13 CX PLUS

1.520-952.0

KÄRCHER



		Cikkszám			Átmérő				Leírás	
Csőtisztítótömlő, NW6										
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar							<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, névl.m 6, 20 m, 220 bar	2	6.110-008.0	250 bar						Különösen rugalmas tömlő a lefolyók, és csövek belső tisztítására. (a fúvóka menetsatlakozása R 1/8)	<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar							<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	4	6.110-048.0	140 bar							<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, névl.m 6, 20 m	5	6.110-049.0	140 bar						Különösen rugalmas magasnyomású tömlő a csőhálózat belső tisztítására (a fúvóka menetsatlakozási mérete: R 1/8)	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, névl.m 6, 30 m	6	6.110-050.0	140 bar							<input type="checkbox"/>
Csőtisztítófúvóka										
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	7	4.765-001.0		40	21 mm					<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	8	4.765-004.0		40	30 mm					<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 055, 3x30°, 16 mm	9	5.763-015.0		55	16 mm				Belsőmenetes csatlakozással, különböző szórási iránnyal a eldugult lefolyók és csőhálózatok tisztább és környezetkímélőbb takarítása érdekében. A fúvókanyílások úgy vannak kiképezve, hogy a fúvóka a tömlővel együtt behúzza magát a csőhálózatba. A tisztítás iránya 3x30° -ban hátra, csőátmérő:16 mm	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 065, 1 x elől, 3x30°, 16 mm	10	5.763-020.0		65	16 mm				Belsőmenetes csatlakozással, különböző szórási iránnyal a eldugult lefolyók és csőhálózatok tisztább és környezetkímélőbb takarítása érdekében. A fúvókanyílások úgy vannak kiképezve, hogy a fúvóka a tömlővel együtt behúzza magát a csőhálózatba. A tisztítás iránya 1x előre, 3x30° -ban hátra, csőátmérő:16 mm	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 050, 3x30°, 30 mm	11	5.763-017.0		50	30 mm				Belsőmenetes csatlakozással, különböző szórási iránnyal a eldugult lefolyók és csőhálózatok tisztább és környezetkímélőbb takarítása érdekében. A fúvókanyílások úgy vannak kiképezve, hogy a fúvóka a tömlővel együtt behúzza magát a csőhálózatba. A tisztítás iránya 3x30° -ban hátra, csőátmérő:30 mm	<input type="checkbox"/>
Forgó csőtisztító fúvóka 050	12	6.415-428.0		50	16 mm				Belsőmenetes, különböző szórási iránnyal, a lefolyók és a csőhálózatok tökéletes és környezetbarát tisztításáért. A fúvókanyílás oly módon lett kialakítva, hogy a fúvóka a tömlő magával húzva 4 irányban tisztít.	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító szennymaró D 25 / 040	13	6.415-944.0		40	25 mm				Az előre irányuló forgó pontsugár feloldja a legmakacsabb szennyeződéseket. A három, hátrafelé irányuló sugár gondoskodik a megfelelő előremenetelről, valamint a kényelmes kezeléstről.	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító szennymaró D 30 / 040	14	6.415-946.0		40	30 mm					<input type="checkbox"/>
Csőtisztító szennymaró D 35 / 040	15	6.415-948.0		40	35 mm					<input type="checkbox"/>
Hordó és tartálytisztító										
	16	2.112-020.0								<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HD 6/13 CX PLUS 1.520-952.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Átfolyási sebesség	Átmérő	Leírás	
FR Classic felület tisztító						
	1	2.111-016.0		300 mm		<input type="checkbox"/>
Felület tisztító FR Venturion						
ABS Gummilippe	2	2.642-910.0				<input type="checkbox"/>
Hosszabbító tömlő 5m	3	4.440-939.0			5m hosszabbító tömlő FRV 30-hoz. Csatlakozóiddal	<input type="checkbox"/>
	4	2.642-528.0				<input type="checkbox"/>
	5	2.642-532.0				<input type="checkbox"/>
FRV 30	6	2.111-010.0				<input type="checkbox"/>
Felület tisztító FR 30						
FR 30	7	2.111-011.0		300 mm		<input type="checkbox"/>
Felület tisztító FR 30 ME						
Felület tisztító, FR 30 ME, 300 mm-es átmérővel	8	2.111-013.0		300 mm	Egy forgó fúvókával ellátott tisztítófejjel 10-szer nagyobb felületi teljesítmény érhető el, mint a hagyományos módszerekkel. Rozsdamentes acélból, kerámia csapágyazással, beépített szívócsatlakozóval.	<input type="checkbox"/>
Gépspecifikus fúvókakészlet						
Fúvókakészlet felület tisztítóhoz (gépspecifikus) 500 - 650 l/h	9	2.640-401.0	500-650 Vízszállítás (l/h)		a 2.838-821 és 2.640-355 cikkszámú felület tisztítókhöz.	<input type="checkbox"/>
Készülék-specifikus fej készlet FRV-hez						
	10	2.642-431.0	40			<input type="checkbox"/>
Készülék-specifikus fej készlet FR Classic-hoz						
	11	2.885-312.0	40			<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME Felület tisztító						
Saugschlauch FRV 30 me	12	4.441-040.0				<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME	13	2.111-012.0				<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HD 6/13 CX PLUS

1.520-952.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Átfolyási sebesség					Leírás	
Integrált tartályos habosító szórószár									
Foam lance TR	1	4.112-053.0	350-600 Vízszállítás (l/h)						<input type="checkbox"/>
Packing complete for 6.394-969.0	2	2.112-018.0							<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>
Inno Foam Set									
Inno Foam habkészlet tisztítószer adagolóval	4	2.112-000.0						Komplett üzemkész habosítórendszer a mobil illetve telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra és fertőtlenítésre. Dupla szórószár habfúvókával, átváltható a magasnyomású szórószárról öblítésre. Tisztítószeradagolás a pontos adagolószelep segítségével.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam Set									
Easy Foam habkészlet tisztítószer adagolóval	5	2.112-010.0						Komplett üzemkész habosítórendszer a mobil illetve telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra és fertőtlenítésre. A habfúvókát a magasnyomású szórószárhoz kell csatlakoztatni. Tisztítószeradagoló injektor, precíz adagolószelleppel.	<input type="checkbox"/>
Fúvókakészlet Inno/Easy készlethez									
Fúvókakészlet 060, Inno/Easy készlethez 600 - 700 l/h	6	2.111-018.0	600-700 Vízszállítás (l/h)					A különféle teljesítményű készülékekhez igazodva a gazdaságos felhasználás érdekében.	<input type="checkbox"/>
Habosítófúvóka beépítőkészlet									
Habosító fúvóka beépítőkészlet	7	2.112-013.0						Habosítószer felhordására az ételkészítő és szaniter területeken, illetve azokon a helyeken, ahol a tisztítószerek hosszú hatóideje fontos tényező. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell felcsatlakoztatni.	<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HD 6/13 CX PLUS

1.520-952.0

KÄRCHER




		Cikkszám	Hossz						Leírás	
Tömlődob, Automatika										
Automatikus tömlődob porszórt acél/ műanyag	1	6.392-074.0	20 m						Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőnek. A konzol porszórt acélból, a dob műanyagból készült.	<input type="checkbox"/>
Automatikus tömlődob rozsdamentes acél/ műanyag	2	6.392-083.0	20 m						Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőnek. A konzol rozsdamentes acélből, a dob műanyagból készült.	<input type="checkbox"/>
Tömlődob magasnyomású tömlő nélkül, automata, festett	3	6.392-106.0	20 m						Automatikus tömlőcsévéléssel (magasnyomású tömlő nélkül) Kärcher tömlőcsatlakozó-rendszerrel	<input type="checkbox"/>
ABS Schlauchtrommel lackiert basaltgrau	4	6.392-105.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes	5	6.392-076.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob készlet, rozsdamentes	6	6.392-122.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	7	6.392-442.0	40 m							<input type="checkbox"/>
Lengő falitartó beépítőkészlet a 2.639-919.0 -hez	8	2.639-931.0							Béépítőkészlet a tömlődob falraszereléséhez.	<input type="checkbox"/>
Lengő falitartó beépítőkészlet, rozsdamentes	9	2.641-867.0								<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HD 6/13 CX PLUS

1.520-952.0



		Cikkszám						Leírás	
Y-osztó									
Y-osztó	1	4.111-024.0						Lehetőséget biztosít 2 szóróberendezést a készülékhez csatlakoztatni. A magasnyomású kimenetnél szerelendő.	<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HD 6/13 CX PLUS

1.520-952.0



		Cikkszám	Átfolyási sebesség					Leírás	
Felrögzíthető mosókefe									
Felszerelhető mosókefe	1	4.762-497.0						Rögzítés közvetlenül a gép 2-/3-állású fúvókáin. Az új 2-/3-állású fúvókáihoz.	<input type="checkbox"/>
Felpattintható mosókefe, M18 x 1,5	2	4.113-001.0						Univerzális felülettisztításra. Egy csiptetővel kell a szórózárra közvetlenül felrögzíteni. CsatlakozásM 18 x1,5	<input type="checkbox"/>
Forgó mosókefe									
Waschbuerste rotierend	3	4.113-004.0	500-800 Vizszállítás (l/h)						<input type="checkbox"/>
	4	4.113-003.0	500-800 Vizszállítás (l/h)						<input type="checkbox"/>

■ □ ▲