

Mindent felporszívózunk...



Ruwac
Industriesauger

... tényleg mino

Háromfázisú porszívó, 4-5 oldal



Háromfázisú porszívó, 6-7 oldal



Előszeparátor, 8-9 oldal
Vákuumrendszerek, porleszívó
rendszerek, 10-11 oldal



Forgács és vizes elszívók, 12-13
oldal Nedves szeparátor, szikrafogó,
14-15 oldal




dent



Ipari porszívók

Háromfázisú váltóáramú
elszívó egység

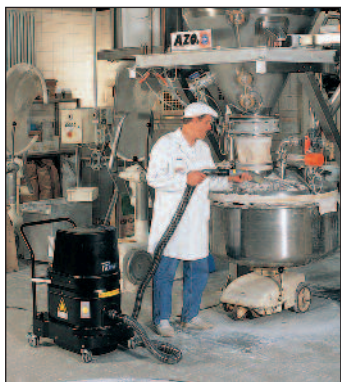

DS 1220 M 22 zóna



DA 1150 M



DS 2720 H 22 zóna



DS 4150 M




Műszaki adatok

- Motorteljesítmény:
1,1 - 30 kW
- Tápfeszültség: 400 V
- Vákuum:
180 - 350 mbar
- A levegő áramlási sebessége:
260 - 1.500 m³/h
- Porosztály: L, M, H
- Porelszívó és gázelszívó változat

Ipari porszívók

Egyfázisú váltóáramú
elszívó egység

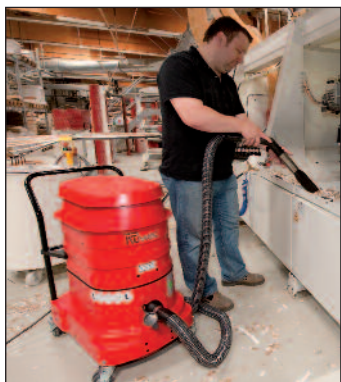

WSZ 2220 L



WS 2320 M 22 zóna



WS 2210 L



WS 3320 M



Műszaki adatok

- Motorteljesítmény:
1,2 - 3,6 kW
- Tápfeszültség: 230 V
- Vákuum:
185 - 265 mbar
- A levegő áramlási sebessége:
150 - 460 m³/h
- Porosztály: L, M, H
- Porelszívó változat

Előszeparátor



Dobbal és billentő egységgel,
kapacitás: 200 liter



D1 siló, 30 liter kapacitástól



Konténer (mobil),
500 liter kapacitástól



Ciklon kettős váltószeleppel

or



D2 siló, 35 liter kapacitástól

**Egyedi, megrendelői
igények szerinti
változatok**

Vákuumrendszer porelszívó rendszerek



Helyhez kötött vákuumrendszer



Mobil vákuumrendszer



Helyhez kötött vákuumrendszer



Helyhez kötött vákuumrendszer

dszerek és



Porelszívó berendezések

**Egyedi, megrendelői
igények szerinti
változatok**

Robbanásve közegekhez



NA 35, GRP



NA 35, GRP



NA 250, rozsdamentes acél



NA 250, lemezacél,
maradékpor szűrővel

eszélyes



DS 1220 szikrafogóval

**Egyedi, megrendelői
igények szerinti
változatok**

Forgácshoz folyadékokh



WSP 2000, kapacitás: 85 liter



WSP 2000, kapacitás: 45 liter



SPS 35, kapacitás: 35 liter



SPS 250, kapacitás: 150 liter

és OZ



Műszaki adatok


- Motorteljesítmény:
1,2 - 7,5 kW
- Tápfeszültség: 230/400 V
- Vákuum:
175 - 330 mbar
- A levegő áramlási sebessége:
150 - 490 m³/h
- Kapacitás:
35 - 250 liter

Kiegészítők





Csőtisztítás „Putzmaus” készlettel




Moduláris rendszer

Meghajtások



váltóáram



háromfázisú áram fúvóval

Speciális szűrők



aktív szén szűrő, 31 liter

Portalanítás




manuális,
1,2m² / 2,6m²




elektromos,
1,2m² / 2,6m²

Főszűrők



cellás szűrő,
1,0m²



zsebes szűrő,
1,2 / 2,6m²

Gépalap szerkezete



görgős, Ø 200mm



görgős, Ø 75, 100, 125mm

ndszer




háromfázisú áram
oldalcsatornás fúvóval




háromfázisú áram
oldalcsatornás fúvóval



alternatív meghajtások
pl. gázüzemű,
hidraulikus vagy
pneumatikus motor

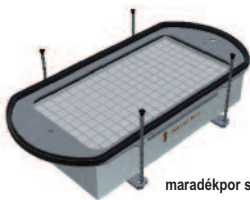


maradékpor szűrő, 3,76 m²

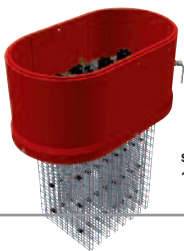


sűrített levegős,
1,2m² / 2,6m²



olajkőd leválasztó
kazetta,
2 x 5m²



olajkőd
leválasztó párna

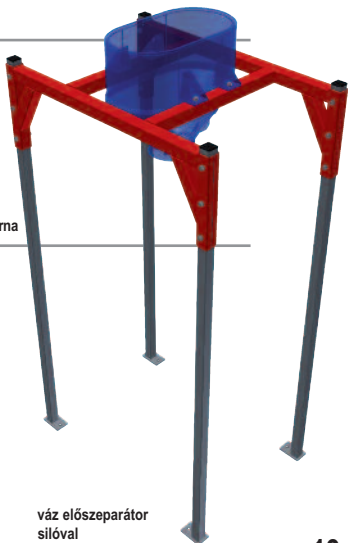

váz előszeparátor
silóval



felújítható kerekkel

