



A 4HWD300 az ISTOBAL HEAVY WASH DRIVE THROUGH mosó sorozat új kompakt modellje, autóbuszok mosásához. Ez a modell a közlekedési vállalatok egyedi igényeinek figyelembe vételével lett megtervezve: kompakt mosó egység robosztus forma tervezéssel, és megbízható mechanizmussal mely a lehetőlegyobb mosást garantálja.


A gép szerkezete galvanizált acélból készült. A 4HWD300 4 szabványos asszimetrikusan mosó függőleges kefével, és 1 vízszintes kefével érhető el. Ennél a konstrukciónál, a jármű eleje és hátulja a függőleges kefék átfedésével van mosva, az oldalai a kefék átfedő kefék mosással van mosva, és a tető mosás különböző magasságokhoz alkalmazkodik, a vízszintes kefe emelő rendszerének köszönhetően.

A vezérlő panel és a vegyszer adagoló rendszer a szerkezetbe van építve, mely autonómmá és kompakttá teszi az eszközt.

Az egység sokoldalú mosás konfigurációt tesz lehetővé, gyengéd és precíz mozdulatokkal a finom befejezéshez, választható visszapillantó tükör védelem, egy vagy folyamatos ciklusos működés, és alváz mosás opciók vannak beépítve az egységbe.

# HEAVY WASH

DRIVE THROUGH

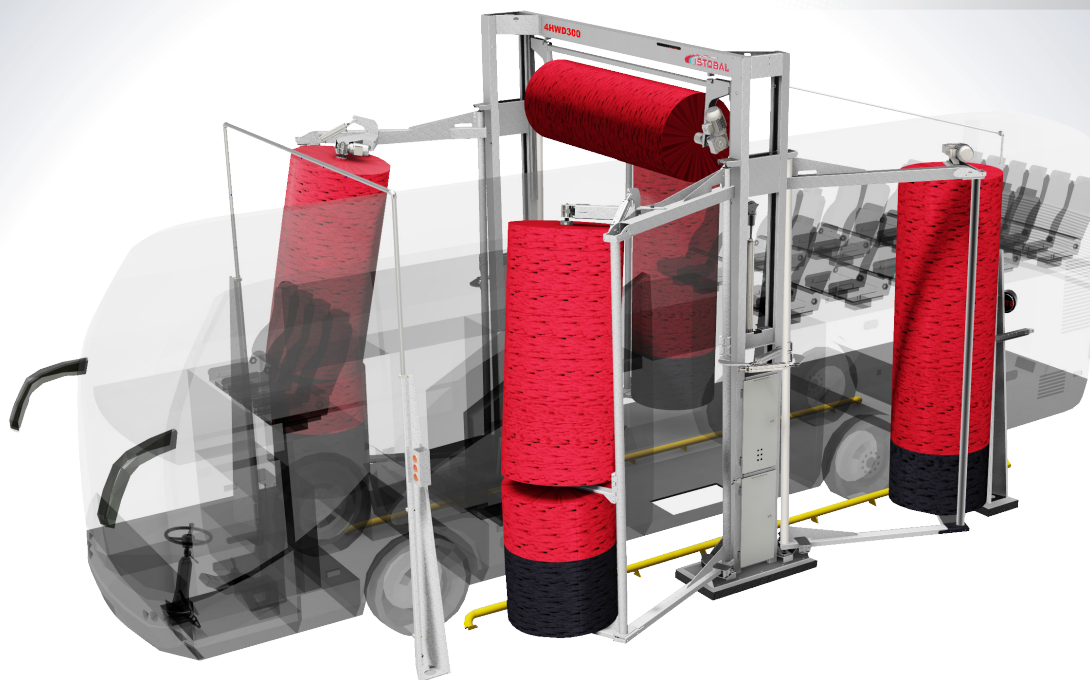

## A 4HWD300 innovatív tulajdonságai

### ▶ Sebesség érzékelés

A három pár fotocellának köszönhetően, az egység érzékeli ha a jármű túléli a sebesség határt. Ha ez történik, az elől évvő kefék automatikusan szétnyílnak, mielőtt a jármű elérné őket, vagy az eszköz leáll, és vészhelyzet módban marad.

### ▶ Osztott első kefék

Egy szabadalmaztatott rendszer, mely nem rongálja meg a visszapillantó tükröket, az első kefe felső részét megemelve, míg az alsó rész folytatja a jármű teljes első részének mosását.

### ▶ Tető mosás

A vízszintes kefe biztosítja a teljes tető mosását széles körű jármű magasságoknál, a gép szerkezetébe integrált 1,5 m emelő rendszernek köszönhetően.



## Műszaki tulajdonságok

Maximum mosás magasság (m)	4,1	Minimum öböl méret (m)	M:5,6 / Sz:6,1 / H:8,5
Minimum mosás magasság (m)	2,6	Víz felhasználás (l/wash) *	180 / 220
Maximum mosás szélesség (m)	2,6	Shampon felhasználás (ml/wash) *	40 / 60
Minimum mosás szélesség (m)	1,9	Elektromos áram (kW)	11,7
Jármű/óra	20 - 40	Áram (50/60Hz)	220 / 380V

\* Körülbelüli érték 12 m/min mosás sebességnél és 14 m hosszú járműnél

**ISTOBAL**

ISTOBAL, S.A. · Avda. Conde del Serrallo, 10

46250 L'Alcúdia (Valencia) España

T +34 962997940 · F +34 962997991

istobal@istobal.com · [www.istobal.com](http://www.istobal.com)

