



KALANDEREK ÉS MÁNGORLÓK

**KALANDEREK ÉS MÁNGORLÓK**

## Kézenfekvő megoldások minden helyzetre

A DOMUS termékek széles tartománya kielégíti a piacon felmerülő vásárlói igényeket a legegyszerűbb egyoldalas vasalási megoldástól a legnagyobb kompakt szalagos mángorlókig, melyeknek néhány típusa akár a hajtogató és stócoló berendezéseket is magában foglalja.


Új NOMEX filc bevonatú modellek.

A Domus vasalókat úgy tervezték, hogy a legjobb teljesítményt és termelékenységet tudja elérni jelentős energetikai hatékonysággal és idő megtakarítással. A minimális karbantartási igények miatt a szervizelési költségek gyakorlatilag nem is léteznek.

A Domus vasalógépek vasalási minősége jól ismert a felhasználók által, és ez az egyik nagy erőssége a terméknek.



**eco**VOLUTION  
by DOMUS

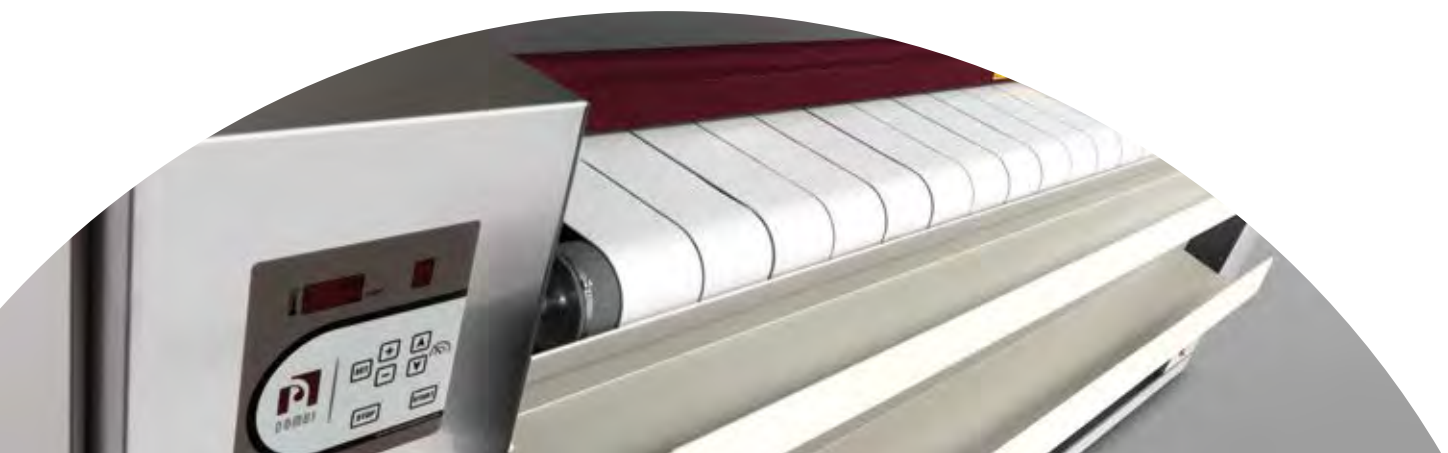



**KALANDEREK**

HENGER ÁTMÉRŐ	FŰTÉS	HENGER HOSSZ		
		1.000 mm	1.200 mm	1.400 mm
Ø 180	Elektromos	PM-1018	PM-1218	-
Ø 250	Elektromos	PM-1025	PM-1225	PM-1425

**MÁNGORLÓK Ø 325**

HENGER ÁTMÉRŐ	FŰTÉS	HENGER HOSSZ		
		1.400 mm	1.600 mm	2.000 mm
Ø 325	Elektromos, gáz	CM-1432	CM-1632	CM-2032

**MÁNGORLÓK Ø 500**

HENGER ÁTMÉRŐ	FŰTÉS	HENGER HOSSZ		
		2.000 mm	2.600 mm	3.300 mm
Ø 500	Elektromos, Gáz, Gőz	CM-2050	CM-2650	CM-3350

**MÁNGORLÓK Ø 200**

HENGER ÁTMÉRŐ	FŰTÉS	HENGER HOSSZ
		1.400 mm
Ø 200	Elektromos	CM-1420

## KORSZERŰ KIALAKÍTÁS



### KÖNNYŰ KARBANTARTÁS

Egyszerű, de megbízható kialakítás könnyen hozzáférhető minőségi alkatrészekből.



### ROZSDAMENTES BURKOLAT

Rozsdamentes kialakítású burkolatok a dekoratív és tartós megjelenés érdekében.



### FREKVENCIAVÁLTÓ

Frekvenciaváltós meghajtás minden modellnél.



### ELEKTROMOS VEZÉRLÉS

Könnyen kezelhető felhasználó barát digitális vezérlés változtatható sebesség és hőmérséklet értékekkel a legoptimálisabb vasalási paraméterek beállítása érdekében.



### NAGY TELJESÍTMÉNYŰ VASALÓHENGER

Nagy teljesítményű acél vasalóhenger.



### INFRA GÁZÉGŐ

Hatékonyabb vasalás érdekében.



### NEDVESSÉG ÉRZÉKELŐ RENDSZER (OP.)

Nedvesség érzékelő rendszer, mely a vasalási sebességet automatikusan a textil nedvesség tartalmához igazítja.



### KRÓMOZOTT VASALÓHENGER (OP.)

Krómozott vasalóhenger a magasabb teljesítmény és hosszabb élettartam érdekében.



## KALANDEREK Ø 180 -250 mm



### PM-1018, 1218 (henger Ø 180 mm)

- Front oldali beadagolás és leszedés
- Inox hatású burkolatok, rozsdamentes acél felső burkolat
- Vasalóvályú felület kezelt alumínium
- Digitális hőmérséklet szabályozás
- Biztonsági ujjvédő
- Elektromos fűtés
- A vasalóhenger bevonata polyester és pamut filc a standard modelleknél
- Új NOMEX modell: lehetőséget nyújt akár 190 °C feletti vasaláshoz
- Javasolt maximális nedvességtartalom (vasalandó textil) 20%.

Modell	Rendelési sz.	Henger (mm)		Sebesség m/min	Teljesítmény kg/h	Teljesítmény Fűtés (kW) Motor		Feszültség (*)	Méretek mm
		Hossz	Hossz			Fűtés	Motor		
PM-1018	2P042101	1.000	1.000	2,02	15	3,3	0,03	S	1.286x430x970
PM-1018 NOMEX	2P142101	1.000	1.000	2,02	15	3,3	0,03	S	1.286x430x970
PM-1218	2P042121	1.200	1.200	2,02	20	4	0,03	S	1.486x430x970
PM-1218 NOMEX	2P142121	1.200	1.200	2,02	20	4	0,03	S	1.486x430x970

T= 400V III + N /230V III (HÁROM FÁZIS).  
S= 230V I + N (EGY-FÁZIS).



### PM-1025, 1225, 1425 (henger Ø 250 mm)

- Front oldali beadagolás és leszedés
- Inox hatású burkolatok, rozsdamentes acél felső burkolat
- Vasalóvályú felület kezelt alumínium
- Digitális hőmérséklet szabályozás
- Biztonsági ujjvédő
- Elektromos fűtés
- A vasalóhenger bevonata polyester és pamut filc a standard modelleknél
- Új NOMEX modell: lehetőséget nyújt akár 190 °C feletti vasaláshoz
- Javasolt maximális nedvességtartalom (vasalandó textil) 20%.




Modell	Rendelési sz.	Henger(mm)		Sebesség m/min	Teljesítmény kg/h	Teljesítmény Fűtés (kW) Motor		Feszültség (*)	Méretek mm
		Hossz	Hossz			Fűtés	Motor		
PM-1025	2P042102	1.000	1.000	4,2	30	5	0,18	T	1.400x445x1.005
PM-1025 NOMEX	2P142102	1.000	1.000	4,2	30	5	0,18	T	1.400x445x1.005
PM-1225	2P042122	1.200	1.200	4,2	35	6	0,18	T	1.600x445x1.005
PM-1225 NOMEX	2P142122	1.200	1.200	4,2	35	6	0,18	T	1.600x445x1.005
PM-1425	2P042142	1.400	1.400	4,2	40	7	0,18	T	1.800x445x1.005
PM-1425 NOMEX	2P142142	1.400	1.400	4,2	40	7	0,18	T	1.800x445x1.005

T= 400V III + N /230V III (HÁROM FÁZIS).  
S= 230V I + N (EGY FÁZIS). Átalakítható: 230V III/ 400V III+N



Feszültség opciók	Rendelési szám
400 III + N / 230 III - 60 Hz   Ø 250	8P300001
230 I + N - 60 Hz   Ø 250	8P300002
440V III - 60 Hz No Neutral - (hajóra)	8P300003





## MÁNGORLÓK Ø 325 - 200mm

### CM-1432, 1632, 2032 (henger Ø 325 mm)

- Front oldali beadagolás és leszedés,
- Vasalóhenger szélesség 1,4 m- től 2,0 m- ig, átmérő 325 mm.
- Frekvenciaváltós meghajtás, fokozatmentes sebesség szabályozás
- Rozsdamentes és festett acél burkolatok
- Erőteljes elszívás
- NOMEX beadagoló és vasaló hevederek a könnyű használatért, a magas minőségért és a hosszú élettartamért.
- Digitális vezérlés (vasalási sebesség és hőmérséklet szabályozás)
- Automatikus kikapcsolás 80 °C alatti lehűlés esetén
- Elektromos és gázfűtés
- Az új gázfűtésű modell infra gázégővel (25% termelékenység növekedés)



#### OPCIÓ



#### ELEKTROMOS FŰTÉSŰ MODELLEK

Modell	Rendelési sz.	Henger (mm) Hossz	Beadó asztal mag.	Teljesítmény kg/h	Elszívó csatl.	Fűtési telj. kW	Össz telj. kW	Fesz.	Méreték mm
CM-1432 E	2M14030E	1.400	990	10÷20	1 x Ø 98	12	12,37	F	1.960x644x1.107
CM-1632 E	2M16030E	1.600	990	20÷30	1 x Ø 98	16,2	16,57	F	2.210x644x1.107
CM-2032 E	2M20030E	2.000	990	30÷40	2 x Ø 98	21	21,49	F	2.560x644x1.107

#### GÁZ FŰTÉSŰ MODELL ATMOSZFÉRIKUS GÁZÉGŐVEL

Modell	Rendelési sz.	Henger (mm) Hossz	Beadó asztal mag.	Teljesítmény kg/h	Elszívó csatl.	Fűtési telj. kW	Össz telj. kW	Fesz.	Méreték mm
CM-1432 G	2M14030G	1.400	990	10÷20	1 x Ø 98	14	0,37	F	1.960x644x1.107
CM-1632 G	2M16030G	1.600	990	20÷30	1 x Ø 98	22,5	0,37	F	2.192x660x1.112
CM-2032 G	2M20030G	2.000	990	30÷40	2 x Ø 98	30	0,49	F	2.542x660x1.112

#### GÁZ FŰTÉSŰ MODELL INFRA GÁZÉGŐVEL

Modell	Rendelési sz.	Henger (mm) Hossz	Beadó asztal mag.	Teljesítmény kg/h	Elszívó csatl.	Fűtési telj. kW	Össz telj. kW	Fesz.	Méreték mm
CM-1432 GR *	2M14030R	1.400	990	12÷25	1 x Ø 98	14	0,37	F	1.960x644x1.107
CM-1632 GR *	2M16030R	1.600	990	25÷38	1 x Ø 98	22,5	0,37	F	2.210x644x1.107
CM-2032 GR *	2M20030R	2.000	990	38÷50	2 x Ø 98	30	0,49	F	2.560x644x1.107

\* Új gáz modell infra gázégővel (25% teljesítmény növekedés).  
F= 400V III + N (Opció: 230V III)



SZÁRÍTÁS



VASALÁS

## CM-1420 (henger Ø 200 mm)

CM-1420 a legkisebb szalagos mángorló minimális helyigénnyel.



Modell	Rendelési sz.	Fűtés	Henger (mm) Hossz	Beadó asztal magaasság	Sebesség m/min	Teljesítmény kg/h	Teljesítmény Fűtés (kW) Motor	Fesz.	Elszívó csatlakozás	Méreték mm
CM-1420 E	2M14020E	Elektromos	1.400	990	1÷4,5	12÷14	10,5 10,84	F	Ø 56 mm	1.878x444x1.335

F= 400V III + N (Opció: 230V III)



SZÁRÍTÁS



VASALÁS

Opciók Ø 325	Rendelési szám
SMART SYSTEM - Nedvesség érzékelő	8CA00004
megfordítható henger forgás	8CA00031
krómozott henger CM-1432	8CA00023
krómozott henger CM-1632	8CA00024
krómozott henger CM-2032	8CA00025

Csomagolási opciók Ø 200 - Ø 325	Rendelési szám
STANDARD fadoboz CM-1420	8SWPMICR
STANDARD fadoboz CM-1432	8SWP3514
STANDARD fadoboz CM-1632	8SWP3516
STANDARD fadoboz CM-2032	8SWP3520
HAJÓRA fadoboz CM-1420	8MWPMICR
HAJÓRA fadoboz CM-1432	8MWP3514
HAJÓRA fadoboz CM-1632	8MWP3516
HAJÓRA fadoboz CM-2032	8MWP3520


Feszültség opciók	Rendelési szám
230V III - 50 - 60 Hz. Elektromos	8CA00012
230V III - 60 Hz. Gáz	8CA00016
440V III - 50 - 60 Hz. Elektromos	8CA00029
440V III - 60 Hz. Gáz	8CA00030



CM-2032



## MÁNGORLÓK Ø 500mm



### CM-2050, 2650, 3350 (henger Ø 500 mm)

- Front oldali beadagolás és leszedés
- Vasalóhenger szélesség 2m, 2,6 m és 3m és átmérő 500 mm.
- Frekvenciaváltós meghajtás, fokozatmentes sebesség szabályozás
- Rozsdamentes acél és festett acél burkolatok
- Erőteljes elszívás
- NOMEX beadagoló és vasaló hevederek a könnyű használatért, a magas minőségért és a hosszú élettartamért.
- Digitális vezérlés (vasalási sebesség és hőmérséklet szabályozás)
- Automatikus kikapcsolás 80 °C alatti lehűlés esetén
- Elektromos, gáz és gőzfűtés
- Az új gázfűtésű modell infra gázégővel (25% termelékenység növekedés)



#### OPCIÓ



#### ELEKTROMOS FŰTÉSŰ MODELLEK

Modell	Rendelési szám	Henger (mm) Hossz	Beadó asztal magasság	Teljesítmény kg/h	Elszívó csatlakozás	Fűtés teljesítm. kW	Össz teljesítm. kW	Fesz.	Méretek mm
CM-2050 E	2M20050E	2.000	1.030	50÷70	1 x Ø 153	31,5	32,12	F	2.810x956x1.189
CM-2650 E	2M26050E	2.600	1.030	60÷80	2 x Ø 153	40,5	41,37	F	3.410x956x1.189
CM-3350 E	2M33050E	3.300	1.030	80÷120	2 x Ø 153	54	54,87	F	4.110x956x1.189

#### GÁZ FŰTÉSŰ MODELL ATMOSZÉRIKUS GÁZÉGŐVEL

Modell	Rendelési szám	Henger (mm) Hossz	Beadó asztal magasság	Teljesítmény kg/h	Elszívó csatlakozás	Fűtés teljesítm. kW	Össz teljesítm. kW	Fesz.	Méretek mm
CM-2050 G	2M20050G	2.000	1.030	50÷70	2 x Ø 153	40	0,87	F	2.810x956x1.189
CM-2650 G	2M26050G	2.600	1.030	60÷80	2 x Ø 153	55	0,87	F	3.410x956x1.189
CM-3350 G	2M33050G	3.300	1.030	80÷120	2 x Ø 153	69	0,87	F	4.110x956x1.189

#### GÁZ FŰTÉSŰ MODELL INFRA GÁZÉGŐVEL

Modell	Rendelési szám	Henger (mm) Hossz	Beadó asztal magasság	Teljesítm. kg/h	Elszívó csatlakozás	Fűtés teljesítm. kW	Össz teljesítm. kW	Fesz.	Méretek mm
CM-2050 GR *	2M20050R	2.000	1.030	60÷84	2 x Ø 153	40	0,87	F	2.810x956x1.189
CM-2650 GR *	2M26050R	2.600	1.030	72÷96	2 x Ø 153	55	0,87	F	3.410x956x1.189
CM-3350 GR *	2M33050R	3.300	1.030	96÷144	2 x Ø 153	69	0,87	F	4.110x956x1.189

#### GŐZ FŰTÉSŰ MODELL

Modell	Rendelési szám	Henger (mm) Hossz	Beadó asztal magasság	Teljesítm. kg/h	Elszívó csatlakozás	Fűtés teljesítm. kW	Össz teljesítm. kW	Fesz.	Méretek mm
CM-2050 S	2M20050V	2.000	1.030	50÷70	1 x Ø 153	50	0,62	F	2.810x956x1.189
CM-2650 S	2M26050V	2.600	1.030	60÷80	2 x Ø 153	64	0,87	F	3.410x956x1.189
CM-3350 S	2M33050V	3.300	1.030	80÷120	2 x Ø 153	81	0,87	F	4.110x956x1.189

\* Új gáz fűtésű modell infra gázégővel (25% teljesítmény növekedés).

F= 400V III + N (Opció: 230V III)



SZÁRÍTÁS



VASALÁS





Opciók	Rendelési szám
SMART SYSTEM - Nedvesség érzékelő	8CA00004
Megfordítható henger forgás	8CA00031
Krómozott henger CM-2050	8CA00008
Krómozott henger CM-2650	8CA00009
Krómozott henger CM-3350	8CA00010

Csomagolási opciók	Rendelési szám
STANDARD fadoboz CM-2050	8SWPM200
STANDARD fadoboz CM-2650	8SWPM260
STANDARD fadoboz CM-3350	8SWPM330
HAJÓRA fadoboz CM-2050	8MWPM200
HAJÓRA fadoboz CM-2650	8MWPM260
HAJÓRA fadoboz CM-3350	8MWPM330

Feszültség opciók	Rendelési szám
230V III - 50 - 60 Hz. Elektromos	8CA00012
230V III - 60 Hz. Gáz	8CA00016
440V III - 50 - 60 Hz. Elektromos és gőz	8CA00029
440V III - 60 Hz. Gáz	8CA00030



## Kompakt szalagos mángorló SEXTANS | CEPHEUS | CYGNUS

A legtökéletesebb teljesítmény érdekében újraterveztük a 600, 800, és 1000 mm-es vasalóhenger átmérőjű szalagos mángorlóinkat. Ezek a kompakt berendezések lehetőséget adnak a helymegtakarításra a magas vasalási teljesítmény mellett. A legtermelékenyebb modellünk 290 kg/h teljesítményre képes mindösszesen 27 nm helyfoglalás mellett. A legnagyobb vasalóhenger átmérőjű modellek (1000 mm) teljesítménye megfelelő választás lehet egészségügyi mosodák, szállodai mosodák valamint egyéb mosodák számára is. 24 órás üzemelés esetén, akár napi 9 tonnás teljesítményre is képes minimális helyigény mellett, valamint minimális kezelői személyzet alkalmazásával.

A legnagyobb teljesítményű berendezések jellemzője 3.300 mm-es szélességű vasalófelület.

A Domus gyár kifejlesztette az új érintőképernyős vezérlést. Az új érintőképernyős vezérlés könnyű és intuitív kezelhetőséget biztosít a széles tartományban állítható vasalási és hajtogatási paraméterekkel.


A szalagos mángorló berendezések egyik előnye a minimális helyigény, front oldali beadagolás oldalt elhelyezett stócolóval (Sextans-nál), ezáltal rengeteg helyet megspórol mosodájában. Természetesen lehetőség van hátsó oldali leszedésre is.

3 alapmodell létezik (SEXTANS, CEPHEUS, SYGNUS), melyek különböző vasalóhenger átmérővel és vasalási szélességgel (átmérő 600,800 és 1000 mm és 2600 és 3300 mm hossz), illetve fűtési rendszerrel (elektromos, gáz és gőz fűtésű) kerülnek gyártásra.

**SEXTANS:** legmagasabb felszereltségű modell: szárít, vasal, hajtogat (hossz és keresztirányban egy vagy két pályán, opciós stócoló), akár egy fő is kezelheti.

**CEPHEUS:** szárít, vasal és hossz hajtogat egy vagy két pályán.

**CYGNUS:** legegyszerűbb modell, szárít és vasal, hajtogatási funkció nincs.



BEADAGOLÓ + SEXTANS + STÓCOLÓ




## KIALAKÍTÁS MODELLENKÉNT

### SEXTANS MODELL



Legmagasabb felszereltségű modell: szárít, vasal, hajtogat (hossz és keresztajtás egy vagy két pályán, opciós stócoló), akár egy fő is kezelheti.

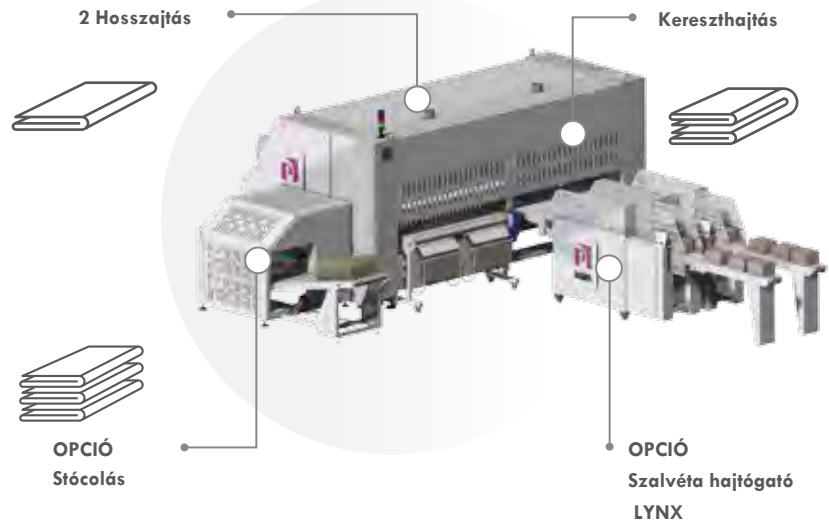

### CEPHEUS MODELL



Szárít, vasal és hossz hajtogat egy vagy két pályán.



### CYGNUS MODEL



Legegyszerűbb modell, szárít és vasal, hajtogatási funkció nincs.



SZÁRÍTÁS



VASALÁS




HOSSZHAJTÁS



KERESZTHAJTÁS



STÓCOLÁS



## SEXTANS MÁNGORLÓ HOSSZHAJTÁS, KERESZTHAJTÁS ÉS STÓCOLÁS

### SEXTANS - 600, 800, 1.000

- Vasalóhenger méretek: 2600 és 3300 mm hosszú és Ø 600, 800 és 1000 mm.
- Festett acél burkolatok
- Nagy teljesítményű szalagos-mángorlógép 1 vagy 2 pályás hajtogatással: egy az ágyneműnek, kettő az asztalterítőnek és kisebb daraboknak.
- 1 vagy 2 hossz hajtás és akár 3 db keresztajtás
- Fotocellás és sűrített levegőjű hajtogatató rendszer
- 2 féle vászon stócoló a darab számok beállításának lehetőségével, a stócoló a másik oldalra is pozicionálható
- Frekvenciaváltós meghajtás
- NOMEX vasaló és hajtogatató szalagok
- Érintőképernyős vezérlés: hőmérséklet és hajtogatási paraméterek beállíthatóságával, fokozatmentes sebesség szabályozás, 3 - 18 m/min.
- Automatikus kikapcsolás 80 °C alatti lehűlés esetén
- Nagy termelékenység, függően a vasalható textilfa nedvességtartalmától akár 290 kg/óra
- Elektromos, gáz és gőzfűtésű
- Az új gázfűtésű modell infra gázégővel (25% teljesítmény növekedés, elérhető a 800 és 1000 mm vasalóhenger átmérőjű modellek esetén)
- Erőteljes elszívás



SZÁRÍTÁS



VASALÁS



HOSSZHAJTÁS



KERESZTHAJTÁS



STÓCOLÁS



STÓCOLÓ



ROLL-OFF STÓCOLÓ



SEXTANS + HAJOGATÓ+ STÓCOLÓ

## SEXTANS Ø 600

### ELEKTROMOS FŰTÉSŰ MODELLEK

Modell	Fűtés	Rendelési sz.	Henger (mm)		Teljesítm. kg/h	Teljesítmény (kW)		Fesz.	Méretek mm		
			Ø mm	Hossz		Fűtés	Össz telj.		SZ	Mélység	M
SEXTANS Ø 600 1 PÁLYÁS	Elektromos	2PCX26E6	600	2.600	75-105	60	63,1	F	3.718x2.209x1.810		
	Elektromos	2PCX33E6	600	3.300	110-140	60	63,1	F	4.418x2.209x1.810		
SEXTANS Ø 600 2 PÁLYÁS	Elektromos	2PCZ26E6	600	2.600	75-105	60	63,1	F	3.718x2.209x1.810		
	Elektromos	2PCZ33E6	600	3.300	110-140	60	63,1	F	4.418x2.209x1.810		

### GÁZ FŰTÉSŰ MODELLEK ATMOSZFÉRIKUS GÁZÉGŐVEL

Modell	Fűtés	Rendelési sz.	Henger (mm)		Teljesítm. kg/h	Teljesítmény (kW)		Fesz.	Méretek mm		
			Ø mm	Hossz		Fűtés	Össz telj.		SZ	Mélység	M
SEXTANS Ø 600 1 PÁLYÁS	Gáz	2PCX26G6	600	2.600	75-105	65	3,1	F	3.718x2.209x1.810		
	Gáz	2PCX33G6	600	3.300	110-140	82	3,1	F	4.418x2.209x1.810		
SEXTANS Ø 600 2 PÁLYÁS	Gáz	2PCZ26G6	600	2.600	75-105	65	3,1	F	3.718x2.209x1.810		
	Gáz	2PCZ33G6	600	3.300	110-140	82	3,1	F	4.418x2.209x1.810		

### GŐZ FŰTÉSŰ MODELLEK

Modell	Fűtés	Rendelési sz.	Henger(mm)		Teljesítm. kg/h	Teljesítmény (kW)		Fesz.	Méretek mm		
			Ø mm	Hossz		Fűtés	Össz telj.		SZ	Mélység	M
SEXTANS Ø 600 1 PÁLYÁS	Gőz	2PCX26V6	600	2.600	75-105	55	3,1	F	3.718x2.209x1.810		
	Gőz	2PCX33V6	600	3.300	110-140	75	3,1	F	4.418x2.209x1.810		
SEXTANS Ø 600 2 PÁLYÁS	Gőz	2PCZ26V6	600	2.600	75-105	55	3,1	F	3.718x2.209x1.810		
	Gőz	2PCZ33V6	600	3.300	110-140	75	3,1	F	4.418x2.209x1.810		

## SEXTANS Ø 800

### ELEKTROMOS FŰTÉSŰ MODELLEK

Modell	Fűtés	Rendelési sz.	Henger (mm)		Teljesítm. kg/h	Tejesítmény (kW)		Fesz.	Méretek mm		
			Ø mm	Hossz		Fűtés	Össz telj.		L	P	A
SEXTANS Ø 800 1PÁLYÁS	Elektromos	2PCX26E8	800	2.600	140-175	75	78,5	F	3.718x2.209x2.080		
	Elektromos	2PCX33E8	800	3.300	180-220	75	78,5	F	4.418x2.209x2.080		
SEXTANS Ø 800 2 PÁLYÁS	Elektromos	2PCZ26E8	800	2.600	140-175	75	78,5	F	3.718x2.209x2.080		
	Elektromos	2PCZ33E8	800	3.300	180-220	75	78,5	F	4.418x2.209x2.080		

### GÁZ FŰTÉSŰ MODELLEK ATMOSZFÉRIKUS GÁZÉGŐVEL

Modell	Fűtés	Rendelési sz.	Henger (mm)		Teljesítm. kg/h	Teljesítmény (kW)		Fesz..	Méretek mm		
			Ø mm	Hossz		Fűtés	Össz telj.		SZ	Mélység	M
SEXTANS Ø 800 1 PÁLYÁS	Gáz	2PCX26G8	800	2.600	140-175	89	3,5	F	3.718x2.209x2.080		
	Gáz	2PCX33G8	800	3.300	180-220	127	3,5	F	4.418x2.209x2.080		
SEXTANS Ø 800 2 PÁLYÁS	Gáz	2PCZ26G8	800	2.600	140-175	89	3,5	F	3.718x2.209x2.080		
	Gáz	2PCZ33G8	800	3.300	180-220	127	3,5	F	4.418x2.209x2.080		

### GÁZ FŰTÉSŰ MODELLEK INFRA GÁZÉGŐVEL \*

Modell	Fűtés	Rendelési sz.	Henger (mm)		Teljesítm. kg/h	Teljesítmény kW)		Fesz.	Méretek mm		
			Ø mm	Hossz		Fűtés	Össz telj.		SZ	Mélység	M
SEXTANS Ø 800 1 PÁLYÁS	Gáz QR	2PCX26R8	800	2.600	175-218	89	3,5	F	3.718x2.209x2.080		
	Gáz QR	2PCX33R8	800	3.300	225-275	127	3,5	F	4.418x2.209x2.080		
SEXTANS Ø 800 2 PÁLYÁS	Gáz QR	2PCZ26R8	800	2.600	175-218	89	3,5	F	3.718x2.209x2.080		
	Gáz QR	2PCZ33R8	800	3.300	225-275	127	3,5	F	4.418x2.209x2.080		

### GŐZ FŰTÉSŰ MODELLEK

Modell	Fűtés	Rendelési sz.	Henger (mm)		Teljesítm. kg/h	Teljesítmény(kW)		Fesz.	Méretek mm		
			Ø mm	Hossz		Fűtés	Össz telj.		SZ	Mélység	M
SEXTANS Ø 800 1 PÁLYÁS	Gőz	2PCX26V8	800	2.600	140-175	85	3,5	F	3.718x2.209x2.080		
	Gőz	2PCX33V8	800	3.300	180-220	110	3,5	F	4.418x2.209x2.080		
SEXTANS Ø 800 2 PÁLYÁS	Gőz	2PCZ26V8	800	2.600	140-175	85	3,5	F	3.718x2.209x2.080		
	Gőz	2PCZ33V8	800	3.300	180-220	110	3,5	F	4.418x2.209x2.080		

F= 400V III + N (Opció: 230V III)

\* Új gáz modell infra gázégővel (25% teljesítmény növekedés)

## SEXTANS Ø 1.000

### ELEKTROMOS FŰTÉSŰ MODELLEK

Modell	Fűtés	Rendelési sz.	Henger (mm)		Teljesítm. kg/h	Teljesítmény (kW)		Fesz.	Méretek mm		
			Ø mm	Hossz		Fűtés	Össz telj.		SZ	Mélység	M
SEXTANS Ø 1.000 1 PÁLYÁS	Elektromos	2PCX26E1	1.000	2.600	190-230	90	93,9	F	3.718x2.289x2.279		
	Elektromos	2PCX33E1	1.000	3.300	250-290	90	93,9	F	4.418x2.289x2.279		
SEXTANS Ø 1.000 2 PÁLYÁS	Elektromos	2PCZ26E1	1.000	2.600	190-230	90	93,9	F	3.718x2.289x2.279		
	Elektromos	2PCZ33E1	1.000	3.300	250-290	90	93,9	F	4.418x2.289x2.279		

### GÁZ FŰTÉSŰ MODELLEK INFRA GÁZÉGŐVEL \*

Modell	Fűtés	Rendelési sz.	Henger (mm)		Teljesítm. kg/h	Teljesítmény (kW)		Fesz.	Méretek mm		
			Ø mm	Hossz		Fűtés	Össz telj.		SZ	Mélység	M
SEXTANS Ø 1.000 1 PÁLYÁS	Gáz QR	2PCX26R1	1.000	2.600	237-287	117	3,9	F	3.718x2.289x2.279		
	Gáz QR	2PCX33R1	1.000	3.300	312-362	156	3,9	F	4.418x2.289x2.279		
SEXTANS Ø 1.000 2 PÁLYÁS	Gáz QR	2PCZ26R1	1.000	2.600	237-287	117	3,9	F	3.718x2.289x2.279		
	Gáz QR	2PCZ33R1	1.000	3.300	312-362	156	3,9	F	4.418x2.289x2.279		

### GŐZ FŰTÉSŰ MODELLEK

Modell	Fűtés	Rendelési sz.	Henger (mm)		Teljesítm. kg/h	Teljesítmény (kW)		Fesz.	Méretek mm		
			Ø mm	Hossz		Fűtés	Össz elj.		SZ	Mélység	M
SEXTANS Ø 1.000 1 PÁLYÁS	Gőz	2PCX26V1	1.000	2.600	190-230	120	3,9	F	3.718x2.289x2.279		
	Gőz	2PCX33V1	1.000	3.300	250-290	150	3,9	F	4.418x2.289x2.279		
SEXTANS Ø 1.000 2 PÁLYÁS	Gőz	2PCZ26V1	1.000	2.600	190-230	120	3,9	F	3.718x2.289x2.279		
	Gőz	2PCZ33V1	1.000	3.300	250-290	150	3,9	F	4.418x2.289x2.279		

F= 400V III + N (Opció: 230V III)

\* Új gáz modellek infra gázégővel (25% teljesítmény növekedés)

Opció	Rendelési szám
Stócoló - 1 vagy 2 pályás	2PCXPEGA
Roll-off kompakt stócoló - csak egy pályás modelleknél	2PCXAROF
Vákum asztal	2PCXTAVO
1 pályás csipeszes beadagoló + vákum elszívású hevederek	2PCXARIE
Áteresztés, különböző programok használhatóak a két pályán	2PCXBYPA
Kisdarab gyűjtő 2 pályás + áteresztést	2PCVENUS
Kisdarab gyűjtő 4 pályás + áteresztést	2PCVENU4
Dupla hajtogatási nyomás beállíthatóság	2PCX2PRP
Selejtezési rendszer- hibás, koszos textil	2PCXRECH
400V III + N 50Hz-től különböző feszültség	2PCXVOLT
Fa doboz csomagolás	Érdeklődjön
Karbantartó szett	8MANTE01
2-3 napos beüzemelés és kezelés betanítása (nem tartalmazza a szállás és az utazási költséget)	Érdeklődjön



## MÁNGORLÓ CEPHEUS HOSSZHAJTOGATÁS

### CEPHEUS - 600, 800, 1.000

- Vasalóhenger méretek: 2600 és 3300 mm hosszú és Ø 600, 800 és 1000 mm.
- Festett acél burkolatok
- Nagy teljesítményű szalagos-mángorlógép 1 vagy 2 pályás hajtogatással: egy az ágyneműnek, kettő az asztalterítőnek és kisebb daraboknak
- 1 vagy 2 hosszajtás 2 független pályán
- Fotocellás és sűrített levegőjű hajtogatató rendszer
- Frekvenciaváltós meghajtás
- NOMEX vasaló és hajtogatató szalagok
- Érintőképernyős vezérlés: hőmérséklet és hajtogatási paraméterek beállíthatóságával, fokozatmentes sebesség szabályozás, 3 - 18 m/min.
- Automatikus kikapcsolás 80 °C alatti lehűlés esetén



SZÁRÍTÁS



VASALÁS



HOSSZHAJTÁS



CEPHEUS + HAJTÓGATÓ

### CEPHEUS Ø 600

#### ELEKTROMOS FŰTÉSŰ MODELLEK

Modell	Fűtés	Rendelési sz.	Henger (mm)		Teljesítm. kg/h	Teljesítmény (kW)		Fesz.	Méretek mm		
			Ø mm	Hossz		Fűtés	Össz telj.		SZ	Mélység	M
CEPHEUS Ø 600 1 V. 2 PÁLYÁS	Elektromos	2PCN26E6	600	2.600	75-105	60	61,90	F	3.674x1.445x1.810		
	Elektromos	2PCN33E6	600	3.300	110-140	60	61,90	F	4.374x1.445x1.810		

#### GÁZ FŰTÉSŰ MODELLEK ATMOSZFÉRIKUS GÁZÉGŐVEL

Modell	Fűtés	Rendelési sz.	Henger (mm)		Teljesítm. kg/h	Teljesítmény (kW)		Fesz.	Méretek mm		
			Ø mm	Hossz		Fűtés	Össz telj.		SZ	Mélység	M
CEPHEUS Ø 600 1 V. 2 PÁLYÁS	Gáz	2PCN26G6	600	2.600	75-105	65	1,90	F	3.674x1.445x1.810		
	Gáz	2PCN33G6	600	3.300	110-140	82	1,90	F	4.374x1.445x1.810		

#### GŐZ FŰTÉSŰ MODELLEK

Modell	Fűtés	Rendelési sz.	Henger (mm)		Teljesítm. kg/h	Teljesítmény (kW)		Fesz.	Méretek mm		
			Ø mm	Hossz		Fűtés	Össz telj.		SZ	Mélység	M
CEPHEUS Ø 600 1 V. 2 PÁLYÁS	Gőz	2PCN26V6	600	2.600	75-105	55	1,90	F	3.674x1.445x1.810		
	Gőz	2PCN33V6	600	3.300	110-140	75	1,90	F	4.374x1.445x1.810		

## CEPHEUS Ø 800

### ELEKTROMOS FŰTÉSŰ MODELLEK

Modell	Fűtés	Rendelési sz.	Henger (mm)		Teljesítm. kg/h	Teljesítmény (kW)		Fesz.	Méretek mm		
			Ø mm	Hossz		Fűtés	Össz telj.		SZ	Mélység	M
CEPHEUS Ø 800 1 V. 2 PÁLYÁS	Elektromos	2PCN26E8	800	2.600	140-175	75,00	77,20	F	3.786x1.770x1.980		
	Elektromos	2PCN33E8	800	3.300	180-220	75,00	77,20	F	4.486x1.770x1.980		

### GÁZ FŰTÉSŰ MODELLEK ATMOSZÉRIKUS GÁZÉGŐVEL

Modell	Fűtés	Rendelési sz.	Henger (mm)		Teljesítm. kg/h	Teljesítmény (kW)		Fesz.	Méretek mm		
			Ø mm	Hossz		Fűtés	Össz telj.		SZ	Mélység	M
CEPHEUS Ø 800 1 V. 2 PÁLYÁS	Gáz	2PCN26G8	800	2.600	140-175	89	2,20	F	3.786x1.770x1.980		
	Gáz	2PCN33G8	800	3.300	180-220	127	2,20	F	4.486x1.770x1.980		

### GÁZ FŰTÉSŰ MODELLEK INFRA GÁZÉGŐVEL

Modell	Fűtés	Rendelési sz.	Henger (mm)		Teljesítm. kg/h	Teljesítmény (kW)		Fesz.	Méretek mm		
			Ø mm	Hossz		Fűtés	Össz telj.		SZ	Mélység	M
CEPHEUS Ø 800 1 V. 2 PÁLYÁS	Gáz QR	2PCN26R8	800	2.600	175-218	89	2,20	F	3.786x1.770x1.980		
	Gáz QR	2PCN33R8	800	3.300	225-275	127	2,20	F	4.486x1.770x1.980		

### GŐZ FŰTÉSŰ MODELLEK

Modell	Fűtés	Rendelési sz.	Henger (mm)		Teljesítm. kg/h	Teljesítmény (kW)		Fesz.	Méretek mm		
			Ø mm	Hossz		Fűtés	Össz telj.		SZ	Mélység	M
CEPHEUS Ø 800 1 V. 2 PÁLYÁS	Gőz	2PCN26V8	800	2.600	140-175	85	2,20	F	3.786x1.770x1.980		
	Gőz	2PCN33V8	800	3.300	180-220	110	2,20	F	4.486x1.770x1.980		

## CEPHEUS Ø 1.000

### ELEKTROMOS FŰTÉSŰ MODELLEK

Modell	Rendelési sz.	Rendelési sz.	Henger (mm)		Teljesítm. kg/h	Teljesítmény (kW)		Fesz.	Méretek mm		
			Ø mm	Hossz		Fűtés	Össz telj.		SZ	Mélység	M
CEPHEUS Ø 1.000 1 V. 2 PÁLYÁS	Elektromos	2PCN26E1	1.000	2.600	190-230	90	92,6	F	3786x1985x2180		
	Elektromos	2PCN33E1	1.000	3.300	250-290	90	92,6	F	4486x1985x2180		

### GÁZ FŰTÉSŰ MODELLEK INFRA GÁZÉGŐVEL \*

Modell	Fűtés	Rendelési sz.	Henger (mm)		Teljesítm. kg/h	Teljesítmény (kW)		Fesz.	Méretek mm		
			Ø mm	Hossz		Fűtés	Össz telj.		SZ	Mélység	M
CEPHEUS Ø 1.000 1 V. 2 PÁLYÁS	Gáz QR	2PCN26R1	1.000	2.600	237-287	117	2,6	F	3786x1985x2180		
	Gáz QR	2PCN33R1	1.000	3.300	312-362	156	2,6	F	4486x1985x2180		

### GŐZ FŰTÉSŰ MODELLEK

Modell	Fűtés	Rendelési sz.	Henger (mm)		Teljesítm. kg/h	Teljesítmény (kW)		Fesz.	Méretek mm		
			Ø mm	Hossz		Fűtés	Össz telj.		SZ	Mélység	M
CEPHEUS Ø 1.000 1 V. 2 PÁLYÁS	Gőz	2PCN26V1	1.000	2.600	190-230	120	2,6	F	3786x1985x2180		
	Gőz	2PCN33V1	1.000	3.300	250-290	150	2,6	F	4486x1985x2180		

F= 400V III + N (Opció: 230V III) \* Új gáz fűtésű modell infra gázégővel (25% teljesítmény növekedés)

Opció	Rendelési szám
Vákuum asztal	2PCXTAVO
1 pályás csipeszes beadagoló + vákuum elszívású hevederek	2PCXARIE
Hátsó kimenet áteresztéssel	2PCX0020
Kereszthajtogató CPL-CROSS 260 + stócoló Cepheus géphez	2CPL0004
Kereszthajtogató CPL-CROSS 330 + stócoló Cepheus géphez	2CPL0005
Hátsó leszedő - magasság 850 mm.	Érdeklődjön
Kisdarab gyűjtő: 2 pályás+ áteresztés*	2PCVENUS
Kisdarab gyűjtő 4 pályás + áteresztés *	2PCVENU4
Áteresztés	2PCXBYPA
Dupla hajtogatósi nyomás beállíthatóság	2PCX2PRP
Selejtezési rendszer- hibás, koszos textil	2PCXRECH
400V III + N 50Hz-től különböző feszültség	2PCXVOLT

\* A kisdarab gyűjtőhöz szükség van hátsó kimeneti opcióra





## MÁNGORLÓ CYGNUS



### CYGNUS - 600, 800, 1.000

- Vasalóhenger méretek: 2600 és 3300 mm hosszú és Ø 600, 800 és 1000 mm.
- Festett acél burkolatok
- Frekvenciaváltós meghajtás
- NOMEX vasaló és behordó szalagok
- Érintőképernyős vezérlés: hőmérséklet és hajtogatósi paraméterek beállíthatóságával, fokozatmentes sebesség szabályozás, 3 - 18 m/min.
- Automatikus kikapcsolás 80 °C alatti lehűlés esetén
- Nagy termelékenység, függően a vasalandó textilálya nedvességtartalmától akár 290 kg/óra
- Elektromos, gáz és gőzfűtésű
- Az új gázfűtésű modell infra gázégővel (25% teljesítmény növekedés, elérhető a 800 és 1000 mm vasalóhenger átmérőjű modellek esetén)
- Erőteljes elszívás



SZÁRÍTÁS



VASALÁS



CYGNUS

### CYGNUS Ø 600

#### ELEKTROMOS FŰTÉSŰ MODELLEK

Modell	Fűtés	Rendelési sz.	Henger (mm)		Teljesítm. kg/h	Teljesítmény (kW)		Fesz.	Méretek mm		
			Ø mm	Hossz		Fűtés	Össz telj.		SZ	Mélység	M
CYGNUS Ø 600	Elektromos	2PCS26E6	600	2.600	75-105	60	61,90	F	3.674x1.445x1.810		
	Elektromos	2PCS33E6	600	3.300	110-140	60	61,90	F	4.374x1.445x1.810		

#### GÁZ MODELLEK ATMOSZFÉRIKUS GÁZÉGŐVEL

Modell	Fűtés	Rendelési sz.	Henger (mm)		Teljesítm. kg/h	Teljesítmény (kW)		Fesz.	Méretek mm		
			Ø mm	Hossz		Fűtés	Össz telj.		SZ	Mélység	M
CYGNUS Ø 600	Gáz	2PCS26G6	600	2.600	75-105	65	1,90	F	3.674x1.445x1.810		
	Gáz	2PCS33G6	600	3.300	110-140	82	1,90	F	4.374x1.445x1.810		

#### GŐZ FŰTÉSŰ MODELLEK

Modell	Fűtés	Rendelési sz.	Henger (mm)		Teljesítm. kg/h	Teljesítmény (kW)		Fesz.	Méretek mm		
			Ø mm	Hossz		Fűtés	Össz telj.		SZ	Mélység	M
CYGNUS Ø 600	Gőz	2PCS26V6	600	2.600	75-105	55	77,2	F	3.674x1.445x1.810		
	Gőz	2PCS33V6	600	3.300	110-140	75	77,2	F	4.374x1.445x1.810		

## CYGNUS Ø 800

### ELEKTROMOS FŰTÉSŰ MODELLEK

Modell	Fűtés	Rendelési sz.	Henger (mm)		Teljesítm. kg/h	Teljesítmény (kW)		Fesz.	Méretek mm		
			Ø mm	Hossz		Fűtés	Össz telj.		SZ	Mélység	M
CYGNUS Ø 800	Elektromos	2PCS26E6	600	2.600	75-105	75	77,2	F	3.786x1.770x1.980		
	Elektromos	2PCS33E6	600	3.300	110-140	75	77,2	F	4.486x1.770x1.980		

### GÁZ FŰTÉSŰ MODELLEK ATMOSZÉRIKUS GÁZÉGŐVEL

Modell	Fűtés	Rendelési sz.	Henger (mm)		Teljesítm. kg/h	Teljesítmény (kW)		Fesz.	Méretek mm		
			Ø mm	Hossz		Fűtés	Össz telj.		SZ	Mélység	M
CYGNUS Ø 800	Gáz	2PCS26G8	800	2.600	140-175	89	2,20	F	3.786x1.770x1.980		
	Gáz	2PCS33G8	800	3.300	180-220	127	2,20	F	4.486x1.770x1.980		

### GÁZ FŰTÉSŰ MODELLEK INFRA GÁZÉGŐVEL \*

Modell	Fűtés	Rendelési sz.	Henger (mm)		Teljesítm. kg/h	Teljesítmény (kW)		Fesz.	Méretek mm		
			Ø mm	Hossz		Fűtés	Össz telj.		SZ	Mélység	M
CYGNUS Ø 800	Gáz QR	2PCS26R8	800	2.600	140-175	89	2,20	F	3.786x1.770x1.980		
	Gáz QR	2PCS33R8	800	3.300	180-220	127	2,20	F	4.486x1.770x1.980		

### GŐZ FŰTÉSŰ MODELLEK

Modell	Fűtés	Rendelési sz.	Henger (mm)		Teljesítm. kg/h	Teljesítmény (kW)		Fesz.	Méretek mm		
			Ø mm	Hossz		Fűtés	Össz telj.		SZ	Mélység	M
CYGNUS Ø 800	Gőz	2PCS26V8	800	2.600	140-175	85	2,20	F	3.786x1.770x1.980		
	Gőz	2PCS33V8	800	3.300	180-220	110	2,20	F	4.486x1.770x1.980		

## CYGNUS Ø 1.000

### ELEKTROMOS FŰTÉSŰ MODELLEK

Modell	Fűtés	Rendelési sz.	Henger (mm)		Teljesítm. kg/h	Teljesítmény (kW)		Fesz.	Méretek mm		
			Ø mm	Hossz		Fűtés	Össz telj.		SZ	Mélység	M
CYGNUS Ø 1.000	Elektromos	2PCS26E1	1.000	2.600	190-23	90	92,6	F	3.786x1.985x2.180		
	Elektromos	2PCS33E1	1.000	3.300	250-290	90	92,6	F	4.486x1.985x2.180		

### GÁZ FŰTÉSŰ MODELLEK INFRA GÁZÉGŐVEL \*

Modell	Fűtés	Rendelési sz.	Henger (mm)		Teljesítm. kg/h	Teljesítmény (kW)		Fesz.	Méretek mm		
			Ø mm	Hossz		Fűtés	Össz telj.		SZ	Mélység	M
CYGNUS Ø 1.000	Gáz QR	2PCS26R1	1.000	2.600	237-287	117	2,6	F	3.786x1.985x2.180		
	Gáz QR	2PCS33R1	1.000	3.300	312-362	156	2,6	F	4.486x1.985x2.180		

### GŐZ FŰTÉSŰ MODELLEK

Modell	Fűtés	Rendelési sz.	Henger (mm)		Teljesítm. kg/h	Teljesítmény (kW)		Fesz.	Méretek mm		
			Ø mm	Hossz		Fűtés	Össz telj.		SZ	Mélység	M
CYGNUS Ø 1.000	Gőz	2PCS26V1	1.000	2.600	190-230	120	2,6	F	3.786x1.985x2.180		
	Gőz	2PCS33V1	1.000	3.300	250-290	150	2,6	F	4.486x1.985x2.180		

F= 400V III + N (Opció: 230V III)

\* Új gáz fűtésű modell infra gázégővel (25% teljesítmény növekedés)

Opció	Rendelési szám
Vákuum asztal	2PCXTAVO
1 pályás csipeszes beadagoló + vákuum elszívású hevederek	2PCXARIE
Hátsó leszedő áteresztéssel	2PCX0020
Hátsó leszedő - magasság 850mm.	Érdeklődjön
Kisdarab gyűjtő: 2 pályás+ áteresztés *	2PCVENUS
Kisdarab gyűjtő: 4 pályás + áteresztés*	2PCVENU4
400V III + N 50Hz-től különböző feszültség	2PCXVOLT



## HAJTÓGATÓK

### LYTOS - Törülköző hajtógató

- LYTOS törülköző hajtógató szortírozási opció nélkül
- LYTOS-3 törülköző hajtógató, 3 különböző méretű textil szortírozási opcióval
- Maximális kiindulási méret: 1100 x 2000mm és minimális : 400 x 500 mm.
- Vákuum elszívású asztal könnyű beadagoláshoz
- Mikroprocesszoros vezérlés, 20 előre beállítható programmal
- Hibakódok kijelzése
- Oldal kimenet szállítószalaggal
- Kereszthajtás áteresztési lehetőséggel
- Hossz és kereszthajtás légbefúvással




LYTOS

Modell	Rendelési sz.	Textil méret		Ciklus idő Mp.	Teljesítm. db/h.	Teljesítm. (kW)		Feszültség	Méretek mm		
		Min.	Max.			Össz telj.	T		SZ	Mélység	M
LYTOS	2PLYTOS1	400x500	1.100x2.000	6,00	900	2,74	T	2.280	2.420x4.245x1.425		
LYTOS-3	2PLYTOS3	400x500	1.100x2.000	7,00	850	3,24	T	2.280	2.420x4.245x1.425		

Opció	Rendelési szám
Selejtezési rendszer- hibás, koszos textil	8PLYTOSR
400V III + N 50Hz-től különböző feszültség	8PLYTOSV

### LYNX- Szalvéta hajtógató

- LYNX hajtógatógép szalvétákhoz és kis darabokhoz
- Maximális teljesítmény 900/1200 db/h
- Maximális textil méret LYNX / LYNX ECO 570 x 1.000 mm
- LYNX MINI esetén 570 x 600 mm
- Vákuum elszívású asztal
- Mikroprocesszoros vezérlés, 20 db előre beállítható programmal
- Hibakijelzés
- Gumi és pamut továbbító szalagok
- Darab számlálási lehetőség

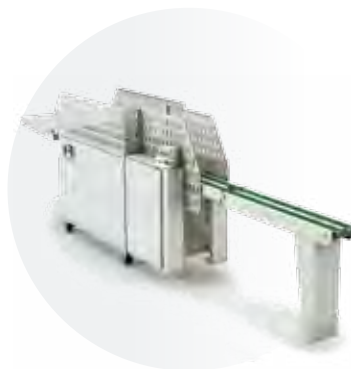

LYNX



LYNX MINI

Modell	Rendelési sz.	Textil méret Max.	Ciklus idő Mp.	Teljesítm. db/h	Teljesítm. (kW)		Feszültség	Méretek mm		
					Össz telj.	T		SZ	Mélység	M
LYNX	2PLYNX00	570x1.000	3	1.200	1,07	T	605x4.235x1.340			
LYNX ECO	2PLYNXEC	570x1.000	4	900	1,07	T	605x4.235x1.340			
LYNX MINI	2PLYNXMI	570x600	4	900	0,98	T	605x2.835x1.340			

Opció	Rendelési szám
400V III 50Hz-től különböző feszültség	8PLYNXOV

## ELEKTROMOS BEKÖTÉSI LEHETŐSÉGEK - HAJTOGATÓK

Modell	400 III+N	230 III	230 I+N	400 III+N	230 III	230 I+N
	50 Hz	50 Hz	50 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
LYTOS	STD	STD	N/A	Opció	Opció	N/A
LYTOS-3	STD	STD	N/A	Opció	Opció	N/A
LYNX	STD	STD	N/A	Opció	Opció	N/A
LYNX-ECO	STD	STD	N/A	Opció	Opció	N/A
LYNX-MINI	STD	STD	N/A	Opció	Opció	N/A

N / A = Nem rendelhető | Opció= Felár | STD = Alap kivétel