

A BIZTONSÁG MAXIMÁLIS SZINTJE


2db VÉSZ-STOP GOMB:
Mindegyik oldalon található egy VÉSZ-STOP gomb, mely mazonnal megállítja a vasalót.



BIZTONSÁGI UJJVÉDŐ:
Megvédi a kezelőt a balesetektől. Az IMESA mángorló mozgó-forgó alkatrészei nem elérhetők működés közben.



VÉDŐ ABLAK:
A hajtógató rendszerrel gyártott vasalón van egy ellenőrző ablak. A beadagoló asztal alatt ellenőrizheti a hajtógató műveleteket valamint az esetleges beszorulást.

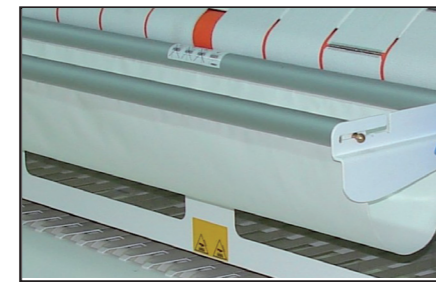

GŐZ FŰTÉSŰ modell: Minden gőzfűtésű IMESA vasaló 97/23/CE PED tanúsítvánnyal rendelkezik.

GÁZ FŰTÉSŰ modell: a gáz fűtésű vasalóhengerek úgy lettek kialakítva, hogy a henger egész hosszában egyenletesen melegítsen. A speciális hőkeringtetési rendszernek köszönhetően nagymértékű energia megtakarítás válik lehetővé.



a life by your side

IMESA

Éttermek

Kórházak

Szociális otthonok

Farmok

Hotelek

Patyolatok

Lakossági mosodák

Mosodák

Lovardák

Hajóépítési ágazat

MÁNGORLÓK

MCM 2500 2800 3200 Ø 500

IMESA

ENERGIA MEGTAKARÍTÁS
ERGONÓMIA
GAZDASÁGOSSÁG
FELHASZNÁLÓ BARÁT



The manufacturer declines all responsibility for any inaccuracies contained in this catalogue. The manufacturer reserves the right to bring without warning any modifications to the essential characteristics of the product.

Q120410A_ENG02016

INNOVÁCIÓ
Magas szintű technológia,
intelligens rendszerek

SZÉLES PALETTA
Mosástól a vasalásig

IMESA
LAUNDRY SOLUTIONS

SOKOLDALÚSÁG
Igényre szabott
kialakítás

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Azonnali karbantartás
Képzett szakemberek



A mosodai berendezések és megoldások vezető olasz vállalata.

MCM MODEL @

GU SU ŠÖÖŠ Û7 ŐÁ HÒÜT ÒŠ SÒP YÜ ÖÁ INNOV7 Ő3

CE ÁMCM IMESA mángorlóka æ æ Á æ •...^|Á.Á ^* äð @æ5•1** æÁ
!^} ä^| ^: } ^\ E

Bármely MCM modell idej |æ Áæ æh •æ^ ^* [|á | • Áotel^ \ } ^\ ,
..æ: { ^ \ } ^\ , •: [&á |æ Áæ æh } [\] æ Á. Á5 | @ : æ } æ E

M]b gé[i vasalás
Részletesség
: Y^YhñhW bc`QF JU



Az egyetlen mángorló 24 HÓNAP GARANCIÁVAL



100% JYj J'Yf[YXYhgf[

NOMEX j UqUCE Yj YXYfY_ : legjobb 'Uj UqUzgl cn
vf]bh _fdYfbm : a legjobb kezelőfelület a piacon.

Automatikus sebesség szabályzó rendszer
(a vasalási hőmérsékletnek megfelelően):
tökéletes textil száradás és vasalás.


Visszahűtés: **energia megtakarítás** és hosszú életű
NOMEX hevederek.

RE-PF és FE verző **első/hátsó kivezetés** választható
így **több gépkezelő** is dolgozhat egyszerre

PF verzió: hajtogatás **egy vagy két független pályán**

FE verzió: **automatikus textil beadagolás**

PF és FE verzió: hajtogató rendszer **levegős késekkel**

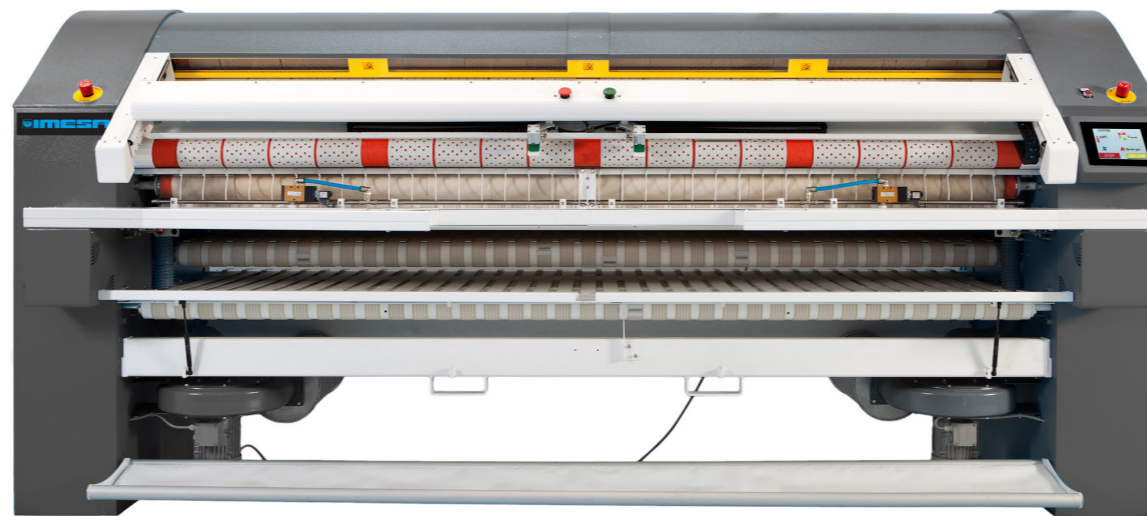

ALAP KIALAKÍTÁS

Fal mellé telepíthető kivétel így **helyet takaríthat meg a helyiségben.**

Beadagolást könnyítő asztal felülettel és a kivezetésnél gyűjtőtálcával.

**MODELL
MCM**

ELSŐ/HÁTSÓ VÁLASZTHATÓ KIVEZETÉS

A választható kivezetés lehetővé teszi a textil hátsó kivezetését, mely növeli a vasalógép
óránkénti termelékenységét.

Nagyméretű tálcával van felszerelve a textil beadagolásának megkönnyítése érdekében
és két gyűjtőtálcával mindkét oldalon.

**MODELL
MCM RE**

HOSSZ HAJTOGATÁS

MCM vasalógép hajtogató rendszerrel, mely:

- Egy vagy két egymástól független pályán.
- Kiválasztható hajtogatás: egy, kettő vagy hajtás nélküli.

A textil hosszát érzékeli, majd automatikusan kiszámolja a hajtás helyét és vezérli a késeket a
hajtogatás érdekében.

A kivezetés választható: első vagy hátsó oldal
A vasaló egy beadagoló és két gyűjtőtálcával van felszerelve.

**MODELL
MCM PF**

BEADAGOLÓS

A MCM vasaló **automatikus adagolója lehetővé teszi** egy gépkezelő alkalmazását a nagy
méretű textiliák vasalásához és hajtogatásához.

A vasaló fel van szerelve gyűjtőtálcával a nagy méretű textilek beadagolásának
megkönnyítése érdekében.

**MODELL
MCM FE**

Miután a textilt rögzítette a beadagoló csipeszekhez, a berendezés automatikusan beadja
azt a mángorlóba, mely a kivezetésnél a gyűjtőtálcába kerül tökéletesen vasalt és
hajtogatott állapotban. A gépkezelő választhat az előlső vagy hátsó kivezetés között.



CE TANUSÍTVÁNY
IMESA mángorló gépei
megfelelnek az európai normáknak.



EAC TANUSÍTVÁNY
IMESA mángorló gépei megfelelnek az
Eurázsiai Vám Unió szabványoknak.

Touch our world IM10

MCM és MCM RE modellekehez

TECHNOLÓGIA FUNKCIONALITÁS

EGYSZERŰ ÉRINTÉS

- Korlátlan tárolható vasalási program,
- 10 db előre belállított, de módosítható program
- Könnyű program kiválasztás

- Ciklus idő alatt módosítható programok

- Minden programhoz külön társítható ikonok és egyéb képek

- Személyre szabott képek

- Magas felbontású kijelző

ELÉRHETŐ BEÁLLÍTÁSOK

- Mángorló Indítás/megállítás
- Vasalási sebesség méter/perc
- Vasalási hőmérséklet
- Lehűtési funkció

ENERGIA ÉS A KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK MEGTAKARÍTÁSA

A visszahűtési funkció használatához csak meg kell érintenie a kezelőnek a megfelelő ikont a kijelzőn. Ha a munkaa végéhez közeledik, kikapcsol a fűtés, de a vasaló a tárolt fűtési energiát használja. Ha a hőmérséklet 80°C alá süllyed a vasaló automatikusan kikapcsol. Ez a funkció energiamegtakarítást eredményez és vasaló hevederek hosszabb élettartamát eredményezi.

KÖNNYŰ SZERVIZ

Könnnyen nyomom követhető a vasaló futásteljesítménye, köszönhetően az üzemi idő számlálónak. Könnyű hibaelhárítást garantálja a hibatároló.

CSÖKKENTETT ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK

A fűtési teljesítményszabályzó funkció több lépcsőben teszi lehetővé a fűtést. A gépkezelő választja ki, hogy közepes vagy magas teljesítménnyel szeretné üzemeltetni a berendezést.

Az energia fogyasztás a kijelzőn nyomom követhető.


Touch Screen

MCM PF és MCM FE modellekhez



Nagy érintőképernyő, mely a következőket vezérli:

- Mángorló Indítás/megállítás
- Vasalási sebesség méter/perc
- Vasalási hőmérséklet
- Visszahűtési funkció
- Hajtogatás beállítás
- Beadagoló aktiválás
- Beadagoló asztal elszívása
- Kimenet választása

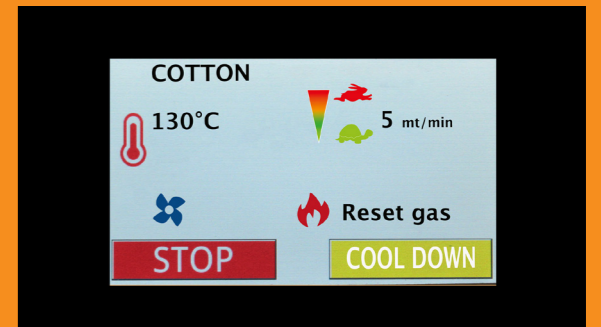

ÖNBEÁLLÍTÁS

A vasaló önbeállító rendszerrel van felszerelve a hőmérsékletnek megfelelő sebesség henger beállításához. Mivel a textilek különböző páratartalmúak, a sebesség automatikusan nő vagy csökken a henger hőmérsékletének megfelelően.