


Bálabontók:

Technikai adatok



	Jet 150		Jet 180	Jet 280	Jet Power 180	Jet Power 280
	függesztett kivitel	vontatott kivitel	vontatott kivitel	vontatott kivitel	vontatott kivitel	vontatott kivitel
„A” magasság (mm)	2270	2380	2580	2650	2420	2460
„B” hossz (mm)	2500	2930	3250	5400	3420	4700
„C” nyomtáv (mm)	-	1840	2100	2150	1920	1960
„D” szélesség	1940	1940	2240	2240	2020	1980
Üres tömeg (kg)	1120	1250	1500	1700	1450	1800
Teljesítményszükséglet (Le)	45/50	45/50	50/60	50/60	50/60	60/70
Kerekek	-	205/70 R15	225/70 R15	10.0/80.12	10.0/80.12	10.5/80.15
Kidobási távolság (m)	1-15	1-15	1-15	1-15	1-15	1-15
Telephelyi listaár (EUR)	9845	10560	11550	13640	15730	18260

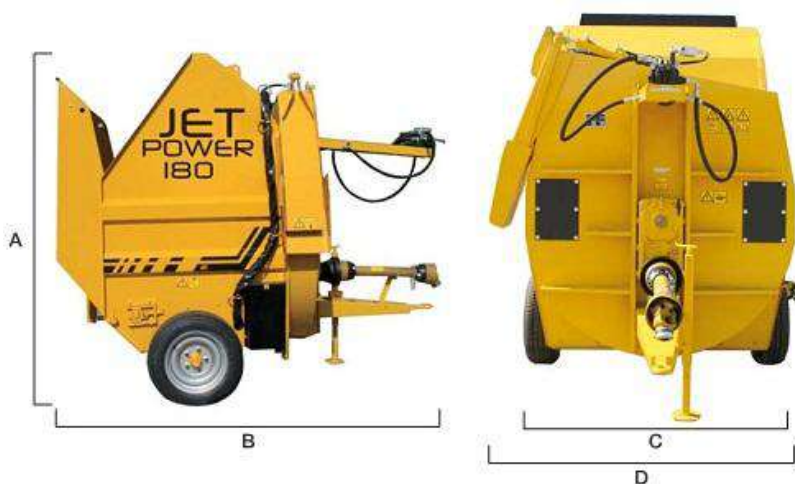

MATRIX Jet



Vontatott bálabontó gép, mely ideális alomba való kitároláshoz. A gépben késekkel felszerelt rotor dolgozik, standard, vagy speciális kivitelben, tökéletes kerek vagy szögletes szalma, kukoricaszár, széna, és más száraz szálás anyagokból készült bálák bontására. A darabolt alapanyag teríthető közvetlenül az alomba vagy jászolba, és a bála betöltése történhet automatikusan. A vágási hossz körülbelül 7 – 13 cm között állítható alapanyagtól függően, a kitárolás hidraulikusan állítható 1-15 méterig. Opcióként választható 270°-ban forgatható kiömlővel.

A gép a következő méretekben kapható:

	Teljes hossz	Teljes szélesség	Teljes magasság	Teljesítmény szükséglet	Üres Tömeg	Gumik mérete	Kerek bálák mérete	Szögletes bálák mérete	Nettó ár *
	mm	mm	mm	kW	kg		m×m	m×m×m	Euro
Jet 150 függesztett	2 500	1 940	2 270	40	1 120	-	1,6 × 1,2	1 × 1 × 2	8 500
Jet 150 vontatott	2 930	1 940	2 380	40	1 250	205/70 R15	1,6 × 1,2	1 × 1 × 2	9 150
Jet 180 vontatott	3 250	2 240	2 580	45	1 350	225/70 R15	1,8 × 1,5	1 × 1 × 2	10 000
Jet 230 vontatott	5 400	2 240	2 650	45	1 700	10.0/80.12	1,8×1,5; 2 db	1×1×2; 2 db	11 800

*A feltüntetett árak a gép beszállítását, valamint beüzemelését nem tartalmazzák!

A gép tulajdonságai, és szériafelszereltsége a következők:

- 2 sebességes meghajtás 270 $\frac{1}{\text{min}}$ és 540 $\frac{1}{\text{min}}$
- Hidraulikus működtetésű kitárolás a jobb oldalon
- Megerősített behordó lánc állítható sebességgel
- Megerősített hátsó ajtó, közvetlenül ráakodható a bála
- Kardántengely

Kiegészítők:

Független hidraulika rendszer	1 110	€
Második kiömlő	490	€
Módosított rotor	245	€
Kiegészítés szögletes bálák fogadásához	200	€
Hidraulikus támasztóláb	575	€
Fűrészpor csomag	150	€
Kiömlő hidraulikus meghosszabbítása 1,25m	570	€
Felső kiömlő 270°-os forgatható kivitelben	1 220	€
Por elszívó csomag	915	€
Szélesszögű kardántengely felára	610	€
3 méteres irányító kábelek (funkciónként)	230	€
Elektromos távirányítás (funkciónként)	415	€
Fogó második bálához	1 000	€
Rotor és kiömlő rozsdamentes acélból	700	€
Kétszeresen állítható kiömlő terelő	355	€
EC-megfelelőségi nyilatkozat	120	€

