

E04

Riduttori e motoriduttori
coassiali

Coaxial gear reducers
and gearmotors

Edition June 2011



Indice

1	Simboli e unità di misura	4
2	Caratteristiche	5
3	Designazione	13
4	Fattore di servizio f_s	14
5	Scelta	15
6	Potenze e momenti torcenti nominali (riduttori)	19
7	Esecuzioni, dimensioni, forme costruttive e quantità di lubrificante	26
8	Programma di fabbricazione (motoriduttori)	28
9	Esecuzioni, dimensioni, forme costruttive e quantità di lubrificante	50
10	Gruppi riduttori e motoriduttori	52
11	Dimensioni gruppi	52
12	Carichi radiali F_{r1} sull'estremità d'albero veloce	54
13	Carichi radiali F_{r2} o assiali F_{a2} sull'estremità d'albero lento	54
14	Dettagli costruttivi e funzionali	66
15	Installazione e manutenzione	68
16	Accessori ed esecuzioni speciali	71
17	Formule tecniche	77
	Revisioni Edition June 2011	78




Contents

1	Symbols and units of measure	4
2	Specifications	5
3	Designation	13
4	Service factor f_s	14
5	Selection	15
6	Nominal powers and torques (gear reducers)	19
7	Designs, dimensions, mounting positions and lubricant quantities	26
8	Selection tables	28
9	Designs, dimensions, mounting positions and lubricant quantities	50
10	Combined gear reducer and gearmotor units	52
11	Combined unit dimensions	52
12	Radial loads F_{r1} on high speed shaft end	54
13	Radial loads F_{r2} on axial loads F_{a2} on low speed shaft end	54
14	Structural and operation details	66
15	Installation and maintenance	68
16	Accessories and non-standard designs	71
17	Technical formulae	77
	Revisions of Edition June 2011	78


Riduttori e motoriduttori coassiali



Coaxial gear reducers and gearmotors

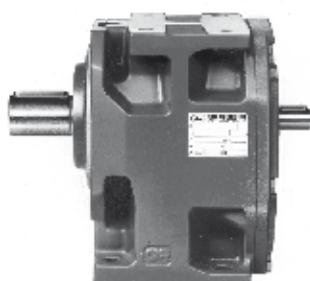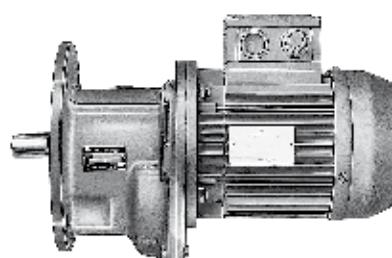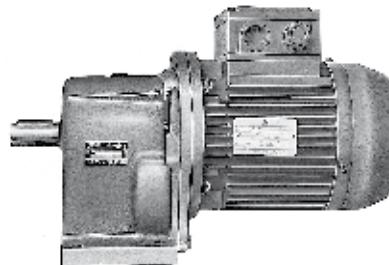

2I, 3I 32 ... 41*
a 2, 3 ingranaggi cilindrici
with 2, 3 cylindrical gear pairs

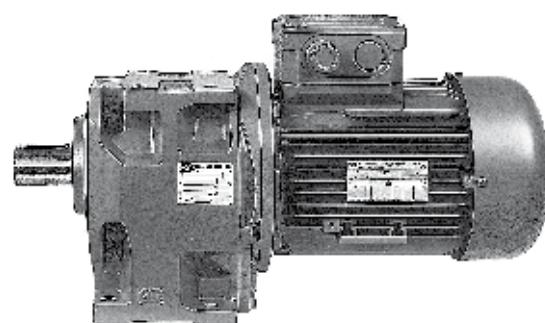

Gruppi riduttori e motoriduttori (combinati)



Combined gear reducer and gearmotor units



MR 3I + R 2I, 3I

MR 3I + MR 2I, 3I

* solo motoriduttori

* gearmotors only

1 - Simboli e unità di misura

Simboli in ordine alfabetico, con relative unità di misura, impiegati nel catalogo e nelle formule.

1 - Symbols and units of measure

Symbols used in the catalogue and formulae, in alphabetical order, with relevant units of measure.

Simbolo Symbol	Espressione Definition	Nel catalogo In the catalogue	Unità di misura Units of measure		Note Notes
			Nelle formule In the formulae	Sistema Tecnico Technical System	
<i>a</i>	dimensioni, quote dimensions	mm	—		
<i>a</i>	accelerazione acceleration	—	m/s ²		
<i>d</i>	diametro diameter	—	m		
<i>f</i>	frequenza frequency	Hz	Hz		
<i>fs</i>	fattore di servizio service factor				
<i>ft</i>	fattore termico thermal factor				
<i>F</i>	forza force	—	kgf	N ²⁾	1 kgf ≈ 9,81 N ≈ 0,981 daN
<i>F_r</i>	carico radiale radial load	daN	—		
<i>F_a</i>	carico assiale axial load	daN	—		
<i>g</i>	accelerazione di gravità acceleration of gravity	—	m/s ²		val. norm. 9,81 m/s ² normal value 9,81 m/s ²
<i>G</i>	peso (forza peso) weight (weight force)	—	kgf	N	
<i>Gd</i> ²	momento dinamico dynamic moment	—	kgf m ²	—	
<i>i</i>	rapporto di trasmissione transmission ratio				$i = \frac{n_1}{n_2}$
<i>I</i>	corrente elettrica electric current	—	A		
<i>J</i>	momento d'inerzia moment of inertia	kg m ²	—	kg m ²	
<i>L_b</i>	durata dei cuscinetti bearing life	h	—		
<i>m</i>	massa mass	kg	kgf s ² /m	kg ³⁾	
<i>M</i>	momento torcente torque	daN m	kgf m	N m	1 kgf m ≈ 9,81 N m ≈ 0,981 daN m
<i>n</i>	velocità angolare speed	min ⁻¹	giri/min rev/min	—	1 min ⁻¹ ≈ 0,105 rad/s
<i>P</i>	potenza power	kW	CV	W	1 CV ≈ 736 W ≈ 0,736 kW
<i>P_t</i>	potenza termica thermal power	kW	—		
<i>r</i>	raggio radius	—	m		
<i>R</i>	rapporto di variazione variation ratio				$R = \frac{n_{2\max}}{n_{2\min}}$
<i>s</i>	spazio distance	—	m		
<i>t</i>	temperatura Celsius Celsius temperature	°C	—		
<i>t</i>	tempo time	s min h d	s		1 min = 60 s 1 h = 60 min = 3 600 s 1 d = 24 h = 86 400 s
<i>U</i>	tensione elettrica voltage	V	V		
<i>v</i>	velocità velocity	—	m/s		
<i>W</i>	lavoro, energia work, energy	MJ	kgf m	J ⁴⁾	
<i>z</i>	frequenza di avviamento frequency of starting	avv./h starts/h	—		
α	accelerazione angolare angular acceleration	—	rad/s ²		
η	rendimento efficiency				
η_s	rendimento statico static efficiency				
μ	coefficiente di attrito friction coefficient				
φ	angolo piano plane angle	°	rad		1 giro = 2 π rad 1 rev = 2 π rad $1^\circ = \frac{\pi}{180}$ rad
ω	velocità angolare angular velocity	—	—	rad/s	1 rad/s ≈ 9,55 min ⁻¹

Indici aggiuntivi e altri segni

Additional indexes and other signs

Ind.	Espressione	Definition
max	massimo	maximum
min	minimo	minimum
N	nominale	nominal
1	relativo all'asse veloce (entrata)	relating to high speed shaft (input)
2	relativo all'asse lento (uscita)	relating to low speed shaft (output)
÷	da ... a	from ... to
≈	uguale a circa	approximately equal to
≥	maggiori o uguali a	greater than or equal to
≤	minori o uguali a	less than or equal to

1) SI è la sigla del Sistema Internazionale di Unità, definito ed approvato dalla Conferenza Generale dei Pesi e Misure quale unico sistema di unità di misura.
Ved: CNR UNI 10 003-84 (DIN 1 301-93 NF X 02.004, BS 5 555-93, ISO 1 000-92).
UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
DIN: Deutscher Normenausschuss (DNA).
NF: Association Française de Normalisation (AFNOR).
BS: British Standards Institution (BSI).
ISO: International Organization for Standardization.

2) Il newton [N] è la forza che imprime a un corpo di massa 1 kg l'accelerazione di 1 m/s².
3) Il kilogrammo [kg] è la massa del campione conservato a Sèvres (ovvero di 1 dm³ di acqua distillata a 4 °C).

4) Il joule [J] è il lavoro compiuto dalla forza di 1 N quando si sposta di 1 m.

1) SI are the initials of the International Unit System, defined and approved by the General Conference on Weights and Measures as the only system of units of measure.
Ref: CNR UNI 10 003-84 (DIN 1 301-93 NF X 02.004, BS 5 555-93, ISO 1 000-92).
UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
DIN: Deutscher Normenausschuss (DNA).
NF: Association Française de Normalisation (AFNOR).
BS: British Standards Institution (BSI).
ISO: International Organization for Standardization.

2) Newton [N] is the force imparting an acceleration of 1 m/s² to a mass of 1 kg.

3) Kilogramme [kg] is the mass of the prototype kept at Sèvres (i.e. 1 dm³ of distilled water at 4 °C).

4) Joule [J] is the work done when the point of application of a force of 1 N is displaced through a distance of 1 m.

2 - Caratteristiche

Fissaggio universale (brevettato; piedi inferiori, piedi superiori, flangia B5 con estremità d'albero lento spostata in avanti)

Scalamento infinito delle grandezze (per le grandezze doppie — normale e rinforzata — una sola carcassa e molti componenti in comune, cambiano solo quelli che rendono disponibili le maggiori prestazioni della grandezza superiore; modularità spinta) **allo scopo di offrire grandezze più vicine alle esigenze di ogni applicazione e studiato per mantenere quasi immutato il numero dei componenti per la massima economicità della soluzione; dimensioni di fissaggio uguali per le grandezze doppie**

Carcassa monolitica (escluse grand. 32 ... 41) **di ghisa, rigida e precisa**

Sopportazione asse lento (cuscinetti e albero) **ampiamente dimensionata per sopportare elevati carichi** sull'estremità d'albero

Possibilità di montare motori di grandezza notevole

Possibilità di flange quadrate per servomotori

Flessibilità di fabbricazione e di gestione

Elevata classe di qualità di fabbricazione

Manutenzione ridottissima

Motore normalizzato IEC

Prestazioni elevate, affidabili e collaudate

Pignone riduzione finale con tre supporti (escluse grand. 32 ... 41) **per assicurare le migliori condizioni di ingranamento** (nessuna ruota a sbalzo; massima rigidezza e sovraccaricabilità, massima silenziosità)

Questa serie di riduttori e motoriduttori unisce, esaltate, le classiche caratteristiche dei riduttori coassiali — **compattezza, economicità** — con quelle derivanti da una moderna concezione progettuale, di fabbricazione e gestione — **robustezza e idoneità anche ai servizi più gravosi, universalità e facilità d'applicazione, ampia gamma di grandezze, servizio** — tipiche dei riduttori di qualità costruiti in grande serie.

2 - Specifications

Universal mounting (patented; lower feet, upper feet, B5 flange with low speed shaft end shifted forward)

Closer intermediate size steps (for size pairs, standard and strengthened, only one housing and many components in common, changing only the ones allowing higher performances of greater size; improved modular construction) **offering sizes closer to every application need and maintaining nearly the same component number for maximum economy of solution; same mounting dimensions for the size pairs**

Rigid and precise single-piece cast iron housing (excluding sizes 32 ... 41)

Generously proportioned bearings of low speed shaft (bearings and shaft) **in order to withstand high loads** on shaft end

Possibility of mounting large size motors

Possibility of square flanges for servomotors

Manufacturing and product management flexibility

High manufacturing quality standard

Minimum maintenance requirements


Standard motor to IEC

High, reliable and tested performances

Pinion of final reduction with three bearings (excluding sizes 32 ... 41) **in order to ensure best meshing conditions** (no overhang wheel; maximum rigidity and overloading capacity, maximum reduction of noise level)

This range of gear reducers and gearmotors combines and exalts the traditional qualities of coaxial gear reducers — **compactness, economy** —, with the ones deriving from modern design, manufacturing and operating criteria — **strength and suitability also for heaviest applications, universality and ease of application, wide range of sizes, service** — the advantages typically associated with high quality gear reducers produced in large series.

Fissaggio con piedi - Foot mounting

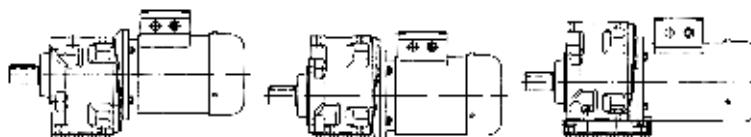


Altezza d'asse «normale» (H)
«Standard» shaft height (H)

Altezza d'asse «bassa» (H_0),
ingombro minimo
«Low» shaft height (H_0), minimum
overall dimensions

Adattatore per intercambiabilità
Adaptor for interchangeability

Fissaggio con flangia - Flange mounting

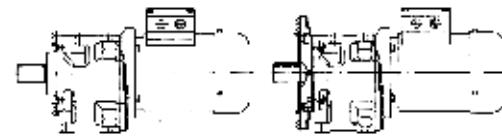

Flangia normale (fori passanti) ed
estremità d'albero lento spostata
in avanti per sbalzo minimo

Standard flange (through holes)
and low speed shaft end shifted
forward for minimum overhang

Flangia maggiorata (fori passanti)
ed estremità d'albero lento con
battuta coincidente con il piano
flangia

Oversized flange (through holes)
and low speed shaft end having
shoulder coinciding with flange
plane

a - Riduttore

Particolari costruttive

Le principali caratteristiche sono:

- **fissaggio universale (brevettato)** con piedi inferiori e superiori e flangia B5 **integrali** alla carcassa (escluse le grandezze 32 ... 41 per le quali il fissaggio è o con i piedi o con flangia, sempre integrali alla carcassa);
- **estremità d'albero lento** spostata in avanti (esclusa grandezza 40) rispetto al piano flangia, per **minore sbalzo** a parità di posizione del carico radiale esterno;
- concezione moderna secondo il **nuovo sistema modulare** Rossi (modularità spinta a livello sia di componenti sia di prodotto finito);
- massima compattezza e ingombri ridotti — e uguali tra 2I e 3I —

a - Gear reducer

Structural features

Main specifications are:

- **universal mounting (patented)** with lower and upper feet and B5 flange **integral** with housing (excluding sizes 32 ... 41 whose mounting is either with feet or with flange always integral with housing);
- **low speed shaft end** shifted forward (excluding size 40) compared to flange plane, for **smaller overhang** having same position of external radial load;
- modern conception according to Rossi **new modular system** (improved modular construction both for component parts and assembled product);

UTC 6408															
32	40	41	50	51	63	64	80	81	100	101	125	126	140	160	180
75	90	90	106	106	132	132	160	160	195	195	236	236	250	295	315
—	—	—	71	71	85	85	106	106	132	132	160	160	160	200	200
16	19	24	24	28	32	38	38	48	48	55	60	70	80	90	100
3.75	7.5	9.5	16	22.4	33.5	45	67	90	132	180	265	355	500	710	1000
125	200	250	355	425	530	670	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000

1) H, H_0 altezza d'asse

D Ø estremità d'albero lento

M_{N2} momento torcente nominale [daN m]

F_{r2} carico radiale [daN]

1) H, H_0 shaft height

D Ø low speed shaft end

M_{N2} nominal torque [daN m]

F_{r2} radial load [daN]

2 - Caratteristiche

- soprattutto in senso longitudinale; alberi lento e veloce coassiali ad esclusione delle grandezze 140 ... 180 per le quali sono leggermente disassati (ved. capp. 7 e 9);
- **carcassa monolitica** (escluse le grandezze 32 ... 41) di **ghisa** 200 UNI ISO 185 con **nervature di irrigidimento** ed elevata capienza di lubrificante;
 - riduttore dimensionato in ogni parte per essere equipaggiato con motori di grandezza notevole, per trasmettere **elevati momenti torcenti** nominali e massimi, per sopportare **elevati carichi sulle estremità d'albero** lento e veloce;
 - cuscinetti volventi assi intermedi a sfere o a rulli cilindrici, ben dimensionati per ogni condizione;
 - cuscinetti volventi **asse lento** ampiamente dimensionati per sopportare forti carichi sull'estremità d'albero lento (anch'esso ampiamente dimensionato allo stesso scopo);
 - pignone ultima riduzione con **tre supporti** (escluse grand. 32 ... 41)

Cuscinetto Bearing	Grandezza - Size															
	32	40	41	50	51	63	64	80	81	100	101	125	126	140	160	180
lato esterno external side	6203	6204	6205	6206	6206	6207	6208	6308	NJ210EC	6310	NJ212EC	30214	32016	32018	32021	32024
lato interno internal side	6201	6004	6203	6204	6204E	6205E	6206E	6306	NJ207EC	6308	NJ210EC	30212	32014	32016	32018	32021

per assicurare le migliori condizioni di ingranamento (nessuna ruota a sbalzo, massima rigidezza e **sovraaccaricabilità**, massima **silenziosità**);

- riduttori: lato entrata con flangia lavorata e con fori (escluse grandezze 32 e 40);
- motoriduttori: **motore normalizzato IEC** con il pignone montato direttamente sull'estremità d'albero;
- estremità d'albero con linguetta e foro filettato in testa;
- dimensioni normalizzate e corrispondenza alle norme;
- lubrificazione a grasso o a bagno d'olio; a grasso sintetico per grandezze 32 ... 41 o olio sintetico grandi 50 ... 81 tutte fornite **complete di lubrificante** per lubrificazione «**a vita**» e con un tappo (grandezze 32 ... 64) o due tappi (grandezze 80 e 81); a olio sintetico o minerale (cap. 15) con tappo di carico con **valvola**, scarico e livello (grandezze 100 ... 180); tenuta stagna;
- verniciatura: protezione esterna con vernice a polveri epossidiche (grandezze 32 ... 41) o con vernice sintetica (grandezze 50 ... 180) idonee a resistere ai normali ambienti industriali e a consentire ulteriori finiture con vernici sintetiche; colore blu RAL 5010 DIN 1843; protezione interna con vernice a polveri epossidiche (grandezze 32 ... 41) o epossidica (grandezze 50 ... 81) idonee a resistere agli oli sintetici o con vernice sintetica (grandezze 100 ... 180) idonea a resistere agli oli minerali o sintetici a base di polialfaolefine;
- possibilità di realizzare gruppi riduttori e motoriduttori ad elevato rapporto di trasmissione;
- esecuzioni speciali: ved. cap. 16.

Rotismo:

- a 2, 3 (5, 6 nei gruppi) ingranaggi cilindrici;
- 7 grandezze con interasse riduzione finale secondo serie R 10 (32 ... 125, di cui 6 doppie: normale e rinforzata), 3 grandezze con interasse riduzione finale secondo serie R 20 (140 ... 180), per un totale di **16 grandezze**;
- rapporti di trasmissione nominali secondo serie R 10 (6,3 ... 6 300) per i riduttori;
- velocità di uscita prossime ai numeri normali serie R 20 (0,45 ... 710 min⁻¹) per i motoriduttori;
- ingranaggi di acciaio 16 CrNi4 o 20 MnCr5 secondo la grandezza e 18 NiCrMo5 UNI 7846-78 cementati/temprati;
- ingranaggi cilindrici a dentatura elicoidale con profilo **rettificato**;
- capacità di carico del rotismo calcolata a rottura e a pitting.

Norme specifiche:

- rapporti di trasmissione nominali e dimensioni principali secondo i numeri normali UNI 2016 (DIN 323-74, NF X 01.001, BS 2045-65, ISO 3-73);
- profilo dentatura secondo UNI 6587-69 (DIN 867-86, NF E 23.011, BS 436.2-70, ISO 53-74);
- altezze d'asse secondo UNI 2946-68 (DIN 747-76, NF E 01.051, BS 5186-75, ISO 496-73);
- flange di fissaggio B14 e B5 derivate da UNEL 13501-69 (DIN 42948-65, IEC 72.2);
- fori di fissaggio serie media secondo UNI 1728-83 (DIN 69-71, NF E 27.040, BS 4186-67, ISO/R 273);
- estremità d'albero cilindriche (lunghe o corte) secondo UNI ISO

2 - Specifications

- maximum compactness and reduced overall dimensions – and equal for 2I and 3I – especially in longitudinal direction; coaxial low and high speed shafts excluding sizes 140 ... 180 for which they are slightly misaligned (see ch. 7 and 9);
- **single-piece** cast iron **housing** 200 UNI ISO 185 (excluding sizes 32 ... 41) with **stiffening ribs** and high lubricant capacity;
- gear reducer overall sized so as to accept particularly powerful motors, to permit the transmission of **high** nominal and maximum **torques** and to withstand **high loads** on high and low speed **shaft ends**;
- cylindrical roller or ball bearings on intermediate shafts duly sized for every condition;
- bearings of **low speed shaft** generously proportioned in order to withstand high loads on low speed shaft end (which is also proportioned for the same purpose);
- pinion of final reduction with **three bearings** (excluding sizes

32 ... 41) in order to ensure best meshing conditions (no overhang wheel, maximum rigidity and **overloading capacity**, maximum **reduction of noise level**);

- gear reducers: input face having machined flange and holes (excluding sizes 32 and 40);
- gearmotors: **standard motor to IEC** with pinion directly mounted onto shaft end;
- shaft end with parallel key and tapped butt-end hole;
- standard dimensions and compliance with standards;
- grease or oil-bath lubrication; with synthetic grease for sizes 32 ... 41 or synthetic oil sizes 50 ... 81 all supplied **filled with lubricant** for lubrication «**for life**» and with a plug (sizes 32 ... 64) or two plugs (sizes 80 and 81); with synthetic or mineral oil (ch. 15) with filler plug with **valve**, drain and level plug (sizes 100 ... 180); sealed;
- paint: external coating in epoxy powder paint (sizes 32 ... 41) or synthetic paint (sizes 50 ... 180) appropriate for resistance to normal industrial environments and suitable for the application of further coats of synthetic paints; colour blue RAL 5010 DIN 1843; internal protection with epoxy powder paint (sizes 32 ... 41) or epoxy paint (sizes 50 ... 81) suitable to resist synthetic oils or with synthetic paint (sizes 100 ... 180) appropriate to resist mineral or polyalphaolefines synthetic oils;
- possibility of obtaining combined gear reducer and gearmotor units providing high transmission ratios;
- non-standard designs: see ch. 16.

Train of gears:

- 2, 3 cylindrical gear pairs (5, 6 in combined units);
- 7 sizes with final reduction centre distance to R 10 series (32 ... 125, with 6 size pairs: standard and strengthened); 3 sizes with final reduction centre distance to R 20 series (140 ... 180) for a total of **16 sizes**;
- nominal transmission ratios to R 10 series (6,3 ... 6 300) for gear reducers;
- output speeds close to standard number R 20 series (0,45 ... 710 min⁻¹) for gearmotors;
- casehardened and hardened gear pairs in 16 CrNi4 or 20 MnCr5 steel depending on size and 18 NiCrMo5 steel, according to UNI 7846-78;
- helical toothed gear pairs with **ground** profile;
- gears load capacity calculated for tooth breakage and pitting.

Specific standards:

- nominal transmission ratios and main dimensions according to UNI 2016 standard numbers (DIN 323-74, NF X 01.001, BS 2045-65, ISO 3-73);
- tooth profiles to UNI 6587-69 (DIN 867-86, NF E 23.011, BS 436.2-70, ISO 53-74);
- shaft heights to UNI 2946-68 (DIN 747-76, NF E 01.051, BS 5186-75, ISO 496-73);
- fixing flanges B14 and B5 taken from UNEL 13501-69 (DIN 42948-65, IEC 72.2);
- medium series fixing holes to UNI 1728-83 (DIN 69-71, NF E 27.040, BS 4186-67, ISO/R 273);
- cylindrical shaft ends (long or short) to UNI ISO 775-88 (DIN 748,

2 - Caratteristiche

- 775-88 (DIN 748, NF E 22.05.051, BS 4506-70, ISO/R775) con foro filettato in testa secondo UNI 9321 (DIN 332 BI. 2-70, NF E 22.056) escluso corrispondenza d-D;
- lingue UNI 6604-69 (DIN 6885 BI. 1-68, NF E 27.656 e 22.175, BS 4235.1-72, ISO/R773-69) eccetto per determinati casi di accoppiamento motore/riduttore in cui sono ribassate;
 - forme costruttive derivate da CEI 2-14 (DIN EN 60034-7, IEC 34.7);
 - capacità di carico verificata secondo UNI 8862, DIN 3990, AFNOR E 23-015, ISO 6336 per una durata di funzionamento $\geq 12\ 500$ h.

Livelli sonori L_{WA} e \bar{L}_{pA} [dB(A)]

Valori normali di produzione di livello di potenza sonora L_{WA} [dB(A)]¹⁾ e livello medio di pressione sonora \bar{L}_{pA} [dB(A)]²⁾ per motoriduttori a carico nominale e velocità entrata $n_1 = 1\ 400^3$ min⁻¹. Tolleranza +3dB(A). In caso di necessità possono essere forniti riduttori con livelli sonori ridotti (normalmente inferiori di 3 dB(A) ai valori di tabella); interpellarsi. I valori di tabella si possono considerare validi anche per i riduttori.

Nel caso di motoriduttore con motore 4 poli 60 Hz (motore fornito da Rossi) sommare ai valori di tabella 1 dB(A).

Grandezza e rotismo Size and train of gears	Motoriduttori con motore 4 poli Gearmotors with 4 poles motor											
	63	71	80	90	100 112	132	160 180 M	180 L 200	225 250	280		
	L_{WA}	\bar{L}_{pA}	L_{WA}	\bar{L}_{pA}	L_{WA}	\bar{L}_{pA}	L_{WA}	\bar{L}_{pA}	L_{WA}	\bar{L}_{pA}	L_{WA}	\bar{L}_{pA}
32, 40, 41	21	63 54	65 56	68 59	—	—	—	—	—	—	—	—
	31	62 53	64 55	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50, 51	21	—	66 57	69 60	71 62	—	—	—	—	—	—	—
	31	62 53	65 56	68 59	—	—	—	—	—	—	—	—
63, 64	21	—	—	69 60	73 64	75 66	—	—	—	—	—	—
	31	—	66 57	68 59	71 62	—	—	—	—	—	—	—
80, 81	21	—	—	—	73 64	77 68	78 69	—	—	—	—	—
	31	—	—	69 60	72 63	75 66	—	—	—	—	—	—
100, 101	21	—	—	—	—	77 68	80 71	81 72	—	—	—	—
	31	—	—	—	73 64	76 67	78 69	—	—	—	—	—
125, 126, 140	21	—	—	—	—	—	81 72	83 74	85 76	87 78	—	—
	31	—	—	—	—	77 68	80 71	81 72	—	—	—	—
160, 180	21	—	—	—	—	—	81 72	83 74	86 77	88 79	90 81	—
	31	—	—	—	—	82 73	84 75	86 77	—	—	—	—

1) Secondo ISO/CD 8579.

2) Media dei valori misurati a 1 m dalla superficie esterna del riduttore situato in campo libero e su piano riflettente.

3) Per $n_1 = 710 \div 1\ 800$ min⁻¹, sommare ai valori di tabella: per $n_1 = 710$ min⁻¹, -3 dB(A); per $n_1 = 900$ min⁻¹, -2 dB(A); per $n_1 = 1\ 120$ min⁻¹, -1 dB(A); per $n_1 = 1\ 800$ min⁻¹, +2 dB(A).

2 - Specifications

NF E 22.05.051, BS 4506-70, ISO/R775) with tapped butt-end hole to UNI 9321 (DIN 332 BI. 2-70, NF E 22.056) excluding d-D diameter ratio;

- parallel keys to UNI 6604-69 (DIN 6885 BI. 1-68, NF E 27.656 and 22.175, BS 4235.1-72, ISO/R773-69) except for specific cases of motor-to-gear reducer coupling where key height is reduced;
- mounting positions taken from CEI 2-14 (DIN EN 60034-7, IEC 34.7);
- load capacity verified according to UNI 8862, DIN 3990, AFNOR E 23-015, ISO 6336 for running time $\geq 12\ 500$ h.

Sound levels L_{WA} and \bar{L}_{pA} [dB(A)]

Standard production sound power level L_{WA} [dB(A)]¹⁾ and mean sound pressure level \bar{L}_{pA} [dB(A)]²⁾ for gearmotors assuming nominal load, and input speed $n_1 = 1\ 400^3$ min⁻¹. Tolerance +3 dB(A). If required, gear reducers can be supplied with reduced sound levels (normally 3 dB(A) below tabulated values); consult us. Values in table are valid also for gear reducers.

In case of gearmotor with 4 poles 60 Hz motor (motor supplied by Rossi) add 1 dB(A) to the values in table.

1) Secondo ISO/CD 8579.

2) Mean value of measurement at 1 m from external profile of gear reducer standing in free field on a reflecting surface.

3) For $n_1 = 710 \div 1\ 800$ min⁻¹, modify tabulated values thus: $n_1 = 710$ min⁻¹, -3 dB(A); $n_1 = 900$ min⁻¹, -2 dB(A); $n_1 = 1\ 120$ min⁻¹, -1 dB(A); $n_1 = 1\ 800$ min⁻¹, +2 dB(A).

b - Motore elettrico

Esecuzione normale:

- motore **normalizzato IEC**;
- asincrono trifase, chiuso, ventilato esternamente, con rotore a gabbia; polarità unica, frequenza 50 Hz, tensione Δ 230 V Y 400 V $\pm 10\%$ ¹⁾ fino alla grandezza 132, Δ 400 V $\pm 10\%$ a partire dalla grandezza 160;
- **classe di rendimento IE2** secondo IEC 60034-30 (calcolo secondo IEC 60034-2-1, grado di incertezza basso) escluse le potenze inferiori a 0,75 kW - che non rientrano nel campo di applicabilità della norma - e le potenze evidenziate nella tabella di pag. 9 che sono valide per servizio S3 70% (indicato in targa);
- protezione IP 55, classe isolamento F, sovratemperatura classe B¹⁾;
- potenza resa in servizio continuo (S1) (eccetto i casi segnalati a pag. 9 per i quali la potenza resa è relativa al servizio intermittente S3 70%) e riferita a tensione e frequenza nominali; temperatura massima ambiente di 40 °C e altitudine di 1 000 m: se superiori interpellarsi;
- capacità di sopportare uno o più sovraccarichi — di entità 1,6 volte il carico nominale — per un tempo totale massimo di 2 min ogni ora;
- momento di spunto con inserzione diretta, almeno 1,6 volte quello nominale (normalmente è superiore);
- forma costruttiva B5 e derivate, come indicato nella tabella seguente;
- **idoneità al funzionamento con inverter** (dimensionamento elettromagnetico generoso, lamierino magnetico a basse perdite, separatori di fase in testata, ecc.).
- ampia disponibilità di esecuzioni per ogni esigenza: volano, servoventilatore, servoventilatore ed encoder, ecc..

Per altre caratteristiche e dettagli ved. **documentazione specifica**.

1) Limiti massimo e minimo di alimentazione motore; classe di sovratemperatura F per i motori 90LC, 112MC, 132MC.

b - Electric motor

Standard design:

- motor **standardized to IEC**;
- asynchronous three-phase, totally-enclosed, externally ventilated, with cage rotor;
- single polarity, frequency 50 Hz, voltage Δ 230 V Y 400 V $\pm 10\%$ ¹⁾ up to size 132, Δ 400 V $\pm 10\%$ from size 160 upwards;
- **IE2 efficiency class** according to IEC 60034-30 (calculation to IEC 60034-2-1, low uncertainty degree) excluded powers less than 0,75 kW - which are out of IEC 60034-30 class range - and powers highlighted at page 9 which are valid for intermittent duty S3 70% (stated on the name plate);
- IP 55 protection, insulation class F, temperature rise class B¹⁾;
- rated power delivered on continuous duty (S1) (except cases highlighted at page 9 for which powers are relevant to the intermittent duty S3 70%) and at standard voltage and frequency; maximum ambient temperature 40 °C, altitude 1 000 m: consult us if higher;
- capacity to withstand one or more overloads up to 1,6 times the nominal load for a maximum total period of 2 min per single hour;
- starting torque with direct on-line start at least 1,6 times the nominal one (usually it is higher);
- mounting position B5 and derivatives as shown in the following table;
- **suitable for the running with inverter** (generous electromagnetic sizing, low-loss electrical stamping, phase separators, etc.).
- designs available for every application need: flywheel, independent cooling fan, independent cooling fan and encoder, etc.

For other specifications and details see **specific literature**.

1) Max and min limits of motor supply; temperature rise class F for motors 90LC, 112MC, 132 MC.

2 - Caratteristiche

Grandezza motore Motor size	Dimensioni principali di accoppiamento Main coupling dimensions UNEL 13117-71 (DIN 42677 BI 1.A-65, IEC 72.2)	Estremità d'albero Shaft end Ø D × E	Flangia Ø P Flange Ø P B5
63, 71 B5R³⁾	11 × 23	140 ¹⁾	
71, 80 B5R³⁾	14 × 30	160	
80, 90 B5R	19 × 40	200 ²⁾	
90, 100L B5R³⁾, 112 B5R³⁾	24 × 50	200	
100, 112, 132 B5R³⁾	28 × 60	250	
132	38 × 80	300	
160	42 × 110	350	
180, 200 B5R	48 × 110	350	
200	55 × 110	400	
225, 250 B5R	60 × 140	450	
250	65 × 140	550	
280	75 × 140	550	

1) Per motoriduttore MR 31 50, 51 i due fori superiori sono asolati verso l'esterno come indicato nel disegno a fianco.


2) Per motoriduttori MR 21 40, 41 Ø P di 160 mm; designazione forma costruttiva B5A.

3) La lunghezza motore **Y** e l'ingombro **Y**, (capp. 9 e 11) aumentano di 14 mm per grand. 71, 18 mm per grand. 80, 22 mm per grand. 100 e 112, 29 mm per grand. 132.

Motore autofrenante:

- motore **normalizzato IEC**; classe di rendimento IE1 (prefisso alla designazione HBZ secondo IEC 60034-30 (calcolo secondo IEC 60034-2-1, grado di incertezza basso); IE2 a richiesta; altre caratteristiche come motore non autofrenante;
- costruzione particolarmente robusta per sopportare le sollecitazioni di frenatura; **massima silenziosità**;
- freno eletromagnetico a molle alimentato in **c.c.**; alimentazione prelevata direttamente dalla morsettiera; possibilità di alimentazione separata del freno direttamente dalla linea;
- momento frenante **proporzionato** al momento torcente del motore (normalmente $M_f \approx 2 M_N$) e registrabile aggiungendo o togliendo coppie di molle;
- possibilità di elevata frequenza di avviamento;
- rapidità e precisione di arresto;
- leva di sblocco manuale con ritorno automatico; asta della leva asportabile.

Per altre caratteristiche e dettagli ved. **documentazione specifica**.



1) The two top holes of gearmotor MR 31 50, 51 are slotted outwards as shown in the drawing alongside.

2) Gearmotors MR 21 40, 41 have a 160 mm Ø P; mounting position designation B5A.

3) Motor length **Y** and overall dimension **Y**, (ch. 9 and 11) increase by 14 mm for size 71, 18 mm for size 80, 22 mm for sizes 100 and 112, 29 mm for size 132.

Brake motor:

- motor **standardized to IEC**; efficiency class IE1 (prefix to designation HBZ according to IEC 60034-30 (calculation to IEC 60034-2-1, low uncertainty degree; IE2 on request; other specifications as motor without brake (standard design);
- efficiency class IE1 (prefix to designation HB1Z (HBZ for power < 0,75 kW and powers highlighted in the table on page 9) according to IEC 60034-30 (calculation to IEC 60034-2-1, low uncertainty degree; IE2 on request; other specifications as motor without brake (standard design);
- particularly strong construction to withstand braking stresses; **maximum reduction of noise level**;
- spring-loaded **d.c.** electromagnetic brake; feeding from the terminal box; brake can also be independently fed directly from the line;
- braking torque **proportioned** to motor torque (normally $M_f \approx 2 M_N$ and adjustable by adding or removing pairs of springs;
- high frequency of starting enabled;
- rapid, precise stopping;
- hand lever for manual release with automatic return; removable lever rod.

For other specifications and details see **specific literature**.

Short time duty (S2) and intermittent periodic duty (S3); duty cycles S4 ... S10

In case of a duty-requirement type S2 ... S10 the motor power can be increased as per the following table; starting torque keeps unchanged.

Short time duty (S2). — Funzionamento a carico costante per una durata determinata, minore di quella necessaria per raggiungere l'equilibrio termico, seguito da un tempo di riposo di durata sufficiente a ristabilire nel motore la temperatura ambiente.

Servizio intermitente periodico (S3). — Funzionamento secondo una serie di cicli identici, ciascuno comprendente un tempo di funzionamento a carico costante e un tempo di riposo. Inoltre in questo servizio le punte di corrente all'avviamento non devono influenzare il riscaldamento del motore in modo sensibile.

$$\text{Cyclic duration factor} = \frac{N}{N+R} \cdot 100\%$$

where: N being running time at constant load,

R the rest period and $N+R = 10$ min (if longer consult us).

Servizio di durata limitata (S2) e servizio intermitente periodico (S3); servizi S4 ... S10

Per servizi di tipo S2 ... S10 è possibile incrementare la potenza del motore secondo la tabella seguente; il momento torcente di spunto resta invariato.

Servizio di durata limitata (S2). — Funzionamento a carico costante per una durata determinata, minore di quella necessaria per raggiungere l'equilibrio termico, seguito da un tempo di riposo di durata sufficiente a ristabilire nel motore la temperatura ambiente.

Servizio intermitente periodico (S3). — Funzionamento secondo una serie di cicli identici, ciascuno comprendente un tempo di funzionamento a carico costante e un tempo di riposo. Inoltre in questo servizio le punte di corrente all'avviamento non devono influenzare il riscaldamento del motore in modo sensibile.

$$\text{Rapporto di intermittenza} = \frac{N}{N+R} \cdot 100\%$$

in cui: N è il tempo di funzionamento a carico costante,

R è il tempo di riposo e $N+R = 10$ min (se maggiore interpellarsi).

Servizio - Duty		Grandezza motore ¹⁾ - Motor size ¹⁾		
		63 ... 90	100 ... 132	160 ... 280
S2	durata del servizio duration of running	90 min	1	1,06
		60 min	1	1,06
		30 min	1,12	1,18
		10 min	1,25	1,25
S3	rapporto di intermittenza cyclic duration factor	60%		1,06*
		40%		1,12*
		25%		1,25
		15%		1,32
S4 ... S10		interpellarci - consult us		

1) Per motori grandezze 90LC 4, 112MC 4, 132MC 4, interpellarci.

* Per motore autofrenante (sia **F0**, sia **FV0**) questi valori diventano **1,12, 1,18**.

1) For motor sizes 90LC 4, 112MC 4, 132MC 4, consult us.

* These values become **1,12, 1,18** for brake motors (both **F0** and **FV0**).

2 - Caratteristiche

Caratteristiche principali dei motori normali e autofrenanti (50 Hz)

2 - Specifications

Main specifications of normal and brake motors (50 Hz)

Grandezza motore Motor size	M_f _{max} daN m 2) 4)	2 poli - poles - 2 800 min ⁻¹ 1)					4 poli - poles - 1 400 min ⁻¹ 1)					6 poli - poles - 900 min ⁻¹ 1)				
		P_1 kW	J_0 kg m ² 2)	z_0 3)	M spunto - start. M_N ≈		P_1 kW	J_0 kg m ² 2)	z_0 3)	M spunto - start. M_N ≈		P_1 kW	J_0 kg m ² 2)	z_0 3)	M spunto - start. M_N ≈	
63 A	0,35	0,18	0,0002	4 750	2,5		0,12	0,0002	12 500	2,9		0,09	0,0004	12 500	2,7	
63 B	0,35	0,25	0,0003	4 750	2,7		0,18	0,0003	12 500	2,8		0,12	0,0004	12 500	2,7	
63 C	0,35	0,37*	0,0003	4 000	3		0,25*	0,0003	10 000	2,6		—	—	—	—	
71 A	0,75	0,37	0,0004	4 000	3		0,25	0,0005	10 000	2,6		0,18	0,0012	11 200	2,4	
71 B	0,75	0,55	0,0005	4 000	3		0,37	0,0007	10 000	2,5		0,25	0,0012	11 200	2,1	
71 C	0,75	0,75*	0,0006	3 000	2,8		0,55*	0,0008	8 000	2,4		0,37*	0,0013	10 000	2,1	
80 A	1,6	0,75	0,0008	3 000	2,5		0,55	0,0015	8 000	2,6		0,37	0,0019	9 500	2,1	
80 B	1,6	1,1	0,0011	3 000	2,2		0,75	0,0019	7 100	2,9		0,55	0,0024	9 000	2,1	
80 C	1,6	1,5 *	0,0013	2 500	2,9		1,1 *	0,0025	5 000	3		0,75*	0,0033	7 100	2,1	
80 D	—	—	—	—	—		1,5 *	0,0028	5 000	2,9		—	—	—	—	
90 S	1,6	1,5	0,0013	2 500	2,9		1,1	0,0025	5 000	3		0,75	0,0033	7 100	2,1	
90 SB	1,6	1,85*	0,0014	2 500	2,8		—	—	—	—		—	—	—	—	
90 L	1,6	—	—	—	—		1,5	0,0041	4 000	2,7		1,1	0,005	5 300	2,3	
90 LA	4	2,2	0,0017	2 500	2,9		—	—	—	—		—	—	—	—	
90 LB	4	3	0,0019	1 800	2,8		1,85*	0,0044	4 000	2,7		—	—	—	—	
90 LC	4	—	—	—	—		2,2 *	0,0048	3 150	2,8		1,5 *	0,0055	5 000	2,5	
100 LA	4	3	0,0035	1 800	2,7		2,2	0,0051	3 150	2,6		1,5	0,0104	3 550	2,6	
100 LB	4	4 *	0,0046	1 500	3,9		3	0,0069	3 150	2,9		1,85*	0,0118	3 150	2,5	
112 M	7,5 ⁵⁾	4	0,0046	1 500	3,9		4	0,0097	2 500	3,1		2,2	0,0142	2 800	2,9	
112 MB	4	5,5 *	0,0054	1 400	3,9		—	—	—	—		—	—	—	—	
112 MC	7,5	7,5 *	0,0076	1 060	3,9		5,5 *	0,0115	1 800	3,1		3 *	0,0169	2 500	2,9	
132 S	7,5	—	—	—	—		5,5	0,0216	1 800	3		3	0,0216	2 360	2,3	
132 SA	7,5	5,5	0,0099	1 250	2,4		—	—	—	—		—	—	—	—	
132 SB	7,5	7,5	0,0118	1 120	3		—	—	—	—		—	—	—	—	
132 SC	7,5	9,2 *	0,0137	1 060	3,7		—	—	—	—		—	—	—	—	
132 M	15	11 *	0,0178	850	3,7		7,5	0,0323	1 180	3,2		4	0,0323	1 420	2,9	
132 MB	15	15 *	0,0226	710	3,8		9,2 *	0,0391	1 070	3		5,5	0,0391	1 260	2,6	
132 MC	15	—	—	—	—		11 *	0,0424	900	3,4		7,5 *	0,0532	1 000	2,4	
160 MR	25	11	0,039	450	2,1		—	—	—	—		—	—	—	—	
160 M	25	15	0,044	425	2,4		11	0,072	900	2		7,5	0,096	1 120	2	
160 L	25	18,5	0,049	400	2,6		15	0,084	800	2,3		11	0,119	950	2,3	
180 M	25	22	0,057	355	2,5		18,5	0,099	630	2,3		—	—	—	—	
180 L	40	—	—	—	—		22	0,13	500	2,4		15	0,15	630	2,3	
200 LR	40	30	0,185	160	2,4		—	—	—	—		18,5	0,19	500	2,1	
200 L	40	37	0,2	160	2,5		30	0,2	400	2,4		22	0,24	400	2,4	
225 S	—	—	—	—	—		37	0,32	—	2,3		—	—	—	—	
225 M	—	—	—	—	—		45	0,41	—	2,4		30	0,47	—	2,4	
250 M	—	—	—	—	—		55	0,52	—	2,3		37	0,57	—	2,6	
280 S	—	—	—	—	—		75	0,89	—	2,5		45	0,85	—	2,4	

In caso di motore non autofrenante la potenza nominale è riferita al servizio intermitente S3 70% (anche in targa).

- Velocità motore in base alle quali sono state calcolate le velocità motoriduttore n_2 .
- I valori di momento d'inerzia J_0 e di momento frenante M_f sono validi solo per motore autofrenante (grand. $\leq 200L$).
- Per grand. ≤ 132 , i valori di M_{spunto} / M_N e di frequenza di avviamento a vuoto z_0 [avv/h] sono validi solo per motore autofrenante.
- Normalmente il motore viene fornito tarato ad un momento frenante inferiore (ved. **documentazione specifica**).
- Per 2 poli 4 daN m.

* Potenza o corrispondenza potenza-grandezza motore non normalizzata.

Frequenza di avviamento z

Orientativamente (per un tempo massimo di avviamento di 0,5 ÷ 1 s) la massima frequenza di avviamento z con inserzione diretta è 63 avv/h alla grandezza 90, 32 avv/h per grandezze 100 ... 132 e 16 avv/h per grandezze 160 ... 280 (per le grandezze 160 ... 280 è consigliabile l'inserzione stella-triangolo).

Per i motori autofrenanti è ammessa una frequenza di avviamento doppia di quella dei motori normali sopraindicata.

Spesso per i motori autofrenanti è richiesta una frequenza di avviamento z superiore, in questo caso è necessario verificare che:

$$z \leq z_0 \cdot \frac{J_0}{J_0 + J} \cdot \left[1 - \left(\frac{P}{P_1} \right)^2 \cdot 0,6 \right]$$

dove:

z_0 , J_0 , P_1 sono indicati nelle tabelle delle pag. 9;

J è il momento d'inerzia is the external moment of inertia (of mass) in kg m², (gear reducers, couplings, driven machine) referred to the motor shaft;

P is the power in kW absorbed by the machine referred to the motor shaft (therefore taking into account efficiency).

If during starting the motor has to overcome a resisting torque, verify the frequency of starting by means of the following formula:

$$z \leq 0,63 \cdot z_0 \cdot \frac{J_0}{J_0 + J} \cdot \left[1 - \left(\frac{P}{P_1} \right)^2 \cdot 0,6 \right]$$

Frequency of starting z

As a general rule, the maximum permissible frequency of starting z for direct on-line start (maximum starting time 0,5 ÷ 1 s) is 63 starts/h up to size 90, 32 starts/h for sizes 100 ... 132 and 16 starts/h for sizes 160 ... 280 (star-delta starting is advisable for sizes 160 .. 280).

Brake motors can withstand a starting frequency double that of normal motors as described above.

A greater frequency of starting z is often required for brake motors. In this case it is necessary to verify that:

where:

z_0 , J_0 , P_1 are shown in the tables at page 9;

J is the external moment of inertia (of mass) in kg m², (gear reducers, couplings, driven machine) referred to the motor shaft;

P is the power in kW absorbed by the machine referred to the motor shaft (therefore taking into account efficiency).

If during starting the motor has to overcome a resisting torque, verify the frequency of starting by means of the following formula:

2 - Caratteristiche

Frequenza 60 Hz

I motori **normali** fino alla grandezza 132 avvolti a 50 Hz possono essere alimentati a 60 Hz: la velocità aumenta del 20%. Se la tensione di alimentazione corrisponde a quella di avvolgimento la potenza non varia, purché si accettino sovratemperature superiori, l'avviamento non sia a pieno carico e la richiesta di potenza stessa non sia esasperata, mentre il momento di spunto e massimo diminuiscono del 17%. Se la tensione di alimentazione è maggiore di quella di avvolgimento del 20%, la potenza aumenta del 20%, mentre il momento di spunto e massimo non variano.

Per motori **autofrenanti** ved. **documentazione specifica**.

A partire dalla grandezza 160 è bene che i motori – normali e autofrenanti – siano avvolti espressamente a 60 Hz, anche per sfruttare la possibilità dell'aumento di potenza del 20%.

2 - Specifications

Frequency 60 Hz

Normal motors up to size 132 wound for 50 Hz can be fed at 60 Hz; in this case speed increases by 20%. If input-voltage corresponds to winding voltage, power keeps unchanged, providing that higher temperature rise values are acceptable, starting is not on full load and that the power requirement is not unduly demanding, whilst starting and maximum torques decrease by 17%. If input-voltage is 20% higher than winding voltage, power increases by 20% whilst starting and maximum torques keep unchanged.

For **brake** motors see **specific literature**.


From size 160 upwards motors – both standard and brake ones – should be wound for 60 Hz exploiting the 20% power increase as a matter of course.

Norme specifiche:

- potenze nominali e dimensioni secondo CENELEC HD 231 (IEC 72-1, CNR-CEI UNEL 13117-71 e 13118-71, DIN 42677, NF C51-120, BS 5000-10 e BS 4999-141) per forma costruttiva IM B5, IM B14 e derivate;
- caratteristiche nominali e di funzionamento secondo CENELEC EN 60034-1 (IEC 34-1, CEI EN 60034-1, DIN VDE 0530-1, NF C51-111, BS 4999-101);
- gradi di protezione secondo CENELEC EN 60034-5 (IEC 34-5, CEI 2-16, DIN EN 60034-5, NF C51-115, BS 4999-105);
- forme costruttive secondo CENELEC EN 60034-7 (IEC 34-7, CEI EN 60034-7, DIN IEC 34-7, NF C51-117, BS EN 60034-7);
- livelli sonori secondo CENELEC 60034-9 (IEC 34.9, DIN 57530 pt. 9);
- equilibratura e velocità di vibrazione (grado di vibrazione normale N) secondo CENELEC HD 53.14 S1 (CEI IEC 34-14, ISO 2373 CEI 2-23, BS 4999-142); i motori sono equilibrati con mezza linguetta nella sporgenza dell'albero;
- raffreddamento secondo CENELEC EN 60034-6 (CEI 2-7, IEC 34-6): tipo standard IC 411; tipo IC 416 per esecuzione speciale con servoventilatore assiale.

Specific standards:

- nominal powers and dimensions to CENELEC HD 231 (IEC 72-1, CNR-CEI UNEL 13117-71 and 13118-71, DIN 42677, NF C51-120, BS 5000-10 and BS 4999-141) for mounting positions IM B5, IM B14 and derivates;
- nominal performances and running specifications to CENELEC EN 60034-1 (IEC 34-1, CEI EN 60034-1, DIN VDE 0530-1, NF C51-111, BS 4999-101);
- protection to CENELEC EN 60034-5 (IEC 34-5, CEI 2-16, DIN EN 60034-5, NF C51-115, BS 4999-105);
- mounting positions to CENELEC EN 60034-7 (IEC 34-7, CEI EN 60034-7, DIN IEC 34-7, NF C51-117, BS EN 60034-7);
- sound levels to CENELEC 60034-9 (IEC 34.9, DIN 57530 pt. 9);
- balancing and vibration velocity (vibration under standard rating N) to CENELEC HD 53.14 S1 (CEI IEC 34-14, ISO 2373 CEI 2-23, BS 4999-142); motors are balanced with half key inserted into shaft extension;
- cooling to CENELEC EN 60034-6 (CEI 2-7, IEC 34-6): standard type IC 411; type IC 416 for non-standard design with axial independent cooling fan.

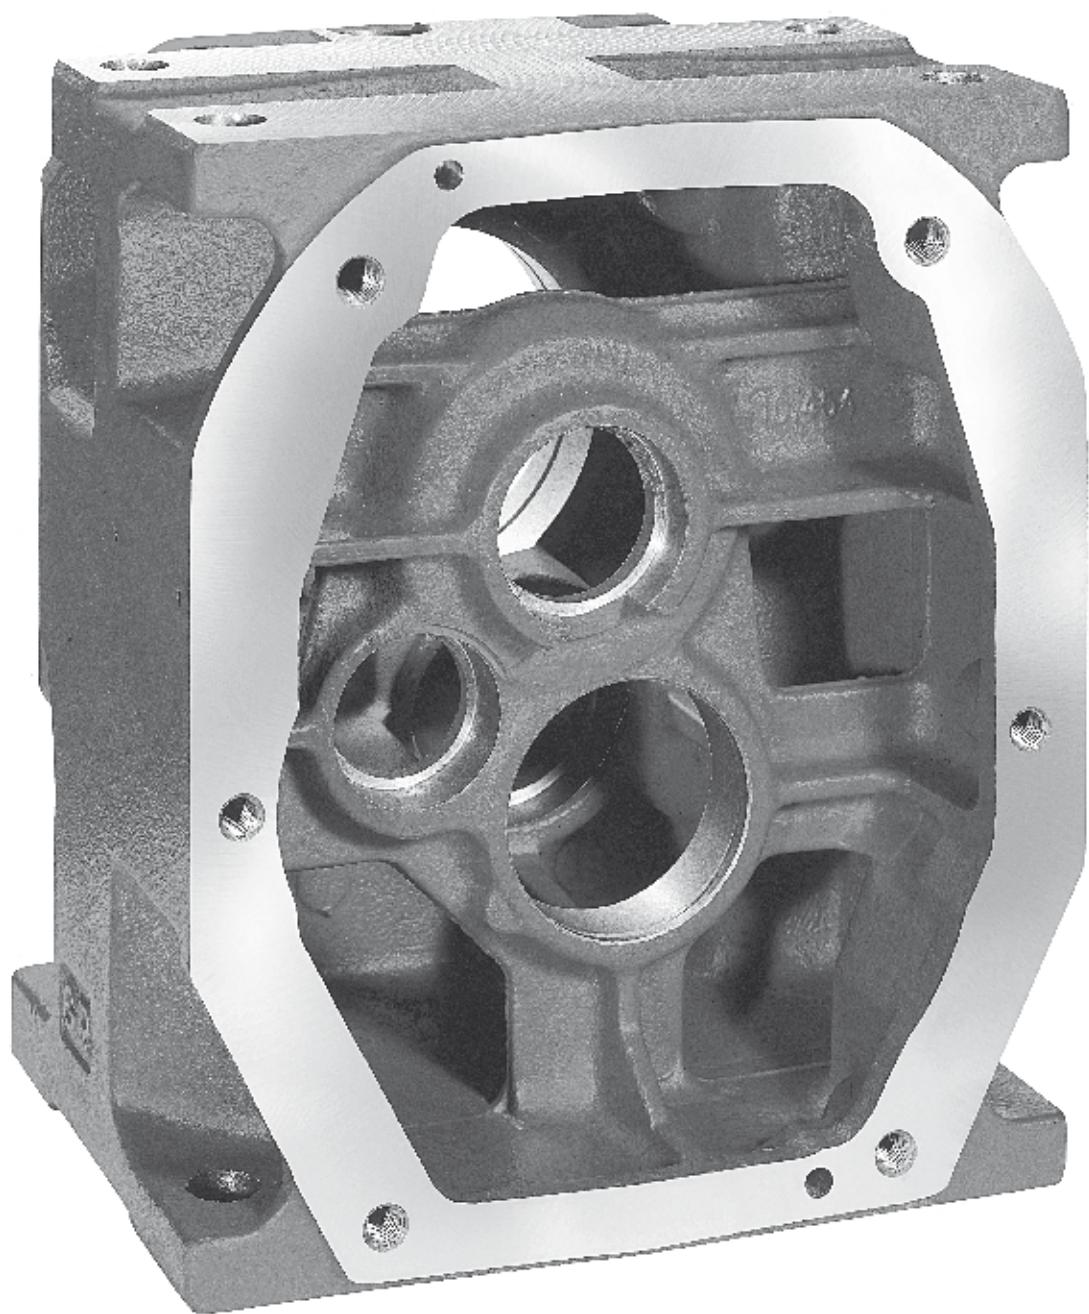

Pagina lasciata intenzionalmente bianca.
This page is intentionally left blank.

3 - Designazione

MACCHINA MACHINE	R MR	riduttore motoriduttore	gear reducer garmotor
ROTISMO TRAIN OF GEARS	2I 3I	a 2 ingranaggi cilindrici a 3 ingranaggi cilindrici	2 cylindrical gear pairs 3 cylindrical gear pairs
GRANDEZZA SIZE	32 ... 180	interasse riduzione finale [mm]	final reduction centre distance [mm]
FISSAGGIO MOUNTING	U P F	universale (grand. 50 ... 180) con piedi (grand. 32 ... 41 ²⁾) con flangia (grand. 32 ... 41 ²⁾)	universal (sizes 50 ... 180) foot (sizes 32 ... 41 ²⁾) flange (sizes 32 ... 41 ²⁾)
POSIZIONE ALBERI SHAFT POSITION	C	coassiali	coaxial
MODELLO MODEL	1, 2	(consultare capp. 7, 9)	(see ch. 7, 9)
ESECUZIONE DESIGN	A	normale	standard
RAPPORTO DI TRASMISSIONE TRANSMISSION RATIO	63A ... 280S		
GRANDEZZA MOTORE MOTOR SIZE	2 ... 6		
NUMERO POLI NUMBER OF POLES	230.400 400	grand. ≤ 132 grand. ≥ 160	size ≤ 132 size ≥ 160
TENSIONE [V] VOLTAGE [V]	B5 B5A B5R	per grandezza 80 con MR 2I 40, 41 per alcune combinazioni (ved. cap. 9)	for size 80 coupled with MR 2I 40, 41 for some combinations (see ch. 9)
FORMA COSTRUTTIVA MOUNTING POSITION			
VELOCITÀ D'USCITA [min ⁻¹] OUTPUT SPEED [min ⁻¹]			
R 2I 50 U C 2 A/29,3	80A 4	230.400	B5 / 61,6
MR 3I 50 U C 2 A —			

La designazione va completata con l'indicazione della forma costruttiva, solo però se **differa** da **B3¹⁾** o **B5** (solo per grandezze 32 ... 41).
Es.: R 2I 50 UC2A/24,1 **forma costruttiva B8**;

MR 3I 140 UC2A - 160M 4 380 B5/68,6 **forma costruttiva V5**.

Quando il motore è autofrenante anteporre alla grandezza motore le lettere **HBZ**

Es.: MR 3I 51 UC2A - **HBZ** 80B 4 230.400 B5/61,6

Quando il motore è fornito dall'Acquirente, omettere la tensione e completare la designazione con l'indicazione **motore di ns. fornitura**.

Es.: MR 3I 51 UC2A - 80B 4 ... B5/61,6 **motore di ns. fornitura**.

Quando il riduttore o motoriduttore sono richiesti in esecuzione **diversa** da quelle sopraindicate, precisarlo per esteso (cap. 16).

1) La designazione della forma costruttiva (ved. capp. 7, 9) è riferita, per semplicità, al solo fissaggio con piedi pur essendo i riduttori a fissaggio universale (escluse grand. 32 ... 41).

2) Grand. 41 disponibile nella sola versione motoriduttore.

3 - Designation

MACCHINA MACHINE	R MR	riduttore motoriduttore	gear reducer garmotor
ROTISMO TRAIN OF GEARS	2I 3I	a 2 ingranaggi cilindrici a 3 ingranaggi cilindrici	2 cylindrical gear pairs 3 cylindrical gear pairs
GRANDEZZA SIZE	32 ... 180	interasse riduzione finale [mm]	final reduction centre distance [mm]
FISSAGGIO MOUNTING	U P F	universale (grand. 50 ... 180) con piedi (grand. 32 ... 41 ²⁾) con flangia (grand. 32 ... 41 ²⁾)	universal (sizes 50 ... 180) foot (sizes 32 ... 41 ²⁾) flange (sizes 32 ... 41 ²⁾)
POSIZIONE ALBERI SHAFT POSITION	C	coassiali	coaxial
MODELLO MODEL	1, 2	(consultare capp. 7, 9)	(see ch. 7, 9)
ESECUZIONE DESIGN	A	normale	standard
RAPPORTO DI TRASMISSIONE TRANSMISSION RATIO	63A ... 280S		
GRANDEZZA MOTORE MOTOR SIZE	2 ... 6		
NUMERO POLI NUMBER OF POLES	230.400 400	grand. ≤ 132 grand. ≥ 160	size ≤ 132 size ≥ 160
TENSIONE [V] VOLTAGE [V]	B5 B5A B5R	per grandezza 80 con MR 2I 40, 41 per alcune combinazioni (ved. cap. 9)	for size 80 coupled with MR 2I 40, 41 for some combinations (see ch. 9)
FORMA COSTRUTTIVA MOUNTING POSITION			
VELOCITÀ D'USCITA [min ⁻¹] OUTPUT SPEED [min ⁻¹]			
R 2I 50 U C 2 A/29,3	80A 4	230.400	B5 / 61,6
MR 3I 50 U C 2 A —			

The designation is to be completed by stating mounting position, only when **differing** from **B3¹⁾** or **B5** (for sizes 32 ... 41, only).

E.g.: R 2I 50 UC2A/24,1 **mounting position B8**;

MR 3I 140 UC2A - 160M 4 380 B5/68,6 **mounting position V5**.

Where brake motor is required, insert the letters **HBZ**

E.g.: MR 3I 51 UC2A - **HBZ** 80B 4 230.400 B5/61,6

Where the motor is supplied by the Buyer, omit voltage, and add: **motor supplied by us**.

E.g.: MR 3I 51 UC2A - 80B 4 ... B5/61,6 **motor supplied by us**.

In the event of a gear reducer or garmotor being required in a design **differing** from those stated above, specify it in detail (ch. 16).

1) To make things easier, the designation of mounting position (see ch. 7, 9) is referred to foot mounting only, even if gear reducers are in universal mounting (excluding sizes 32 ... 41).

2) Size 41 available as garmotor only.

4 - Fattore di servizio fs

Il fattore di servizio fs tiene conto delle diverse condizioni di funzionamento (natura del carico, durata, frequenza di avviamento, altre considerazioni) alle quali può essere sottoposto il riduttore e di cui bisogna tener conto nei calcoli di scelta e di verifica del riduttore stesso.

Le potenze e i momenti torcenti indicati a catalogo sono nominali (cioè validi per $fs = 1$) per i riduttori, corrispondenti all' fs indicato per i motoriduttori.

Fattore di servizio in funzione: della **natura del carico** e della **durata di funzionamento** (questo valore deve essere moltiplicato per quello della tabella a fianco).

Service factor based: on the **nature of load** and **running time** (this value is to be multiplied by the values shown in the tables alongside).

Natura del carico della macchina azionata Nature of load of the driven machine		Durata di funzionamento [h] Running time [h]				
Rif. Ref.	Descrizione Description	3 150 ≤ 2 h/d	6 300 2÷4 h/d	12 500 4÷8 h/d	25 000 8÷16 h/d	50 000 16÷24 h/d
a	Uniforme Uniform	0,8	0,9	1	1,18	1,32
b	Sovraccarichi moderati (entità 1,6 volte il carico normale) Moderate overloads (1,6 × normal)	1	1,12	1,25	1,5	1,7
c	Sovraccarichi forti (entità 2,5 volte il carico normale) Heavy overloads (2,5 × normal)	1,32	1,5	1,7	2	2,24

Precisazioni e considerazioni sul fattore di servizio.

I valori di fs sopraindicati valgono per:

- motore elettrico con rotore a gabbia, inserzione diretta fino a 9,2 kW, stella-triangolo per potenze superiori; per inserzione diretta oltre 9,2 kW o per motori autofrenanti, scegliere fs in base a una frequenza di avviamento doppia di quella effettiva; per motore a scoppio moltiplicare fs per 1,25 (pluricilindro), 1,5 (monocilindro);
- durata massima dei sovraccarichi 15 s, degli avviamenti 3 s; se superiore e/o con notevole effetto d'urto interpellarsi;
- un numero intero di cicli di sovraccarico (o di avviamento) completati **non esattamente** in 1, 2, 3 o 4 giri dell'albero lento, se **esattamente** considerare che il sovraccarico agisca continuamente;
- grado di affidabilità **normale**; se **elevato** (difficoltà notevole di manutenzione, grande importanza del riduttore nel ciclo produttivo, sicurezza per le persone, ecc.) moltiplicare fs per **1,25 ÷ 1,4**.

Motori con momento di spunto non superiore a quello nominale (inserzione stella-triangolo, certi tipi a corrente continua e monofase), determinati sistemi di collegamento del riduttore al motore e alla macchina azionata (giunti elastici, centrifughi, oleodinamici, di sicurezza, frizioni, trasmissioni a cinghia) influiscono favorevolmente sul fattore di servizio, permettendo in certi casi di funzionamento gravoso di ridurlo; in caso di necessità interpellarsi.

4 - Service factor fs

Service factor fs takes into account the different running conditions (nature of load, running time, frequency of starting, other considerations) which must be referred to when performing calculations of gear reducer selection and verification.

The powers and torques shown in the catalogue are nominal (i.e. valid for $fs = 1$) for gear reducers, corresponding to the fs indicated for gearmotors.

...: della **frequenza di avviamento** riferita alla natura del carico.

...: on **frequency of starting** referred to the nature of load.

Rif. carico Load ref.	Frequenza di avviamento z [avv./h] Frequency of starting z [starts/h]							
	2	4	8	16	32	63	125	250
a	1	1,06	1,12	1,18	1,25	1,32	1,4	1,5
b	1	1	1,06	1,12	1,18	1,25	1,32	1,4
c	1	1	1	1,06	1,12	1,18	1,25	1,32

Details of service factor, and considerations.

Given fs values are valid for:

- electric motor with cage rotor, direct on-line starting up to 9,2 kW, star-delta starting for higher power ratings; for direct on-line starting above 9,2 kW or for brake motors, select fs according to a frequency of starting double the actual frequency; for internal combustion engines multiply fs by 1,25 (multicylinder) or 1,5 (single-cylinder);
- maximum time on overload 15 s; on starting 3 s; if over and/or subject to heavy shock effect, consult us;
- a whole number of overload cycles (or start) **imprecisely** completed in 1, 2, 3 or 4 revolutions of low speed shaft; if **precisely** a continuous overloads should be assumed;
- **standard** level of reliability; if a **higher** degree of reliability is required (particularly difficult maintenance conditions, key importance of gear reducer to production, personnel safety, etc.) multiply fs by **1,25 ÷ 1,4**.

Motors having a starting torque not exceeding nominal values (star-delta starting, particular types of motor operating on direct current, and single-phase motors), and particular types of coupling between gear reducer and motor, and gear reducer and driven machine (flexible, centrifugal, fluid and safety couplings, clutches and belt drives) affect service factor favourably, allowing its reduction in certain heavy-duty applications; consult us if need be.

5 - Scelta

a - Riduttore

Determinazione grandezza riduttore

- Disporre dei dati necessari: potenza P_2 richiesta all'uscita del riduttore, velocità angolari n_2 e n_1 , condizioni di funzionamento (natura del carico, durata, frequenza di avviamento z , altre considerazioni) riferendosi al cap. 4.
- Determinare il fattore di servizio fs in base alle condizioni di funzionamento (cap. 4).
- Scegliere la grandezza riduttore (contemporaneamente anche il rotismo e il rapporto di trasmissione i) in base a n_2 , n_1 e ad una potenza P_{N2} uguale o maggiore a $P_2 \cdot fs$ (cap. 6).
- Calcolare la potenza P_1 , richiesta all'entrata del riduttore con la formula $\frac{P_2}{\eta}$, dove $\eta = 0,96 \div 0,94$ è il rendimento del riduttore (cap. 14).

Quando, per motivi di normalizzazione del motore, risulta (considerato l'eventuale rendimento motore-riduttore) una potenza P_1 applicata all'entrata del riduttore maggiore di quella richiesta, deve essere certo che la maggior potenza applicata non sarà mai richiesta e la frequenza di avviamento z è talmente bassa da non influire sul fattore di servizio (cap. 4).

Altrimenti per la scelta moltiplicare la P_{N2} per il rapporto $\frac{P_1 \text{ applicata}}{P_1 \text{ richiesta}}$.

I calcoli possono essere effettuati in base ai momenti torcenti, anziché alle potenze; anzi per bassi valori di n_2 è preferibile.

Verifiche

- Verificare gli eventuali carichi radiali F_{r1} , F_{r2} secondo le istruzioni e i valori dei capp. 12 e 13.
- Quando si dispone del diagramma di carico e/o si hanno sovraccarichi — dovuti ad avviamenti a pieno carico (specialmente per elevate inerzie e bassi rapporti di trasmissione), frenature, urti, casi di riduttori in cui l'asse lento diventa motore per effetto delle inerzie della macchina azionata, altre cause statiche o dinamiche — verificare che il massimo picco di momento torcente (cap. 14) sia sempre inferiore a $2 \cdot M_{N2}$; se superiore o non valutabile installare — nei suddetti casi — dispositivi di sicurezza in modo da non superare mai $2 \cdot M_{N2}$.
- Verificare, quando $fs < 1$, che il momento torcente M_2 sia minore o uguale al valore di M_{N2} valido per $n_1 \leq 90 \text{ min}^{-1}$ (ved. pag. 25).

Designazione per l'ordinazione

Per l'ordinazione è necessario completare la designazione del riduttore come indicato nel cap. 3. Pertanto occorre precisare: esecuzione, forma costruttiva (solamente se diversa da B3 o B5) (cap. 7); velocità entrata n_1 se maggiore di $1\,400 \text{ min}^{-1}$ o minore di 355 min^{-1} ; eventuali esecuzioni speciali (cap. 16).

Ese.: R 2I 50 UC2A/24,1 forma costruttiva B8

R 2I 100 UC2A/8,11 esecuzione per agitatori
 $n_1 = 1\,800 \text{ min}^{-1}$.

b - Motoriduttore

Determinazione grandezza motoriduttore

- Disporre dei dati necessari: potenza P_2 richiesta all'uscita del motoriduttore, velocità angolare n_2 , condizioni di funzionamento (natura del carico, durata, frequenza di avviamento z , altre considerazioni), riferendosi al cap. 4.
 - Determinare il fattore di servizio fs in base alle condizioni di funzionamento (cap. 4).
 - Scegliere la grandezza motoriduttore in base a n_2 , fs e ad una potenza P_1 uguale o maggiore a P_2 (cap. 8).
- Se la potenza P_2 richiesta è il risultato di un calcolo preciso, la scelta del motoriduttore va fatta in base ad una potenza P_1 uguale o maggiore a $\frac{P_2}{\eta}$, dove $\eta = 0,96 \div 0,94$ è il rendimento del riduttore (cap. 14). Il momento torcente M_2 tiene già conto del rendimento.

5 - Selection

a - Gear reducer

Determining the gear reducer size

- Make available all necessary data: required output power P_2 of gear reducer, speeds n_2 and n_1 , running conditions (nature of load, running time, frequency of starting z , other considerations) with reference to ch. 4.
- Determine service factor fs on the basis of running conditions (ch. 4).
- Select the gear reducer size (also, the train of gears and transmission ratio i at the same time) on the basis of n_2 , n_1 and of a power P_{N2} greater than or equal to $P_2 \cdot fs$ (ch. 6).
- Calculate power P_1 , required at input side of gear reducer using the formula $\frac{P_2}{\eta}$, where $\eta = 0,96 \div 0,94$ is the efficiency of the gear reducer (ch. 14).

When for reasons of motor standardization, power P_1 applied at input side of gear reducer turns out to be higher than the power required (considering motor/gear reducer efficiency), it must be certain that this excess power applied will never be required, and frequency of starting z is so low as not to affect service factor (ch. 4).

Otherwise, make the selection by multiplying P_{N2} by $\frac{P_1 \text{ applied}}{P_1 \text{ required}}$.

Calculations can also be made on the basis of torque instead of power; this method is even preferable for low n_2 values.

Verifications

- Verify possible radial loads F_{r1} , F_{r2} by referring to instructions and values given in ch. 12 and 13.
- When the load chart is available, and/or there are overloads — due to starting on full load (mainly for high inertias and low transmission ratios), braking, shocks, gear reducers in which the low speed shaft becomes driving member due to driven machine inertia, or other static or dynamic causes — verify that the maximum torque peak (ch. 14) is always less than $2 \cdot M_{N2}$; if it is higher or cannot be evaluated in the above cases, install a safety device so that $2 \cdot M_{N2}$ will never be exceeded.
- Verify, when $fs < 1$, that torque M_2 is less or equal to M_{N2} value valid for $n_1 \leq 90 \text{ min}^{-1}$ (see page 25).

Designation for ordering

When ordering give the complete designation of the gear reducer as shown in ch. 3. The following information is to be given: design and mounting position (only when different from B3 or B5) (ch. 7); input speed n_1 if greater than $1\,400 \text{ min}^{-1}$ or less than 355 min^{-1} ; possible non-standard designs (ch. 16).

E.g.: R 2I 50 UC2A/24,1 mounting position B8

R 2I 100 UC2A/8,11 design for agitators
 $n_1 = 1\,800 \text{ min}^{-1}$.

b - Gearmotor

Determining the gearmotor size

- Make available all necessary data: required output power P_2 of gearmotor, speed n_2 , running conditions (nature of load, running time, frequency of starting z , other considerations) with reference to ch. 4.
- Determine service factor fs on the basis of running conditions (ch. 4).
- Select the gearmotor size on the basis of n_2 , fs and of a power P_1 greater than or equal to P_2 (ch. 8).

If power P_2 required is the result of a precise calculation, the gearmotor should be selected on the basis of a power P_1 equal to or greater than $\frac{P_2}{\eta}$, where $\eta = 0,96 \div 0,94$ is gear reducer efficiency (ch. 14). The torque value M_2 has been calculated taking into account efficiency.

5 - Scelta

Quando, per motivi di normalizzazione del motore, la potenza disponibile a catalogo P_1 è molto maggiore di P_2 richiesta, il motoriduttore può essere scelto in base a un fattore di servizio minore ($fs = \frac{P_2 \text{ richiesta}}{P_1 \text{ disponibile}}$) solamente se è certo che la maggior potenza disponibile non sarà mai richiesta e la frequenza di avviamento z è talmente bassa da non influire sul fattore di servizio (cap. 4).

I calcoli possono essere effettuati in base ai momenti torcenti, anziché alle potenze; anzi, per bassi valori di n_2 è preferibile.

Verifiche

- Verificare l'eventuale carico radiale F_{r2} secondo le istruzioni e i valori del cap. 13.
- Verificare, per il motore, la frequenza di avviamento z quando è superiore a quella normalmente ammessa, secondo le istruzioni e i valori del cap. 2b; normalmente questa verifica è richiesta solo per motori autofrenanti.
- Quando si dispone del diagramma di carico e/o si hanno sovraccarichi – dovuti ad avviamenti a pieno carico (specialmente per elevate inerzie e bassi rapporti di trasmissione), frenature, urti, casi di riduttori in cui l'asse lento diventa motore per effetto delle inerzie della macchina azionata, altre cause statiche o dinamiche – verificare che il massimo picco di momento torcente (cap. 14) sia sempre inferiore a $2 \cdot M_{N2}$ ($M_{N2} = M_2 \cdot fs$, ved. cap. 8), se superiore o non valutabile installare – nei suddetti casi – dispositivi di sicurezza in modo da non superare mai $2 \cdot M_{N2}$.

Designazione per l'ordinazione

Per l'ordinazione è necessario completare la designazione del motoriduttore come indicato nel cap. 3. Pertanto occorre precisare: esecuzione e forma costruttiva (solamente se diversa da B3 o B5) del motoriduttore (cap. 9); tensione e forma costruttiva (B5 o B5A o B5R) del motore; eventuali esecuzioni speciali (cap. 16).

Es.: MR 3I 50 UC2A - 80A 4 230.400 B5/67,4 forma costruttiva B8
MR 3I 50 UC2A - F0 80A 4 230.400 B5/67,4
MR 3I 140 UC2A - 160L 4 400 B5/68,6 2^a estremità d'albero motore

Quando il motore è fornito dall'Acquirente, omettere la tensione e completare la designazione con l'indicazione: motore di ns. fornitura.

Es.: MR 3I 140 UC2A - 160L 4 ... B5/68,6 motore di ns. fornitura

Il motore, fornito dall'Acquirente, deve essere **unificato UNEL** con accoppiamenti lavorati in classe precisa (UNEL 13501-69) e spedito **franco ns. stabilimento** per l'accoppiamento al riduttore.

c - Gruppi riduttori e motoriduttori

I gruppi si ottengono accoppiando **normali** riduttori e/o motoriduttori **singoli** per ottenere basse velocità d'uscita.

Determinazione grandezza riduttore finale e gruppo

- Disporre dei dati necessari relativi all'uscita del riduttore finale: momento torcente M_2 richiesto, velocità angolare n_2 , condizioni di funzionamento (natura del carico, durata, frequenza d'avviamento z , altre considerazioni) riferendosi al cap. 4.
- Determinare il fattore di servizio fs in base alle condizioni di funzionamento (cap. 4).
- Scegliere (cap. 10), in base a un momento torcente M_{N2} maggiore o uguale a $M_2 \cdot fs$, la grandezza e la sigla base del riduttore finale e la grandezza riduttore o motoriduttore iniziale.

Scelta riduttore o motoriduttore iniziale

- Calcolare la velocità angolare n_2 e la potenza P_2 richieste all'uscita del riduttore o motoriduttore iniziale mediante le formule:

$$n_2 \text{ iniziale} = n_2 \text{ finale} \cdot i \text{ finale}$$

$$P_2 \text{ iniziale} = \frac{M_2 \text{ finale} \cdot n_2 \text{ finale}}{955 \cdot \eta \text{ finale}} [\text{kW}]$$

- Disporre, nel caso di riduttore, della velocità angolare n_1 all'entrata del riduttore iniziale.
- Scegliere il riduttore o motoriduttore iniziale come indicato nel cap. 5, paragrafo a) o b), tenendo presente che la grandezza è già stata determinata (ed è immutabile per motivi di accoppiamento) e che non è necessario verificare il fattore di servizio.

5 - Selection

When for reasons of motor standardization, power P_1 available in catalogue is much greater than the power P_2 required, the gearmotor can be selected on the basis of a lower service factor ($fs \cdot \frac{P_2 \text{ required}}{P_1 \text{ available}}$) provided it is certain that this excess power available will never be required and frequency of starting z is low enough not to affect service factor (ch. 4).

Calculations can also be made on the basis of torque instead of power; this method is even preferable for low n_2 values.

Verifications

- Verify possible radial load F_{r2} referring to directions and values given in ch. 13.
- For the motor, verify frequency of starting z when higher than that normally permissible, referring to directions and values given in ch. 2b; this will normally be required for brake motors only.
- When a load chart is available, and/or there are overloads – due to starting on full load (especially with high inertias and low transmission ratios), braking, shocks, gear reducers in which the low speed shaft becomes driving member due to driven machine inertia, or other static or dynamic causes – verify that the maximum torque peak (ch. 14) is always less than $2 \cdot M_{N2}$ ($M_{N2} = M_2 \cdot fs$, see ch. 8); if it is higher or cannot be evaluated in the above instances, install suitable safety devices so that $2 \cdot M_{N2}$ will never be exceeded.

Designation for ordering

When ordering give the complete designation of the gearmotor as shown in ch. 3. The following information is to be given: design and mounting position of gearmotor (only if different from B3 or B5) (ch. 9), voltage and mounting position of motor (B5 or B5A or B5R), and non-standard designs, if any (ch. 16).

E.g.: MR 3I 50 UC2A - 80A 4 230.400 B5/67,4 mounting position B8
MR 3I 50 UC2A - F0 80A 4 230.400 B5/67,4
MR 3I 140 UC2A - 160L 4 400 B5/68,6 2^a motor shaft end

Where motor is supplied by the Buyer, do not specify voltage, and complete the designation with the words: motor supplied by us.

E.g.: MR 3I 140 UC2A - 160L 4 ... B5/68,6 motor supplied by us.

The motor supplied by the Buyer must be to **UNEL standards** with mating surfaces machined under accuracy rating (UNEL 13501-69) and is to be sent **carriage and expenses paid to our factory** for fitting to the gear reducer.

c - Combined gear reducer and gearmotor units

Combined units are obtained by coupling together **normal single** gear reducers and/or gearmotors so as to produce low output speeds.

Determining the final gear reducer size and the combined unit

- Make available all necessary data relating to the output of the final gear reducer: required torque M_2 , speed n_2 , running conditions (nature of load, running time, frequency of starting z , other considerations) with reference to ch. 4.
- Determine service factor fs on the basis of running conditions (ch. 4).
- Select the final gear reducer size and basic reference, and the initial gear reducer or gearmotor size (ch. 10) on the basis of a torque value M_{N2} greater than or equal to $M_2 \cdot fs$.

Selection of initial gear reducer or gearmotor

- Calculate the speed n_2 and the required power P_2 at the initial gearmotor output using the following formulae:

$$n_2 \text{ initial} = n_2 \text{ final} \cdot i \text{ final}$$

$$P_2 \text{ initial} = \frac{M_2 \text{ final} \cdot n_2 \text{ final}}{955 \cdot \eta \text{ final}} [\text{kW}]$$

- In the case of gear reducer, make available input speed n_1 at the input of the initial gear reducer.
- Make the selection of initial gear reducer or gearmotor as shown in ch. 5 paragraph a) or b) bearing in mind that sizes are pre-established (and cannot be changed on account of couplings being standard) and that it is not necessary to verify service factor.


5 - Scelta

Designazione per l'ordinazione


Per la designazione del gruppo bisogna designare **separatamente** i singoli riduttori o motoriduttori, come indicato nel cap. 5 paragrafo a) o b), tenendo presente quanto segue:

- interporre fra la designazione del riduttore finale e la designazione del riduttore o motoriduttore iniziale la dicitura **accoppiato a**;
- aggiungere sempre alla designazione del riduttore finale la dicitura **senza motore**; scegliere per il riduttore o motoriduttore iniziale l'esecuzione **flangia B5 maggiorata** (per la grand. 63 aggiungere anche la dicitura **-Ø 28**); nel caso di riduttore o motoriduttore iniziale grand. 40 sceglierlo nell'esecuzione con flangia **FC1A**.

Es.: MR 3I 160 UC2A - 132MB 4 ... B5/28,2 senza motore
accoppiato a
R 2I 80 UC2A/15,7 flangia B5 maggiorata



MR 3I 125 UC2A - 112M 4 ... B5/41,1 senza motore,
forma costruttiva V6
accoppiato a
MR 2I 63 UC2A - 80B 4 230.400 B5/57,7 flangia B5
maggiorata - Ø 28, forma costruttiva V6



E.g.: MR 3I 160 UC2A - 132MB 4 ... B5/28,2 without
motor coupled with
R 2I 80 UC2A/15,7 oversized B5 flange

MR 3I 125 UC2A - 112M 4 ... B5/41,1 without motor
mounting position V6
coupled with
MR 2I 63 UC2A - 80B 4 230.400 B5/57,7 oversized
B5 flange - Ø 28, mounting position V6

Considerazioni per la scelta

Potenza motore

La potenza del motore, considerato il rendimento del riduttore e di eventuali altre trasmissioni, deve essere il più possibile uguale alla potenza richiesta dalla macchina azionata e, pertanto, va determinata il più esattamente possibile.

La potenza richiesta dalla macchina può essere calcolata, tenendo presente che si compone di potenze dovute al lavoro da compiere, agli attriti (radenti di primo distacco, radenti o volventi) e all'inerzia (specialmente quando la massa e/o l'accelerazione o la decelerazione sono notevoli); oppure determinata sperimentalmente in base a prove, confronti con applicazioni esistenti, rilievi amperometrici o wattmetrici.

Un sovrardimensionamento del motore comporta una maggiore corrente di spunto e quindi valvole fusibili e sezione conduttori maggiori; un costo di esercizio maggiore in quanto peggiora il fattore di potenza ($\cos \varphi$) e anche il rendimento; una maggiore sollecitazione della trasmissione, con pericoli di rottura, in quanto normalmente questa è proporzionale in base alla potenza richiesta dalla macchina e non a quella del motore.

Eventuali aumenti della potenza del motore sono necessari solamente in funzione di elevati valori di temperatura ambiente, altitudine, frequenza di avviamento o di altre condizioni particolari.

Velocità entrata

La massima velocità entrata deve essere sempre $n_1 \leq 2800 \text{ min}^{-1}$; per servizio intermittente o per esigenze particolari sono possibili velocità superiori: interpellarsi.

Per n_1 maggiore di 1400 min^{-1} , la **potenza** e il **momento torcente** relativi a un determinato rapporto di trasmissione variano secondo la tabella a fianco. In questo caso evitare carichi sull'estremità d'albero veloce.

Per n_1 variabile, fare la scelta in base a $n_{1\max}$, verificandola però anche a $n_{1\min}$.


Quando tra motore e riduttore c'è una trasmissione a cinghia, è bene – nella scelta – esaminare diverse velocità entrata n_1 (il catalogo facilita questo modo di scegliere in quanto offre in un unico riquadro diverse velocità entrata n_1 , per una determinata velocità uscita n_{N2}) per trovare la soluzione tecnicamente ed economicamente migliore. Tenere sempre presente – salvo diverse esigenze – di non entrare mai a velocità superiore a 1400 min^{-1} , anzi sfruttare la trasmissione ed entrare preferibilmente a una velocità inferiore a 900 min^{-1} .

5 - Selection


Designation for ordering

When ordering combined units, the single gear reducers or gearmotors must be designated **separately**, as indicated in ch. 5 paragraph a) or b) bearing in mind the following:

- insert the words **coupled with** between the final gear reducer designation and that of the initial gear reducer or gearmotor;
- always add the words **without motor** to the final gear reducer designation; select the design **oversized B5 flange** for the initial gear reducer or gearmotor (for size 63 also add **-Ø 28**); in case of initial gear reducer or gearmotor size 40 select with flange **FC1A** design.



E.g.: MR 3I 160 UC2A - 132MB 4 ... B5/28,2 without
motor coupled with
R 2I 80 UC2A/15,7 oversized B5 flange



MR 3I 125 UC2A - 112M 4 ... B5/41,1 without motor
mounting position V6
coupled with
MR 2I 63 UC2A - 80B 4 230.400 B5/57,7 oversized
B5 flange - Ø 28, mounting position V6

Considerations on selection

Motor power

Taking into account the efficiency of the gear reducer, and other drives – if any – motor power is to be as near as possible to the power rating required by the driven machine: accurate calculation is therefore recommended.

The power required by the machine can be calculated, seeing that it is related directly to the power-requirement of the work to be carried out, to friction (starting, sliding or rolling friction) and inertia (particularly when mass and/or acceleration or deceleration are considerable). It can also be determined experimentally on the basis of tests, comparisons with existing applications, or readings taken with amperometers or wattmeters.

An oversized motor would involve: a greater starting current and consequently larger fuses and heavier cable; a higher running cost as power factor ($\cos \varphi$) and efficiency would suffer; greater stress on the drive, causing danger of mechanical failure, drive being normally proportionate to the power rating required by the machine, not to motor power.

Only high values of ambient temperature, altitude, frequency of starting or other particular conditions require an increase in motor power.

Input speed

Maximum input speed must be always $n_1 \leq 2800 \text{ min}^{-1}$; for intermittent duty or for particular needs higher speeds may be accepted: consult us.

For n_1 higher than 1400 min^{-1} , **power** and **torque** ratings relating to a given transmission ratio vary as shown in the table alongside. In this case no loads should be imposed on the high speed shaft end.

For variable n_1 , the selection should be carried out on the basis of $n_{1\max}$; but it should also be verified on the basis of $n_{1\min}$.

When there is a belt drive between motor and gear reducer, different input speeds n_1 should be examined in order to select the most suitable unit from engineering and economy standpoints alike (our catalogue favours this method of selection as it shows a number of input speed values n_1 relating to a determined output speed n_{N2} in the same section). Input speed should not be higher than 1400 min^{-1} , unless conditions make it necessary; better to take advantage of the transmission, and use an input speed lower than 900 min^{-1} .

n_1 min^{-1}	R 2I		R 3I	
	P_{N2}	M_{N2}	P_{N2}	M_{N2}
2 800	1,4	0,71	1,7	0,85
2 240	1,25	0,8	1,4	0,9
1 800	1,12	0,9	1,18	0,95
1 400	1	1	1	1

5 - Scelta

Funzionamento a 60 Hz

Quando il motore è alimentato alla frequenza di 60 Hz (cap. 2 b), le caratteristiche del motoriduttore variano come segue.

- La velocità angolare n_2 aumenta del 20%.
- La potenza P_1 può rimanere costante o aumentare (cap. 2 b).
- Il momento torcente M_2 e il fattore di servizio f_s variano come segue:

$$M_{2 \text{ a } 60 \text{ Hz}} = M_{2 \text{ a } 50 \text{ Hz}} \cdot \frac{P_{1 \text{ a } 60 \text{ Hz}}}{1,2 \cdot P_{1 \text{ a } 50 \text{ Hz}}}$$

$$f_{S \text{ a } 60 \text{ Hz}} = f_{S \text{ a } 50 \text{ Hz}} \cdot \frac{1,12 \cdot P_{1 \text{ a } 50 \text{ Hz}}}{P_{1 \text{ a } 60 \text{ Hz}}}$$

5 - Selection

Operation on 60 Hz supply

When motor is fed with 60 Hz frequency (ch. 2 b), the gearmotor specifications vary as follows.


- Speed n_2 increases by 20%.
- Power P_1 may either remain constant or increase (ch. 2 b).
- Torque M_2 and service factor f_s vary as follows:

$$M_{2 \text{ at } 60 \text{ Hz}} = M_{2 \text{ at } 50 \text{ Hz}} \cdot \frac{P_{1 \text{ at } 60 \text{ Hz}}}{1,2 \cdot P_{1 \text{ at } 50 \text{ Hz}}}$$

$$f_{S \text{ at } 60 \text{ Hz}} = f_{S \text{ at } 50 \text{ Hz}} \cdot \frac{1,12 \cdot P_{1 \text{ at } 50 \text{ Hz}}}{P_{1 \text{ at } 60 \text{ Hz}}}$$

6 - Potenze e momenti torcenti nominali (riduttori)

6 - Nominal powers and torques (gear reducers)



				Grandezza riduttore - Gear reducer size														
n_{N2}	n_1 min ⁻¹	i_N	P_{N2} kW M_{N2} daN m ... / i															
			32	40	50	51	63	64	80	81	100	101	125	126	140	160	180	
224	1 400	6,3	0,78 3,36 2/6,33	1,35 5,6 2/6,08	2,64 11,7 2/6,52	3,41 15,1 2/6,52	5,7 24,8 2/6,36	6,8 29,6 2/6,1	12 49,8 2/6,1	14,1 59 2/6,1	22,5 100 2/6,5	26,9* 119 2/6,35	46* 199 2/6,35	53** 231 2/6,35	—	108** 466 2/6,34	—	
180	1 400	8	0,61 3,36 2/8,12	1,31 6,8 2/7,61	2,59 14,4 2/8,13	3,61 20 2/8,13	5,5 30,3 2/8,05	6,8 37,5 2/8,05	11,6 61 2/7,64	14,4 75 2/7,64	21,8 120 2/8,11	28,5* 158 2/8,03	44,1* 241 2/8,03	55** 300 2/8,03	—	115** 638 2/8,12	117** 675 2/8,43	
	1 120	6,3	0,63 3,41 2/6,33	1,09 5,6 2/6,08	2,13 11,9 2/6,52	2,75 15,3 2/6,52	4,61 25 2/6,36	5,5 29,9 2/6,36	9,6 50 2/6,1	11,4 59 2/6,1	18,1 101 2/6,5	21,7 120 2/6,35	37 200 2/6,35	43,1* 233 2/6,35	—	87** 470 2/6,34	—	
160	1 250	8	0,55 3,38 2/8,12	1,18 6,8 2/7,61	2,33 14,5 2/8,13	3,24 20,1 2/8,13	4,97 30,5 2/8,05	6,1 37,5 2/8,05	10,5 61 2/7,64	12,9 75 2/7,64	19,6 121 2/8,11	25,6 159 2/8,03	39,6 243 2/8,03	48,9** 300 2/8,03	—	104** 643 2/8,12	105** 678 2/8,43	
	1 000	6,3	0,57 3,43 2/6,33	0,98 5,7 2/6,08	1,91 11,9 2/6,52	2,47 15,4 2/6,52	4,11 25 2/6,36	4,94 30 2/6,36	8,6 50 2/6,1	10,2 59 2/6,1	16,3 101 2/6,5	19,5 121 2/6,35	33 200 2/6,35	38,7* 235 2/6,35	—	78** 472 2/6,34	—	
140	1 400	10	0,456 3,36 2/10,8	1,02 6,8 2/9,76	2,03 14,4 2/10,4	2,88 20,4 2/10,5	4,25 30,3 2/10,5	5,7 40,7 2/10,5	9,1 81 2/9,79	12,2 61 2/9,79	17 120 2/10,4	23 163 2/10,4	33,9 241 2/10,4	45,4* 323 2/10,4	57** 383 2/9,92	85** 618 2/10,7	117** 863 2/10,8	
	1 120	8	0,492 3,41 2/8,12	1,06 6,9 2/7,61	2,11 14,6 2/8,13	2,92 20,2 2/8,13	4,48 30,8 2/8,05	5,5 37,5 2/8,05	9,4 61 2/7,64	11,5 75 2/7,64	17,6 122 2/8,11	23 159 2/8,03	35,7 245 2/8,03	43,8* 300 2/8,03	—	93** 647 2/8,12	95** 681 2/8,43	
	900	6,3	0,51 3,45 2/6,33	0,88 5,7 2/6,08	1,73 12 2/6,52	2,23 15,4 2/6,52	3,7 25 2/6,36	4,44 30 2/6,36	7,7 50 2/6,1	9,2 60 2/6,1	14,7 101 2/6,5	17,6 122 2/6,35	29,7 200 2/6,35	35* 236 2/6,35	—	71** 474 2/6,34	—	
125	1 250	10	0,41 3,38 2/10,8	0,92 6,8 2/9,76	1,83 14,5 2/10,4	2,59 20,6 2/10,5	3,82 30,5 2/10,5	5,1 41 2/10,5	8,2 61 2/9,79	10,9 121 2/9,79	15,3 164 2/10,4	20,7 243 2/10,4	30,5 325 2/10,4	40,8 385 2/9,92	51** 385 2/9,92	76* 623 2/10,7	105** 867 2/10,8	
	1 000	8	0,443 3,43 2/8,12	0,95 6,9 2/7,61	1,90 14,7 2/8,13	2,62 20,3 2/8,13	4,03 31 2/8,05	4,88 37,5 2/8,05	8,5 62 2/7,64	10,3 75 2/7,64	15,9 123 2/8,11	20,7 160 2/8,03	32,1 246 2/8,03	39,1* 300 2/8,03	—	84** 652 2/8,12	85** 685 2/8,43	
	800	6,3	0,46 3,48 2/6,33	0,79 5,7 2/6,08	1,54 12 2/6,52	2 15,5 2/6,52	3,29 25 2/6,36	3,95 30 2/6,36	6,9 50 2/6,1	8,2 60 2/6,1	13,1 102 2/6,5	15,8 122 2/6,35	26,4 200 2/6,35	31,1 236 2/6,35	—	63* 477 2/6,34	—	
112	1 400	12,5	0,343 3,16 2/13,5	0,77 6,8 2/13	1,69 14,4 2/12,5	2,34 19,9 2/12,5	3,49 30,3 2/12,5	4,55 39,5 2/12,7	6,8 61 2/13	8,9 79 2/13	14,2 120 2/12,5	18,6 158 2/12,5	27,9 313 2/12,7	50* 444 2/12,9	75* 620 2/12,1	83** 709 2/12,5		
	1 120	10	0,37 3,41 2/10,8	0,83 6,9 2/9,76	1,65 14,6 2/10,4	2,34 20,7 2/10,4	3,45 30,8 2/10,5	4,63 41,3 2/10,5	7,4 61 2/9,79	9,9 82 2/9,79	13,8 122 2/10,4	18,7 165 2/10,4	27,5 328 2/10,4	36,8 387 2/9,92	45,7* 387 2/10,7	69* 627 871 2/10,8		
	900	8	0,401 3,45 2/8,12	0,86 7 2/7,61	1,72 14,8 2/8,13	2,37 20,4 2/8,13	3,65 31,2 2/8,05	4,39 37,5 2/8,05	7,7 62 2/7,64	9,3 75 2/7,64	14,4 124 2/8,11	18,7 161 2/8,03	29,1 248 2/8,03	35,2 300 2/8,03	—	76* 656 2/8,12	77* 688 2/8,43	
	710	6,3	0,412 3,51 2/6,33	0,7 5,8 2/6,08	1,38 12,1 2/6,52	1,78 15,6 2/6,52	2,92 25 2/6,36	3,5 30 2/6,36	6,1 50 2/6,1	7,3 60 2/6,1	11,7 102 2/6,5	14,1 123 2/6,35	23,4 200 2/6,35	27,6 236 2/6,35	—	56* 479 2/6,34	—	
100	1 250	12,5	0,308 3,17 2/13,5	0,69 6,8 2/13	1,52 14,5 2/12,5	2,1 20 2/12,5	3,14 30,5 2/12,7	4,1 39,8 2/12,7	6,1 61 2/13	8 80 2/13	12,7 121 2/12,5	16,7 159 2/12,5	25 243 2/12,7	32,5 315 2/12,7	45,2 447 2/12,9	68* 623 2/12,1	75* 712 2/12,5	
	1 000	10	0,333 3,43 2/10,8	0,74 6,9 2/9,76	1,48 14,7 2/10,4	2,1 20,9 2/10,4	3,1 31 2/10,5	4,16 41,6 2/10,5	6,6 62 2/9,79	8,9 83 2/9,79	12,4 123 2/10,4	16,8 166 2/10,4	24,7 246 2/10,4	33,1 330 2/10,4	41* 388 2/9,92	62 632 875 2/10,8		
	800	8	0,359 3,48 2/8,12	0,77 7 2/7,61	1,54 15 2/8,13	2,12 20,5 2/8,13	3,27 31,4 2/8,05	3,9 37,5 2/8,05	6,9 63 2/7,64	8,2 75 2/7,64	12,9 124 2/8,11	16,7 162 2/8,03	26 250 2/8,03	31,3 300 2/8,03	—	68* 661 2/8,12	69* 691 2/8,43	
	630	6,3	0,368 3,53 2/6,33	0,63 5,8 2/6,08	1,23 12,1 2/6,52	1,59 15,7 2/6,52	2,59 25 2/6,36	3,11 30 2/6,36	5,4 50 2/6,1	6,5 60 2/6,1	10,4 103 2/6,5	12,6 124 2/6,35	20,8 200 2/6,35	24,5 236 2/6,35	—	50 481 2/6,34	—	
90	1 400	16	—	0,58 6,4 2/16,2	1,33 14,8 2/16,3	1,72 19,2 2/16,3	2,79 31,2 2/16,4	3,39 38 2/16,4	5,8 62 2/15,7	7,2 77 2/15,7	11,1 124 2/16,3	15 168 2/16,3	23,5 244 2/15,2	30,5 317 2/15,2	42,4 448 2/15,5	58 634 2/15,9	79* 863 2/16	
	1 120	12,5	0,278 3,19 2/13,5	0,62 6,9 2/13	1,37 14,6 2/12,5	1,89 20,2 2/12,5	2,84 30,8 2/12,7	3,7 40,1 2/12,7	5,5 61 2/13	7,2 80 2/13	11,5 122 2/12,5	15,1 160 2/12,5	22,6 245 2/12,7	29,3 318 2/12,7	40,8 450 2/12,9	61 626 716 2/12,1	67* 716 725 2/12,5	
	900	10	0,302 3,45 2/10,8	0,67 7 2/9,76	1,34 14,8 2/10,4	1,9 21 2/10,4	2,81 31,2 2/10,5	3,77 41,9 2/10,5	6 62 2/9,79	8,1 84 2/10,4	11,2 124 2/10,4	15,2 167 2/10,4	22,4 248 2/10,4	30 332 2/10,4	37,1 390 2/9,92	56 636 879 2/10,8	77* 879 2/10,7	

Per n_1 maggiori di 1 400 min⁻¹ oppure minori di 560 min⁻¹ ved. cap. 5 e tabella a pag. 25.

* Per temperatura ambiente > 30 °C interpellarci per la verifica della potenza termica.


** Interpellarci per la verifica della potenza termica.

For n_1 higher than 1 400 min⁻¹ or lower than 560 min⁻¹, see ch. 5 and the table on page 25.

* In case of ambient temperature > 30 °C, consult us for thermal power verification.

** Consult us for thermal power verification.

6 - Potenze e momenti torcenti nominali (riduttori)
 6 - Nominal powers and torques (gear reducers)



			Grandezza riduttore - Gear reducer size														
n_{N2}	n_1	i_N	P_{N2} kW M_{N2} daN m ... / i														
			32	40	50	51	63	64	80	81	100	101	125	126	140	160	180
90	710	8	0,321 3,51 2/8,12	0,69 7,1 2/7,61	1,38 15,1 2/8,13	1,89 20,7 2/8,13	2,93 31,7 2/8,05	3,46 37,5 2/8,05	6,2 63 2/7,64	7,3 75 2/7,64	11,5 125 2/8,11	14,9 163 2/8,11	23,3 251 2/8,03	27,8 300 2/8,03	-	61 665 2/8,12	61* 694 2/8,43
		560	6,3	0,329 3,56 2/6,33	0,56 5,8 2/6,08	1,1 12,2 2/6,52	1,42 15,8 2/6,52	2,3 25 2/6,36	2,76 30 2/6,36	4,81 50 2/6,1	5,8 60 2/6,1	9,3 103 2/6,5	11,2 124 2/6,5	18,5 200 2/6,35	21,8 236 2/6,35	- 44,7 484 2/6,34	- 484 2/6,34
80	1 250	16	- 6,4 2/16,2	0,52 15, 2/16,3	1,2 19,3 2/16,3	1,55 31,5 2/16,4	2,51 38,2 2/16,4	3,04 63 2/15,7	5,3 77 2/15,7	6,5 125 2/16,3	13,5 169 2/16,3	21,2 246 2/15,2	27,5 319 2/15,2	38,2 452 2/15,5	53 639 2/15,9	71* 867 2/16	
	1 000	12,5	0,25 3,21 2/13,5	0,56 6,9 2/13	1,24 14,7 2/12,5	1,7 20,3 2/12,5	2,55 31 2/12,7	3,33 40,4 2/12,7	4,98 62 2/13	6,5 81 2/13	10,3 123 2/12,5	13,6 161 2/12,5	20,3 246 2/12,7	26,4 320 2/12,9	36,6 453 2/12,9	55 629 2/12,1	60 719 2/12,5
	800	10	0,27 3,48 2/10,8	0,6 7, 2/9,76	1,21 15, 2/10,4	1,7 21,1 2/10,4	2,52 31,4 2/10,5	3,38 42,2 2/10,5	5,4 63 2/9,79	7,2 84 2/9,79	10,1 124 2/10,4	13,6 169 2/10,4	20,1 250 2/10,4	26,9 334 2/10,4	33,1 392 2/9,92	50 641 2/10,7	59 883 2/10,8
	630	8	0,287 3,53 2/8,12	0,62 7,1 2/7,61	1,23 15,2 2/8,13	1,68 20,8 2/8,05	2,62 31,9 2/8,05	3,07 37,5 2/8,05	5,5 64 2/7,64	6,5 75 2/7,64	10,3 126 2/8,11	13,3 164 2/8,11	20,8 253 2/8,03	24,7 300 2/8,03	- 670 2/8,12	54 697 2/8,43	55 670 2/8,12
71	1 400	20	- 7,1 2/19,9	0,52 14,8 2/19,6	1,11 20,4 2/19,6	1,53 31,2 2/20	2,29 40,7 2/20	2,98 62 2/20,8	4,39 82 2/20,8	5,7 92 2/20,8	9,2 124 2/19,6	12,2 163 2/19,6	17,5 227 2/19	21,4 278 2/19	30,4 394 2/19	43,1 557 2/19	59 789 2/19,5
	1 120	16	- 6,4 2/16,2	0,466 15,1 2/16,3	1,08 19,4 2/16,3	1,39 31,7 2/16,4	2,26 38,4 2/16,4	2,74 63 2/15,7	4,74 78 2/15,7	5,8 9 2/15,7	9 122 2/16,3	12,2 170 2/16,3	19,1 247 2/15,2	24,8 321 2/15,2	34,4 455 2/15,5	47,4 643 2/15,9	64 871 2/16
	900	12,5	0,226 3,23 2/13,5	0,51 7, 2/13	1,12 14,8 2/12,5	1,54 20,4 2/12,5	2,31 31,2 2/12,7	3,01 40,7 2/12,7	4,51 62 2/13	5,9 81 2/13	9,4 124 2/12,5	12,3 162 2/12,5	18,4 248 2/12,7	23,9 322 2/12,9	33,2 456 2/12,1	49,3 631 2/12,5	54 722 2/12,5
	710	10	0,241 3,51 2/10,8	0,54 7,1 2/9,76	1,08 15,1 2/10,4	1,52 21,3 2/10,4	2,25 31,7 2/10,5	3,02 42,5 2/10,5	4,81 63 2/9,79	6,4 85 2/9,79	9 125 2/10,4	12,2 170 2/10,4	17,9 251 2/10,4	24 337 2/10,4	29,5 394 2/9,92	44,8 645 2/10,7	61 887 2/10,8
	560	8	0,257 3,56 2/8,12	0,55 7,2 2/7,61	1,1 15,3 2/8,13	1,51 20,9 2/8,13	2,34 32,2 2/8,05	2,73 37,5 2/8,05	4,93 64 2/7,64	5,8 75 2/7,64	9,2 127 2/8,11	11,9 164 2/8,11	18,6 255 2/8,03	21,9 300 2/8,03	- 675 2/8,12	48,7 701 2/8,43	48,8 701 2/8,43
63	1 250	20	- 7,2 2/19,9	0,47 15, 2/19,6	1 20,6 2/19,6	1,37 31,5 2/20	2,06 41 2/20	2,68 63 2/20,8	3,95 82 2/20,8	5,2 83 2/20,8	8,3 125 2/19,6	10,9 164 2/19,6	15,7 228 2/19	19,3 280 2/19	27,3 397 2/19	38,7 560 2/19	53 794 2/19,5
	1 000	16	- 6,5 2/16,2	0,418 15,2 2/16,3	0,97 19,5 2/16,3	1,25 31,9 2/16,4	2,03 38,5 2/16,4	2,46 64 2/15,7	4,26 78 2/15,7	5,2 8,1 2/15,7	8,1 11 2/15,7	11 17,2 2/16,3	17,2 22,3 2/15,2	22,3 30,9 2/15,2	30,9 42,6 2/15,5	42,6 648 2/15,9	57 875 2/16
	800	12,5	0,202 3,25 2/13,5	0,454 7,0 2/13	1 15 2/12,5	1,38 20,6 2/12,5	2,07 31,4 2/12,7	2,7 41 2/12,7	4,04 63 2/13	5,3 82 2/13	8,4 124 2/12,5	11 16,5 2/12,5	16,5 21,4 2/12,7	21,4 29,7 2/12,9	29,7 44 2/12,1	44 634 2/12,5	48,6 725 2/12,5
	630	10	0,216 3,53 2/10,8	0,482 7,1 2/9,76	0,96 15,2 2/10,4	1,36 21,4 2/10,4	2,01 31,9 2/10,5	2,7 42,8 2/10,5	4,3 64 2/9,79	5,8 86 2/10,4	8 126 2/10,4	10,9 171 2/10,4	16 253 2/10,4	21,5 339 2/10,4	26,4 396 2/10,4	40 650 2/10,7	55 891 2/10,8
56	1 400	25	- 7,1 2/26,5	- 13,7 2/24,1	- 18,0 2/24,1	- 29, 2/25	- 35,4 2/25	- 2,08 58 2/26	- 3,27 71 2/26	- 4 7 2/24,1	- 8,6 115 2/24,1	- 12,5 141 2/24,3	- 14,5 206 2/24,3	- 19,4 259 3/26,2	- 22,5 347 3/26,2	- 39,9 694 3/25,5	- 44,5 897 3/29,5
	1 400	25	- 7,2 2/19,9	- 15,1 2/19,6	- 18,0 2/19,6	- 20,7 2/19,6	- 31,7 2/20	- 2,42 63 2/20	- 3,57 83 2/20,8	- 4,65 75 2/19,6	- 7,5 125 2/19,6	- 9,9 165 2/19,6	- 14,2 230 2/19	- 17,4 281 2/19	- 24,6 399 2/19	- 34,9 564 2/19	- 48 799 2/19,5
	1 120	20	- 7,2 2/19,9	- 15,1 2/19,6	- 18,0 2/19,6	- 20,7 2/19,6	- 31,7 2/20	- 2,42 63 2/20	- 3,57 83 2/20,8	- 4,65 75 2/19,6	- 7,5 125 2/19,6	- 9,9 165 2/19,6	- 14,2 230 2/19	- 17,4 281 2/19	- 24,6 399 2/19	- 34,9 564 2/19	- 48 799 2/19,5
	900	16	- 6,5 2/16,2	- 15,3 2/16,3	- 18,6 2/16,3	- 19,6 2/16,3	- 32,1 38,7 2/16,4	- 2,22 64 2/15,7	- 3,86 78 2/15,7	- 4,71 78 2/15,7	- 7,3 127 2/16,3	- 9,9 172 2/16,3	- 15,5 251 2/15,2	- 20,2 326 2/15,2	- 24,6 461 2/15,5	- 38,6 652 2/15,9	- 52 879 2/16
	710	12,5	0,18 3,27 2/13,5	0,406 7,1 2/13	0,9 15,1 2/12,5	1,23 20,7 2/12,5	1,85 31,7 2/12,7	2,41 41,3 2/12,7	3,61 63 2/13	4,72 83 2/13	7,5 125 2/12,5	9,9 165 2/12,5	14,7 251 2/12,7	19,1 327 2/12,7	26,5 462 2/12,9	39,3 637 2/12,1	43,3 729 2/12,5
	560	10	0,193 3,56 2/10,8	0,432 7,2 2/9,76	0,86 15,3 2/10,4	1,22 21,6 2/10,4	1,8 32,2 2/10,5	2,42 43,2 2/10,5	3,85 64 2/9,79	5,2 86 2/10,4	7,2 127 2/10,4	9,8 173 2/10,4	14,3 255 2/10,4	19,2 342 2/10,4	23,5 398 2/9,92	35,8 655 2/10,8	48,8 896 2/10,8
50	1 250	25	- 7,1 2/9,76	- 13,7 2/9,76	- 18,0 2/9,76	- 20,7 2/9,76	- 31,7 2/10,5	- 2,08 58 2/10,5	- 3,27 71 2/10,5	- 4 7 2/9,79	- 8,6 115 2/9,79	- 12,5 141 2/9,79	- 14,5 259 3/26,2	- 19,4 347 3/26,2	- 22,5 453 3/29,3	- 39,9 699 3/25,5	- 44,5 897 3/29,5


Per n_1 maggiori di 1 400 min⁻¹ oppure minori di 560 min⁻¹ ved. cap. 5 e tabella a pag. 25.

* Per temperatura ambiente > 30 °C interpellarci per la verifica della potenza termica.

For n_1 higher than 1 400 min⁻¹ or lower than 560 min⁻¹, see ch. 5 and the table on page 25.

* In case of ambient temperature > 30 °C, consult us for thermal power verification.

6 - Potenze e momenti torcenti nominali (riduttori)
 6 - Nominal powers and torques (gear reducers)




				Grandezza riduttore - Gear reducer size															
n_{N2}	n_1	i_N		P_{N2}		M_{N2}		kW		daN m		... / i							
min ⁻¹	min ⁻¹	min ⁻¹		32	40	50	51	63	64	80	81	100	101	125	126	140	160	180	
50	1 250	25	—	0,354 7,2 <i>2/26,5</i>	0,75 13,8 <i>2/24,1</i>	0,98 18,1 <i>2/24,1</i>	1,53 29,1 <i>2/25</i>	1,87 35,6 <i>2/25</i>	2,94 58 <i>2/26</i>	3,59 71 <i>2/26</i>	6,3 116 <i>2/24,1</i>	7,7 142 <i>2/24,3</i>	11,2 207 <i>2/24,3</i>	—	—	—	—	—	
			—	0,381 7,3 <i>2/19,9</i>	0,81 15,2 <i>2/19,6</i>	1,11 20,8 <i>2/19,6</i>	1,67 31,9 <i>2/20</i>	2,18 41,6 <i>2/20</i>	3,21 64 <i>2/20,8</i>	4,19 83 <i>2/20,8</i>	6,7 126 <i>2/19,6</i>	8,9 166 <i>2/19,6</i>	12,7 231 <i>2/19</i>	15,6 283 <i>2/19</i>	22,1 402 <i>2/19</i>	31,3 567 <i>2/19</i>	43,1 804 <i>2/19,5</i>		
	1 000	20	—	0,339 6,6 <i>2/16,2</i>	0,79 15,4 <i>2/16,3</i>	1,01 19,7 <i>2/16,3</i>	1,65 32,3 <i>2/16,4</i>	1,98 38,9 <i>2/16,4</i>	3,46 65 <i>2/15,7</i>	4,21 79 <i>2/15,7</i>	6,6 128 <i>2/16,3</i>	8,9 174 <i>2/16,3</i>	13,9 252 <i>2/15,2</i>	18,1 328 <i>2/15,5</i>	25 462 <i>2/15,5</i>	34,6 656 <i>2/15,9</i>	46,2 883 <i>2/16</i>		
			—	0,161 3,29 <i>2/13,5</i>	0,363 7,1 <i>2/13</i>	0,8 15,2 <i>2/12,5</i>	1,1 20,9 <i>2/12,5</i>	1,65 31,9 <i>2/12,7</i>	2,16 41,6 <i>2/12,7</i>	3,23 64 <i>2/13</i>	4,22 83 <i>2/13</i>	6,7 126 <i>2/12,5</i>	8,8 166 <i>2/12,5</i>	13,2 253 <i>2/12,7</i>	17,1 329 <i>2/12,7</i>	23,6 462 <i>2/12,9</i>	35 640 <i>2/12,1</i>	38,6 732 <i>2/12,5</i>	
45	1 400	31,5	—	—	0,71 15,5 <i>3/31,9</i>	1 21,8 <i>3/31,9</i>	1,4 32,7 <i>3/34,2</i>	1,88 43,9 <i>3/34,2</i>	2,93 65 <i>3/32,8</i>	3,93 88 <i>3/32,8</i>	5,9 129 <i>3/32</i>	8 175 <i>3/32</i>	11,1 259 <i>3/34,1</i>	14,9 347 <i>3/34,1</i>	22,1 489 <i>3/32,4</i>	31,1 694 <i>3/32,7</i>	42,3 978 <i>3/33,9</i>		
			—	0,293 6,6 <i>2/33,1</i>	0,63 12,6 <i>2/29,3</i>	—	1,19 26 <i>2/31,9</i>	—	2,4 52 <i>2/31,8</i>	—	5,4 107 <i>2/29,3</i>	—	—	—	—	—	—		
	1 120	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7 262 <i>3/26,2</i>	15,7 351 <i>3/26,2</i>	18,3 457 <i>3/29,3</i>	32,3 703 <i>3/25,5</i>	36,1 910 <i>3/29,5</i>	
			—	0,319 7,2 <i>2/26,5</i>	0,67 13,8 <i>2/24,1</i>	0,88 18,2 <i>2/24,1</i>	1,37 29,3 <i>2/25</i>	1,68 35,8 <i>2/25</i>	2,65 59 <i>2/26</i>	3,23 72 <i>2/26</i>	5,7 117 <i>2/24,1</i>	6,9 143 <i>2/24,1</i>	10,1 208 <i>2/24,3</i>	—	—	—	—	—	
	900	20	—	0,345 7,3 <i>2/19,9</i>	0,73 15,3 <i>2/19,6</i>	1,01 21 <i>2/19,6</i>	1,51 32,1 <i>2/20</i>	1,97 41,9 <i>2/20,8</i>	2,91 64 <i>2/20,8</i>	3,79 84 <i>2/19,6</i>	6,1 127 <i>2/19,6</i>	8 167 <i>2/19,6</i>	11,5 232 <i>2/19</i>	14,1 285 <i>2/19</i>	20 404 <i>2/19</i>	28,4 570 <i>2/19</i>	39 808 <i>2/19,5</i>		
			—	0,302 6,6 <i>2/16,2</i>	0,71 15,5 <i>2/16,3</i>	0,9 19,8 <i>2/16,3</i>	1,47 32,6 <i>2/16,4</i>	1,77 39,1 <i>2/16,4</i>	3,09 65 <i>2/15,7</i>	3,76 79 <i>2/15,7</i>	5,9 129 <i>2/16,3</i>	8 175 <i>2/16,3</i>	12,4 254 <i>2/15,2</i>	16,2 330 <i>2/15,2</i>	22,2 462 <i>2/15,5</i>	30,9 661 <i>2/15,9</i>	41,2 887 <i>2/16</i>		
	710	16	—	0,144 3,31 <i>2/13,5</i>	0,325 7,2 <i>2/13</i>	0,72 21 <i>2/12,5</i>	0,99 32,2 <i>2/12,7</i>	1,48 41,9 <i>2/12,7</i>	1,93 2,89 <i>2/13</i>	2,89 84 <i>2/13</i>	3,78 6 <i>2/12,5</i>	6 168 <i>2/12,5</i>	7,9 255 <i>2/12,7</i>	11,8 332 <i>2/12,7</i>	15,3 462 <i>2/12,9</i>	20,9 643 <i>2/12,1</i>	31,3 736 <i>2/12,5</i>		
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
40	1 250	31,5	—	—	0,64 15,6 <i>3/31,9</i>	0,9 22 <i>3/31,9</i>	1,26 32,9 <i>3/34,2</i>	1,69 44,2 <i>3/34,2</i>	2,63 66 <i>3/32,8</i>	3,53 88 <i>3/32,8</i>	5,3 129 <i>3/32</i>	7,2 176 <i>3/32</i>	10 261 <i>3/34,1</i>	13,4 349 <i>3/34,1</i>	19,9 492 <i>3/32,4</i>	28 699 <i>3/32,7</i>	38 984 <i>3/33,9</i>		
			—	0,263 6,6 <i>2/33,1</i>	0,57 12,7 <i>2/29,3</i>	—	1,07 26,1 <i>2/31,9</i>	—	2,16 52 <i>2/31,8</i>	—	4,81 108 <i>2/29,3</i>	—	—	—	—	—	—		
	1 000	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5 264 <i>3/26,2</i>	14,1 354 <i>3/26,2</i>	16,5 460 <i>3/29,3</i>	29,1 707 <i>3/25,5</i>	32,5 916 <i>3/29,5</i>	
			—	0,287 7,3 <i>2/26,5</i>	0,6 13,9 <i>2/24,1</i>	0,79 18,3 <i>2/24,1</i>	1,23 29,5 <i>2/25</i>	1,51 36 <i>2/25</i>	2,38 59 <i>2/26</i>	2,9 72 <i>2/26</i>	5,1 117 <i>2/24,1</i>	6,2 144 <i>2/24,1</i>	9 209 <i>2/24,3</i>	—	—	—	—	—	
	800	20	—	0,309 7,4 <i>2/19,9</i>	0,66 15,4 <i>2/19,6</i>	0,9 21,1 <i>2/19,6</i>	1,35 32,3 <i>2/20</i>	1,77 42,2 <i>2/20</i>	2,6 65 <i>2/20,8</i>	3,4 84 <i>2/20,8</i>	5,5 128 <i>2/19,6</i>	7,2 169 <i>2/19,6</i>	10,3 233 <i>2/19</i>	12,6 287 <i>2/19</i>	17,9 406 <i>2/19</i>	25,4 574 <i>2/19</i>	34,9 813 <i>2/19,5</i>		
			—	0,27 6,6 <i>2/16,2</i>	0,63 15,7 <i>2/16,3</i>	0,8 19,9 <i>2/16,3</i>	1,32 32,8 <i>2/16,4</i>	1,58 39,3 <i>2/16,4</i>	2,76 66 <i>2/15,7</i>	3,35 80 <i>2/15,7</i>	5,2 130 <i>2/16,3</i>	7,1 176 <i>2/16,3</i>	11,1 256 <i>2/15,2</i>	14,4 333 <i>2/15,2</i>	19,7 462 <i>2/15,5</i>	27,6 666 <i>2/15,9</i>	36,8 891 <i>2/16</i>		
35,5	1 400	40	—	0,215 5,9 <i>2/40,4</i>	0,59 15,5 <i>3/38,4</i>	0,81 21,2 <i>3/38,4</i>	1,15 32,7 <i>3/41,6</i>	1,5 42,6 <i>3/41,6</i>	2,2 65 <i>3/43,6</i>	2,87 85 <i>3/43,6</i>	4,91 129 <i>3/38,4</i>	6,5 170 <i>3/41,5</i>	9,2 259 <i>3/41,5</i>	11,9 337 <i>3/41,5</i>	16,5 476 <i>3/42,3</i>	22,9 674 <i>3/43,1</i>	32,3 953 <i>3/43,3</i>		
			—	—	0,58 15,8 <i>3/31,9</i>	0,81 22,1 <i>3/31,9</i>	1,14 33,1 <i>3/34,2</i>	1,53 44,5 <i>3/34,2</i>	2,37 66 <i>3/32,8</i>	3,19 89 <i>3/32,8</i>	4,78 130 <i>3/32</i>	6,5 177 <i>3/32</i>	9 262 <i>3/34,1</i>	12,1 351 <i>3/34,1</i>	17,9 495 <i>3/32,4</i>	25,2 703 <i>3/32,7</i>	34,3 990 <i>3/33,9</i>		
	1 120	31,5	—	0,237 6,7 <i>2/33,1</i>	0,51 12,7 <i>2/29,3</i>	—	0,96 26,2 <i>2/31,9</i>	—	1,94 53 <i>2/31,8</i>	—	4,33 108 <i>2/29,3</i>	—	—	—	—	—	—		
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5 265 <i>3/26,2</i>	12,8 355 <i>3/26,2</i>	14,9 463 <i>3/29,3</i>	26,2 710 <i>3/25,5</i>	29,4 922 <i>3/29,5</i>	
	900	25	—	0,26 7,3 <i>2/26,5</i>	0,55 14 <i>2/24,1</i>	0,72 18,4 <i>2/24,1</i>	1,12 29,6 <i>2/25</i>	1,37 36,2 <i>2/25</i>	2,15 59 <i>2/26</i>	2,63 72 <i>2/26</i>	4,61 118 <i>2/24,1</i>	5,7 144 <i>2/24,1</i>	8,2 210 <i>2/24,3</i>	—	—	—	—	—	
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Per n_1 maggiori di 1 400 min⁻¹ oppure minori di 560 min⁻¹ ved. cap. 5 e tabella a pag. 25.

For n_1 higher than 1 400 min⁻¹ or lower than 560 min⁻¹, see ch. 5 and the table on page 25.

6 - Potenze e momenti torcenti nominali (riduttori)
 6 - Nominal powers and torques (gear reducers)




				Grandezza riduttore - Gear reducer size														
n_{N2}	n_1	i_N				P_{N2}		M_{N2}		kW		daN m		\dots / i				
				32	40	50	51	63	64	80	81	100	101	125	126	140	160	180
35,5	710	20	-	0,276 7,4 <i>2/19,9</i>	0,59 15,5 <i>2/19,6</i>	0,81 21,3 <i>2/19,6</i>	1,21 32,6 <i>2/20</i>	1,58 42,5 <i>2/20</i>	2,33 65 <i>2/20,8</i>	3,04 85 <i>2/19,6</i>	4,88 129 <i>2/19,6</i>	6,4 170 <i>2/19,6</i>	9,2 235 <i>2/19</i>	11,3 289 <i>2/19</i>	16 409 <i>2/19</i>	22,7 578 <i>2/19</i>	31,2 819 <i>2/19,5</i>	
			-	0,241 6,7 <i>2/16,2</i>	0,57 15,8 <i>2/16,3</i>	0,72 20 <i>2/16,3</i>	1,18 33,1 <i>2/16,4</i>	1,41 39,5 <i>2/16,4</i>	2,47 66 <i>2/15,7</i>	2,99 80 <i>2/15,7</i>	4,68 130 <i>2/16,3</i>	6,4 177 <i>2/16,3</i>	9,9 258 <i>2/15,2</i>	12,9 335 <i>2/15,5</i>	17,5 462 <i>2/15,5</i>	24,7 671 <i>2/15,9</i>	32,8 896 <i>2/16</i>	
31,5	1 250	40	-	0,193 6 <i>2/40,4</i>	0,53 15,6 <i>3/38,4</i>	0,73 21,4 <i>3/38,4</i>	1,04 32,9 <i>3/41,6</i>	1,35 42,9 <i>3/41,6</i>	1,98 66 <i>3/43,6</i>	2,58 86 <i>3/43,6</i>	4,41 129 <i>3/38,4</i>	5,8 171 <i>3/38,4</i>	8,2 261 <i>3/41,5</i>	10,7 339 <i>3/42,3</i>	14,8 479 <i>3/43,1</i>	20,6 679 <i>3/43,3</i>	29 959 <i>3/43,3</i>	
			-	-	0,52 15,9 <i>3/31,9</i>	0,73 22,2 <i>3/31,9</i>	1,02 33,4 <i>3/34,2</i>	1,37 44,8 <i>3/34,2</i>	2,13 67 <i>3/32,8</i>	2,87 90 <i>3/32,8</i>	4,29 131 <i>3/32</i>	5,8 179 <i>3/32</i>	8,1 264 <i>3/34,1</i>	10,9 354 <i>3/34,1</i>	16,1 498 <i>3/32,4</i>	22,7 707 <i>3/32,7</i>	30,8 997 <i>3/33,9</i>	
	1 000	31,5	-	0,213 6,7 <i>2/33,1</i>	0,457 12,8 <i>2/29,3</i>	-	0,86 26,4 <i>2/31,9</i>	-	1,74 53 <i>2/31,8</i>	-	3,88 109 <i>2/29,3</i>	-	-	-	-	-	-	
	800	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	800	25	-	0,233 7,4 <i>2/26,5</i>	0,49 14,1 <i>2/24,1</i>	0,64 18,5 <i>2/24,1</i>	1 29,8 <i>2/25</i>	1,22 36,5 <i>2/25</i>	1,92 60 <i>2/26</i>	2,35 73 <i>2/26</i>	4,13 119 <i>2/24,1</i>	5,1 145 <i>2/24,1</i>	7,3 211 <i>2/24,3</i>	-	-	-	-	-
	630	20	-	0,247 7,5 <i>2/19,9</i>	0,53 15,7 <i>2/19,6</i>	0,72 21,4 <i>2/19,6</i>	1,08 32,8 <i>2/20</i>	1,41 42,8 <i>2/20</i>	2,08 66 <i>2/20,8</i>	2,71 86 <i>2/20,8</i>	4,36 130 <i>2/19,6</i>	5,8 171 <i>2/19,6</i>	8,2 236 <i>2/19</i>	10,1 290 <i>2/19</i>	14,3 412 <i>2/19</i>	23,3 710 <i>3/25,5</i>	26,3 928 <i>3/29,5</i>	
28	1 400	50	-	-	0,443 16 <i>3/53</i>	0,62 22,4 <i>3/53</i>	0,97 33,5 <i>3/50,4</i>	1,31 45 <i>3/50,4</i>	1,97 67 <i>3/49,8</i>	2,65 90 <i>3/49,8</i>	3,65 132 <i>3/53,1</i>	4,97 180 <i>3/53,1</i>	7,7 265 <i>3/50,2</i>	10,3 355 <i>3/50,2</i>	13,9 481 <i>3/50,8</i>	20,9 710 <i>3/49,7</i>	26,8 964 <i>3/52,7</i>	
			-	0,173 6 <i>2/40,4</i>	0,482 15,8 <i>3/38,4</i>	0,66 21,5 <i>3/38,4</i>	0,93 33,1 <i>3/41,6</i>	1,22 43,2 <i>3/41,6</i>	1,79 66 <i>3/43,6</i>	2,33 87 <i>3/43,6</i>	3,98 130 <i>3/38,4</i>	5,3 172 <i>3/38,4</i>	7,4 262 <i>3/41,5</i>	9,7 341 <i>3/41,5</i>	13,4 482 <i>3/42,3</i>	18,6 683 <i>3/43,1</i>	26,1 965 <i>3/43,3</i>	
	900	31,5	-	-	0,471 16 <i>3/31,9</i>	0,66 22,4 <i>3/31,9</i>	0,92 33,5 <i>3/34,2</i>	1,24 45 <i>3/34,2</i>	1,93 67 <i>3/32,8</i>	2,59 90 <i>3/32,8</i>	3,88 132 <i>3/32</i>	5,3 180 <i>3/32</i>	7,3 265 <i>3/34,1</i>	9,8 355 <i>3/34,1</i>	14,5 500 <i>3/32,4</i>	20,5 710 <i>3/32,7</i>	27,8 1 000 <i>3/33,9</i>	
	900	31,5	-	0,192 6,8 <i>2/33,1</i>	0,413 12,8 <i>2/29,3</i>	-	0,78 26,5 <i>2/31,9</i>	-	1,57 53 <i>2/31,8</i>	-	3,51 109 <i>2/29,3</i>	-	-	-	-	-	-	
	710	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5 265 <i>3/26,2</i>	10,1 355 <i>3/26,2</i>	11,9 471 <i>3/29,3</i>	20,7 710 <i>3/25,5</i>	23,5 935 <i>3/29,5</i>
	710	25	-	0,208 7,4 <i>2/26,5</i>	0,437 14,2 <i>2/24,1</i>	0,57 18,6 <i>2/24,1</i>	0,89 30 <i>2/25</i>	1,09 36,7 <i>2/25</i>	1,72 60 <i>2/26</i>	2,1 73 <i>2/26</i>	3,68 119 <i>2/24,1</i>	4,52 146 <i>2/24,1</i>	6,5 212 <i>2/24,3</i>	-	-	-	-	-
	560	20	-	0,221 7,5 <i>2/19,9</i>	0,472 15,8 <i>2/19,6</i>	0,64 21,5 <i>2/19,6</i>	0,97 33,1 <i>2/20</i>	1,26 43,1 <i>2/20</i>	1,86 66 <i>2/20,8</i>	2,43 86 <i>2/20,8</i>	3,9 130 <i>2/19,6</i>	5,2 173 <i>2/19,6</i>	7,3 237 <i>2/19</i>	9 292 <i>2/19</i>	12,8 414 <i>2/19</i>	18,1 585 <i>2/19</i>	24,9 829 <i>2/19,5</i>	
	25	1 250	50	-	-	0,395 16 <i>3/53</i>	0,55 22,4 <i>3/53</i>	0,87 33,5 <i>3/50,4</i>	1,17 45 <i>3/50,4</i>	1,76 67 <i>3/49,8</i>	2,36 90 <i>3/49,8</i>	3,25 132 <i>3/53,1</i>	4,44 180 <i>3/53,1</i>	6,9 265 <i>3/50,2</i>	9,2 355 <i>3/50,2</i>	12,5 484 <i>3/50,8</i>	18,7 710 <i>3/49,7</i>	24,1 970 <i>3/52,7</i>
25	1 000	40	-	0,156 6 <i>2/40,4</i>	0,433 15,9 <i>3/38,4</i>	0,59 21,6 <i>3/38,4</i>	0,84 33,4 <i>3/41,6</i>	1,1 43,5 <i>3/41,6</i>	1,6 67 <i>3/43,6</i>	2,1 87 <i>3/43,6</i>	3,57 131 <i>3/38,4</i>	4,73 174 <i>3/38,4</i>	6,7 264 <i>3/41,5</i>	8,7 344 <i>3/41,5</i>	12 485 <i>3/42,3</i>	16,7 687 <i>3/43,1</i>	23,5 972 <i>3/43,3</i>	
			-	0,42 16 <i>3/31,9</i>	0,59 22,4 <i>3/31,9</i>	0,82 33,5 <i>3/34,2</i>	1,1 45 <i>3/34,2</i>	1,71 67 <i>3/32,8</i>	2,3 90 <i>3/32,8</i>	3,46 132 <i>3/32</i>	4,71 180 <i>3/32</i>	6,5 265 <i>3/34,1</i>	8,7 355 <i>3/34,1</i>	12,9 500 <i>3/32,4</i>	18,2 710 <i>3/32,7</i>	24,7 1 000 <i>3/33,9</i>		
	800	31,5	-	0,172 6,8 <i>2/33,1</i>	0,369 12,9 <i>2/29,3</i>	-	0,7 26,6 <i>2/31,9</i>	-	1,4 53 <i>2/31,8</i>	-	3,13 109 <i>2/29,3</i>	-	-	-	-	-	-	
	800	31,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7 265 <i>3/26,2</i>	8,9 355 <i>3/26,2</i>	10,7 474 <i>3/29,3</i>	18,4 710 <i>3/25,5</i>	21 942 <i>3/29,5</i>
	630	25	-	0,186 7,5 <i>2/26,5</i>	0,39 14,3 <i>2/24,1</i>	0,51 18,7 <i>2/24,1</i>	0,8 30,2 <i>2/25</i>	0,97 36,9 <i>2/25</i>	1,53 60 <i>2/26</i>	1,87 74 <i>2/26</i>	3,29 120 <i>2/24,1</i>	4,03 147 <i>2/24,1</i>	5,8 213 <i>2/24,3</i>	-	-	-	-	-
	630	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Per n_1 maggiori di 1 400 min⁻¹ oppure minori di 560 min⁻¹ ved. cap. 5 e tabella a pag. 25.

For n_1 higher than 1 400 min⁻¹ or lower than 560 min⁻¹, see ch. 5 and the table on page 25.

6 - Potenze e momenti torcenti nominali (riduttori)
 6 - Nominal powers and torques (gear reducers)




				Grandezza riduttore - Gear reducer size														
n_{N2}	n_1	i_N		P_{N2}		M_{N2}		kW		$daN\ m$		\dots		$/ i$				
				32	40	50	51	63	64	80	81	100	101	125	126	140	160	180
22,4	1 400	63	—	—	0,369 16 3/63,6	0,5 21,8 3/63,6	0,8 33,5 3/61,3	1,04 43,7 3/61,3	1,48 67	1,94 88 3/66,3	3,04 132 3/63,8	4,02 175 3/61,2	6,3 265	8,3 345 3/61,2	11,4 487 3/62,3	15,4 690 3/65,6	21,7 975 3/65,9	
	1 120	50	—	—	0,354 16 3/53	0,496 22,4 3/53	0,78 33,5 3/50,4	1,05 45 3/50,4	1,58 67	2,12 90 3/49,8	2,92 132 3/53,1	3,98 180 3/53,1	6,2 265	8,3 355 3/50,2	11,3 487 3/50,8	16,7 710 3/49,7	21,7 975 3/52,7	
	900	40	—	0,141 6 2/40,4	0,393 16 3/38,4	0,54 21,8 3/38,4	0,76 33,5 3/41,6	0,99 43,7 3/41,6	1,45 67	1,89 88 3/43,6	3,23 132 3/38,4	4,29 175 3/41,5	6 265	7,8 345 3/41,5	10,9 487 3/42,3	15,1 690 3/43,1	21,2 975 3/43,3	
	710	31,5	—	—	0,372 16 3/31,9	0,52 22,4 3/31,9	0,73 33,5 3/34,2	0,98 45 3/34,2	1,52 67	2,04 90 3/32,8	3,07 132 3/32	4,18 180 3/32	5,8 265 3/34,1	7,7 355 3/34,1	11,5 500 3/32,4	16,2 710 3/32,7	21,9 1 000 3/33,9	
	710	31,5	—	0,154 6,8 2/33,1	0,329 13 2/29,3	—	0,62 26,7 2/31,9	—	1,25 54 2/31,8	—	2,79 110 2/29,3	—	—	—	—	—	—	
	560	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9 265 3/26,2	7,9 355 3/26,2	9,6 478 3/29,3	16,3 710 3/25,5	18,8 948 3/29,5
	560	25	—	0,166 7,5 2/26,5	0,349 14,3 2/24,1	0,458 30,4 2/25	0,71 37,1 2/25	0,87 61 2/26	1,37 1,67 74 2/26	2,94 3,61 121 2/24,1	3,61 5,2 214 2/24,3	—	—	—	—	—	—	
18	1 400	80	—	—	0,272 14,5 3/78,2	0,356 19 3/78,2	0,59 30,7 3/76,7	0,72 37,5 3/76,7	1,09 62 3/82,7	1,33 75 3/78,3	2,28 122 3/78,3	2,81 150 3/76,5	4,66 300 3/76,5	5,7 425 3/76,5	8,1 690 3/78,5	12,9 975 3/78,9		
	1 120	63	—	—	0,295 16 3/63,6	0,402 21,8 3/63,6	0,64 33,5 3/61,3	0,84 43,7 3/61,3	1,19 67	1,55 88 3/66,3	2,43 132 3/63,8	3,22 175 3/63,8	5,1 265 3/61,2	6,6 345 3/61,2	9,2 690 3/65,6	12,3 975 3/65,9		
	900	50	—	—	0,285 16 3/53	0,398 22,4 3/53	0,63 33,5 3/50,4	0,84 45,0 3/50,4	1,27 67	1,7 90 3/49,8	2,34 132 3/53,1	3,2 180 3/50,2	4,97 265 3/50,2	6,7 355 3/50,2	9 487 3/50,8	13,5 710 3/49,7	17,4 975 3/52,7	
	710	40	—	0,112 6,1 2/40,4	0,31 16 3/38,4	0,423 21,8 3/38,4	0,6 33,5 3/41,6	0,78 43,7 3/41,6	1,14 67	1,49 88 3/43,6	2,55 132 3/38,4	3,39 175 3/43,6	4,75 265 3/41,5	6,2 345 3/41,5	8,6 487 3/42,3	11,9 690 3/43,1	16,7 975 3/43,3	
	560	31,5	—	—	0,294 16 3/31,9	0,411 22,4 3/31,9	0,58 33,5 3/34,2	0,77 45 3/34,2	1,2 67	1,61 90 3/32,8	2,42 132 3/32	3,3 180 3/32	4,56 265 3/34,1	6,1 355 3/34,1	9 500 3/32,4	12,7 710 3/32,7	17,3 1 000 3/33,9	
	560	31,5	—	0,122 6,9 2/33,1	0,262 13,1 2/29,3	—	0,495 27 2/31,9	—	1 54 2/31,8	2,22 111 2/29,3	—	—	—	—	—	—	—	
	1 400	100	—	—	0,23 16 3/102	0,313 21,8 3/102	0,51 33,5 3/96,4	0,66 43,7 3/96,4	0,94 67 3/104	1,23 88 3/104	1,90 132 3/102	2,52 175 3/102	4,03 265 3/96,4	5,2 345 3/96,4	7,3 487 3/98,2	10,1 690 3/100	13,6 937 3/101	
14	1 120	80	—	—	0,218 14,5 3/78,2	0,285 19 3/78,2	0,47 30,7 3/76,7	0,57 37,5 3/76,7	0,87 62 3/82,7	1,06 75 3/82,7	1,83 122 3/78,3	2,25 150 3/76,5	3,73 243 3/76,5	4,60 300 3/76,5	6,5 425 3/76,5	10,3 690 3/78,5	14,5 975 3/78,9	
	900	63	—	—	0,237 16 3/63,6	0,323 21,8 3/63,6	0,51 33,5 3/61,3	0,67 43,7 3/61,3	0,95 67 3/66,3	1,24 88 3/66,3	1,95 132 3/63,8	2,59 175 3/63,8	4,08 265 3/61,2	5,3 345 3/61,2	7,4 487 3/62,3	9,9 690 3/65,6	13,9 975 3/65,9	
	710	50	—	—	0,224 16 3/53	0,314 22,4 3/53	0,494 33,5 3/50,4	0,66 45 3/50,4	1 67	1,34 90 3/49,8	1,85 132 3/53,1	2,52 180 3/50,2	3,92 265 3/50,2	5,3 355 3/50,2	7,1 487 3/50,8	10,6 710 3/49,7	13,7 975 3/52,7	
	560	40	—	0,089 6,2 2/40,4	0,245 16 3/38,4	0,333 21,8 3/38,4	0,472 33,5 3/41,6	0,62 43,7 3/41,6	0,9 67	1,18 88 3/43,6	2,02 132 3/38,4	2,67 175 3/41,5	3,75 265 3/41,5	4,88 345 3/41,5	6,8 487 3/42,3	9,4 690 3/43,1	13,2 975 3/43,3	
	1 400	125	—	—	0,17 14,5 3/125	0,222 30,7 3/120	0,374 37,5 3/120	0,456 43,7 3/120	0,74 67 3/133	0,96 88 3/133	1,55 132 3/125	2,06 175 3/117	3,32 345 3/117	4,32 345 3/117	6 487 3/119	7,4 600 3/123	10,1 850 3/123	
11,2	1 120	100	—	—	0,184 16 3/102	0,251 21,8 3/102	0,408 33,5 3/96,4	0,53 43,7 3/96,4	0,75 67 3/104	0,99 88 3/104	1,52 132 3/102	2,01 175 3/96,4	3,23 345 3/96,4	4,2 487 3/98,2	5,8 690 3/100	8,1 945 3/101	11 945 3/101	
	900	80	—	—	0,175 14,5 3/78,2	0,229 19 3/78,2	0,377 30,7 3/76,7	0,461 37,5 3/76,7	0,7 62 3/82,7	0,85 75 3/82,7	1,47 122 3/78,3	1,81 150 3/76,5	3,7 243 3/76,5	5,2 300 3/76,5	8,3 425 3/76,5	11,6 690 3/78,5	11,6 975 3/78,9	
	710	63	—	—	0,187 16 3/63,6	0,255 21,8 3/63,6	0,406 33,5 3/61,3	0,53 43,7 3/61,3	0,75 67 3/66,3	0,98 88 3/66,3	1,54 132 3/63,8	2,04 175 3/61,2	3,22 265 3/61,2	4,19 345 3/61,2	5,8 487 3/62,3	7,8 690 3/65,6	11 975 3/65,9	
	1 400	125	—	—	0,17 14,5 3/125	0,222 30,7 3/120	0,374 37,5 3/120	0,456 43,7 3/120	0,74 67 3/133	0,96 88 3/133	1,55 132 3/125	2,06 175 3/117	3,32 345 3/117	4,32 345 3/117	6 487 3/119	7,4 600 3/123	10,1 850 3/123	

Per n_1 maggiori di 1 400 min⁻¹ oppure minori di 560 min⁻¹ ved. cap. 5 e tabella a pag. 25.

For n_1 higher than 1 400 min⁻¹ or lower than 560 min⁻¹, see ch. 5 and the table on page 25.

6 - Potenze e momenti torcenti nominali (riduttori)
 6 - Nominal powers and torques (gear reducers)




		i_N	Grandezza riduttore - Gear reducer size														
n_{N2}	n_1																
			32	40	50	51	63	64	80	81	100	101	125	126	140	160	180
11,2	560	50	–	–	0,177 16 3/53	0,248 22,4 3/53	0,39 33,5 3/50,4	0,52 45 3/50,4	0,79 67 3/49,8	1,06 90 3/49,8	1,46 132 3/53,1	1,99 180 3/53,1	3,09 265 3/50,2	4,14 355 3/50,2	5,6 487 3/50,8	8,4 710 3/49,7	10,8 975 3/52,7
9	1 400	160	–	–	0,127 13,2 3/152	–	0,259 27,2 3/154	–	0,54 62 3/166	0,66 75 3/166	1,17 122 3/153	1,44 150 3/153	2,43 243 3/146	3 300 3/146	4,25 425 3/146	–	–
	1 120	125	–	–	0,136 14,5 3/125	0,178 19 3/125	0,299 30,7 3/120	0,365 37,5 3/120	0,59 67 3/133	0,77 88 3/133	1,24 132 3/125	1,65 175 3/125	2,65 265 3/117	3,45 345 3/117	4,78 487 3/119	5,9 600 3/119	8,1 850 3/123
	900	100	–	–	0,148 16 3/102	0,201 21,8 3/102	0,328 33,5 3/96,4	0,427 43,7 3/96,4	0,61 67 3/104	0,79 88 3/104	1,22 132 3/102	1,62 175 3/102	2,59 265 3/96,4	3,37 345 3/96,4	4,67 487 3/98,2	6,5 690 3/100	8,9 953 3/101
	710	80	–	–	0,138 14,5 3/78,2	0,181 19 3/78,2	0,298 30,7 3/76,7	0,364 37,5 3/76,7	0,55 62 3/82,7	0,67 75 3/82,7	1,16 122 3/78,3	1,42 150 3/78,3	2,36 243 3/76,5	2,92 300 3/76,5	4,13 425 3/76,5	6,5 690 3/78,5	9,2 975 3/78,9
	560	63	–	–	0,147 16 3/63,6	0,201 21,8 3/63,6	0,32 33,5 3/61,3	0,418 43,7 3/61,3	0,59 67 3/66,3	0,77 88 3/66,3	1,21 132 3/63,8	1,61 175 3/63,8	2,54 265 3/61,2	3,31 345 3/61,2	4,58 487 3/62,3	6,2 690 3/65,6	8,7 975 3/65,9
7,1	1 400	200	–	–	–	–	–	–	0,394 55 3/203	0,88 –	1,71 112 3/187	–	–	–	–	–	–
	1 120	160	–	–	0,102 13,2 3/152	–	0,207 27,2 3/154	–	0,434 62 3/166	0,53 75 3/166	0,93 122 3/153	1,15 150 3/153	1,95 243 3/146	2,4 300 3/146	3,4 425 3/146	–	–
	900	125	–	–	0,109 14,5 3/125	0,143 19 3/125	0,24 30,7 3/120	0,293 37,5 3/120	0,475 67 3/133	0,62 88 3/133	1 132 3/125	1,32 175 3/125	2,13 265 3/117	2,78 345 3/117	3,84 487 3/119	4,73 600 3/119	6,5 850 3/123
	710	100	–	–	0,117 16 3/102	0,159 21,8 3/102	0,258 33,5 3/96,4	0,337 43,7 3/96,4	0,478 67 3/104	0,62 88 3/104	0,96 132 3/102	1,28 175 3/102	2,04 265 3/96,4	2,66 345 3/96,4	3,69 487 3/98,2	5,1 690 3/100	7,1 962 3/101
	560	80	–	–	0,109 14,5 3/78,2	0,143 19 3/78,2	0,235 30,7 3/76,7	0,287 37,5 3/76,7	0,436 62 3/82,7	0,53 75 3/82,7	0,91 122 3/78,3	1,12 150 3/78,3	1,86 243 3/76,5	2,3 300 3/76,5	3,26 425 3/76,5	5,2 690 3/78,5	7,2 975 3/78,9
5,6	1 120	200	–	–	–	–	–	–	0,315 55 3/203	0,71 –	1,37 112 3/187	–	–	–	–	–	–
	900	160	–	–	0,082 13,2 3/152	–	0,167 27,2 3/154	–	0,349 62 3/166	0,426 75 3/166	0,75 122 3/153	0,92 150 3/153	1,56 243 3/146	1,93 300 3/146	2,74 425 3/146	–	–
	710	125	–	–	0,086 14,5 3/125	0,113 19 3/125	0,189 30,7 3/120	0,231 37,5 3/120	0,374 67 3/133	0,489 88 3/133	0,79 132 3/125	1,04 175 3/125	1,68 265 3/117	2,19 345 3/117	3,03 487 3/119	3,73 600 3/119	5,1 850 3/123
	560	100	–	–	0,092 16 3/102	0,125 21,8 3/102	0,204 33,5 3/96,4	0,266 43,7 3/96,4	0,377 67 3/104	0,493 88 3/104	0,76 132 3/102	1,01 175 3/102	1,61 265 3/96,4	2,1 345 3/96,4	2,91 487 3/98,2	4,03 690 3/100	5,6 971 3/101

Per n_1 maggiori di 1 400 min⁻¹ oppure minori di 560 min⁻¹ ved. cap. 5 e tabella a pag. 25.

For n_1 higher than 1 400 min⁻¹ or lower than 560 min⁻¹, see ch. 5 and the table on page 25.

6 - Potenze e momenti torcenti nominali (riduttori)
 6 - Nominal powers and torques (gear reducers)




Riepilogo rapporti di trasmissione i , momenti torcenti M_{N2} [daN m] validi per $n_1 \leq 90 \text{ min}^{-1}$ **Summary of transmission ratios i , torques M_{N2} [daN m] valid for $n_1 \leq 90 \text{ min}^{-1}$**

Rotismo Train of gears	i_N	Grandezza riduttore - Gear reducer size																														
		32		40		50		51		63		64		80		81		100		101		125		126		140		160		180		
		i	M_{N2} daN m	i	M_{N2} daN m	i	M_{N2} daN m	i	M_{N2} daN m	i	M_{N2} daN m	i	M_{N2} daN m	i	M_{N2} daN m	i	M_{N2} daN m	i	M_{N2} daN m	i	M_{N2} daN m	i	M_{N2} daN m	i	M_{N2} daN m	i	M_{N2} daN m					
2I	6,3	6,33	3,75	6,08	6	6,52	12,5	6,52	16	6,36	25	6,36	30	6,1	50	6,1	60	6,5	106	6,5	125	6,35	200	6,35	236	—	6,34	519	—			
	8	8,12	3,75	7,61	7,5	8,13	16	8,13	22,4	8,05	33,5	8,05	37,5	7,64	67	7,64	75	8,11	132	8,11	170	8,03	265	8,03	300	—	8,12	675	8,43	752		
	10	10,8	3,75	9,76	7,5	10,4	16	10,4	22,4	10,5	33,5	10,5	45	9,79	67	9,79	90	10,4	132	10,4	180	10,4	265	10,4	345	9,92	400	10,7	690	10,8	900	
	12,5	13,5	3,45	13	7,5	12,5	16	12,5	21,8	12,7	33,5	12,7	43,7	13	67	13	88	12,5	132	12,5	175	12,7	265	12,7	345	12,9	462	12,1	675	12,5	752	
	16	—	16,2	6,9	16,3	16	16,3	21,4	16,4	33,5	16,4	42,5	15,7	67	15,7	86	16,3	132	16,3	180	15,2	265	15,2	345	15,5	462	15,9	690	16	900		
	20	—	19,9	7,5	19,6	16	19,6	21,8	20	33,5	20	43,7	20,8	67	20,8	88	19,6	132	19,6	175	19	243	19	300	19	425	19	600	19,5	850		
	25	—	26,5	7,5	24,1	14,5	24,1	19	25	30,7	25	37,5	26	62	26	75	24,1	122	24,1	150	24,3	218	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	31,5	—	33,1	6,9	29,3	13,2	—	—	31,9	27,2	—	—	31,8	55	—	—	29,3	112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	40	—	40,4	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
3I	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	265	26,2	355	29,3	498	25,5	710	29,5	975	
	31,5	—	—	31,9	16	31,9	22,4	34,2	33,5	34,2	45	32,8	67	32,8	90	32	132	32	180	34,1	265	34,1	355	32,4	500	32,7	710	33,9	1000			
	40	—	—	38,4	16	38,4	21,8	41,6	33,5	41,6	43,7	43,6	67	43,6	88	38,4	132	38,4	175	41,5	265	41,5	345	42,3	487	43,1	690	43,3	975			
	50	—	—	53	16	53	22,4	50,4	33,5	50,4	45	49,8	67	49,8	90	53,1	132	53,1	180	50,2	265	50,2	355	50,8	487	49,7	710	52,7	975			
	63	—	—	63,6	16	63,6	21,8	61,3	33,5	61,3	43,7	66,3	67	66,3	88	63,8	132	63,8	175	61,2	265	61,2	345	62,3	487	65,6	690	65,9	975			
	80	—	—	78,2	14,5	78,2	19	76,7	30,7	76,7	37,5	82,7	62	82,7	75	78,3	122	78,3	150	76,5	243	76,5	300	76,5	425	78,5	690	78,9	975			
	100	—	—	102	16	102	21,8	96,4	33,5	96,4	43,7	104	67	104	88	102	132	102	175	96,4	265	96,4	345	98,2	487	100	690	101	975			
	125	—	—	125	14,5	125	19	120	30,7	120	37,5	133	67	133	88	125	132	125	175	117	265	117	345	119	487	119	600	123	850			
	160	—	—	152	13,2	—	154	27,2	—	—	166	62	166	75	153	122	153	150	146	243	146	300	146	425	—	—	—	—	—	—	—	—
	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	203	55	—	186	112	—	187	218	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	


7 - Esecuzioni, dimensioni, forme costruttive e quantità di lubrificante

7 - Designs, dimensions, mounting positions and lubricant quantities




Esecuzione normale

Forma costruttiva B3, B6, B7, B8, V5, V6



Esecuzione normale


Forma costruttiva B5, V1, V3



PC1A

Standard design

Mounting position B3, B6, B7, B8, V5, V6



FC1A

Standard design

Mounting position B5, V1, V3

Grandezza Size	A	B	C	c	D Ø	E	d	e	Y ₁	F Ø	H h11	K Ø	L	M Ø	N Ø h6	P Ø	Q	S	T	U	V	Z	Massa Mass kg
32	115	53	20	103-93 ¹⁾	16	30	11	20	153	9,5	75	9,5	10	115	95	140	3	10	139	77	48 ²⁾	73	4
40	132	63	19	122	19	40	11	23	185	9,5	90	9,5	12	130	110	160	3,5	10	156	92	56	87	7

1) Rispettivamente quote battuta estremità d'albero e piano flangia.

2) Flangia entrata quadrata [7] 105: in caso di necessità interpellarci.

1) Dimensions of shaft end shoulder and flange surface respectively.

2) Square input flange [7] 105: consult us if need be.

Forme costruttive e quantità di grasso [kg]

Mounting positions and grease quantities [kg]

Esecuzione - Design	B3	B6	B7	B8	V5	V6	Grandezza Size	B3, B6 B7, B8	V5, V6					
							32 40	0,14 0,26	0,25 0,47					
Esecuzione - Design	V1						32 40	B5	V1, V3					
	V3													


Salvo diversa indicazione i riduttori vengono forniti nelle forme costruttive normali **B3** o **B5**
le quali, in quanto normali, **non** vanno indicate nella designazione.

Unless otherwise stated, gear reducers are supplied in mounting positions **B3** or **B5**
which, being standard, are **omitted** from the designation.



Esecuzione normale


Forma costruttiva B3, B6, B7, B8, V5, V6

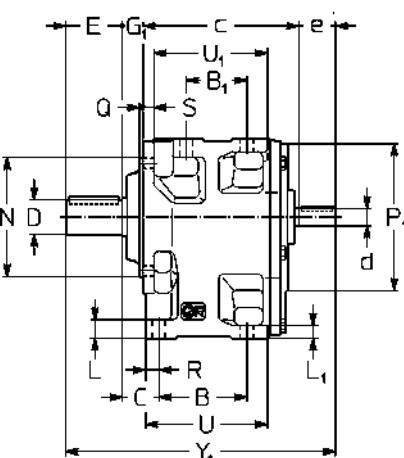

Standard design

Mounting position B3, B6, B7, B8, V5, V6

R 2I, 3I 50 ... 180



UC2A

Grand. Size	A	B	C	c	D Ø	E	d Ø R2I e $i_N \leq 12,5$	Y ₁	d Ø R3I e $i_N \geq 16$	Y ₁	d Ø R3I e $i_N \leq 80$	Y ₁	F Ø	G ₁	H h11	H ₀ h11	K Ø	L	L ₁	M Ø	N Ø h6	P Ø	P ₁ Ø	R	S	T	U	U ₁	W ₁	Massa Mass kg			
50	124	76	30,5	138	24	50	234	14	234	11	227	11	227	9,5	16	106	71	11,5	17	12	130	110	160	3,5	140	13,5	10	148	110	100	177	12	
51	124	52			28	42	226	30	226	23	219	23	219																				
63	153	96	36,5	168	32	58	19	285	16	275	14	275	14	275	11,5	19	132	85	14	20	14	165	130	200	3,5	160	16	12	182	136	124	217	20
64	153	66			38																												
80	192	123	43	208	38	80	24	360	19	350	19	350	16	340	14	22	160	106	16	24	17	215	180	250	4	200	19	14	226	171	157	266	35
81	192	87			48																												
100	240	160	51,5	253	48	82	28	422	24	412	24	412	19	402	14	27	195	132	18	28,5	20	265	230	300	4	250	22,5	16	280	214	198	327	62
101	240	119			55																												
125	297	200	59	311 ⁴⁾	60	105	32	526	32	526	28	502	24	492	18	30	236	160	22	35	25	300	250	350	5	300	26,5	19	345	264	245	396	110
126	297	151			70																												
140	297	218	59	329 ⁴⁾	80	130	32	569	32	569	28	545	24	535	18	30	250 ¹⁾	160 ¹⁾	22	35	25	300	250	350	5	300	26,5	19	345	282	263	410	123
140	297	169			80																												
160	373	250	68,5	385 ⁴⁾	90	130	42	659	42	659	32	623	32	623	22	34	295 ²⁾	200 ²⁾	27	42	30	400	350	450	5	400	31,5	22	430	326	304	495	195
160	373	191			110																												
180	373	275	68,5	410 ⁴⁾	100	165	42	719	42	719	32	683	32	683	22	34	315 ³⁾	200 ³⁾	27	42	30	400	350	450	5	400	31,5	22	430	351	329	515	260

1) Per asse veloce la quota **H** è -15 mm, **H₀** +15 mm.

2) Per asse veloce la quota **H** è -8 mm, **H₀** +8 mm.

3) Per asse veloce la quota **H** è -29 mm, **H₀** +29 mm.

4) Per R 3I la quota **c** è -4 mm (grand. 125 ... 140), -6 mm (grand. 160 e 180).

1) For high speed shaft **H** dimension is -15 mm, **H₀** +15 mm.

2) For high speed shaft **H** dimension is -8 mm, **H₀** +8 mm.

3) For high speed shaft **H** dimension is -29 mm, **H₀** +29 mm.

4) For R 3I **c** dimension is -4 mm (sizes 125 ... 140), -6 mm (sizes 160 and 180).

Forme costruttive e quantità di olio [l]

Mounting positions and oil quantities [l]


Grandezza Size	B3	B6	B7	B8	V5	V6	B3	B6, B7	B8, V6	V5
50, 51							0,8	1,1	1,1	1,4
63, 64							1,6	2,2	2,2	2,8
80, 81							3,1	4,3	4,3	5,5
100, 101							5,6	7,1	8	10
125, 126							10,2	13	14,6	18,3
140							11,6	14,8	16,6	21
160							19,6	25	28	35
180							23	29	32	40

Salvo diversa indicazione i riduttori vengono forniti nella forma costruttiva normale **B3** la quale, in quanto normale, non va indicata nella designazione.

Unless otherwise stated, gear reducers are supplied in mounting positions **B3** which, being standard, is omitted from the designation.

8 - Programma di fabbricazione (motoriduttori)

8 - Selection tables (garmotors)



P₁ kW	n₂ min ⁻¹	M₂ daN m	fs	Riduttore - Motore Gear reducer - Motor			i
				2)			
1)							
0,09	6,91	11,9	1,12	MR 3I 50 - 63 A	6	130	
	8,4	9,8	1,5	MR 3I 50 - 63 A	6	107	
	8,4	9,8	1,9	MR 3I 51 - 63 A	6	107	
	9,7	8,5	0,8	MR 3I 40 - 63 A	6	92,8	
10,3	8	2		MR 3I 50 - 63 A	6	87,3	
10,3	8	2,8		MR 3I 51 - 63 A	6	87,3	
12,1	6,8	1,12		MR 3I 40 - 63 A	6	74,4	
12,1	6,8	1,32		MR 3I 41 - 63 A	6	74,4	
12,6	6,5	2,5		MR 3I 50 - 63 A	6	71,4	
13,7	6	1,25		MR 3I 40 - 63 A	6	65,9	
13,7	6	1,6		MR 3I 41 - 63 A	6	65,9	
13,8	6	2,65		MR 3I 50 - 63 A	6	65	
15,1	5,5	3		MR 3I 50 - 63 A	6	59,5	
16,1	5,1	1,5		MR 3I 40 - 63 A	6	55,9	
16,1	5,1	1,9		MR 3I 41 - 63 A	6	55,9	
17,5	4,71	3,35		MR 3I 50 - 63 A	6	51,4	
17,5	4,7	1,6		MR 3I 40 - 63 A	6	51,3	
17,5	4,7	2		MR 3I 41 - 63 A	6	51,3	
18,9	4,35	0,85		MR 3I 32 - 63 A	6	47,5	
20,1	4,1	1,8		MR 3I 40 - 63 A	6	44,7	
20,1	4,1	2,24		MR 3I 41 - 63 A	6	44,7	
20,9	3,94	4		MR 3I 50 - 63 A	6	43	
21,4	3,86	0,95		MR 3I 32 - 63 A	6	42,1	
22,7	3,63	2,12		MR 3I 40 - 63 A	6	39,6	
22,7	3,63	2,65		MR 3I 41 - 63 A	6	39,6	
25,2	3,27	1,12		MR 3I 32 - 63 A	6	35,7	
26,8	3,08	2,5		MR 3I 40 - 63 A	6	33,6	
28,1	2,94	1,25		MR 3I 32 - 63 A	6	32,1	
29,2	2,82	2,65		MR 3I 40 - 63 A	6	30,8	
32,1	2,57	1,4		MR 3I 32 - 63 A	6	28,1	
34,3	2,41	3		MR 3I 40 - 63 A	6	26,2	
36,2	2,28	1,6		MR 3I 32 - 63 A	6	24,9	
40,7	2,07	2,8		MR 2I 40 - 63 A	6	22,1	
42,6	1,94	1,9		MR 3I 32 - 63 A	6	21,1	
47,5	1,74	2,12		MR 3I 32 - 63 A	6	18,9	
54,7	1,51	2,24		MR 3I 32 - 63 A	6	16,5	
66,8	1,26	2,5		MR 2I 32 - 63 A	6	13,5	
83,4	1,01	3,35		MR 2I 32 - 63 A	6	10,8	
94,1	0,9	3,75		MR 2I 32 - 63 A	6	9,57	
0,12	6,91	15,9	0,85	MR 3I 50 - 63 B	6	130	
	8,4	13,1	1,12	MR 3I 50 - 63 B	6	107	
	8,4	13,1	1,4	MR 3I 51 - 63 B	6	107	
10,3	10,7	1,5		MR 3I 50 - 63 B	6	87,3	
10,3	10,7	2		MR 3I 51 - 63 B	6	87,3	
10,7	10,2	1,32		MR 3I 50 - 63 A	4	130	
12,1	9,1	0,8		MR 3I 40 - 63 B	6	74,4	
12,1	9,1	1		MR 3I 41 - 63 B	6	74,4	
13,1	8,4	1,7		MR 3I 50 - 63 A	4	107	
13,1	8,4	2,24		MR 3I 51 - 63 A	4	107	
13,7	8,1	0,95		MR 3I 40 - 63 B	6	65,9	
13,7	8,1	1,18		MR 3I 41 - 63 B	6	65,9	
13,8	7,9	2		MR 3I 50 - 63 B	6	65	
13,8	7,9	2,8		MR 3I 51 - 63 B	6	65	
15,1	7,3	0,95		MR 3I 40 - 63 A	4	92,8	
16	6,9	2,36		MR 3I 50 - 63 A	4	87,3	
16	6,9	3,15		MR 3I 51 - 63 A	4	87,3	
16,1	6,8	1,12		MR 3I 40 - 63 B	6	55,9	
16,1	6,8	1,4		MR 3I 41 - 63 B	6	55,9	
17,5	6,3	2,5		MR 3I 50 - 63 B	6	51,4	
18,8	5,8	1,32		MR 3I 40 - 63 A	4	74,4	
18,8	5,8	1,6		MR 3I 41 - 63 A	4	74,4	
19,6	5,6	2,8		MR 3I 50 - 63 A	4	71,4	
20,1	5,5	1,4		MR 3I 40 - 63 B	6	44,7	
20,1	5,5	1,7		MR 3I 41 - 63 B	6	44,7	
21,2	5,2	1,4		MR 3I 40 - 63 A	4	65,9	

1) Potenze per servizio continuo S1; per servizi S2 ... S10 è possibile **incrementarle** (cap. 2b); proporzionalmente M_2 aumenta e fs diminuisce.


2) Per la designazione completa per l'ordinazione ved. cap. 3.

P₁ kW	n₂ min ⁻¹	M₂ daN m	fs	Riduttore - Motore Gear reducer - Motor			i
				2)			
1)							
0,12	21,2	5,2	1,8	MR 3I 41 - 63 A	4	65,9	
	21,5	5,1	3,15	MR 3I 50 - 63 A	4	65	
	22,7	4,84	2	MR 3I 41 - 63 B	6	39,6	
	23,5	4,67	3,35	MR 3I 50 - 63 A	4	59,5	
	25	4,4	1,7	MR 3I 40 - 63 A	4	55,9	
	25	4,4	2,12	MR 3I 41 - 63 A	4	55,9	
	25,2	4,37	0,85	MR 3I 32 - 63 B	6	35,7	
	27,2	4,04	4	MR 3I 50 - 63 A	4	51,4	
	27,3	4,03	1,9	MR 3I 40 - 63 A	4	51,3	
	27,3	4,03	2,24	MR 3I 41 - 63 A	4	51,3	
	29,5	3,73	1	MR 3I 32 - 63 A	4	47,5	
	31,3	3,51	2,12	MR 3I 40 - 63 A	4	44,7	
	31,3	3,51	2,65	MR 3I 41 - 63 A	4	44,7	
	33,3	3,31	1,12	MR 3I 32 - 63 A	4	42,1	
	35,3	3,11	2,36	MR 3I 40 - 63 A	4	39,6	
	35,3	3,11	3	MR 3I 41 - 63 A	4	39,6	
	36,2	3,04	1,18	MR 3I 32 - 63 B	6	24,9	
	39,2	2,81	1,32	MR 3I 32 - 63 A	4	35,7	
	40,7	2,76	2,12	MR 2I 40 - 63 B	6	22,1	
	41,6	2,64	2,8	MR 3I 40 - 63 A	4	33,6	
	43,7	2,52	1,4	MR 3I 32 - 63 A	4	32,1	
	45,5	2,42	3	MR 3I 40 - 63 A	4	30,8	
	49,7	2,26	3	MR 2I 40 - 63 B	6	18,1	
	49,9	2,21	1,6	MR 3I 32 - 63 A	4	28,1	
	53,4	2,06	3,35	MR 3I 40 - 63 A	4	26,2	
	55,5	2,02	3,35	MR 2I 40 - 63 B	6	16,2	
	56,3	1,95	1,8	MR 3I 32 - 63 A	4	24,9	
	63,3	1,77	3,35	MR 2I 40 - 63 A	4	22,1	
	66,3	1,66	2,12	MR 3I 32 - 63 A	4	21,1	
	66,8	1,68	1,9	MR 2I 32 - 63 B	6	13,5	
	73,9	1,49	2,36	MR 3I 32 - 63 A	4	18,9	
	83,4	1,35	2,5	MR 2I 32 - 63 B	6	10,8	
	85	1,29	2,5	MR 3I 32 - 63 A	4	16,5	
	94,1	1,19	2,8	MR 2I 32 - 63 B	6	9,57	
	104	1,08	3	MR 2I 32 - 63 A	4	13,5	
	130	0,87	4	MR 2I 32 - 63 A	4	10,8	
	146	0,77	4,5	MR 2I 32 - 63 A	4	9,57	
	172	0,65	5,3	MR 2I 32 - 63 A	4	8,12	
	192	0,58	5,6	MR 2I 32 - 63 A	4	7,29	
	221	0,51	6,7	MR 2I 32 - 63 A	4	6,33	
	277	0,41	6,7	MR 2I 32 - 63 A	4	5,06	
0,18	6,33	26,1	1,06	MR 3I 63 - 71 A	6	142	
	8,09	20,4	1,5	MR 3I 63 - 71 A	6	111	
	8,09	20,4	1,8	MR 3I 64 - 71 A	6	111	
	10,1	16,3	2	MR 3I 63 - 71 A	6	89	
	10,1	16,3	2,65	MR 3I 64 - 71 A	6	89	
	10,7	15,4	0,85	MR 3I 50 - 63 B	4	130	
	11,6	14,2	1	MR 3I 50 - 71 A	6	77,7	
	11,6	14,2	1,32	MR 3I 51 - 71 A	6	77,7	
	12,1	13,7	2,5	MR 3I 63 - 71 A	6	74,5	
	13,1	12,6	1,12	MR 3I 50 - 63 B	4	107	
	13,1	12,6	1,5	MR 3I 51 - 63 B	4	107	
	14,2	11,6	1,4	MR 3I 50 - 71 A	6	63,2	
	14,2	11,6	1,9	MR 3I 51 - 71 A	6	63,2	
	14,7	11,2	3	MR 3I 63 - 71 A	6	61,3	
	16	10,3	1,6	MR 3I 50 - 63 B	4	87,3	
	16	10,3	2,12	MR 3I 51 - 63 B	4	87,3	
	16,7	9,9	0,95	MR 3I 41 - 71 A	6	53,9	
	17,4	9,5	1,7	MR 3I 50 - 71 A	6	51,7	
	17,4	9,5	2,24	MR 3I 51 - 71 A	6	51,7	
	18,8	8,8	0,85	MR 3I 40 - 63 B	4	74,4	
	18,8	8,8	1,06	MR 3I 41 - 63 B	4	74,4	
	19,6	8,4	1,9	MR 3I 50 - 63 B	4	71,4	
	19,6	8,4	2,65	MR 3I 51 - 63 B	4	71,4	
	21,2	7,8	0,95	MR 3I 40 - 63 B	4	65,9	

1) Powers valid for continuous duty S1; **increase** possible for S2 ... S10 (ch. 2b) in which case M_2 increases and fs decreases proportionately.


2) For complete designation when ordering, see ch. 3.

8 - Programma di fabbricazione (motoriduttori)
 8 - Selection tables (garmotors)



P₁ kW	n₂ min ⁻¹	M₂ daN m	fs	Riduttore - Motore Gear reducer - Motor			<i>i</i>
				2)			
0,18	21,2	7,8	1,25	MR 3I 41 - 63 B	4	65,9	
	21,5	7,7	2,12	MR 3I 50 - 63 B	4	65	
	21,5	7,7	3	MR 3I 51 - 63 B	4	65	
	23,5	7	2,24	MR 3I 50 - 63 B	4	59,5	
	25	6,6	1,12	MR 3I 40 - 63 B	4	55,9	
	25	6,6	1,4	MR 3I 41 - 63 B	4	55,9	
	27,2	6,1	2,65	MR 3I 50 - 63 B	4	51,4	
	27,3	6	1,25	MR 3I 40 - 63 B	4	51,3	
	27,3	6	1,5	MR 3I 41 - 63 B	4	51,3	
	31,3	5,3	1,4	MR 3I 40 - 63 B	4	44,7	
	31,3	5,3	1,7	MR 3I 41 - 63 B	4	44,7	
	32,5	5,1	3,15	MR 3I 50 - 63 B	4	43	
	35,3	4,67	1,6	MR 3I 40 - 63 B	4	39,6	
	35,3	4,67	2	MR 3I 41 - 63 B	4	39,6	
	35,7	4,62	3,35	MR 3I 50 - 63 B	4	39,2	
	39,1	4,22	3,75	MR 3I 50 - 63 B	4	35,8	
	39,2	4,21	0,85	MR 3I 32 - 63 B	4	35,7	
	41,6	3,96	1,9	MR 3I 40 - 63 B	4	33,6	
	41,6	3,96	2,36	MR 3I 41 - 63 B	4	33,6	
	43,7	3,78	0,9	MR 3I 32 - 63 B	4	32,1	
	45,5	3,63	2	MR 3I 40 - 63 B	4	30,8	
	45,5	3,63	2,5	MR 3I 41 - 63 B	4	30,8	
	49,9	3,31	1,06	MR 3I 32 - 63 B	4	28,1	
	53,4	3,09	2,24	MR 3I 40 - 63 B	4	26,2	
	53,4	3,09	2,65	MR 3I 41 - 63 B	4	26,2	
	55,6	3,03	1,9	MR 2I 40 - 71 A	6	16,2	
	56,3	2,93	1,18	MR 3I 32 - 63 B	4	24,9	
	63,3	2,66	2,12	MR 2I 40 - 63 B	4	22,1	
	66,3	2,49	1,4	MR 3I 32 - 63 B	4	21,1	
	67,7	2,49	2,65	MR 2I 40 - 71 A	6	13,3	
	73,9	2,23	1,6	MR 3I 32 - 63 B	4	18,9	
	77,3	2,18	3	MR 2I 40 - 63 B	4	18,1	
	85	1,94	1,7	MR 3I 32 - 63 B	4	16,5	
	86,3	1,95	3,35	MR 2I 40 - 63 B	4	16,2	
	96,6	1,74	4	MR 2I 40 - 63 B	4	14,5	
	104	1,62	1,9	MR 2I 32 - 63 B	4	13,5	
	109	1,54	4,5	MR 2I 40 - 63 B	4	12,8	
	130	1,3	2,65	MR 2I 32 - 63 B	4	10,8	
	146	1,15	3	MR 2I 32 - 63 B	4	9,57	
	172	0,98	3,35	MR 2I 32 - 63 B	4	8,12	
	192	0,88	3,75	MR 2I 32 - 63 B	4	7,29	
	221	0,76	4,5	MR 2I 32 - 63 B	4	6,33	
	277	0,61	4,5	MR 2I 32 - 63 B	4	5,06	
0,25	8,09	28,3	1,06	MR 3I 63 - 71 B	6	111	
	8,09	28,3	1,32	MR 3I 64 - 71 B	6	111	
	9,85	23,3	1,18	MR 3I 63 - 71 A	4	142	
	10,1	22,7	1,5	MR 3I 63 - 71 B	6	89	
	10,1	22,7	1,9	MR 3I 64 - 71 B	6	89	
	11,6	19,8	0,95	MR 3I 51 - 71 B	6	77,7	
	12,1	19	2,36	MR 3I 64 - 71 B	6	74,5	
	12,6	18,2	1,7	MR 3I 63 - 71 A	4	111	
	12,6	18,2	2	MR 3I 64 - 71 A	4	111	
	13,1	17,6	0,85	MR 3I 50 - 63 C	4	107	
	13,1	17,6	1,06	MR 3I 51 - 63 C	4	107	
	14,2	16,1	1	MR 3I 50 - 71 B	6	63,2	
	14,2	16,1	1,32	MR 3I 51 - 71 B	6	63,2	
	14,7	15,6	2,12	MR 3I 63 - 71 B	6	61,3	
	14,8	15,5	0,85	MR 3I 50 - 71 A	4	94,4	
	15,7	14,6	2,24	MR 3I 63 - 71 A	4	89	
	15,7	14,6	3	MR 3I 64 - 71 A	4	89	
	16	14,3	1,12	MR 3I 50 - 63 C	4	87,3	
	16	14,3	1,5	MR 3I 51 - 63 C	4	87,3	
	17,4	13,2	1,7	MR 3I 51 - 71 B	6	51,7	
	18	12,7	1,12	MR 3I 50 - 71 A	4	77,7	
	18	12,7	1,5	MR 3I 51 - 71 A	4	77,7	

P₁ kW	n₂ min ⁻¹	M₂ daN m	fs	Riduttore - Motore Gear reducer - Motor			<i>i</i>
				2)			
0,25	18,8	12,2	2,8	MR 3I 63 - 71 A	4	74,5	
	19,4	11,8	2,8	MR 3I 63 - 71 B	6	46,3	
	19,6	11,7	1,4	MR 3I 50 - 63 C	4	71,4	
	19,6	11,7	1,9	MR 3I 51 - 63 C	4	71,4	
	21,2	10,8	0,9	MR 3I 41 - 63 C	4	65,9	
	21,5	10,6	1,5	MR 3I 50 - 63 C	4	65	
	21,5	10,6	2,12	MR 3I 51 - 63 C	4	65	
	22,1	10,4	1,5	MR 3I 50 - 71 A	4	63,2	
	22,1	10,4	2,12	MR 3I 51 - 71 A	4	63,2	
	22,8	10	3,35	MR 3I 63 - 71 A	4	61,3	
	23,5	9,7	1,6	MR 3I 50 - 63 C	4	59,5	
	23,5	9,7	2,36	MR 3I 51 - 63 C	4	59,5	
	24,5	9,4	1,6	MR 3I 50 - 71 A	4	57,1	
	24,5	9,4	2,24	MR 3I 51 - 71 A	4	57,1	
	25	9,2	0,8	MR 3I 40 - 63 C	4	55,9	
	25	9,2	1,06	MR 3I 41 - 63 C	4	55,9	
	25,3	9,1	3,75	MR 3I 63 - 71 A	4	55,4	
	26	8,8	0,85	MR 3I 40 - 71 A	4	53,9	
	26	8,8	1,06	MR 3I 41 - 71 A	4	53,9	
	27,1	8,5	1,9	MR 3I 50 - 71 A	4	51,7	
	27,1	8,5	2,5	MR 3I 51 - 71 A	4	51,7	
	27,2	8,4	1,9	MR 3I 50 - 63 C	4	51,4	
	27,2	8,4	2,65	MR 3I 51 - 63 C	4	51,4	
	27,3	8,4	0,9	MR 3I 40 - 63 C	4	51,3	
	27,3	8,4	1,06	MR 3I 41 - 63 C	4	51,3	
	31,3	7,3	1	MR 3I 40 - 63 C	4	44,7	
	31,3	7,3	1,25	MR 3I 41 - 63 C	4	44,7	
	32,5	7,1	2,24	MR 3I 50 - 71 A	4	43,1	
	32,5	7,1	3,15	MR 3I 51 - 71 A	4	43,1	
	32,5	7	2,24	MR 3I 50 - 63 C	4	43	
	34,6	6,6	1,12	MR 3I 40 - 71 A	4	40,5	
	34,6	6,6	1,4	MR 3I 41 - 71 A	4	40,5	
	35,3	6,5	1,12	MR 3I 40 - 63 C	4	39,6	
	35,3	6,5	1,4	MR 3I 41 - 63 C	4	39,6	
	35,7	6,4	2,5	MR 3I 50 - 63 C	4	39,2	
	37,6	6,1	2,65	MR 3I 50 - 71 A	4	37,2	
	37,7	6,1	1,25	MR 3I 40 - 71 A	4	37,1	
	37,7	6,1	1,5	MR 3I 41 - 71 A	4	37,1	
	39,1	5,9	2,65	MR 3I 50 - 63 C	4	35,8	
	40,4	5,8	2,24	MR 2I 50 - 71 B	6	22,3	
	41,6	5,5	1,32	MR 3I 40 - 63 C	4	33,6	
	41,6	5,5	1,7	MR 3I 41 - 63 C	4	33,6	
	43,2	5,3	1,32	MR 3I 40 - 71 A	4	32,4	
	43,2	5,3	1,7	MR 3I 41 - 71 A	4	32,4	
	44,9	5,1	3	MR 3I 50 - 71 A	4	31,2	
	45,2	5,1	3,15	MR 3I 50 - 63 C	4	31	
	45,5	5	1,5	MR 3I 40 - 63 C	4	30,8	
	45,5	5	1,8	MR 3I 41 - 63 C	4	30,8	
	48,8	4,7	1,5	MR 3I 40 - 71 A	4	28,7	
	48,8	4,7	1,9	MR 3I 41 - 71 A	4	28,7	
	49,3	4,65	3,35	MR 3I 50 - 71 A	4	28,4	
	49,9	4,6	0,8	MR 3I 32 - 63 C	4	28,1	
	53,4	4,3	1,6	MR 3I 40 - 63 C	4	26,2	
	53,4	4,3	1,9	MR 3I 41 - 63 C	4	26,2	
	53,9	4,25	3,55	MR 3I 50 - 71 A	4	26	
	55,6	4,21	1,4	MR 2I 40 - 71 B	6	16,2	
	56,3	4,07	0,9	MR 3I 32 - 63 C	4	24,9	
	57,5	3,99	1,8	MR 3I 40 - 71 A	4	24,4	
	57,5	3,99	2,24	MR 3I 41 - 71 A	4	24,4	
	62,4	3,67	4,25	MR 3I 50 - 71 A	4	22,4	
	62,8	3,65	2	MR 3I 40 - 71 A	4	22,3	
	62,8	3,65	2,5	MR 3I 41 - 71 A	4	22	




P₁ kW	n₂ min ⁻¹	M₂ daN m	fs	Riduttore - Motore Gear reducer - Motor			<i>i</i>
				2)			
0,25	67,7	3,46	2,12	MR 2I 41 - 71 B	6	13,3	
	73,7	3,11	2,12	MR 3I 40 - 71 A	4	19	
	73,7	3,11	2,65	MR 3I 41 - 71 A	4	19	
	73,9	3,1	1,18	MR 3I 32 - 63 C	4	18,9	
	76,6	3,06	2,24	MR 2I 40 - 71 B	6	11,8	
	76,6	3,06	2,65	MR 2I 41 - 71 B	6	11,8	
	77,3	3,02	2,12	MR 2I 40 - 63 C	4	18,1	
	85	2,7	1,18	MR 3I 32 - 63 C	4	16,5	
	86,3	2,71	2,5	MR 2I 40 - 63 C	4	16,2	
	86,3	2,71	3	MR 2I 41 - 63 C	4	16,2	
	86,4	2,71	2,12	MR 2I 40 - 71 A	4	16,2	
	92,2	2,49	2,12	MR 3I 40 - 71 A	4	15,2	
	96,6	2,42	2,8	MR 2I 40 - 63 C	4	14,5	
104	2,25	1,4		MR 2I 32 - 63 C	4	13,5	
105	2,22	2,8		MR 2I 40 - 71 A	4	13,3	
109	2,14	3,15		MR 2I 40 - 63 C	4	12,8	
119	1,96	3,35		MR 2I 40 - 71 A	4	11,8	
128	1,82	3,75		MR 2I 40 - 63 C	4	10,9	
130	1,8	1,9		MR 2I 32 - 63 C	4	10,8	
133	1,77	3,75		MR 2I 40 - 71 A	4	10,6	
146	1,6	2,12		MR 2I 32 - 63 C	4	9,57	
149	1,57	4,25		MR 2I 40 - 71 A	4	9,41	
172	1,36	2,5		MR 2I 32 - 63 C	4	8,12	
175	1,33	5		MR 2I 40 - 71 A	4	7,98	
191	1,22	5,6		MR 2I 40 - 71 A	4	7,32	
192	1,22	2,8		MR 2I 32 - 63 C	4	7,29	
221	1,06	3,15		MR 2I 32 - 63 C	4	6,33	
277	0,85	3,35		MR 2I 32 - 63 C	4	5,06	
345	0,68	4,75		MR 2I 32 - 63 B	2	8,12	
384	0,61	5,3		MR 2I 32 - 63 B	2	7,29	
442	0,53	6		MR 2I 32 - 63 B	2	6,33	
554	0,42	6,3		MR 2I 32 - 63 B	2	5,06	

P₁ kW	n₂ min ⁻¹	M₂ daN m	fs	Riduttore - Motore Gear reducer - Motor			<i>i</i>
				2)			
0,37	22,1	15,3	1,4	MR 3I 51 - 71 B	4	63,2	
	22,8	14,9	2,24	MR 3I 63 - 71 B	4	61,3	
	22,8	14,9	3	MR 3I 64 - 71 B	4	61,3	
	24,5	13,8	1,12	MR 3I 50 - 71 B	4	57,1	
	24,5	13,8	1,5	MR 3I 51 - 71 B	4	57,1	
	25,3	13,4	2,5	MR 3I 63 - 71 B	4	55,4	
	26,1	13	1,7	MR 3I 51 - 80 A	6	34,5	
	27,1	12,5	1,25	MR 3I 50 - 71 B	4	51,7	
	27,1	12,5	1,7	MR 3I 51 - 71 B	4	51,7	
	27,8	12,2	2,8	MR 3I 63 - 71 B	4	50,4	
	29,3	11,6	0,8	MR 3I 41 - 71 B	4	47,7	
	29,7	11,4	1,4	MR 3I 50 - 71 B	4	47,1	
	29,7	11,4	1,9	MR 3I 51 - 71 B	4	47,1	
	30,2	11,2	2,8	MR 3I 63 - 71 B	4	46,3	
	31,3	10,8	0,85	MR 3I 41 - 71 C	6	28,7	
	32,5	10,4	1,5	MR 3I 50 - 71 B	4	43,1	
	32,5	10,4	2,12	MR 3I 51 - 71 B	4	43,1	
	33,7	10,1	3,15	MR 3I 63 - 71 B	4	41,6	
	34,6	9,8	0,95	MR 3I 41 - 71 B	4	40,5	
	34,7	9,8	1,6	MR 3I 50 - 71 C	6	26	
	34,7	9,8	2,24	MR 3I 51 - 71 C	6	26	
	37,3	9,1	3,55	MR 3I 63 - 71 B	4	37,6	
	37,6	9	1,8	MR 3I 50 - 71 B	4	37,2	
	37,6	9	2,5	MR 3I 51 - 71 B	4	37,2	
	37,7	9	0,85	MR 3I 40 - 71 B	4	37,1	
	37,7	9	1	MR 3I 41 - 71 B	4	37,1	
	40,4	8,4	1,12	MR 3I 41 - 71 C	6	22,3	
	40,4	8,6	1,5	MR 2I 50 - 71 C	6	22,3	
	43,2	7,9	0,9	MR 3I 40 - 71 B	4	32,4	
	43,2	7,9	1,12	MR 3I 41 - 71 B	4	32,4	
	44,9	7,6	2	MR 3I 50 - 71 B	4	31,2	
	44,9	7,6	2,8	MR 3I 51 - 71 B	4	31,2	
	48,8	7	1,06	MR 3I 40 - 71 B	4	28,7	
	48,8	7	1,32	MR 3I 41 - 71 B	4	28,7	
	49,3	6,9	2,24	MR 3I 50 - 71 B	4	28,4	
	49,3	6,9	3,15	MR 3I 51 - 71 B	4	28,4	
	53,9	6,3	2,5	MR 3I 50 - 71 B	4	26	
	57,5	5,9	1,18	MR 3I 40 - 71 B	4	24,4	
	57,5	5,9	1,5	MR 3I 41 - 71 B	4	24,4	
	62,4	5,4	2,8	MR 3I 50 - 71 B	4	22,4	
	62,8	5,4	1,32	MR 3I 40 - 71 B	4	22,3	
	62,8	5,4	1,7	MR 3I 41 - 71 B	4	22,3	
	62,9	5,5	2,24	MR 2I 50 - 71 B	4	22,3	
	67,7	5,1	1,25	MR 2I 40 - 71 C	6	13,3	
	67,7	5,1	1,4	MR 2I 41 - 71 C	6	13,3	
	69	4,92	3,15	MR 3I 50 - 71 B	4	20,3	
	73,7	4,61	1,5	MR 3I 40 - 71 B	4	19	
	73,7	4,61	1,7	MR 3I 41 - 71 B	4	19	
	76,5	4,53	3	MR 2I 50 - 71 B	4	18,3	
	76,6	4,52	1,5	MR 2I 40 - 71 C	6	11,8	
	76,6	4,52	1,8	MR 2I 41 - 71 C	6	11,8	
	85	3,99	0,8	MR 3I 32 - 71 B	4	16,5	
	85	4,07	3,55	MR 2I 50 - 71 B	4	16,5	
	85,2	4,07	1,7	MR 2I 40 - 71 C	6	10,6	
	85,2	4,07	2,12	MR 2I 41 - 71 C	6	10,6	
	86,4	4,01	1,4	MR 2I 40 - 71 B	4	16,2	
	92,2	3,68	1,5	MR 3I 40 - 71 B	4	15,2	
	93,9	3,69	4	MR 2I 50 - 71 B	4	14,9	
	102	3,41	4	MR 2I 50 - 71 B	4	13,8	
	104	3,33	0,95	MR 2I 32 - 71 B	4	13,5	
	105	3,29	1,9	MR 2I 40 - 71 B	4	13,3	
	105	3,29	2,12	MR 2I 41 - 71 B	4	13,3	
	112	3,09	4,75	MR 2I 50 - 71 B	4	12,5	
	119	2,91	2,24	MR 2I 40 - 71 B	4	11,8	
	119	2,91	2,65	MR 2I 41 - 71 B	4	11,8	
	130	2,67	1,25	MR 2I 32 - 71 B	4	10,8	
	133	2,61	2,5	MR 2I 40 - 71 B	4	10,6	
	146	2,37	1,4	MR 2I 32 - 71 B	4	9,57	
	149	2,33	2,8	MR 2I 40 - 71 B	4	9,41	

1) Potenze per servizio continuo S1; per servizi S2 ... S10 è possibile **incrementarle** (cap. 2b); proporzionalmente *M₂* aumenta e *fs* diminuisce.

2) Per la designazione completa per l'ordinazione ved. cap. 3.

8 - Programma di fabbricazione (motoriduttori) 8 - Selection tables (garmotors)




<i>P₁</i> kW	<i>n₂</i> min ⁻¹	<i>M₂</i> daN m	fs	Riduttore - Motore Gear reducer - Motor			<i>i</i>
				2)			
1)							
0,37	172	2,01	1,7	MR 2I 32 - 71 B	4	8,12	
	175	1,97	3,35	MR 2I 40 - 71 B	4	7,98	
	191	1,81	3,75	MR 2I 40 - 71 B	4	7,32	
	192	1,8	1,9	MR 2I 32 - 71 B	4	7,29	
	208	1,67	1,8	MR 2I 32 - 63 C	2	13,5	
	221	1,57	2,12	MR 2I 32 - 71 B	4	6,33	
	225	1,54	4,25	MR 2I 40 - 71 B	4	6,22	
	259	1,34	2,36	MR 2I 32 - 63 C	2	10,8	
	277	1,25	2,24	MR 2I 32 - 71 B	4	5,06	
	282	1,23	4,5	MR 2I 40 - 71 B	4	4,97	
	293	1,18	2,65	MR 2I 32 - 63 C	2	9,57	
	345	1	3,15	MR 2I 32 - 63 C	2	8,12	
	384	0,9	3,55	MR 2I 32 - 63 C	2	7,29	
	442	0,78	4	MR 2I 32 - 63 C	2	6,33	
	554	0,63	4,25	MR 2I 32 - 63 C	2	5,06	
0,55	7,13	71	0,85	MR 3I 80 - 80 B	6	126	
	7,13	71	1,06	MR 3I 81 - 80 B	6	126	
	8,9	57	1,18	MR 3I 80 - 80 B	6	101	
	8,9	57	1,5	MR 3I 81 - 80 B	6	101	
	9,08	56	1	MR 3I 80 - 80 A	4	154	
	10,6	47,4	1,4	MR 3I 80 - 80 B	6	84,6	
	10,6	47,4	1,8	MR 3I 81 - 80 B	6	84,6	
	11,1	45,4	1,32	MR 3I 80 - 80 A	4	126	
	11,1	45,4	1,7	MR 3I 81 - 80 A	4	126	
	12,1	41,7	0,9	MR 3I 64 - 80 B	6	74,3	
	12,6	40,1	0,95	MR 3I 64 - 71 C	4	111	
	13,8	36,4	1,8	MR 3I 80 - 80 A	4	101	
	13,8	36,4	2,36	MR 3I 81 - 80 A	4	101	
	14,7	34,2	0,8	MR 3I 63 - 80 A	4	94,9	
	15,1	33,3	1	MR 3I 63 - 80 B	6	59,5	
	15,1	33,3	1,32	MR 3I 64 - 80 B	6	59,5	
	15,7	32,1	1,06	MR 3I 63 - 71 C	4	89	
	15,7	32,1	1,4	MR 3I 64 - 71 C	4	89	
	16,5	30,5	2,24	MR 3I 80 - 80 A	4	84,6	
	16,5	30,5	2,8	MR 3I 81 - 80 A	4	84,6	
	18,1	27,9	2,36	MR 3I 80 - 80 B	6	49,8	
	18,4	27,4	1,6	MR 3I 64 - 80 B	6	48,9	
	18,8	26,8	1,25	MR 3I 63 - 71 C	4	74,5	
	18,8	26,8	1,6	MR 3I 64 - 71 C	4	74,5	
	18,8	26,8	1,12	MR 3I 63 - 80 A	4	74,3	
	18,8	26,8	1,4	MR 3I 64 - 80 A	4	74,3	
	19,7	25,6	0,8	MR 3I 51 - 80 B	6	45,7	
	20,4	24,8	1,32	MR 3I 63 - 80 B	6	44,2	
	20,4	24,8	1,8	MR 3I 64 - 80 B	6	44,2	
	21,1	23,9	2,8	MR 3I 80 - 80 A	4	66,3	
	22,1	22,8	0,95	MR 3I 51 - 71 C	4	63,2	
	22,5	22,4	0,85	MR 3I 51 - 80 A	4	62,2	
	22,8	22,1	1,5	MR 3I 63 - 71 C	4	61,3	
	22,8	22,1	2	MR 3I 64 - 71 C	4	61,3	
	23,5	21,4	1,6	MR 3I 63 - 80 A	4	59,5	
	23,5	21,4	2	MR 3I 64 - 80 A	4	59,5	
	23,8	21,2	3,15	MR 3I 80 - 80 A	4	58,7	
	23,9	21,1	1,06	MR 3I 51 - 80 B	6	37,7	
	24,5	20,6	1	MR 3I 51 - 71 C	4	57,1	
	25	20,1	1	MR 3I 51 - 80 A	4	55,9	
	25,3	20	1,7	MR 3I 63 - 71 C	4	55,4	
	25,3	20	2,24	MR 3I 64 - 71 C	4	55,4	
	25,7	19,6	1,6	MR 3I 63 - 80 A	4	54,5	
	25,7	19,6	2,12	MR 3I 64 - 80 A	4	54,5	
	26,1	19,3	1,18	MR 3I 51 - 80 B	6	34,5	
	27,1	18,6	0,85	MR 3I 50 - 71 C	4	51,7	
	27,1	18,6	1,18	MR 3I 51 - 71 C	4	51,7	
	27,6	18,2	0,85	MR 3I 50 - 80 A	4	50,6	
	27,6	18,2	1,18	MR 3I 51 - 80 A	4	50,6	
	27,8	18,1	1,8	MR 3I 63 - 71 C	4	50,4	
	27,8	18,1	2,5	MR 3I 64 - 71 C	4	50,4	
	28,6	17,6	1,9	MR 3I 63 - 80 A	4	48,9	
	28,6	17,6	2,5	MR 3I 64 - 80 A	4	48,9	

1) Potenze per servizio continuo S1; per servizi S2 ... S10 è possibile **incrementarle** (cap. 2b); proporzionalmente *M₂* aumenta e *fs* diminuisce.
2) Per la designazione completa per l'ordinazione vedi cap. 3.

* Forma costruttiva **B5R** (ved. tabella cap. 2b).

<i>P₁</i> kW	<i>n₂</i> min ⁻¹	<i>M₂</i> daN m	fs	Riduttore - Motore Gear reducer - Motor			<i>i</i>
				2)			
1)							
0,55	29,7	17	0,95	MR 3I 50 - 71 C	4	47,1	
	29,7	17	1,32	MR 3I 51 - 71 C	4	47,1	
	30,2	16,7	0,95	MR 3I 50 - 80 B	6	29,8	
	30,2	16,7	1,32	MR 3I 51 - 80 B	6	29,8	
	30,2	16,7	1,9	MR 3I 63 - 71 C	4	46,3	
	30,2	16,7	2,36	MR 3I 64 - 71 C	4	46,3	
	30,6	16,5	0,9	MR 3I 50 - 80 A	4	45,7	
	30,6	16,5	1,25	MR 3I 51 - 80 A	4	45,7	
	31,7	15,9	2,12	MR 3I 63 - 80 A	4	44,2	
	31,7	15,9	2,8	MR 3I 64 - 80 A	4	44,2	
	32,5	15,5	1	MR 3I 50 - 71 C	4	43,1	
	32,5	15,5	1,4	MR 3I 51 - 71 C	4	43,1	
	33,7	15	2,24	MR 3I 63 - 71 C	4	41,6	
	33,7	15	2,8	MR 3I 64 - 71 C	4	41,6	
	33,8	14,9	1,06	MR 3I 50 - 80 A	4	41,4	
	33,8	14,9	1,4	MR 3I 51 - 80 A	4	41,4	
	34,8	14,5	2,24	MR 3I 63 - 80 A	4	40,2	
	34,8	14,5	3	MR 3I 64 - 80 A	4	40,2	
	37,1	13,9	1,9	MR 2I 63 - 80 B	6	24,3	
	37,1	13,6	1,12	MR 3I 50 - 80 A	4	37,7	
	37,1	13,6	1,6	MR 3I 51 - 80 A	4	37,7	
	37,3	13,5	2,36	MR 3I 63 - 71 C	4	37,6	
	37,6	13,4	1,18	MR 3I 50 - 71 C	4	37,2	
	37,6	13,4	1,7	MR 3I 51 - 71 C	4	37,2	
	37,9	13,3	2,36	MR 3I 63 - 80 A	4	36,9	
	40,4	12,7	1	MR 2I 50 - 80 B	6	22,3	
	40,6	12,4	1,25	MR 3I 50 - 80 A	4	34,5	
	40,6	12,4	1,8	MR 3I 51 - 80 A	4	34,5	
	41	12,3	2,65	MR 3I 63 - 71 C	4	34,2	
	42,2	11,9	2,65	MR 3I 63 - 80 A	4	33,2	
	43,3	11,6	1,32	MR 3I 50 - 80 B	6	20,8	
	43,3	11,6	1,9	MR 3I 51 - 80 B	6	20,8	
	44,9	11,2	1,4	MR 3I 50 - 71 C	4	31,2	
	44,9	11,2	1,9	MR 3I 51 - 71 C	4	31,2	
	46,7	10,8	3	MR 3I 63 - 80 A	4	30	
	47	10,7	1,5	MR 3I 50 - 80 A	4	29,8	
	47	10,7	2	MR 3I 51 - 80 A	4	29,8	
	47,4	10,9	2,65	MR 2I 63 - 80 B	6	19	
	48,8	10,3	0,9	MR 3I 41 - 71 C	4	28,7	
	49,2	10,5	1,32	MR 2I 50 - 80 B	6	18,3	
	49,2	10,5	1,7	MR 2I 51 - 80 B	6	18,3	
	49,3	10,2	1,5	MR 3I 50 - 71 C	4	28,4	
	49,3	10,2	2,12	MR 3I 51 - 71 C	4	28,4	
	50,1	10,1	1,5	MR 3I 50 - 80 B	6	18	
	50,1	10,1	2,12	MR 3I 51 - 80 B	6	18	
	53,9	9,3	1,6	MR 3I 50 - 71 C	4	26	
	53,9	9,3	2,36	MR 3I 51 - 71 C	4	26	
	54,7	9,4	1,5	MR 2I 50 - 80 B	6	16,5	
</td							

8 - Programma di fabbricazione (motoriduttori)
8 - Selection tables (gearmotors)



P₁ kW	n₂ min ⁻¹	M₂ daN m	fs	Riduttore - Motore Gear reducer - Motor			<i>i</i>
				2)			
1)							
0,55	73,6	7	1,9	MR 2I 50 - 80 B	6	12,2	
	73,6	7	2,5	MR 2I 51 - 80 B	6	12,2	
	73,7	6,8	1	MR 3I 40 - 71 C	4	19	
	73,7	6,8	1,18	MR 3I 41 - 71 C	4	19	
	76,5	6,7	2	MR 2I 50 - 71 C	4	18,3	
	76,5	6,7	2,65	MR 2I 51 - 71 C	4	18,3	
	76,6	6,7	1	MR 2I 40 - 80 B	* 6	11,8	
	76,6	6,7	1,18	MR 2I 41 - 80 B	* 6	11,8	
	77,9	6,5	2,36	MR 3I 50 - 80 A	4	18	
	77,9	6,5	3,35	MR 3I 51 - 80 A	4	18	
	85	6,1	2,36	MR 2I 50 - 71 C	4	16,5	
	85	6,1	3,15	MR 2I 51 - 71 C	4	16,5	
	85,2	6	1,12	MR 2I 40 - 80 B	* 6	10,6	
	85,2	6	1,4	MR 2I 41 - 80 B	* 6	10,6	
	86,1	5,9	2,65	MR 3I 50 - 80 A	4	16,3	
	86,4	6	0,95	MR 2I 40 - 71 C	4	16,2	
	92,2	5,5	1	MR 3I 40 - 71 C	4	15,2	
	93,9	5,5	2,65	MR 2I 50 - 71 C	4	14,9	
	94,2	5,5	2,24	MR 2I 50 - 80 A	4	14,9	
	95,6	5,4	1,6	MR 2I 41 - 80 B	* 6	9,41	
	102	5,1	2,8	MR 2I 50 - 71 C	4	13,8	
	105	4,89	1,32	MR 2I 40 - 71 C	4	13,3	
	105	4,89	1,4	MR 2I 41 - 71 C	4	13,3	
	112	4,59	3,15	MR 2I 50 - 71 C	4	12,5	
	113	4,56	1,5	MR 2I 40 - 80 B	* 6	7,98	
	113	4,56	1,9	MR 2I 41 - 80 B	* 6	7,98	
	114	4,5	3	MR 2I 50 - 80 A	4	12,2	
	119	4,32	1,5	MR 2I 40 - 71 C	4	11,8	
	119	4,32	1,8	MR 2I 41 - 71 C	4	11,8	
	123	4,19	2,12	MR 2I 41 - 80 B	* 6	7,32	
	123	4,18	3,35	MR 2I 50 - 71 C	4	11,4	
	127	4,04	3,35	MR 2I 50 - 80 A	4	11	
	130	3,97	0,85	MR 2I 32 - 71 C	4	10,8	
	133	3,88	1,7	MR 2I 40 - 71 C	4	10,6	
	133	3,88	2,12	MR 2I 41 - 71 C	4	10,6	
	135	3,82	3,75	MR 2I 50 - 71 C	4	10,4	
	141	3,66	3,75	MR 2I 50 - 80 A	4	9,96	
	146	3,52	0,95	MR 2I 32 - 71 C	4	9,57	
	149	3,46	1,9	MR 2I 40 - 71 C	4	9,41	
	149	3,46	2,5	MR 2I 41 - 71 C	4	9,41	
	154	3,33	4,25	MR 2I 50 - 80 A	4	9,07	
	172	2,98	1,12	MR 2I 32 - 71 C	4	8,12	
	175	2,93	2,24	MR 2I 40 - 71 C	4	7,98	
	175	2,93	2,8	MR 2I 41 - 71 C	4	7,98	
	191	2,69	2,5	MR 2I 40 - 71 C	4	7,32	
	191	2,69	3,15	MR 2I 41 - 71 C	4	7,32	
	192	2,68	1,25	MR 2I 32 - 71 C	4	7,29	
	208	2,48	1,25	MR 2I 32 - 71 B	2	13,5	
	221	2,33	1,4	MR 2I 32 - 71 C	4	6,33	
	225	2,29	3	MR 2I 40 - 71 C	4	6,22	
	259	1,98	1,6	MR 2I 32 - 71 B	2	10,8	
	277	1,86	1,5	MR 2I 32 - 71 C	4	5,06	
	282	1,83	3	MR 2I 40 - 71 C	4	4,97	
	293	1,76	1,8	MR 2I 32 - 71 B	2	9,57	
	345	1,49	2,12	MR 2I 32 - 71 B	2	8,12	
	351	1,47	4,25	MR 2I 40 - 71 B	2	7,98	
	383	1,35	4,75	MR 2I 40 - 71 B	2	7,32	
	384	1,34	2,36	MR 2I 32 - 71 B	2	7,29	
	442	1,16	2,8	MR 2I 32 - 71 B	2	6,33	
	450	1,14	5,6	MR 2I 40 - 71 B	2	6,22	
	554	0,93	2,8	MR 2I 32 - 71 B	2	5,06	
	563	0,91	6	MR 2I 40 - 71 B	2	4,97	

P₁ kW	n₂ min ⁻¹	M₂ daN m	fs	Riduttore - Motore Gear reducer - Motor			<i>i</i>
				2)			
1)							
0,75	9,36	73	1,8	MR 3I 100 - 90 S	6	96,2	
	9,36	73	2,36	MR 3I 101 - 90 S	6	96,2	
	11,1	62	1	MR 3I 80 - 80 B	4	126	
	11,1	62	1,18	MR 3I 81 - 80 B	4	126	
	11,5	60	2,24	MR 3I 100 - 90 S	6	77,9	
	11,5	60	3	MR 3I 101 - 90 S	6	77,9	
	13,8	49,6	1,32	MR 3I 80 - 80 B	4	101	
	13,8	49,6	1,8	MR 3I 81 - 80 B	4	101	
	14,1	48,7	2,65	MR 3I 100 - 90 S	6	63,8	
	16,5	41,6	0,8	MR 3I 63 - 80 C	6	54,5	
	16,5	41,6	1	MR 3I 64 - 80 C	6	54,5	
	16,5	41,6	1,6	MR 3I 80 - 80 B	4	84,6	
	17	40,6	3,35	MR 3I 100 - 90 S	6	53,1	
	18,1	38,1	1,8	MR 3I 80 - 80 C	6	49,8	
	18,1	38,1	2,36	MR 3I 81 - 80 C	6	49,8	
	18,4	37,4	1,18	MR 3I 64 - 80 C	6	48,9	
	18,8	36,5	0,85	MR 3I 63 - 80 B	4	74,3	
	18,8	36,5	1	MR 3I 64 - 80 B	4	74,3	
	19,2	35,8	0,95	MR 3I 63 - 90 S	6	46,9	
	19,2	35,8	1,25	MR 3I 64 - 90 S	6	46,9	
	20,4	33,8	1	MR 3I 63 - 80 C	6	44,2	
	20,4	33,8	1,32	MR 3I 64 - 80 C	6	44,2	
	21,1	32,6	2	MR 3I 80 - 80 B	4	66,3	
	21,1	32,6	2,65	MR 3I 81 - 80 B	4	66,3	
	23,3	29,5	2,24	MR 3I 80 - 80 C	6	38,6	
	23,5	29,2	1,12	MR 3I 63 - 80 B	4	59,5	
	23,5	29,2	1,5	MR 3I 64 - 80 B	4	59,5	
	23,8	28,9	2,36	MR 3I 80 - 80 B	4	58,7	
	23,8	28,9	3,15	MR 3I 81 - 80 B	4	58,7	
	25,7	26,8	1,18	MR 3I 63 - 80 B	4	54,5	
	25,7	26,8	1,5	MR 3I 64 - 80 B	4	54,5	
	25,8	26,6	1,7	MR 3I 64 - 90 S	6	34,8	
	26,1	26,3	0,85	MR 3I 51 - 80 C	6	34,5	
	27,6	24,9	0,85	MR 3I 51 - 80 B	4	50,6	
	28,1	24,5	2,8	MR 3I 80 - 80 B	4	49,8	
	28,6	24	1,4	MR 3I 63 - 80 B	4	48,9	
	28,6	24	1,8	MR 3I 64 - 80 B	4	48,9	
	29,7	23,1	0,95	MR 3I 51 - 80 B	* 4	47,1	
	30,6	22,5	0,9	MR 3I 51 - 80 B	4	45,7	
	31,7	21,7	1,5	MR 3I 63 - 80 B	4	44,2	
	31,7	21,7	2	MR 3I 64 - 80 B	4	44,2	
	32,1	21,4	3	MR 3I 80 - 80 B	* 4	43,6	
	32,5	21,2	1,06	MR 3I 51 - 80 B	* 4	43,1	
	33,8	20,3	1,06	MR 3I 51 - 80 B	4	41,4	
	34,8	19,7	1,7	MR 3I 63 - 80 B	4	40,2	
	34,8	19,7	2,24	MR 3I 64 - 80 B	4	40,2	
	37,1	18,5	0,85	MR 3I 50 - 80 B	4	37,7	
	37,1	18,5	1,18	MR 3I 51 - 80 B	4	37,7	
	37,9	18,1	1,7	MR 3I 63 - 80 B	4	36,9	
	37,9	18,1	2,24	MR 3I 64 - 80 B	4	36,9	
	40,6	16,9	0,9	MR 3I 50 - 80 B	4	34,5	
	40,6	16,9	1,32	MR 3I 51 - 80 B	4	34,5	
	42,2	16,3	2	MR 3I 63 - 80 B	4	33,2	
	42,2	16,3	2,65	MR 3I 64 - 80 B	4	33,2	
	46,7	14,7	2,24	MR 3I 63 - 80 B	4	30	
	46,7	14,7	3	MR 3I 64 - 80 B	4	30	
	47	14,6	1,06	MR 3I 50 - 80 B	4	29,8	
	47	14,6	1,5	MR 3I 51 - 80 B	4	29,8	
	49,3	13,9	1,12	MR 3I 50 - 80 B	* 4	28,4	
	49,3	13,9	1,5	MR 3I 51 - 80 B	* 4	28,4	
	51,4	13,4	2,36	MR 3I 63 - 80 B	4	27,2	
	51,4	13,4	3,15	MR 3I 64 - 80 B	4	27,2	
	56,1	12,3	1,25	MR 3I 50 - 80 B	4	25	
	56,1	12,3	1,7	MR 3I 51 - 80 B	4	25	
	57,7	12,2	2,12	MR 2I 63 - 80 B	4	24,3	
	60	11,5	2,8	MR 3I 63 - 80 B	4	23,3	
	60,5	11,6	1,06	MR 2I 50 - 80 C	6	14,9	
	61,6	11,2	1,32	MR 3I 50 - 80 B	4	22,7	
	61,6	11,2	1,9	MR 3I 51 - 80 B	4	22,7	


1) Potenze validi per servizio continuo S1; per servizi S2 ... S10 è possibile **incrementarle** (cap. 2b); proporzionalmente **M₂** aumenta e **fs** diminuisce.

2) Per la designazione completa per l'ordinazione ved. cap. 3.

* Forma costruttiva **B5R** (ved. tabella cap. 2b).

In caso di motore non autofrenante la potenza nominale è riferita al servizio intermittente S3 70% (anche in targa) e la classe di rendimento è IE1 secondo IEC 60034-30.

8 - Programma di fabbricazione (motoriduttori)
8 - Selection tables (garmotors)



P₁ kW	n₂ min ⁻¹	M₂ daN m	fs	Riduttore - Motore Gear reducer - Motor			<i>i</i>
				2)			
1)							
0,75	66,7	10,3	3,15	MR 3I 63 - 80 B	4	21	
	67,4	10,2	1,5	MR 3I 50 - 80 B	4	20,8	
	67,4	10,2	2,12	MR 3I 51 - 80 B	4	20,8	
	73,6	9,5	1,4	MR 2I 50 - 80 C	6	12,2	
	73,6	9,5	1,9	MR 2I 51 - 80 C	6	12,2	
	73,7	9,5	3	MR 2I 63 - 80 B	4	19	
	76,8	9,1	1,32	MR 2I 50 - 90 S	6	11,7	
	77,9	8,8	1,7	MR 3I 50 - 80 B	4	18	
	77,9	8,8	2,36	MR 3I 51 - 80 B	4	18	
	81,8	8,6	1,6	MR 2I 50 - 80 C	6	11	
	81,8	8,6	2,24	MR 2I 51 - 80 C	6	11	
	82,7	8,5	3,55	MR 2I 63 - 80 B	4	16,9	
	85,2	8,2	0,85	MR 2I 41 - 80 C	6	10,6	
	86,1	8	1,9	MR 3I 50 - 80 B	4	16,3	
	86,1	8	2,65	MR 3I 51 - 80 B	4	16,3	
	90,4	7,8	1,9	MR 2I 50 - 80 C	6	9,96	
	93,4	7,5	1,8	MR 2I 50 - 90 S	6	9,64	
	93,4	7,5	2,36	MR 2I 51 - 90 S	6	9,64	
	94,2	7,5	1,6	MR 2I 50 - 80 B	4	14,9	
	99,3	7,1	2,12	MR 2I 50 - 80 C	6	9,07	
	99,3	7,1	3	MR 2I 51 - 80 C	6	9,07	
104	6,8	2	MR 2I 50 - 90 S	6	8,67		
104	6,8	2,8	MR 2I 51 - 90 S	6	8,67		
105	6,7	0,95	MR 2I 40 - 80 B	* 4	13,3		
105	6,7	1,06	MR 2I 41 - 80 B	* 4	13,3		
106	6,6	1,06	MR 2I 40 - 80 C	6	8,46		
106	6,6	1,25	MR 2I 41 - 80 C	6	8,46		
108	6,5	0,85	MR 2I 40 - 80 B	4	12,9		
114	6,1	2,12	MR 2I 50 - 80 B	4	12,2		
114	6,1	2,8	MR 2I 51 - 80 B	4	12,2		
119	5,9	1,12	MR 2I 40 - 80 B	* 4	11,8		
119	5,9	1,32	MR 2I 41 - 80 B	* 4	11,8		
120	5,8	1,5	MR 2I 41 - 80 C	6	7,5		
127	5,5	2,5	MR 2I 50 - 80 B	4	11		
133	5,3	1,25	MR 2I 40 - 80 B	* 4	10,6		
133	5,3	1,6	MR 2I 41 - 80 B	* 4	10,6		
133	5,3	1,18	MR 2I 40 - 80 B	4	10,6		
133	5,3	1,32	MR 2I 41 - 80 B	4	10,6		
141	4,99	2,8	MR 2I 50 - 80 B	4	9,96		
149	4,72	1,4	MR 2I 40 - 80 B	4	9,41		
149	4,72	1,6	MR 2I 41 - 80 B	4	9,41		
149	4,72	1,4	MR 2I 40 - 80 B	* 4	9,41		
149	4,72	1,8	MR 2I 41 - 80 B	* 4	9,41		
154	4,55	3,15	MR 2I 50 - 80 B	4	9,07		
165	4,24	1,6	MR 2I 40 - 80 B	4	8,46		
165	4,24	1,9	MR 2I 41 - 80 B	4	8,46		
169	4,16	3,35	MR 2I 50 - 80 B	4	8,29		
175	4	1,7	MR 2I 40 - 80 B	* 4	7,98		
175	4	2,12	MR 2I 41 - 80 B	* 4	7,98		
187	3,76	1,8	MR 2I 40 - 80 B	4	7,5		
187	3,76	2,24	MR 2I 41 - 80 B	4	7,5		
195	3,59	4	MR 2I 50 - 80 B	4	7,17		
216	3,25	4,25	MR 2I 50 - 80 B	4	6,49		
220	3,19	2,12	MR 2I 40 - 80 B	4	6,36		
220	3,19	2,65	MR 2I 41 - 80 B	4	6,36		
240	2,92	2,24	MR 2I 40 - 80 B	4	5,83		
240	2,92	2,8	MR 2I 41 - 80 B	4	5,83		
259	2,71	1,18	MR 2I 32 - 71 C	2	10,8		
282	2,49	2,65	MR 2I 40 - 80 B	4	4,96		
293	2,4	1,32	MR 2I 32 - 71 C	2	9,57		
345	2,04	1,6	MR 2I 32 - 71 C	2	8,12		
353	1,99	2,8	MR 2I 40 - 80 B	4	3,96		
383	1,84	3,55	MR 2I 40 - 71 C	2	7,32		
384	1,83	1,8	MR 2I 32 - 71 C	2	7,29		
442	1,59	2	MR 2I 32 - 71 C	2	6,33		
450	1,56	4	MR 2I 40 - 71 C	2	6,22		
554	1,27	2,12	MR 2I 32 - 71 C	2	5,06		
563	1,25	4,25	MR 2I 40 - 71 C	2	4,97		

1) Potenze per servizio continuo S1; per servizi S2 ... S10 è possibile **incrementarle** (cap. 2b); proporzionalmente M_2 aumenta e fs diminuisce.


2) Per la designazione completa per l'ordinazione ved. cap. 3.

* Forma costruttiva **BSR** (ved. tabella cap. 2b).

In caso di motore non autofrenante la potenza nominale è riferita al servizio intermittente S3 70% (anche in targa) e la classe di rendimento è IE1 secondo IEC 60034-30.

P₁ kW	n₂ min ⁻¹	M₂ daN m	fs	Riduttore - Motore Gear reducer - Motor			<i>i</i>
				2)			
1)							
1,1	7,62	132	0,9	MR 3I 100 - 90 L	6	118	
	7,62	132	1,12	MR 3I 101 - 90 L	6	118	
	9,36	108	1,25	MR 3I 100 - 90 L	6	96,2	
	9,36	108	1,6	MR 3I 101 - 90 L	6	96,2	
	9,75	103	1,06	MR 3I 100 - 90 S	4	144	
	10,7	94	0,8	MR 3I 81 - 90 L	6	84,3	
	11,1	91	0,85	MR 3I 81 - 80 C	4	126	
	11,5	87	1,5	MR 3I 100 - 90 L	6	77,9	
	11,5	87	2	MR 3I 101 - 90 L	6	77,9	
	11,8	85	1,4	MR 3I 100 - 90 S	4	118	
	11,8	85	1,8	MR 3I 101 - 90 S	4	118	
	13,3	76	0,9	MR 3I 80 - 90 L	6	67,5	
	13,3	76	1,18	MR 3I 81 - 90 L	6	67,5	
	13,8	73	0,9	MR 3I 80 - 80 C	4	101	
	13,8	73	1,18	MR 3I 81 - 80 C	4	101	
	14,6	69	1,9	MR 3I 100 - 90 S	4	96,2	
	14,6	69	2,5	MR 3I 101 - 90 S	4	96,2	
	16,5	61	1,12	MR 3I 80 - 80 C	4	84,6	
	16,5	61	1,4	MR 3I 81 - 80 C	4	84,6	
	16,6	61	1	MR 3I 80 - 90 S	4	84,3	
	16,6	61	1,25	MR 3I 81 - 90 S	4	84,3	
	17	59	2,24	MR 3I 100 - 90 L	6	53,1	
	22	45,9	2,8	MR 3I 100 - 90 S	4	63,8	
	22,6	44,6	1,5	MR 3I 80 - 90 L	6	39,8	
	22,6	44,6	2	MR 3I 81 - 90 L	6	39,8	
	23,3	43,2	1	MR 3I 64 - 90 L	6	38,5	
	23,5	42,8	0,8	MR 3I 63 - 80 C	4	59,5	
	23,5	42,8	1	MR 3I 64 - 80 C	4	59,5	
	23,8	42,4	1,5	MR 3I 80 - 90 S	4	58,8	
	23,8	42,4	1,9	MR 3I 81 - 90 S	4	58,8	
	23,8	42,3	1,6	MR 3I 80 - 80 C	4	58,7	
	23,8	42,3	2,12	MR 3I 81 - 80 C	4	58,7	
	23,9	42,2	0,9	MR 3I 64 - 90 S	4	58,6	
	24,1	41,8	3,15	MR 3I 100 - 90 S	4	58	
	25,7	39,2	0,8	MR 3I 63 - 80 C	4	54,5	
	25,7	39,2	1,06	MR 3I 64 - 80 C	4	54,5	
	25,8	39	0,85	MR 3I 63 - 90 L	6	34,8	
	25,8	39	1,18	MR 3I 64 - 90 L	6	34,8	
	26,4	38,2	3,55	MR 3I 100 - 90 S	4	53,1	
	26,5	38,1	1,7	MR 3I 80 - 90 S	4	52,9	
	26,5	38,1	2,24	MR 3I 81 - 90 S	4	52,9	
	26,8	37,6	0,85	MR 3I 63 - 90 S	4	52,2	
	26,8	37,6	1,06	MR 3I 64 - 90 S	4	52,2	
	28,1	35,9	1,9	MR 3I 80 - 80 C	4	49,8	
	28,1	35,9	2,5	MR 3I 81 - 80 C	4	49,8	
	28,4	35,5	0,95	MR 3I 63 - 90 L	6	31,7	
	28,4	35,5	1,25	MR 3I 64 - 90 L	6	31,7	
	28,6	35,2	0,95	MR 3I 63 - 80 C	4	48,9	
	28,6	35,2	1,25	MR 3I 64 - 80 C	4	48,9	

8 - Programma di fabbricazione (motoriduttori)
8 - Selection tables (gearmotors)



P₁ kW	n₂ min ⁻¹	M₂ daN m	fs	Riduttore - Motore Gear reducer - Motor			i
				2)			
1)							
1,1	34,8	28,9	1,12	MR 3I 63 - 80 C	4	40,2	
	34,8	28,9	1,5	MR 3I 64 - 80 C	4	40,2	
	35,2	28,6	2,36	MR 3I 80 - 90 S	4	39,8	
	35,2	28,6	3,15	MR 3I 81 - 90 S	4	39,8	
	36,3	27,8	2,36	MR 3I 80 - 80 C	4	38,6	
	36,3	27,8	1,18	MR 3I 63 - 90 S	4	38,5	
	36,3	27,8	1,5	MR 3I 64 - 90 S	4	38,5	
	36,7	28	1,9	MR 2I 80 - 90 L	6	24,5	
	37,1	27,8	0,95	MR 2I 63 - 90 L *	6	24,3	
	37,1	27,2	0,8	MR 3I 51 - 80 C	4	37,7	
	37,9	26,6	1,18	MR 3I 63 - 80 C	4	36,9	
	37,9	26,6	1,5	MR 3I 64 - 80 C	4	36,9	
	40,2	25,1	1,32	MR 3I 63 - 90 S	4	34,8	
	40,2	25,1	1,7	MR 3I 64 - 90 S	4	34,8	
	40,3	25	2,65	MR 3I 80 - 90 S	4	34,8	
	40,6	24,8	0,9	MR 3I 51 - 80 C	4	34,5	
	42,2	23,9	1,32	MR 3I 63 - 80 C	4	33,2	
	42,2	23,9	1,8	MR 3I 64 - 80 C	4	33,2	
	42,7	23,6	2,8	MR 3I 80 - 80 C	4	32,8	
	44,2	22,8	1,4	MR 3I 63 - 90 S	4	31,7	
	44,2	22,8	1,9	MR 3I 64 - 90 S	4	31,7	
	44,9	22,9	2,5	MR 2I 80 - 90 L	6	20,1	
	45,5	22,2	3	MR 3I 80 - 90 S	4	30,8	
	46,7	21,6	1,5	MR 3I 63 - 80 C	4	30	
	46,7	21,6	2	MR 3I 64 - 80 C	4	30	
	47	21,5	1	MR 3I 51 - 80 C	4	29,8	
	47,4	21,7	1,32	MR 2I 63 - 90 L *	6	19	
	47,4	21,7	1,6	MR 2I 64 - 90 L *	6	19	
	48,1	21	1,5	MR 3I 63 - 90 S	4	29,1	
	48,1	21	1,9	MR 3I 64 - 90 S	4	29,1	
	51,4	19,6	1,6	MR 3I 63 - 80 C	4	27,2	
	51,4	19,6	2,24	MR 3I 64 - 80 C	4	27,2	
	53,6	18,8	1,7	MR 3I 63 - 90 S	4	26,1	
	53,6	18,8	2,24	MR 3I 64 - 90 S	4	26,1	
	55,5	18,5	1,4	MR 2I 63 - 90 L	6	16,2	
	56,1	18	0,85	MR 3I 50 - 80 C	4	25	
	56,1	18	1,18	MR 3I 51 - 80 C	4	25	
	57,1	18	2,8	MR 2I 80 - 90 S	4	24,5	
	57,7	17,8	1,4	MR 2I 63 - 80 C	4	24,3	
	59,3	17	1,9	MR 3I 63 - 90 S	4	23,6	
	59,3	17	2,5	MR 3I 64 - 90 S	4	23,6	
	60	16,8	1,9	MR 3I 63 - 80 C	4	23,3	
	60	16,8	2,65	MR 3I 64 - 80 C	4	23,3	
	61,6	16,4	0,9	MR 3I 50 - 80 C	4	22,7	
	61,6	16,4	1,32	MR 3I 51 - 80 C	4	22,7	
	65,2	15,5	2	MR 3I 63 - 90 S	4	21,5	
	65,2	15,5	2,8	MR 3I 64 - 90 S	4	21,5	
	66,7	15,1	2,12	MR 3I 63 - 80 C	4	21	
	66,7	15,1	2,8	MR 3I 64 - 80 C	4	21	
	67,4	15	1	MR 3I 50 - 80 C	4	20,8	
	67,4	15	1,4	MR 3I 51 - 80 C	4	20,8	
	70,9	14,5	2	MR 2I 63 - 90 L	6	12,7	
	70,9	14,5	2,36	MR 2I 64 - 90 L	6	12,7	
	73,6	14	0,95	MR 2I 50 - 90 L *	6	12,2	
	73,6	14	1,25	MR 2I 51 - 90 L *	6	12,2	
	73,7	14	2	MR 2I 63 - 80 C	4	19	
	73,7	14	2,5	MR 2I 64 - 80 C	4	19	
	76,2	13,2	2,36	MR 3I 63 - 90 S	4	18,4	
	76,8	13,4	0,9	MR 2I 50 - 90 L	6	11,7	
	77,9	12,9	1,18	MR 3I 50 - 80 C	4	18	
	77,9	12,9	1,6	MR 3I 51 - 80 C	4	18	
	81,8	12,6	1,12	MR 2I 50 - 90 L *	6	11	
	81,8	12,6	1,5	MR 2I 51 - 90 L *	6	11	
	82,7	12,4	2,36	MR 2I 63 - 80 C	4	16,9	
	84,7	11,9	2,65	MR 3I 63 - 90 S	4	16,5	
	86,1	11,7	1,32	MR 3I 50 - 80 C	4	16,3	
	86,1	11,7	1,8	MR 3I 51 - 80 C	4	16,3	
	86,4	11,9	2,12	MR 2I 63 - 90 S	4	16,2	
	88,6	11,6	2,65	MR 2I 63 - 90 L	6	10,2	
	90,4	11,4	1,32	MR 2I 50 - 90 L *	6	9,96	
	90,4	11,4	1,8	MR 2I 51 - 90 L *	6	9,96	
	92,1	11,2	2,8	MR 2I 63 - 80 C	4	15,2	

1) Potenze per servizio continuo S1; per servizi S2 ... S10 è possibile **incrementarle** (cap. 2b); proporzionalmente M₂ aumenta e fs diminuisce.


2) Per la designazione completa per l'ordinazione ved. cap. 3.

* Forma costruttiva **B5R** (ved. tabella cap. 2b).

In caso di motore non autofrenante la potenza nominale è riferita al servizio intermittente S3 70% (anche in targa) e la classe di rendimento è IE1 secondo IEC 60034-30.

P₁ kW	n₂ min ⁻¹	M₂ daN m	fs	Riduttore - Motore Gear reducer - Motor			i
				2)			
1)							
1,1	93,4	11	1,18	MR 2I 50 - 90 L	6	9,64	
	93,4	11	1,6	MR 2I 51 - 90 L	6	9,64	
	94,2	10,9	1,12	MR 2I 50 - 80 C	4	14,9	
	98,8	10,4	2,8	MR 2I 63 - 80 C	4	14,2	
	104	9,9	1,4	MR 2I 50 - 90 L	6	8,67	
	104	9,9	1,9	MR 2I 51 - 90 L	6	8,67	
	110	9,4	3,15	MR 2I 63 - 80 C	4	12,7	
	110	9,3	3	MR 2I 63 - 90 S	4	12,7	
	114	9	1,5	MR 2I 50 - 80 C	4	12,2	
	114	9	1,9	MR 2I 51 - 80 C	4	12,2	
	115	9	1,6	MR 2I 50 - 90 L	6	7,85	
	115	9	2,24	MR 2I 51 - 90 L	6	7,85	
	120	8,6	1,4	MR 2I 50 - 90 S	4	11,7	
	122	8,5	3,55	MR 2I 63 - 80 C	4	11,5	
	124	8,3	3,55	MR 2I 63 - 90 S	4	11,3	
	126	8,2	1,8	MR 2I 50 - 90 L	6	7,14	
	126	8,2	2,5	MR 2I 51 - 90 L	6	7,14	
	127	8,1	1,7	MR 2I 50 - 80 C	4	11	
	127	8,1	2,24	MR 2I 51 - 80 C	4	11	
	133	7,8	0,8	MR 2I 40 - 80 C	4	10,6	
	133	7,8	0,9	MR 2I 41 - 80 C	4	10,6	
	141	7,3	1,9	MR 2I 50 - 80 C	4	9,96	
	141	7,3	2,65	MR 2I 51 - 80 C	4	9,96	
	145	7,1	1,8	MR 2I 50 - 90 S	4	9,64	
	145	7,1	2,36	MR 2I 51 - 90 S	4	9,64	
	149	6,9	0,95	MR 2I 40 - 80 C	4	9,41	
	149	6,9	1,12	MR 2I 41 - 80 C	4	9,41	
	154	6,7	2,12	MR 2I 50 - 80 C	4	9,07	
	154	6,7	3	MR 2I 51 - 80 C	4	9,07	
	162	6,4	2,12	MR 2I 50 - 90 S	4	8,67	
	162	6,4	2,8	MR 2I 51 - 90 S	4	8,67	
	165	6,2	1,06	MR 2I 40 - 80 C	4	8,46	
	165	6,2	1,32	MR 2I 41 - 80 C	4	8,46	
	169	6,1	2,36	MR 2I 50 - 80 C	4	8,29	
	178	5,8	2,36	MR 2I 50 - 90 S	4	7,85	
	178	5,8	3,35	MR 2I 51 - 90 S	4	7,85	
	187	5,5	1,18	MR 2I 40 - 80 C	4	7,5	
	187	5,5	1,5	MR 2I 41 - 80 C	4	7,5	
	195	5,3	2,65	MR 2I 50 - 80 C	4	7,17	
	196	5,3	2,65	MR 2I 50 - 90 S	4	7,14	
	214	4,8	2,8	MR 2I 50 - 90 S	4	6,53	
	216	4,77	3	MR 2I 50 - 80 C	4	6,49	
	220	4,68	1,4	MR 2I 40 - 80 C	4	6,36	
	220	4,68	1,8	MR 2I 41 - 80 C	4	6,36	
	240	4,29	1,5	MR 2I 40 - 80 C	4	5,83	
	240	4,29	2	MR 2I 41 - 80 C	4	5,83	
	248	4,15	3,35	MR 2I 50 - 90 S	4	5,65	
	274	3,76	3,75	MR 2I 50 - 90 S	4	5,11	
	282	3,65	1,8	MR 2I 40 - 80 C	4	4,96	
	282	3,65	2,24	MR 2I 41 - 80 C	4	4,96	
	342	3,01	3,75	MR 2I 50 - 90 S	4	4,1	
	353	2,91	1,9	MR 2I 40 - 80 C	4	3,96	
	374	2,76	2,24	MR 2I 40 - 80 B	2	7,5	
	374	2,76	3	MR 2I 41 - 80 B	2	7,5	
	440	2,34	2,65	MR 2I 40 - 80 B	2	6,36	
	480	2,14	3	MR 2I 40 - 80 B	2	5,83	
	564	1,82	3,55	MR 2I 40 - 80 B	2	4,96	
	706	1,46	3,55	MR 2I 40 - 80 B	2	3,96	
1,5	6,02	229	0,95	MR 3I 125 - 100 LA	6	150	
	7,62	181	0,85	MR 3I 101 - 90 LC	6	118	
	7,68	179	1,32	MR 3I 125 - 100 LA	6	117	
	7,68	179	1,7	MR 3I 126 - 100 LA	6	117	
	7,68	179	2,36	MR 3I 140 - 100 LA	6	117	
	9,36	147	0,9	MR 3I 10			

8 - Programma di fabbricazione (motoriduttori)
8 - Selection tables (garmotors)



P₁ kW	n₂ min ⁻¹	M₂ daN m	fs	Riduttore - Motore Gear reducer - Motor		<i>i</i>
				2)		
1,5	9,6	143	2,36	MR 3I 126 - 100 LA	6	93,7
	9,75	141	0,8	MR 3I 100 - 90 L	4	144
	11,5	119	1,12	MR 3I 100 - 100 LA	6	77,9
	11,5	119	1,5	MR 3I 101 - 100 LA	6	77,9
	11,5	119	1,12	MR 3I 100 - 90 LC	6	77,9
	11,5	119	1,5	MR 3I 101 - 90 LC	6	77,9
	11,8	116	1,06	MR 3I 100 - 90 L	4	118
	11,8	116	1,32	MR 3I 101 - 90 L	4	118
	12,1	114	2,36	MR 3I 125 - 100 LA	6	74,4
	12,1	114	3	MR 3I 126 - 100 LA	6	74,4
	13,3	103	0,85	MR 3I 81 - 90 LC	6	67,5
	14,6	94	1,4	MR 3I 100 - 90 L	4	96,2
	14,6	94	1,9	MR 3I 101 - 90 L	4	96,2
	14,7	93	2,8	MR 3I 125 - 100 LA	6	61,2
	15,8	87	1,5	MR 3I 100 - 100 LA	6	57,1
	15,8	87	1,9	MR 3I 101 - 100 LA	6	57,1
	16,3	84	3,15	MR 3I 125 - 100 LA	6	55,3
	16,6	83	0,9	MR 3I 81 - 90 L	4	84,3
	16,9	81	1,06	MR 3I 81 - 100 LA	6	53,2
	17	81	1,6	MR 3I 100 - 90 LC	6	53,1
	17	81	2,24	MR 3I 101 - 90 LC	6	53,1
	17	81	0,85	MR 3I 80 - 90 LC	6	52,9
	17	81	1,06	MR 3I 81 - 90 LC	6	52,9
	18	77	1,7	MR 3I 100 - 90 L	4	77,9
	18	77	2,24	MR 3I 101 - 90 L	4	77,9
	19,1	72	2,5	MR 3I 101 - 100 LA	6	47,1
	19,6	70	1,9	MR 3I 100 - 90 LC	6	45,9
	20,7	66	1	MR 3I 80 - 90 L	4	67,5
	20,7	66	1,32	MR 3I 81 - 90 L	4	67,5
	20,9	66	2	MR 3I 100 - 100 LA	6	43,1
	22	63	2,12	MR 3I 100 - 90 L	4	63,8
	22	63	2,8	MR 3I 101 - 90 L	4	63,8
	22,6	61	1,12	MR 3I 80 - 90 LC	6	39,8
	22,6	61	1,5	MR 3I 81 - 90 LC	6	39,8
	23,8	58	1,12	MR 3I 80 - 90 L	4	58,8
	23,8	58	1,4	MR 3I 81 - 90 L	4	58,8
	24,1	57	2,36	MR 3I 100 - 90 L	4	58
	25,8	53	0,85	MR 3I 64 - 90 LC	6	34,8
	26,4	52	2,5	MR 3I 100 - 90 L	4	53,1
	26,5	52	1,25	MR 3I 80 - 90 L	4	52,9
	26,5	52	1,7	MR 3I 81 - 90 L	4	52,9
	26,8	51	0,8	MR 3I 64 - 90 L	4	52,2
	28,1	48,9	2,65	MR 3I 100 - 90 LC	6	32
	28,9	47,6	2,8	MR 3I 100 - 100 LA	6	31,2
	29,9	46	1,4	MR 3I 80 - 90 L	4	46,9
	29,9	46	1,9	MR 3I 81 - 90 L	4	46,9
	29,9	46	0,95	MR 3I 64 - 90 L	4	46,9
	30,5	45,1	3	MR 3I 100 - 90 L	4	45,9
	32,6	42,2	0,95	MR 3I 64 - 90 L	4	42,9
	32,9	41,8	1,6	MR 3I 80 - 100 LA	6	27,4
	32,9	41,8	2	MR 3I 81 - 100 LA	6	27,4
	35,2	39,1	1,7	MR 3I 80 - 90 L	4	39,8
	35,2	39,1	2,24	MR 3I 81 - 90 L	4	39,8
	36,3	37,9	0,85	MR 3I 63 - 90 L	4	38,5
	36,3	37,9	1,12	MR 3I 64 - 90 L	4	38,5
	36,4	37,7	3,35	MR 3I 100 - 90 L	4	38,4
	40,2	34,2	0,95	MR 3I 63 - 90 L	4	34,8
	40,2	34,2	1,25	MR 3I 64 - 90 L	4	34,8
	40,3	34,1	1,9	MR 3I 80 - 90 L	4	34,8
	40,3	34,1	2,5	MR 3I 81 - 90 L	4	34,8
	44,2	31,1	1,06	MR 3I 63 - 90 L	4	31,7
	44,2	31,1	1,4	MR 3I 64 - 90 L	4	31,7
	45,5	30,3	2,12	MR 3I 80 - 90 L	4	30,8
	45,5	30,3	2,8	MR 3I 81 - 90 L	4	30,8
	48,1	28,6	1,06	MR 3I 63 - 90 L	4	29,1
	48,1	28,6	1,4	MR 3I 64 - 90 L	4	29,1
	48,7	28,2	2,36	MR 3I 80 - 100 LA	6	18,5
	49	28,1	1,18	MR 3I 63 - 90 LC	6	18,4
	49	28,1	1,6	MR 3I 64 - 90 LC	6	18,4
	50,3	27,9	2,24	MR 2I 80 - 90 LC	6	17,9

1) Potenze per servizio continuo S1; per servizi S2 ... S10 è possibile **incrementarle** (cap. 2b); proporzionalmente M_2 aumenta e fs diminuisce.


2) Per la designazione completa per l'ordinazione ved. cap. 3.

* Forma costruttiva **BSR** (ved. tabella cap. 2b).

In caso di motore non autofrenante la potenza nominale è riferita al servizio intermittente S3 70% (anche in targa) e la classe di rendimento è IE1 secondo IEC 60034-30.

P₁ kW	n₂ min ⁻¹	M₂ daN m	fs	Riduttore - Motore Gear reducer - Motor		<i>i</i>
				2)		
1,5	53,6	25,7	2,5	MR 3I 80 - 90 L	4	26,1
	53,6	25,7	1,25	MR 3I 63 - 90 L	4	26,1
	53,6	25,7	1,6	MR 3I 64 - 90 L	4	26,1
	56,1	24,5	0,85	MR 3I 51 - 90 L	* 4	25
	57,1	24,6	2,12	MR 2I 80 - 90 L	4	24,5
	57,7	24,3	1,06	MR 2I 63 - 90 L	* 4	24,3
	59,3	23,2	1,4	MR 3I 63 - 90 L	4	23,6
	59,3	23,2	1,8	MR 3I 64 - 90 L	4	23,6
	59,7	23	2,8	MR 3I 80 - 90 L	4	23,5
	61,6	22,3	0,95	MR 3I 51 - 90 L	* 4	22,7
	62,1	22,6	2,65	MR 2I 80 - 100 LA	6	14,5
	62,1	22,6	2,65	MR 2I 80 - 90 LC	6	14,5
	65,2	21,1	1,5	MR 3I 63 - 90 L	4	21,5
	65,2	21,1	2	MR 3I 64 - 90 L	4	21,5
	67,4	20,4	1,06	MR 3I 51 - 90 L	* 4	20,8
	69,8	20,1	2,8	MR 2I 80 - 90 L	4	20,1
	70,5	19,9	1,32	MR 2I 63 - 100 LA	6	12,8
	73,7	19,1	1,5	MR 2I 63 - 90 L	* 4	19
	73,7	19,1	1,8	MR 2I 64 - 90 L	* 4	19
	76,2	18	1,8	MR 3I 63 - 90 L	4	18,4
	76,2	18	2,36	MR 3I 64 - 90 L	4	18,4
	77,9	17,6	0,85	MR 3I 50 - 90 L	* 4	18
	77,9	17,6	1,18	MR 3I 51 - 90 L	* 4	18
	82,7	17	1,8	MR 2I 63 - 90 L	* 4	16,9
	84,7	16,2	2,65	MR 3I 64 - 90 L	4	16,5
	86,1	16	0,95	MR 3I 50 - 90 L	* 4	16,3
	86,1	16	1,32	MR 3I 51 - 90 L	* 4	16,3
	86,4	16,3	1,6	MR 2I 63 - 90 L	4	16,2
	90	15,6	2,24	MR 2I 64 - 100 LA	6	10
	92,1	15,2	2	MR 2I 63 - 90 L	* 4	15,2
	92,1	15,2	2,65	MR 2I 64 - 90 L	* 4	15,2
	93,4	15	0,9	MR 2I 50 - 90 LC	6	9,64
	93,4	15	1,18	MR 2I 51 - 90 LC	6	9,64
	94,2	14,9	0,8	MR 2I 50 - 90 L	* 4	14,9
	114	12,3	1,06	MR 2I 60 - 90 L	* 4	12,2
	114	12,3	1,4	MR 2I 51 - 90 L	* 4	12,2
	115	12,2	1,18	MR 2I 50 - 90 LC	6	7,85
	115	12,2	1,6	MR 2I 51 - 90 LC	6	7,85
	120	11,7	1,06	MR 2I 50 - 90 L	4	11,7
	124	11,3	2,5	MR 2I 63 - 90 L	4	11,3
	124	11,3	3,15	MR 2I 64 - 90 L	4	11,3
	127	11	1,25	MR 2I 50 - 90 L	* 4	11
	127	11	1,7	MR 2I 51 - 90 L	* 4	11
	138	10,2	3	MR 2I 63 - 90 L	4	10,2
	141	10	1,4	MR 2I 50 - 90 L	* 4	9,96
	141	10	2	MR 2I 51 - 90 L	* 4	9,96
	145	9,7	1,32	MR 2I 50 - 90 L	4	9,64
	145	9,7	1,8	MR 2I 51 - 90 L	4	9,64
	149	9,4	0,8	MR 2I 41 - 80 D	4	9,41
	153	9,2	3,15	MR 2I 63 - 90 L	4	9,18
	154	9,1	1,6	MR 2I 50 - 90 L	* 4	9,07
	154	9,1	2,24	MR 2I 51 - 90 L	* 4	9,07
	162	8,7	1,6	MR 2I 50 - 90 L	4	8,67
	162	8,7</				

8 - Programma di fabbricazione (motoriduttori)
8 - Selection tables (gearsmotors)



P₁ kW	n₂ min ⁻¹	M₂ daN m	fs	Riduttore - Motore Gear reducer - Motor		<i>i</i>
				2)		
1)						
1,5	211	6,7	0,9	MR 2I 40 - 80 C * 2	13,3	
	211	6,7	1	MR 2I 41 - 80 C * 2	13,3	
	214	6,6	2,12	MR 2I 50 - 90 L 4	6,53	
	214	6,6	3	MR 2I 51 - 90 L 4	6,53	
	220	6,4	1,32	MR 2I 41 - 80 D 4	6,36	
	238	5,9	1,06	MR 2I 40 - 80 C * 2	11,8	
	238	5,9	1,25	MR 2I 41 - 80 C * 2	11,8	
	240	5,8	1,4	MR 2I 41 - 80 D 4	5,83	
	248	5,7	2,5	MR 2I 50 - 90 L 4	5,65	
	265	5,3	1,18	MR 2I 40 - 80 C * 2	10,6	
	265	5,3	1,5	MR 2I 41 - 80 C * 2	10,6	
	274	5,1	2,65	MR 2I 50 - 90 L 4	5,11	
	282	4,98	1,6	MR 2I 41 - 80 D 4	4,96	
	298	4,72	1,32	MR 2I 40 - 80 C * 2	9,41	
	298	4,72	1,7	MR 2I 41 - 80 C * 2	9,41	
	331	4,24	1,5	MR 2I 40 - 80 C 2	8,46	
	331	4,24	1,8	MR 2I 41 - 80 C 2	8,46	
	342	4,11	2,8	MR 2I 50 - 90 L 4	4,1	
	374	3,76	1,7	MR 2I 40 - 80 C 2	7,5	
	374	3,76	2,12	MR 2I 41 - 80 C 2	7,5	
	392	3,58	3,75	MR 2I 50 - 90 S 2	7,14	
	429	3,28	4	MR 2I 50 - 90 S 2	6,53	
	440	3,19	2	MR 2I 40 - 80 C 2	6,36	
	440	3,19	2,5	MR 2I 41 - 80 C 2	6,36	
	480	2,92	2,12	MR 2I 40 - 80 C 2	5,83	
	480	2,92	2,8	MR 2I 41 - 80 C 2	5,83	
	496	2,83	4,75	MR 2I 50 - 90 S 2	5,65	
	548	2,56	5,3	MR 2I 50 - 90 S 2	5,11	
	564	2,49	2,5	MR 2I 40 - 80 C 2	4,96	
	564	2,49	3	MR 2I 41 - 80 C 2	4,96	
	684	2,05	5,6	MR 2I 50 - 90 S 2	4,1	
	706	1,99	2,65	MR 2I 40 - 80 C 2	3,96	
1,85	6,02	282	0,8	MR 3I 125 - 100 LB 6	150	
	7,68	221	1,12	MR 3I 125 - 100 LB 6	117	
	7,68	221	1,32	MR 3I 126 - 100 LB 6	117	
	7,68	221	1,9	MR 3I 140 - 100 LB 6	117	
	9,4	180	0,85	MR 3I 101 - 100 LB 6	95,7	
	9,42	180	2,65	MR 3I 140 - 100 LB 6	95,5	
	9,6	177	1,5	MR 3I 125 - 100 LB 6	93,7	
	9,6	177	2	MR 3I 126 - 100 LB 6	93,7	
	11,5	147	0,9	MR 3I 100 - 100 LB 6	77,9	
	11,5	147	1,18	MR 3I 101 - 100 LB 6	77,9	
	11,8	143	0,85	MR 3I 100 - 90 LB 4	118	
	11,8	143	1,06	MR 3I 101 - 90 LB 4	118	
	12,1	140	1,9	MR 3I 125 - 100 LB 6	74,4	
	12,1	140	2,5	MR 3I 126 - 100 LB 6	74,4	
	14,6	117	1,12	MR 3I 100 - 90 LB 4	96,2	
	14,6	117	1,5	MR 3I 101 - 90 LB 4	96,2	
	14,7	115	2,24	MR 3I 125 - 100 LB 6	61,2	
	15,8	108	1,18	MR 3I 100 - 100 LB 6	57,1	
	15,8	108	1,5	MR 3I 101 - 100 LB 6	57,1	
	16,3	104	2,5	MR 3I 125 - 100 LB 6	55,3	
	16,9	100	0,85	MR 3I 81 - 100 LB 6	53,2	
	17,9	95	2,8	MR 3I 125 - 100 LB 6	50,2	
	18	94	1,4	MR 3I 100 - 90 LB 4	77,9	
	18	94	1,9	MR 3I 101 - 90 LB 4	77,9	
	20,7	82	0,8	MR 3I 80 - 90 LB 4	67,5	
	20,7	82	1,06	MR 3I 81 - 90 LB 4	67,5	
	20,9	81	1,6	MR 3I 100 - 100 LB 6	43,1	
	20,9	81	2,24	MR 3I 101 - 100 LB 6	43,1	
	21,6	79	0,85	MR 3I 80 - 100 LB 6	41,7	
	21,6	79	1,12	MR 3I 81 - 100 LB 6	41,7	
	22	77	1,7	MR 3I 100 - 90 LB 4	63,8	
	22	77	2,24	MR 3I 101 - 90 LB 4	63,8	
	23,8	71	0,9	MR 3I 80 - 90 LB 4	58,8	
	23,8	71	1,12	MR 3I 81 - 90 LB 4	58,8	
	24,1	70	1,9	MR 3I 100 - 90 LB 4	58	

1) Potenze per servizio continuo S1; per servizi S2 ... S10 è possibile **incrementarle** (cap. 2b); proporzionalmente **M₂** aumenta e **fs** diminuisce.

2) Per la designazione completa per l'ordinazione ved. cap. 3.

* Forma costruttiva **B5R** (ved. tabella cap. 2b).

In caso di motore non autofrenante la potenza nominale è riferita al servizio intermittente S3 70% (anche in targa) e la classe di rendimento è IE1 secondo IEC 60034-30.

P₁ kW	n₂ min ⁻¹	M₂ daN m	fs	Riduttore - Motore Gear reducer - Motor		<i>i</i>
				2)		
1)						
1,85	24,1	70	2,5	MR 3I 101 - 90 LB 4	58	
	26,4	64	2	MR 3I 100 - 90 LB 4	53,1	
	26,4	64	2,8	MR 3I 101 - 90 LB 4	53,1	
	26,5	64	1,06	MR 3I 80 - 90 LB 4	52,9	
	26,5	64	1,32	MR 3I 81 - 90 LB 4	52,9	
	28,9	59	2,24	MR 3I 100 - 100 LB 6	31,2	
	29,9	57	1,18	MR 3I 80 - 90 LB 4	46,9	
	29,9	57	1,6	MR 3I 81 - 90 LB 4	46,9	
	30,5	56	2,36	MR 3I 100 - 90 LB 4	45,9	
	32,9	52	1,25	MR 3I 80 - 100 LB 6	27,4	
	32,9	52	1,7	MR 3I 81 - 100 LB 6	27,4	
	35,2	48,2	1,4	MR 3I 80 - 90 LB 4	39,8	
	35,2	48,2	1,8	MR 3I 81 - 90 LB 4	39,8	
	36,3	46,7	0,9	MR 3I 64 - 90 LB 4	38,5	
	36,4	46,5	2,8	MR 3I 100 - 90 LB 4	38,4	
	40	42,4	3	MR 3I 100 - 90 LB 4	35	
	40,2	42,2	0,8	MR 3I 63 - 90 LB 4	34,8	
	40,2	42,2	1,06	MR 3I 64 - 90 LB 4	34,8	
	40,3	42,1	2	MR 3I 80 - 90 LB 4	34,8	
	43,8	38,8	3,35	MR 3I 100 - 90 LB 4	32	
	44,2	38,4	0,85	MR 3I 63 - 90 LB 4	31,7	
	44,2	38,4	1,12	MR 3I 64 - 90 LB 4	31,7	
	45,5	37,3	1,7	MR 3I 80 - 90 LB 4	30,8	
	45,5	37,3	2,36	MR 3I 81 - 90 LB 4	30,8	
	48,1	35,3	0,85	MR 3I 63 - 90 LB 4	29,1	
	48,1	35,3	1,12	MR 3I 64 - 90 LB 4	29,1	
	48,7	34,8	1,9	MR 3I 80 - 100 LB 6	18,5	
	48,7	34,8	2,5	MR 3I 81 - 100 LB 6	18,5	
	53,6	31,7	2	MR 3I 80 - 90 LB 4	26,1	
	53,6	31,7	2,8	MR 3I 81 - 90 LB 4	26,1	
	53,6	31,7	1	MR 3I 63 - 90 LB 4	26,1	
	53,6	31,7	1,32	MR 3I 64 - 90 LB 4	26,1	
	55,4	31,3	1,9	MR 2I 80 - 100 LB 6	16,3	
	57,1	30,3	1,7	MR 2I 80 - 90 LB 4	24,5	
	57,7	30	0,85	MR 2I 63 - 90 LB 4	24,3	
	59,3	28,6	1,12	MR 3I 63 - 90 LB 4	23,6	
	59,3	28,6	1,5	MR 3I 64 - 90 LB 4	23,6	
	59,7	28,4	2,24	MR 3I 80 - 90 LB 4	23,5	
	59,7	28,4	3	MR 3I 81 - 90 LB 4	23,5	
	62,1	27,9	2,12	MR 2I 80 - 100 LB 6	14,5	
	62,1	27,9	2,8	MR 2I 81 - 100 LB 6	14,5	
	65,2	26	1,25	MR 3I 63 - 90 LB 4	21,5	
	65,2	26	1,6	MR 3I 64 - 90 LB 4	21,5	
	68,7	24,7	2,65	MR 3I 80 - 90 LB 4	20,4	
	69,8	24,8	2,36	MR 2I 80 - 90 LB 4	20,1	
	69,8	24,8	2,8	MR 2I 81 - 90 LB 4	20,1	
	73,7	23,5	1,18	MR 2I 63 - 90 LB 4	19	
	73,7	23,5	1,5	MR 2I 64 - 90 LB 4	19	
	76,2	22,3	1,4	MR 3I 63 - 90 LB 4	18,4	
	76,2	22,3	1,9	MR 3I 64 - 90 LB 4	18,4	
	78,3	22,1	2,65	MR 2I 80 - 90 LB 4	17,9	
	82,7	20,9	1,4	MR 2I 63 - 90 LB 4	16,9	
	82,7	20,9	1,8	MR 2I 64 - 90 LB 4	16,9	
	84,7	20	1,6	MR 3I 63 - 90 LB 4	16,5	
	84,7	20	2,12	MR 3I 64 - 90 LB 4	16,5	
	86,4	20	1,25	MR 2I 63 - 90 LB 4	16,2	
	87,1	19,9	3,15	MR 2I 80 - 90 LB 4	16,1	
	92,1	18,8	1,6	MR 2I 63 - 90 LB 4	15,2	
	92,1	18,8	2,12	MR 2I 64 - 90 LB 4	15,2	
	93,4	18,5	0,95	MR 2I 51 - 100 LB 6	9,64	
	96,6	17,9	3,35	MR 2I 80 - 90 LB 4	14,5	
	98,8	17,5	1,7	MR 2I 63 - 90 LB 4	14,2	
	98,8	17,5	2,12	MR 2I 64 - 90 LB 4	14,2	
	104	16,7	0,85	MR 2I 50 - 100 LB 6	8,67	
	104	16,7	1,12	MR 2I 51 - 100 LB 6	8,67	
	108	16,1	3,75	MR 2I 80 - 90 LB 4	13	
	110	15,7	1,9	MR 2I 63 - 90 LB 4	12,7	
	110	15,7	2,5	MR 2I 64 - 90 LB 4	12,7	
	110	15,7	1,8	MR 2I 63 - 90 LB 4	12,7	


1) Powers valid for continuous duty S1; **increase** possible for S2 ... S10 (ch. 2b) in which case **M₂** increases and **fs** decreases proportionately.

2) For complete designation when ordering, see ch. 3.

* Mounting position **B5R** (see table ch. 2b).

In case of motor without brake the nominal power is referred to the intermittent duty S3 70% (on the name plate too) and the efficiency class is IE1 according to IEC 60034-30.

8 - Programma di fabbricazione (motoriduttori)
8 - Selection tables (garmotors)



P₁ kW	n₂ min ⁻¹	M₂ daN m	fs	Riduttore - Motore Gear reducer - Motor		i
				2)		
1,85	110	15,7	2,12	MR 2I 64 - 90 LB 4	12,7	
	114	15,1	0,85	MR 2I 50 - 90 LB* 4	12,2	
	114	15,1	1,12	MR 2I 51 - 90 LB* 4	12,2	
	115	15,1	0,95	MR 2I 50 - 100 LB 6	7,85	
	115	15,1	1,32	MR 2I 51 - 100 LB 6	7,85	
	120	14,5	0,85	MR 2I 50 - 90 LB 4	11,7	
	124	14	2,12	MR 2I 63 - 90 LB 4	11,3	
	124	14	2,65	MR 2I 64 - 90 LB 4	11,3	
	127	13,6	1	MR 2I 50 - 90 LB* 4	11	
	127	13,6	1,4	MR 2I 51 - 90 LB* 4	11	
	138	12,6	2,36	MR 2I 63 - 90 LB 4	10,2	
	138	12,6	3,15	MR 2I 64 - 90 LB 4	10,2	
	141	12,3	1,6	MR 2I 51 - 90 LB* 4	9,96	
	145	11,9	1,12	MR 2I 50 - 90 LB 4	9,64	
	145	11,9	1,4	MR 2I 51 - 90 LB 4	9,64	
	153	11,4	2,65	MR 2I 63 - 90 LB 4	9,18	
	162	10,7	1,25	MR 2I 50 - 90 LB 4	8,67	
	162	10,7	1,7	MR 2I 51 - 90 LB 4	8,67	
	168	10,3	2,8	MR 2I 63 - 90 LB 4	8,34	
	169	10,3	1,4	MR 2I 50 - 90 LB* 4	8,29	
	169	10,3	2	MR 2I 51 - 90 LB* 4	8,29	
	178	9,7	1,4	MR 2I 50 - 90 LB 4	7,85	
	178	9,7	2	MR 2I 51 - 90 LB 4	7,85	
	196	8,8	1,6	MR 2I 50 - 90 LB 4	7,14	
	196	8,8	2,24	MR 2I 51 - 90 LB 4	7,14	
	196	8,8	3,35	MR 2I 63 - 90 LB 4	7,14	
	214	8,1	1,7	MR 2I 50 - 90 LB 4	6,53	
	214	8,1	2,5	MR 2I 51 - 90 LB 4	6,53	
	218	7,9	3,75	MR 2I 63 - 90 LB 4	6,42	
	248	7	2	MR 2I 50 - 90 LB 4	5,65	
	248	7	2,65	MR 2I 51 - 90 LB 4	5,65	
	274	6,3	2,24	MR 2I 50 - 90 LB 4	5,11	
	274	6,3	2,65	MR 2I 51 - 90 LB 4	5,11	
	342	5,1	2,24	MR 2I 50 - 90 LB 4	4,1	
2,2	7,68	263	0,95	MR 3I 125 - 112 M 6	117	
	7,68	263	1,12	MR 3I 126 - 112 M 6	117	
	7,68	263	1,6	MR 3I 140 - 112 M 6	117	
	9,36	216	1	MR 3I 125 - 100 LA 4	150	
	9,42	214	2,24	MR 3I 140 - 112 M 6	95,5	
	9,6	210	1,25	MR 3I 125 - 112 M 6	93,7	
	9,6	210	1,6	MR 3I 126 - 112 M 6	93,7	
	11,5	175	1	MR 3I 101 - 112 M 6	77,9	
	11,8	170	0,9	MR 3I 101 - 90 LC 4	118	
	12	169	1,4	MR 3I 125 - 100 LA 4	117	
	12	169	1,8	MR 3I 126 - 100 LA 4	117	
	12	169	2,5	MR 3I 140 - 100 LA 4	117	
	12,1	167	1,6	MR 3I 125 - 112 M 6	74,4	
	12,1	167	2,12	MR 3I 126 - 112 M 6	74,4	
	14,2	142	0,95	MR 3I 100 - 112 M 6	63,2	
	14,2	142	1,25	MR 3I 101 - 112 M 6	63,2	
	14,6	139	0,95	MR 3I 100 - 90 LC 4	96,2	
	14,6	139	1,25	MR 3I 101 - 90 LC 4	96,2	
	14,6	138	0,9	MR 3I 100 - 100 LA 4	95,7	
	14,6	138	1,06	MR 3I 101 - 100 LA 4	95,7	
	14,9	135	2	MR 3I 125 - 100 LA 4	93,7	
	14,9	135	2,5	MR 3I 126 - 100 LA 4	93,7	
	15,8	128	1	MR 3I 100 - 112 M 6	57,1	
	15,8	128	1,32	MR 3I 101 - 112 M 6	57,1	
	16,3	124	2,12	MR 3I 125 - 112 M 6	55,3	
	16,3	124	2,8	MR 3I 126 - 112 M 6	55,3	
	18	112	1,18	MR 3I 100 - 100 LA 4	77,9	
	18	112	1,6	MR 3I 101 - 100 LA 4	77,9	
	18	112	1,18	MR 3I 100 - 90 LC 4	77,9	
	18	112	1,6	MR 3I 101 - 90 LC 4	77,9	
	18,8	107	2,5	MR 3I 125 - 100 LA 4	74,4	
	19,5	104	2,5	MR 3I 125 - 112 M 6	46,2	
	20,7	97	0,9	MR 3I 81 - 90 LC 4	67,5	
	20,9	97	1,4	MR 3I 100 - 112 M 6	43,1	

1) Potenze per servizio continuo S1; per servizi S2 ... S10 è possibile **incrementarle** (cap. 2b); proporzionalmente M_2 aumenta e fs diminuisce.

2) Per la designazione completa per l'ordinazione ved. cap. 3.

* Forma costruttiva **BSR** (ved. tabella cap. 2b).


In caso di motore non autofrenante la potenza nominale è riferita al servizio intermitente S3 70% (anche in targa) e la classe di rendimento è IE1 secondo IEC 60034-30.

P₁ kW	n₂ min ⁻¹	M₂ daN m	fs	Riduttore - Motore Gear reducer - Motor		i
				2)		
2,2	20,9	97	1,9	MR 3I 101 - 112 M 6	43,1	
	21,1	96	0,8	MR 3I 81 - 100 LA 4	66,4	
	21,6	93	0,95	MR 3I 81 - 112 M 6	41,7	
	22	92	1,4	MR 3I 100 - 90 LC 4	63,8	
	22	92	1,9	MR 3I 101 - 90 LC 4	63,8	
	22,1	91	1,4	MR 3I 100 - 100 LA 4	63,2	
	22,1	91	1,9	MR 3I 101 - 100 LA 4	63,2	
	22,9	88	3	MR 3I 125 - 100 LA 4	61,2	
	23,6	85	0,95	MR 3I 81 - 100 LA 4	59,2	
	23,8	85	0,95	MR 3I 81 - 90 LC 4	58,8	
	24,1	84	1,6	MR 3I 100 - 90 LC 4	58	
	24,1	84	2,12	MR 3I 101 - 90 LC 4	58	
	24,5	82	1,5	MR 3I 100 - 100 LA 4	57,1	
	24,5	82	2	MR 3I 101 - 100 LA 4	57,1	
	25,3	80	3,35	MR 3I 125 - 100 LA 4	55,3	
	26,3	77	0,85	MR 3I 80 - 100 LA 4	53,2	
	26,3	77	1,12	MR 3I 81 - 100 LA 4	53,2	
	26,4	76	1,7	MR 3I 100 - 90 LC 4	53,1	
	26,4	76	2,36	MR 3I 101 - 90 LC 4	53,1	
	26,5	76	0,85	MR 3I 80 - 90 LC 4	52,9	
	26,5	76	1,12	MR 3I 81 - 90 LC 4	52,9	
	27,1	75	1,8	MR 3I 100 - 100 LA 4	51,7	
	27,1	75	2,36	MR 3I 101 - 100 LA 4	51,7	
	28,7	70	0,95	MR 3I 80 - 112 M 6	31,3	
	28,7	70	1,32	MR 3I 81 - 112 M 6	27,4	
	30,2	67	0,95	MR 3I 80 - 100 LA 4	46,4	
	30,2	67	1,18	MR 3I 81 - 100 LA 4	46,4	
	30,5	66	2	MR 3I 100 - 90 LC 4	45,9	
	30,5	66	2,8	MR 3I 101 - 90 LC 4	45,9	
	32,5	62	2,12	MR 3I 100 - 100 LA 4	43,1	
	32,5	62	2,8	MR 3I 101 - 100 LA 4	43,1	
	32,9	61	1,06	MR 3I 80 - 112 M 6	27,4	
	32,9	61	1,4	MR 3I 81 - 112 M 6	27,4	
	33,6	60	1,06	MR 3I 80 - 100 LA 4	41,7	
	33,6	60	1,4	MR 3I 81 - 100 LA 4	41,7	
	35,2	57	1,18	MR 3I 80 - 90 LC 4	39,8	
	35,2	57	1,6	MR 3I 81 - 90 LC 4	39,8	
	36,4	55	2,36	MR 3I 100 - 90 LC 4	38,4	
	37,6	54	2,5	MR 3I 100 - 100 LA 4	37,2	
	37,9	53	1,25	MR 3I 80 - 100 LA 4	36,9	
	37,9	53	1,6	MR 3I 81 - 100 LA 4	36,9	
	38,4	54	2	MR 2I 100 - 112 M 6	23,4	
	40	50	2,5	MR 3I 100 - 90 LC 4	35	
	40,2	50	0,85	MR 3I 64 - 90 LC 4	34,8	
	40,3	50	1,32	MR 3I 80 - 90 LC 4	34,8	
	40,3	50	1,7	MR 3I 81 - 90 LC 4	34,8	
	43,8	46,1	2,8	MR 3I 100 - 90 LC 4	32	
	44,2	45,6	0,95	MR 3I 64 - 90 LC 4	31,7	
	44,7	45,1	1,4	MR 3I 80 - 100 LA 4	31,3	
	44,7	45,1	1,9	MR 3I 81 - 100 LA 4	31,3	
	44,9	44,9	2,8	MR 3I 100 - 100 LA 4	31,2	
	45,3	45,4	1,12	MR 2I 80 - 112 M 6	19,9	
	45,5	44,4	1,5	MR 3I 80 - 90 LC 4	30,8	
	45,5	44,4	2	MR 3I 81 - 90 LC 4	30,8	
	46,7	44,1	2,65	MR 2I 100 - 112 M 6	19,3	
	48,1	41,9	0,95	MR 3I 64 - 90 LC 4	29,1	
	49,3	40,9	3,15	MR 3I 100 - 100 LA 4	28,4	
	51,1	39,4	1,6	MR 3I 80 - 100 LA 4	27,4	
	51,1	39,4	2,12	MR 3I 81 - 100 LA 4	27,4	
	53,6	37,7	1,7	MR 3I 80 - 90 LC 4	26,1	
	53,6	37,7	2,24	MR 3I 81 - 90 LC 4	26,1	
	53,6	37,6	0,85	MR 3I 63 - 90 LC 4	26,1	
	53,6	37,6	1,12	MR 3I 64 - 90 LC 4	26,1	
	55,4	37,2	1,6	MR 2I 80 - 112 M 6	16,3	
	55,4	37,2	1,9	MR 2I 81 - 112 M 6	16,3	
	57,1	36,1	1,4	MR 2I 80 - 90 LC 4	24,5	
	57,7	35	1,8	MR 3I 80 - 100 LA 4	24,3	
	57,7	35	2,5	MR 3I 81 - 100 LA 4	24,3	

1) Powers valid for continuous duty S1; **increase** possible for S2 ... S10 (ch. 2b) in which case M_2 increases and fs decreases proportionately.

2) For complete designation when ordering, see ch. 3.

8 - Programma di fabbricazione (motoriduttori)
8 - Selection tables (gearmotors)



P₁ kW	n₂ min ⁻¹	M₂ daN m	fs	Riduttore - Motore Gear reducer - Motor			<i>i</i>
				2)			
1)							
2,2	59,3	34	0,95	MR 3I 63 - 90 LC	4	23,6	
	59,3	34	1,25	MR 3I 64 - 90 LC	4	23,6	
	59,7	33,8	1,9	MR 3I 80 - 90 LC	4	23,5	
	59,7	33,8	2,5	MR 3I 81 - 90 LC	4	23,5	
	59,8	34,5	3,15	MR 2I 100 - 100 LA	4	23,4	
	65,2	30,9	1	MR 3I 63 - 90 LC	4	21,5	
	65,2	30,9	1,4	MR 3I 64 - 90 LC	4	21,5	
	68	29,7	2,12	MR 3I 80 - 100 LA	4	20,6	
	68	29,7	2,8	MR 3I 81 - 100 LA	4	20,6	
	68,7	29,4	2,24	MR 3I 80 - 90 LC	4	20,4	
	69,1	29,8	2,12	MR 2I 80 - 112 M	6	13	
	69,1	29,8	2,8	MR 2I 81 - 112 M	6	13	
	69,8	29,5	1,9	MR 2I 80 - 90 LC	4	20,1	
	69,8	29,5	2,36	MR 2I 81 - 90 LC	4	20,1	
	70,5	29,2	1,7	MR 2I 80 - 100 LA	4	19,9	
	70,5	29,2	0,85	MR 2I 63 - 112 M	6	12,8	
	75,7	26,6	2,36	MR 3I 80 - 100 LA	4	18,5	
	76,2	26,5	1,18	MR 3I 63 - 90 LC	4	18,4	
	76,2	26,5	1,6	MR 3I 64 - 90 LC	4	18,4	
	78,3	26,3	2,24	MR 2I 80 - 90 LC	4	17,9	
	84,7	23,8	1,32	MR 3I 63 - 90 LC	4	16,5	
	84,7	23,8	1,8	MR 3I 64 - 90 LC	4	16,5	
	86,2	23,9	2,36	MR 2I 80 - 100 LA	4	16,3	
	86,2	23,9	2,8	MR 2I 81 - 100 LA	4	16,3	
	86,4	23,8	1,06	MR 2I 63 - 90 LC	4	16,2	
	87,1	23,6	2,65	MR 2I 80 - 90 LC	4	16,1	
	87,2	23,1	2,8	MR 3I 80 - 100 LA	4	16,1	
	90	22,9	1,25	MR 2I 63 - 112 M	6	10	
	90	22,9	1,5	MR 2I 64 - 112 M	6	10	
	96,6	21,3	2,8	MR 2I 80 - 100 LA	4	14,5	
	96,6	21,3	2,8	MR 2I 80 - 90 LC	4	14,5	
101	20,4	1,4		MR 2I 63 - 112 M	6	8,91	
101	20,4	1,8		MR 2I 64 - 112 M	6	8,91	
108	19,1	3,15		MR 2I 80 - 100 LA	4	13	
110	18,8	1,32		MR 2I 63 - 100 LA	4	12,8	
110	18,7	1,5		MR 2I 63 - 90 LC	4	12,7	
110	18,7	1,8		MR 2I 64 - 90 LC	4	12,7	
113	18,3	1,7		MR 2I 63 - 112 M	6	8	
113	18,3	2,12		MR 2I 64 - 112 M	6	8	
114	18	0,95		MR 2I 51 - 90 LC*	4	12,2	
124	16,6	1,7		MR 2I 63 - 90 LC	4	11,3	
124	16,6	2,24		MR 2I 64 - 90 LC	4	11,3	
124	16,5	1,8		MR 2I 63 - 112 M	6	7,23	
124	16,5	2,5		MR 2I 64 - 112 M	6	7,23	
127	16,2	0,85		MR 2I 50 - 90 LC*	4	11	
127	16,2	1,12		MR 2I 51 - 90 LC*	4	11	
138	14,9	2		MR 2I 63 - 90 LC	4	10,2	
138	14,9	2,65		MR 2I 64 - 90 LC	4	10,2	
140	14,7	1,9		MR 2I 63 - 100 LA	4	10	
140	14,7	2,24		MR 2I 64 - 100 LA	4	10	
141	14,6	1,32		MR 2I 51 - 90 LC*	4	9,96	
145	14,2	0,9		MR 2I 50 - 90 LC	4	9,64	
145	14,2	1,18		MR 2I 51 - 90 LC	4	9,64	
153	13,5	2,24		MR 2I 63 - 90 LC	4	9,18	
153	13,5	3		MR 2I 64 - 90 LC	4	9,18	
157	13,1	2,12		MR 2I 63 - 100 LA	4	8,91	
157	13,1	2,8		MR 2I 64 - 100 LA	4	8,91	
162	12,7	1,06		MR 2I 50 - 90 LC	4	8,67	
162	12,7	1,4		MR 2I 51 - 90 LC	4	8,67	
168	12,3	2,5		MR 2I 63 - 90 LC	4	8,34	
169	12,2	1,18		MR 2I 50 - 90 LC*	4	8,29	
169	12,2	1,7		MR 2I 51 - 90 LC*	4	8,29	
175	11,8	2,5		MR 2I 63 - 100 LA	4	8	
175	11,8	3,35		MR 2I 64 - 100 LA	4	8	
178	11,5	1,18		MR 2I 50 - 90 LC	4	7,85	
178	11,5	1,7		MR 2I 51 - 90 LC	4	7,85	
194	10,6	2,8		MR 2I 63 - 100 LA	4	7,23	
196	10,5	1,32		MR 2I 50 - 90 LC	4	7,14	
196	10,5	1,9		MR 2I 51 - 90 LC	4	7,14	
196	10,5	2,8		MR 2I 63 - 90 LC	4	7,14	
213	9,7	3		MR 2I 63 - 100 LA	4	6,57	

1) Potenze per servizio continuo S1; per servizi S2 ... S10 è possibile **incrementarle** (cap. 2b); proporzionalmente **M₂** aumenta e **fs** diminuisce.


2) Per la designazione completa per l'ordinazione ved. cap. 3.

* Forma costruttiva **B5R** (ved. tabella cap. 2b).

In caso di motore non autofrenante la potenza nominale è riferita al servizio intermittente S3 70% (anche in targa) e la classe di rendimento è IE1 secondo IEC 60034-30.

P₁ kW	n₂ min ⁻¹	M₂ daN m	fs	Riduttore - Motore Gear reducer - Motor			<i>i</i>
				2)			
1)							
2,2	214	9,6	1,4	MR 2I 50 - 90 LC	4	6,53	
	214	9,6	2,12	MR 2I 51 - 90 LC	4	6,53	
	218	9,4	3,15	MR 2I 63 - 90 LC	4	6,42	
	248	8,3	1,7	MR 2I 50 - 90 LC	4	5,65	
	248	8,3	2,24	MR 2I 51 - 90 LC	4	5,65	
	249	8,3	3,55	MR 2I 63 - 100 LA	4	5,63	
	274	7,5	1,9	MR 2I 50 - 90 LC	4	5,11	
	274	7,5	2,24	MR 2I 51 - 90 LC	4	5,11	
	277	7,4	4	MR 2I 63 - 100 LA	4	5,06	
	342	6	1,9	MR 2I 50 - 90 LC	4	4,1	
	342	6	2,24	MR 2I 51 - 90 LC	4	4,1	
	392	5,3	2,5	MR 2I 50 - 90 LA	2	7,14	
	392	5,3	3,55	MR 2I 51 - 90 LA	2	7,14	
	429	4,8	2,8	MR 2I 50 - 90 LA	2	6,53	
	496	4,15	3,15	MR 2I 50 - 90 LA	2	5,65	
	548	3,76	3,55	MR 2I 50 - 90 LA	2	5,11	
	684	3,01	3,75	MR 2I 50 - 90 LA	2	4,1	
3	7,31	376	2,24	MR 3I 180 - 132 S	6	123	
	7,54	365	1,6	MR 3I 160 - 132 S	6	119	
	7,68	358	0,85	MR 3I 126 - 112 MC	6	117	
	7,68	358	1,18	MR 3I 140 - 112 MC	6	117	
	8,97	306	2,24	MR 3I 160 - 132 S	6	100	
	9,42	292	1,7	MR 3I 140 - 112 MC	6	95,5	
	9,6	286	0,95	MR 3I 125 - 112 MC	6	93,7	
	9,6	286	1,18	MR 3I 126 - 112 MC	6	93,7	
	10,7	256	2,65	MR 3I 160 - 132 S	6	83,8	
	11,9	232	2,12	MR 3I 140 - 112 MC	6	75,8	
	12	230	1,06	MR 3I 125 - 100 LB	4	117	
	12	230	1,32	MR 3I 126 - 100 LB	4	117	
	12	230	1,8	MR 3I 140 - 100 LB	4	117	
	12,1	227	1,18	MR 3I 125 - 112 MC	6	74,4	
	12,1	227	1,5	MR 3I 126 - 112 MC	6	74,4	
	14,2	193	0,9	MR 3I 101 - 112 MC	6	63,2	
	14,6	188	0,8	MR 3I 101 - 100 LB	4	95,7	
	14,7	188	2,65	MR 3I 140 - 100 LB	4	95,5	
	14,9	184	1,4	MR 3I 125 - 100 LB	4	93,7	
	14,9	184	1,9	MR 3I 126 - 100 LB	4	93,7	
	15,8	175	0,95	MR 3I 101 - 112 MC	6	57,1	
	16,2	170	3	MR 3I 140 - 112 MC	6	55,7	
	16,3	169	1,6	MR 3I 125 - 112 MC	6	55,3	
	16,3	169	2,12	MR 3I 126 - 112 MC	6	55,3	
	17,7	155	3,15	MR 3I 140 - 112 MC	6	50,8	
	18	153	0,85	MR 3I 100 - 100 LB	4	77,9	
	18	153	1,12	MR 3I 101 - 100 LB	4	77,9	
	18,8	146	1,8	MR 3I 125 - 100 LB	4	74,4	
	18,8	146	2,36	MR 3I 126 - 100 LB	4	74,4	
	19,1	144	0,9	MR 3I 100 - 132 S	6	45,7	
	19,1	144	1,25	MR 3I 101 - 112 MC	6	47,1	
	19,3	143	3,15	MR 3I 140 - 112 MC	6	46,7	
	19,5	141	1,8	MR 3I 125 - 112 MC	6	46,2	
	19,5	141	2,36	MR 3I 126 - 112 MC	6	46,2	
	19,7	140	0,9	MR 3I 100 - 132 S	6	45,7	
	19,7	140	1,18	MR 3I 101 - 132 S	6	45,7	
	20,2	136	1,9	MR 3I 125 - 132 S	6	44,5	
	20,9	132	1	MR 3I 100 - 112 MC	6	43,1	
	20,9	132	1,4	MR 3I 101 - 112 MC	6	43,1	
	22,1	124	1,06	MR 3I 100 - 100 LB	4	63,2	
	22,1	124	1,4	MR 3I 101 - 100 LB	4	63,2	
	22,9	120	2,24	MR 3I 125 - 100 LB	4	61,2	
	22,9	120	2,8	MR 3I 126 - 100 LB	4	61,2	
	24,2	114	1,6	MR 3I 101 - 112 MC	6	57,1	
	24,5	112	1,12	MR 3I 100 - 100 LB	4	57,1	
	25,3	109	2,5	MR 3I 125 - 100			

8 - Programma di fabbricazione (motoriduttori)
 8 - Selection tables (garmotors)



P₁ kW	n₂ min ⁻¹	M₂ daN m	fs	Riduttore - Motore Gear reducer - Motor		i
				2)		
1)						
3	27,9	99	2,65	MR 3I 125 - 100 LB 4	50,2	
	29,7	93	1,4	MR 3I 100 - 100 LB 4	47,1	
	29,7	93	1,9	MR 3I 101 - 100 LB 4	47,1	
	29,9	92	0,95	MR 3I 81 - 100 LB* 4	46,9	
	30,2	91	0,9	MR 3I 81 - 100 LB 4	46,4	
	30,3	91	2,8	MR 3I 125 - 100 LB 4	46,2	
	32,5	85	1,5	MR 3I 100 - 100 LB 4	43,1	
	32,5	85	2,12	MR 3I 101 - 100 LB 4	43,1	
	32,9	84	1	MR 3I 81 - 112 MC 6	27,4	
	33,6	82	0,8	MR 3I 80 - 100 LB 4	41,7	
	33,6	82	1,06	MR 3I 81 - 100 LB 4	41,7	
	33,8	81	3,15	MR 3I 125 - 100 LB 4	41,5	
	34,7	79	1,6	MR 3I 100 - 112 MC 6	26	
	34,7	79	2,24	MR 3I 101 - 112 MC 6	26	
	37,1	74	0,9	MR 3I 80 - 112 MC 6	24,3	
	37,1	74	1,18	MR 3I 81 - 112 MC 6	24,3	
	37,3	74	3,55	MR 3I 125 - 100 LB 4	37,5	
	37,6	73	1,8	MR 3I 100 - 100 LB 4	37,2	
	37,6	73	2,5	MR 3I 101 - 100 LB 4	37,2	
	37,9	73	0,9	MR 3I 80 - 100 LB 4	36,9	
	37,9	73	1,18	MR 3I 81 - 100 LB 4	36,9	
	38,4	73	1,5	MR 2I 100 - 112 MC 6	23,4	
	44,7	62	1,06	MR 3I 80 - 100 LB 4	31,3	
	44,7	62	1,4	MR 3I 81 - 100 LB 4	31,3	
	44,9	61	2,12	MR 3I 100 - 100 LB 4	31,2	
	44,9	61	2,8	MR 3I 101 - 100 LB 4	31,2	
	46,7	60	1,9	MR 2I 100 - 112 MC 6	19,3	
	46,7	60	2,36	MR 2I 101 - 112 MC 6	19,3	
	49,3	56	2,24	MR 3I 100 - 100 LB 4	28,4	
	49,3	56	3,15	MR 3I 101 - 100 LB 4	28,4	
	51,1	54	1,18	MR 3I 80 - 100 LB 4	27,4	
	51,1	54	1,5	MR 3I 81 - 100 LB 4	27,4	
	53,6	51	0,8	MR 3I 64 - 100 LB* 4	26,1	
	53,9	51	2,5	MR 3I 100 - 100 LB 4	26	
	55,4	51	1,12	MR 2I 80 - 112 MC 6	16,3	
	55,4	51	1,4	MR 2I 81 - 112 MC 6	16,3	
	57,1	49,2	1,06	MR 2I 80 - 100 LB* 4	24,5	
	57,7	47,7	1,32	MR 3I 80 - 100 LB 4	24,3	
	57,7	47,7	1,8	MR 3I 81 - 100 LB 4	24,3	
	59,3	46,4	0,9	MR 3I 64 - 100 LB* 4	23,6	
	59,8	47	2,24	MR 2I 100 - 100 LB 4	23,4	
	62,1	45,2	1,32	MR 2I 80 - 112 MC 6	14,5	
	62,1	45,2	1,7	MR 2I 81 - 112 MC 6	14,5	
	62,4	44,1	2,8	MR 3I 100 - 100 LB 4	22,4	
	65,2	42,2	1	MR 3I 64 - 100 LB* 4	21,5	
	68	40,5	1,6	MR 3I 80 - 100 LB 4	20,6	
	68	40,5	2,12	MR 3I 81 - 100 LB 4	20,6	
	69,8	40,2	1,4	MR 2I 80 - 100 LB* 4	20,1	
	69,8	40,2	1,7	MR 2I 81 - 100 LB* 4	20,1	
	70,5	39,8	1,32	MR 2I 80 - 100 LB 4	19,9	
	72,6	38,7	3	MR 2I 100 - 100 LB 4	19,3	
	75,7	36,3	1,8	MR 3I 80 - 100 LB 4	18,5	
	75,7	36,3	2,36	MR 3I 81 - 100 LB 4	18,5	
	76,2	36,1	0,9	MR 3I 63 - 100 LB* 4	18,4	
	76,2	36,1	1,18	MR 3I 64 - 100 LB* 4	18,4	
	78,3	35,9	2,12	MR 2I 81 - 100 LB* 4	17,9	
	80,8	34,8	3,35	MR 2I 100 - 100 LB 4	17,3	
	84,7	32,5	1	MR 3I 63 - 100 LB* 4	16,5	
	84,7	32,5	1,32	MR 3I 64 - 100 LB* 4	16,5	
	86,2	32,6	1,7	MR 2I 80 - 100 LB 4	16,3	
	86,2	32,6	2,12	MR 2I 81 - 100 LB 4	16,3	
	87,1	32,2	1,9	MR 2I 80 - 100 LB* 4	16,1	
	87,1	32,2	2,5	MR 2I 81 - 100 LB* 4	16,1	
	87,2	31,6	2	MR 3I 80 - 100 LB 4	16,1	
	87,2	31,6	2,65	MR 3I 81 - 100 LB 4	16,1	
	90	31,2	0,9	MR 2I 63 - 112 MC 6	10	
	90	31,2	1,12	MR 2I 64 - 112 MC 6	10	
	96,6	29,1	2	MR 2I 80 - 100 LB 4	14,5	
	96,6	29,1	2,5	MR 2I 81 - 100 LB 4	14,5	
	101	27,8	1,06	MR 2I 63 - 112 MC 6	8,91	
	101	27,8	1,32	MR 2I 64 - 112 MC 6	8,91	

1) Potenze per servizio continuo S1; per servizi S2 ... S10 è possibile **incrementarle** (cap. 2b); proporzionalmente M_2 aumenta e fs diminuisce.


2) Per la designazione completa per l'ordinazione ved. cap. 3.

* Forma costruttiva **BSR** (ved. tabella cap. 2b).

In caso di motore non autofrenante la potenza nominale è riferita al servizio intermitente S3 70% (anche in targa) e la classe di rendimento è IE1 secondo IEC 60034-30.

P₁ kW	n₂ min ⁻¹	M₂ daN m	fs	Riduttore - Motore Gear reducer - Motor		i
				2)		
1)						
3	108	26,1	2,36	MR 2I 80 - 100 LB 4	13	
	108	26,1	3	MR 2I 81 - 100 LB 4	13	
	110	25,6	1	MR 2I 63 - 100 LB 4	12,8	
	110	25,5	1,12	MR 2I 63 - 100 LB* 4	12,7	
	110	25,5	1,32	MR 2I 64 - 100 LB* 4	12,7	
	113	25	1,18	MR 2I 63 - 112 MC 6	8	
	113	25	1,6	MR 2I 64 - 112 MC 6	8	
	119	23,6	2,5	MR 2I 80 - 100 LB 4	11,8	
	124	22,7	1,25	MR 2I 63 - 100 LB* 4	11,3	
	124	22,7	1,6	MR 2I 64 - 100 LB* 4	11,3	
	124	22,6	1,32	MR 2I 63 - 112 MC 6	7,23	
	124	22,6	1,8	MR 2I 64 - 112 MC 6	7,23	
	133	21,2	2,8	MR 2I 80 - 100 LB 4	10,6	
	137	20,5	2	MR 2I 64 - 112 MC 6	6,57	
	138	20,4	1,5	MR 2I 63 - 100 LB* 4	10,2	
	138	20,4	1,9	MR 2I 64 - 100 LB* 4	10,2	
	140	20,1	1,4	MR 2I 63 - 100 LB 4	10	
	140	20,1	1,7	MR 2I 64 - 100 LB 4	10	
	145	19,3	0,9	MR 2I 51 - 100 LB 4	9,64	
	150	18,8	3,15	MR 2I 80 - 100 LB 4	9,36	
	157	17,9	1,6	MR 2I 63 - 100 LB 4	8,91	
	157	17,9	2	MR 2I 64 - 100 LB 4	8,91	
	162	17,4	0,8	MR 2I 50 - 100 LB 4	8,67	
	162	17,4	1,06	MR 2I 51 - 100 LB 4	8,67	
	168	16,7	1,8	MR 2I 63 - 100 LB 4	8,34	
	168	16,7	2,36	MR 2I 64 - 100 LB* 4	8,34	
	175	16	1,8	MR 2I 63 - 100 LB 4	8	
	175	16	2,36	MR 2I 64 - 100 LB 4	8	
	176	15,9	3,75	MR 2I 80 - 100 LB 4	7,95	
	178	15,7	0,9	MR 2I 50 - 100 LB 4	7,85	
	178	15,7	1,25	MR 2I 51 - 100 LB 4	7,85	
	194	14,5	2	MR 2I 63 - 100 LB 4	7,23	
	194	14,5	2,65	MR 2I 64 - 100 LB 4	7,23	
	196	14,3	0,95	MR 2I 50 - 100 LB 4	7,14	
	196	14,3	1,4	MR 2I 51 - 100 LB 4	7,14	
	213	13,2	2,24	MR 2I 63 - 100 LB 4	6,57	
	213	13,2	3	MR 2I 64 - 100 LB 4	6,57	
	214	13,1	1,06	MR 2I 50 - 100 LB 4	6,53	
	214	13,1	1,5	MR 2I 51 - 100 LB 4	6,53	
	225	12,5	2	MR 2I 63 - 112 MC 6	4	
	225	12,5	2,12	MR 2I 64 - 112 MC 6	4	
	248	11,3	1,25	MR 2I 50 - 100 LB 4	5,65	
	248	11,3	1,6	MR 2I 51 - 100 LB 4	5,65	
	249	11,3	2,65	MR 2I 63 - 100 LB 4	5,63	
	274	10,3	1,32	MR 2I 50 - 100 LB 4	5,11	
	274	10,3	1,6	MR 2I 51 - 100 LB 4	5,11	
	277	10,1	2,8	MR 2I 63 - 100 LB 4	5,06	
	342	8,2	1,4	MR 2I 50 - 100 LB 4	4,1	
	342	8,2	1,6	MR 2I 51 - 100 LB 4	4,1	
	350	8	3	MR 2I 63 - 100 LB 4	4	
	392	7,2	1,8	MR 2I 50 - 90 LB 2	2	7,14
	429	6,6	2	MR 2I 50 - 90 LB 2	2	6,53
	496	5,7	2,36	MR 2I 50 - 90 LB 2	2	5,65
	548	5,1	2,65	MR 2I 50 - 90 LB 2	2	5,11
	684	4,11	2,8	MR 2I 50 - 90 LB 2	2	4,1
	4	7,31	501	1,7	MR 3I 180 - 132 M 6	123
		7,54	487	1,25	MR 3I 160 - 132 M 6	119

8 - Programma di fabbricazione (motoriduttori)
8 - Selection tables (gearsmotors)



P₁ kW	n₂ min ⁻¹	M₂ daN m	fs	Riduttore - Motore Gear reducer - Motor			<i>i</i>
				2)			
1)							
4	14,9	245	1,4	MR 3I 126 - 112 M	4	93,7	
	15,7	234	3	MR 3I 160 - 132 M	6	57,4	
	16,2	226	2	MR 3I 140 - 132 M	6	55,4	
	16,4	223	1,12	MR 3I 125 - 132 M	6	54,8	
	16,4	223	1,5	MR 3I 126 - 132 M	6	54,8	
	18	204	0,85	MR 3I 101 - 112 M	4	77,9	
	18,5	199	2,36	MR 3I 140 - 112 M	4	75,8	
	18,8	195	1,4	MR 3I 125 - 112 M	4	74,4	
	18,8	195	1,8	MR 3I 126 - 112 M	4	74,4	
	19,7	186	0,9	MR 3I 101 - 132 M	6	45,7	
	20,1	183	2,65	MR 3I 140 - 132 M	6	44,9	
	20,2	181	1,5	MR 3I 125 - 132 M	6	44,5	
	20,2	181	2	MR 3I 126 - 132 M	6	44,5	
	22,1	166	0,8	MR 3I 100 - 112 M	4	63,2	
	22,1	166	1,06	MR 3I 101 - 112 M	4	63,2	
	22,5	163	3	MR 3I 140 - 112 M	4	62,3	
	22,9	160	1,7	MR 3I 125 - 112 M	4	61,2	
	22,9	160	2,12	MR 3I 126 - 112 M	4	61,2	
	24,5	150	0,85	MR 3I 100 - 112 M	4	57,1	
	24,5	150	1,12	MR 3I 101 - 112 M	4	57,1	
	25,3	145	1,8	MR 3I 125 - 112 M	4	55,3	
	25,3	145	2,5	MR 3I 126 - 112 M	4	55,3	
	26,1	141	0,95	MR 3I 100 - 132 M	6	34,5	
	26,1	141	1,32	MR 3I 101 - 132 M	6	34,5	
	27,1	135	0,95	MR 3I 100 - 112 M	4	51,7	
	27,1	135	1,25	MR 3I 101 - 112 M	4	51,7	
	27,9	132	2	MR 3I 125 - 112 M	4	50,2	
	27,9	132	2,65	MR 3I 126 - 112 M	4	50,2	
	29,7	123	1,06	MR 3I 100 - 112 M	4	47,1	
	29,7	123	1,4	MR 3I 101 - 112 M	4	47,1	
	30,3	121	2,12	MR 3I 125 - 112 M	4	46,2	
	30,3	121	2,65	MR 3I 126 - 112 M	4	46,2	
	32,5	113	1,18	MR 3I 100 - 112 M	4	43,1	
	32,5	113	1,6	MR 3I 101 - 112 M	4	43,1	
	33,6	109	0,8	MR 3I 81 - 112 M	4	41,7	
	33,8	109	2,36	MR 3I 125 - 112 M	4	41,5	
	36,1	102	1,25	MR 3I 100 - 132 M	6	25	
	36,1	102	1,7	MR 3I 101 - 132 M	6	25	
	37,1	101	2,12	MR 2I 125 - 132 M	6	24,3	
	37,3	98	2,65	MR 3I 125 - 112 M	4	37,5	
	37,6	98	1,32	MR 3I 100 - 112 M	4	37,2	
	37,6	98	1,8	MR 3I 101 - 112 M	4	37,2	
	37,9	97	0,9	MR 3I 81 - 112 M	4	36,9	
	41,1	89	3	MR 3I 125 - 112 M	4	34,1	
	44,7	82	0,8	MR 3I 80 - 112 M	4	31,3	
	44,7	82	1,06	MR 3I 81 - 112 M	4	31,3	
	44,9	82	1,6	MR 3I 100 - 112 M	4	31,2	
	44,9	82	2	MR 3I 101 - 112 M	4	31,2	
	47,4	79	3	MR 2I 125 - 132 M	6	19	
	49,3	74	1,7	MR 3I 100 - 112 M	4	28,4	
	49,3	74	2,36	MR 3I 101 - 112 M	4	28,4	
	51,1	72	0,9	MR 3I 80 - 112 M	4	27,4	
	51,1	72	1,18	MR 3I 81 - 112 M	4	27,4	
	53,9	68	1,9	MR 3I 100 - 112 M	4	26	
	53,9	68	2,5	MR 3I 101 - 112 M	4	26	
	57,1	66	0,8	MR 2I 80 - 112 M	*	4	24,5
	57,7	64	1	MR 3I 80 - 112 M	4	24,3	
	57,7	64	1,32	MR 3I 81 - 112 M	4	24,3	
	59,8	63	1,7	MR 2I 100 - 112 M	4	23,4	
	60,1	62	1,7	MR 2I 100 - 132 M	6	15	
	62,4	59	2,12	MR 3I 100 - 112 M	4	22,4	
	62,4	59	3	MR 3I 101 - 112 M	4	22,4	
	68	54	1,18	MR 3I 80 - 112 M	4	20,6	
	68	54	1,6	MR 3I 81 - 112 M	4	20,6	
	69	53	2,36	MR 3I 100 - 112 M	4	20,3	
	69,8	54	1,06	MR 2I 80 - 112 M	*	4	20,1
	69,8	54	1,32	MR 2I 81 - 112 M	*	4	20,1
	70,5	53	0,95	MR 2I 80 - 112 M	4	19,9	
	72,6	52	2,24	MR 2I 100 - 112 M	4	19,3	


1) Potenze per servizio continuo S1; per servizi S2 ... S10 è possibile **incrementarle** (cap. 2b); proporzionalmente M_2 aumenta e f_s diminuisce.

2) Per la designazione completa per l'ordinazione ved. cap. 3.

* Forma costruttiva **B5R** (ved. tabella cap. 2b).

P₁ kW	n₂ min ⁻¹	M₂ daN m	fs	Riduttore - Motore Gear reducer - Motor			<i>i</i>
				2)			
1)							
4	72,6	52	2,65	MR 2I 101 - 112 M	4	19,3	
	75,7	48,4	1,32	MR 3I 80 - 112 M	4	18,5	
	75,7	48,4	1,8	MR 3I 81 - 112 M	4	18,5	
	78,3	47,8	1,25	MR 2I 80 - 112 M	*	4	17,9
	78,3	47,8	1,6	MR 2I 81 - 112 M	*	4	17,9
	80,8	46,3	2,5	MR 2I 100 - 112 M	4	17,3	
	86,2	43,5	1,32	MR 2I 80 - 112 M	4	16,3	
	86,2	43,5	1,6	MR 2I 81 - 112 M	4	16,3	
	87,1	43	1,4	MR 2I 80 - 112 M	*	4	16,1
	87,1	43	1,9	MR 2I 81 - 112 M	*	4	16,1
	87,2	42,1	2	MR 3I 81 - 112 M	4	16,1	
	89,2	42	3	MR 2I 100 - 112 M	4	15,7	
	96,6	38,7	1,5	MR 2I 80 - 112 M	4	14,5	
	96,6	38,7	1,9	MR 2I 81 - 112 M	4	14,5	
	102	36,8	3,15	MR 2I 100 - 112 M	4	13,8	
	108	34,8	1,7	MR 2I 80 - 112 M	4	13	
	108	34,8	2,24	MR 2I 81 - 112 M	4	13	
	110	33,9	1	MR 2I 64 - 112 M	*	4	12,7
	112	33,3	3,55	MR 2I 100 - 112 M	4	12,5	
	119	31,4	1,8	MR 2I 80 - 112 M	4	11,8	
	119	31,4	2,36	MR 2I 81 - 112 M	4	11,8	
	121	30,9	2	MR 2I 80 - 112 M	*	4	11,5
	121	30,9	2,65	MR 2I 81 - 112 M	*	4	11,5
	124	30,3	4	MR 2I 100 - 112 M	4	11,3	
	124	30,2	0,95	MR 2I 63 - 112 M	*	4	11,3
	124	30,2	1,18	MR 2I 64 - 112 M	*	4	11,3
	133	28,3	2,12	MR 2I 80 - 112 M	4	10,6	
	133	28,3	2,8	MR 2I 81 - 112 M	4	10,6	
	138	27,2	1,12	MR 2I 63 - 112 M	*	4	10,2
	138	27,2	1,4	MR 2I 64 - 112 M	*	4	10,2
	140	26,7	1,06	MR 2I 63 - 112 M	4	10	
	140	26,7	1,25	MR 2I 64 - 112 M	4	10	
	150	25	2,36	MR 2I 80 - 112 M	4	9,36	
	150	25	3,15	MR 2I 81 - 112 M	4	9,36	
	157	23,8	1,18	MR 2I 63 - 112 M	4	8,91	
	157	23,8	1,5	MR 2I 64 - 112 M	4	8,91	
	158	23,8	2,5	MR 2I 80 - 132 M	6	5,71	
	168	22,3	1,32	MR 2I 63 - 112 M	*	4	8,34
	168	22,3	1,8	MR 2I 64 - 112 M	*	4	8,34
	175	21,4	1,4	MR 2I 63 - 112 M	4	8	
	175	21,4	1,8	MR 2I 64 - 112 M	4	8	
	176	21,2	2,8	MR 2I 80 - 112 M	4	7,95	
	178	21	0,9	MR 2I 51 - 112 M	4	7,85	
	194	19,3	1,5	MR 2I 63 - 112 M	4	7,23	
	194	19,3	2	MR 2I 64 - 112 M	4	7,23	
	196	19,1	1,06	MR 2I 51 - 112 M	4	7,14	
	196	19,1	3,15	MR 2I 80 - 112 M	4	7,13	
	213	17,6	1,7	MR 2I 63 - 112 M	4	6,57	
	213	17,6	2,24	MR 2I 64 - 112 M	4	6,57	
	214	17,5	1,12	MR 2I 51 - 112 M	4	6,53	
	226	16,6	3,55	MR 2I 80 - 112 M	4	6,2	
	248	15,1	1,25	MR 2I 51 - 112 M	4	5,65	
	249	15	2	MR 2I 63 - 112 M	4	5,63	
	249	15	2,36	MR 2I 64 - 112 M	4	5,63	
	274	13,7	1,25	MR 2I 51 - 112 M	4	5,11	
	277	13,5	2,12	MR 2I 63 - 112 M	4	5,06	
	277	13,5	2,36	MR 2I 64 - 112 M	4	5,06	
	342	11	1,25	MR 2I 51 - 112 M	4	4,1	
	350	10,7	2,24	MR 2I 63 - 112 M	4	4	
	350	10,7	2,36	MR 2I 64 - 112 M	4	4	
	5,5	7,31	689	1,25	MR 3I 180 - 132 MB	6	123
	7,54	669	0,9	MR 3I 160 - 132 MB	6	119	
	8,93	565	1,7	MR 3I 180 - 132 MB	6	101	
	8,97	562	1,25	MR 3I 160 - 132 MB	6	100	
	10,7	472	2	MR 3I 180 - 132 MB	6	84,2	
	10,7	469	1,5	MR 3I 160 - 13			

8 - Programma di fabbricazione (motoriduttori)
8 - Selection tables (garmotors)



P₁ kW	n₂ min ⁻¹	M₂ daN m	fs	Riduttore - Motore Gear reducer - Motor		i
1)				2)		
5,5	11,7	430	1,4	MR 3I 160 - 132 S	4	119
	12	422	1	MR 3I 140 - 112 MC	4	117
	12	419	1	MR 3I 140 - 132 MB	6	74,8
	13,9	363	2,65	MR 3I 180 - 132 S	4	101
	14	361	1,9	MR 3I 160 - 132 S	4	100
	14,7	344	1,4	MR 3I 140 - 112 MC	4	95,5
	14,9	338	0,8	MR 3I 125 - 112 MC	4	93,7
	14,9	338	1	MR 3I 126 - 112 MC	4	93,7
	16,2	310	1,5	MR 3I 140 - 132 MB	6	55,4
	16,4	307	0,85	MR 3I 125 - 132 MB	6	54,8
	16,4	307	1,06	MR 3I 126 - 132 MB	6	54,8
	16,6	303	3	MR 3I 180 - 132 S	4	84,2
	16,7	302	2,24	MR 3I 160 - 132 S	4	83,8
	17,9	281	1,7	MR 3I 140 - 132 MB	6	50,2
	18,1	279	2,5	MR 3I 160 - 132 MB	6	49,7
	18,3	276	0,95	MR 3I 125 - 132 MB	6	49,3
	18,3	276	1,25	MR 3I 126 - 132 MB	6	49,3
	18,5	273	1,8	MR 3I 140 - 112 MC	4	75,8
	18,7	270	0,9	MR 3I 125 - 132 S	4	74,8
	18,7	270	1,12	MR 3I 126 - 132 S	4	74,8
	18,7	270	1,6	MR 3I 140 - 132 S	4	74,8
	18,8	268	1	MR 3I 125 - 112 MC	4	74,4
	18,8	268	1,32	MR 3I 126 - 112 MC	4	74,4
	20,1	251	2	MR 3I 140 - 132 MB	6	44,9
	20,2	249	1,06	MR 3I 125 - 132 MB	6	44,5
	20,2	249	1,4	MR 3I 126 - 132 MB	6	44,5
	20,9	242	2,8	MR 3I 160 - 132 MB	6	43,1
	21,3	236	3	MR 3I 160 - 132 S	4	65,6
	22,5	225	2,12	MR 3I 140 - 112 MC	4	62,3
	22,9	220	1,18	MR 3I 125 - 112 MC	4	61,2
	22,9	220	1,6	MR 3I 126 - 112 MC	4	61,2
	22,9	220	2,12	MR 3I 140 - 132 S	4	61
	23,4	216	1,25	MR 3I 125 - 132 S	4	59,9
	23,4	216	1,6	MR 3I 126 - 132 S	4	59,9
	23,9	211	0,85	MR 3I 101 - 132 MB	6	37,7
	24,4	207	3,35	MR 3I 160 - 132 S	4	57,4
	24,5	206	0,8	MR 3I 101 - 112 MC	4	57,1
	25,1	201	2,5	MR 3I 140 - 112 MC	4	55,7
	25,3	200	2,24	MR 3I 140 - 132 S	4	55,4
	25,3	199	1,32	MR 3I 125 - 112 MC	4	55,3
	25,3	199	1,8	MR 3I 126 - 112 MC	4	55,3
	25,5	198	1,32	MR 3I 125 - 132 S	4	54,8
	25,5	198	1,6	MR 3I 126 - 132 S	4	54,8
	26,1	193	0,95	MR 3I 101 - 132 MB	6	34,5
	27,1	186	0,95	MR 3I 101 - 112 MC	4	51,7
	27,6	183	2,65	MR 3I 140 - 112 MC	4	50,8
	27,6	182	0,95	MR 3I 101 - 132 S	4	50,6
	27,9	181	1,5	MR 3I 125 - 112 MC	4	50,2
	27,9	181	2	MR 3I 126 - 112 MC	4	50,2
	27,9	181	2,65	MR 3I 140 - 132 S	4	50,2
	28,4	177	1,5	MR 3I 125 - 132 S	4	49,3
	28,4	177	1,9	MR 3I 126 - 132 S	4	49,3
	29,7	170	0,8	MR 3I 100 - 112 MC	4	47,1
	29,7	170	1,06	MR 3I 101 - 112 MC	4	47,1
	30	168	2,65	MR 3I 140 - 112 MC	4	46,7
	30,3	166	1,5	MR 3I 125 - 112 MC	4	46,2
	30,3	166	1,9	MR 3I 126 - 112 MC	4	46,2
	30,6	165	1	MR 3I 101 - 132 S	4	45,7
	31,2	162	3	MR 3I 140 - 132 S	4	44,9
	31,4	160	1,6	MR 3I 125 - 132 S	4	44,5
	31,4	160	2,24	MR 3I 126 - 132 S	4	44,5
	32,5	155	0,85	MR 3I 100 - 112 MC	4	43,1
	32,5	155	1,12	MR 3I 101 - 112 MC	4	43,1
	33,8	149	1,7	MR 3I 125 - 112 MC	4	41,5
	33,8	149	2,24	MR 3I 126 - 112 MC	4	41,5
	33,8	149	0,85	MR 3I 100 - 132 S	4	41,4
	33,8	149	1,12	MR 3I 101 - 132 S	4	41,4
	34,6	146	1,8	MR 3I 125 - 132 S	4	40,5
	34,6	146	2,36	MR 3I 126 - 132 S	4	40,5
	37,1	139	1,5	MR 2I 125 - 132 MB	6	24,3
	37,1	136	0,95	MR 3I 100 - 132 S	4	37,7

1) Potenze per servizio continuo S1; per servizi S2 ... S10 è possibile **incrementarle** (cap. 2b); proporzionalmente M_2 aumenta e fs diminuisce.

2) Per la designazione completa per l'ordinazione ved. cap. 3.

In caso di motore non autofrenante la potenza nominale è riferita al servizio intermitente S3 70% (anche in targa) e la classe di rendimento è IE1 secondo IEC 60034-30.


P₁ kW	n₂ min ⁻¹	M₂ daN m	fs	Riduttore - Motore Gear reducer - Motor		i
1)				2)		
5,5	37,1	136	1,32	MR 3I 101 - 132 S	4	37,7
	37,3	135	3,35	MR 3I 140 - 132 S	4	37,6
	37,3	135	1,9	MR 3I 125 - 112 MC	4	37,5
	37,3	135	2,5	MR 3I 126 - 112 MC	4	37,5
	37,6	134	1	MR 3I 100 - 112 MC	4	37,2
	37,6	134	1,32	MR 3I 101 - 112 MC	4	37,2
	37,6	134	1,9	MR 3I 125 - 132 S	4	37,2
	37,6	134	2,36	MR 3I 126 - 132 S	4	37,2
	40,6	124	1,06	MR 3I 100 - 132 S	4	34,5
	40,6	124	1,4	MR 3I 101 - 132 S	4	34,5
	41,1	123	2,12	MR 3I 125 - 112 MC	4	34,1
	41,9	120	2,12	MR 3I 125 - 132 S	4	33,4
	41,9	120	2,8	MR 3I 126 - 132 S	4	33,4
	44,7	113	0,8	MR 3I 81 - 112 MC	4	31,3
	44,9	112	1,12	MR 3I 100 - 112 MC	4	31,2
	44,9	112	1,5	MR 3I 101 - 112 MC	4	31,2
	46,4	109	2,36	MR 3I 125 - 132 S	4	30,2
	47	107	1,18	MR 3I 100 - 132 S	4	29,8
	47	107	1,6	MR 3I 101 - 132 S	4	29,8
	47,4	109	2,12	MR 2I 125 - 132 MB	6	19
	49,3	102	1,25	MR 3I 100 - 112 MC	4	28,4
	49,3	102	1,7	MR 3I 101 - 112 MC	4	28,4
	51	99	2,65	MR 3I 125 - 132 S	4	27,4
	51,1	99	0,85	MR 3I 81 - 112 MC	4	27,4
	53,9	93	1,32	MR 3I 100 - 112 MC	4	26
	53,9	93	1,8	MR 3I 101 - 112 MC	4	26
	56,1	90	1,4	MR 3I 100 - 132 S	4	25
	56,1	90	1,8	MR 3I 101 - 132 S	4	25
	57,7	87	1	MR 3I 81 - 112 MC	4	24,3
	57,7	89	2,36	MR 2I 125 - 132 S	4	24,3
	59,6	85	3	MR 3I 125 - 132 S	4	23,5
	59,8	86	1,25	MR 2I 100 - 112 MC	4	23,4
	60,1	86	1,25	MR 2I 100 - 132 MB	6	15
	61,6	82	1,5	MR 3I 100 - 132 S	4	22,7
	61,6	82	2,12	MR 3I 101 - 132 S	4	22,7
	62,4	81	1,6	MR 3I 100 - 112 MC	4	22,4
	62,4	81	2,12	MR 3I 101 - 112 MC	4	22,4
	66,3	76	3,35	MR 3I 125 - 132 S	4	21,1
	67,4	75	1,7	MR 3I 100 - 132 S	4	20,8
	67,4	75	2,24	MR 3I 101 - 132 S	4	20,8
	68	74	0,85	MR 3I 80 - 112 MC	4	20,6
	68	74	1,18	MR 3I 81 - 112 MC	4	20,6
	69	73	1,7	MR 3I 100 - 112 MC	4	20,3
	69	73	2,36	MR 3I 101 - 112 MC	4	20,3
	72,6	71	1,6	MR 2I 100 - 112 MC	4	19,3
	72,6	71	2	MR 2I 101 - 112 MC	4	19,3
	73,1	70	1,6	MR 2I 100 - 132 MB	6	12,3
	73,1	70	2	MR 2I 101 - 132 MB	6	12,3
	73,7	70	3,35	MR 2I 125 - 132 S	4	19
	75,7	67	0,95	MR 3I 80 - 112 MC	4	18,5
	75,7	67	1,32	MR 3I 81 - 112 MC	4	18,5
	77,9	65	1,9	MR 3I 100 - 132 S	4	18
	77,9	65	2,65	MR 3I 101 - 132 S	4	18
	80,8	64	1,9	MR 2I 100 - 112 MC	4	17,3
	80,8	64	2,36	MR 2I 101 - 112 MC	4	17,3
	85,2	60	1,12	MR 2I 81 - 132 MB	6	10,6
	86,1	59	2,12	MR 3I 100 - 132 S	4	16,3
	86,1	59	3	MR 3I 101 - 132 S	4	16,3
	86,2	60	1,18	MR 2I 81 - 112 MC	4	16,3
	87,2	58	1,12	MR 3I 80 - 112 MC	4	16,1
	87,2	58	1,5	MR 3I 81 - 112 MC	4	16,1
	89,2	58	2,12	MR 2I 100 - 112 MC	4	15,7
	89,2	58	2,8	MR 2I 101 - 112 MC	4	15,7
	93,5	55	1,9	MR 2I 100 - 132 S	4	15
	96,6	53	1,12	MR 2I 80 - 112 MC	4	14,5
	96,6	53	1,4	MR 2I 81 - 112 MC	4	14,5
	102	51	2,36	MR 2I 100 - 112 MC	4	13,8
	106	48,4	1,25	MR 2I 80 - 132 MB	6	8,46
	106	48,4	1,6	MR 2I 81 - 132 MB	6	8,46
	108	47,9	1,25	MR 2I 80 - 112 MC	4	13
	108	47,9	1,7	MR 2I 81 - 112 MC	4	13

1) Powers valid for continuous duty S1; **increase** possible for S2 ... S10 (ch. 2b) in which case M_2 increases and fs decreases proportionately.

2) For complete designation when ordering, see ch. 3.

In case of motor without brake the nominal power is referred to the intermittent duty S3 70% (on the name plate too) and the efficiency class is IE1 according to IEC 60034-30.

8 - Programma di fabbricazione (motoriduttori) 8 - Selection tables (gearsmotors)



P₁ kW	n₂ min ⁻¹	M₂ daN m	fs	Riduttore - Motore Gear reducer - Motor		<i>i</i>
				2)		
1)						
5,5	108	47,5	1,06	MR 2I 80 - 132 S	4	12,9
	112	45,8	2,65	MR 2I 100 - 112 MC	4	12,5
	114	45,3	2,5	MR 2I 100 - 132 S	4	12,3
	114	45,3	3	MR 2I 101 - 132 S	4	12,3
	119	43,2	1,32	MR 2I 80 - 112 MC	4	11,8
	119	43,2	1,7	MR 2I 81 - 112 MC	4	11,8
	120	42,9	1,4	MR 2I 80 - 132 MB	6	7,5
	120	42,9	1,9	MR 2I 81 - 132 MB	6	7,5
	124	41,7	2,8	MR 2I 100 - 112 MC	4	11,3
	126	40,7	2,8	MR 2I 100 - 132 S	4	11,1
	133	38,8	1,5	MR 2I 80 - 112 MC	4	10,6
	133	38,8	2	MR 2I 81 - 112 MC	4	10,6
	133	38,8	1,4	MR 2I 80 - 132 S	4	10,6
	133	38,8	1,7	MR 2I 81 - 132 S	4	10,6
	135	38,1	3,15	MR 2I 100 - 112 MC	4	10,4
	140	36,9	3,15	MR 2I 100 - 132 S	4	10
	140	36,8	0,9	MR 2I 64 - 112 MC	4	10
	141	36,4	2,24	MR 2I 81 - 132 MB	6	6,36
	149	34,6	1,7	MR 2I 80 - 132 S	4	9,41
	149	34,6	2,12	MR 2I 81 - 132 S	4	9,41
	150	34,4	1,7	MR 2I 80 - 112 MC	4	9,36
	150	34,4	2,36	MR 2I 81 - 112 MC	4	9,36
	153	33,6	3,55	MR 2I 100 - 132 S	4	9,13
	157	32,8	0,85	MR 2I 63 - 112 MC	4	8,91
	157	32,8	1,12	MR 2I 64 - 112 MC	4	8,91
	165	31,1	1,9	MR 2I 80 - 132 S	4	8,46
	165	31,1	2,5	MR 2I 81 - 132 S	4	8,46
	175	29,4	1	MR 2I 63 - 112 MC	4	8
	175	29,4	1,32	MR 2I 64 - 112 MC	4	8
	176	29,2	2	MR 2I 80 - 112 MC	4	7,95
	176	29,2	2,8	MR 2I 81 - 112 MC	4	7,95
	187	27,6	2,12	MR 2I 80 - 132 S	4	7,5
	187	27,6	2,8	MR 2I 81 - 132 S	4	7,5
	194	26,6	1,12	MR 2I 63 - 112 MC	4	7,23
	194	26,6	1,5	MR 2I 64 - 112 MC	4	7,23
	196	26,2	2,24	MR 2I 80 - 112 MC	4	7,13
	196	26,2	3	MR 2I 81 - 112 MC	4	7,13
	213	24,2	1,18	MR 2I 63 - 112 MC	4	6,57
	213	24,2	1,6	MR 2I 64 - 112 MC	4	6,57
	220	23,4	2,5	MR 2I 80 - 132 S	4	6,36
	226	22,8	2,65	MR 2I 80 - 112 MC	4	6,2
	245	21	2,8	MR 2I 80 - 132 S	4	5,71
	249	20,7	1,4	MR 2I 63 - 112 MC	4	5,63
	249	20,7	1,8	MR 2I 64 - 112 MC	4	5,63
	277	18,6	1,6	MR 2I 63 - 112 MC	4	5,06
	277	18,6	1,8	MR 2I 64 - 112 MC	4	5,06
	282	18,2	3,15	MR 2I 80 - 132 S	4	4,96
	350	14,7	1,7	MR 2I 63 - 112 MC	4	4
	350	14,7	1,8	MR 2I 64 - 112 MC	4	4
	353	14,6	3,35	MR 2I 80 - 132 S	4	3,96
7,5	7,31	940	0,9	MR 3I 180 - 132 MC	6	123
	8,76	785	1,06	MR 3I 180 - 160 M	6	103
	8,93	770	1,25	MR 3I 180 - 132 MC	6	101
	8,97	766	0,9	MR 3I 160 - 132 MC	6	100
	10,7	643	1,5	MR 3I 180 - 160 M	6	84,2
	10,7	640	1,06	MR 3I 160 - 160 M	6	83,8
	11,4	604	1,4	MR 3I 180 - 132 M	4	123
	11,7	587	1	MR 3I 160 - 132 M	4	119
	13,9	495	1,9	MR 3I 180 - 132 M	4	101
	14	493	1,4	MR 3I 160 - 132 M	4	100
	14,7	466	1,06	MR 3I 140 - 132 MC	6	61
	14,7	466	1,06	MR 3I 140 - 160 M	6	61
	16,2	423	1,12	MR 3I 140 - 132 MC	6	55,4
	16,2	423	1,12	MR 3I 140 - 160 M	6	55,4
	16,4	419	0,8	MR 3I 126 - 132 MC	6	54,8
	16,6	413	2,24	MR 3I 180 - 132 M	4	84,2
	16,7	411	1,7	MR 3I 160 - 132 M	4	83,8
	17	404	1,7	MR 3I 160 - 160 M	6	52,8
	17,9	384	1,25	MR 3I 140 - 132 MC	6	50,2

1) Potenze per servizio continuo S1; per servizi S2 ... S10 è possibile **incrementarle** (cap. 2b); proporzionalmente **M₂** aumenta e **fs** diminuisce.

2) Per la designazione completa per l'ordinazione ved. cap. 3.

* Forma costruttiva **B5R** (ved. tabella cap. 2b).

In caso di motore non autofrenante la potenza nominale è riferita al servizio intermittenente S3 70% (anche in targa) e la classe di rendimento è IE1 secondo IEC 60034-30.

P₁ kW	n₂ min ⁻¹	M₂ daN m	fs	Riduttore - Motore Gear reducer - Motor		<i>i</i>
				2)		
1)						
7,5	18,1	380	1,9	MR 3I 160 - 132 MC	6	49,7
	18,3	376	0,9	MR 3I 126 - 132 MC	6	49,3
	18,3	376	0,9	MR 3I 126 - 160 M	6	49,3
	18,5	372	2,5	MR 3I 180 - 132 MC	6	48,7
	18,7	368	0,8	MR 3I 126 - 132 M	4	74,8
	18,7	368	1,18	MR 3I 140 - 132 M	4	74,8
	20,1	343	1,4	MR 3I 140 - 132 MC	6	44,9
	20,2	340	0,8	MR 3I 125 - 132 MC	6	44,5
	20,2	340	1,06	MR 3I 126 - 132 MC	6	44,5
	20,8	331	1,4	MR 3I 140 - 160 M	6	43,4
	20,9	329	2,12	MR 3I 160 - 132 MC	6	43,1
	21,2	324	3	MR 3I 180 - 160 M	6	42,5
	21,2	324	3	MR 3I 180 - 132 M	4	65,9
	21,3	322	2,12	MR 3I 125 - 132 M	4	65,6
	22,9	300	1,6	MR 3I 140 - 132 M	4	61
	23,4	294	0,9	MR 3I 125 - 132 M	4	59,9
	23,4	294	1,18	MR 3I 126 - 132 M	4	59,9
	24,4	282	2,5	MR 3I 160 - 132 M	4	57,4
	25,3	272	1,7	MR 3I 140 - 132 M	4	55,4
	25,5	269	0,95	MR 3I 125 - 132 M	4	54,8
	25,5	269	1,18	MR 3I 126 - 132 M	4	54,8
	25,8	266	1,32	MR 3I 126 - 160 M	6	34,8
	26,4	260	1,9	MR 3I 140 - 132 MC	6	34
	29,6	232	2,12	MR 3I 140 - 132 MC	6	30,4
	30,2	228	0,8	MR 3I 101 - 132 MC	6	29,8
	31,2	220	2,24	MR 3I 140 - 132 M	4	44,9
	31,4	219	1,18	MR 3I 125 - 132 M	4	44,5
	31,4	219	1,6	MR 3I 126 - 132 M	4	44,5
	32,5	212	3,15	MR 3I 160 - 132 M	4	43,1
	33,8	203	0,85	MR 3I 101 - 132 M	4	41,4
	34,3	201	2,36	MR 3I 140 - 132 M	4	40,9
	34,6	199	1,32	MR 3I 125 - 132 M	4	40,5
	34,6	199	1,8	MR 3I 126 - 132 M	4	40,5
	37,1	185	0,95	MR 3I 101 - 132 M	4	37,7
	37,3	185	2,36	MR 3I 140 - 132 M	4	37,6
	37,6	183	1,32	MR 3I 125 - 132 M	4	37,2
	37,6	183	1,7	MR 3I 126 - 132 M	4	37,2
	40,6	169	1,06	MR 3I 101 - 132 M	4	34,5
	41,1	167	2,8	MR 3I 140 - 132 M	4	34
	41,9	164	1,6	MR 3I 125 - 132 M	4	33,4
	41,9	164	2	MR 3I 126 - 132 M	4	33,4
	44,4	158	1,32	MR 2I 125 - 160 M	6	20,3
	46	149	3,15	MR 3I 140 - 132 M	4	30,4
	46,4	148	1,7	MR 3I 125 - 132 M	4	30,2
	46,4	148	2,36	MR 3I 126 - 132 M	4	30,2
	47	146	0,9	MR 3I 100 - 132 M	4	29,8
	47	146	1,18	MR 3I 101 - 132 M	4	29,8
	47,4	148	1,6	MR 2I 125 - 132 MC	6	19
	50,1	137	0,95	MR 3I 100 - 132 MC	6	18
	50,1	137	1,25	MR 3I 101 - 132 MC	6	18
	51	135	1,9	MR 3I 125 - 132 M	4	27,4
	51	135	2,5	MR 3I 126 - 132 M	4	27,4
	56,1	123	1	MR 3I 100 - 132 M	4	25
	56,1	123	1,32	MR 3I 101 - 132 M	4	25
	56,7	124	1,9	MR 2I 125 - 160 M	6	15,9
	57,7	122	1,7	MR 2I 125 - 132 M	4	24,3
	59,2	119	2,12	MR 2I 125 - 132 MC	6	15,2
	59,6	115	2,24	MR 3I 125 - 132 M	4	23,5
	59,6	115	3	MR 3I 126 - 132 M	4	23,5
	59,8	117	0,9	MR 2I 100 - 132 M *	4	23,4
	60,1	117	0,9	MR 2I 100 - 132 MC	6	15
	60,1	117	0,9	MR 2I 100 - 160 M	6	15
	61,6	112	1,12	MR 3I 100 - 132 M	4	22,7
	61,6	112	1,5	MR 3I 101 - 132 M	4	22,7
	63,7	110	2,24	MR 2I 125 - 132 MC	6	14,1
	66,3	104	2,5	MR 3I 125 - 132 M	4	21,1
	67,4	102	1,25	MR 3I 100 - 132 M	4	20,8


1) Powers valid for continuous duty S1; **increase** possible for S2 ... S10 (ch. 2b) in which case **M₂** increases and **fs** decreases proportionately.

2) For complete designation when ordering, see ch. 3.

* Mounting position **B5R** (see table ch. 2b).

In case of motor not autofrengate the nominal power is referred to the intermittent duty S3 70% (on the name plate too) and the efficiency class is IE1 according to IEC 60034-30.

8 - Programma di fabbricazione (motoriduttori)
8 - Selection tables (garmotors)



P₁ kW	n₂ min ⁻¹	M₂ daN m	fs	Riduttore - Motore Gear reducer - Motor	i
1)	2)				
7,5	67,4	102	1,7	MR 3I 101 - 132 M 4	20,8
	72,6	97	1,18	MR 2I 100 - 132 M * 4	19,3
	72,6	97	1,4	MR 2I 101 - 132 M * 4	19,3
	73,1	96	1,18	MR 2I 100 - 132 MC 6	12,3
	73,1	96	1,4	MR 2I 101 - 132 MC 6	12,3
	73,1	96	1,18	MR 2I 100 - 160 M 6	12,3
	73,1	96	1,4	MR 2I 101 - 160 M 6	12,3
	73,7	95	2,36	MR 2I 125 - 132 M 4	19
	73,7	95	3	MR 2I 126 - 132 M 4	19
	77,9	88	1,4	MR 3I 100 - 132 M 4	18
	77,9	88	1,9	MR 3I 101 - 132 M 4	18
	80,8	87	1,4	MR 2I 100 - 132 M * 4	17,3
	80,8	87	1,7	MR 2I 101 - 132 M * 4	17,3
	81,3	86	1,4	MR 2I 100 - 132 MC 6	11,1
	81,3	86	1,7	MR 2I 101 - 132 MC 6	11,1
	81,3	86	1,4	MR 2I 100 - 160 M 6	11,1
	81,3	86	1,7	MR 2I 101 - 160 M 6	11,1
	82,7	85	2,8	MR 2I 125 - 132 M 4	16,9
	86,1	80	1,6	MR 3I 100 - 132 M 4	16,3
	86,1	80	2,12	MR 3I 101 - 132 M 4	16,3
	86,2	81	0,85	MR 2I 81 - 132 M * 4	16,3
	89,2	79	1,6	MR 2I 100 - 132 M * 4	15,7
	89,2	79	2	MR 2I 101 - 132 M * 4	15,7
	89,8	78	1,6	MR 2I 100 - 132 MC 6	10
	89,8	78	2	MR 2I 101 - 132 MC 6	10
	89,8	78	2	MR 2I 101 - 160 M 6	10
	92,1	76	3,15	MR 2I 125 - 132 M 4	15,2
	93,5	75	1,4	MR 2I 100 - 132 M 4	15
	96,6	73	0,8	MR 2I 80 - 132 M * 4	14,5
	96,6	73	1	MR 2I 81 - 132 M * 4	14,5
	98,6	71	1,7	MR 2I 100 - 132 MC 6	9,13
	98,6	71	2,36	MR 2I 101 - 132 MC 6	9,13
	99	71	3,35	MR 2I 125 - 132 M 4	14,1
	102	69	1,7	MR 2I 100 - 132 M * 4	13,8
	102	69	2,12	MR 2I 101 - 132 M * 4	13,8
	104	68	1,7	MR 2I 100 - 160 M 6	8,67
	104	68	2,24	MR 2I 101 - 160 M 6	8,67
	108	65	0,95	MR 2I 80 - 132 M * 4	13
	108	65	1,18	MR 2I 81 - 132 M * 4	13
	108	65	0,8	MR 2I 80 - 132 M 4	12,9
	110	64	3,75	MR 2I 125 - 132 M 4	12,7
	112	62	1,9	MR 2I 100 - 132 M * 4	12,5
	112	62	2,5	MR 2I 101 - 132 M * 4	12,5
	114	62	1,8	MR 2I 100 - 132 M 4	12,3
	114	62	2,24	MR 2I 101 - 132 M 4	12,3
	119	59	1	MR 2I 80 - 132 M * 4	11,8
	119	59	1,25	MR 2I 81 - 132 M * 4	11,8
	120	58	1,4	MR 2I 81 - 132 MC 6	7,5
	126	56	2,12	MR 2I 100 - 132 M 4	11,1
	126	56	2,65	MR 2I 101 - 132 M 4	11,1
	133	53	1,12	MR 2I 80 - 132 M * 4	10,6
	133	53	1,5	MR 2I 81 - 132 M * 4	10,6
	133	53	1,06	MR 2I 80 - 132 M 4	10,6
	133	53	1,25	MR 2I 81 - 132 M 4	10,6
	140	50	2,36	MR 2I 100 - 132 M 4	10
	140	50	3,15	MR 2I 101 - 132 M 4	10
	149	47,2	1,18	MR 2I 80 - 132 M 4	9,41
	149	47,2	1,5	MR 2I 81 - 132 M 4	9,41
	150	46,9	1,25	MR 2I 80 - 132 M * 4	9,36
	150	46,9	1,7	MR 2I 81 - 132 M * 4	9,36
	153	45,8	2,65	MR 2I 100 - 132 M 4	9,13
	165	42,4	1,4	MR 2I 80 - 132 M 4	8,46
	165	42,4	1,8	MR 2I 81 - 132 M 4	8,46
	168	41,9	2,8	MR 2I 100 - 132 M 4	8,35
	175	40,1	0,95	MR 2I 64 - 132 M 4	8
	187	37,6	1,6	MR 2I 80 - 132 M 4	7,5
	187	37,6	2,12	MR 2I 81 - 132 M 4	7,5
	194	36,3	1,06	MR 2I 64 - 132 M 4	7,23
	194	36,2	3,35	MR 2I 100 - 132 M 4	7,22
	196	35,8	1,7	MR 2I 80 - 132 M * 4	7,13
	196	35,8	2,24	MR 2I 81 - 132 M * 4	7,13


P₁ kW	n₂ min ⁻¹	M₂ daN m	fs	Riduttore - Motore Gear reducer - Motor	i
1)	2)				
7,5	213	32,9	1,18	MR 2I 64 - 132 M 4	6,57
	220	31,9	1,8	MR 2I 80 - 132 M 4	6,36
	220	31,9	2,5	MR 2I 81 - 132 M 4	6,36
	245	28,6	2	MR 2I 80 - 132 M 4	5,71
	245	28,6	2,5	MR 2I 81 - 132 M 4	5,71
	249	28,2	1,32	MR 2I 64 - 132 M 4	5,63
	277	25,4	1,32	MR 2I 64 - 132 M 4	5,06
	282	24,9	2,36	MR 2I 80 - 132 M 4	4,96
	282	24,9	2,5	MR 2I 81 - 132 M 4	4,96
	350	20,1	1,32	MR 2I 64 - 132 M 4	4
	353	19,9	2,5	MR 2I 80 - 132 M 4	3,96
9,2	11,4	741	1,12	MR 3I 180 - 132 MB 4	123
	11,7	720	0,85	MR 3I 160 - 132 MB 4	119
	13,9	607	1,5	MR 3I 180 - 132 MB 4	101
	14	604	1,12	MR 3I 160 - 132 MB 4	100
	16,6	507	1,8	MR 3I 180 - 132 MB 4	84,2
	16,7	505	1,4	MR 3I 160 - 132 MB 4	83,8
	18,7	451	0,95	MR 3I 140 - 132 MB 4	74,8
	21,2	397	2,5	MR 3I 180 - 132 MB 4	65,9
	21,3	395	1,7	MR 3I 160 - 132 MB 4	65,6
	22,9	368	1,32	MR 3I 140 - 132 MB 4	61
	23,4	361	0,95	MR 3I 126 - 132 MB 4	59,9
	24,4	346	2	MR 3I 160 - 132 MB 4	57,4
	24,5	344	2,8	MR 3I 180 - 132 MB 4	57,1
	25,3	334	1,4	MR 3I 140 - 132 MB 4	55,4
	25,5	330	0,95	MR 3I 126 - 132 MB 4	54,8
	27,9	302	1,6	MR 3I 140 - 132 MB 4	50,2
	28,2	300	2,36	MR 3I 160 - 132 MB 4	49,7
	28,4	297	0,9	MR 3I 125 - 132 MB 4	49,3
	28,4	297	1,12	MR 3I 126 - 132 MB 4	49,3
	28,8	293	3,15	MR 3I 180 - 132 MB 4	48,7
	31,2	270	1,8	MR 3I 140 - 132 MB 4	44,9
	31,4	268	1	MR 3I 125 - 132 MB 4	44,5
	31,4	268	1,32	MR 3I 126 - 132 MB 4	44,5
	32,5	260	2,65	MR 3I 160 - 132 MB 4	43,1
	34,3	246	1,9	MR 3I 140 - 132 MB 4	40,9
	34,6	244	1,06	MR 3I 125 - 132 MB 4	40,5
	34,6	244	1,4	MR 3I 126 - 132 MB 4	40,5
	37,1	227	0,8	MR 3I 101 - 132 MB 4	37,7
	37,1	227	3	MR 3I 160 - 132 MB 4	37,7
	37,3	226	2	MR 3I 140 - 132 MB 4	37,6
	37,6	224	1,12	MR 3I 125 - 132 MB 4	37,2
	37,6	224	1,4	MR 3I 126 - 132 MB 4	37,2
	40,6	208	0,85	MR 3I 101 - 132 MB 4	34,5
	41,1	205	2,24	MR 3I 140 - 132 MB 4	34
	41,9	201	1,25	MR 3I 125 - 132 MB 4	33,4
	41,9	201	1,7	MR 3I 126 - 132 MB 4	33,4
	46	183	2,65	MR 3I 140 - 132 MB 4	30,4
	46,4	182	1,4	MR 3I 125 - 132 MB 4	30,2
	46,4	182	1,9	MR 3I 126 - 132 MB 4	30,2
	47	180	1	MR 3I 101 - 132 MB 4	29,8
	51	165	1,5	MR 3I 125 - 132 MB 4	27,4
	51	165	2,12	MR 3I 126 - 132 MB 4	27,4
	53,7	157	3,15	MR 3I 140 - 132 MB 4	26,1
	56,1	150	0,85	MR 3I 100 - 132 MB 4	25
	56,1	150	1,12	MR 3I 101 - 132 MB 4	25
	57,7	149	1,4	MR 2I 125 - 132 MB 4	24,3
	59,6	141	1,8	MR 3I 125 - 132 MB 4	23,5
	59,6	141	2,36	MR 3I 126 - 132 MB 4	23,5
	61,6	137	0,9	MR 3I 100 - 132 MB 4	22,7
	61,6	137	1,25	MR 3I 101 - 132 MB 4	22,7
	66,3	127	2	MR 3I 125 - 132 MB 4	21,1
	66,3	127	2,65	MR 3I 126 - 132 MB 4	21,1
	67,4	125	1	MR 3I 100 - 132 MB 4	20,8
	67,4	125	1,32	MR 3I 101 - 132 MB 4	20,8
	73,7	117	1,9	MR 2I 125 - 132 MB 4	19
	73,7	117	2,36	MR 2I 126 - 132 MB 4	19
	77,9	108	1,18	MR 3I 100 - 132 MB 4	18

1) Potenze per servizio continuo S1; per servizi S2 ... S10 è possibile incrementarle (cap. 2b); proporzionalmente M_2 aumenta e fs diminuisce.

2) Per la designazione completa per l'ordinamento ved. cap. 3.

In caso di motore non autoreversante la potenza nominale è riferita al servizio intermitente S3 70% (anche in targa) e la classe di rendimento è IE1 secondo IEC 60034-30. In caso di motore senza freno il rendimento nominale è riferito al servizio intermitente S3 70% (anche sulla placca) e la classe di efficienza è IE1 secondo IEC 60034-30.

8 - Programma di fabbricazione (motoriduttori)
8 - Selection tables (gearmotors)



P₁ kW	n₂ min ⁻¹	M₂ daN m	fs	Riduttore - Motore Gear reducer - Motor		<i>i</i>
				2)		
1)						
9,2	77,9	108	1,6	MR 3I 101 - 132 MB	4	18
	82,7	104	2,24	MR 2I 125 - 132 MB	4	16,9
	82,7	104	2,8	MR 2I 126 - 132 MB	4	16,9
	86,1	98	1,32	MR 3I 100 - 132 MB	4	16,3
	86,1	98	1,7	MR 3I 101 - 132 MB	4	16,3
	92,1	93	2,65	MR 2I 125 - 132 MB	4	15,2
	93,5	92	1,12	MR 2I 100 - 132 MB	4	15
	99	87	2,65	MR 2I 125 - 132 MB	4	14,1
	110	78	3,15	MR 2I 125 - 132 MB	4	12,7
	114	76	1,5	MR 2I 100 - 132 MB	4	12,3
	114	76	1,8	MR 2I 101 - 132 MB	4	12,3
	122	71	3,35	MR 2I 125 - 132 MB	4	11,5
	126	68	1,7	MR 2I 100 - 132 MB	4	11,1
	126	68	2,12	MR 2I 101 - 132 MB	4	11,1
	133	65	0,85	MR 2I 80 - 132 MB	4	10,6
	133	65	1,06	MR 2I 81 - 132 MB	4	10,6
	140	62	1,9	MR 2I 100 - 132 MB	4	10
	140	62	2,5	MR 2I 101 - 132 MB	4	10
	149	58	1	MR 2I 80 - 132 MB	4	9,41
	149	58	1,25	MR 2I 81 - 132 MB	4	9,41
	153	56	2,12	MR 2I 100 - 132 MB	4	9,13
	153	56	2,8	MR 2I 101 - 132 MB	4	9,13
	165	52	1,12	MR 2I 80 - 132 MB	4	8,46
	165	52	1,5	MR 2I 81 - 132 MB	4	8,46
	168	51	2,36	MR 2I 100 - 132 MB	4	8,35
	168	51	3,15	MR 2I 101 - 132 MB	4	8,35
	187	46,1	1,25	MR 2I 80 - 132 MB	4	7,5
	187	46,1	1,7	MR 2I 81 - 132 MB	4	7,5
	194	44,4	2,65	MR 2I 100 - 132 MB	4	7,22
	214	40,2	3	MR 2I 100 - 132 MB	4	6,53
	220	39,1	1,5	MR 2I 80 - 132 MB	4	6,36
	220	39,1	2	MR 2I 81 - 132 MB	4	6,36
	245	35,1	1,7	MR 2I 80 - 132 MB	4	5,71
	245	35,1	2,12	MR 2I 81 - 132 MB	4	5,71
	282	30,5	1,9	MR 2I 80 - 132 MB	4	4,96
	282	30,5	2,12	MR 2I 81 - 132 MB	4	4,96
	353	24,4	2	MR 2I 80 - 132 MB	4	3,96
	353	24,4	2,12	MR 2I 81 - 132 MB	4	3,96
11	10,7	943	1	MR 3I 180 - 160 L	6	84,2
	11,4	886	0,95	MR 3I 180 - 132 MC	4	123
	13,3	756	0,9	MR 3I 160 - 160 L	6	67,4
	13,6	740	1,12	MR 3I 180 - 160 M	4	103
	13,9	726	1,32	MR 3I 180 - 132 MC	4	101
	14	722	0,95	MR 3I 160 - 132 MC	4	100
	16,6	606	1,5	MR 3I 180 - 132 MC	4	84,2
	16,6	606	1,5	MR 3I 180 - 160 M	4	84,2
	16,7	603	1,12	MR 3I 160 - 132 MC	4	83,8
	16,7	603	1,12	MR 3I 160 - 160 M	4	83,8
	17,9	563	0,85	MR 3I 140 - 160 L	6	50,2
	20,7	488	1,9	MR 3I 180 - 160 M	4	67,8
	20,8	486	0,95	MR 3I 140 - 160 L	6	43,4
	20,8	486	1,4	MR 3I 160 - 160 M	4	67,4
	21,2	475	2	MR 3I 180 - 132 MC	4	65,9
	21,3	473	1,5	MR 3I 160 - 132 MC	4	65,6
	22,5	449	1,6	MR 3I 160 - 160 L	6	40
	22,9	440	1,06	MR 3I 140 - 132 MC	4	61
	22,9	440	1,06	MR 3I 140 - 160 M	4	61
	23,3	432	0,8	MR 3I 126 - 160 L	6	38,5
	23,4	431	0,8	MR 3I 126 - 132 MC	4	59,9
	23,5	430	2,12	MR 3I 180 - 160 M	4	59,6
	24,3	414	1,6	MR 3I 160 - 160 M	4	57,5
	24,4	413	1,7	MR 3I 160 - 132 MC	4	57,4
	24,5	412	2,36	MR 3I 180 - 132 MC	4	57,1
	25,3	399	1,12	MR 3I 140 - 132 MC	4	55,4
	25,3	399	1,12	MR 3I 140 - 160 M	4	55,4
	25,5	395	0,8	MR 3I 126 - 132 MC	4	54,8
	25,6	393	1,25	MR 3I 140 - 160 L	6	35,1
	25,8	390	0,9	MR 3I 126 - 160 L	6	34,8

1) Potenze per servizio continuo S1; per servizi S2 ... S10 è possibile **incrementarle** (cap. 2b); proporzionalmente **M₂** aumenta e **fs** diminuisce.


2) Per la designazione completa per l'ordinazione ved. cap. 3.

In caso di motore non autorenteante la potenza nominale è riferita al servizio intermittente S3 70% (anche in targa) e la classe di rendimento è IE1 secondo IEC 60034-30.

P₁ kW	n₂ min ⁻¹	M₂ daN m	fs	Riduttore - Motore Gear reducer - Motor		<i>i</i>
				2)		
1)						
11	26,4	382	2,5	MR 3I 180 - 160 M	4	53,1
	26,5	380	1,8	MR 3I 160 - 160 M	4	52,8
	26,5	380	2,5	MR 3I 180 - 132 MC	4	52,7
	27,9	362	1,32	MR 3I 140 - 132 MC	4	50,2
	27,9	362	1,32	MR 3I 140 - 160 M	4	50,2
	28,2	358	2	MR 3I 160 - 132 MC	4	49,7
	28,4	355	0,95	MR 3I 126 - 132 MC	4	49,3
	28,4	355	0,95	MR 3I 126 - 160 M	4	49,3
	28,8	351	2,65	MR 3I 180 - 132 MC	4	48,7
	30,3	333	2,12	MR 3I 160 - 160 M	4	46,2
	30,4	331	2,8	MR 3I 180 - 160 M	4	46
	31,2	323	1,5	MR 3I 140 - 132 MC	4	44,9
	31,4	321	0,8	MR 3I 125 - 132 MC	4	44,5
	31,4	321	1,12	MR 3I 126 - 132 MC	4	44,5
	32,3	312	1,4	MR 3I 140 - 160 M	4	43,4
	32,5	311	2,12	MR 3I 160 - 132 MC	4	43,1
	32,6	309	0,8	MR 3I 125 - 160 M	4	42,9
	32,6	309	1	MR 3I 126 - 160 M	4	42,9
	34,3	294	1,6	MR 3I 140 - 132 MC	4	40,9
	34,6	291	0,9	MR 3I 125 - 132 MC	4	40,5
	34,6	291	1,18	MR 3I 126 - 132 MC	4	40,5
	35	288	2,5	MR 3I 160 - 160 M	4	40
	35,6	283	1,7	MR 3I 140 - 160 M	4	39,3
	36,3	278	0,95	MR 3I 125 - 160 M	4	38,5
	36,3	278	1,18	MR 3I 126 - 160 M	4	38,5
	37,1	272	2,5	MR 3I 160 - 132 MC	4	37,7
	37,3	271	1,6	MR 3I 140 - 132 MC	4	37,6
	37,6	268	0,95	MR 3I 125 - 132 MC	4	37,2
	37,6	268	1,18	MR 3I 126 - 132 MC	4	37,2
	39,9	253	1,9	MR 3I 140 - 160 M	4	35,1
	40,2	251	1	MR 3I 125 - 160 M	4	34,8
	40,2	251	1,4	MR 3I 126 - 160 M	4	34,8
	40,3	250	2,65	MR 3I 160 - 160 M	4	34,7
	41,1	245	1,9	MR 3I 140 - 132 MC	4	34
	41,9	241	1,06	MR 3I 125 - 132 MC	4	33,4
	41,9	241	1,4	MR 3I 126 - 132 MC	4	33,4
	42,8	235	3	MR 3I 160 - 132 MC	4	32,7
	43,8	230	2	MR 3I 140 - 160 M	4	32
	44,2	228	1,12	MR 3I 125 - 160 M	4	31,7
	44,2	228	1,5	MR 3I 126 - 160 M	4	31,7
	46	219	2,24	MR 3I 140 - 132 MC	4	30,4
	46,1	219	3,15	MR 3I 160 - 160 M	4	30,4
	46,4	217	1,18	MR 3I 125 - 132 MC	4	30,2
	46,4	217	1,6	MR 3I 126 - 132 MC	4	30,2
	47	215	0,8	MR 3I 101 - 132 MC	4	29,8
	47,6	212	2,12	MR 3I 140 - 160 M	4	29,4
	48,1	210	1,18	MR 3I 125 - 160 M	4	29,1
	48,1	210	1,5	MR 3I 126 - 160 M	4	29,1
	51	198	1,32	MR 3I 125 - 132 MC	4	27,4
	51	198	1,7	MR 3I 126 - 132 MC	4	27,4
	51,9	198	3,15	MR 3I 160 - 160 L	6	17,3
	52,6	192	2,36	MR 3I 140 - 160 M	4	26,6
	53,6	188	1,32	MR 3I 125 - 160 M	4	26,1
	53,6	188	1,7	MR 3I 126 - 160 M	4	26,1
	53,7	188	2,65	MR 3I 140 - 132 MC	4	26,1
	56,1	180	0,9	MR 3I 101 - 132 MC	4	25
	57,7	178	1,18	MR 3I 125 - 132 MC	4	24,3
	58,8	171	2,8	MR 3I 140 - 160 M	4	23,8
	59,3	170	1,5	MR 3I 125 - 160 M	4	23,6
	59,3	170	2	MR 3I 126 - 160 M	4	23,6
	59,4	170	2,65	MR 3I 140 - 132 MC	4	23,6
	59,6	169	1,5	MR 3I 125 - 132 MC	4	23,5
	59,6	169	2	MR 3I 126 - 132 MC	4	23,5
	61,6	164	1,06	MR 3I 101 - 132 MC	4	22,7
	65,2	155	1,6	MR 3I 125 - 160 M	4	21,5
	65,2	155	2,24	MR 3I 126 - 160 M	4	21,5
	66,3	152	1,7	MR 3I 125 - 132 MC	4	21,1
	66,3	152	2,24	MR 3I 126 - 132 MC	4	21,1
	67,4	150	0,85	MR 3I 100 - 132 MC	4	20,8
	67,4	150	1,12	MR 3I 101 - 132 MC	4	20,8
	68,6	147	3,15	MR 3I 140 - 160 M	4	20,4
	69,1	149	1,4	MR 3I 125 - 160 M	4	20,3

1) Powers valid for continuous duty S1; **increase** possible for S2 ... S10 (ch. 2b) in which case **M₂** increases and **fs** decreases proportionately.


8 - Programma di fabbricazione (motoriduttori)
8 - Selection tables (garmotors)



P₁ kW	n₂ min ⁻¹	M₂ daN m	fs	Riduttore - Motore Gear reducer - Motor		<i>i</i>
				1)	2)	
11	70,9	145	2,24	MR 2I 126 - 160 L	6	12,7
	73,1	141	0,8	MR 2I 100 - 160 L	6	12,3
	73,1	141	1	MR 2I 101 - 160 L	6	12,3
	73,7	140	1,6	MR 2I 125 - 132 MC	4	19
	73,7	140	2	MR 2I 126 - 132 MC	4	19
	73,7	140	2,8	MR 2I 140 - 132 MC	4	19
	76,2	132	1,9	MR 3I 125 - 160 M	4	18,4
	76,2	132	2,5	MR 3I 126 - 160 M	4	18,4
	77,9	129	0,95	MR 3I 100 - 132 MC	4	18
	77,9	129	1,32	MR 3I 101 - 132 MC	4	18
	81,3	127	0,95	MR 2I 100 - 160 L	6	11,1
	81,3	127	1,18	MR 2I 101 - 160 L	6	11,1
	82,7	124	1,9	MR 2I 125 - 132 MC	4	16,9
	82,7	124	2,36	MR 2I 126 - 132 MC	4	16,9
	84,7	119	2,12	MR 3I 125 - 160 M	4	16,5
	84,7	119	2,8	MR 3I 126 - 160 M	4	16,5
	86,1	117	1,06	MR 3I 100 - 132 MC	4	16,3
	86,1	117	1,5	MR 3I 101 - 132 MC	4	16,3
	88,2	117	1,9	MR 2I 125 - 160 M	4	15,9
	88,2	117	2,36	MR 2I 126 - 160 M	4	15,9
	88,2	117	3,35	MR 2I 140 - 160 M	4	15,9
	89,8	115	1,06	MR 2I 100 - 160 L	6	10
	89,8	115	1,4	MR 2I 101 - 160 L	6	10
	92,1	112	2,24	MR 2I 125 - 132 MC	4	15,2
	92,1	112	2,8	MR 2I 126 - 132 MC	4	15,2
	93,5	110	0,95	MR 2I 100 - 132 MC	4	15
	93,5	110	0,95	MR 2I 100 - 160 M	4	15
	99	104	2,24	MR 2I 125 - 132 MC	4	14,1
	99	104	2,24	MR 2I 125 - 160 M	4	14,1
	99	104	2,8	MR 2I 126 - 160 M	4	14,1
	104	99	1,18	MR 2I 100 - 160 L	6	8,67
	104	99	1,5	MR 2I 101 - 160 L	6	8,67
	110	93	2,65	MR 2I 125 - 132 MC	4	12,7
	110	93	2,65	MR 2I 125 - 160 M	4	12,7
	114	91	1,25	MR 2I 100 - 132 MC	4	12,3
	114	91	1,5	MR 2I 101 - 132 MC	4	12,3
	114	91	1,25	MR 2I 100 - 160 M	4	12,3
	114	91	1,5	MR 2I 101 - 160 M	4	12,3
	115	90	1,8	MR 2I 101 - 160 L	6	7,85
	122	84	2,8	MR 2I 125 - 132 MC	4	11,5
	123	84	2,8	MR 2I 125 - 160 M	4	11,4
	126	82	2	MR 2I 101 - 160 L	6	7,14
	126	81	1,4	MR 2I 100 - 132 MC	4	11,1
	126	81	1,8	MR 2I 101 - 132 MC	4	11,1
	126	81	1,4	MR 2I 100 - 160 M	4	11,1
	126	81	1,8	MR 2I 101 - 160 M	4	11,1
	133	78	0,85	MR 2I 81 - 132 MC	4	10,6
	134	77	3,15	MR 2I 125 - 132 MC	4	10,4
	137	75	3,15	MR 2I 125 - 160 M	4	10,2
	140	74	1,6	MR 2I 100 - 132 MC	4	10
	140	74	2,12	MR 2I 101 - 132 MC	4	10
	140	74	1,6	MR 2I 100 - 160 M	4	10
	140	74	2,12	MR 2I 101 - 160 M	4	10
	149	69	0,85	MR 2I 80 - 132 MC	4	9,41
	149	69	1,06	MR 2I 81 - 132 MC	4	9,41
	152	68	3,55	MR 2I 125 - 160 M	4	9,24
	153	67	1,8	MR 2I 100 - 132 MC	4	9,13
	153	67	2,36	MR 2I 101 - 132 MC	4	9,13
	162	64	1,8	MR 2I 100 - 160 M	4	8,67
	162	64	2,24	MR 2I 101 - 160 M	4	8,67
	165	62	0,95	MR 2I 80 - 132 MC	4	8,46
	165	62	1,25	MR 2I 81 - 132 MC	4	8,46
	168	61	1,9	MR 2I 100 - 132 MC	4	8,35
	168	61	2,65	MR 2I 101 - 132 MC	4	8,35
	178	58	2	MR 2I 100 - 160 M	4	7,85
	178	58	2,65	MR 2I 101 - 160 M	4	7,85
	187	55	1,06	MR 2I 80 - 132 MC	4	7,5
	187	55	1,4	MR 2I 81 - 132 MC	4	7,5
	194	53	2,24	MR 2I 100 - 132 MC	4	7,22
	194	53	3	MR 2I 101 - 132 MC	4	7,22
	196	53	2,24	MR 2I 100 - 160 M	4	7,14
	196	53	3	MR 2I 101 - 160 M	4	7,14

P₁ kW	n₂ min ⁻¹	M₂ daN m	fs	Riduttore - Motore Gear reducer - Motor		<i>i</i>
				1)	2)	
11	214	48	2,5	MR 2I 100 - 160 M	4	6,53
	214	48	2,5	MR 2I 100 - 132 MC	4	6,53
	220	46,8	1,25	MR 2I 80 - 132 MC	4	6,36
	220	46,8	1,7	MR 2I 81 - 132 MC	4	6,36
	245	42	1,4	MR 2I 80 - 132 MC	4	5,71
	245	42	1,7	MR 2I 81 - 132 MC	4	5,71
	248	41,5	2,8	MR 2I 100 - 160 M	4	5,65
	268	38,5	2,5	MR 2I 100 - 132 MC	4	5,23
	274	37,6	3,15	MR 2I 100 - 160 M	4	5,11
	282	36,5	1,6	MR 2I 80 - 132 MC	4	4,96
	282	36,5	1,7	MR 2I 81 - 132 MC	4	4,96
	342	30,1	3,15	MR 2I 100 - 160 M	4	4,1
	353	29,1	1,7	MR 2I 80 - 132 MC	4	3,96
	353	29,1	1,7	MR 2I 81 - 132 MC	4	3,96
15	13,6	1009	0,85	MR 3I 180 - 160 L	4	103
	16,6	827	1,12	MR 3I 180 - 160 L	4	84,2
	16,7	823	0,85	MR 3I 160 - 160 L	4	83,8
	17	811	1,18	MR 3I 180 - 180 L	6	53,1
	20,7	666	1,4	MR 3I 180 - 160 L	4	67,8
	20,8	662	1,06	MR 3I 160 - 160 L	4	67,4
	21,2	649	1,5	MR 3I 180 - 180 L	6	42,5
	22,5	612	1,18	MR 3I 160 - 180 L	6	40
	22,9	599	0,8	MR 3I 140 - 160 L	4	61
	23,5	586	1,6	MR 3I 180 - 160 L	4	59,6
	24,3	565	1,12	MR 3I 160 - 160 L	4	57,5
	25,3	544	0,85	MR 3I 140 - 160 L	4	55,4
	26,4	521	1,8	MR 3I 180 - 160 L	4	53,1
	26,5	519	1,32	MR 3I 160 - 160 L	4	52,8
	27,9	493	0,95	MR 3I 140 - 160 L	4	50,2
	30,3	454	1,5	MR 3I 160 - 160 L	4	46,2
	30,4	452	2,12	MR 3I 180 - 160 L	4	46
	32,3	426	1,06	MR 3I 140 - 160 L	4	43,4
	33	417	2,24	MR 3I 180 - 160 L	4	42,5
	36,3	379	0,9	MR 3I 126 - 160 L	4	38,5
	39,9	345	1,4	MR 3I 140 - 160 L	4	35,1
	40,1	343	2,8	MR 3I 180 - 160 L	4	34,9
	40,2	342	1	MR 3I 126 - 160 L	4	34,8
	40,3	341	2	MR 3I 160 - 160 L	4	34,7
	43,8	314	1,5	MR 3I 140 - 160 L	4	32
	44,2	311	0,85	MR 3I 125 - 160 L	4	31,7
	44,2	311	1,12	MR 3I 126 - 160 L	4	31,7
	46,1	298	2,24	MR 3I 160 - 160 L	4	30,4
	46,3	297	3,35	MR 3I 180 - 160 L	4	30,2
	47,5	296	1,9	MR 2I 160 - 180 L	6	19
	47,6	289	1,5	MR 3I 140 - 160 L	4	29,4
	48,1	286	0,85	MR 3I 125 - 160 L	4	29,1
	48,1	286	1,06	MR 3I 126 - 160 L	4	29,1
	49	281	1,25	MR 3I 126 - 180 L	6	18,4
	51,9	270	2,24	MR 2I 160 - 180 L	6	17,3
	52,6	262	1,8	MR 3I 140 - 160 L	4	26,6
	53,2	258	2,65	MR 3I 160 - 160 L	4	26,3
	53,6	257	1	MR 3I 125 - 160 L	4	26,1
	53,6	257	1,25	MR 3I 126 - 160 L	4	26,1
	58,8	234	2	MR 3I 140 - 160 L	4	23,8
						

8 - Programma di fabbricazione (motoriduttori)
 8 - Selection tables (gearsmotors)



P₁ kW	n₂ min ⁻¹	M₂ daN m	fs	Riduttore - Motore Gear reducer - Motor		<i>i</i>
				2)		
1)						
15	75,9	181	2,36	MR 3I 140 - 160 L	4	18,4
	76,2	180	1,4	MR 3I 125 - 160 L	4	18,4
	76,2	180	1,9	MR 3I 126 - 160 L	4	18,4
	78,3	179	2,36	MR 2I 140 - 180 L	6	11,5
	79,1	178	1,32	MR 2I 125 - 180 L	6	11,4
	79,1	178	1,7	MR 2I 126 - 180 L	6	11,4
	80,8	174	3,35	MR 2I 160 - 160 L	4	17,3
	84,7	162	1,6	MR 3I 125 - 160 L	4	16,5
	84,7	162	2,12	MR 3I 126 - 160 L	4	16,5
	88	159	2	MR 2I 126 - 180 L	6	10,2
	88,2	159	1,4	MR 2I 125 - 160 L	4	15,9
	88,2	159	1,7	MR 2I 126 - 160 L	4	15,9
	88,2	159	2,5	MR 2I 140 - 160 L	4	15,9
	98	143	3	MR 2I 140 - 160 L	4	14,3
	99	142	1,7	MR 2I 125 - 160 L	4	14,1
	99	142	2,12	MR 2I 126 - 160 L	4	14,1
	110	127	1,9	MR 2I 125 - 160 L	4	12,7
	110	127	2,5	MR 2I 126 - 160 L	4	12,7
	114	123	0,9	MR 2I 100 - 160 L	4	12,3
	114	123	1,12	MR 2I 101 - 160 L	4	12,3
	123	114	2	MR 2I 125 - 160 L	4	11,4
	123	114	2,5	MR 2I 126 - 160 L	4	11,4
	126	111	1,06	MR 2I 100 - 160 L	4	11,1
	126	111	1,32	MR 2I 101 - 160 L	4	11,1
	137	103	2,36	MR 2I 125 - 160 L	4	10,2
	137	103	3	MR 2I 126 - 160 L	4	10,2
	140	101	1,18	MR 2I 100 - 160 L	4	10
	140	101	1,5	MR 2I 101 - 160 L	4	10
	152	93	2,5	MR 2I 125 - 160 L	4	9,24
	162	87	1,32	MR 2I 100 - 160 L	4	8,67
	162	87	1,6	MR 2I 101 - 160 L	4	8,67
	167	84	2,8	MR 2I 125 - 160 L	4	8,4
	178	79	1,5	MR 2I 100 - 160 L	4	7,85
	178	79	1,9	MR 2I 101 - 160 L	4	7,85
	195	72	3,35	MR 2I 125 - 160 L	4	7,19
	196	72	1,6	MR 2I 100 - 160 L	4	7,14
	196	72	2,24	MR 2I 101 - 160 L	4	7,14
	214	66	1,8	MR 2I 100 - 160 L	4	6,53
	214	66	2,36	MR 2I 101 - 160 L	4	6,53
	217	65	3,75	MR 2I 125 - 160 L	4	6,46
	248	57	2,12	MR 2I 100 - 160 L	4	5,65
	248	57	2,65	MR 2I 101 - 160 L	4	5,65
	274	51	2,24	MR 2I 100 - 160 L	4	5,11
	274	51	2,65	MR 2I 101 - 160 L	4	5,11
	342	41,1	2,36	MR 2I 100 - 160 L	4	4,1
18,5	20,7	821	1,12	MR 3I 180 - 180 M	4	67,8
	20,8	817	0,85	MR 3I 160 - 180 M	4	67,4
	23,5	722	1,25	MR 3I 180 - 180 M	4	59,6
	24,3	697	0,9	MR 3I 160 - 180 M	4	57,5
	24,9	681	1,06	MR 3I 160 - 200 LR	6	36,2
	26,4	643	1,5	MR 3I 180 - 180 M	4	53,1
	26,5	640	1,06	MR 3I 160 - 180 M	4	52,8
	28,7	590	1,18	MR 3I 160 - 200 LR	6	31,3
	30,3	560	1,25	MR 3I 160 - 180 M	4	46,2
	30,4	557	1,7	MR 3I 180 - 180 M	4	46
	32,3	525	0,85	MR 3I 140 - 180 M	4	43,4
	33	514	1,9	MR 3I 180 - 180 M	4	42,5
	35	485	1,4	MR 3I 160 - 180 M	4	40
	35,6	476	1	MR 3I 140 - 180 M	4	39,3
	35,7	475	1,9	MR 3I 180 - 180 M	4	39,2
	39,9	425	1,12	MR 3I 140 - 180 M	4	35,1
	40,1	423	2,24	MR 3I 180 - 180 M	4	34,9
	40,2	422	0,8	MR 3I 126 - 180 M	4	34,8
	40,3	420	1,6	MR 3I 160 - 180 M	4	34,7
	43,8	388	1,18	MR 3I 140 - 180 M	4	32
	44,2	384	0,9	MR 3I 126 - 180 M	4	31,7
	46,1	368	1,9	MR 3I 160 - 180 M	4	30,4

1) Potenze per servizio continuo S1; per servizi S2 ... S10 è possibile **incrementarle** (cap. 2b); proporzionalmente M_2 aumenta e f_s diminuisce.

2) Per la designazione completa per l'ordinazione ved. cap. 3.

* Forma costruttiva **B5R** (ved. tabella cap. 2b).

P₁ kW	n₂ min ⁻¹	M₂ daN m	fs	Riduttore - Motore Gear reducer - Motor		<i>i</i>
				2)		
1)						
18,5	46,3	366	2,65	MR 3I 180 - 180 M	4	30,2
	47,6	356	1,25	MR 3I 140 - 180 M	4	29,4
	48,1	353	0,85	MR 3I 126 - 180 M	4	29,1
	51,3	331	3	MR 3I 180 - 180 M	4	27,3
	52,6	323	1,4	MR 3I 140 - 180 M	4	26,6
	53,2	319	2,12	MR 3I 160 - 180 M	4	26,3
	53,6	317	0,8	MR 3I 125 - 180 M	4	26,1
	53,6	317	1,06	MR 3I 126 - 180 M	4	26,1
	58,8	288	1,7	MR 3I 140 - 180 M	4	23,8
	59,3	286	0,9	MR 3I 125 - 180 M	4	23,6
	59,3	286	1,18	MR 3I 126 - 180 M	4	23,6
	59,3	286	2,36	MR 3I 160 - 180 M	4	23,6
	65,2	260	0,95	MR 3I 125 - 180 M	4	21,5
	65,2	260	1,32	MR 3I 126 - 180 M	4	21,5
	68,2	249	2,8	MR 3I 160 - 180 M	4	20,5
	68,6	247	1,9	MR 3I 140 - 180 M	4	20,4
	73,9	234	2,36	MR 2I 160 - 180 M	4	19
	75,9	223	2	MR 3I 140 - 180 M	4	18,4
	76,2	223	1,12	MR 3I 125 - 180 M	4	18,4
	76,2	223	1,5	MR 3I 126 - 180 M	4	18,4
	80,8	214	2,8	MR 2I 160 - 180 M	4	17,3
	84,7	200	1,25	MR 3I 125 - 180 M	4	16,5
	84,7	200	1,7	MR 3I 126 - 180 M	4	16,5
	85,8	202	1	MR 2I 125 - 180 M	4	16,3
	88	197	3,15	MR 2I 160 - 180 M	4	15,9
	100	173	2,36	MR 2I 140 - 200 LR	6	9
	101	172	3,75	MR 2I 160 - 180 M	4	13,9
	101	171	1,4	MR 2I 125 - 200 LR	6	8,91
	101	171	1,7	MR 2I 126 - 200 LR	6	8,91
	122	142	3	MR 2I 140 - 180 M	4	11,5
	123	141	1,6	MR 2I 125 - 180 M	4	11,4
	123	141	2,12	MR 2I 126 - 180 M	4	11,4
	137	126	1,9	MR 2I 125 - 180 M	4	10,2
	137	126	2,5	MR 2I 126 - 180 M	4	10,2
	145	119	0,9	MR 2I 100 - 180 M	4	9,64
	145	119	1,12	MR 2I 101 - 180 M	4	9,64
	152	114	2,12	MR 2I 125 - 180 M	4	9,24
	152	114	2,8	MR 2I 126 - 180 M	4	9,24
	162	107	1,06	MR 2I 100 - 180 M	4	8,67
	162	107	1,32	MR 2I 101 - 180 M	4	8,67
	167	104	2,24	MR 2I 125 - 180 M	4	8,4
	167	104	3	MR 2I 126 - 180 M	4	8,4
	178	97	1,18	MR 2I 100 - 180 M	4	7,85
	178	97	1,6	MR 2I 101 - 180 M	4	7,85
	195	89	2,65	MR 2I 125 - 180 M	4	7,19
	196	88	1,32	MR 2I 100 - 180 M	4	7,14
	196	88	1,8	MR 2I 101 - 180 M	4	7,14
	214	81	1,4	MR 2I 100 - 180 M	4	6,53
	214	81	2	MR 2I 101 - 180 M	4	6,53
	217	80	3	MR 2I 125 - 180 M	4	6,46
	248	70	1,7	MR 2I 100 - 180 M	4	5,65
	248	70	2,12	MR 2I 101 - 180 M	4	5,65
	274	63	1,9	MR 2I 100 - 180 M	4	5,11
	274	63	2,12	MR 2I 101 - 180 M	4	5,11
	342	51	1,9	MR 2I 100 - 180 M	4	4,1
	342	51	2,12	MR 2I 101 - 180 M	4	4,1
22	19,3	1046	0,9	MR 3I 180 - 200 L	6	46,7
	20,7	976	0,95	MR 3I 180 - 180 L	4	67,8
	21,7	931	1,06	MR 3I 180 - 200 L	6	41,5
	23,5	859	1,06	MR 3I 180 - 180 L	4	59,6
	24,3	828	0,8	MR 3I 160 - 180 L	4	57,5
	24,9	810	0,9	MR 3I 160 - 200 L	6	36,2
	26,4	765	1,25	MR 3I 180 - 180 L	4	53,1
	26,5	761	0,9	MR 3I 160 - 180 L	4	52,8


1) Powers valid for continuous duty S1; **increase** possible for S2 ... S10 (ch. 2b) in which case M_2 increases and f_s decreases proportionately.

2) For complete designation when ordering, see ch. 3.

* Mounting position **B5R** (see table ch. 2b).

8 - Programma di fabbricazione (motoriduttori)

8 - Selection tables (garmotors)



P₁ kW	n₂ min ⁻¹	M₂ daN m	fs	Riduttore - Motore Gear reducer - Motor		<i>i</i>
				2)		
22	27,1	745	1,32	MR 3I 180 - 200 L	6	33,2
	28,7	702	1	MR 3I 160 - 200 L	6	31,3
	30,3	666	1,06	MR 3I 160 - 180 L	4	46,2
	30,4	663	1,4	MR 3I 180 - 180 L	4	46
	33	612	1,6	MR 3I 180 - 180 L	4	42,5
	35	577	1,18	MR 3I 160 - 180 L	4	40
	35,6	566	0,85	MR 3I 140 - 180 L	4	39,3
	35,7	565	1,6	MR 3I 180 - 180 L	4	39,2
	39,9	506	0,95	MR 3I 140 - 180 L	4	35,1
	40,1	502	1,9	MR 3I 180 - 180 L	4	34,9
	40,3	500	1,32	MR 3I 160 - 180 L	4	34,7
	43,8	461	1	MR 3I 140 - 180 L	4	32
	46,1	437	1,6	MR 3I 160 - 180 L	4	30,4
	46,3	435	2,24	MR 3I 180 - 180 L	4	30,2
	47,6	424	1,06	MR 3I 140 - 180 L	4	29,4
	51,3	393	2,5	MR 3I 180 - 180 L	4	27,3
	52,6	384	1,18	MR 3I 140 - 180 L	4	26,6
	53,2	379	1,8	MR 3I 160 - 180 L	4	26,3
	53,6	376	0,85	MR 3I 126 - 180 L	4	26,1
	55,9	368	2,12	MR 2I 180 - 200 L	6	16,1
	57,6	357	1,6	MR 2I 160 - 200 L	6	15,6
	58,8	343	1,4	MR 3I 140 - 180 L	4	23,8
	58,8	343	2,65	MR 3I 180 - 180 L	4	23,8
	59,3	340	1	MR 3I 126 - 180 L	4	23,6
	59,3	340	2	MR 3I 160 - 180 L	4	23,6
	60,8	339	2,5	MR 2I 180 - 200 L	6	14,8
	63	327	1,9	MR 2I 160 - 200 L	6	14,3
	65,2	309	0,8	MR 3I 125 - 180 L	4	21,5
	65,2	309	1,12	MR 3I 126 - 180 L	4	21,5
	68,2	296	2,36	MR 3I 160 - 180 L	4	20,5
	68,6	294	1,6	MR 3I 140 - 180 L	4	20,4
	70,4	292	0,8	MR 2I 125 - 200 L	6	12,8
	70,4	292	0,95	MR 2I 126 - 200 L	6	12,8
	70,4	292	1,32	MR 2I 140 - 200 L	6	12,8
	71,7	287	2,8	MR 2I 180 - 180 L	4	19,5
	73,9	279	2	MR 2I 160 - 180 L	4	19
	75,9	266	1,6	MR 3I 140 - 180 L	4	18,4
	76,2	265	0,95	MR 3I 125 - 180 L	4	18,4
	76,2	265	1,25	MR 3I 126 - 180 L	4	18,4
	77,9	264	3,15	MR 2I 180 - 180 L	4	18
	80,8	255	2,36	MR 2I 160 - 180 L	4	17,3
	84,7	238	1,06	MR 3I 125 - 180 L	4	16,5
	84,7	238	1,4	MR 3I 126 - 180 L	4	16,5
	85,8	240	0,85	MR 2I 125 - 180 L	4	16,3
	86,4	238	1,9	MR 2I 140 - 200 L	6	10,4
	88	234	2,65	MR 2I 160 - 180 L	4	15,9
	88	234	1,06	MR 2I 125 - 200 L	6	10,2
	88	234	1,32	MR 2I 126 - 200 L	6	10,2
	100	206	2	MR 2I 140 - 200 L	6	9
	101	205	3,15	MR 2I 160 - 180 L	4	13,9
	101	204	1,12	MR 2I 125 - 200 L	6	8,91
	101	204	1,4	MR 2I 126 - 200 L	6	8,91
	110	188	1,18	MR 2I 125 - 180 L	4	12,8
	110	188	1,4	MR 2I 126 - 180 L	4	12,8
	110	188	2	MR 2I 140 - 180 L	4	12,8
	110	187	2,36	MR 2I 140 - 200 L	6	8,15
	113	183	1,32	MR 2I 125 - 200 L	6	8
	113	183	1,7	MR 2I 126 - 200 L	6	8
	116	177	3,75	MR 2I 160 - 180 L	4	12,1
	122	169	2,5	MR 2I 140 - 180 L	4	11,5
	123	167	1,4	MR 2I 125 - 180 L	4	11,4
	123	167	1,7	MR 2I 126 - 180 L	4	11,4
	124	165	2	MR 2I 126 - 200 L	6	7,23
	134	153	2,8	MR 2I 140 - 180 L	4	10,4
	137	150	1,6	MR 2I 125 - 180 L	4	10,2
	137	150	2	MR 2I 126 - 180 L	4	10,2
	152	136	1,8	MR 2I 125 - 180 L	4	9,24
	152	136	2,36	MR 2I 126 - 180 L	4	9,24
	167	123	1,9	MR 2I 125 - 180 L	4	8,4
	167	123	2,65	MR 2I 126 - 180 L	4	8,4

P₁ kW	n₂ min ⁻¹	M₂ daN m	fs	Riduttore - Motore Gear reducer - Motor		<i>i</i>
				2)		
22	195	106	2,24	MR 2I 125 - 180 L	4	7,19
	195	106	3	MR 2I 126 - 180 L	4	7,19
	217	95	2,5	MR 2I 125 - 180 L	4	6,46
	274	75	2,65	MR 2I 125 - 180 L	4	5,11
30	30	917	1	MR 3I 180 - 200 L	4	46,7
	33,7	816	1,18	MR 3I 180 - 200 L	4	41,5
	38,7	710	0,95	MR 3I 160 - 200 L	4	36,2
	38,9	707	1,32	MR 3I 180 - 200 L	4	36
	42,1	653	1,4	MR 3I 180 - 200 L	4	33,2
	44,7	616	1,12	MR 3I 160 - 200 L	4	31,3
	45,7	602	1,5	MR 3I 180 - 200 L	4	30,7
	51,3	536	1,7	MR 3I 180 - 200 L	4	27,3
	51,5	534	1,25	MR 3I 160 - 200 L	4	27,2
	52,6	523	0,9	MR 3I 140 - 200 L	* 4	26,6
	58,8	468	1	MR 3I 140 - 200 L	* 4	23,8
	58,9	467	1,4	MR 3I 160 - 200 L	4	23,8
	59,2	465	2	MR 3I 180 - 200 L	4	23,7
	65,6	420	2,24	MR 3I 180 - 200 L	4	21,4
	68	405	1,7	MR 3I 160 - 200 L	4	20,6
	68,6	401	1,18	MR 3I 140 - 200 L	* 4	20,4
	75,2	366	2,36	MR 3I 180 - 200 L	4	18,6
	75,7	363	1,9	MR 3I 160 - 200 L	4	18,5
	75,9	362	1,18	MR 3I 140 - 200 L	* 4	18,4
	87	323	2,36	MR 2I 180 - 200 L	4	16,1
	87,2	316	2,12	MR 3I 160 - 200 L	4	16,1
	106	264	3,35	MR 2I 180 - 200 L	4	13,2
	107	263	2,36	MR 2I 160 - 200 L	4	13,1
	110	256	0,85	MR 2I 125 - 200 L	4	12,8
	110	256	1,06	MR 2I 126 - 200 L	4	12,8
	110	256	1,5	MR 2I 140 - 200 L	4	12,8
	122	231	1,8	MR 2I 140 - 200 L	4	11,5
	122	230	2,8	MR 2I 160 - 200 L	4	11,5
	123	228	1	MR 2I 125 - 200 L	4	11,4
	123	228	1,25	MR 2I 126 - 200 L	4	11,4
	134	209	2,12	MR 2I 140 - 200 L	4	10,4
	137	205	1,18	MR 2I 125 - 200 L	4	10,2
	141	199	3,15	MR 2I 160 - 200 L	4	9,94
	156	180	2,24	MR 2I 140 - 200 L	4	9
	157	179	1,25	MR 2I 125 - 200 L	4	8,91
	157	179	1,6	MR 2I 126 - 200 L	4	8,91
	172	164	2,65	MR 2I 140 - 200 L	4	8,15
	175	160	1,5	MR 2I 125 - 200 L	4	8
	175	160	1,9	MR 2I 126 - 200 L	4	8
	192	146	2,65	MR 2I 140 - 200 L	4	7,29
	194	145	1,6	MR 2I 125 - 200 L	4	7,23
	194	145	2,12	MR 2I 126 - 200 L	4	7,23
	213	132	1,8	MR 2I 125 - 200 L	4	6,57
	213	132	2,36	MR 2I 126 - 200 L	4	6,57
	224	125	2,65	MR 2I 140 - 200 L	4	6,25
	249	113	2,12	MR 2I 125 - 200 L	4	5,63
	249	113	2,65	MR 2I 126 - 200 L	4	5,63
	277	101	2,36	MR 2I 125 - 200 L	4	5,06
	277	101	2,65	MR 2I 126 - 200 L	4	5,06
	350	80	2,5	MR 2I 125 - 200 L	4	4
37	30	1131	0,8	MR 3I 180 - 225 S	4	46,7
	33,7	1006	0,95	MR 3I 180 - 225 S	4	41,5
	38,7	876	0,8	MR 3I 160 - 225 S	4	36,2
	38,9	872	1,06	MR 3I 180 - 225 S	4	36
	42,1	805	1,18	MR 3I 180 - 225 S	4	33,2
	44,7	759	0,9	MR 3I 160 - 225 S	4	31,3
	45,7	743	1,18	MR 3I 180 - 225 S	4	30,7

1) Potenze per servizio continuo S1; per servizi S2 ... S10 è possibile **incrementarle** (cap. 2b); proporzionalmente M_2 aumenta e fs diminuisce.

2) Per la designazione completa per l'ordinazione ved. cap. 3.

* Forma costruttiva **B5R** (ved. tabella cap. 2b).

* Per temperatura ambiente > 30 °C interporci per la verifica della potenza termica.


1) Powers valid for continuous duty S1; **increase** possible for S2 ... S10 (ch. 2b) in which case M_2 increases and fs decreases proportionately.

2) For complete designation when ordering, see ch. 3.

* Mounting position **B5R** (see table ch. 2b).

* In case of ambient temperature > 30 °C consult us for thermal power verification.

8 - Programma di fabbricazione (motoriduttori)
 8 - Selection tables (gearsmotors)



P₁ kW	n₂ min ⁻¹	M₂ daN m	fs	Riduttore - Motore Gear reducer - Motor		<i>i</i>	
				2)			
37	51,3	661	1,4	MR 3I 180 - 225 S	4	27,3	
	51,5	658	1	MR 3I 160 - 225 S	4	27,2	
	58,9	576	1,18	MR 3I 160 - 225 S	4	23,8	
	59,2	573	1,7	MR 3I 180 - 225 S	4	23,7	
	65,6	517	1,8	MR 3I 180 - 225 S	4	21,4	
	68	499	1,32	MR 3I 160 - 225 S	4	20,6	
	75,2	451	1,9	MR 3I 180 - 225 S	4	18,6	
	75,7	448	1,5	MR 3I 160 - 225 S	4	18,5	
	87,2	389	1,7	MR 3I 160 - 225 S	4	16,1	
	106	325	2,36	MR 2I 180 - 225 S	4	13,1	
	110	316	1,7	MR 2I 160 - 225 S	4	12,8	
	116	299	2,8	MR 2I 180 - 225 S	4	12,1	
	120	289	2	MR 2I 160 - 225 S	4	11,7	
	130	266	3,15	MR 2I 180 - 225 S	4	10,8	
	131	265	2,36	MR 2I 160 - 225 S	4	10,7	
*	140	247	1,5	MR 2I 140 - 225 S	4	10	
*	149	232	2,8	MR 2I 160 - 225 S	4	9,37	
*	150	231	3,15	MR 2I 180 - 225 S	4	9,33	
*	156	223	1,8	MR 2I 140 - 225 S	4	9	
*	172	202	2,12	MR 2I 140 - 225 S	4	8,15	
*	172	201	3,15	MR 2I 160 - 225 S	4	8,12	
*	192	180	2,12	MR 2I 140 - 225 S	4	7,29	
*	224	155	2,12	MR 2I 140 - 225 S	4	6,25	
*	248	140	2,12	MR 2I 140 - 225 S	4	5,65	
45	*	33,7	1224	0,8	MR 3I 180 - 225 M	4	41,5
*	38,9	1061	0,9	MR 3I 180 - 225 M	4	36	
*	42,1	979	0,95	MR 3I 180 - 225 M	4	33,2	
*	45,7	904	0,95	MR 3I 180 - 225 M	4	30,7	
*	51,3	804	1,18	MR 3I 180 - 225 M	4	27,3	
*	51,5	800	0,8	MR 3I 160 - 225 M	4	27,2	
*	58,9	700	0,95	MR 3I 160 - 225 M	4	23,8	
*	59,2	697	1,4	MR 3I 180 - 225 M	4	23,7	
*	65,6	629	1,5	MR 3I 180 - 225 M	4	21,4	
*	68	607	1,12	MR 3I 160 - 225 M	4	20,6	
*	75,2	549	1,6	MR 3I 180 - 225 M	4	18,6	
*	75,7	545	1,25	MR 3I 160 - 225 M	4	18,5	
*	87,2	473	1,4	MR 3I 160 - 225 M	4	16,1	
	106	396	2	MR 2I 180 - 225 M	4	13,1	
	110	384	1,4	MR 2I 160 - 225 M	4	12,8	
	116	364	2,24	MR 2I 180 - 225 M	4	12,1	
	120	351	1,7	MR 2I 160 - 225 M	4	11,7	
	130	324	2,65	MR 2I 180 - 225 M	4	10,8	

1) Potenze per servizio continuo S1; per servizi S2 ... S10 è possibile **incrementarle** (cap. 2b); proporzionalmente M_2 aumenta e f_s diminuisce.

2) Per la designazione completa per l'ordinazione ved. cap. 3.

* Forma costruttiva **B5R** (ved. tabella cap. 2b).

* Per temperatura ambiente > 30 °C interpellarci per la verifica della potenza termica.

** Interpellarci per la verifica della potenza termica.

P₁ kW	n₂ min ⁻¹	M₂ daN m	fs	Riduttore - Motore Gear reducer - Motor		<i>i</i>
				2)		
45	131	322	1,9	MR 2I 160 - 225 M	4	10,7
*	140	301	1,25	MR 2I 140 - 225 M	4	10
	149	282	2,24	MR 2I 160 - 225 M	4	9,37
	150	281	2,65	MR 2I 180 - 225 M	4	9,33
*	156	271	1,5	MR 2I 140 - 225 M	4	9
*	172	245	1,7	MR 2I 140 - 225 M	4	8,15
	172	244	2,65	MR 2I 160 - 225 M	4	8,12
	192	219	2,65	MR 2I 160 - 225 M	4	7,29
*	192	219	1,7	MR 2I 140 - 225 M	4	7,29
	221	191	2,65	MR 2I 160 - 225 M	4	6,34
*	224	188	1,7	MR 2I 140 - 225 M	4	6,25
*	248	170	1,7	MR 2I 140 - 225 M	4	5,65
55	** 42,1	1197	0,8	MR 3I 180 - 250 M	4	33,2
** 45,7	1105	0,8	MR 3I 180 - 250 M	4	30,7	
** 51,3	983	0,95	MR 3I 180 - 250 M	4	27,3	
** 59,2	852	1,12	MR 3I 180 - 250 M	4	23,7	
** 65,6	769	1,25	MR 3I 180 - 250 M	4	21,4	
** 75,2	671	1,32	MR 3I 180 - 250 M	4	18,6	
	106	483	1,6	MR 2I 180 - 250 M	4	13,1
*	110	469	1,18	MR 2I 160 - 250 M	4	12,8
	116	445	1,9	MR 2I 180 - 250 M	4	12,1
*	120	429	1,32	MR 2I 160 - 250 M	4	11,7
	130	396	2,12	MR 2I 180 - 250 M	4	10,8
*	131	394	1,6	MR 2I 160 - 250 M	4	10,7
*	149	345	1,9	MR 2I 160 - 250 M	4	9,37
	150	343	2,12	MR 2I 180 - 250 M	4	9,33
	166	310	2,12	MR 2I 180 - 250 M	4	8,43
*	172	299	2,12	MR 2I 160 - 250 M	4	8,12
	191	270	2,12	MR 2I 180 - 250 M	4	7,35
*	192	268	2,12	MR 2I 160 - 250 M	4	7,29
*	221	233	2,12	MR 2I 160 - 250 M	4	6,34
75	** 136	516	1,5	MR 2I 180 - 280 S	4	10,3
** 148	475	1,7	MR 2I 180 - 280 S	4	9,48	
** 166	423	1,7	MR 2I 180 - 280 S	4	8,44	
** 191	367	1,7	MR 2I 180 - 280 S	4	7,31	
** 212	331	1,7	MR 2I 180 - 280 S	4	6,6	
** 243	289	1,7	MR 2I 180 - 280 S	4	5,76	

1) Powers valid for continuous duty S1; **increase** possible for S2 ... S10 (ch. 2b) in which case M_2 increases and f_s decreases proportionately.

2) For complete designation when ordering, see ch. 3.

* Mounting position **B5R** (see table ch. 2b).

* In case of ambient temperature > 30 °C consult us for thermal power verification.




** Consult us for thermal power verification.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca.
This page is intentionally left blank.

9 - Esecuzioni, dimensioni, forme costruttive e quantità di lubrificante

9 - Designs, dimensions, mounting positions and lubricant quantities




MR 2I, 3I 32 ... 41

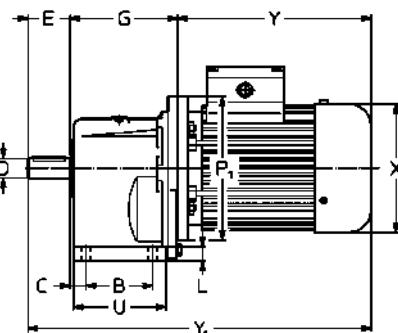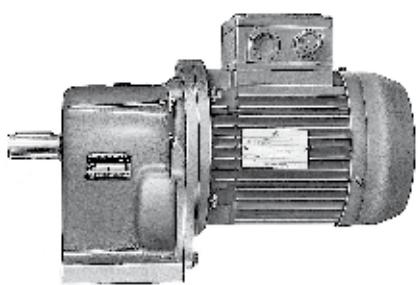

UTC 210

Esecuzione¹⁾ normale

Forma costruttiva B3, B6, B7, B8, V5, V6

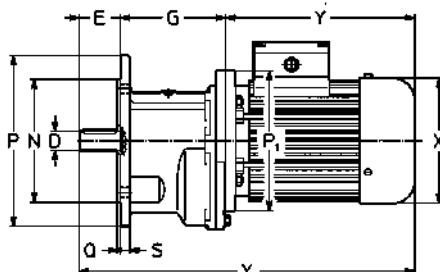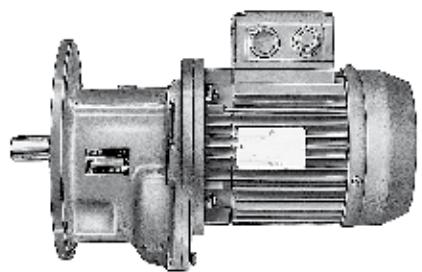

UTC 211

Esecuzione¹⁾ normale

Forma costruttiva B5, V1, V3

Grandezza Size ridutt. red.		A	B	C	D Ø	E	F Ø	G	H h11	K Ø	L	M Ø	N Ø h6	P Ø	Q	S	T	U	V	P ₁ Ø	X Ø ≈	Y ≈	Y ₁ ≈	W ≈	W ₁ ≈	Massa Mass kg			
32	63 71 ⁴⁾	115	53	20	16	30	9,5	98-88 ⁵⁾	75	9,5	10	115	95	140	3	10	139	77	48	140 73	122 140	185 225	229 288	313 353	357 416	101 112	176 187	8 11	10 14
40	63 71 80 ³⁾	132	63	19	19	40	9,5	113	90	9,5	12	130	110	160	3,5	10	156	92	56 87	140 160	122 140	185 211	229 275	338 364	382 428	101 112	191 202	11 14	13 17
41	63 71 80 ³⁾	132	63	34	24	36	9,5	128-113 ⁵⁾	90	9,5	12	130	110	160	3,5	10	156	92	56 87	140 160	122 140	185 211	229 275	349 375	393 439	101 112	191 202	11 14	13 17

1) Per l'esecuzione propria del motore consultare cap. 3.

2) Valori validi per motore autofrenante.

3) Forma costruttiva **B5A** (ved. cap. 2b), motore autofrenante **F0 80D non possibile**.

4) Forma costruttiva **B5R** (ved. cap. 2b).

5) Rispettivamente quote battuta estremità d'albero e piano flangia.

6) Per la grand. 51 la quota **Y**, è -8 mm.

7) Per asse motore la quota **H** è -15 mm, **H₀** +15 mm.

8) Per asse motore la quota **H** è -8 mm, **H₀** +8 mm.

9) Per asse motore la quota **H** è -29 mm, **H₀** +29 mm.

10) Due fori della flangia motore sono asolati (ved. cap. 2b).

1) See ch. 3 for motor design.

2) Values valid for brake motor.

3) Mounting position **B5A** (see ch. 2b), brake motor **F0 80D not possible**.

4) Mounting position **B5R** (see ch. 2b).

5) Dimensions of shaft end shoulder and flange surface respectively.

6) For size 51 **Y**, is -8 mm.

7) For motor shaft **H** is -15 mm, **H₀** +15 mm.

8) For motor shaft **H** is -8 mm, **H₀** +8 mm.

9) For motor shaft **H** is -29 mm, **H₀** +29 mm.

10) Two of the motor flange holes are slotted (see ch. 2b).

Forme costruttive e quantità di grasso [kg]




Mounting positions and grease quantities [kg]

Esecuzione - Design	B3	B6	B7	B8	V5	V6	Grandezza Size	B3, B6 B7, B8	V5, V6
	PC1A							32 40,41	0,14 0,26
Esecuzione - Design	B5				V1	V3	B5	V1, V3	
	FC1A						32 40,41	0,1 0,19	0,18 0,35

Salvo diversa indicazione i motoriduttori vengono forniti nelle forme costruttive normali **B3** o **B5** le quali, in quanto normali, **non** vanno indicati nella designazione.

Unless otherwise stated, gearmotors are supplied in mounting positions **B3** or **B5** which, being standard, **are omitted** from the designation.

MR 2I, 3I 50 ... 180

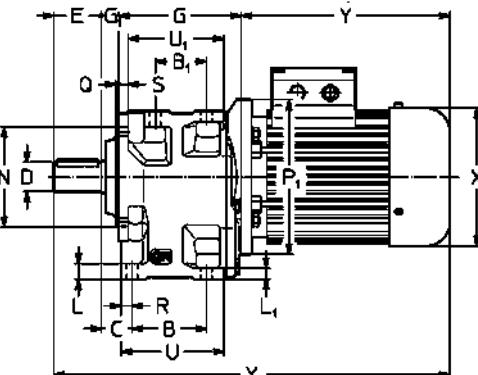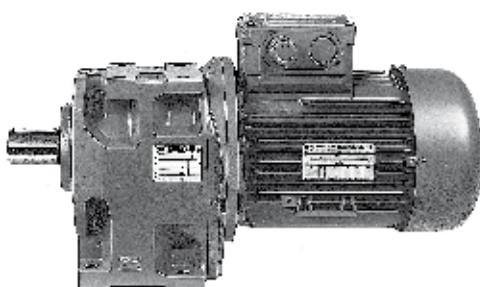

UT.C.627

Esecuzione¹⁾ normale

Forma costruttiva B3, B6, B7, B8, V5, V6

Standard design¹⁾

Mounting position B3, B6, B7, B8, V5, V6

UC2A

Grandezza ridutt. motore red. B5	A	B	B₁	C	D	E	F	G	G₁	H	H₀	H₁₁	K	L	L₁	M	N	P	R	S	T	U	U₁	P₁	X	Y	Y₁	W	W₁	Massa kg										
50	63¹⁰⁾ 71 80 90 100 ⁴⁾ 112 ⁴⁾	124	76	52	30,5	24 (50) 28 (51)	50 (50) 42 (51)	9,5	128	16	106	71	11,5	17	12	130	110	160 3,5	13,5	10	148	110	100	140	122	185	229	379 ⁹⁾ 405 ⁹⁾ 425 ⁶⁾ 501 ⁶⁾ 464 ⁶⁾ 441 ⁶⁾ 461	423 ⁶⁾ 469 ⁶⁾ 501 ⁶⁾ 549 ⁶⁾ — — —	101	112	207	218	228	16	19	22	35	30	35
51																																								
63	71 80 90 100 112 132 ⁴⁾	153	96	66	36,5	32 (63) 38 (64)	58	11,5	158	19	132	85	14	20	14	165	130	200 3,5	16	12	182	136	124	160	140	211	275	446	510	112	244	27	30							
64																																								
80	80 90 100 112 132	192	123	87	43	38 (80) 48 (81)	80	14	197	22	160	106	16	24	17	215	180	250 4	19	14	226	171	157	200	160	231	307	530	606	122	282	45	50							
81																																								
100	90 100 112 132 160 180M	240	160	119	51,5	48 (100) 55 (101)	82	14	242	27	195	132	18	28,5	20	265	230	300 4	22,5	16	280	214	198	200	180	270	355	621	706	149	344	80	85							
101																																								
125	100 112 132 160 180 200	297	200	151	59	60 (125) 70 (126)	105	18	297	30	236	160	22	35	25	300	250	350 5	26,5	19	345	264	245	250	207	343	419	775	851	164	400	135	142							
126																																								
140	100 112 132 160 180 200 225	297	218	169	59	80	130	18	315	30	250 7)	160	22	35	25	300	250	350 5	26,5	19	345	282	263	250	207	343	419	818	894	164	410	148	155							
140																																								
160	132 160 180 200 225 250	373	250	191	68,5	90	130	22	366	34	295 8)	200	27	42	30	400	350	450 5	31,5	22	430	326	304	300	260	402	537	932	1067	196	495	255	271							
160																																								
180	132 160 180 200 225 250 280	373	275	216	68,5	100	165	22	391	34	315 9)	200	27	42	30	400	350	450 5	31,5	22	430	351	329	300	260	402	537	992	1127	196	515	278	294							
180																																								

Ved. note pag. 50.

See notes on page 50.

Forme costruttive e quantità d'olio [I]

Mounting positions and oil quantities [I]

B3	B6	B7	B8	V5	V6	Grandezza Size	B3	B6, B7	B8, V6	V5
						50, 51 63, 64 80, 81 100, 101 125, 126 140 160 180	0,8 1,6 3,1 5,6 10,2 11,6 19,6 23	1,1 2,2 4,3 7,1 13,1 14,8 25 29	1,1 2,2 4,3 8 14,6 16,6 28 32	1,4 2,8 5,5 10 18,3 21 35 40
						63, 64 80, 81 100, 101 125, 126 140 160 180	2,2 4,3 5,6 10,2 13,1 14,8 19,6 23	2,2 4,3 5,5 8 14,6 16,6 28 32	2,8 5,5 10 18,3 21 35 40 40	
						100, 101 125, 126 140 160 180	5,6 10,2 11,6 19,6 23	5,6 10,2 11,6 19,6 23	5,5 10 18,3 21 35 40 40	
						160 180	19,6 23	19,6 23	19,6 23	

Salvo diversa indicazione i motoriduttori vengono forniti nella forma costruttiva normale **B3** la quale, in quanto normale, **non** va indicata nella designazione.

Unless otherwise stated, gearmotors are supplied in mounting position **B3** which, being standard, is **omitted** from the designation.

10 - Gruppi riduttori e motoriduttori

Momenti torcenti nominali riduttore finale

10 - Combined gear reducer and garmotor units

Nominal torques for final gear reducer

M_{N2} [daN m] per $n_2 \leq 11,2 \text{ min}^{-1}$ ³⁾	finale η final	finale i final	Riduttore finale Final gear reducer	+	Riduttore o motoriduttore iniziale Initial gear reducer or garmotor
33,5	0,94	30	MR 3I 63-80B 4 ... B5A/46,7¹⁾	+	R 2I o / or MR 2I, 3I 40
45		30	MR 3I 64-80B 4 ... B5A/46,7¹⁾	+	R 2I o / or MR 2I, 3I 40
67		32,8	MR 3I 80-80C 4 ... B5A/42,7¹⁾	+	R 2I o / or MR 2I, 3I 40
90		49,8	MR 3I 81-80C 4 ... B5A/28,1¹⁾	+	R 2I o / or MR 2I, 3I 40
132		32	MR 3I 100-90LC 4 ... B5/43,8	+	R 2I, 3I o / or MR 2I, 3I 50²⁾
180		53,1	MR 3I 101-90LC 4 ... B5/26,4	+	R 2I, 3I o / or MR 2I, 3I 50²⁾
265		34,1	MR 3I 125-112M 4 ... B5/41,1	+	R 2I, 3I o / or MR 2I, 3I 63²⁾
355		50,2	MR 3I 126-112M 4 ... B5/27,9	+	R 2I, 3I o / or MR 2I, 3I 63²⁾
500		55,7	MR 3I 140-112MC 4 ... B5/25,1	+	R 2I, 3I o / or MR 2I, 3I 63²⁾
710		49,7	MR 3I 160-132MB 4 ... B5/28,2	+	R 2I, 3I o / or MR 2I, 3I 80²⁾
1 000		57,1	MR 3I 180-132MB 4 ... B5/24,5	+	R 2I, 3I o / or MR 2I, 3I 80²⁾

Prestazioni del riduttore o motoriduttore iniziale: cap. 6 e 8.

1) Il motoriduttore finale ha una flangia di attacco (quota P_0 cap. 11) di 160 mm.

2) Riduttore in esecuzione «Flangia B5 maggiorata» (ved. cap. 16); la grandezza 63 ha

inoltre l'albero lento ridotto a 28 mm: «Flangia B5 maggiorata - Ø 28».

3) Purché risulti sempre $\geq 0,8$, f_s richiesto può essere ridotto di **1,06** per $n_2 = 2,8 \div 0,71 \text{ min}^{-1}$,

min⁻¹, di **1,12** per $n_2 \leq 0,71 \text{ min}^{-1}$.

For initial gear reducer or garmotor performance data see ch. 6 and 8.



1) Final garmotor has a 160 mm motor mounting flange (see dimension P_0 ch. 11).

2) Gear reducer in design «Oversized B5 flange» (see ch. 16); moreover, size 63 has the

low speed shaft reduced to 28 mm: «Oversized B5 flange - Ø 28».

3) Provided that f_s is always $\geq 0,8$, it can be reduced by **1,06** for $n_2 = 2,8 \div 0,71 \text{ min}^{-1}$, by



11 - Dimensioni gruppi¹⁾

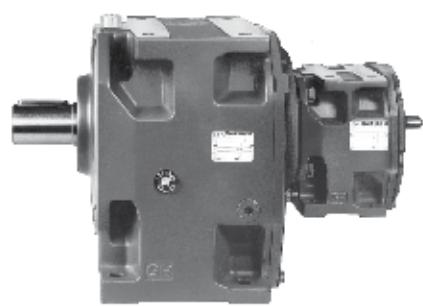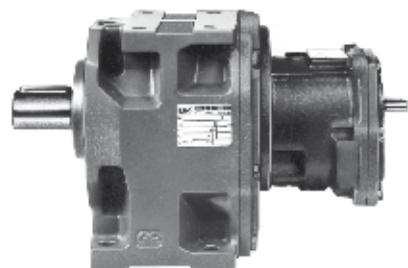



11 - Combined unit dimensions¹⁾

MR 3I ... + R 2I, 3I ...

63 ... 81

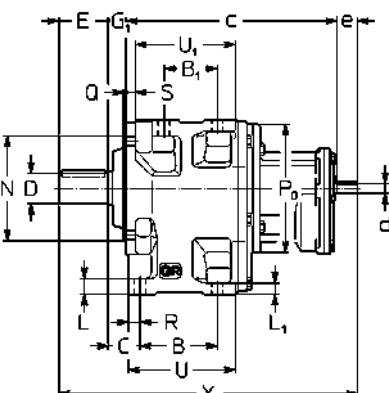

100 ... 180

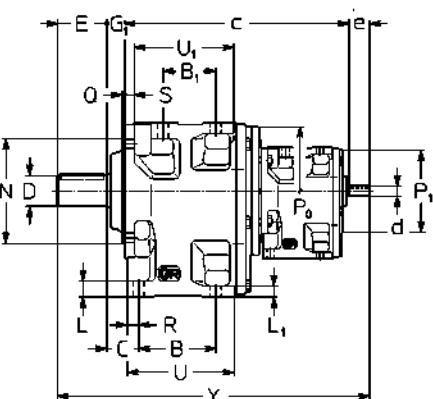

1) Per esecuzione, forma costruttiva e quantità di lubrificante dei singoli riduttori ved. cap. 7 e 9.

Note di pag. 53.

1) Per asse veloce o asse motore la quota H è -15 mm, $H_0 +15$ mm.

2) Per asse veloce o asse motore la quota H è -8 mm, $H_0 +8$ mm.

3) Per asse veloce o asse motore la quota H è -29 mm, $H_0 +29$ mm.

4) Valori validi per motore autofrenante.

1) For design, mounting position and lubricant quantity of single gear reducers, see ch. 7 and 9.

Notes of page 53.



1) For high speed shaft or motor shaft H is -15 mm, $H_0 +15$ mm.

2) For high speed shaft or motor shaft H is -8 mm, $H_0 +8$ mm.



3) For high speed shaft or motor shaft H is -29 mm, $H_0 +29$ mm.

4) Values valid for brake motor.


Grandezza riduttore finale Gear reducer size final	A B ₁	B C	C c	D Ø	E Ø	d Ø R2I e i _N ≤ 12,5	Y ₁ d Ø R3I e i _N ≥ 16	d Ø R3I e i _N ≤ 80	Y ₁ d Ø R3I e i _N ≥ 100	F Ø	G ₁	H h11	K Ø	L	M Ø h6	N Ø h6	P Ø	P ₀ Ø	P ₁ Ø	R	S	T	U	W ₁ kg	Massa kg						
iniziale initial																															
MR 3I 63 64	R 2I 40	153	96 66	36,5	280	32 38	58	11 23	380	11 23	380	—	—	—	—	11,5	19	132 85	14	20 14	165	130	200 3,5	160	—	16	12	182	136 124	217	27
MR 3I 80 81	R 2I 40	192	123 87	43	319	38 48	80	11 23	444	11 23	444	—	—	—	—	14	22	160 106	16	24 17	215	180	250 4	160	—	19	14	226	171 157	266	42
MR 3I 100 101	R 2I, 3I 50	240	160 119	51,5	396	48 55	82	14 30	535	14 30	535	11 23	528	11 23	528	14	27	195 132	18	28,5	265	230	300 4	200	140	22,5	16	280	214 198	327	74
MR 3I 125 126	R 2I, 3I 63	297	200 151	59	484	60 70	105	19 40	649	16 30	649	14 30	649	14 30	649	18	30	236 160	22	35 25	300	250	350 5	250	160	26,5	19	345	264 245	396	130
MR 3I 140	R 2I, 3I 63	297	218 169	59	502	80	130	11 23	692	16 30	692	14 30	692	14 30	692	18	30	250 ¹⁾ 160 ¹⁾	22	35 25	300	250	350 5	250	160	26,5	19	345	282 263	410	143
MR 3I 160	R 2I, 3I 80	373	250 191	68,5	596	90	130	11 23	800	19 40	800	19 40	800	16 30	790	22	34	295 ²⁾ 200 ²⁾	27	42 30	400	350	450 5	300	200	31,5	22	430	326 304	495	230
MR 3I 180	R 2I, 3I 80	373	275 216	68,5	621	100	165	11 23	800	19 40	860	19 40	860	16 30	850	22	34	315 ³⁾ 200 ³⁾	27	42 30	400	350	450 5	300	200	31,5	22	430	351 329	515	253

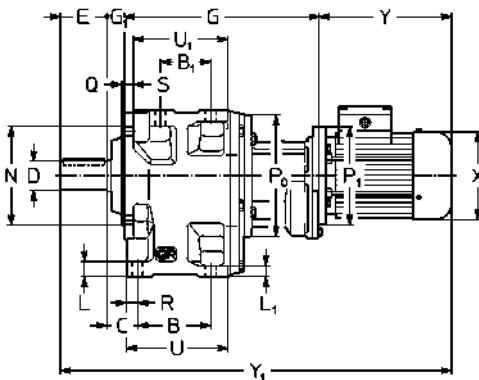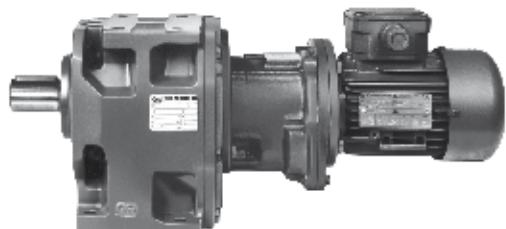

MR 3I ... + MR 2I, 3I ...

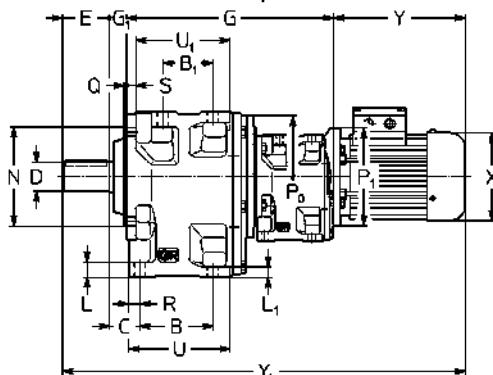

100 ... 180



Grandezza riduttore finale Size gear reducer final	A motore iniziale final	B motore iniziale final	C Ø	D Ø	E Ø	F Ø	G Ø	G ₁ h11	H h11	K Ø	L	M Ø h6	N Ø h6	P Ø	R	S	T	U	P ₀ Ø	P ₁ Ø	X Ø ≈	Y ≈	Y ₁ ≈	W ≈	W ₁ kg	Massa kg					
		B ₅						H ₀ h11		L ₁																					
MR 3I 63 64	MR 2I, 3I 40	63 64	153	96 66	36,5	32 (63) 38 (64)	58	11,5	271	19	132 85	14	20 14	165	130	200 3,5	16	12	182	136 124	160 140	122	185 211	229 275	533 559	577 623	101 112	233 244	31 34	33 37	
MR 3I 80 81	MR 2I, 3I 40	63 81 71 80 B5A	192	123 87	43	38 (80) 48 (81)	80	14	310	22	160 106	16	24 17	215	180	250 4	19	14	226	171 157	160 160	122	185 211	229 275	597 623	641 687	101 112	266 272	46 49	48 52	
MR 3I 100 101	MR 2I, 3I 50	63 101 71 119	240	160 119	51,5	48 (100) 55 (101)	82	14	386	27	195 132	18	28,5	265	230	300 4	22,5	16	280	214 198	200 180	122	185 149	229 207	680 537	724 122	101 122	327 327	78 84	80 84	
MR 3I 125 126	MR 2I, 3I 63	71 126 80 90 90 100 100	297	200 151	59	60 (125) 70 (126)	105	18	474	30	236 160	22	35 25	300	250	350 5	26,5	19	345	264 245	160 200	140 160	211 231	275 355	820 787	884 963	915 149	112 161	396 396	137 148	140 153
MR 3I 140	MR 2I, 3I 63	71 140 80 90 90 100 100	297	218 169	59	80	130	18	492	30	250 160	22	35 25	300	250	350 5	26,5	19	345	282 263	160 200	140 160	211 231	275 355	863 921	927 1006	112 149	410 410	153 161	153 166	
MR 3I 160	MR 2I, 3I 80	80 160 90 112 112 132 132	373	250 191	68,5	90	130	22	585	34	295 200	27	42 30	400	350	450 5	31,5	22	430	326 304	200 250	160 207	231 343	307 419	980 1092	1056 1194	122 164	495 495	240 255	245 262	
MR 3I 180	MR 2I, 3I 80	80 180 90 112 112 132 132	373	275 216	68,5	100	165	22	610	37	315 200	27	42 30	400	350	450 5	31,5	22	430	351 329	200 250	160 207	231 343	307 419	980 1152	1040 1254	1116 164	515 515	263 278	268 285	

Ved. note pag. 52.

See notes on page 52.

12 - Carichi radiali¹⁾ F_{r1} [daN] sull'estremità d'albero veloce

Quando il collegamento tra motore e riduttore è realizzato con una trasmissione che genera carichi radiali sull'estremità d'albero, è necessario che questi siano minori o uguali a quelli indicati in tabella. Per i casi di trasmissioni più comuni, il carico radiale F_{r1} è dato dalle formule seguenti:

$$F_{r1} = \frac{2865 \cdot P_1}{d \cdot n_1} \text{ [daN]} \quad \text{per trasmissione a cinghia dentata}$$

$$F_{r1} = \frac{4775 \cdot P_1}{d \cdot n_1} \text{ [daN]} \quad \text{per trasmissione a cinghie trapezoidali}$$

dove: P_1 [kW] è la potenza richiesta all'entrata del riduttore, n_1 [min^{-1}] è la velocità angolare, d [m] è il diametro primitivo.

I carichi radiali ammessi in tabella valgono per carichi agenti in mezza-ria dell'estremità d'albero veloce cioè ad una distanza dalla battuta di $0,5 \cdot E$ (E = lunghezza dell'estremità d'albero); se agiscono a $0,315 \cdot E$ moltiplicarli per 1,25; se agiscono a $0,8 \cdot E$ moltiplicarli per 0,8.

n_1 min^{-1}	Grandezza riduttore Gear reducer size														80		80		100, 101		125, 126, 140		160, 180	
	32		40		50		50		63		63		80		80		100, 101		125, 126, 140		160, 180			
	R 2I	R 2I	R 2I	R 2I	i _N ≤ 12,5	i _N ≥ 16	R 2I	R 2I	i _N ≤ 12,5	i _N ≥ 16	R 2I	R 2I	i _N ≤ 12,5	i _N ≥ 16	R 2I	R 3I	R 2I	R 3I	R 2I	R 3I	R 2I	R 3I		
1 400	11,2	17	42,5	26,5	17		67	42,5	26,5		106	67	42,5	170	67		265	170		425	265			
1 120	11,8	18	45	28	18		71	45	28		112	71	45	180	71		280	180		450	280			
900	12,5	19	47,5	30	19		75	47,5	30		118	75	47,5	190	75		300	190		475	300			
710	14	21,2	53	33,5	21,2		85	53	33,5		132	85	53	212	85		335	212		530	335			
560	15	22,4	56	35,5	22,4		90	56	35,5		140	90	56	224	90		355	224		560	355			
450	16	23,6	60	37,5	23,6		95	60	37,5		150	95	60	236	95		375	236		600	375			
355	18	26,5	67	42,5	26,5		106	67	42,5		170	106	67	265	106		425	265		670	425			

1) Contemporaneamente al carico radiale può agire un carico assiale fino a 0,2 volte quello di tabella. Per valori superiori interpellarci.

IMPORTANTE: i carichi radiali F_{r1} , in funzione del senso di rotazione, della posizione angolare del carico, ecc. possono essere notevolmente superiori ai valori ammessi in tabella. In caso di necessità **interpellarci**.

13 - Carichi radiali F_{r2} [daN] o assiali F_{a2} [daN] sull'estremità d'albero lento

Carichi assiali F_{a2}

Il valore ammissibile di F_{a2} si trova nella colonna per la quale il senso di rotazione dell'albero lento (freccia bianca o freccia nera) e il senso della forza assiale (freccia intera o freccia tratteggiata) corrispondono a quelli che si hanno sul riduttore.

Quando è possibile, mettersi nelle condizioni corrispondenti alla **colonna** con valori ammissibili **più elevati**.

Carichi radiali F_{r2}

Quando il collegamento tra riduttore e macchina è realizzato con una trasmissione che genera carichi radiali sull'estremità d'albero, è necessario che questi siano minori o uguali a quelli indicati in tabella.

Normalmente il carico radiale sull'estremità d'albero lento assume valori rilevanti; infatti si tende a realizzare la trasmissione tra riduttore e macchina con elevato rapporto di riduzione (per economizzare sul riduttore) e con diametri piccoli (per economizzare sulla trasmissione o per esigenze d'ingombro).

Evidentemente la durata e l'usura (che influisce negativamente anche sugli ingranaggi) dei cuscinetti e la resistenza dell'asse lento pongono dei limiti al carico radiale ammissibile.

L'elevato valore che può assumere il carico radiale e l'importanza di non superare i valori ammissibili richiedono di sfruttare al massimo le possibilità del riduttore.

Pertanto i carichi radiali ammessi in tabella sono in funzione: del prodotto della velocità angolare n_2 [min^{-1}] per la durata dei cuscinetti L_h [h] richiesta, del senso di rotazione, della posizione angolare φ [$^\circ$] del carico e del momento torcente M_2 [daN m] richiesto.

I carichi radiali ammessi in tabella valgono per carichi agenti in mezza-ria dell'estremità d'albero lento, cioè ad una distanza dalla battuta di $0,5 \cdot E$ (E = lunghezza dell'estremità d'albero); se agiscono a $0,315 \cdot E$ moltiplicarli per 1,25; se agiscono a $0,8 \cdot E$ moltiplicarli per 0,8.

12 - Radial loads¹⁾ F_{r1} [daN] on high speed shaft end

Radial loads generated on the shaft end by a drive connecting gear reducer and motor must be less than or equal to those given in the relevant table.

The radial load F_{r1} given by the following formula refers to most common drives:

$$F_{r1} = \frac{2865 \cdot P_1}{d \cdot n_1} \text{ [daN]} \quad \text{for timing belt drive}$$

$$F_{r1} = \frac{4775 \cdot P_1}{d \cdot n_1} \text{ [daN]} \quad \text{for V-belt drive}$$

where: P_1 [kW] is power required at the input side of the gear reducer, n_1 [min^{-1}] is the speed, d [m] is the pitch diameter.

Radial loads given in the table are valid for overhung loads on centre line of high speed shaft end, i.e. operating at a distance of $0,5 \cdot E$ (E = shaft end length) from the shoulder. If they operate at $0,315 \cdot E$ multiply by 1,25; if they operate at $0,8 \cdot E$ multiply by 0,8.

1) An axial load of up to 0,2 times the value in the table is permissible, simultaneously with the radial load. If exceeded consult us.

IMPORTANT: tabulated values for radial load F_{r1} can increase considerably in certain instances (direction of rotation, angular position of load, etc.). **Consult us** if need be.

13 - Radial loads F_{r2} [daN] or axial loads F_{a2} [daN] on low speed shaft end

Axial loads F_{a2}

Permissible F_{a2} is shown in the column where direction of rotation of low speed shaft (black or white arrow) and direction of the axial force (solid or broken arrow) correspond to those of the gear reducer in question.

Wherever possible, choose the load conditions corresponding to the **column with highest** admissible values.

Radial loads F_{r2}

Radial loads generated on the shaft end by a drive connecting gear reducer and machine must be less than or equal to those given in the relevant table.

Normally, radial loads on low speed shaft ends are considerable: in fact there is a tendency to connect the gear reducer to the machine by means of a transmission with high transmission ratio (economizing on the gear reducer) and with small diameters (economizing on the drive, and for requirements dictated by overall dimensions).

Bearing life and wear (which also affect gears unfavourably) and low speed shaft strength, clearly impose limits on permissible radial load.

The high value which radial load may take on, and the importance of not exceeding permissible values, make it necessary to take full advantage of the gear reducer's possibilities.

Permissible radial loads given in the table are therefore based on: the product of speed n_2 [min^{-1}] multiplied by bearing life L_h [h] required, the direction of rotation, the angular position φ [$^\circ$] of the load and torque M_2 [daN m] required.

Radial loads given in the table are valid for overhung loads on centre line of low speed shaft end, i.e. operating at a distance of $0,5 \cdot E$ (E = shaft end length) from the shoulder. If operating at $0,315 \cdot E$ multiply by 1,25; if operating at $0,8 \cdot E$ multiply by 0,8.

13 - Carichi radiali F_{r2} [daN] o assiali F_{a2} [daN] sull'estremità d'albero lento

Per i casi di trasmissione più comuni, il carico radiale F_{r2} ha il valore e la posizione angolare seguenti:

$$F_{r2} = \frac{1910 \cdot P_2}{d \cdot n_2} \text{ [daN]}$$





per trasmissione a catena (sollevamento in genere); per cinghia dentata sostituire 1 910 con 2 865

for chain drive (lifting in general); for timing belt drive replace 1 910 with 2 865

13 - Radial loads F_{r2} [daN] or axial loads F_{a2} [daN] on low speed shaft end

Radial load F_{r2} for most common drives has the following value and angular position:

Rotazione
Rotation

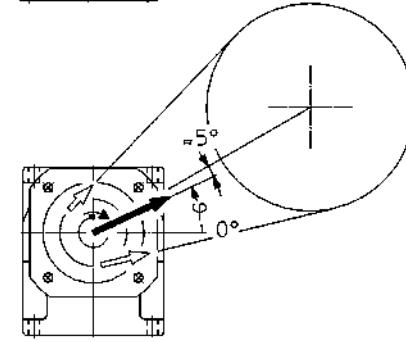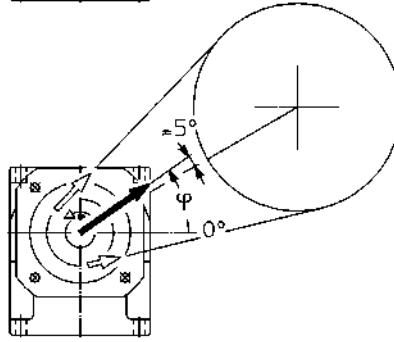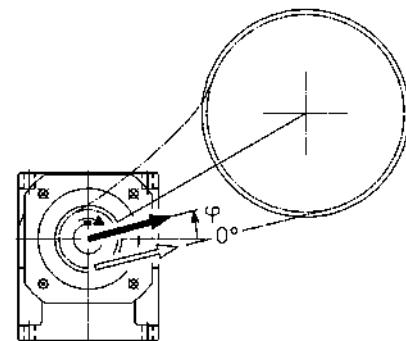
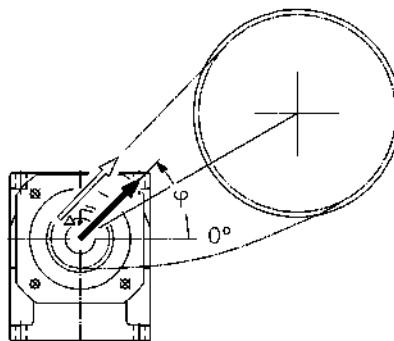


$$F_{r2} = \frac{4775 \cdot P_2}{d \cdot n_2} \text{ [daN]}$$

per trasmissione a cinghie trapezoidali
for V-belt drive

$$F_{r2} = \frac{2032 \cdot P_2}{d \cdot n_2} \text{ [daN]}$$



per trasmissione ad ingranaggio cilindrico diritto
for spur gear pair drive



$$F_{r2} = \frac{6781 \cdot P_2}{d \cdot n_2} \text{ [daN]}$$

per trasmissione a ruote di frizione
(gomma su metallo)

for friction wheel drive (rubber-on-metal)

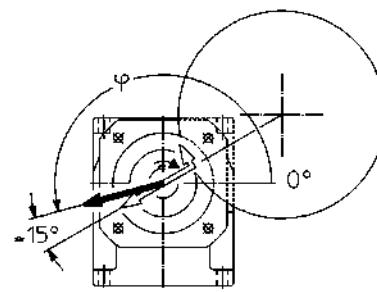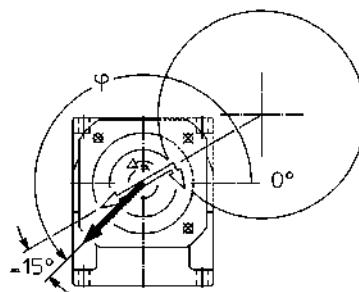


dove: P_2 [kW] è la potenza richiesta all'uscita del riduttore, n_2 [min^{-1}] è la velocità angolare, d [m] è il diametro primitivo.

where: P_2 [kW] is power required at the output side of the gear reducer, n_2 [min^{-1}] is the speed, d [m] is the pitch diameter.

IMPORTANTE: 0° coincide con la semiretta parallela alla base di fissaggio e orientata come soprafigurato, pertanto segue la rotazione della carcassa come sottoindicato.

IMPORTANT: 0° coincides with a half line parallel to the bolted base of the housing as shown above, and therefore it follows the rotation of the housing, as shown below.

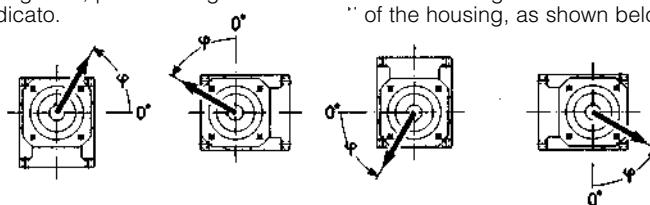

Nell'esecuzione con flangia (grandezze 32 ... 41), 0° è — in relazione alla forma simile della carcassa — nella stessa posizione.

In the flanged design (sizes 32 ... 41), 0° remains in the same position, as per the same shape of the housing.

13 - Carichi radiali F_{r2} [daN] o assiali F_{a2} [daN]
sull'estremità d'albero lento

13 - Radial loads F_{r2} [daN] or axial loads F_{a2} [daN] on low speed shaft end

grand.
size

32

$n_2 \cdot L_h$	M_2	$F_{r2}^{(1)}$										$F_{a2}^{(1)}$										
		0	45	90	135	180	225	270	315	0	45	90	135	180	225	270	315	— z —	— * —	— z —	— * —	
min ⁻¹ · h	daN m	0	45	90	135	180	225	270	315	0	45	90	135	180	225	270	315	35,5	71	71	35,5	
900 000	3,55	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	118	118	125	125	125	35,5	71	71	35,5	
	2,5	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	35,5	71	71	35,5	
	1,8	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	35,5	71	71	35,5	
1 120 000	3,55	106	106	118	125	125	125	125	118	125	125	118	106	106	118	125	125	35,5	71	71	35,5	
	2,5	112	112	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	112	106	125	125	125	35,5	71	71	35,5
	1,8	118	118	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	118	112	125	125	125	35,5	71	71	35,5
1 400 000	2,5	100	106	112	125	125	112	118	118	125	125	112	100	95	112	125	125	35,5	71	71	35,5	
	1,8	106	112	118	125	125	125	125	125	125	125	125	118	106	100	118	125	125	35,5	71	71	35,5
	1,25	112	118	118	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	118	112	118	125	125	35,5	71	71
1 800 000	2,5	95	95	106	125	118	100	106	112	112	118	106	90	85	106	125	125	33,5	71	71	33,5	
	1,8	100	100	112	125	125	125	125	112	125	125	106	100	95	106	118	125	125	35,5	71	71	35,5
	1,25	106	106	112	125	125	125	125	112	125	125	112	106	100	112	118	125	125	35,5	71	71	35,5
2 240 000	2,5	85	85	95	112	112	100	106	95	112	112	95	85	80	90	100	112	125	35,5	71	71	35,5
	1,8	90	90	100	118	118	100	112	100	112	118	100	90	85	100	112	125	125	35,5	71	71	35,5
	1,25	95	95	100	118	118	118	112	106	125	118	100	95	90	100	112	125	125	35,5	71	71	35,5
2 800 000	2,5	71	80	85	112	112	90	95	85	95	95	90	71	75	85	106	112	35,5	71	71	35,5	
	1,8	80	85	90	112	112	95	100	95	106	106	90	80	80	90	106	118	35,5	71	71	35,5	
	1,25	90	90	95	106	112	112	106	100	118	112	95	90	85	95	106	118	35,5	71	71	35,5	
3 550 000	1,8	75	80	85	106	100	85	90	90	95	95	85	75	71	85	95	106	35,5	67	71	31,5	
	1,25	80	85	90	100	106	100	95	90	106	106	90	80	80	90	95	106	35,5	71	71	35,5	
4 500 000	1,8	67	71	80	95	85	75	80	80	80	95	95	75	71	80	80	90	100	35,5	63	71	25
	1,25	75	75	80	95	100	90	90	85	95	95	80	75	71	80	90	100	35,5	63	71	35,5	
5 600 000	1,25	67	67	75	85	90	80	85	75	85	90	75	67	63	75	85	95	35,5	60	71	31,5	
max		125										35,5 71 71 35,5										

1) Contemporaneamente al carico radiale può agire un carico assiale fino a 0,2 volte quello di tabella e viceversa. Per valori superiori interpellarci.

1) An axial load of up 0,2 times the value in the table is permissible, simultaneously with the radial load and vice versa. If exceeded consult us.

13 - Carichi radiali F_{r2} [daN] o assiali F_{a2} [daN]
sull'estremità d'albero lento

13 - Radial loads F_{r2} [daN] or axial loads F_{a2}
[daN] on low speed shaft end

grand.
size

40

$n_2 \cdot L_h$	M_2	$F_{r2}^{(1)}$										$F_{a2}^{(1)}$					
		0	45	90	135	180	225	270	315	0	45	90	135	180	225	270	315
710 000	7,1	150	140	170	200	170	132	160	170	160	180	170	150	132	160	180	200
	5	160	160	180	200	200	180	190	180	200	200	180	160	150	170	200	200
	3,55	170	180	190	200	200	200	200	190	200	200	190	170	170	180	200	200
900 000	7,1	150	150	170	200	180	160	170	170	180	190	160	150	140	170	200	170
	5	160	160	170	200	200	190	190	180	200	200	170	160	150	170	190	200
	3,55	170	170	180	200	200	200	190	180	200	200	170	160	180	190	200	200
1 120 000	7,1	125	132	140	200	140	125	118	140	140	160	140	125	118	140	170	190
	5	132	140	150	200	160	140	140	160	160	170	150	132	125	150	180	200
	3,55	140	150	160	190	190	170	180	160	180	180	160	140	140	160	180	200
1 400 000	5	118	125	140	180	140	118	125	150	140	150	132	118	106	140	170	190
	3,55	132	150	180	170	150	150	160	150	170	160	140	132	125	150	170	180
	2,5	140	140	150	170	180	180	160	150	180	180	170	150	140	132	150	160
1 800 000	5	106	112	132	170	125	100	106	132	118	132	125	106	95	125	150	170
	3,55	118	112	132	160	160	132	140	140	150	150	132	118	112	132	150	170
	2,5	125	132	140	160	170	160	150	140	170	160	140	125	125	140	150	170
2 240 000	5	95	106	118	140	132	106	112	118	118	132	112	95	90	112	132	140
	3,55	106	112	125	150	140	118	125	125	132	140	118	106	100	125	140	160
	2,5	118	118	125	150	150	140	140	132	150	150	125	118	112	125	140	160
2 800 000	5	95	95	106	132	112	80	85	106	100	112	106	90	80	100	125	132
	3,55	100	100	112	140	125	100	106	118	118	125	112	95	90	112	132	150
	2,5	106	118	140	140	125	132	118	140	140	140	118	106	100	118	132	150
3 500 000	3,55	90	95	106	132	106	90	95	106	106	112	100	85	80	100	125	140
	2,5	95	100	106	132	132	112	118	112	125	125	106	95	90	106	125	132
4 500 000	3,55	80	85	95	125	95	80	80	100	95	100	90	80	71	95	112	132
	2,5	90	90	100	118	118	100	106	100	112	112	95	90	85	100	112	125
5 600 000	2,5	80	85	90	112	106	90	95	95	100	100	90	80	75	90	106	118
max														200			
																112	56
																56	112

grand.
size

41⁽²⁾

710 000	7,1 5 3,55	212 212 236 250 190 150 180 224	180 200 224 200 200 224 250 224	140 67	71 140
900 000	7,1 5 3,55	190 190 212 250 200 180 190 212	200 212 212 180 180 200 236 190	140 67	71 140
1 120 000	7,1 5 3,55	170 170 190 224 180 140 132 190	160 180 190 160 160 180 224 212	140 47,5	71 140
1 400 000	5 3,55 2,5	170 170 190 212 180 140 170 200	160 190 180 160 160 180 212 212	140 71	71 140
1 800 000	5 3,55 2,5	160 160 170 200 150 112 140 170	140 160 170 150 150 160 190 190	140 67	71 140
2 240 000	5 3,55 2,5	140 140 160 180 150 118 125 150	132 150 150 132 132 150 180 160	140 47,5	71 140
2 800 000	5 3,55 2,5	132 132 150 170 125 90 106 140	112 125 140 118 125 132 160 150	140 67	71 125
3 550 000	3,55 2,5	125 125 140 160 140 112 125 132	125 140 140 118 118 125 150 140	140 56	71 118
4 500 000	3,55 2,5	112 118 125 150 112 90 106 125	106 118 125 112 106 112 140 132	140 45	71 106
5 600 000	2,5	112 118 125 132 140 132 118	132 140 125 112 112 112 132 140	140 63	71 106
max			250		140 71
					71 140

1) Contemporaneamente al carico radiale può agire un carico assiale fino a 0,2 volte quello di tabella e viceversa. Per valori superiori interpellarci.

2) Valori validi anche per grand. 40 in esecuzione speciale «Estremità d'albero lento spostata in avanti» (ved. cap. 16).

1) An axial load of up 0,2 times the value in the table is permissible, simultaneously with the radial load and vice versa. If exceeded consult us.

2) Values valid also for size 40 with non-standard design «Low speed shaft end shifted forward» (see ch. 16).

13 - Carichi radiali F_{r2} [daN] o assiali F_{a2} [daN]
sull'estremità d'albero lento

13 - Radial loads F_{r2} [daN] or axial loads F_{a2}
[daN] on low speed shaft end

grand.
size

50

$n_2 \cdot L_h$	M_2	$F_{r2}^{1)}$													$F_{a2}^{1)}$				
		0	45	90	135	180	225	270	315	0	45	90	135	180	225	270	315	—↓—	—↑—
min ⁻¹ · h	daN m	0	45	90	135	180	225	270	315	0	45	90	135	180	225	270	315	—↓—	—↑—
710 000	12,5 9 9	300 315 300	280 335 335	300 355 300	335 315 355	280 315 355	280 315 355	355 355 355	355 355 355	224 315 355	335 355 335	355 335 355	335 315 315	335 315 300	300 315 300	335 315 335	224 315 355	100 100 200	200 200 100
900 000	12,5 9 6,3 6,3	280 300 300	250 280 300	265 315 300	315 315 355	236 315 355	236 315 355	355 335 355	335 335 335	180 280 355	280 335 335	355 335 315	300 280 300	265 280 300	280 300 300	180 180 280	100 100 200	200 200 100	
1 120 000	12,5 9 9 6,3 6,3	250 265 280	224 250 265	236 250 280	265 300 315	190 280 315	200 280 315	300 315 335	300 315 315	140 250 335	224 280 315	265 280 315	250 265 300	250 265 300	250 265 300	224 280 315	100 100 200	200 200 75	
1 400 000	9 6,3 4,5 6,3 265	250 250 250	224 224 250	236 236 265	280 280 300	250 315 315	250 315 315	335 315 315	280 315 315	212 280 315	300 300 300	300 280 280	265 265 280	250 265 280	265 265 300	212 280 300	100 100 200	200 200 100	
1 800 000	9 6,3 4,5 6,3 250	224 236 236	200 224 236	212 265 265	250 280 300	212 280 300	212 280 300	300 280 265	265 280 280	170 250 300	280 280 280	236 236 250	224 236 250	224 236 250	250 250 280	180 180 280	100 100 200	200 200 95	
2 240 000	9 6,3 4,5 6,3 224	200 212 212	180 200 212	190 236 236	236 265 265	180 250 280	180 250 280	265 265 250	236 265 250	140 212 280	224 250 280	200 200 212	200 212 212	224 236 236	212 212 250	140 100 200	200 200 67		
2 800 000	9 6,3 4,5 6,3 212	180 200 200	170 180 180	180 190 190	180 224 224	150 212 250	150 224 265	236 236 250	224 224 224	112 190 236	170 250 280	236 236 250	224 224 224	224 236 236	180 190 224	112 100 200	200 200 100		
3 550 000	6,3 4,5 190	180 180 180	170 180 180	180 190 190	190 224 236	200 224 236	150 212 236	236 236 212	224 224 212	160 212 236	212 280 212	190 200 200	180 190 190	180 190 200	160 170 212	100 100 180	200 200 80		
4 500 000	6,3 4,5 170	160 160 160	150 170 170	160 190 190	160 200 212	170 212 212	170 212 212	224 224 212	190 212 200	132 190 212	190 200 180	180 160 170	170 170 190	180 132 190	132 100 160	150 100 200	200 200 63		
5 600 000	6,3 4,5 160	150 150 150	140 150 170	140 180 180	140 190 200	200 200 236	180 190 236	190 190 236	112 160 200	160 190 190	190 160 170	160 160 170	150 150 170	160 112 170	140 100 150	200 200 50			
max		355													100 200				
															200 100				

grand.
size

51

450 000	18 12,5	375 375	355 355	375 355	425 425	375 400	375 375	375 375	425 425	425 425	118 236	236 118							
560 000	18 12,5 9	315 335 355	280 315 335	300 335 355	375 425	425 425	425 425	425 425	400 400	280 425	425 425	425 425	355 375	315 335	315 335	375 375	280 315	118 236	236 118
710 000	18 12,5 9	280 315 335	250 280 300	265 315 355	335 425	425 425	375 375	400 425	315 400	224 400	355 375	400 375	280 355	280 355	280 355	224 375	224 375	118 236	236 118
900 000	18 12,5 9	250 280 300	224 265 300	236 335 375	265 400	400 400	400 400	355 375	335 375	160 400	265 355	355 375	280 355	280 355	280 355	265 375	265 375	118 236	236 80
1 120 000	18 12,5 9	224 265 280	190 236 250	212 300 355	265 375	375 375	375 375	375 375	300 375	100 280	190 355	355 375	265 355	265 355	265 355	224 375	224 375	118 236	236 45
1 400 000	12,5 9 6,3	236 250 265	212 236 250	224 265 280	280 335	300 355	355 335	300 335	300 335	236 335	355 335	315 300	265 250	236 250	236 250	265 280	265 280	118 236	236 118
1 800 000	12,5 9 6,3	212 236 250	190 212 236	200 224 265	250 315	315 335	335 315	300 315	280 315	190 300	236 280	280 315	265 280	265 280	265 280	212 236	212 236	118 236	236 90
2 240 000	12,5 9 6,3	190 212 224	170 190 212	180 224 250	224 280	250 300	300 355	300 355	300 355	140 250	224 280	265 300	212 265	212 265	212 265	224 280	224 280	118 236	236 60
2 800 000	12,5 9 6,3	170 190 200	150 170 190	160 224 250	160 265	170 280	200 300	200 300	200 300	100 212	180 280	250 300	170 200	180 224	180 224	212 236	212 236	118 212	236 40
3 550 000	9 6,3 190	170 190 190	160 170 180	170 212 250	224 265	250 280	280 326	280 326	280 326	180 250	224 224	190 200	170 190	180 190	180 190	212 224	212 224	118 212	236 80
4 500 000	9 6,3 170	160 160 170	140 170 190	150 224 250	190 250	200 236	250 200	200 236	200 236	140 224	224 212	170 180	160 170	160 170	160 170	190 212	190 212	118 190	236 56
5 600 000	9 6,3 160	140 160 160	125 140 150	132 180 212	170 236	180 236	180 224	180 224	180 224	112 200	180 212	190 190	160 170	160 170	160 170	170 200	170 200	118 170	236 40
max		425 (355 per «piedi corti» - for «short feet»)													118 236				
															236 118				

1) Contemporaneamente al carico radiale può agire un carico assiale fino a 0,2 volte quello di tabella e viceversa. Per valori superiori interpellaci.

1) An axial load of up 0,2 times the value in the table is permissible, simultaneously with the radial load and vice versa. If exceeded consult us.

13 - Carichi radiali F_{r2} [daN] o assiali F_{a2} [daN]
sull'estremità d'albero lento

13 - Radial loads F_{r2} [daN] or axial loads F_{a2} [daN] on low speed shaft end

63

$n_2 \cdot L_h$	M_2	$F_{r2}^{(1)}$												$F_{a2}^{(1)}$								
		min ⁻¹ · h	daN m	0	45	90	135	180	225	270	315	0	45	90	135	180	225	270	315			
450 000	25	450	500	530	530	355	375	530	475	450	450	425	475	530	530	475	300	150	150	300		
560 000	25	425	475	530	450	280	300	475	425	375	475	400	375	425	530	530	400	300	150	150	300	
	18	450	475	530	530	475	475	500	450	530	500	425	425	450	530	530	530	530	150	150	300	
710 000	25	375	425	500	355	212	224	375	375	315	450	355	335	375	475	500	315	300	150	150	300	
	18	400	450	500	530	400	425	450	425	475	450	400	375	425	500	530	475	300	150	150	300	
900 000	25	355	400	475	250	150	150	280	355	250	375	355	355	375	450	400	250	300	118	150	300	
	18	375	400	475	475	335	335	425	375	400	425	355	355	450	500	425	300	150	150	300		
	12,5	400	425	450	500	475	475	425	400	475	425	400	375	400	500	500	500	300	150	150	300	
1 120 000	25	315	355	425	160	106	112	180	315	180	300	300	280	315	400	335	190	300	75	150	300	
	18	335	375	425	400	280	280	375	335	335	375	335	315	335	425	500	355	300	150	150	300	
	12,5	355	375	425	450	425	425	400	355	450	400	355	335	375	425	475	475	300	150	150	300	
1 400 000	18	315	335	400	335	224	224	355	315	300	355	300	280	315	375	425	300	300	140	150	300	
	12,5	335	355	400	425	375	375	355	335	425	375	315	315	335	400	450	425	300	150	150	300	
	9	355	375	400	425	425	400	375	355	400	375	335	335	355	400	425	425	300	150	150	300	
1 800 000	18	280	315	375	265	170	180	300	280	236	335	265	250	280	355	375	250	300	106	150	300	
	12,5	300	335	375	400	315	315	335	315	315	375	335	300	315	355	400	400	375	300	150	150	300
	9	315	335	375	400	400	375	355	315	315	375	315	315	315	355	400	400	300	150	150	300	
2 240 000	18	250	280	335	200	118	125	224	250	190	280	236	224	265	335	315	190	300	71	150	280	
	12,5	280	300	335	375	265	265	300	280	315	315	265	265	280	335	375	315	300	150	150	300	
	9	300	315	335	355	355	335	315	300	355	315	280	280	300	335	375	375	300	150	150	300	
2 800 000	18	236	265	315	132	71	75	150	236	150	224	212	200	236	300	250	150	300	50	150	265	
	12,5	250	280	315	315	224	224	280	250	265	280	250	236	265	300	355	280	300	125	150	280	
	9	265	280	315	335	315	315	280	265	335	300	265	250	265	315	335	355	300	150	150	280	
3 550 000	12,5	236	250	300	265	180	190	265	236	236	265	224	212	236	280	335	236	300	100	150	250	
	9	250	265	300	315	280	280	265	250	315	265	236	236	250	280	315	315	300	150	150	265	
4 500 000	12,5	212	236	280	224	140	150	236	212	190	236	200	190	212	265	300	200	300	75	150	224	
	9	224	236	265	300	236	236	250	224	265	250	224	224	224	265	300	280	300	125	150	236	
5 600 000	12,5	190	212	250	170	106	112	190	190	160	224	180	170	190	236	250	160	300	53	150	200	
	9	200	224	250	280	200	200	224	212	236	224	200	190	212	250	280	236	300	100	150	212	
max		530																300 150 150 300				

grand.
size

64

355 000	35,5	600	670	670	670	500	530	670	600	630	670	560	530	600	670	670	670	375	190	190	375	
450 000	35,5	530	600	670	600	400	400	600	530	530	600	500	475	530	670	670	530	375	190	190	375	
560 000	35,5	475	530	670	475	300	300	530	475	425	560	450	450	425	475	630	670	450	375	190	190	375
710 000	35,5	475	530	670	670	560	560	560	530	670	600	500	475	530	630	670	670	670	375	190	190	375
900 000	35,5	400	450	560	224	118	118	250	400	500	400	355	335	400	530	450	265	375	106	190	375	
1 120 000	35,5	425	475	560	400	400	375	560	500	450	500	425	425	425	475	530	600	630	375	190	190	375
1 400 000	25	355	400	475	400	250	250	400	355	335	425	335	315	315	450	530	355	375	160	190	375	
1 800 000	25	335	375	450	300	180	190	335	335	280	375	335	335	335	425	500	450	280	375	118	190	375
2 240 000	25	300	335	425	200	112	118	224	300	375	355	355	300	315	315	425	450	450	375	170	190	375
2 800 000	25	265	300	375	170	100	106	118	265	315	335	280	265	265	335	400	400	424	375	190	190	375
3 550 000	18	265	300	355	300	190	200	300	265	375	315	280	265	265	335	400	265	375	106	190	315	
4 500 000	18	236	280	335	224	132	140	224	236	375	315	280	265	265	335	400	265	375	75	190	300	
5 600 000	18	212	250	300	140	112	118	150	212	170	250	200	190	212	236	315	335	335	375	118	190	265
max		670 (530 per «piedi corti» - for «short feet»)																375 190 190 375				

1) Contemporaneamente al carico radiale può agire un carico assiale fino a 0,2 volte quello di tabella e viceversa. Per valori superiori interpellarsi.

1) An axial load of up 0,2 times the value in the table is permissible, simultaneously with the radial load and vice versa. If exceeded consult us.

13 - Carichi radiali F_{r2} [daN] o assiali F_{a2} [daN]
sull'estremità d'albero lento

13 - Radial loads F_{r2} [daN] or axial loads F_{a2}
[daN] on low speed shaft end

grand.
size

80

$n_2 \cdot L_n$	M_2	$F_{r2}^{(1)}$												$F_{a2}^{(1)}$									
		min ⁻¹ · h	daN m	0	45	90	135	180	225	270	315	0	45	90	135	180	225	270	315	→ ↓ ← ↑ ← ← → ↓ →	ur. c. 33		
355 000	50 35,5	800 800	710 710	750 750	800 800	710 800	750 800	800 800	600 670	800 800	800 800	800 600	750 800	750 800	750 800	800 800	600 800	600 800	224 224	450 450	450 450	224 224	
450 000	50 35,5	710 750	630 710	670 710	800 800	600 800	630 800	800 800	475 750	710 800	800 800	750 750	710 750	710 750	750 750	750 750	475 750	750 800	750 800	224 224	450 450	450 450	224 224
560 000	50 35,5 25	630 670 710	560 670 670	600 750 710	710 750 750	500 800 800	500 750 800	750 750 800	355 630 800	560 800 800	800 800 750	710 670 710	630 750 710	630 750 710	600 750 710	375 630 710	224 224 224	450 450 450	450 450 450	224 224 224	224 224 224		
710 000	50 35,5 25	600 630 670	530 560 630	530 600 630	600 670 710	400 630 800	425 750 800	670 750 800	265 530 750	450 750 750	750 750 800	630 670 710	560 630 710	600 670 710	475 630 710	280 560 750	224 224 224	450 450 450	450 450 450	170 224 224	224 224 224		
900 000	50 35,5 25	530 560 600	475 530 600	500 530 630	475 710 710	315 750 750	335 750 750	530 750 800	180 450 630	315 710 710	710 630 630	600 560 600	530 560 600	530 560 600	335 630 710	180 450 600	224 224 224	450 450 450	450 450 450	100 224 224	224 224 224		
1 120 000	50 35,5 25	475 530 560	400 475 530	425 500 530	375 450 600	236 560 630	250 710 710	425 630 710	100 375 560	190 530 670	670 560 600	530 530 600	475 530 560	475 530 560	212 560 600	106 375 600	224 224 224	450 450 450	450 450 450	40 224 224	224 224 224		
1 400 000	35,5 25 18	475 500 530	425 475 500	450 560 630	530 670 710	400 600 600	400 600 600	600 600 600	300 600 600	450 630 600	600 530 600	530 500 560	475 500 530	475 500 530	475 530 600	300 500 600	224 224 224	450 450 450	450 450 450	170 224 224	224 224 224		
1 800 000	35,5 25 18	425 475 500	400 425 450	400 475 500	475 530 560	315 560 600	335 600 600	500 560 600	224 425 560	355 560 600	560 560 600	475 560 600	425 475 500	425 475 500	375 500 560	224 224 224	450 450 450	450 450 450	118 224 224	224 224 224			
2 240 000	35,5 25 18	400 425 450	335 425 475	355 425 530	375 530 560	250 530 600	265 560 600	425 560 600	150 475	265 530 560	530 530 600	450 475 500	375 450 475	400 475 500	280 425 475	160 355 425	224 224 224	400 450 450	450 450 450	67 224 224	224 224 224		
2 800 000	35,5 25 18	355 400	315 375	335 400	355 450	300 475	190 475	200 530	75 425	140 475 425	500 425 475	400 425 475	355 425 475	355 425 475	160 300 425	75 150 225	224 224 224	375 400 425	450 450 450	28 150 224	224 224 224		
3 550 000	25 18	355 375	315 355	335 355	400 400	300 425	315 425	450 425	236 375	355 475 475	450 450 400	400 375 375	355 375 375	355 375 400	375 375 375	236 224 224	355 375 375	450 450 450	118 200 200	224 224 224			
4 500 000	25 18	315 335	280 315	300 335	355 375	250 355	265 375	400 400	180 315	280 425 425	425 400 375	355 335 335	315 335 375	315 335 375	300 190 224	190 335 335	315 335 224	315 450 450	400 160 224	80 160 224	224 224 224		
5 560 000	25 18	300 315	265 280	300 300	200 335	212 315	335 315	375 425	140 265	224 375	375 375	315 315	280 335	280 335	250 224 224	140 335 335	300 300 224	300 450 450	50 132 132	224 224 224	224 224 224		
max		800																224	450	450	224		

grand.
size

81

710 000	71	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	950	1000	1000	1000	1000	1000	1000	950	—	560	560	—	
900 000	71 50	1000	900	950	1000	1000	1000	1000	800	1000	1000	1000	1000	1000	1000	800	—	560	560	—	
1 120 000	71 50 35,5	900 1000 1000	850 900 1000	850 950 1000	950 1000 1000	950 1000 1000	1000 1000 1000	1000 1000 1000	600 1000	900 1000 1000	1000 1000 1000	900 1000 1000	900 1000 1000	900 1000 1000	900 1000 1000	630 1000	—	560	560	—	
1 400 000	50 35,5 25	900 1000 1000	850 900 950	900 950 1000	900 950 1000	900 950 1000	900 950 1000	900 950 1000	1000 1000	1000 1000 1000	1000 1000 1000	900 950 1000	900 950 1000	900 950 1000	900 950 1000	1000 1000	—	560	560	—	
1 800 000	50 35,5 25	850 900 900	800 850 900	800 850 900	850 900 950	850 900 1000	850 900 1000	850 900 1000	900 1000	1000 1000 1000	1000 1000 1000	900 950 1000	900 950 1000	900 950 1000	900 950 1000	1000 1000	—	560	560	—	
2 240 000	50 35,5 25	800 850 850	710 800 800	750 850 850	850 900 950	900 950 1000	900 950 1000	900 950 1000	670 1000	950 950 950	850 850 850	750 800 900	850 850 850	850 850 850	850 850 850	670 750 800	—	560	560	—	
2 800 000	50 35,5 25	710 750 800	630 750 750	670 800 900	800 950 950	800 950 1000	800 950 1000	800 950 1000	560 900	900 900 900	800 800 900	710 750 800	710 750 800	710 750 800	710 750 800	560 600 900	—	560	560	—	
3 550 000	35,5 25	710 750	670 710	750 800	900 850	900 900	900 900	900 900	800 900	900 900 900	900 900 900	750 850 900	750 850 900	750 850 900	750 850 900	850 900 900	—	560	560	—	
4 500 000	35,5 25	630 670	600 670	630 710	800 800	800 850	800 850	800 850	710 850	800 850 850	800 850 850	750 750 750	750 750 750	750 750 750	750 750 750	850 900 900	—	560	560	—	
5 560 000	35 25	600 630	560 600	600 670	710 750	710 800	710 800	710 800	630 750	800 900 900	800 900 900	630 750 800	630 750 800	630 750 800	630 750 800	630 750 800	—	560	560	—	
max		1 000 (800 per «piedi corti» - for «short feet»)																—	560	560	—

1) Contemporaneamente al carico radiale può agire un carico assiale fino a 0,2 volte quello di tabella (per grand. 81, solo se agisce nel senso per il quale in tabella sono forniti i valori ammissibili) e viceversa. Per valori superiori interpellarci.

1) An axial load of up 0,2 times the value in the table is permissible (for size 81, only if it acts in the direction whose permissible values are given in the table), simultaneously with the radial load and vice versa. If exceeded consult us.

13 - Carichi radiali F_{r2} [daN] o assiali F_{a2} [daN]
sull'estremità d'albero lento

13 - Radial loads F_{r2} [daN] or axial loads F_{a2} [daN] on low speed shaft end

grand.
size

100

$n_2 \cdot L_h$	M_2	$F_{r2}^{(1)}$												$F_{a2}^{(1)}$								
		min ⁻¹ · h	daN m	0	45	90	135	180	225	270	315	0	45	90	135	180	225	270	315	— ↓ —	— ↑ —	
280 000	100	1250	1250	1250	1250	1000	1000	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	710	355	355 710	
355 000	100	1180	1250	1250	1180	800	850	1250	1180	1060	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1060	710	355	355 710
450 000	100 71	1120 1180	1250	1250	950	630	630	1060	1060	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	900	710	355	355 710
560 000	100 71 50	1000 1060 1120	1120	1250	750	450	475	800	1000	710	1060	950	900	1000	1250	1120	710	710	355	355 710		
710 000	100 71 50	900 950 1000	1000	1250	530	300	315	600	900	560 950	850	850	800	900	1180	950	560	710	265	355	355 710	
900 000	100 71 50	800 900 950	950	1120	280	150	150	335	800	400 800 1060	670	750	710	800	1060	710	425	710	160	355	355 710	
1 120 000	100 71 50	750 800 850	850	1000	375	200	212	425	750	425 670 950	710	670	630	750	950	750	450	710	170	355	355 710	
1 400 000	71 50 35,5	750 800 850	850	950	600	375	400	670	750	560 850 950	800	710	670	630	750	900	850	560	710	250	355 710	
1 800 000	71 50 35,5	670 710 750	750	900	450	265	280	500	670	450 750 900	670	630	600	670	850	710	450	710	180	355	355 710	
2 240 000	71 50 35,5	600 670 710	750	850	236	125	125	265	600	335 630 800	530	560	530	600	800	560	335	710	100	355	630	
2 800 000	71 50 35,5	560 600 630	670	750	315	170	170	355	560	355 530 710	530	500	475	560	710	600	355	710	112	355	630	
3 550 000	50 35,5	560 600	630	710	500	315	315	530	560	450 630	600	530	500	560	670	670	450	710	170	355	560	
4 500 000	50 35,5	500 530	560	670	375	224	236	425	500	355 560	530	475	450	500	630	560	355	710	118	355	500	
5 600 000	50 35,5	450 475	500 530	600	190	106	106	224	450	280 475	530	425	400	450	560	450	280	710	71	355	450	
max		1 250 (1 120 per «piedi corti» - for «short feet»)														710	355	355 710				

grand.
size

101

560 000	140	1600	1600	1600	1600	1250	1250	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	900	—	—	900	
710 000	140	1600	1600	1600	1500	950	1000	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	900	—	—	900	
900 000	140 100	1500 1600	1600	1600	1120	710	710	1250	1500	1320	1600	1400	1400	1500	1600	1600	1600	900	—	—	900	
1 120 000	140 100 71	1400 1500 1600	1600	1600	750	450	450	900	1400	1120	1600	1320	1250	1400	1600	1600	1600	900	—	—	900	
1 400 000	100 71 50	1400 1400 1500	1500	1600	1500	1060	1120	1500	1400	1500	1600	1600	1400	1400	1500	1600	1600	900	—	—	900	
1 800 000	100 71 50	1250 1320 1400	1400	1600	1250	850	900	1400	1250	1320	1500	1600	1600	1600	1600	1600	1600	900	—	—	900	
2 240 000	100 71 50	1180 1250 1320	1250	1500	1000	670	670	1120	1180	1120	1060	1180	1400	1600	1600	1600	1600	900	—	—	900	
2 800 000	100 71 50	1060 1120 1180	1250	1400	750	475	500	850	1060	950	1180	1000	950	1060	1320	1400	950	900	—	—	900	
3 550 000	71 50	1060 1120	1250	1250	1250	1000	1060	1120	1060	1180	1180	1000	1060	1060	1250	1400	1250	900	—	—	900	
4 500 000	71 50	950 1060	1060	1180	1060	750	800	1060	950	1060	1120	1120	1060	1060	1180	1320	1060	900	—	—	900	
5 600 000	71 50	900 950	1000	1120	900	600	630	1000	900	1180	1000	900	900	900	950	1060	1180	1250	900	—	—	900
max		1 600 (1 120 per «piedi corti» - for «short feet»)														900	—	—	900			

1) Contemporaneamente al carico radiale può agire un carico assiale fino a 0,2 volte quello di tabella (per grand. 101, solo se agisce nel senso per il quale in tabella sono forniti i valori ammissibili) e viceversa. Per valori superiori interpellarsi.

1) An axial load of up 0,2 times the value in the table is permissible (for size 101, only if it acts in the direction whose permissible values are given in the table), simultaneously with the radial load and vice versa. If exceeded consult us.

13 - Carichi radiali F_{r2} [daN] o assiali F_{a2} [daN]
sull'estremità d'albero lento

13 - Radial loads F_{r2} [daN] or axial loads F_{a2} [daN] on low speed shaft end

grand. size **125**

$n_2 \cdot L_h$	M_2	$F_{r2}^{(1)}$												$F_{a2}^{(1)}$								
		min ⁻¹ · h	daN m	0	45	90	135	180	225	270	315	0	45	90	135	180	225	270	315	— ↓ —	— ↑ —	
560 000	200	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1900	2000	2000	2000	2000	1900	1700	1700	560 1120	1120 560	
710 000	200	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1700	1900	2000	2000	2000	2000	1700	1500	1500	560 1120	1120 560
900 000	200	2000	1800	1800	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1500	1700	1800	2000	1900	1400	1250	1320	560 1120	1120 560	
900 000	140	2000	1900	1900	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1800	2000	2000	2000	2000	1900	1700	1700	560 1120	1120 560	
1 120 000	200	1800	1600	1700	1900	1900	1900	2000	2000	2000	2000	1320	1500	1600	1800	1600	1180	1060	1120	560 1120	1120 560	
1 120 000	140	1900	1800	1800	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1600	1800	1900	2000	1900	1700	1500	1500	560 1120	1120 560	
1 120 000	100	2000	1900	1900	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1900	2000	2000	2000	2000	1900	1800	1800	560 1120	1120 560	
1 400 000	140	1800	1600	1700	1800	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1500	1600	1800	1900	1800	1500	1320	1400	560 1120	1120 560	
1 400 000	100	1800	1700	1700	1900	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1700	1800	2000	1900	1800	1600	1600	1600	560 1120	1120 560	
1 400 000	71	1900	1800	1900	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1900	2000	2000	1900	1800	1800	1800	1800	560 1120	1120 560	
1 800 000	140	1700	1500	1500	1700	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1320	1500	1600	1800	1600	1320	1180	1250	560 1120	1120 560	
1 800 000	100	1700	1600	1600	1700	1900	2000	2000	2000	2000	2000	1600	1700	1800	1700	1600	1500	1500	1500	560 1120	1120 560	
1 800 000	71	1800	1700	1700	1800	1900	2000	2000	2000	2000	2000	1700	1800	1900	1700	1700	1700	1700	1700	560 1120	1120 560	
2 240 000	140	1500	1400	1400	1600	1700	1800	2000	1800	1180	1320	1400	1600	1500	1180	1060	1060	560 1120	1120 560			
2 240 000	100	1600	1500	1500	1600	1800	1900	1900	1800	1400	1500	1600	1700	1600	1500	1320	1320	1320	560 1120	1120 560		
2 240 000	71	1600	1500	1600	1600	1800	1900	1900	1700	1600	1600	1700	1800	1700	1600	1500	1500	1500	560 1120	1120 560		
2 800 000	140	1400	1250	1250	1500	1500	1600	1900	1700	1060	1180	1320	1500	1400	1000	900	950	560 1120	1120 560			
2 800 000	100	1500	1400	1400	1500	1700	1800	1800	1700	1250	1400	1500	1600	1500	1320	1180	1180	560 1120	1120 560			
2 800 000	71	1500	1400	1400	1500	1700	1800	1800	1700	1400	1500	1600	1600	1500	1400	1400	1400	1400	560 1120	1120 560		
3 550 000	100	1400	1250	1250	1400	1600	1700	1700	1500	1180	1250	1400	1500	1320	1180	1060	1060	1060	560 1120	1120 560		
3 550 000	71	1400	1320	1320	1400	1600	1700	1700	1500	1320	1400	1500	1500	1400	1250	1250	1250	560 1120	1120 560			
4 500 000	100	1250	1180	1180	1320	1500	1600	1600	1400	1060	1120	1250	1320	1250	1060	950	950	560 1120	1120 560			
4 500 000	71	1320	1250	1250	1320	1500	1600	1500	1400	1180	1250	1400	1400	1250	1180	1120	1120	1120	560 1120	1120 560		
5 600 000	100	1180	1060	1060	1180	1400	1400	1500	1320	950	1060	1120	1250	1120	950	850	850	560 1120	1120 560			
5 600 000	71	1180	1120	1120	1250	1400	1500	1400	1320	1120	1180	1250	1180	1120	1060	1060	1060	560 1120	1120 560			
max		2 000 (1 800 per «piedi corti» - for «short feet»)															560 1 120	1 120 560				

grand. size **126**

280 000	280	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2240	2500	2500	2500	2500	2360	2000	2000	710 1400	1400 710		
355 000	280	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2000	2360	2500	2500	2500	2500	2000	1700	1800	710 1400	1400 710	
450 000	280	2500	2360	2360	2500	2360	2360	2500	2500	1800	2000	2240	2500	2360	1700	1500	1500	710 1400	1400 710	
450 000	200	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2240	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2120	2120	710 1400	1400 710
560 000	280	2360	2120	2120	2500	2000	2120	2500	1500	1800	2000	2240	2000	1400	1250	1320	710 1400	1400 710		
560 000	200	2500	2360	2360	2500	2500	2500	2500	2000	2240	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2120	1800	710 1400	1400 710
560 000	140	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2360	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2240	2240	710 1400	1400 710
710 000	280	2240	2000	2000	2240	1700	1800	2500	2500	1250	1600	1700	1900	1600	1120	1000	1120	710 1400	1400 670	
710 000	200	2360	2120	2240	2500	2500	2500	2500	1800	2000	2240	2500	2500	2360	1900	1600	1600	710 1400	1400 710	
710 000	140	2500	2240	2360	2500	2500	2500	2500	2120	2360	2500	2500	2500	2360	2240	2000	2120	710 1400	1400 710	
900 000	280	2000	1800	1800	1900	1400	1500	2240	2500	900	1400	1500	1500	1250	850	750	900	710 1400	1400 475	
900 000	200	2120	2000	2240	2120	2240	2500	2500	1600	1800	2000	2240	2120	1600	1400	1400	1400	710 1400	1400 710	
900 000	140	2240	2120	2120	2360	2500	2500	2500	1900	2120	2240	2360	2240	2000	1800	1800	1800	710 1400	1400 710	
1 120 000	280	1900	1600	1600	1180	1180	1900	2360	630	1060	1250	1180	850	560	530	670	710 1400	1400 315		
1 120 000	200	2000	1800	1800	2120	1900	1900	2500	1400	1600	1800	1700	1400	1180	1000	1250	710 1400	1400 710		
1 120 000	140	2120	2000	2240	2120	2360	2500	2500	1800	1900	2120	2240	2120	1900	1700	1500	1500	710 1400	1400 710	
1 400 000	200	1900	1700	1700	1900	1700	1700	2360	1250	1400	1600	1800	1600	1320	1180	1180	1180	710 1400	1400 710	
1 400 000	140	1900	1800	1800	2120	2240	2240	2360	1800	1900	2120	2240	2000	1900	1700	1800	1800	710 1400	1400 710	
1 400 000	100	1900	1900	2000	2240	2240	2360	2360	1800	1900	2120	2240	2000	1900	1800	1800	1800	710 1400	1400 710	
1 800 000	200	1700	1500	1500	1800	1400	1500	2120	2120	1060	1250	1400	1600	1400	1000	850	900	710 1400	1400 600	
1 800 000	140	1800	1700	1700	1900	2000	2000	2240	2120	1400	1600	1800	1900	1800	1500	1320	1320	710 1400	1400 710	
1 800 000																				

13 - Carichi radiali F_{r2} [daN] o assiali F_{a2} [daN]
sull'estremità d'albero lento

13 - Radial loads F_{r2} [daN] or axial loads F_{a2} [daN] on low speed shaft end

grand.
size 140

$n_2 \cdot L_h$	M_2	$F_{r2}^{(1)}$										$F_{a2}^{(1)}$						
		0	45	90	135	180	225	270	315	0	45	90	135	180	225	270	315	→ ↓ ← ↑
280 000	400	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	2800	3150	3150	3150	3150	3000	2650	2650	900 1800 1800 900
	280	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	900 1800 1800 900
	200	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	900 1800 1800 900
355 000	400	3150	3000	3000	3150	3150	3150	3150	3150	2650	3000	3150	3150	3150	2650	2240	2240	900 1800 1800 900
	280	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	900 1800 1800 900
	200	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	900 1800 1800 900
450 000	400	3150	2800	2800	3150	3000	3000	3150	3150	2240	2650	3000	3150	3150	2240	1900	2000	900 1800 1800 900
	280	3150	3000	3000	3150	3150	3150	3150	3150	2800	3150	3150	3150	3150	2650	2650	3150	900 1800 1800 900
	200	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	900 1800 1800 900
560 000	400	2800	2500	2500	2800	2500	2650	3150	2500	1900	2360	2650	3150	2800	1900	1600	1700	900 1800 1800 900
	280	3000	2800	2800	3000	3150	3150	3150	3150	2500	2800	3150	3150	3000	2800	2360	2360	900 1800 1800 900
	200	3150	3000	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3000	3150	3150	3150	3150	3000	2800	2800	900 1800 1800 900
710 000	400	2650	2360	2360	2500	2240	2240	3150	3150	1600	2000	2360	2650	2360	1600	1320	1400	900 1800 1800 900
	280	2800	2500	2650	2800	3150	3150	3150	3150	2360	2650	3000	3000	2800	2500	2120	2120	900 1800 1800 900
	200	2800	2650	2650	3000	3150	3150	3150	3150	2650	3000	3150	3000	2800	2650	2650	900 1800 1800 900	
900 000	400	2500	2120	2120	2120	1800	1900	2800	3000	1180	1800	2000	2240	1800	1250	1060	1120	900 1800 1800 750
	280	2650	2360	2360	2650	2800	2800	3150	3000	2120	2360	2650	2800	2500	2240	1900	1900	900 1800 1800 900
	200	2650	2500	2650	3000	3150	3150	3000	3000	2500	2650	3000	2800	2650	2360	2360	900 1800 1800 900	
1 120 000	400	2240	1900	1900	1700	1500	1500	2500	2800	850	1400	1700	1800	1320	900	750	850	900 1800 1800 530
	280	2360	2120	2120	2360	2360	2500	3150	2800	1800	2120	2360	2650	2360	1900	1600	1600	900 1800 1800 900
	200	2500	2240	2360	2500	2800	3000	3000	2800	2240	2500	2650	2500	2360	2120	2120	900 1800 1800 900	
1 400 000	280	2240	2000	2000	2240	2120	2240	2800	2650	1600	1900	2120	2500	2240	1600	1400	1400	900 1800 1800 900
	200	2360	2120	2120	2360	2650	2800	2800	2650	2000	2240	2500	2500	2240	2120	1900	1900	900 1800 1800 900
	140	2360	2240	2240	2360	2650	2800	2800	2650	2360	2500	2650	2500	2360	2360	2240	2240	900 1800 1800 900
1 800 000	280	2000	1800	1800	2000	1800	1900	2650	2500	1400	1700	1900	2240	2000	1400	1180	1250	900 1800 1800 900
	200	2120	2000	2000	2120	2500	2500	2650	2500	1800	2000	2240	2360	2120	2000	1700	1700	900 1800 1800 900
	140	2240	2120	2120	2240	2500	2650	2650	2360	2120	2240	2500	2360	2240	2120	2120	2000	900 1800 1800 900
2 240 000	280	1900	1600	1700	1700	1600	1600	2240	2240	1120	1500	1700	1900	1600	1120	950	1000	900 1800 1800 710
	200	2000	1800	1800	2000	2240	2240	2500	2240	1600	1800	2000	2120	2000	1700	1500	1500	900 1800 1800 900
	140	2000	1900	1900	2000	2240	2360	2360	2240	1900	2120	2240	2120	2000	2000	1900	1800	900 1800 1800 900
2 800 000	280	1700	1500	1500	1500	1320	1320	2120	2120	850	1250	1400	1600	1320	900	750	850	900 1800 1800 530
	200	1800	1700	1700	1900	1900	2000	2360	2120	1500	1700	1900	2000	1800	1500	1320	1320	900 1800 1800 900
	140	1900	1800	1900	1900	2120	2240	2240	2120	1700	1900	2120	2000	1900	1800	1700	1700	900 1800 1800 900
3 550 000	200	1700	1500	1500	1700	1700	1800	2240	2000	1320	1500	1700	1900	1700	1320	1120	1180	900 1800 1800 900
	140	1800	1600	1600	1800	2000	2120	2120	2000	1600	1700	1900	1900	1800	1500	1500	1500	900 1800 1800 900
4 500 000	200	1600	1400	1400	1600	1500	1500	2000	1900	1120	1320	1500	1700	1600	1180	1000	1000	900 1800 1800 750
	140	1600	1500	1500	1700	1900	2000	2000	1800	1400	1600	1800	1700	1600	1500	1400	1320	900 1800 1800 900
5 600 000	200	1400	1250	1250	1400	1250	1320	1800	1700	950	1180	1320	1500	1400	950	800	850	900 1700 1800 600
	140	1500	1400	1400	1500	1700	1800	1900	1700	1250	1400	1600	1600	1500	1400	1180	1180	900 1700 1800 900
max		3 150 (2 000 per «piedi corti» - for «short feet»)													900 1 800 1 800 900			

1) Contemporaneamente al carico radiale può agire un carico assiale fino a 0,2 volte quello di tabella e viceversa. Per valori superiori interpellarci.

2) Una direzione sfavorevole del carico può limitare F_{r2} a 0,9 · $F_{r2\max}$.

1) An axial load of up 0,2 times the value in the table is permissible, simultaneously with the radial load and vice versa. If exceeded consult us.

2) An unfavourable direction of load can limit F_{r2} to 0,9 · $F_{r2\max}$.

13 - Carichi radiali F_{r2} [daN] o assiali F_{a2} [daN]
sull'estremità d'albero lento

13 - Radial loads F_{r2} [daN] or axial loads F_{a2}
[daN] on low speed shaft end

grand.
size 160

$n_2 \cdot L_n$	M_2	$F_{r2}^{(1)}$												$F_{a2}^{(1)}$												
		0	45	90	135	180	225	270	315	0	45	90	135	180	225	270	315	0	45	90	135	180	225	270	315	
min ⁻¹ · h	daN m	0	45	90	135	180	225	270	315	0	45	90	135	180	225	270	315	0	45	90	135	180	225	270	315	
224 000	560	4000	4000	4000	4000	4000	3750	3550	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	2240	1120	1120	2240	2240	1120	2240	2240		
	400	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	2240	1120	1120	2240	2240	1120	2240	2240		
	280	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	2240	1120	1120	2240	2240	1120	2240	2240		
280 000	560	4000	4000	4000	4000	3550	3350	3150	3550	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	2240	1120	1120	2240	2240	1120	2240	2240	
	400	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	2240	1120	1120	2240	2240	1120	2240	2240	
	280	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	2240	1120	1120	2240	2240	1120	2240	2240	
355 000	560	4000	4000	4000	3750	3350	2800	2800	3150	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	2240	1120	1120	2240	2240	1120	2240	2240	
	400	4000	4000	4000	4000	4000	3750	3750	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	2240	1120	1120	2240	2240	1120	2240	2240	
	280	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	2240	1120	1120	2240	2240	1120	2240	2240	
450 000	560	3750	4000	3550	3350	2800	2500	2360	2650	4000	4000	3350	3350	3750	4000	4000	4000	2240	1120	1120	2240	2240	1120	2240	2240	
	400	4000	4000	4000	4000	3550	3350	3350	3750	4000	4000	3750	3750	4000	4000	4000	4000	2240	1120	1120	2240	2240	1120	2240	2240	
	280	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	2240	1120	1120	2240	2240	1120	2240	2240	
560 000	560	3000	3550	3150	3000	2500	2120	1900	2240	3550	3550	3150	3000	3550	4000	4000	4000	3550	2240	1120	1120	2240	2240	1120	2240	2240
	400	3550	4000	4000	3550	3150	3000	3000	3350	4000	3750	3350	3350	3750	4000	4000	4000	4000	2240	1120	1120	2240	2240	1120	2240	2240
	280	3750	4000	4000	4000	3750	3550	3550	3750	4000	4000	3550	3550	3750	4000	4000	4000	4000	2240	1120	1120	2240	2240	1120	2240	2240
710 000	560	2500	3000	2800	2650	2120	1700	1600	1800	3000	3150	2800	2800	3150	4000	4000	4000	3000	2240	1060	1120	2240	2240	1120	2240	2240
	400	3350	3750	3550	3150	2800	2650	2650	3000	4000	3550	3150	3150	3350	4000	4000	4000	4000	2240	1120	1120	2240	2240	1120	2240	2240
	280	3550	3750	4000	3750	3350	3150	3150	3550	4000	3550	3350	3350	3550	4000	4000	4000	4000	2240	1120	1120	2240	2240	1120	2240	2240
900 000	560	1900	2360	2360	2240	1600	1400	1180	1320	2500	2800	2500	2500	3000	3750	3750	2500	2500	2240	750	1120	2240	2240	1120	2240	2240
	400	3150	3550	3150	2800	2500	2240	2240	2500	3750	3150	2800	2800	3150	3750	4000	3750	3750	2240	1120	1120	2240	2240	1120	2240	2240
	280	3350	3550	3550	3350	3150	2800	3000	3150	3750	3350	3150	3150	3350	3750	4000	4000	4000	2240	1120	1120	2240	2240	1120	2240	2240
1 120 000	560	1320	1800	2000	1900	1180	1060	850	900	2000	2240	2360	2240	2650	3550	3350	2120	2120	2240	500	1120	2240	2240	1120	2240	2240
	400	2800	3150	2800	2650	2240	2000	1900	2240	3150	3000	2650	2650	3000	3550	4000	3350	3350	2240	1120	1120	2240	2240	1120	2240	2240
	280	3000	3350	3350	3000	2800	2650	2650	3000	3550	3150	2800	2800	3000	3550	3750	3750	3750	2240	1120	1220	2240	2240	1120	2240	2240
1 400 000	400	2650	2800	2500	2360	2000	1700	1600	1900	2800	2800	2360	2360	2650	3350	3750	2800	2800	2240	1120	1120	2240	2240	1120	2240	2240
	280	2800	3000	3000	2800	2500	2360	2360	2650	3350	3000	2800	2800	3000	3350	3550	3550	3550	2240	1120	1120	2240	2240	1120	2240	2240
	200	2800	3000	3350	3000	2800	2800	2800	2800	3350	3000	2800	2800	3000	3350	3350	3350	3350	2240	1120	1120	2240	2240	1120	2240	2240
1 800 000	400	2120	2500	2240	2000	1800	1500	1400	1500	2500	2500	2240	2120	2500	3150	3350	2500	2500	2240	950	1120	2240	2240	1120	2240	2240
	280	2650	2800	2800	2500	2240	2120	2120	2360	3150	2650	2360	2360	2650	3000	3350	3350	3350	2240	1120	1120	2240	2240	1120	2240	2240
	200	2650	2800	3000	2800	2650	2500	2500	2650	3000	2800	2800	2800	2800	3000	3350	3350	3350	2240	1120	1120	2240	2240	1120	2240	2240
2 240 000	400	1700	2000	1900	1800	1500	1180	1060	1180	2120	2240	2000	2000	2240	2800	3000	2120	2120	2240	710	1120	2240	2240	1120	2240	2240
	280	2360	2650	2500	2240	2000	1800	1800	2120	2800	2500	2240	2240	2360	2800	3150	3000	3000	2240	1120	1120	2240	2240	1120	2240	2240
	200	2500	2650	2800	2500	2360	2240	2240	2500	2800	2500	2360	2360	2500	2800	3000	3000	3000	2240	1120	1120	2240	2240	1120	2240	2240
2 800 000	400	1320	1700	1700	1600	1120	950	850	900	1700	1900	1800	1800	2120	2650	2650	1800	1800	2240	530	1120	2240	2240	1120	2240	2240
	100	2240	2500	2000	2240	1800	1600	1600	1800	2650	2360	2000	2000	2240	2650	3000	2650	2650	2240	1120	1120	2240	2240	1120	2240	2240
	200	2360	2500	2500	2360	2120	2000	2000	2240	2650	2360	2120	2120	2360	2650	2800	2800	2800	2240	1120	1120	2240	2240	1120	2240	2240
3 550 000	280	2000	2240	2000	1900	1600	1400	1400	1600	2360	2120	1900	1900	2120	2800	2800	2360	2360	2240	1000	1120	2240	2240	1120	2240	2240
	200	2120	2360	2360	2120	2000	1800	1900	2120	2500	2240	2000	2000	2120	2500	2650	2800	2800	2240	1120	1120	2240	2240	1120	2240	2240
4 500 000	280	1900	2000	1800	1600	1400	1250	1180	1320	2000	2000	1700	1700	1900	2360	2650	2120	2120	2240	850	1120	2240	2240	1200	2240	2240
	200	2000	2120	2120	2000	1800	1700	1600	1900	2360	2000	1900	1800	2000	2360	2500	2500	250								

13 - Carichi radiali F_{r2} [daN] o assiali F_{a2} [daN]
sull'estremità d'albero lento

13 - Radial loads F_{r2} [daN] or axial loads F_{a2} [daN] on low speed shaft end

grand.
size 180

$n_2 \cdot L_h$	M_2	$F_{r2}^{(1)}$												$F_{a2}^{(1)}$							
		0	45	90	135	180	225	270	315	0	45	90	135	180	225	270	315	↓	↑		
min ⁻¹ · h	daN m	0	45	90	135	180	225	270	315	0	45	90	135	180	225	270	315	↓	↑		
224 000	800	5000	5000	5000	5000	4500	4000	4000	4750	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	2800	1400	1400 2800		
	560	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	2800	1400	1400 2800		
	400	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	2800	1400	1400 2800		
280 000	800	5000	5000	5000	4500	4000	3550	3550	4000	5000	5000	4750	4750	5000	5000	5000	2800	1400	1400 2800		
	560	5000	5000	5000	5000	4500	4750	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	2800	1400	1400 2800		
	400	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	2800	1400	1400 2800		
355 000	800	4750	5000	4750	4000	3550	3000	3000	3550	4500	5000	4250	4250	5000	5000	5000	4750	2800	1400	1400 2800	
	560	5000	5000	5000	5000	4500	4250	4250	4750	5000	5000	4750	4750	5000	5000	5000	5000	2800	1400	1400 2800	
	400	5000	5000	5000	5000	4750	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	2800	1400	1400 2800	
450 000	800	4250	4750	4000	3550	3000	2650	2500	3000	4000	4500	4000	4000	4500	5000	5000	5000	2800	1400	1400 2800	
	560	4750	5000	4500	4000	3750	3750	4250	4250	5000	4750	4250	4250	4750	5000	5000	5000	2800	1400	1400 2800	
	400	4750	5000	4500	4000	4250	4500	4750	4750	5000	4750	4500	4500	4750	5000	5000	5000	2800	1400	1400 2800	
560 000	800	3350	4000	3550	3150	2240	2120	2000	2360	3350	4000	3550	3550	4250	5000	5000	3350	2800	1400	1400 2800	
	560	4250	4750	4500	4000	3550	3350	3350	3750	5000	4500	4000	4000	4250	5000	5000	3350	2800	1400	1400 2800	
	400	4500	4750	5000	4500	4250	4000	4250	4250	5000	4500	4250	4250	4500	5000	5000	3350	2800	1400	1400 2800	
710 000	800	2800	3350	3150	2800	1700	1800	1600	1900	2800	3350	3350	3350	3750	4750	4500	2800	2800	1180	1400 2800	
	560	4000	4500	4000	3550	3150	2800	2800	3350	4250	4000	3750	3750	4000	4750	5000	4500	2800	1400	1400 2800	
	400	4250	4500	4500	4250	3750	3550	3750	4000	4750	4250	4000	4000	4250	4750	5000	5000	2800	1400	1400 2800	
900 000	800	2000	2650	2650	2000	1180	1180	1180	1320	2240	2800	3000	3000	3550	4500	3750	2240	2800	850	1400 2800	
	560	3750	4000	3750	3350	2800	2500	2500	3000	3750	3750	3350	3350	3750	4500	5000	3750	2800	1400	1400 2800	
	400	3750	4000	4250	3750	3350	3150	3350	3750	4250	4000	3550	3550	4000	4250	4750	4750	2800	1400	1400 2800	
1 120 000	800	1250	2000	2120	1180	630	670	750	800	1700	2240	2240	2650	2650	3150	4000	3000	1700	2800	500	1400 2800
	560	3350	3750	3350	2800	2500	2120	2120	2500	3350	3350	3000	3000	3350	4000	4500	3350	2800	1400	1400 2800	
	400	3550	3750	3750	3350	3150	2800	3000	3350	4000	3550	3350	3350	3350	4000	4500	4500	2800	1400	1400 2800	
1 400 000	560	3000	3350	3000	2650	2120	1900	1800	2120	2800	3150	2800	2800	3150	3750	4000	3000	2800	1400	1400 2800	
	400	3350	3550	3550	3150	2800	2650	2650	3000	3750	3350	3000	3000	3350	4250	4000	4000	2800	1400	1400 2800	
	280	3350	3550	3750	3150	3150	2800	2800	3150	3750	3350	3150	3150	3350	3750	4000	4000	2800	1400	1400 2800	
1 800 000	560	2500	3000	2650	2240	1700	1600	1500	1700	2360	2800	2650	2650	3000	3550	3750	2500	2800	1120	1400 2800	
	400	3000	3350	3150	2800	2500	2360	2360	2650	3550	3150	2800	2800	3150	3550	4000	3550	2800	1400	1400 2800	
	280	3150	3350	3550	3150	3000	2800	2800	3150	3550	3150	3000	3000	3150	3550	3750	3750	2800	1400	1400 2800	
2 240 000	560	2000	2360	2240	2000	1250	1250	1120	1320	2000	2360	2360	2650	2650	3350	3150	2000	2800	850	1400 2800	
	400	2800	3150	2800	2500	2240	2000	2000	2360	3000	2800	2650	2650	2800	3350	3750	3150	2800	1400	1400 2800	
	280	3000	3150	3150	3000	2650	2500	2650	2800	3350	3000	2800	2800	3000	3350	3550	3550	2800	1400	1400 2800	
2 800 000	560	1500	1900	1900	1500	850	900	850	1000	1600	2000	2120	2120	2500	3150	2650	1700	2800	630	1320 2800	
	400	2650	2800	2650	2240	2000	1800	1700	2000	2650	2650	2360	2360	2650	3150	3550	2650	2800	1400	1400 2800	
	280	3000	3000	2650	2500	2240	2000	1800	2360	3150	2800	2500	2500	2800	3150	3350	3350	2800	1400	1400 2800	
3 550 000	400	2360	2650	2360	2000	1800	1500	1500	1800	2360	2500	2120	2120	2500	3000	3150	2360	2800	1180	1400 2800	
	280	2500	2800	2800	2500	2240	2120	2120	2360	2800	2500	2360	2360	2500	2800	3150	3150	2800	1400	1400 2800	
4 500 000	400	2120	2360	2000	1800	1500	1320	1250	1500	2000	2240	2000	2000	2240	2800	3000	2000	2800	1000	1400 2650	
	280	2360	2500	2500	2240	2000	1800	1900	2120	2650	2360	2120	2120	2360	2650	3000	3200	2800	1400	1400 2800	
5 600 000	400	1700	2000	1800	1600	1120	1060	1000	1180	1700	2000	180	180	2120	2500	2500	1700	2800	800	1400 2500	
	280	2120	2360	2240	2000	1800	1600	1600	1900	2500	2240	2000	2000	2240	2500	2800	2500	2800	1400	1400 2650	
max		5 000 (3 150 per «piedi corti» - for «short feet»)																2800	1400	1400 2800	

1) Contemporaneamente al carico radiale può agire un carico assiale fino a 0,2 volte quello di tabella e viceversa. Per valori superiori interpellarci.

2) Una direzione sfavorevole del carico può limitare F_{r2} a 0,9 · $F_{r2\max}$.

1) An axial load of up 0,2 times the value in the table is permissible, simultaneously with the radial load and vice versa. If exceeded consult us.

2) An unfavourable direction of load can limit F_{r2} to 0,9 · $F_{r2\max}$.

14 - Dettagli costruttivi e funzionali

Rendimento η :

- riduttore a 2 ingranaggi (2l) 0,96, a 3 ingranaggi (3l) 0,94; per $M_2 \ll M_{N2}$, η diminuisce anche di molto; interpellarsi.

Sovraccarichi

Quando il riduttore è sottoposto a elevati sovraccarichi statici e dinamici si presenta la necessità di verificare che il valore di questi sovraccarichi sia sempre inferiore a $2 \cdot M_{N2}$ (cap. 6; cap. 8 dove $M_{N2} = M_2 \cdot fs$).

Normalmente si generano sovraccarichi quando si hanno:

- avviamenti a pieno carico (specialmente per elevate inerzie e bassi rapporti di trasmissione), frenature, urti;
- casi di riduttori in cui l'asse lento diventa motore per effetto delle inerzie della macchina azionata;
- potenza applicata superiore a quella richiesta; altre cause statiche o dinamiche.

Qui di seguito diamo alcune considerazioni generali su questi sovraccarichi e, per alcuni casi tipici, alcune formule per la loro valutazione.

Quando non è possibile valutarli, inserire dispositivi di sicurezza in modo da non superare mai $2 \cdot M_{N2}$.

Momento torcente di spunto

Quando l'avviamento è a pieno carico (specialmente per elevate inerzie e bassi rapporti di trasmissione), verificare che $2 \cdot M_{N2}$ sia maggiore o uguale al momento torcente di spunto il quale può essere calcolato con la formula:

$$M_2 \text{ spunto} = \left(\frac{M \text{ spunto}}{M_N} \cdot M_2 \text{ disponibile} - M_2 \text{ richiesto} \right) \frac{J}{J + J_0} + M_2 \text{ richiesto}$$

dove:

M_2 richiesto è il momento torcente assorbito dalla macchina per lavoro e attriti;
 M_2 disponibile è il momento torcente in uscita dovuto alla potenza nominale del motore;
 J_0 è il momento d'inerzia (di massa) del motore;
 J è il momento d'inerzia (di massa) esterno (riduttore, giunti, macchina azionata) in kg m², riferito all'asse del motore;
per gli altri simboli ved. cap. 2b.

NOTA: quando si vuole verificare che il momento torcente di spunto sia sufficientemente elevato per l'avviamento considerare, nella valutazione di M_2 richiesto, eventuali attriti di primo distacco.

Arresti di macchine con elevata energia cinetica (elevati momenti d'inerzia con elevate velocità) con motore autofrenante

Verificare la sollecitazione di frenatura con la formula:

$$\left(\frac{M_f}{\eta} \cdot i + M_2 \text{ richiesto} \right) \frac{J}{J + J_0} - M_2 \text{ richiesto} \leq 2 \cdot M_{N2}$$

dove:

M_f è il momento frenante di taratura (ved. tabella del cap. 2b); per gli altri simboli ved. sopra e cap. 1.

Funzionamento con motore autofrenante

Tempo di avviamento ta e angolo di rotazione del motore φa_1

$$ta = \frac{(J_0 + J) \cdot n_1}{95,5 \left(M \text{ spunto} - \frac{M_2 \text{ richiesto}}{i} \right)} [\text{s}]; \quad \varphi a_1 = \frac{ta \cdot n_1}{19,1} [\text{rad}]$$

Tempo di frenatura tf e angolo di rotazione del motore φf_1

$$tf = \frac{(J_0 + J) \cdot n_1}{95,5 \left(M_f + \frac{M_2 \text{ richiesto}}{i} \right)} [\text{s}]; \quad \varphi f_1 = \frac{tf \cdot n_1}{19,1} [\text{rad}]$$

dove:

M spunto [daN m] è il momento torcente di spunto del motore $\left(\frac{955 \cdot P_1}{n_1} \cdot \frac{M \text{ spunto}}{M_N} \right)$ (ved. cap. 2b);

M_f [daN m] è il momento frenante di taratura del motore (ved. cap. 2b);

per altri simboli ved. sopra e cap. 1.

La ripetitività di frenatura al variare della temperatura del freno e dello stato di usura della guarnizione di attrito è — entro i limiti normali del traferro e dell'umidità ambiente e con adeguata apprecciativa elettrica — circa $\pm 0,1 \cdot \varphi f_1$.

Durata della guarnizione di attrito

Orientativamente il numero di frenature ammesso tra due registrazioni è dato dalla formula:

$$\frac{W \cdot 10^5}{M_f \cdot \varphi f_1}$$

dove:

W [MJ] è il lavoro di attrito fra due registrazioni del traferro indicato in tabella; per altri simboli ved. sopra.

Il valore del traferro va da un minimo di 0,25 a un massimo di 0,6; orientativamente il numero di registrazioni è 5.

14 - Structural and operational details

Efficiency η :

- gear reducer with 2 gear pairs (2l) 0,96, with 3 gear pairs (3l) 0,94; for $M_2 \ll M_{N2}$, η could considerably decrease; consult us.

Overloads

Where a gear reducer is subjected to high static and dynamic overloads, the need arises for verifying that such overloads will always remain lower than $2 \cdot M_{N2}$ (see ch. 6; see ch. 8 where $M_{N2} = M_2 \cdot fs$).

Overloads are normally generated when one has:

- starting on full load (especially for high inertias and low transmission ratios), braking, shocks;
- gear reducers in which the low speed shaft becomes driving member due to driven machine inertia;
- applied power higher than that required; other static or dynamic causes.

The following general observations on overloads are accompanied by some formulae for carrying out evaluations in certain typical instances.

Where no evaluation is possible, install safety devices which will keep values within $2 \cdot M_{N2}$.

Starting torque

When starting on full load (especially for high inertias and low transmission ratios) verify that $2 \cdot M_{N2}$ is equal to or greater than starting torque, by using the following formula:

$$M_2 \text{ start} = \left(\frac{M \text{ start}}{M_N} \cdot M_2 \text{ available} - M_2 \text{ required} \right) \frac{J}{J + J_0} + M_2 \text{ required}$$

where:

M_2 required is torque absorbed by the machine through work and frictions;

M_2 available is output torque due to the motor's nominal power;

J_0 is the moment of inertia (of mass) of the motor;

J is the external moment of inertia (of mass) in kg m² (gear reducers, couplings, driven machine) referred to the motor shaft; for other symbols see ch. 2b.

NOTE: when seeking to verify that starting torque is sufficiently high for starting, take into account starting friction, if any, in evaluating M_2 required.

Stopping machines with high kinetic energy (high moments of inertia combined with high speeds) with brake motor

Verify braking stress by means of the formula:

$$\left(\frac{M_f}{\eta} \cdot i + M_2 \text{ required} \right) \frac{J}{J + J_0} - M_2 \text{ required} \leq 2 \cdot M_{N2}$$

where:

M_f is the braking torque setting (see table in ch. 2b); for other symbols see above and ch. 1.

Operation with brake motor

Starting time ta and revolutions of motor φa_1

$$ta = \frac{(J_0 + J) \cdot n_1}{95,5 \left(M \text{ start} - \frac{M_2 \text{ required}}{i} \right)} [\text{s}]; \quad \varphi a_1 = \frac{ta \cdot n_1}{19,1} [\text{rad}]$$

Braking time tf and revolutions of motor φf_1

$$tf = \frac{(J_0 + J) \cdot n_1}{95,5 \left(M_f + \frac{M_2 \text{ required}}{i} \right)} [\text{s}]; \quad \varphi f_1 = \frac{tf \cdot n_1}{19,1} [\text{rad}]$$

where:

M start [daN m] is motor starting torque $\left(\frac{955 \cdot P_1}{n_1} \cdot \frac{M \text{ start}}{M_N} \right)$ (see ch. 2b);

M_f [daN m] is the braking torque setting of the motor (see ch. 2b); for other symbols see above and ch. 1.

Assuming a regular air-gap and ambient humidity, and utilizing suitable electrical equipment, repetition of the braking action, as affected by variation in temperature of the brake and by the state of wear of friction surface, is approx $\pm 0,1 \cdot \varphi f_1$.

Duration of friction surface

As a rough guide, the number of applications permissible between successive adjustments of the air-gap is given by the formula:

$$\frac{W \cdot 10^5}{M_f \cdot \varphi f_1}$$

where:

W [MJ] is the work of friction between successive adjustments of the air-gap as indicated in the table; for other symbols see above.

The air-gap should measure between 0,25 minimum and 0,6 maximum; as a rule, 5 adjustments can be made.

Grandezza motore Motor size	W MJ
63	10,6
71	14
80	18
90	24
100	24
112	45
132	67
160, 180M	90
180L, 200	125

Gioco angolare e rigidezza torsionale asse lento


Il gioco angolare, con asse veloce bloccato, è compreso **orientativamente** tra i valori indicati in tabella. Esso varia in funzione della temperatura e del rapporto di trasmissione. In tabella sono indicati anche i valori **approssimativi** della rigidezza torsionale asse lento — con asse veloce bloccato — in funzione del rotismo. A richiesta si possono fornire riduttori con **gioco ridotto** minore o uguale al valore minimo di tabella.

Grandezza riduttore Gear reducer size	Gioco angolare [rad] ¹⁾ Angular backlash [rad] ¹⁾		Rigidezza torsionale [N m/ ¹⁾] Torsional stiffness [N m/ ¹⁾]	
	min	max	R, MR 2I	R, MR 3I
32	0,0050	0,0100	1,6	0,9
40	0,0045	0,0090	3,15	1,8
41	0,0045	0,0090	3,55	2
50	0,0036	0,0071	7,5	4,3
51	0,0036	0,0071	8,5	4,8
63	0,0032	0,0063	15	8,5
64	0,0032	0,0063	17	9,5
80	0,0028	0,0056	30	17
81	0,0028	0,0056	33,5	19
100	0,0023	0,0045	60	33,5
101	0,0023	0,0045	67	37,5

1) Alla distanza di 1 m dal centro dell'asse lento, il gioco angolare in mm si ottiene moltiplicando per 1 000 i valori di tabella (1 rad = 3438').

Lato entrata riduttori

Il lato entrata dei riduttori (grand. ≥ 50) ha una flangia con fori filettati e centraggio «foro» per eventuale fissaggio supporto motore o altro. L'eventuale utilizzo del foro filettato chiuso con grano, richiede lo smontaggio dello stesso (evitando l'eventuale fuoriuscita di olio) e il ripristino del mastice.

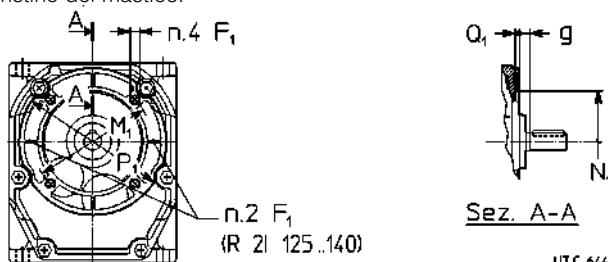


1) Lunghezza utile del filetto 1,05 F₁, 1,5 F₁ per R 2I 125 ... 180.

2) I due fori superiori sono su un diametro M₁ di 130 mm: interpellarsi.


3) Per R 3I la quota g è -4 mm (grand. 125 ... 140), -6 mm (grand. 160 e 180).

Estremità d'albero

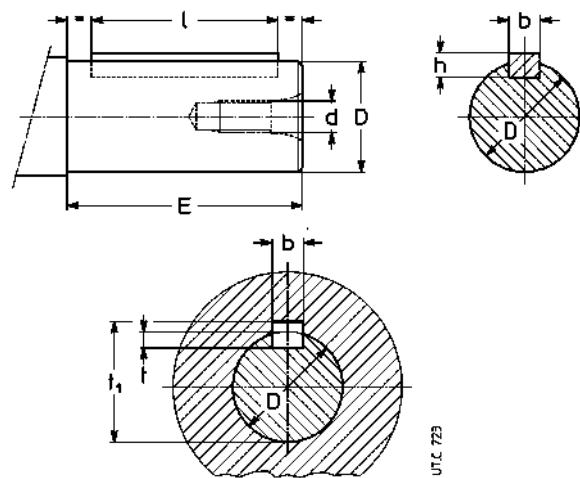


1) I valori tra parentesi sono relativi all'estremità d'albero corta.
1) Values in brackets are for short shaft end.

Dimensioni viti di fissaggio dei piedi riduttore

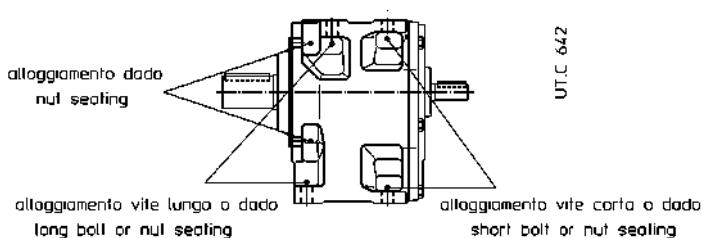

Posizione tappi

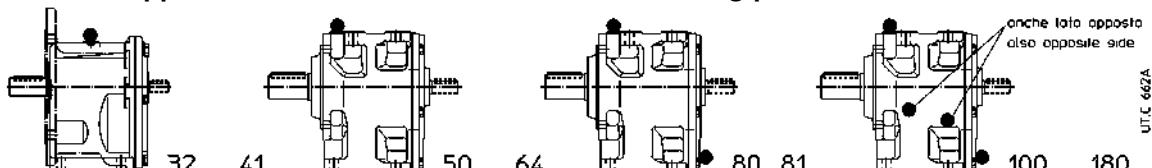

1) At the distance of 1 m from the low speed shaft centre, angular backlash in mm is obtained by multiplying the value stated in the table by 1 000 (1 rad = 3438').

Gear reducers input face

The input face of gear reducers (size ≥ 50) has a flange with tapped holes and «hole» centering for eventual fitting of motor support, etc. The use of threaded holes closed with dowel, if any, requires the removal of dowel (avoiding eventual oil loss) and the readjustment of sealant.

Grand. riduttore Gear reducer size	F ₁ 1)	g ≈	M ₁ Ø	N ₁ Ø H7	P ₁ Ø	Q ₁
50, 51	M 8	9,5	115 ²⁾	95	140	4
63, 64	M 8	10	130	110	160	4,5
80, 81	M 10	10,5	165	130	200	4,5
100, 101	M 12	11	215	180	250	5
125, 126, 140	M 12 ⁶	14 ³⁾	265	230	300	5
160, 180	M 16	19 ³⁾	350	300	400	6

1) Working length of thread 1,05 F₁, 1,5 F₁ for R 2I 125 ... 180.

2) The two upper holes are on a diameter M₁ of 130 mm: consult us.

3) For R 3I g dimension is -4 mm (sizes 125 ... 140), -6 mm (sizes 160 and 180).


Shaft end

Estremità d'albero Shaft end			Linguetta Parallel key			Cava Keyway		
D Ø	E ¹⁾	d Ø	b x h x l ¹⁾	t	t ₁	b	t	t ₁
11	j 6	23 (20)	M 5	4 x 4 x 18 (12)		4	2,5	12,7
14	j 6	30	M 6	5 x 5 x 25		5	3	16,2
16	j 6	30	M 6	5 x 5 x 25		5	3	18,2
19	j 6	40	M 6	6 x 6 x 36		6	3,5	21,7
24	j 6	50 (36)	M 8	8 x 7 x 45 (25)		8	4	27,2
28	j 6	60 (42)	M 8	8 x 7 x 45 (36)		8	4	31,2
32	k 6	80 (58)	M 10	10 x 8 x 70 (50)		10	5	35,3
38	k 6	80 (58)	M 10	10 x 8 x 70 (50)		10	5	41,3
42	k 6	110	M 12	12 x 8 x 90		12	5	45,3
45	k 6	82	M 12	14 x 9 x 70		14	5,5	51,8
48	k 6	82 (80)	M 12	14 x 9 x 70		14	5,5	51,8
55	m 6	82	M 12	16 x 10 x 70		16	6	59,3
60	m 6	105	M 16	18 x 11 x 90		18	7	64,4
70	m 6	105	M 16	20 x 12 x 90		20	7,5	74,9
80	m 6	130	M 20	22 x 14 x 110		22	9	85,4
90	m 6	130	M 20	25 x 14 x 110		25	9	95,4
100	m 6	165	M 24	28 x 16 x 140		28	10	106,4

Fixing bolt dimensions for gear reducer feet

Grandezza riduttore Gear reducer size	Vite corta Short bolt		Vite lunga Long bolt	
	UNI 5737-88 (l max)			
50, 51			M 10 x 30	M 10 x 35
63, 64			M 12 x 35	M 12 x 40
80, 81			M 14 x 40	M 14 x 50
100, 101			M 16 x 50	M 16 x 60
125, 126, 140			M 20 x 60	M 20 x 70
160, 180			M 24 x 70	M 24 x 90

Plug position



15 - Installazione e manutenzione

Generalità

Assicurarsi che la struttura sulla quale viene fissato il riduttore o il motoriduttore sia piana, livellata e sufficientemente dimensionata per garantire la stabilità del fissaggio e l'assenza di vibrazioni, tenuto conto di tutte le forze trasmesse dovute alle masse, al momento torcente, ai carichi radiali e assiali.

Collocare il riduttore o il motoriduttore in modo da garantire un ampio passaggio d'aria per il raffreddamento del riduttore e del motore (soprattutto dal lato ventola motore).

Evitare: strozzature nei passaggi dell'aria; vicinanza con fonti di calore che possano influenzare la temperatura dell'aria di raffreddamento e del riduttore per irraggiamento; insufficiente ricircolazione d'aria e in generale applicazioni che compromettano il regolare smaltimento del calore.

Montare il riduttore in modo che non subisca vibrazioni.

In presenza di carichi esterni impiegare, se necessario, spine o arresti positivi.

Nel fissaggio tra riduttore e macchina e/o tra riduttore ed eventuale flangia **B5**, si raccomanda l'impiego di **adesivi bloccanti** tipo LOCTITE nelle viti di fissaggio (anche nei piani di unione per fissaggio con flangia).

Per installazione all'aperto o in ambiente aggressivo verniciare il riduttore o motoriduttore con vernice anticorrosiva, proteggendolo eventualmente anche con grasso idrorepellente (specie in corrispondenza delle sedi rotanti degli anelli di tenuta e delle zone di accesso alle estremità dell'albero).

Quando è possibile, proteggere il riduttore o motoriduttore con opportuni accorgimenti dall'irraggiamento solare e dalle intemperie: quest'ultima protezione **diventa necessaria** quando gli assi lento o veloce sono verticali o quando il motore è verticale con ventola in alto.

Per temperatura ambiente maggiore di 40 °C o minore di 0 °C interpellarsi.

Prima di effettuare l'allacciamento del motoriduttore assicurarsi che la tensione del motore corrisponda a quella di alimentazione. Se il senso di rotazione non corrisponde a quello desiderato, invertire due fasi della linea di alimentazione.

Quando l'avviamento è a vuoto (o comunque a carico molto ridotto) ed è necessario avere avviamimenti dolci, correnti di punto basse, sollecitazioni contenute, adottare l'avviamento stella-triangolo.

Nel caso si prevedano sovraccarichi di lunga durata, urti o pericoli di bloccaggio, installare salvamotori, limitatori elettronici di momento torcente, giunti idraulici, di sicurezza, unità di controllo o altri dispositivi simili.

Per servizi con elevato numero di avviamimenti a carico è consigliabile la protezione del motore con **sonde termiche** (incorporate nello stesso): il relè termico non è idoneo in quanto dovrebbe essere tarato a valori superiori alla corrente nominale del motore.

Limitare i picchi di tensione dovuti ai contattori mediante l'impiego di varistori.

Attenzione! La durata dei cuscinetti e il buon funzionamento di alberi e giunti dipendono anche dalla precisione dell'allineamento tra gli alberi. Pertanto, occorre prestare la massima cura nell'allineamento del riduttore con il motore e con la macchina da comandare (se necessario, spessorare) interponendo tutte le volte che è possibile giunti elastici.

Quando una perdita accidentale di lubrificante può comportare gravi danni, aumentare la frequenza delle ispezioni e/o adottare accorgimenti opportuni (es.: indicatore a distanza di livello olio, lubrificante per industria alimentare, ecc.).

In presenza di ambiente inquinante, impedire in modo adeguato la possibilità di contaminazione del lubrificante attraverso gli anelli di tenuta o altro.

Il riduttore o motoriduttore non deve essere messo in servizio prima di essere incorporato su una macchina che risulti conforme alla direttiva 2006/42/CE.

Per motori autoregolanti o speciali, richiedere documentazione specifica.

Montaggio di organi sulle estremità d'albero

Per il foro degli organi calettati sull'estremità d'albero, si raccomanda la tolleranza H7; per estremità d'albero lento, salvo che il carico non sia uniforme e leggero, la tolleranza deve essere K7. Altri dati secondo tabella «Estremità d'albero» (cap. 14).

Prima di procedere al montaggio pulire bene e lubrificare le superfici di contatto per evitare il pericolo di grippaggio e l'ossidazione di contatto. Il montaggio e lo smontaggio si effettuano con l'ausilio di **tiranti** ed **estrattori** servendosi del foro filettato in testa all'estremità d'albero; per accoppiamenti H7/m6 e K7/j6 è consigliabile effettuare il montaggio a caldo riscaldando l'organo da calettare a 80 ÷ 100 °C.

15 - Installation and maintenance

General

Be sure that the structure on which gear reducer or gearmotor is fitted is plane, levelled and sufficiently dimensioned in order to assure fitting stability and vibration absence, keeping in mind all transmitted forces due to the masses, to the torque, to the radial and axial loads.

Position the gear reducer or gearmotor so as to allow a free passage of air for cooling both gear reducer and motor (especially at motor fan side).

Avoid: any obstruction to the air-flow; heat sources near the gear reducer that might affect the temperature of cooling-air and of gear reducer for radiation; insufficient air recycle or any other factor hindering the steady dissipation of heat.

Mount the gear reducer so as not to receive vibrations.

When external loads are present use pins or locking blocks, if necessary.

When fitting gear reducer and machine and/or gear reducer and eventual flange **B5** it is recommended to use **locking adhesives** such as LOCTITE on the fastening screws (also on flange mating surfaces).

For outdoor installation or in a hostile environment protect the gear reducer or gearmotor with anticorrosion paint. Added protection may be afforded by water-repellent grease (especially around the rotary seating of seal rings and the accessible zones of shaft end).

Gear reducers and gearmotors should be protected wherever possible, and by whatever appropriate means, from solar radiation and extremes of weather; weather protection **becomes essential** when high or low speed shafts are vertically disposed, or where the motor is installed vertical with fan uppermost.

For ambient temperatures greater than 40 °C or less than 0 °C, consult us.

Before wiring-up the gearmotor, make sure that motor voltage corresponds to input voltage. If the direction of rotation is not as desired, invert two phases at the terminals.

Star-delta starting should be adopted for starting on no load (or with a very small load) and/or when the necessity is for smooth starts, low starting current and limited stresses.

If overloads are imposed for long periods of time, or if shocks or danger of jamming are envisaged, then motor-protections, electronic torque limiters, fluid couplings, safety couplings, control units or other suitable devices should be fitted.

Where duty cycles involve a high number of starts on-load, it is advisable to utilize **thermal probes** (fitted on the wiring) for motor protection; a thermal overload relay is unsuitable since its threshold must be set higher than the motor's nominal current rating.

Use varistors to limit voltage peaks due to contactors.

Warning! Bearing life, good shaft and coupling running depend on alignment precision between the shafts. Carefully align the gear reducer with the motor and the driven machine (with the aid of shims if need be), interposing flexible couplings whenever possible.

Whenever a leakage of lubricant could cause heavy damages, increase the frequency of inspections and/or envisage appropriate control devices (e.g.: remote oil level gauge, lubricant for food industry, etc.).

In polluting surroundings, take suitable precautions against lubricant contamination through seal rings or other.

Gear reducer or gearmotor should not be put into service before it has been incorporated on a machine which is conform to 2006/42/EC directive.

For brake or non-standard motors, consult us for specific information.

Fitting of components to shaft ends

It is recommended that the bore of parts keyed to shaft ends is machined to H7 tolerance; for low speed shaft ends, tolerance must be K7 when load is not uniform and light. Other details are given in the «Shaft end» table (ch. 14).

Before mounting, clean mating surfaces thoroughly and lubricate against seizure and fretting corrosion.

Installing and removal operations should be carried out with **pullers** and **jacking screws** using the tapped hole at the shaft butt-end; for H7/m6 and K7/j6 fits it is advisable that the part to be keyed is pre-heated to a temperature of 80 ÷ 100 °C.

15 - Installazione e manutenzione

Lubrificazione

La lubrificazione degli ingranaggi e dei cuscinetti è a bagno d'olio o a sbattimento escluse grandezze 32 ... 41 che sono lubrificate a grasso.

Grandezze 32 ... 41: i riduttori vengono forniti **completi di grasso sintetico** (SHELL Tivela Compound A, IP Telesia Compound A, MOBIL Glygoyle Grease 00), per lubrificazione — in assenza di inquinamento dall'esterno — «**a vita**».

Grandezze 50 ... 81: i riduttori vengono forniti **completi di olio sintetico** (KLÜBER Klübersynth GH 6-220, MOBIL Glygoyle 30), per lubrificazione — in assenza di inquinamento dall'esterno — «**a vita**». Temperatura ambiente 0 ÷ 40 °C con punte fino a -20 °C e +50 °C.

Importante: verificare la forma costruttiva presente che se il riduttore viene installato in forma costruttiva diversa da quella indicata in targa potrebbe richiedere l'aggiunta — attraverso l'apposito foro — della differenza tra le due quantità di lubrificante indicate nei cap. 7 e 9.

Grandezze 100 ... 180: i riduttori vengono forniti **senza olio**; occorre quindi, prima di metterli in funzione, immettere fino a livello, **olio minerale** (AGIP Blasia, ARAL Degol BG, BP-Energol GR-XP, ESSO Spartan EP, IP Mellana oil, MOBIL Mobilgear 600, SHELL Omala, TEXACO Meropa, TOTAL Carter EP) avente la gradazione di viscosità ISO indicata in tabella.

Quando si vuole aumentare l'intervallo di lubrificazione («lunga vita»), il campo della temperatura ambiente e/o ridurre la temperatura dell'olio impiegare **olio sintetico** (a base di poliglicoli: KLÜBER Klübersynth GH6 ..., MOBIL Glygoyle, SHELL Tivela S oil...; a base di polialfaolefine, sempre consigliati: AGIP Blasia SX, CASTROL Tribol 1510, ELF Reductelf SYNTHESE, ESSO Spartan SEP, KLÜBER Klübersynth EG4, MOBIL SHC) avente la gradazione di viscosità ISO indicata in tabella.

Gradazione di viscosità ISO

Valore medio [cSt] della viscosità cinematica a 40 °C.

Velocità n_2 min ⁻¹	Temperatura ambiente ¹⁾ [°C]		
	olio minerale 0 ÷ 20	10 ÷ 40	olio sintetico 0 ÷ 40
> 224	150	150	150
224 ÷ 22,4	150	220	220
22,4 ÷ 5,6	220	320	320
< 5,6	320	460	460

1) Sono ammesse punte di temperatura ambiente di 10 °C (20 °C per olio sintetico) in meno o 10 °C in più.

Orientativamente **l'intervallo di lubrificazione**, in assenza di inquinamento dall'esterno, è quello indicato in tabella. Per sovraccarichi forti dimezzare i valori.

Temperatura olio [°C]	Intervallo di lubrificazione [h]	
	olio minerale	olio sintetico
≤ 65	8 000	25 000
65 ÷ 80	4 000	18 000
80 ÷ 95	2 000	12 500

Gruppi riduttori e motoriduttori: la lubrificazione è indipendente e pertanto valgono le norme dei singoli riduttori.

Anelli di tenuta: la durata dipende da molti fattori quali velocità di strisciamento, temperatura, condizioni ambientali, ecc.; orientativamente può variare da 3 150 a 12 500 h.

Attenzione: per i riduttori grandezze 100 ... 180, prima di allentare il tappo di carico con valvola (simbolo attendere che il riduttore si sia raffreddato e aprire con cautela.

Sostituzione motore

Poiché i motoriduttori sono realizzati con motore **normalizzato**, la sostituzione del motore — in caso di avaria — è facilitata al massimo. È sufficiente osservare le seguenti norme:

- assicurarsi che i motori abbiano gli accoppiamenti lavorati in classe precisa (UNEL 13501-69; DIN 42955);
- pulire accuratamente le superfici di accoppiamento;
- controllare ed eventualmente ribassare la linguetta, in modo che tra la sua sommità e il fondo della cava del foro ci sia un gioco di 0,1 ÷ 0,2 mm; se la cava sull'albero è uscente, spinare la linguetta;
- controllare che la tolleranza dell'accoppiamento (bloccato normale) foro/estremità d'albero sia K6/j6 per D ≤ 28 mm, J6/k6 per D ≥ 38 mm; la lunghezza della linguetta deve essere almeno 0,9 la larghezza del pignone;

15 - Installation and maintenance

Lubrication

Gear pairs and bearings are oil-bath or splash lubricated excluding sizes 32 ... 41 which are grease lubricated.

Sizes 32 ... 41: gear reducers are supplied **filled with synthetic grease** (SHELL Tivela Compound A, IP Telesia Compound A, MOBIL Glygoyle Grease 00), providing lubrication «**for life**» — assuming pollution-free surroundings.

Sizes 50 ... 81: gear reducers are supplied **filled with synthetic oil** (KLÜBER Klübersynth GH 6-220, MOBIL Glygoyle 30) providing lubrication «**for life**» — assuming pollution-free surroundings. Ambient temperature range 0 ÷ 40 °C with peaks of -20 °C and +50 °C.

Important: verify mounting position keeping in mind that if gear reducer is installed in a mounting position which differs from the one indicated on the name plate, it could require the addition of the difference between the two quantities of lubricant given in ch. 7 and 9, by way of the housing filler hole.

Sizes 100 ... 180: gear reducers are supplied **without oil**; before putting into service, fill to the specified level with **mineral oil** (AGIP Blasia, ARAL Degol BG, BP-Energol GR-XP, ESSO Spartan EP, IP Mellana oil, MOBIL Mobilgear 600, SHELL Omala, TEXACO Meropa, TOTAL Carter EP) having the ISO viscosity grade given in the table.

When it is required to increase oil change interval («long life»), the ambient temperature range, and/or reduce oil temperature, use **synthetic oil** (with polyglycol basis: KLÜBER Klübersynth GH6 ..., MOBIL Glygoyle, SHELL Tivela S oil...; with polyalphaolefines basis, always suggested: AGIP Blasia SX, CASTROL Tribol 1510, ELF Reductelf SYNTHESE, ESSO Spartan SEP, KLÜBER Klübersynth EG4, MOBIL SHC) having ISO viscosity grade as indicated in the table.

ISO viscosity grade

Mean kinematic viscosity [cSt] at 40 °C.

Speed n_2 min ⁻¹	Ambient temperature ¹⁾ [°C]		
	mineral oil 0 ÷ 20	10 ÷ 40	synthetic oil 0 ÷ 40
> 224	150	150	150
224 ÷ 22,4	150	220	220
22,4 ÷ 5,6	220	320	320
< 5,6	320	460	460

1) Peaks of 10 °C above and 10 °C (20 °C for synthetic oil) below the ambient temperature range are acceptable.

An overall guide to **oil-change interval** is given in the table, and assumes pollution-free surroundings. Where heavy overloads are present, halve the values.

Oil temperature [°C]	Oil-change interval [h]	
	mineral oil	synthetic oil
≤ 65	8 000	25 000
65 ÷ 80	4 000	18 000
80 ÷ 95	2 000	12 500

Combined gear reducer and gearmotor units: lubrication remains independent, thus data relative to each single gear reducer hold good.

Seal rings: duration depends on several factors such as dragging speed, temperature, ambient conditions, etc.; as a rough guide; it can vary from 3 150 to 12 500 h.

Warning: for gear reducers sizes 100 ... 180, before unscrewing the filler plug with valve (symbol wait until the unit has cooled and then open with caution.


Motor replacement

As all gearmotors are fitted with **standard** motors, motor replacement in case of breakdown is extremely easy. Simply observe the following instructions:

- ensure that the mating surfaces are machined under accuracy rating (UNEL 13501-69; DIN 42955);
- clean surfaces to be fitted, thoroughly;
- check, and if necessary, lower the parallel key so as to leave a clearance of 0,1 ÷ 0,2 mm between its tip and the bottom of the keyway of the hole; when shaft keyway is without end, lock the key with a pin;
- check that the fit-tolerance of bore-and-shaft end (standard locking) is K6/j6 for D ≤ 28 mm, J6/k6 for D ≥ 38 mm; the length of the parallel key is to be at least 0,9 the face width of the pinion;

15 - Installazione e manutenzione

- assicurarsi che i motori abbiano cuscinetti e sbalzi (quota S) come indicato in tabella;

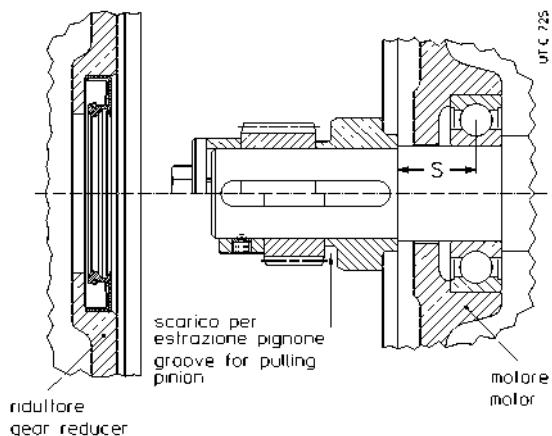

15 - Installation and maintenance


- ensure that motor bearings and overhangs (dimension S) are as shown in the table;

Grandezza motore Motor size	Capacità di carico dinamico min [daN] Min. dynamic load capacity [daN]		Sbalzo max 'S' Max dimension 'S' mm
	Anteriore Front	Posteriore Rear	
63	450	335	16
71	630	475	18
80	900	670	20
90	1 320	1 000	22,5
100	2 000	1 500	25
112	2 500	1 900	28
132	3 550	2 650	33,5
160	4 750	3 350	37,5
180	6 300	4 500	40
200	8 000	5 600	45
225	10 000	7 100	47,5
250	12 500	9 000	53
280	16 000	11 200	56

- montare sul motore il distanziale (con mastice; assicurarsi che fra la cava linguetta e la battuta dell'albero motore ci sia un tratto cilindrico rettificato di almeno 1,5 mm) e il pignone (quest'ultimo riscaldato a 80 ÷ 100 °C), bloccando il tutto con vite in testa o con collare d'arresto;
- lubrificare con grasso la dentatura del pignone, la sede rotante dell'anello di tenuta e l'anello di tenuta stesso, ed effettuare – con molta cura – il montaggio.

Sistemi di collegamento motore-riduttore


La forma e la robustezza della carcassa consentono **interessanti** sistemi di collegamento motore-riduttore: motoriduttore con trasmissione a cinghia, con giunto interposto meccanico o idraulico.

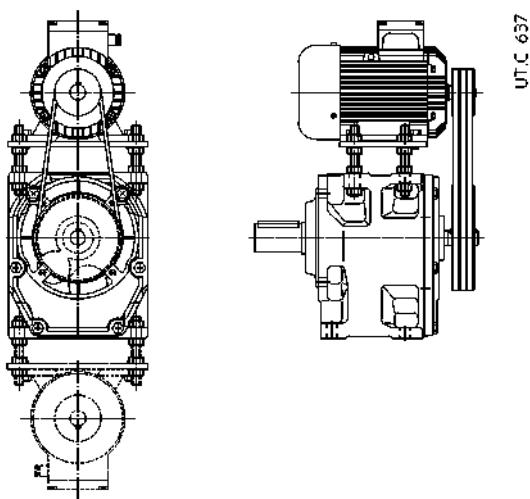

- mount the spacer (with rubber cement; check that between keyway and motor shaft shoulder there is a grounded cylindrical part of at least 1,5 mm) and the pinion (the latter to be preheated to a temperature of 80 ÷ 100 °C) on the motor, locking the assembly with either a bolt to the shaft butt-end, or a stop collar;
- lubricate the pinion tooth, and the sealing ring and its rotary seating with grease, assembling with extreme care.

Systems of motor-gear reducer mounting

The strength and shape of housing offer **advantageous** systems of motor-gear reducer mounting: gearmotor with belt drive, mechanic or hydraulic coupling.

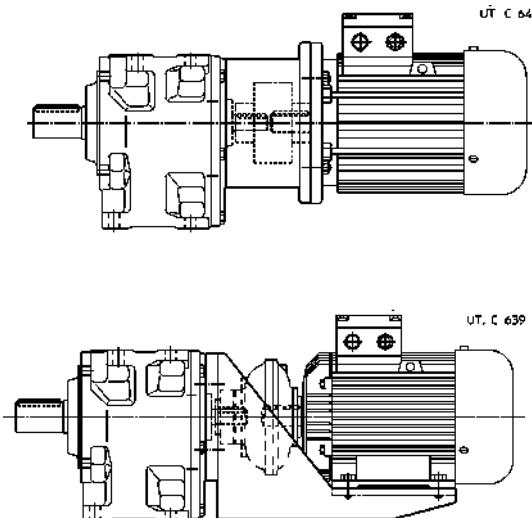

16 - Accessori ed esecuzioni speciali

Sopportazione rinforzata asse veloce

I riduttori R 2I grandezze 50, 63, 80 e grandezze 51, 64, 81 con $i_N \geq 16$ e R 3I grandezze 63 ... 101 possono essere forniti con cuscinetti a rulli cilindrici sull'asse veloce per consentire elevati carichi radiali, valori **x 1,6** (cap. 12); questa esecuzione è di serie per tutti gli altri riduttori, i quali montano di serie cuscinetti a rulli cilindrici o conici.

Descrizione aggiuntiva alla **designazione** per l'ordinazione: **sopportazione rinforzata asse veloce**.

Estremità d'albero lento speciale

I riduttori e motoriduttori grandezza 40 ... 101 possono essere forniti con estremità d'albero lento speciale; dimensioni come da tabella seguente.

Grandezza riduttore Gear reducer size	D Ø	E	d Ø	Linguetta b x h x l
40¹⁾	20 g6	40	M6	6 x 6 x 36
41	20 j6	36	M6	6 x 6 x 25
50	25 j6	50	M8	8 x 7 x 45
51	25 j6	42	M8	8 x 7 x 36
63, 64	30 k6	58	M10	8 x 7 x 45
63¹⁾	35 g6	58	M10	10 x 8 x 50
64	35 k6	58	M10	10 x 8 x 50
80¹⁾	40 g6	80	M12	12 x 8 x 70
81	40 k6	80	M12	12 x 8 x 70
100¹⁾	50 g6	82	M12	14 x 9 x 70
101	50 k6	82	M12	14 x 9 x 70

Descrizione aggiuntiva alla **designazione** per l'ordinazione: **estremità d'albero lento speciale, D ... (quota D Ø)**.

Dispositivo antiretro

I motori grandezza 71 ... 112 possono essere forniti con dispositivo antiretro per formare motoriduttori con dispositivo antiretro; i riduttori non sono previsti con dispositivo antiretro.

Il dispositivo antiretro è applicato sul lato ventola e non modifica l'ingombro del motore.

Nel caso che il motore non sia di ns. fornitura, la marca del motore deve essere compatibile con le nostre esigenze costruttive: interpellarci.

Il senso di rotazione libero, orario o antiorario, si intende guardando il motoriduttore lato albero lento.


Descrizione aggiuntiva alla **designazione** per l'ordinazione: **dispositivo antiretro rotazione oraria o antioraria**.

Flangia B5 maggiorata (asse lento)

Tutti i riduttori e motoriduttori (grandezze ≥ 50) possono essere forniti con flangia B5 maggiorata (sempre con fori passanti) fornita a parte (completa di prigionieri) o montata sulla flangia B5 di serie – se indicata nell'ordine –. Il piano flangia coincide in questo caso con la battuta dell'estremità d'albero lento.

Il riduttore deve essere fissato dopo aver fissato la flangia sulla macchina.

Si raccomanda l'impiego, sia nelle viti sia nei piani di unione, di adesivi bloccanti tipo LOCTITE.

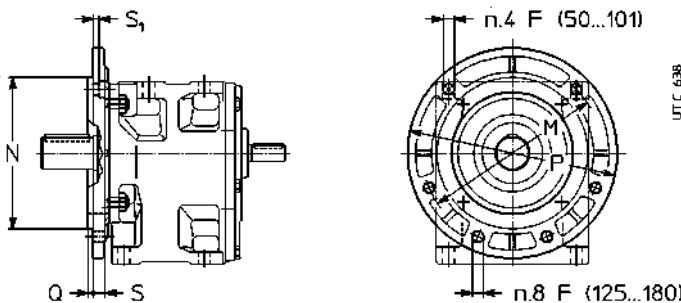

Descrizione aggiuntiva alla **designazione** per l'ordinazione: **flangia B5 maggiorata**.

16 - Accessories and non-standard designs


Strengthened high speed shaft bearings

Gear reducer R 2I sizes 50, 63, 80 and sizes 51, 64, 81 with $i_N \geq 16$ and R 3I sizes 63 ... 101 can be supplied with cylindrical roller bearings on high speed shaft so as to allow high radial loads, values **x 1,6** (ch. 12); this design is standard for all remaining gear reducers, which present cylindrical roller or taper roller bearings as a standard.

Supplementary description when ordering by **designation: strengthened high speed shaft bearings**.

Non-standard low speed shaft end

The gear reducers and gearmotors size 40 ... 101 can be supplied with non-standard low speed shaft end; dimensions as per following table.

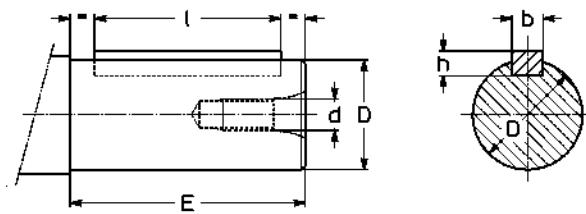

1) Estremità senza battuta.

1) Shaft end without shoulder.

Supplementary description when ordering by **designation: non-standard low speed shaft end, D ... (dimension D Ø)**.

Backstop device

Motor sizes 71 ... 112 can be supplied with a backstop device to serve the entire gearmotor; backstop devices are not envisaged for gear reducers.

The backstop is fitted at the fan side and does not affect the motor's overall dimensions.

Where a motor is not supplied by us, specification must match our construction requirements; consult us.

Clockwise or counterclockwise free rotation is as viewed from the low speed shaft end of the gearmotor.

Supplementary description when ordering by **designation: backstop device, clockwise or anticlockwise free rotation**.

Oversized B5 flange (low speed shaft)

All gear reducers and gearmotors (sizes ≥ 50) can be supplied with oversized B5 flange (always having through holes) supplied separately (complete wth stud bolts) or fitted on standard B5 flange – if indicated when ordering –. Flange plane coincides with low speed shaft end shoulder.

The gear reducer is to be fastened after having fastened the flange on the machine.

Locking adhesives such as LOCTITE, should be used both on screws and coupling surfaces.

Grandezza riduttore Gear reducer size	F Ø	M Ø	N Ø	P Ø	Q	S	S ₁
			h6				1)
50, 51	10,5	165	130	200	3,5	12	5,5
63, 64	13	215	180	250	4	14	6,5
80, 81	13	265	230	300	4	15	9
100, 101	17	300	250	350	5	17	10,5
125, 126, 140	17 ⁸	400	350	450	5	17	—
160, 180	17 ⁸	500	450	550	5	20	—

1) Vite tipo UNI 5931-84

1) Screw type UNI 5931-84


Supplementary description when ordering by **designation: oversize B5 flange**.

Flangia quadrata per servomotori

I motoriduttori MR 2I, 3I grand. 32 ... 101 possono essere forniti con flangia attacco motore per accoppiamento con servomotori; il pignone della prima riduzione calettato direttamente sulla estremità dell'albero motore elimina giochi e quindi urti sul calettamento stesso.

Tenuto conto che i servomotori non hanno dimensioni normalizzate, per la scelta verificare tutte le dimensioni di accoppiamento indicate in tabella; la quota **D** determina la grandezza motore normalizzato IEC nella designazione motoriduttore di catalogo (ved. cap. 3, 8). Per le altre dimensioni motoriduttore ved. cap. 9.

Per le **verifiche** di resistenza del calettamento, della flangia attacco motore e dei cuscinetti motore in funzione di prestazioni, velocità, massa e lunghezza del motore stesso, **interpellarci**.

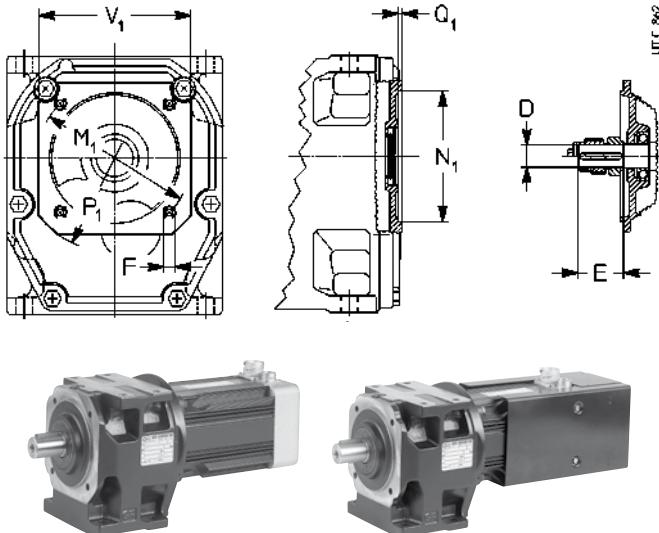

Esempi di servomotoriduttori coassiali con servomotore sincrono «brushless» e asincrono «vettoriale» cat. SR.

Examples of coaxial servogearmotors with synchronous «brushless» and asynchronous «vector» servomotors of cat. SR.

Descrizione aggiuntiva alla **designazione** per l'ordinazione: **flangia quadrata ... — ...** (indicare quota V_1 — quota D ; es.: 145-24).

Esecuzione per agitatori ed aeratori

Questa esecuzione è stata studiata appositamente per il comando di aeratori e agitatori.


Oltre alla carcassa **monolitica**, rigida e precisa, al fissaggio **universale**, ai cuscinetti a rulli conici (grandezze 125 ... 180), le caratteristiche fondamentali di questa esecuzione — **affidabile, compatta ed economica** — sono:

- mozzo prolungato per migliorare la sopportazione dei carichi radiali e assiali (grand. ≥ 125 : cuscinetti a rulli conici) e ridurre gli sbalzi;
- estremità d'albero lento generosamente dimensionata;
- doppia tenuta asse lento con pista rotante cromata;
- protezione, con intercapeline di grasso, degli anelli di tenuta mediante disco-labirinto con funzione di paraspuzzi per gli aeratori;
- lubrificazione del cuscinetto lato estremità d'albero lento ad **olio**, scarico completo dell'olio mediante tappo di scarico supplementare di acciaio inox; tutto questo assicura la massima **affidabilità complessiva** (ingranaggi-cuscinetti) di funzionamento e la **minima manutenzione**;
- verniciatura speciale monocomponente: fondo antiruggine con fosfati di zinco più vernice sintetica blu RAL 5010 DIN 1843.

A richiesta:

- calotta motore (protetto di serie IP 55) di protezione contro lo stillicidio;
- verniciatura speciale bicomponente;
- indicazione a distanza di livello e/o temperatura olio con segnale di soglia (grandezze ≥ 160);
- flangia B5 maggiorata.

Il carico assiale F_{a2} sull'estremità d'albero lento può raddoppiare, in funzione del senso di rotazione come indicato nel cap. 13 e in tabella: per le combinazioni **2** che sono quindi da **preferire**; (per le grand. 81 e 101 interpellarci per i valori di F_{a2})

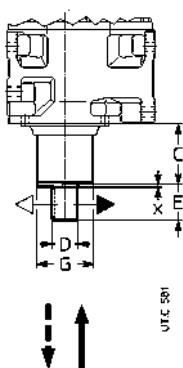

Descrizione aggiuntiva alla **designazione** per l'ordinazione: **esecuzione per agitatori**.

Square flange for servomotors

Gearmotors MR 2I, 3I sizes 32 ... 101 can be supplied with motor mounting flange when coupling with servomotors; the first reduction pinion directly keyed onto motor shaft end permits to avoid backlash and consequently shock on the same keying.

Considering that servomotors do not have any standardized dimensions, when selecting verify all coupling dimensions stated in the table; **D** dimension determines IEC standardized motor size in catalogue gearmotor designation (see ch. 3, 8).

For other gearmotor dimensions see ch. 9.

For the **verifications** of keying, motor mounting flange and motor bearing resistance according to motor performances, speed, mass and length, **consult us**.

		Grandezza riduttore Gear reducer size	V_1	F	M_1	N_1	P_1	Q₁	D	E
2I	3I				\varnothing	\varnothing		\varnothing		
40	40, 41	90	M 6	100	80	120	4	11	23	
40, 41	40 ... 51	—						14	14	
32	50 ... 64	105	M 8 ^{a)}	115	95	140	4	11	23	
40 ... 64	50 ... 64	—						14	30	
40 ... 51	50 ... 64	120	M 8	130	110	160	4,5	14	30	
40 ... 64	50 ... 81	—						19	40	
50 ... 81	63 ... 81	145	M 10	165	130	195	4,5	19	40	
—	80, 81	—						24	50	
63 ... 81	63 ... 101	165	M 12	180	150	220	5	28	60	
63, 64	—	—								
80 ... 101	80 ... 101	195	M 12	215	180	250	5	28	60	

1) Per grand. 40, 41 n° 2 M6 e n° 2 M8.
Per grand. 50, 51 i 2 fori superiori della flangia motore sono da asolare (ved. cap. 2b).

1) For sizes 40, 41 No. 2 M6 and No. 2 M8.
For sizes 50, 51: 2 upper holes of motor flange must be slotted (see ch. 2b).

Supplementary description when ordering by **designation**: **square flange ... — ...** (state V_1 — D dimension; e.g.: 145-24).

Design for agitators and aerators

This design has been specifically developed for aerators and agitators.

In addition to the rigid and precise **single-piece** housing, **universal** mounting, taper roller bearings (sizes 125 ... 180), the main features of this **reliable compact and economic** design are:

- extended bearing housing to improve radial and axial load ratings (sizes ≥ 125 : taper roller bearings) and to reduce overhangs;
- plentiful low speed shaft end diameter;
- double seals on the low speed shaft with chromium plated raceway;
- space between double seals packed with grease and top hat arrangement which acts as water splash guard for aerators;
- **oil** lubricated bearing on low speed shaft end side; additional stainless steel drain plug to facilitate complete oil drainage; all this ensures **total reliability** (gear pairs and bearings) during running and **minimum maintenance**;
- special single compound paint: antirust zinc primer plus blue RAL 5010 DIN 1843 synthetic paint.

Options:

- drip proof cover for motor (standard protection IP 55);
- special dual compound paint;
- remote oil level and/or oil temperature indicator with threshold signal (sizes ≥ 160).
- oversized B5 flange.

Axial load F_{a2} on low speed shaft end can be doubled according to direction of rotation for combinations **2** (as shown in the ch. 13 and in table) which are to be **preferred**; (for sizes 81 and 101 consult us for values of F_{a2}).

Grandezza riduttore Gear reducer size	C	D \varnothing	E	G \varnothing	x ≈ 1)	Carico assiale F_{a2} Axial load F_{a2}
80, 81	112	45 k6	82	104	—	1 2 2 1
100, 101	137	55 m6	82	126	—	2 1 2 2
125, 126	139	70 m6	105	140	3	1 2 2 1
140	140	80 m6	130	159	3	1 2 2 1
160	168	90 m6	130	183	4	2 1 1 2
180	158	100 m6	165	226	4	2 1 1 2

1) Spessore del disco di protezione.

1) Thickness of protection disc.

Supplementary description when ordering by **designation**: **design for agitators**.

16 - Accessori ed esecuzioni speciali

Riduttori esecuzione ATEX II 2 GD e 3 GD

Per consentirne l'utilizzo in zone con atmosfere potenzialmente esplosive, i riduttori e i motoriduttori coassiali (escluse grand. 32 ... 41) possono essere forniti conformi alla direttiva comunitaria ATEX 94/9/CE:

- categoria **2 GD** (per funzionamento in zone 1 (gas), 21 (polveri): presenza di atmosfera esplosiva **probabile**) e **3 GD** (per funzionamento in zone 2 (gas), 22 (polveri): presenza di atmosfera esplosiva **improbabile**) - con temperatura superficiale T 135 °C (T4).

Le varianti principali di questo prodotto sono:

- anelli di tenuta in gomma fluorata;
- tappi metallici; tappo di carico con filtro e valvola;
- targa speciale con marcatura ATEX e dati dei limiti applicativi.

Per la categoria 2 GD in funzione dell'**intervallo minimo** di controllo, anche:

- 2 GD controllo mensile
- doppi anelli di tenuta asse lento;
- 2 GD controllo trimestrale (grand. 100 ... 180)
- doppi anelli di tenuta asse lento

- sensore temperatura olio

- eventuali sensori temperatura cuscinetti;

tal soluzione è consigliabile qualora il riduttore sia difficilmente accessibile o quando si voglia diminuire la frequenza dei controlli.

Temperatura ambiente di funzionamento: -20 ÷ +40 °C.

Le «**Istruzioni di installazione e manutenzione riduttori ATEX**» (più eventuale documentazione aggiuntiva) **sono parte integrante della fornitura di ogni riduttore**; ogni indicazione in esso contenuta deve essere scrupolosamente applicata. In caso di necessità interpellarci.

Scelta grandezza riduttore

Per determinazione della grandezza riduttore procedere come indicato al cap. 5, tenendo presente le seguenti ulteriori indicazioni:

- massima velocità entrata $n_1 \leq 1\,500 \text{ min}^{-1}$;
- **fattore di servizio richiesto** determinato come al cap. 5 aumentato con i fattori di tabella 1 e comunque **mai inferiore a 1**.

Tabella 1. Fattore correttivo fs

	II 2 GD	II 3 GD
Fattore correttivo fs richiesto	1,25	1,12

Verificare, infine, che la **potenza applicata** P_1 sia minore o uguale alla potenza termica nominale P_{t_N} (ved. **tabella 2**) moltiplicata per i fattori correttivo (ved. **tabella 3**) e termico (ved. **tabella 4**) seguenti.

Tabella 2. Potenza termica nominale P_{t_N} (riduttori e motoriduttori)

Rotismo	Grandezza riduttore P_{t_N} [kW]					
	80, 81	100, 101	125, 126	140	160	180
2I	15	22,4	33,5	35,5	53	56
3I	-	-	25	26,5	40	42,5

Tabella 3. Fattore correttivo ft

	II 2 GD	II 3 GD
Fattore correttivo ft (potenza termica)	0,8	0,9

Tabella 4. Fattore termico in funzione della **temperatura ambiente** e del **servizio**

Temperatura massima ambiente °C	continuo S1	Servizio a carico intermittente S3 ... S6			
		Rapporto di intermittenza [%] per 60 min di funzionamento ¹⁾			
		60	40	25	15
40	1	1,18	1,32	1,5	1,7
30	1,18	1,4	1,6	1,8	2
20	1,32	1,6	1,8	2	2,24
10	1,5	1,8	2	2,24	2,5

1) $\frac{\text{Tempo di funzionamento a carico [min]}}{60} \cdot 100$

Descrizione aggiuntiva alla **designazione²⁾** per l'ordinazione:
esecuzione ATEX II ...

- ... **3 GD T4** grand. 50 ... 180
- ... **2 GD T4 controllo mensile** grand. 50 ... 180
- ... **2 GD T4 controllo trimestrale** grand. 100 ... 180

2) Questa designazione, in caso di motoriduttore, riguarda la **sola parte riduttore**.

16 - Accessories and non-standard designs

Gear reducer design ATEX II 2 GD and 3 GD

Coaxial gear reducers and gearmotors (sizes 32 ... 41 excluding) may be supplied according to European Community Directive ATEX 94/9/EC in order to be used in potentially explosive atmospheres - category **2 GD** (for operation in zones 1 (G = gas), 21 (D = dust); probable presence of explosive atmosphere) and **3 GD** (for operation in zones 2 (gas), 22 (dust); **improbable** presence of explosive atmosphere) - with surface temperature T 135 °C (T4).

These are the main variations of the product:

- fluoro-rubber seal rings;
 - metal plugs; filler plug with filter and valve;
 - special name plate with ATEX mark and indication of application limits.
- For category 2 GD, depending on **minimum control intervals**, also:
- 2 GD monthly control
 - double seal rings on low speed shaft;
 - 2 GD quarterly control (size 100 ... 180)
 - double seal rings on low speed shaft;
 - oil temperature probe;
 - bearing temperature probe, if any;

this solution is advisable when the gear reducer has difficult access or when a decrease in control frequency is required.

Operating ambient temperature: -20 ÷ +40 °C.

The «**Installation and maintenance instructions for ATEX gear reducers**» (with the additional documentation, if any) are **integral part of the supply** of each gear reducer; every indication stated in it must be carefully applied. In case of needs, consult us.

Gear reducer size selection

Determine the size of gear reducer as indicated in ch. 5 considering following additional limitations:

- maximum input speed $n_1 \leq 1\,500 \text{ min}^{-1}$;
- **service factor requested** determined according to ch. 5 increased with the factors stated in table 1 - **never lower than 1**.

Table 1. Corrective factor fs

	II 2 GD	II 3 GD
Corrective factor fs required	1,25	1,12

Verify, at last, that the **applied power** P_1 is lower than or equal to nominal thermal power P_{t_N} (see **table 2**) multiplied by the following corrective (see **table 3**) and thermal (see **table 4**) factors.

Table 2. Nominal thermal power P_{t_N} (gear reducers and gearmotors)

Train of gears	Gear reducer size P_{t_N} [kW]					
	80, 81	100, 101	125, 126	140	160	180
2I	15	22,4	33,5	35,5	53	56
3I	-	-	25	26,5	40	42,5

Table 3. ft corrective factor

	II 2 GD	II 3 GD
Corrective factor ft (thermal power)	0,8	0,9

Table 4. Thermal factor as dependent on **ambient temperature** and type of **duty**

Maximum ambient temperature °C	continuous S1	Duty on intermittent load S3 ... S6 Cyclic duration factor [%] for 60 min running ¹⁾			
		60	40	25	15
40	1	1,18	1,32	1,5	1,7
30	1,18	1,4	1,6	1,8	2
20	1,32	1,6	1,8	2	2,24
10	1,5	1,8	2	2,24	2,5

1) $\frac{\text{Duration of running on load [min]}}{60} \cdot 100$

Additional description when ordering by **designation²⁾** for **design ATEX II ...**

- ... **3 GD T4** sizes 50 ... 180
- ... **2 GD T4 monthly control** sizes 50 ... 180
- ... **2 GD T4 quarterly control** sizes 100 ... 180

2) For gearmotors, this designation refers to the only **gear reducer part**.

Motori: nella tabella seguente sono indicati i requisiti minimi per i motori da installare con i riduttori in zone con atmosfere potenzialmente esplosive e i motori fornibili da Rossi.


Zona Zone	Categoria apparecchio richiesta ¹⁾ Required category of equipment ¹⁾	Riduttore Gear reducer	Motore Motor	Riduttore Gear reducer	Motore normale Standard motor	Motore autofrenante Motor with brake
1	2 G/D ³⁾ 2 G EEEx con termistori o Pt100 2 G EExd with thermistors or Pt100	2 GD c, k T135°C (T4)	2 GD EEEx d ³⁾ IIB T135°C (T4)	2 GD EEEx d ³⁾ IIB T135°C (T4)	2 GD EEEx d ³⁾ IIB T135°C (T4)	2 GD EEEx d ³⁾ IIB T135°C (T4)
21	2 D	2 D IP65		2 D T135°C IP65 ⁴⁾		
2	3 G	3 G EEExn	–	3 GD c, k T135°C (T4) ⁵⁾	3 GD EEEx nA II T135°C (T3) ⁴⁾	3 GD EEEx nA II T135°C (T3) ⁴⁾
22	3 D	3 D IP54 ²⁾	–			3 G EEx nA, c II T3 ⁴⁾ 3 D c T135°C IP55 ⁴⁾

- 1) Gli apparecchi idonei per zona 1 lo sono anche per zona 2; analogamente quelli idonei per zona 21 lo sono anche per zona 22.
 2) Per polveri conduttrici il motore deve essere 2 D IP65.
 3) Disponibile anche EEx de.
 4) Non fornibile con servoventilatore.
 5) In caso di motorriduttore destinato alla zona 2, la classe di temperatura dell'assieme (motore e riduttore) diventa T3.

EEx e metodo di protezione per gli apparecchi elettrici: sicurezza aumentata, norma di riferimento EN 50019;
 EEx d metodo di protezione per gli apparecchi elettrici: custodia a prova di esplosione, norma di riferimento EN 50018;
 EEx de metodo di protezione per gli apparecchi elettrici: combinazione dei 2 metodi precedenti, norme di riferimento EN 50018 e EN 50019;
 EEx nA metodo di protezione per gli apparecchi elettrici: antiscintilla, norma di riferimento EN 50021;
 c metodo di protezione per gli apparecchi non elettrici: costruzione sicura, norma di riferimento prEN 13463-5;
 k metodo di protezione per gli apparecchi non elettrici: immersione in liquido, norma di riferimento prEN 13463-8;
 Per il metodo di protezione degli apparecchi elettrici per l'uso in presenza di polveri combustibili: norma di riferimento **EN 50281**.

Varie

- Motoriduttori con:
 - **motore autofrenante** (anche monofase) con **freno di sicurezza e/o stazionamento** a c.c. (grand. 63 ... 132) con ingombri quasi uguali al motore normale e momento frenante $M_f \geq M_{N_f}$, massima economicità; **idoneità al funzionamento con inverter**; esecuzioni speciali con servoventilatore e/o encoder (ved. cap. 2b);
 - **motore a doppia polarità** (normale, autofrenante, autofrenante con freno di sicurezza e/o stazionamento, con volano) a 2.4, 2.6, 2.8, 2.12, 4.6, 4.8, 6.8 poli;

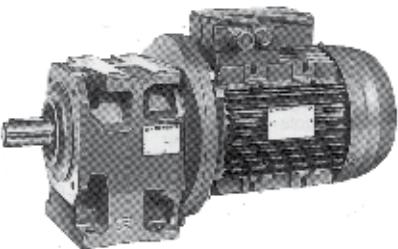

- motore: a corrente continua; monofase; antideflagrante; con seconda estremità d'albero; con protezione, tensione e frequenza speciali; con protezioni contro i sovraccarichi e il surriscaldamento;
- **motore senza ventola** con raffreddamento esterno **per concezione naturale** (grand. 63 ... 112); esecuzione normalmente utilizzata per ambiente tessile.
- **Modulo MLA e MLS limitatore meccanico di momento torcente in entrata**, grand. motore 80 ... 200 (180 per MLS).

Modulo limitatore meccanico di momento torcente da interporre tra riduttore e motore normalizzato IEC in B5 (o motovariatore a cinghia o epicicloidale) o, nei **gruppi**, tra riduttore iniziale e riduttore finale. Esecuzione assialmente molto compatta; ottima sopportazione con cuscinetti — obliqui a due corone di sfere (grand. motore ≤ 112) o a ruoli conici a «O» — lubrificati a vita. Protegge la trasmissione da sovraccarichi accidentali escludendo gli effetti del momento d'inerzia delle masse a monte e a valle.

Motors: the following table contains the minimum requirements for motors to be installed with gear reducers in areas with potentially explosive atmospheres and the motors which can be supplied by Rossi.

Motore fornibile da Rossi Motor supplied by Rossi


Motore normale Standard motor	Motore autofrenante Motor with brake

- 1) The devices suitable for zone 1 are also suitable for zone 2; similarly the devices suitable for zone 21 are also suitable for zone 22.
 2) For conductive dusts motor must be 2 D IP 65.
 3) Also EExde available.
 4) It cannot be supplied with independent cooling fan.
 5) For gearmotors used in zone 2, the temperature class of the assembly (gear reducer and motor) becomes T3.

EEx e type of protection for electrical apparatus: increased safety, reference standard EN 50019;
 EEx d type of protection for electrical apparatus: flameproof, reference standard EN 50018;
 EEx de type of protection for electrical apparatus: combination fo 2 previous types, reference standard EN 50018 end EN 50019;
 EEx nA type of protection for electrical apparatus: non-sparking, reference standard EN 50021;
 c type of protection for non-electrical equipment: costructional, reference standard prEN 13463-5;
 k type of protection for non-electrical equipment: liquid, immersion, reference standard prEN 13463-8;
 For type of protection of electrical apparatus for use in the presence of combustible dust: reference standard **EN 50281**.

Miscellaneous

- Gearmotors with:
 - **brake motor** (also single-phase) with d.c. **safety and/or parking brake** (sizes 63 ... 132) having overall dimensions nearly the same of a standard motor and braking torque $M_f \geq M_{N_f}$, maximum economy; **suitable for running with inverter**, non-standard designs with axial independent cooling fan and/or encoder (see ch. 2b);
 - **two-speed motor** (standard, brake motor, brake motor with safety brake and/or parking brake, with flywheel) with 2.4, 2.6, 2.8, 2.12, 4.6, 4.8, 6.8 poles;

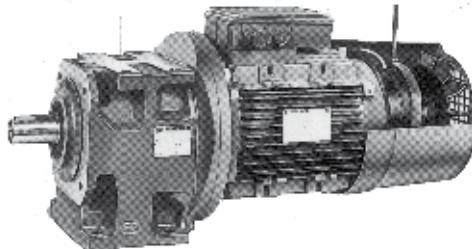

- motor featuring: d.c. supply; single-phase; explosion-proof; with second shaft end; with non-standard protection, voltage and frequency; provided with devices against overloads and overheating;
- **motor without fan** externally cooled **by natural convection** (sizes 63 ... 112); design for textile industry.
- **MLA and MLS unit, mechanical torque limiter on input shaft**, motor sizes 80 ... 200 (180 for MLS).
 Mechanical torque limiter unit to be interposed between gear reducer and B5 mounting position motor standardized to IEC (or wide belt or planetary motor-variator) or, in **combined units**, between the initial gear reducer and the final gear reducer. Axially ultra-compact design: excellent load bearing with life lubricated double row angular contact ball bearings (motor size ≤ 112) or «O» disposed taper roller bearings. The unit protects the drive from accidental overloads by excluding inertia loads transmitted from up-line masses and down-line masses.

16 - Accessori ed esecuzioni speciali

Il tipo LA è ad attrito (guarnizioni d'attrito senza amianto). Quando il momento torcente trasmesso tende a superare quello di taratura si ha lo «slittamento» della trasmissione che però **resta** in presa con un momento torcente pari a quello di taratura del limitatore; lo slittamento cessa quando il carico ritorna normale; nel caso di sovraccarichi di durata molto breve la macchina può riprendere il normale funzionamento (dopo rallentamento o fermata) senza che siano necessarie manovre di riavviamento.

Il tipo LS è a sfere. Quando il momento torcente trasmesso tende a superare quello di taratura si ha il «disinnesto» della trasmissione, che quindi **non resta** in presa, e si verifica l'arresto della macchina.


I tipi LA e LS sono meccanicamente intercambiabili. A richiesta segnalatore di scorrimento. Per maggiori dettagli ved. **documentazione specifica**.

16 - Accessories and non-standard designs

LA unit is friction type (friction surfaces without asbestos). When the transmitted torque tends to exceed the setting, the drive «slips» although **it remains** engaged and transmits torque equal to the limiter setting value; slipping stops as soon as the load returns to normal; in the case of very brief overloads the driven machine will continue normal operation (after decelerating or stopping) without requiring reset procedures.

LS unit is ball type. When the transmitted torque tends to exceed the setting, the drive is «disengaged» so **it does not remain** connected. The driven machine will therefore stop.



LA and LS units are mechanically interchangeable. On request slide detector. For more details see **specific literature**.

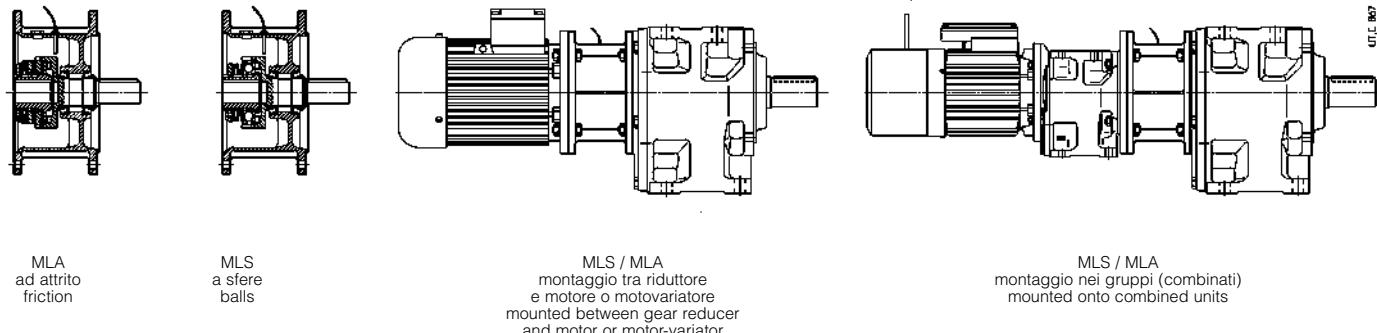

* a richiesta
* on request

- Motoriduttori con interposto gruppo compatto innesto-freno oppure giunto idraulico-freno.
- Riduttori ($i = 3,17$ e $6,38$) e motoriduttori ($i = 2$ e $2,55$) grandezze **100** e **125** a **1** ingranaggio cilindrico, fissaggio con flangia; motore grandezze $132 \dots 200$.
- Supportazione asse lento con cuscinetti a rulli conici disposti ad «O» per elevati carichi esterni. Minimo ingombro assiale.

- Gearmotors with interposed compact clutch-brake or fluid coupling/brake unit.
- Gear reducers ($i = 3,17$ and $6,38$) and gearmotors ($i = 2$ and $2,55$) sizes **100** and **125** with **1** cylindrical gear pair, flange mounting; motor sizes $132 \dots 200$.
- Taper roller bearings on low speed shaft, «O» disposition for high external loads. Minimum axial overall dimensions.



- Giunti semielastici asse lento.
- Verniciature speciali possibili:
 - verniciatura **esterna monocomponente**: fondo antiruggine con fosfati di zinco più vernice sintetica blu RAL 5010 DIN 1843 (esclusi 32 ... 41);
 - verniciatura **esterna bicomponente**: fondo antiruggine epossipoliammidico bicomponente più smalto poliuretanico bicomponente blu RAL 5010 DIN 1843;
 - verniciatura **interna bicomponente** idonea a resistere agli oli sintetici a base di poliglicoli (grandezze $100 \dots 180$).
- Anelli tenuta speciali; doppia tenuta.

- Semi-flexible low speed shaft couplings.
- Special paint options:
 - **external, single-compound**: antirust zinc primer plus blue RAL 5010 DIN 1843 synthetic paint (excluding 32 ... 41);
 - **external, dual-compound**: dual-compound epoxy-polyamidic antirust primer plus dual-compound blue RAL 5010 DIN 1843 polyurethane enamel;
 - **internal, dual-compound**: unaffected by polyglycol synthetic oils (sizes $100 \dots 180$).
- Special seal rings; double seal.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca.
This page is intentionally left blank.

17 - Formule tecniche

Formule principali, inerenti le trasmissioni meccaniche, secondo il Sistema Tecnico e il Sistema Internazionale di Unità (SI).

17 - Technical formulae

Main formulae concerning mechanical drives, according to the Technical System and International Unit System (SI).

Grandezza	Size	Con unità Sistema Tecnico With Technical System units	Con unità SI With SI units
tempo di avviamento o di arresto, in funzione di una accelerazione o decelerazione, di un momento di avviamento o di frenatura	starting or stopping time as a function of an acceleration or deceleration, of a starting or braking torque	$t = \frac{Gd^2 \cdot n}{375 \cdot M} [s]$	$t = \frac{J \cdot \omega}{M} [s]$
velocità nel moto rotatorio	velocity in rotary motion	$v = \frac{\pi \cdot d \cdot n}{60} = \frac{d \cdot n}{19,1} [m/s]$	$v = \omega \cdot r [m/s]$
velocità angolare	speed n and angular velocity ω	$n = \frac{60 \cdot v}{\pi \cdot d} = \frac{19,1 \cdot v}{d} [\text{min}^{-1}]$	$\omega = \frac{v}{r} [\text{rad/s}]$
accelerazione o decelerazione in funzione di un tempo di avviamento o di arresto	acceleration or deceleration as a function of starting or stopping time		$a = \frac{v}{t} [\text{m/s}^2]$
accelerazione o decelerazione angolare in funzione di un tempo di avviamento o di arresto, di un momento di avviamento o di frenatura	angular acceleration or deceleration as a function of a starting or stopping time, of a starting or braking torque	$\alpha = \frac{n}{9,55 \cdot t} [\text{rad/s}^2]$ $\alpha = \frac{39,2 \cdot M}{Gd^2} [\text{rad/s}^2]$	$\alpha = \frac{\omega}{t} [\text{rad/s}^2]$ $\alpha = \frac{M}{J} [\text{rad/s}^2]$
spazio di avviamento o di arresto, in funzione di una accelerazione o decelerazione, di una velocità finale o iniziale	starting or stopping distance as a function of an acceleration or deceleration, of a final or initial velocity		$s = \frac{a \cdot t^2}{2} [m]$ $s = \frac{v \cdot t}{2} [m]$
angolo di avviamento o di arresto, in funzione di una accelerazione o decelerazione angolare, di una velocità angolare finale o iniziale	starting or stopping angle as a function of an angular acceleration or deceleration, of a final or initial angular velocity	$\varphi = \frac{n \cdot t}{19,1} [\text{rad}]$	$\varphi = \frac{\alpha \cdot t^2}{2} [\text{rad}]$ $\varphi = \frac{\omega \cdot t}{2} [\text{rad}]$
massa	mass	$m = \frac{G}{g} \left[\frac{\text{kgf s}^2}{\text{m}} \right]$	m è l'unità di massa [kg] m is the unit of mass [kg] $G = m \cdot g [\text{N}]$
peso (forza peso)	weight (weight force)	G è l'unità di peso (forza peso) [kgf] G is the unit of weight (weight force) [kgf]	$F = m \cdot g [\text{N}]$ $F = \mu \cdot m \cdot g [\text{N}]$ $F = m \cdot g (\mu \cdot \cos \varphi + \sin \varphi) [\text{N}]$
forza nel moto traslatorio verticale (sollevamento), orizzontale, inclinato (μ = coefficiente di attrito; φ = angolo d'inclinazione)	force in vertical (lifting), horizontal, inclined motion of translation (μ = coefficient of friction; φ = angle of inclination)	$F = G [\text{kgf}]$ $F = \mu \cdot G [\text{kgf}]$ $F = G (\mu \cdot \cos \varphi + \sin \varphi) [\text{kgf}]$	
momento dinamico Gd^2 , momento d'inerzia J dovuto ad un moto traslatorio (numericamente $J = \frac{Gd^2}{4}$)	dynamic moment Gd^2 , moment of inertia J due to a motion of translation (numerically $J = \frac{Gd^2}{4}$)	$Gd^2 = \frac{365 \cdot G \cdot v^2}{n^2} [\text{kgf m}^2]$	$J = \frac{m \cdot v^2}{\omega^2} [\text{kg m}^2]$
momento torcente in funzione di una forza, di un momento dinamico o di inerzia, di una potenza	torque as a function of a force, of a dynamic moment or of a moment of inertia, of a power	$M = \frac{F \cdot d}{2} [\text{kgf m}]$ $M = \frac{Gd^2 \cdot n}{375 \cdot t} [\text{kgf m}]$ $M = \frac{716 \cdot P}{n} [\text{kgf m}]$	$M = F \cdot r [\text{N m}]$ $M = \frac{J \cdot \omega}{t} [\text{N m}]$ $M = \frac{P}{\omega} [\text{N m}]$
lavoro, energia nel moto traslatorio, rotatorio	work, energy in motion of translation, in rotary motion	$W = \frac{G \cdot v^2}{19,6} [\text{kgf m}]$ $W = \frac{Gd^2 \cdot n^2}{7160} [\text{kgf m}]$	$W = \frac{m \cdot v^2}{2} [\text{J}]$ $W = \frac{J \cdot \omega^2}{2} [\text{J}]$
potenza nel moto traslatorio, rotatorio	power in motion of translation, in rotary motion	$P = \frac{F \cdot v}{75} [\text{CV}]$ $P = \frac{M \cdot n}{716} [\text{CV}]$	$P = F \cdot v [\text{W}]$ $P = M \cdot \omega [\text{W}]$
potenza resa all'albero di un motore monofase ($\cos \varphi$ = fattore di potenza)	power available at the shaft of a single-phase motor ($\cos \varphi$ = power factor)	$P = \frac{U \cdot I \cdot \eta \cdot \cos \varphi}{736} [\text{CV}]$	$P = U \cdot I \cdot \eta \cdot \cos \varphi [\text{W}]$
potenza resa all'albero di un motore trifase	power available at the shaft of a three-phase motor	$P = \frac{U \cdot I \cdot \eta \cdot \cos \varphi}{425} [\text{CV}]$	$P = 1,73 \cdot U \cdot I \cdot \eta \cdot \cos \varphi [\text{W}]$

Nota. L'accelerazione o decelerazione si sottintendono costanti; i moti traslatorio e rotatorio si sottintendono rispettivamente rettilineo e circolare.

Note. Acceleration or deceleration are understood constant; motion of translation and rotary motion are understood rectilinear and circular respectively.

Revisioni Edition June 2011

pagg. 7, 8, 9

motori IE2

Revisions of Edition June 2011

pages 7, 8, 9

IE2 motors

Australia
Rossi Gearmotors Australia Pty. Ltd.
AU - Perth WA
Phone +61 8 94557399
fax +61 8 94557299
e-mail: info.australia@rossi-group.com
www.rossigearmotors.com.au

Benelux
Habasit Netherlands B.V.
NL - Nijkerk
Phone +31 33 247 20 30
Fax: +31 33 246 15 99
e-mail: netherlands@habasit.com
www.rossigearmotors.com

Canada
Rossi Gearmotors
Division of Habasit Canada Limited
CA - Oakville, Ontario
Phone +1 905 8274 131
fax +1 905 8252 612
e-mail: info.canada@habasit.com
www.rossigearmotors.com

China
Rossi Gearmotors China P.T.I.
CN - Shanghai
Phone +86 21 3350 5345
fax +86 21 3350 6177
e-mail: info.china@rossi-group.com
www.rossigearmotors.cn

Denmark
Habasit AB
DK - 3400 Hillerød
Phone +45 48 28 80 87
fax +45 48 28 80 89
e-mail: info@habasit.se
www.habasit.dk

Finland
Habasit AB
S - 430 63 Hindås
Phone +46 301 226 00
fax +46 301 226 01
e-mail: info@habasit.se
www.habasit.se

France
Rossi Motoréducteurs SARL
F - Saint Priest
Phone +33 47 47 79 30
fax +33 47 47 79 49
e-mail: info.france@rossi-group.com
www.rossimotoreducteurs.fr

Germany
Habasit GmbH
D - Eppertshausen
Phone +49 6071 / 969 - 0
fax +49 6071 / 969 - 150
e-mail: rossi.germany@habasit.com
www.habasit.de

Iceland
Habasit AB
S - 430 63 Hindås
Phone +46 301 226 00
fax +46 301 226 01
e-mail: info@habasit.se
www.habasit.se

India
Rossi Gearmotors Pvt. Ltd.
IN - Coimbatore
Phone +91 422 262 7879
fax +91 422 262 7214
e-mail: info.india@rossi-group.com
www.rossigearmotors.com

Mexico
Rossi Gearmotors
A Division of Habasit America
US - Suwanee
Phone +1 800 931 2044
fax +1 678 288 3658
e-mail: rossi.info@us.habasit.com
www.habasitamerica.com

New Zealand
Rossi Gearmotors New Zealand Ltd.
NZ - Auckland
Phone +61 9 263 4551
fax +61 9 263 4557
e-mail: info.nz@rossi-group.com
www.rossigearmotors.com.au

Norway
Habasit Norge A/S
N - 1001 OSLO
Phone +47 81 558 458
fax +47 22 301 057
e-mail: info@habasit.no
www.habasit.no

Portugal
Rossi Motorreductores S.L.
E - Viladecans (Barcelona)
Phone +34 93 6377248
fax +34 93 6377404
e-mail: info.spain@rossi-group.com
www.rossimotorreductores.es

Spain
Rossi Motorreductores S.L.
E - Viladecans (Barcelona)
Phone +34 93 6377248
fax +34 93 6377404
e-mail: info.spain@rossi-group.com
www.rossimotorreductores.es

Sweden
Habasit AB
S - 430 63 Hindås
Phone +46 301 226 00
fax +46 301 226 01
e-mail: info@habasit.se
www.habasit.se

Taiwan
Habasit Rossi (Taiwan) LTD.
TW - Taipei Hsien
Phone +886 2 22670538
fax +886 2 22670578
e-mail: info.he@habasit.com
www.rossi-group.com

United Kingdom
Habasit Rossi Limited
UK - Coventry
Phone +44 2476 644646
fax +44 2476 644535
e-mail: info.uk@habasitrossi.com
www.habasitrossi.co.uk

Responsabilità relative ai prodotti e a loro uso

Il Cliente è responsabile delle corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali, salvo il caso in cui l'utilizzo sia stato raccomandato da personale tecnico Rossi, debitamente informato dal Cliente delle proprie necessità operative. In questo caso, tutti i dati necessari per la selezione dovranno essere comunicati fedelmente e per iscritto dal Cliente, riportati nell'ordine e confermati da Rossi. Il Cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Nella stesura del catalogo è stata dedicata la massima attenzione al fine di assicurare accuratezza delle informazioni. Tuttavia Rossi non può accettare responsabilità dirette o indirette per eventuali errori, omissioni o dati non aggiornati. A causa della costante evoluzione dello stato dell'arte, Rossi si riserva la possibilità di apportare in qualsiasi momento modifiche al contenuto della presente pubblicazione. Il responsabile ultimo della selezione del prodotto è il Cliente, salvo accordi diversi debitamente formalizzati per iscritto e sottoscritti dalle Parti.

Product liability, application considerations

The Customer is responsible for the correct selection and application of product in view of its industrial and/or commercial needs, unless the use has been recommended by technical qualified personnel of Rossi, who were duly informed about customer's application purposes. In this case all the necessary data required for the selection shall be communicated exactly and in writing by the Customer, stated in the order and confirmed by Rossi. The Customer is always responsible for the safety of product applications. Every care has been taken in the drawing up of the catalog to ensure the accuracy of the information contained in this publication, however Rossi can accept no responsibility for any errors, omissions or outdated data. Due to the constant evolution of the state of the art, Rossi reserves the right to make any modification whenever to this publication contents. The responsibility for the product selection is of the customer, excluding different agreements duly legalized in writing and undersigned by the Parties.

Rossi S.p.A.

Via Emilia Ovest 915/A
41123 Modena - Italy
Phone +39 059 33 02 88
fax +39 059 82 77 74
e-mail: info@rossi-group.com
www.rossi-group.com

Registered trademarks
Copyright Rossi S.p.A.
Subject to alterations
Printed in Italy
Publication data
4002BRO.ECO-it0611HQM
4002BRO.ECO-en0611HQM