



## SZALAGOS SZÁLLÍTÓ

A szalagos szállítók horganyzott acélból készülnek, és szabadon folyó anyagok vízszintes, vagy akár 7 fokos szögben történő szállítására szolgálnak. Mindennapi, egész éves üzemelésre tervezve.

Magas hatékonyságot és kíméletes anyagszállítást biztosítanak. Rendkívül tartósak, megbízható működés, alacsony karbantartási költségek és minimális energiafogyasztás jellemzi őket.



### ALAPFELSZERELTSÉG

- Feszítő szakasz övfeszítő eszközzel
- Bővítmények
- Keret meghajtóval és farok tárcsákkal
- Hengerek és visszafordító görgők
- Antisztatikus szalag
- Szerelőlapok
- Meghajtó
- NORD sebességváltó villanymotorral
- Peremes beömlési tölcser
- Peremes kiömlési tölcser
- Tengelysebesség figyelő fedővel


### KIEGÉSZÍTŐK

- Beömlő/Kiömlő perem (kerek/négyszögletes)
  - Túlterhelésgátló membrán a kiömlésnél
  - Borítás
  - Ledobókocsis szállítószalag (kézi/motorizált)
  - Kétirányú elosztó (kézi vagy motorizált)
  - Helyzetjelző a ledobókocsis szállítószalaghoz
  - Időjárásálló fedél a motorhoz
  - Vulkanizált meghajtótárcsa
  - Különböző szalag opciók
  - Szalagtisztító
  - Kiegészítő feszítés (bővíthető/gravitációs)
  - Szalagérzékelő szenzorok 2 db.
- ATEX megfelelés, 21-es zóna, II  
2D/0D csoport





## SZALAGOS SZÁLLÍTÓ

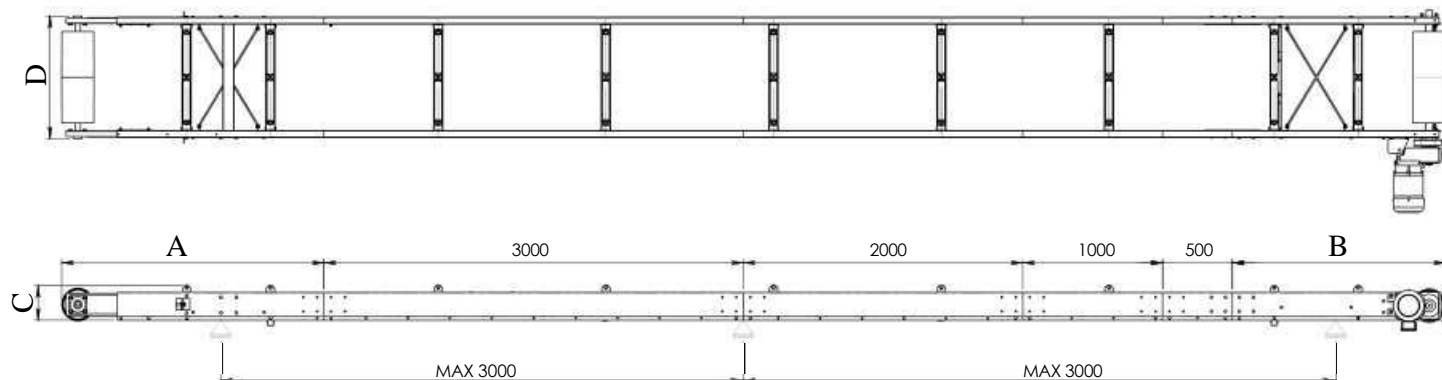

| Modell                            | B400      | B500        | B600  | B700  | B800      | B1400           |
|-----------------------------------|-----------|-------------|-------|-------|-----------|-----------------|
| Teljesítmény* t/h-ig              | 50        | 100         | 150   | 200   | 250       | 1500            |
| Teljesítmény m <sup>3</sup> /h-ig | 66        | 133         | 200   | 266   | 333       | 2000            |
| Szalag sebesség, m/s              | 2.6       | 2.9         | 2.7   | 2.7   | 2.7       | 5.5             |
| Szalagtípus, EP                   | 250/2     | 250/2       | 250/2 | 250/2 | 250/2     | 400/3;<br>630/4 |
| Szalagszélesség, mm               | 400       | 500         | 600   | 700   | 800       | 1400            |
| Feszítés (A), mm                  | 1650-1950 | 1550 - 1750 |       |       | 1800-2050 | 1900-2400       |
| Meghajtó (B), mm                  | 1520      | 1550        |       |       | 1850      | 2600            |
| Magasság (C), mm                  | 240       | 245         | 300   | 350   | 340       | 770             |
| Szélesség, (D), mm                | 650       | 760         | 860   | 960   | 1120      | 1630            |
| Vastagság, mm<br>Keret/Támaszték  | 2/2       | 3/2         |       |       | 3/3       | 4/3             |

\* Teljesítmény gabonára 0.75 t/m<sup>3</sup>, 15% nedvesség  
tartalom, További teljesítmény példák kérésre

