



LÁNCOS SZÁLLÍTÓ

A láncos szállítók az anyag vízszintes, vagy akár 7 fokos szögben történő szállítására szolgálnak. Horganyzott acélból és egyéb minőségi alapanyagokból készülnek. Különböző modellek állnak rendelkezésre a kívánt teljesítménytől függően. Mindennapi, egész éves üzemelésre tervezve. Nagy teljesítmény, megbízhatóság, egyszerű üzembehelyezés és kompakt méretek jellemzik őket. Személyreszabható megoldások egyedi vásárlói igényekhez.



ALAPFELSZERELTSÉG


- Feszítő szakasz övfeszítő eszközzel
- Bővítmény 2 db kémlelő ablakkal
- Választható hosszúságú bővítmény
- Láncvisszavezető görgők
- Lánc
- Meghajtó
- PEHD alsó koptatólemezek t=10 mm
- Összekötő lemezek a bővítmények között
- Peremes beömlési tölcser
- Peremes kiömlési tölcser
- NORD sebességváltó villanymotorral
- Túlterhelésgátló membrán fedéllel

KIEGÉSZÍTŐK

- Beömlő/kiömlő perem (kerek/négyszögletes)
- Kétoldalas beömlés
- Adagoló bemeneti szakasz
- Áramlást szabályozó csúszda
- Kiömlő csúszda manuális/elektromos/pneumatikus vezérléssel
- Láncra szerelhető visszatérő serlegek
- Lánc tisztító ecset
- Időjárásálló fedél a motorhoz
- Kiegészítő kémlelő ablakok
- Tengelysebesség figyelő fedővel
- ATEX megfelelés, 21-es zóna, II 2D/0D csoport



LÁNCOS SZÁLLÍTÓ

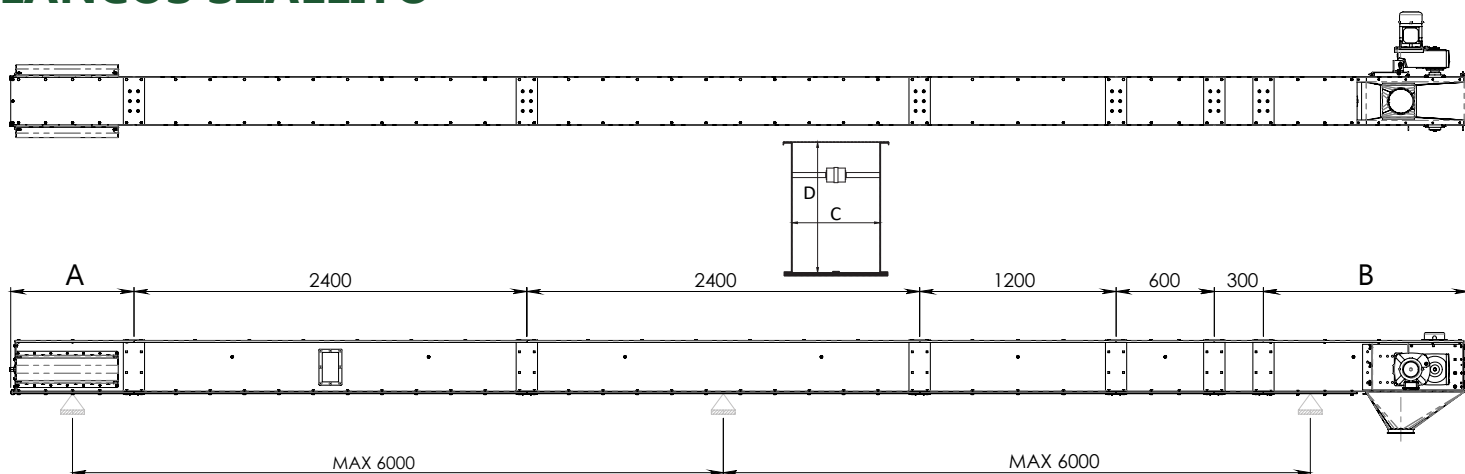

Modell	K40	K60	K100	K120	K150	K200	K250	K300	K350	K550
Teljesítmény* t/h-ig	20-40	40-60	60-100	100-120	120-150	150-200	200-250	250-300	300-350	400-550
Teljesítmény m ³ /h-ig	26-53	53-80	80-133	133-160	160-200	200-266	266-333	333-400	400-466	533-733
Láncsebesség, m/s	0.26-0.65	0.40-0.60	0.56-0.70	0.49-0.59	0.56-0.69	0.54-0.72	0.59-0.75	0.59-0.71	0.55-0.65	0.57-0.70
Lánctípus, FV	63-100	63-100	90-100	90-100; 112-125	112-125		140-160; 180-160	140-160; 180-160; 250-160	180-160; 250-160	180-160; 250-160; 315-160
Feszítés (A), mm	750				1250					
Meghajtó (B), mm	1250									
Meghajtó (C), mm	200	230		330			390	430	555	800
Magasság, (D), mm	280	310	360	360	410	520	520	600	600	650
Vastagság, mm oldal/tető/alj	2/1.5/2	2/1.5/2	2/1.5/2	2/1.5/2	3/1.5/2	3/1.5/2	3/1.5/2	3/1.5/3	3/1.5/3	4/3/5

*Teljesítmény gabonára 0.75 t/m³, 15% nedvességtartalom

További teljesítménypéldák kérésre

