



ÍVES LÁNCOS SZÁLLÍTÓ - 15°, 30° vagy 45°

Az íves láncos szállítók a szabadon folyó anyag vízszintes vagy ferde szállítására szolgálnak. Elláthatók 15°, 30° vagy 45°-os szögben ívelt bővítménnyel. Horganyzott acélból készülnek. Kialakításuknak köszönhetően használatuk lehetséges kisebb helyen is és egyszerűen csatlakoztathatók a beömlési aknákhöz. Különböző modellek állnak rendelkezésre a kívánt teljesítménytől függően. Személyreszabható megoldások egyedi vásárlói igényekhez.



ALAPFELSZERELTSÉG


- Feszítő szakasz
- Bővítmény 2 db kémlelő ablakkal
- Választható hosszúságú kétszintes bővítmény
- PEHD alsó koptatólemezek t=10 mm
- Összekötő lemezek a bővítmények között
- Lánc lapátokkal
- Beömlőnyílás
- Kiömlő átmenet
- Meghajtó
- NORD sebességváltó villanymotorral
- Túlterhelésfigyelő szenzorok

KIEGÉSZÍTŐK

- Fedett önszabályozó kétoldalas beömlő
- Kiömlő csúszda manuális/elektromos/pneumatikus vezérléssel
- Ívelt bővítmény 15°, 30°, 45°
- Időjárásálló fedél a motorhoz
- Időjárásálló fedél a kiömlő csúszdához
- Kiegészítő kémlelő ablakok
- Tengelysebesség figyelő fedővel
- ATEX megfelelőség, 21-es és 22-es zóna



ÍVES LÁNCOS SZÁLLÍTÓ - 15°, 30° vagy 45°

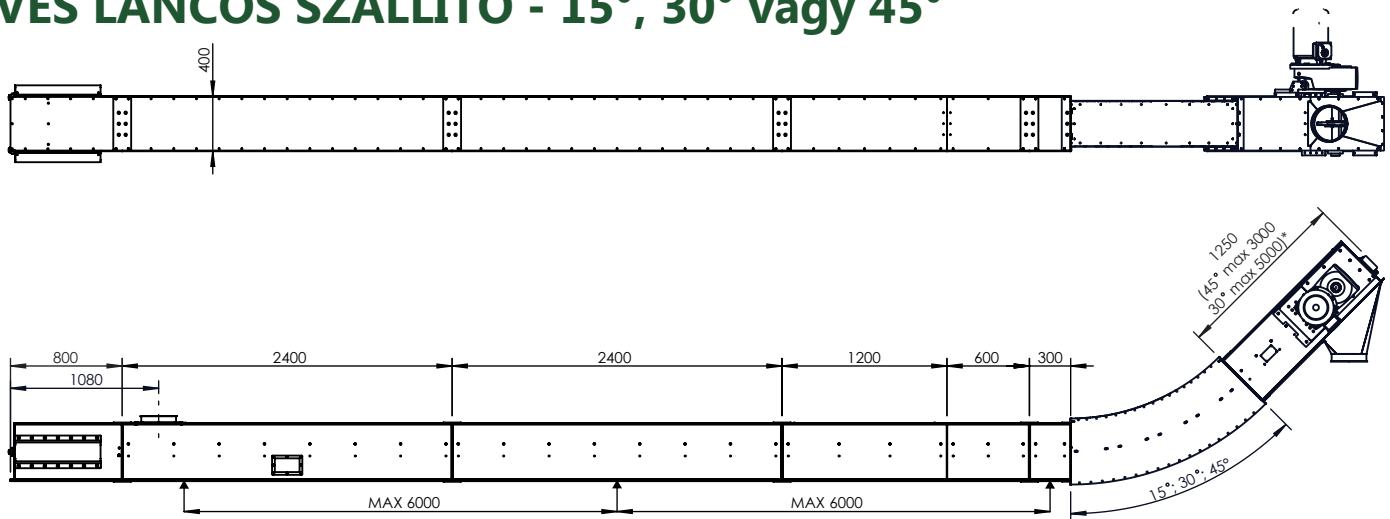

Modell	S80L40	S80L60	S80L	S100L	S150L	S200L	S500L
Teljesítmény* t/h-ig	40	60	80	80-100	120-150	150-200	500
Teljesítmény m ³ /h-ig	53	80	106	106-133	160-200	200-266	666
Láncsebesség, m/s	0.48	0.71	0.94	0.82	0.76-0.96	0.88	0.76
Lánc típus, FV	90-100			112-125	140-160; 180-160	250-160; 315-160; 400-160	
Feszítés (A), mm	810			1250		1540	
Meghajtó (B), mm	1250						2040
Szélesség (C), mm	230		330		390	900	
Magasság (D), mm	410			510	590	650	
Vastagság, mm oldal/tető/alj	2/1.5/2			3/1.5/3		4/3/5	

* Teljesítmény gabonára 0.75 t/m³, 15%nedvességtartalom
További teljesítmény példák kérésre

