



FERDE LÁNCOS SZÁLLÍTÓ

A ferde láncos szállítók a szabadon folyó anyag vízszintes vagy ferde szállítására szolgálnak. Akár 45 fokos szögben is megemelhető. Horganyzott acélból készülnek. A többféle elhelyezési lehetőségnek köszönhetően használatuk lehetséges kisebb helyen is. Különböző modellek állnak rendelkezésre a kívánt teljesítménytől függően. Személyreszabható megoldások egyedi vásárlói igényekhez.



ALAPFELSZERELTSÉG


- Feszítő szakasz övfeszítő eszközzel
- Bővítmény 2 db kémlelő ablakkal
- Választható hosszúságú kétszintes bővítmény
- PEHD alsó koptatólemezek t=10 mm
- Összekötő lemezek a bővítmények között
- Lánc lapátokkal
- Peremes beömlési tölcser
- Peremes kiömlési tölcser
- Meghajtó
- NORD sebességváltó villanymotorral
- Túlterhelésgátló membrán

KIEGÉSZÍTŐK

- Beömlő/kiömlő perem (kerek/négyszögletes)
- Fedett kétoldalas beömlő szabályozóval
- Kiömlő csúszda manuális/elektromos/pneumatikus vezérléssel
- Láncleállító szenzor
- Időjárásálló fedél a motorhoz
- Időjárásálló fedél a kiömlő csúszdához
- Kiegészítő kémlelő ablakok
- Tengelysebesség figyelő fedővel
- ATEX megfelelés, 21-es zóna, II 2D/0D csoport



FERDE LÁNCOS SZÁLLÍTÓ

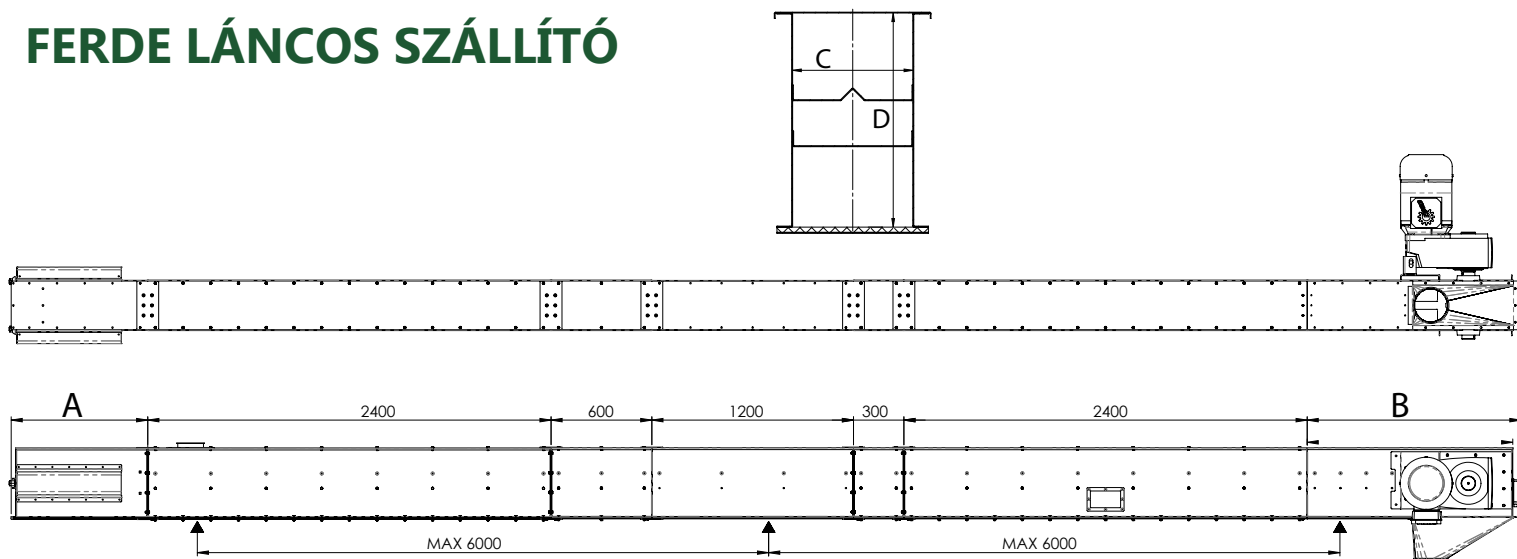

Modell	S8040	S8060	S80	S100	S150	S200	S500
Teljesítmény* t/h-ig	40	60	80	80-100	120-150	150-200	500
Teljesítmény m ³ /h-ig	53	80	106	106-133	160-200	200-266	666
Láncsebesség, m/s	0.48	0.71	0.94	0.82	0.76-0.96	0.88	0.76
Lánc típus, FV	90-100			112-125	140-160; 180-160	250-160; 315-160; 400-160	
feszítés (A), mm	810			1250			1540
Meghajtó (B), mm	1250						2040
Szélesség (C), mm	230		330		390	900	
Magasság (D), mm	410				510	590	650
Vastagság, mm oldal/tető/alj	2/1.5/2				3/1.5/3		4/3/5

* Teljesítmény gabonára 0.75 t/m³, 15% nedvességtartalom
 További teljesítmény példák kérésre

