

LICO

A kézzel mozgatható
könnyű pillérzsuzat



PERI LICO


Daru nélkül is használható, flexibilis, gazdaságos

LICO, a könnyű pillérzsaluzat a daru nélküli gazdaságos zsaluzáshoz.

Az elemek csekély súlya lehetővé teszi azok kézzel történő össze- és szétszerelését. Ezáltal a zsaluzásért felelős csapat szűkös darukapacitás esetén is hatékonyan tud dolgozni.

A gyakorlatias részletek egyszerűsítik a felhasználást és csökkentik a zsaluzási időt.

A 80 kN/m² maximális frissbetonnyomás gyors betonozási ciklusokat és gazdaságos alkalmazást tesz lehetővé.

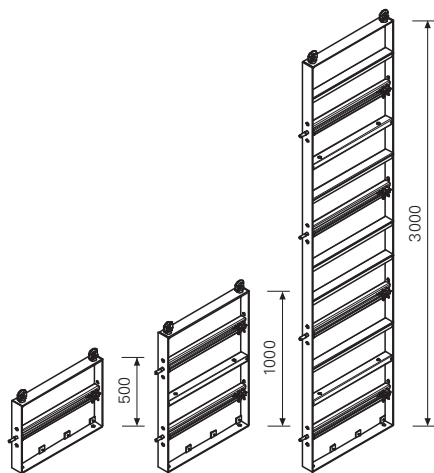

50 cm-es magassági raszter

Csupán három különböző elemmagasság: 3,00 m, 1,00 m és 0,50 m. Ez optimális lehetőséget biztosít a kívánt betonozási magasság eléréséhez.




A pillér keresztmetszet

20 x 20 cm-től 60 x 60 cm befoglaló méretig állítható, 5 cm-es lépcsőben. Négyzet és téglalap keresztmetszet egyaránt kialakítható.

3 m magas LICO pillérzsaluzat RSS I faltámaszokkal, egy irodaház építésénél.






A pillérfeszítő csavarok és anyák elveszíthetetlen módon rögzítettek az elemhez.




Az elemtoldáshoz használt szemescsavarok daruemelési pontként is alkalmazhatók.

A LICO PVC sarokcsíkot (cikkszám: 111975) egyszerűen az elem homlokoldalára kell rögzíteni.

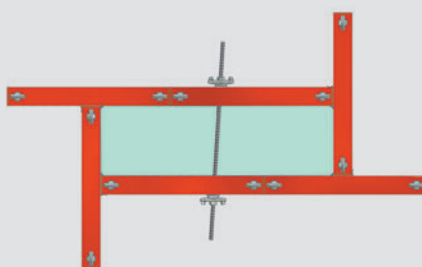

Pillérkeresztmetszetek 20 x 20 cm-től 60 x 60 cm-ig, 5 cm-es lépcsőben, négyzetes vagy téglalap alakú pillérekhez.

A közepén elhelyezett átkötéssel akár 60 x 130 cm keresztmetszetű pillér is zsaluzható. Az elemek összekötése M20-as csavarokkal történik.

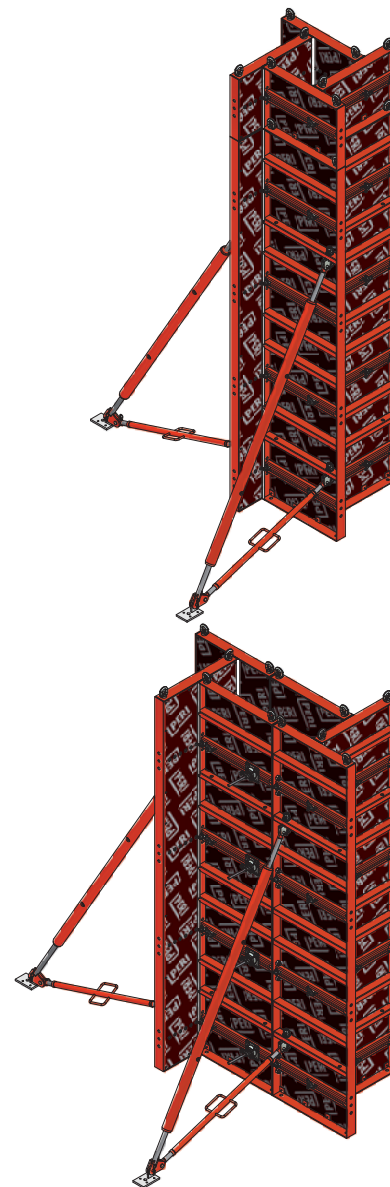


Gyakorlatias részletek

- A LICO pillérfeszítő csavarok és anyák elveszíthetetlen módon rögzítettek az elemhez.
- Az elemeken lévő szemescsavarok daruemelési pontként is szolgálnak, valamint segítségükkel az elemek toldása is elvégezhető.
- A PVC sarokcsík egyszerűen rögzíthető az elem homlokoldalára – a hagyományosan szegelt sarokcsíkkal ellentétben ez idő- és költségmegtakarítást jelent.

Cikkszám	Súly kg
111683	72,400


LICO pillérelem 700 x 3000

Pillérelem zsaluhéjjal. 20 x 20 cm-től 60 x 60 cm keresztmetszetig, 5 cm-es raszterben.



Alábbiakkal komplett:


4 db 111679 LICO pillérfeszítő anya DW 15
 4 db 111682 LICO pillérfeszítő csavar DW 15
 2 db 710130 M20x40 szemescsavar, horg.
 2 db 781053 ISO 7042 M20-8 anya, horg.
 48 db 030290 PVC kónusz Ø 20

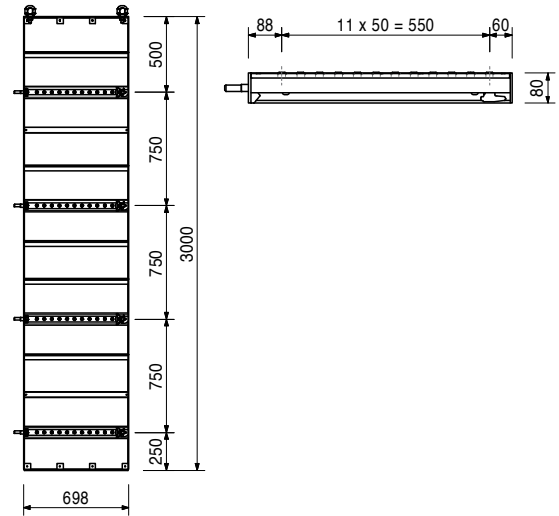

111957	29,000
--------	--------


LICO pillérelem 700 x 1000

Pillérelem zsaluhéjjal. 20 x 20 cm-től 60 x 60 cm keresztmetszetig, 5 cm-es raszterben.



Alábbiakkal komplett:


2 db 111679 LICO pillérfeszítő anya DW 15
 2 db 111682 LICO pillérfeszítő csavar DW 15
 2 db 710130 M20x40 szemescsavar, horg.
 2 db 781053 ISO 7042 M20-8 anya, horg.
 24 db 030290 PVC kónusz Ø 20



111964	16,700
--------	--------


LICO pillérelem 700 x 500

Pillérelem zsaluhéjjal. 20 x 20 cm-től 60 x 60 cm keresztmetszetig, 5 cm-es raszterben.





Alábbiakkal komplett:

1 db 111679 LICO pillérfeszítő anya DW 15
 1 db 111682 LICO pillérfeszítő csavar DW 15
 2 db 710130 M20x40 szemescsavar, horg.
 2 db 781053 ISO 7042 M20-8 anya, horg.
 12 db 030290 PVC kónusz Ø 20




Cikkszám	Súly kg
111975	1,080

PVC sarokcsík, LICO I = 3,00 m
A LICO pillérelemekhez való szereléshez.

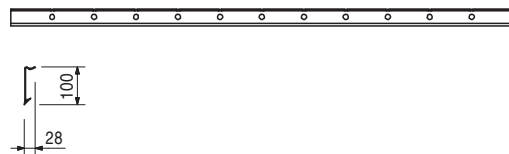


037530	1,140
--------	-------

QUATTRO QR támaszkapcsoló
A faltámaszok és merevítők QUATTRO és LICO elemekhez való rögzítéséhez.





Alábbiakkal komplett:
1 db 018060 sasszeg 4/1, horg.
1 db 027170 csap Ø 16 x 42, horg.



115019	0,335
--------	-------

LICO emelőnyél




030290	0,002
--------	-------

PVC kónusz Ø 20 mm
A nem használt, Ø 20 mm átkötési helyek lezárásához.




Figyelmeztetés:
Kiszerelés: 500 db




028010	18,000
--------	--------

RSS I faltámasz
Kihúzási hossz L = 2,05 – 2,94 m.
A PERI zsalurendszerek kiegyenlítéséhez.




Figyelmeztetés:
Terhelési adatok a PERI méretezési táblázataiban.

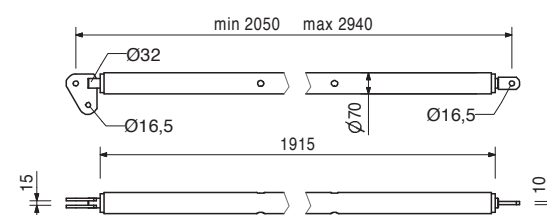

Cikkszám	Súly kg
028020	22,100


RSS II faltámasz

Kihúzási hossz L = 2,91 – 3,80 m.
A PERI zsalurendszerek kiegyenlítéséhez.



Figyelmeztetés:


Terhelési adatok a PERI méretezési táblázataiban.

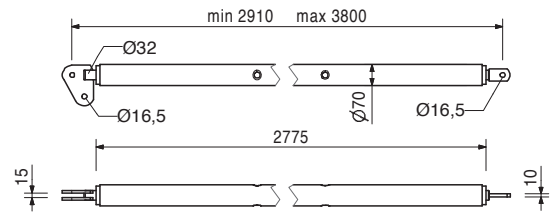

028110	5,180
--------	-------

AV faltámasz merevítő

Kihúzási hossz L = 1,08 – 1,40 m.
A PERI zsalurendszerek kiegyenlítéséhez.

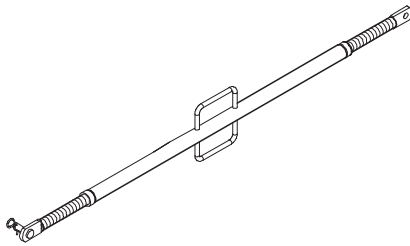


Alábbiakkal komplett:

1 db 027170 csap Ø 16 x 42, horg.
1 db 018060 sasszeg 4/1, horg.

Figyelmeztetés:


Terhelési adatok a PERI méretezési táblázataiban.

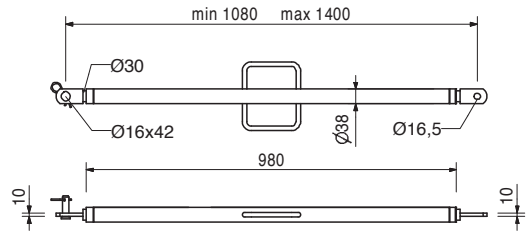

108135	13,000
--------	--------

AV 210 faltámasz merevítő

Kihúzási hossz L = 1,28 – 2,10 m.
A PERI zsalurendszerek kiegyenlítéséhez.

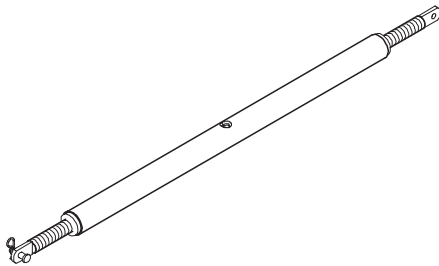


Alábbiakkal komplett:

1 db 027170 csap Ø 16 x 42, horg.
1 db 018060 sasszeg 4/1, horg.

Figyelmeztetés:


Terhelési adatok a PERI méretezési táblázataiban.

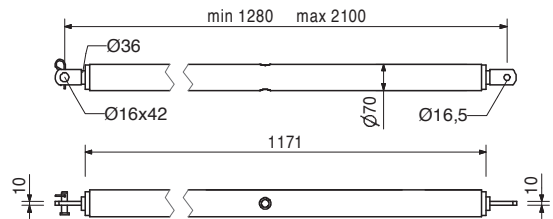

106000	1,820
--------	-------


Láblemez az RSS támaszokhoz-2, horg.

Az RSS faltámaszok szereléséhez.



Alábbiakkal komplett:

1 db 027170 csap Ø 16 x 42, horg.
1 db 018060 sasszeg 4/1, horg.



A PERI program



Falzaluzatok

Keretes falzsalu
Fatartós födémzsalu
Íves falzsalu
Homlokzatzsalu
Egyoldali faltámasz




Kúszó rendszerek

Kúszóállvány
Önkúszó rendszerek
Kúszó védőpalánk
Függőállványok



Pillérzsaluzatok

Négyzetes keresztmetszetű
Téglalap keresztmetszetű
Kör keresztmetszetű



Állványok, lépcsők, munkaállványok

Homlokzati állványok
Munkaszintek
Időjárásvédő tetők
Lépcsőfeljárók



Födémzsaluzatok

Paneles födémzsalu
Tartórácsos födémzsalu
Fatartós födémzsalu
Asztalzsalu
Gerendazsalu



Híd- és alagút zsaluzatok

Hídsegély zsaluzó kocsi
Hídsegély zsaluzó állvány
Egyedi mérnöki műtárgyak
elemrendszerei



Teherhordó állványok

Acél födém támaszok
Alumínium födém támaszok
Toronyrendszerek
Nehézállvány rendszerek



Szolgáltatások

Zsalu előszerelés
Zsalutisztítás/Zsalujavítás
Zsaluzási tervek készítése
Zsalutervező szoftverek
Statikai számítások
Egyedi gyártású zsaluzatok

Egyéb rendszerek
Zsaluhéjak
Fatartók
Véglezáró rendszerek
Tároló paletták
Szállítási tárolórendszerek



PERI Kft.
**Zsaluzatok, állványzatok,
mérnöki szolgáltatás**
H-1181 Budapest
Zádor u. 4.
Tel.: (1) 2-960-960
Fax: (1) 2-960-950
info@peri.hu
www.peri.hu